

ARMATURNA RISBA

ROBNI VENEC

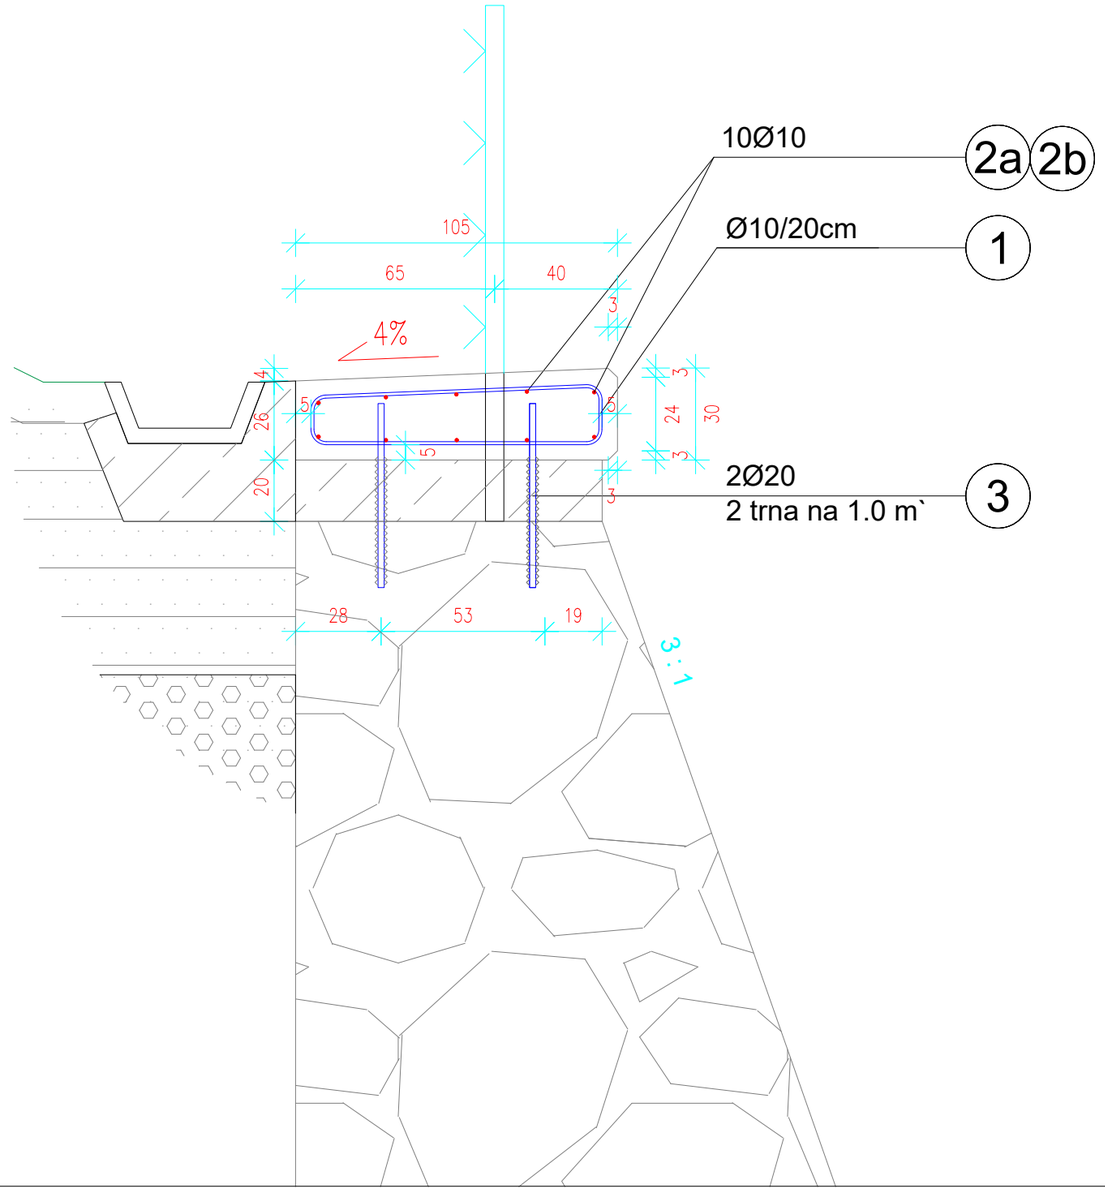

1 B500B Ø10 / 20 cm
7 × 30 kosov = 210 kosov
1 × 25 kosov = 25 kosov
L = 2.40 m



2a B500B Ø10
7 × 10 = 70 kosov
L = 6.00 m



2b B500B Ø10
1 × 10 = 10 kosov
L = 5.00 m



3 B500B Ø20
L = 70 cm
2 × 47= 94 kosov

Sprememba:				Datum:		Podpis:	
Sprememba:				Datum:		Podpis:	
Naročnik:	Občina Oplotnica Goriška cesta 4 2317 Oplotnica			Objekt:	Sanacija plazu na javni poti JP 947814 Okoška gora - Kangler pri hišni številki Okoška Gora 28		
Projektant:	GEOING PODJETJE ZA GEOTEHNIČNI IN GRADBENI INŽENIRING d.o.o. Primorska ulica 10, 2000 MARIBOR IZS 1379			Del objekta:			
				Vrsta načrta/prikaza:	PZI - Projekt za izvedbo		
Naziv:	ime in priimek	Ident. št.:	podpis	Vsebina risbe (dokumenta):	ARMATURNA RISBA		
OP:	Stanislav Dokl, u.d.i.g.	G - 1377					
Obdelal:	Leon Štelcer, d.i.g.						
				Vrsta projekta:	PZI	št. proj.:	17 - III / 25
				Klas. oznaka:		št. odmika:	
Datum:	marec 2025	Merilo:	1 : 20	Ident. oznaka:		Priloga:	19