PRILOGA 1A

NASLOVNA STRAN PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

INVESTITOR		
INVESTITOR 1		
ime in priimek ali naziv družbe		**Občina Žetale**
naslov ali poslovni naslov družbe		**Žetale 4, 2287 Žetale**
PODATKI O GRADNJI		
naziv gradnje		**Sanacija javne poti JP 741621 Krhiče-Plavčak-Kojc, v občini Žetale** od km 550 m do cca 1700 m
naziv gradnje se določi po namenu glavnega objekta		
VRSTE GRADNJE	☑	**VZDRŽEVALNA DELA V JAVNO KORIST**
označiti vse ustrezne vrste gradnje		
PODATKI O PROJEKTNI DOKUMENTACIJI		
vrsta dokumentacije (DPP, DGD, PZI, PZO, PID, DL)		PZI
številka projekta		1160/25
datum izdelave		Junij 2025
datum spremembe		
PODATKI O PROJEKTANTU		
projektant (naziv družbe)		Trasa d.o.o.
naslov		Kettejeva ul. 16, 2000 Maribor
odgovorna oseba projektanta		**Dr. Bojan Žlender, u.d.i.g.**
podpis odgovorne osebe projektanta		TRASA d.o.o.

PODATKI O IZDELOVALCU OSNOVNEGA PRIKAZA / NAČRTA	
izdelovalec osnovnega prikaza / načrta	**Dr. Bojan Žlender, u.d.i.g.**
identifikacijska številka	IZS G-2200
projektant izdelovalca osnovnega načrta (naziv družbe)	Trasa d.o.o.
naslov	Kettejeva ul. 16, 2000 Maribor
PODATKI O VODJI PROJEKTIRANJA	
VODJA PROJEKTIRANJA	**Dr. Bojan Žlender, u.d.i.g.**
identifikacijska številka	IZS G-2200
podpis vodje projektiranja	dr. BOJAN ŽLENDER univ. dipl. inž. grad. IZS G-2200

		004.2101	**S.1**	

PRILOGA 1B

UDELEŽENI STROKOVNJAKI
PRI PROJEKTIRANJU

UDELEŽENI STROKOVNJAKI PRI PROJEKTIRANJU	
POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA GRADBENIŠTVA	
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	**dr. Bojan Žlender, univ.dipl.inž.grad., IZS G-2200**
navedba gradiv, ki so jih izdelali	**0/2 Zbirni načrt - Načrt sanacije ceste in cestne brežine**
	E3 Načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki
	E4 Elaborat preprečevanja in zmanjševanja delcev iz gradbišč
	E5 Poročilo o analizi vpliva podnebnih sprememb na načrt in izvedbo sanacije
POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA GEOTEHNOLOGIJE IN RUDARSTVA	
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	**dr. Bojan Žlender, univ.dipl.inž.grad., IZS G-2200**
navedba gradiv, ki so jih izdelali	**E1 Geološko geotehnično poročilo z dimenzioniranjem vozišče** konstrukcije
POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA GEODEZIJE	
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	**Radivoje Drača univ.dipl.inž geod., IZS Geo 0195**
navedba gradiv, ki so jih izdelali	**E2 Geodetski načrt**
STROKOVNI SODELAVEC IZ PODROČJA VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU	
ime in priimek, strokovna izobrazba, identifikacijska številka	Dejan Paj, 60401-94/2023
navedba gradiv, ki so jih izdelali	**E6 Varnostni načrt**

TRASA d.o.o.

projektiranje | inženiring | storitve

Kettejeva 16, 2000 Maribor | biro@trasa.si | Tel.: 02| 320 26 10 Fax: 02| 320 26 11

IZJAVA ODGOVORNEGA VODJE PROJEKTA

Odgovorni vodja projekta: Dr. Bojan Žlender, univ.dipl.inž.grad. (IZS G 2200) izjavljam, da se bodo dela za objekt:

Sanacija javne poti JP 741621 Krhiče-Plavčak-Kojc, v občini Žetale od km 550 m do cca 1700 m, št. projekta 1160/25, Junij 2025, projektant TRASA d.o.o., Kettejeva ulica 16, 2000 Maribor,

skladno z Zakonom o cestah (ZCes-2) *Uradni list RS, št. 132/22, 140/22 – ZSDH-1A, 29/23 in 78/23 – ZUNPEOVE,* izvajala kot vzdrževalna dela v javno korist brez pridobivanja gradbenega dovoljenja.

Maribor, junij 2025

odgovorni vodja projekta
Dr. Bojan Žlender, univ.dipl.inž.grad.

PRILOGA 2B

IZJAVA PROJEKTANTA
IN VODJE PROJEKTIRANJA V PZI

PROJEKTANT	
projektant (naziv družbe)	Trasa d.o.o.
naslov	Kettejeva ul. 16, 2000 Maribor
odgovorna oseba projektanta	**dr. Bojan Žlender, u.d.i.g.**

IN VODJA PROJEKTIRANJA	
vodja projektiranja	**dr. Bojan Žlender, u.d.i.g.**

IZJAVLJAVA:

da je projektna dokumentacija za izvedbo gradnje (PZI):

številka projekta	1160/25
datum izdelave	Junij 2025

- skladna z zahtevami prostorskega izvedbenega akta;

- da so bili v izdelavo projektne dokumentacije vključeni ustrezni pooblaščeni arhitekti, pooblaščeni krajinski arhitekti in pooblaščeni inženirji s področja gradbeništva, elektrotehnike, strojništva, tehnologije, požarne varnosti, geotehnologije in rudarstva, geodezije ali prometnega inženirstva ter strokovnjaki z drugih strokovnih področij, katerih strokovne rešitve so glede na namen in zahtevnost *objekta ter namen izdelave projektne dokumentacije potrebni, tako da je ta izdelana celovito in medsebojno usklajena, in*

- da je s projektno dokumentacijo v celoti zagotovljeno izpolnjevanje bistvenih in drugih zahtev objekta.

vodja projektiranja	**dr. Bojan Žlender, u.d.i.g.**
identifikacijska številka	IZS G-2200
podpis vodje projektiranja	dr. BOJAN ŽLENDER univ. dipl. inž. grad. IZS G-2200
odgovorna oseba projektanta	**dr. Bojan Žlender, u.d.i.g.**
podpis odgovorne osebe projektanta	TRASA d.o.o.

KAZALO VSEBINE

0/2 ZBIRNI NAČRT S PODROČJA GRADBENIŠTVA
NAČRT SANACIJE JAVNE POTI

KAZALO ZBIRNEGA NAČRTA

PZI - Načrt gradbeništva - Načrt sanacije javne poti

1A	**Naslovna stran načrta (S.1)**		
1B	**Podatki o udeležencih, gradnji in dokumentaciji (S.2)**		
2B	Izjava projektanta in vodje projektiranja v PZI (S.5)		
3.1	**Kazalo vsebine zbirnega načrta s področja gradbeništva - Načrt sanacije javne poti (S.3.1)**		
3	Kazalo vsebine projekta (S.3.2)		
4A	**Splošni podatki o gradnji (S.5.1.1)**		
4B	Podatki o objektih (S.5.1.2)		
4C	**Podatki o zemljiščih (S.5.1.3)**		
	Pooblastilo, Kopije projektnih pogojev (S.4)		
	Kopije pridobljenih mnenj (S.5.2)		
T.1.1	**Tehnično poročilo**		
T.2.1	Projektantski popis s predizmerami		
T.2.2.	**Predračun z rekapitulacijo stroškov**		
G RISBE			
G	Risbe	Merilo	Listi
G.101	Pregledna situacija	M 1: 5000	G.1-1/1
G.102	Gradbena situacija	M 1:500	G.2-1/3 do 3/3
G.104	Situacija komunalnih vodov	M 1:500	G.3-1/3 do 3/3
G.105	Katastrska situacija	M 1:500	G.4-1/3 do 3/3
P.106	Tabela prizadetih parcel		
G.106	**Zakoličbena situacija**	M 1:500	G.5-1/3 do 3/3
P.106	**Točke zakoličbe**		
G.131	**Karakteristični prerez**	M 1:50	G.6-1/1
G.132	**Prečni profil**	M 1:500	G.7-1/6 do 6/6
G.142	**Vzdolžni profil**	M 1:1000/100	G.8-1/3 do 3/3

po potrebi dodaj vrstice

PRILOGA 3

KAZALO VSEBINE PROJEKTA

KAZALO NAČRTOV

PZI

po potrebi dodati vrstice

naziv načrta	številka načrta
0/2 - Zbirni načrt –Načrt sanacije javne poti	1160/25

po potrebi dodati vrstice

PID

navesti tiste načrte, ki so dopolnjeni ali izdelani na novo

naziv načrta	številka načrta

KAZALO ELABORATOV IN ŠTUDIJ

PZI

po potrebi dodati vrstice

naziv elaborata, študije	št.
E1 Geološko geotehnični elaborat z dimenzioniranjem voziščne konstrukcije	1160/25G
E2 Geodetski načrt	306-25
E3 Načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki	1160/25O
E4 Elaborat preprečevanja in zmanjševanja delcev iz gradbišč	1160/25ED
E5 Poročilo o analizi vpliva podnebnih sprememb na načrt in izvedbo sanacije	1160/25PS
E6_Varnostni načrt	24/2025

po potrebi dodati vrstice

naziv elaborata, študije	št.

PRILOGA 4A

SPLOŠNI PODATKI O GRADNJI

PODATKI O GRADNJI	
naziv gradnje	**Sanacija javne poti JP 741621 Krhiče-Plavčak-Kojc, v občini Žetale** od km 550 m do cca 1700 m
kratek opis gradnje	**Občinska cesta JP 741621, dolžine 1154 m (od stacionaže 550 m** do cca 1700 m), poteka v hribovitem terenu, nahaja se na **erozijskem območju. Sanacija/ureditev ceste je del projektne** dokumentacije za sanacijo ceste, utrditev zgornjega ustroja in **cestnih brežin javne poti ter ureditev odvodnjavanja, tako, da se zmanjša možnost poškodb, ki so posledica močnejših neurij oz. dolgotrajnejšega deževja.**
navedba objektov in njihovih značilnosti	
glavni objekt, če je določen	javna pot
klasifikacija objekta po CC-SI	21121
pomožni objekti	
naštej	
objekt z vplivi na okolje	ne
kratek opis spremembe zaradi večjih odstopanj od gradbenega dovoljenja	
izpolniti, če gre za spremembo gradbenega dovoljenja	
kratek opis pripravljalnih del	
izpolniti, če gre za dokumentacijo, ki se nanaša samo na pripravljalna dela	
PROSTORSKI AKT	
prostorski akt	
EUP	
namenska raba	

K DOKUMENTACIJI JE TREBA PRIDOBITI NASLEDNJA MNENJA

izpolniti v DPP, DGD in PZI, če je za poseg relevantno

SKLADNOST S PROSTORSKIMI AKTI		
OBČINA	☑	SKLADNOST S PROSTORSKIMI AKTI

VAROVANA, VARSTVENA IN OGROŽENA OBMOČJA, VODNA IN PRIOBALNA ZEMLJIŠČA		
VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE - POSEG	☐	KULTUROVARSTVENO MNENJE ZA POSEG
VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE - RAZISKAVA IN ODSTRANITEV	☐	KULTURNOVARSTVENO MNENJE ZA RAZISKAVO IN ODSTRANITEV
VARSTVO NARAVE	☑	NARAVOVARSTVENO MNENJE
VARSTVO PODZEMNIH JAM	☐	MNENJE ZA POSEG V JAME
VARSTVO VODA	☑	VODNO MNENJE
VARSTVO GOZDOV	☑	MNENJE ZA GRADNJO V GOZDNEM PROSTORU
RIBIŠKI OKOLIŠ	☐	**MNENJE ZA GRADNJO IN DRUGE POSEGE NA OBMOČJU RIBIŠKEGA OKOLIŠA**
OKOLJE DIVJADI	☐	MNENJE ZA POSEGE V OKOLJE DIVJADI
OBMOČJE MEJNEGA PREHODA	☐	**MNENJE ZA GRADNJO NA OBMOČJU MEJNEGA PREHODA**
CARINA	☐	MNENJE ZA GRADNJO OBJEKTOV V PROSTI CONI CARINSKEGA **OBMOČJA UNIJE**
LETALIŠČA	☐	**MNENJE ZA GRADNJO V OBMOČJU IZKLJUČNE, OMEJENE IN** NADZOROVANE RABE
OVIRE ZA ZRAČNI PROMET	☐	**MNENJE ZA POSTAVLJANJE OVIR ZA ZRAČNI PROMET**
VARNOST PLOVBE	☐	**MNENJE ZA GRADNJO ALI OBNOVO OBJEKTOV PRISTANIŠKE** INFRASTRUKTURE ALI OBJEKTOV, KI LAHKO VPLIVAJO NA VARNOST PLOVBE NA OBALI ALI V MORJU
OBJEKT V MEJAH RUDNIŠKEGA PROSTORA	☐	**MNENJE ZA GRADNJO V MEJAH RUDNIŠKEGA PROSTORA**
OBJEKT V VAROVALNEM PASU ŽIČNIŠKE NAPRAVE	☐	**MNENJE ZA GRADNJO Z VIDIKA VAROVANJA ŽIČNIC**
DRUGO (NAVEDI)	☐	

VAROVALNI PASOVI INFRASTRUKTURE		
VODOVOD	☐	MNENJE
ELEKTRIKA	☑	MNENJE Z VIDIKA VAROVANJA ENERGETSKIH SISTEMOV
PLIN	☐	MNENJE Z VIDIKA VAROVANJA ENERGETSKIH SISTEMOV
TOPLOVOD	☐	MNENJE
FEKALNE VODE	☐	MNENJE
METEORNE VODE	☐	MNENJE
KOMUNIKACIJSKI VODI	☑	MNENJE
JAVNE CESTE	☐	MNENJE ZA GRADNJO Z VIDIKA VAROVANJA JAVNIH CEST
ŽELEZNICE - GRADNJA	☐	**MNENJE ZA GRADNJO V PRAGOVNEM PASU ŽELEZNICE**
ŽELEZNICE	☐	MNENJE ZA ZAGOTAVLJANJE INTEROPERABILNOSTI IN VARNOSTI
DRUGO (NAVEDI)	☐	

PRIKLJUČEVANJE NA INFRASTRUKTURO		
VODOVOD	☐	**MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUČITEV**
ELEKTRIKA	☐	**MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUČITEV**
PLIN	☐	**MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUČITEV**
TOPLOVOD	☐	**MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUČITEV**
FEKALNE VODE	☐	**MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUČITEV**
METEORNE VODE	☐	**MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUČITEV**
DOSTOP	☐	**MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUČITEV**
KOMUNIKACIJE	☐	**MNENJE ALI SOGLASJE ZA PRIKLJUČITEV**
DRUGO (NAVEDI)	☐	

PRILOGA 4B

PODATKI O STAVBAH, **GRADBENO INŽENIRSKIH OBJEKTIH** IN ZUNANJI UREDITVI

podatki se vpisujejo za vsak objekt posebej, pri čemer se uporabi ustrezna predloga glede na vrsto objekta (stavbe, gradbeno inženirski objekti, zunanja ureditev)

GRADBENO INŽENIRSKI OBJEKT

rubriko dodati za vsako stavbo posebej

OSNOVNI PODATKI O GRADBENO INŽENIRSKEM OBJEKTU	
imenovanje objekta	**Sanacija javne poti JP 741621 Krhiče-Plavčak-Kojc, v občini Žetale** od km 550 m do cca 1700 m
kratek opis objekta	**Občinska cesta JP 741621, dolžine 1154 m (od stacionaže 550 m** do cca 1700 m), poteka v hribovitem terenu, nahaja se na **erozijskem območju. Sanacija/ureditev ceste je del projektne** dokumentacije za sanacijo ceste, utrditev zgornjega ustroja in **cestnih brežin javne poti ter ureditev odvodnjavanja, tako, da se zmanjša možnost poškodb, ki so posledica močnejših neurij oz. dolgotrajnejšega deževja.**
v opisu objekta se navedejo podatki, pomembni za presojo mnenjedajalcev in upravnega organa	
klasifikacija po CC-SI	21121
glavni ali pomožni objekt	krajevna cesta
vrsta gradnje	**Vzdrževalna dela v javno korist**
zahtevnost objekta	manj zahteven
razvrstitev glede na požarno zahtevnost	/
razvrstitev glede na univerzalno graditev in rabo objektov	/
ZNAČILNOSTI ZA GRADBENO INŽENIRSKE OBJEKTE	
višina	/
širina	**skupna širina cca 3,00** m
globina	/
dolžina	1150 m
nosilni razpon	/
bruto tlorisna površina	/
bruto prostornina	/
opis zmogljivosti (pretok, tlak, premer, napetost, PE ipd.)	/
NAVEDBA PODLAG ZA PROJEKTIRANJE	
Samo v PZI, navede se ali so bile pri projektiranju uporabljene tehnične smernice oziroma zadnje stanje gradbene tehnike.	
uporaba evrokodov ali drugih pravil v zvezi z zagotavljanjem mehanske odpornosti in stabilnosti pri projektiranju	/
druge tehnične smernice	**navedeno v tehničnem poročilu**

PRILOGA 4C

PODATKI O ZEMLJIŠČIH

SEZNAM A: OBJEKTI IN ZUNANJA UREDITEV OBJEKTA (GRADBENA PARCELA)	
katastrska občina	**Žetale (506)**
parc. št.	1051, 1635/3, 974, 973, 1087/1, 1088/1, 1088/2, 1113/2, 1088/3, 1113/1, 1103/2, 1108, *112/1, 1112/9, 1112/4, 1107, 1109, 1112/2, 1112/1, 1111, 1110, 1113/8, 1128/1, 1128/2, 1128/3, 1118/2, 1126, *123/2, *123/1, 1196, 1195/2, 1131/1, 1131/2, 1194, 1131/3, 1132, 1195/1, 1135, 1643, 1134, *120
po potrebi dodati vrstice	
velikost gradbene parcele m^2	

GRADBENA PARCELA - ENA ALI VEČ PARCEL			
katastrska občina	parc. št.	parcela m2	območje gradbene parcele m^2
po potrebi dodati vrstice			

GRADBENA PARCELA - OBMOČJA STVARNE SLUŽNOSTI			
katastrska občina	parc. št.	parcela m2	območje gradbene parcele m^2
po potrebi dodati vrstice			

GRADBENA PARCELA - OBMOČJA STAVBNIH PRAVIC			
katastrska občina	parc. št.	parcela m2	območje gradbene parcele m^2
po potrebi dodati vrstice			

SEZNAM B: POTEKI PRIKLJUČKOV NA INFRASTRUKTURO ZARADI ZAGOTAVLJANJA KOMUNALNE OSKRBE IN PRIKLJUČEVANJA NA INFRASTRUKTURO

obstoječi priključki, ki se ne spreminjajo, se ne vpisujejo; vpisati potek priključkov od objekta do mesta priključevanja

OSKRBA S PITNO VODO			
predvidena komunalna oskrba			
kapaciteta, prerez, širina, moč ipd.	način priključevanja	k. o. mesta priključevanja	parc. št. mesta priključevanja
POTEK PRIKLJUČKA			
katastrska občina			
parc. št.			
po potrebi dodati vrstice			

ELEKTRIKA			
predvidena komunalna oskrba			
kapaciteta, prerez, širina, moč ipd.	način priključevanja	k. o. mesta priključevanja	parc. št. mesta priključevanja
POTEK PRIKLJUČKA			
katastrska občina			
parc. št.			
po potrebi dodati vrstice			

PLIN

predvidena komunalna oskrba			
kapaciteta, prerez, širina, moč ipd.	način priključevanja	k. o. mesta priključevanja	parc. št. mesta priključevanja
POTEK PRIKLJUČKA			
katastrska občina			
parc. št.			
po potrebi dodati vrstice			
TOPLOVOD			
predvidena komunalna oskrba			
kapaciteta, prerez, širina, moč ipd.	način priključevanja	k. o. mesta priključevanja	parc. št. mesta priključevanja
POTEK PRIKLJUČKA			
katastrska občina			
parc. št.			
po potrebi dodati vrstice			
DRUGA OSKRBA Z ENERGIJO			
predvidena komunalna oskrba			
kapaciteta, prerez, širina, moč ipd.	način priključevanja	k. o. mesta priključevanja	parc. št. mesta priključevanja
POTEK PRIKLJUČKA			
katastrska občina			
parc. št.			
po potrebi dodati vrstice			
ODVAJANJE FEKALNIH VODA			
predvidena komunalna oskrba			
kapaciteta, prerez, širina, moč ipd.	način priključevanja	k. o. mesta priključevanja	parc. št. mesta priključevanja
POTEK PRIKLJUČKA			
katastrska občina			
parc. št.			
po potrebi dodati vrstice			
ODVAJANJE METEORNIH VODA			
predvidena komunalna oskrba			
kapaciteta, prerez, širina, moč ipd.	način priključevanja	k. o. mesta priključevanja	parc. št. mesta priključevanja
POTEK PRIKLJUČKA			
katastrska občina			
parc. št.			
po potrebi dodati vrstice			
KOMUNIKCACIJSKI VODI			
predvidena komunalna oskrba			
kapaciteta, prerez, širina, moč ipd.	način priključevanja	k. o. mesta priključevanja	parc. št. mesta priključevanja
POTEK PRIKLJUČKA			
katastrska občina			
parc. št.			
po potrebi dodati vrstice			

DOSTOP DO JAVNE POTI ALI CESTE			
predvidena komunalna oskrba			
kapaciteta, prerez, širina, moč ipd.	način priključevanja	k. o. mesta priključevanja	parc. št. mesta priključevanja
POTEK PRIKLJUČKA			
katastrska občina			
parc. št.			
po potrebi dodati vrstice			
ZBIRANJE KOM. ODPADKOV			
kapaciteta, prerez, širina, moč ipd.		k. o. mesta odvzema	parc. št. mesta odvzema
po potrebi dodati vrstice			
DRUGO (NAVEDI)			
predvidena komunalna oskrba			
kapaciteta, prerez, širina, moč ipd.	način priključevanja	k. o. mesta priključevanja	parc. št. mesta priključevanja
POTEK PRIKLJUČKA			
katastrska občina			
parc. št.			
po potrebi dodati vrstice			

SEZNAM C: PRESTAVITVE INFRASTRUKTURNIH OBJEKTOV

navede se samo vrsta infrastrukture, ki se prestavlja, navesti zemljišča prestavljenega voda

vrsta infrastrukture	
katastrska občina	
parc. št.	
po potrebi dodati vrstice	

SEZNAM D: OBMOČJE GRADBIŠČA IZVEN SEZNAMA A

izpolniti samo v DGD in PZI; zemljišča, na katerih se bo izvajala samo gradnja ali prestavitev infrastrukturnih objektov se ne vpisuje

katastrska občina	
parc. št.	
po potrebi dodati vrstice	

SEZNAM E: ZEMLJIŠČA ZA DRUGE UREDITVE

Seznam se izpolni samo v DGD, ne pri nezahtevnih objektih in spremembi namembnosti. Vpišejo se zemljišča za ureditve, ki jih je treba izvesti

katastrska občina	
parc. št.	
po potrebi dodati vrstice	

Kettejeva 16, 2000 Maribor | biro@trasa.si | Tel.: 02| 320 26 10 Fax: 02| 320 26 10

S.4	POOBLASTILO, KOPIJE PROJEKTNIH POGOJEV

Kettejeva 16, 2000 Maribor | biro@trasa.si | Tel.: 02| 320 26 10 Fax: 02| 320 26 10

- **POOBLASTILO**

OBČINA ŽETALE
Žetale 4
2287 ŽETALE
tel.: (02) 795-32-80
fax.: (02) 795-32-85
e-pošta: info.zetale@zetale.si

Številka: 432-10/2025-12

POOBLASTILO

Pooblaščam družbo TRASA d.o.o., Kettejeva 16, Maribor, da nas zastopa v vseh upravnih postopkih pridobivanja vseh potrebnih projektnih pogojev, mnenj in soglasij za ureditev cest:

- JP 741332 Odcep Papež,
- JP 741361 Peklača-Prevoršek,
- JP 741621 Krhiče-Plavčak-Kojc

Žetale, 3. 6. 2025

OBČINA ŽETALE ŽUPAN

Občina Žetale
Župan:
Anton Butolen

Kettejeva 16, 2000 Maribor | biro@trasa.si | Tel.: 02| 320 26 10 Fax: 02| 320 26 10

- **KOPIJE PROJEKTNIH POGOJEV**

ELEKTRO MARIBOR
podjetje za distribucijo električne energije, d.d.

Vetrinjska ulica 2
2000 Maribor Slovenija

OE PTUJ
Ormoška cesta 26/a
2250 Ptuj

> **T:** +386 (0)2 22-00-600 (h.c.)
> **F:** +386 (0)2 77-60-901
> **P.P.:** 113
> **E:** info@elektro-maribor.si
> **www.**elektro-maribor.si
> **TRR/IBAN:** 045150000570965
> **SWIFT KODA:** KBMASI2X

TRASA D.O.O.
KETTEJEVA ULICA 16

2000 MARIBOR

Vaš znak: _____ Naš znak: 1542699 (4001-744/2025-2) Ptuj, dne: 1. 7. 2025

ELEKTRO MARIBOR d.d. za distribucijskega operaterja na osnovi 465. člena Energetskega zakona (Ur.l. RS, št. 60/19 - uradno prečiščeno besedilo, 65/20, 158/20 - ZURE, 121/21 - ZSROVE, 172/21 - ZOEE), Pravilnika o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij (Ur.l. RS, št. 101/10, 17/14 - EZ-1), Sistemskih obratovalnih navodil za distribucijski sistem električne energije (Ur.l. RS, št. 77/24 - v nadaljevanju SONDSEE) in 42. člena Gradbenega zakona (Ur.l. RS, št. 199/21) ter na podlagi vloge z dne **17. 6. 2025** izdaja

PROJEKTNE POGOJE št. 1542699 (4001-744/2025-2)

I. UVODNE UGOTOVITVE

Dokumentacija: DPP, št. 1160/25
Izdelovalec projekta: TRASA D.O.O., KETTEJEVA ULICA 16, 2000 MARIBOR
Investitor: OBČINA ŽETALE, ŽETALE 4, 2287 ŽETALE
Objekt: Sanacija javne poti JP 741621 Krhiče-Plavčak-Kojc

Katastrska občina	Parcelne številke
506 - ŽETALE	po projektu

II. POTEK OBSTOJEČEGA DISTRIBUCIJSKEGA SISTEMA

1. V projektno dokumentacijo DGD je potrebno vrisati obstoječe elektroenergetske vode in naprave. Potek trase naših vodov in naprav je razviden v priloženem situacijskem načrtu oz. si jih je potrebno pridobiti na elektrodistribucijskem podjetju ELEKTRO MARIBOR d.d.
2. Pred začetkom posega v prostor je potrebno v pristojnem nadzorništvu naročiti zakoličbo naših vodov in naprav ter zagotoviti nadzor pri vseh gradbenih delih v bližini elektroenergetskih vodov in naprav.
3. Vso elektroenergetsko infrastrukturo (morebitne prestavitve vodov, ureditve mehanskih zaščit) je potrebno projektno obdelati v skladu s temi projektnimi pogoji, veljavnimi tipizacijami distribucijskih podjetij in veljavnimi tehničnimi predpisi in standardi ter pridobiti upravno dokumentacijo. Elektroenergetska infrastruktura mora biti projektno obdelana v posebni mapi.

III. TEHNIČNI POGOJI GLEDE PRIBLIŽEVANJA OBJEKTA OBSTOJEČEMU DISTRIBUCIJSKEMU SISTEMU IN NAPRAVAM

1. Pogoji:
   Z ozirom na to, da se bodo predvidena dela izvajala v območjih varovalnih pasov elektroenergetskega omrežja je investitor dolžan najmanj osem (8) dni pred začetkom del pisno sporočiti Elektro Mariboru, d.d. lokacijo z nameravano gradnjo in datum začetka gradnje, kar je v skladu z 13. členom Pravilnikom o pogojih in omejitvah gradenj, uporabo objektov ter opravljanje dejavnosti v območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij (Uradni list RS, št. 101/2010).
   Vsi stroški popravil poškodb, ki bi nastali na el. vodih in napravah, kot posledica predmetnega posega bremenijo investitorja predmetnih del, kar je v skladu s 10. členom Pravilnika o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij (Uradni list RS, št. 101/2010).
   Najmanj osem (8) dni pred pričetkom del je potrebno obvestiti Elektro Maribor d.d., ki bo iz varnostnih razlogov izvršilo zakoličbo vseh obstoječih nizkonapetostnih podzemnih elektroenergetskih vodov, ki potekajo na obravnavanem območju, kar je v skladu s 13. členom Pravilnika o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij (Uradni list RS, št. 101/2010).
   V primeru da gornjih zahtev ne bo možno izvesti, bo potrebno pred gradnjo predvidenega objekta elektroenergetske vode in objekte prestaviti na novo lokacijo, za kar bo potrebno pridobiti ustrezno projektno in upravno dokumentacijo za prestavitev elektroenergetskih vodov in objektov ter pridobiti služnostne pogodbe za zemljišča, čez katera bo potekala trasa novih elektroenergetskih vodov.

IV. OSTALI POGOJI

1. Vso elektroenergetsko infrastrukturo (morebitne prestavitve vodov, ureditve mehanskih zaščit), je potrebno projektno obdelati v skladu s temi projektnimi pogoji, veljavnimi tipizacijami distribucijskih podjetij, veljavnimi tehničnimi predpisi in standardi, ter pridobiti upravno dokumentacijo. Elektroenergetska infrastruktura mora biti projektno obdelana v posebni mapi.
2. V kolikor gre za novogradnjo ali prestavitev elektroenergetske infrastrukture, ki ni individualni priključek v lasti investitorja, mora investitor v izogib kasnejšim popravkom soglasij in projektne dokumentacije pred začetkom projektiranja pridobiti dokazila o pravici gradnje elektroenergetske infrastrukture. To pomeni, da morajo biti za potrebe gradnje in vzdrževanja infrastrukture, ki bo v lasti ELEKTRO MARIBOR d.d., pridobljene overjene služnostne pogodbe z lastniki zemljišč, kjer bo navedeno, da ima ELEKTRO MARIBOR d.d. pravico vpisa služnostne pravice v zemljiško knjigo.
   Za infrastrukturo, ki bo v lasti investitorja, je potrebno urediti dvopartitno pogodbo med lastnikom zemljišča in investitorjem, kjer bo navedena pravica gradnje in vzdrževanja omenjene infrastrukture.
3. Investitorja bremenijo vsi stroški prestavitve ali predelave elektroenergetske infrastrukture, ki jih povzroča z omenjeno gradnjo.

Ti projektni pogoji veljajo dve leti od dneva izdaje!

Ptuj, 1. 7. 2025

Pripravil/-a:
Konrad Visočnik, el. teh.

Direktor območne enote:
Mladen Žmavcar, univ. dipl. inž. el.

Poslano:
- TRASA D.O.O., KETTEJEVA ULICA 16, 2000 MARIBOR
- Arhiv

ELEKTRO MARIBOR, podjetje za distribucijo električne energije, d.d. MARIBOR, Vetrinjska ulica 2 OE Ptuj

Kettejeva 16, 2000 Maribor | biro@trasa.si | Tel.: 02| 320 26 10 Fax: 02| 320 26 10

S.5.2	KOPIJE PRIDOBLJENIH MNENJ

KOMUNALA PTUJ

KOMUNALNO PODJETJE PTUJ D.D.
Puhova ulica 10, SI - 2250 Ptuj, Slovenija

Telefon: 02 787 51 11
Telefax: 02 771 36 01

ID: SI65735676
Matična številka: 5321387000
TRR OTP banka d.d.: 04202-0000289870

2024 AAA Platinasta odličnost
Družini prijazno podjetje
www.komunala-ptuj.si

449-JV/2025

17.06.2025

Investitor: **OBČINA ŽETALE**
Naslov: **Žetale 4, 2287 ŽETALE**

V zvezi z vlogo TRASA d.o.o. Maribor z dne 17.6.2025 in priloženo projektno dokumentacijo DPP št. 1160/25 z dne junij 2025, ki jo je izdelal, TRASA d.o.o. Maribor ter na podlagi 43.člena Gradbenega zakona (GZ, Ur.list št. 199/2021), vam izdajamo:

MNENJE

Objekt: **SANACIJA JAVNE POTI JP 741621 KRHIČE-PLAVČAK-KOJC**

Lokacija objekta: **OBMOČJE OBČINE ŽETALE**
Parc.številka: NAVEDENE V DOKUMENTACIJI
Katastrska občina: NAVEDENE V DOKUMENTACIJI

VODOVOD
Na osnovi Odloka o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v občini Žetale (Uradno glasilo slovenskih občin 39/2010)in Tehničnega pravilnika o javnem vodovodu (Ur. List RS št. 86/2004), vam izdajamo:

1.Pri sanaciji javne poti nimamo pripomb.

2.Obvezno je upoštevanje določil Odloka o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v občini Žetale (Uradno glasilo slovenskih občin 39/2010) in Tehničnega pravilnika o javnem vodovodu (Ur. List RS št. 86/2004).

KANALIZACIJA
Na osnovi Odloka o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v Občini Žetale (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 19/2017), datum objave 14.4.2017 in v 3. členu Sklepa občinskega sveta določeno za izvajalca Komunalno podjetje Ptuj d.d. (Uradni list RS, št. 37/01)-17.05.2001, je potrebno upoštevati sledeče:

1.Na predvideni trasi sanacije ni javnega kanalizacijskega sistema za odvajanje odpadnih vod.

Komunalno podjetje Ptuj d.d., Puhova ul. 10 Ptuj, vpisano pri Okrožnem sodišču v Ptuju, št. reg. Vpisa 1/01412-00, osnovni kapital družbe 2.006.417,96 EUR

2.Na območjih kjer je to potrebno zaradi ogrožanja prometa, objektov ali lastnine, se mora urediti sistem odvajanja padavinskih vod cestišča.

3.Obvezno je upoštevanje določil Odloka o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v Občini Žetale (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 19/2017), datum objave 14.4.2017 in v 3. členu s Sklepa občinskega sveta določeno za izvajalca Komunalno podjetje Ptuj d.d. (Uradni list RS, št. 37/01)-17.05.2001.

SPLOŠNO

1.Če se pri izvajanju del obravnavanega objekta poškoduje oziroma je potrebno prestaviti javno vodovodno ali kanalizacijsko omrežje oziroma priključke, nosi stroške sanacije in prestavitve v celoti investitor obravnavanega objekta, izvede pa jo upravljavec.

2.Mnenje se izda za pridobitev gradbenega dovoljenja.

Postopek vodila: Jelena Vučković

KOMUNALNO PODJETJE PTUJ, d.d. 10 Puhova ulica 10

Direktor: mag. Janko Širec

Sestavili:
Rado Vek, mag.inž.grad. l.r.
mag. Jernej Šomen, univ.dipl.inž. l.r.

Investitor: OBČINA ŽETALE

Dostopovna omrežja, Operativa
TKO vzhodna Slovenija
Titova cesta 38, 2000 Maribor

TelekomSlovenije

09292025061700717

TRASA D.O.O.
KETTEJEVA ULICA 16

2000 MARIBOR

Številka: 146110 - MB/11090-IV

Datum: 18.6.2025

Vlagatelj:	TRASA D.O.O., KETTEJEVA ULICA 16, 2000 MARIBOR
Investitor:	OBČINA ŽETALE, ŽETALE 4, 2287 ŽETALE
Objekt:	SANACIJA JAVNE POTI JP 741621 KRHIČE-PLAVČAK-KOJC
Lokacija objekta:	ŽETALE, Občina: ŽETALE
KO: ŽETALE	Parc. št.: 973, 974, 1051, 1087/1, 1088/1., 1088/2, 1113/8, 1126, 1128/1, 1128/2, 1128/3, 1134, 1135, 1635/3, 1643

Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova ulica 15, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Telekom Slovenije), izdaja na podlagi Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 199/21 s spremembami in dopolnitvami) in Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 130/22; v nadaljevanju: ZEKom-2), na zahtevo vlagatelja, naslednje:

MNENJE K PROJEKTNI DOKUMENTACIJI št.: 146110- MB/11090-IV

Za projekt št.: 1160/25, izdelovalca Trasa d.o.o., za objekt: Sanacija javne poti JP 741621 Krhiče-Plavčak-Kojc.

Na območju posega poteka obstoječe elektronsko komunikacijsko omrežje. Pred pričetkom del je potrebno elektronsko komunikacijsko omrežje na terenu locirati. V kolikor bo ogroženo, je potrebno pred pričetkom del kontaktirati skrbniško službo Telekoma Slovenije in ga prestaviti in ustrezno zaščititi. Za zaščito bo v primeru potrebe izdelana tehnična rešitev na terenu.
Najmanj 30 dni pred pričetkom del, je zaradi točnega dogovora glede zakoličbe, zaščite in prestavitve elektronskega komunikacijskega omrežja, terminske uskladitve in nadzora nad izvajanjem del, investitor oziroma izvajalec o tem dolžan obvestiti skrbniško službo Telekoma Slovenije. Vse stroške prestavitev, zaščite ali eventualnih poškodb na elektronskem komunikacijskem omrežju nosi investitor. Vsa dela bodo vršili strokovni delavci Telekoma Slovenije.
V primeru spremembe predložene rešitve, si je potrebno pridobiti novo mnenje.

Mnenje k projektni dokumentaciji velja eno leto od dneva njegove izdaje.

Kontaktna oseba Telekoma Slovenije:
- Stanislav Drevenšek, tel.: 02 333 2643, e-pošta: stanislav.drevensek@telekom.si

Pripravil:
Igor Vincetič

Žig: TelekomSlovenije

Vodja TKO vzhodna Slovenija:
Danijel Štumberger

PRILOGA 10A

MNENJE PRISTOJNEGA MNENJEDAJALCA

TelekomSlovenije

naziv mnenja: Sanacija javne poti JP 741621 Krhiče-Plavčak-Kojc

MNENJEDAJALEC	
navedba mnenjedajalca	Telekom Slovenije, d.d.
naslov	Dostopovna omrežja, Operativa TKO vzhodna Slovenija Titova cesta 38, 2000 Maribor
št. mnenja	146110 - MB/11090- IV
Datum	18. 06. 2025
predpis oz. podlaga za mnenje	Gradbeni zakon (Uradni list RS, št. 199/21 s spremembami in dopolnitvami) in Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 130/22; v nadaljevanju: ZEKom-2)
postopek vodil	Igor Vincetič
podpis	
odgovorna oseba mnenjedajalca	Danijel Štumberger
podpis	

INVESTITOR	
INVESTITOR 1	
ime in priimek ali naziv družbe	Občina žetale
naslov ali poslovni naslov družbe	Žetale 4, 2287 Žetale

POOBLAŠČENEC	
podatki se vpišejo, kadar je imenovan pooblaščenec	
ime in priimek ali naziv družbe	Trasa d.o.o.
naslov ali poslovni naslov družbe	Kettejeva ulica 16, 2000 Maribor

PODATKI O GRADNJI	
naziv gradnje	Sanacija javne poti JP 741621 Krhiče-Plavčak-Kojc
kratek opis gradnje	

PODATKI O DOKUMENTACIJI	
številka projekta	1160/25

datum izdelave	17.06.2025
projektant (naziv družbe)	Trasa d.o.o.

POROČILO O VPLIVIH NA OKOLJE

podatki se vpišejo, kadar gre za objekt z vplivi na okolje

številka poročila	
datum izdelave poročila	
izdelovalec poročila	

MNENJE O SKLADNOSTI NAMERAVANE GRADNJE

Predložena dokumentacija oz. zahteva investitorja

[X] **JE SKLADNA s predpisi iz pristojnosti mnenjedajalca**

POGOJI ZA PRIPRAVO PZI, GRADNJO IN UPORABO OBJEKTA

pogoji za PZI	
pogoji za izvajanje gradnje	
pogoji za uporabo objekta	

OBRAZLOŽITEV MNENJA

obrazložitev mnenja (strokovna in pravna utemeljitev)	Na območju posega poteka obstoječe elektronsko komunikacijsko omrežje. Pred pričetkom del je potrebno elektronsko komunikacijsko omrežje na terenu locirati. V kolikor bo ogroženo, je potrebno pred pričetkom del kontaktirati skrbniško službo Telekoma Slovenije in ga prestaviti in ustrezno zaščititi. Za zaščito bo v primeru potrebe izdelana tehnična rešitev na terenu. Najmanj 30 dni pred pričetkom del, je zaradi točnega dogovora glede zakoličbe, zaščite in prestavitve elektronskega komunikacijskega omrežja, terminske uskladitve in nadzora nad izvajanjem del, investitor oziroma izvajalec o tem dolžan obvestiti skrbniško službo Telekoma Slovenije. Vse stroške prestavitev, zaščite ali eventualnih poškodb na elektronskem komunikacijskem omrežju nosi investitor. Vsa dela bodo vršili strokovni delavci Telekoma Slovenije. V primeru spremembe predložene rešitve, si je potrebno pridobiti novo mnenje.

[X] **obrazložitev mnenja z navedbami strokovnih in pravnih podlag je v prilogi**

PRILOGA

[X] Obrazložitev

PRILOGA 10A

MNENJE
PRISTOJNEGA MNENJEDAJALCA

naziv mnenja	Mnenje za poseg v gozd in gozdni prostor

MNENJEDAJALEC	
navedba mnenjedajalca	**Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota** Maribor
naslov	**Tyrševa 15, 2000 Maribor**
št. mnenja	3407-1874/2025-2
datum	9. julij 2025
predpis oz. podlaga za mnenje	– 42. in **43. člen Gradbenega zakona (GZ-1; Uradni list RS, št. 199/21, 105/22 – ZZNŠPP, 133/23** in 85/24 **–** ZAID-A), – **21. člen Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93 in nasl**-ZG)
postopek vodil	Jernej Javornik
podpis	
odgovorna oseba mnenjedajalca	mag. **Igor Kopše**
podpis	

INVESTITOR	
INVESTITOR 1	
ime in priimek ali naziv družbe	**Občina Žetale**
naslov ali poslovni naslov družbe	**Žetale 4, 2287 Ž**etale
INVESTITOR 2	
ime in priimek ali naziv družbe	
naslov ali poslovni naslov družbe	
INVESTITOR 3	
ime in priimek ali naziv družbe	
naslov ali poslovni naslov družbe	

POOBLAŠČENEC	
podatki se vpišejo, kadar je imenovan pooblaščenec	
ime in priimek ali naziv družbe	Trasa d.o.o.
naslov ali poslovni naslov družbe	Kettejeva ulica 16, 2000 Maribor

PODATKI O GRADNJI	
naziv gradnje	Sanacija javne **poti JP 741621 Krhiče-Plavčak**-Kojc
kratek opis gradnje	**Občinska cesta JP 741621 Krhiče-Plavčak-Kojc, dolžine 1154 m (od stacionaže 550 m** do cca 1700 m) poteka **v hribovitem terenu in na erozijskem območju**

PODATKI O DOKUMENTACIJI	
številka projekta	1160/25
datum izdelave	junij 2025
projektant (naziv družbe)	Trasa d.o.o.

POROČILO O VPLIVIH NA OKOLJE	
podatki se vpišejo, kadar gre za objekt z vplivi na okolje	
številka poročila	
datum izdelave poročila	
izdelovalec poročila	

MNENJE O SKLADNOSTI NAMERAVANE GRADNJE		
		Predložena dokumentacija oz. zahteva investitorja
	☒	JE SKLADNA s predpisi iz pristojnosti mnenjedajalca
	☐	NI SKLADNA s predpisi iz pristojnosti mnenjedajalca

POGOJI ZA PRIPRAVO PZI, GRADNJO IN UPORABO OBJEKTA	
pogoji za PZI	Nimamo pogojev.
pogoji za izvajanje gradnje	Nimamo pogojev.
pogoji za uporabo objekta	Nimamo pogojev.

OBRAZLOŽITEV MNENJA	
obrazložitev mnenja (strokovna in pravna utemeljitev)	**Pooblaščenec** je z vlogo z dne 17. 6. 2025, prejeto po e-**pošti** dne 17. 6. 2025, **vložil zahtevek za izdajo projektnih pogojev za** gradnjo: **»**Sanacija javne poti JP **741621 Krhiče**-**Plavčak**-Kojc**« od stacionaže 550 m do cca 1700 m** v k.o. 506 **– Žetale**. Zahtevku je **pooblaščenec priložil:** • Projektno dokumentacijo za pridobitev projektnih in drugih pogojev**, št.** 1160/25, ki jo je izdelal: Trasa d.o.o., z datumom: junij 2025. • Pooblastilo investitorja **št. 432**-10/2025-12 z dne 3. 6. 2025. **Na podlagi predložene dokumentacije ugotavljamo, da je projektna dokumentacija skladna s predpisi za področje varstva gozdov in okolja divjadi, ter da SO REŠ**ITVE USTREZNE. Projektni in drugi pogoji niso potrebni. **Predmetna javna pot je izločena iz maske gozda.** **V skladu s 5. odstavkom 42. člena Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 199/21,** 105/22 **– ZZNŠPP, 133/23 in 85/24 –** ZAID-A) se zahteva za izdajo projektnih in **drugih pogojev šteje kot zahteva za izdajo mnenja.** **Za gradnjo predmetnega objekta ni potrebna krčitev gozda ali** posek dreves.

	☐	**obrazložitev** mnenja z navedbami strokovnih in pravnih podlag je v prilogi

PRILOGA	
	☐ Obrazložitev

Pripravil:

Jernej Javornik
Višji sodelavec I

mag. **Igor Kopše**
vodja **območne enote Maribor**

Poslati:

- Trasa d.o.o., Kettejeva ulica 16, 2000 Maribor; po e-**pošti:** mitja@trasa.si ,
- Spis, tu

PRILOGA 10A

MNENJE
PRISTOJNEGA MNENJEDAJALCA

naziv mnenja	Sanacija javne poti JP 741621 **Krhiče-Plavčak-Kojc, občina** Žetale - strokovno mnenje v postopku pridobitve gradbenega dovoljenja

MNENJEDAJALEC	
navedba mnenjedajalca	ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VARSTVO NARAVE **OBMOČNA ENOTA MARIBOR** Pobreška cesta 20 | 2000 Maribor **T** 02 33 31 370 **E** info.mb@zrsvn.si **www.zrsvn.si** Zavod RS za varstvo narave, **Območna** enota Maribor
naslov	Pobreška cesta 20, 2000 Maribor
št. mnenja	3562-3333/2025-2
datum	27. 6. 2025
predpis oz. podlaga za mnenje	Strokovno mnenje izdajamo v povezavi s 141. členom Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 199/21 in 105/22 – ZZNŠPP; v nadaljevanju: Gradbeni zakon) na podlagi določil 117. člena Zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 8/10 – ZSKZ-B, 46/14, 21/18 – ZNOrg, 31/18, 82/20, 3/22 – ZDeb, 105/22 – ZZNŠPP in 18/23 – ZDU-1O; v nadaljevanju: ZON) in skladno s 43. členom Gradbenega zakona.
postopek vodil	Barbara Stupan, mag. bio. in ekol. z nar. naravovarstvena svetovalka Barbara Stupan
odgovorna oseba mnenjedajalca	Simona **Kaligarič,** univ. dipl. biol. visoka naravovarstvena svetnica vodja OE Maribor

INVESTITOR	
INVESTITOR 1	
ime in priimek ali naziv družbe	**Občina** Žetale
naslov ali poslovni naslov družbe	Žetale 4, 2287 Žetale
INVESTITOR 2	
ime in priimek ali naziv družbe	
naslov ali poslovni naslov družbe	
INVESTITOR 3	
ime in priimek ali naziv družbe	
naslov ali poslovni naslov družbe	

POOBLAŠČENEC

podatki se vpišejo, kadar je imenovan pooblaščenec

ime in priimek ali naziv družbe	TRASA projektiranje, inženiring in storitve, d.o.o.
naslov ali poslovni naslov družbe	Kettejeva ulica 16, 2000 Maribor

PODATKI O GRADNJI	
naziv gradnje	Sanacija javne poti JP 741621 **Krhiče-Plavčak-Kojc**
kratek opis gradnje	**Občinska** cesta JP 741 621 **KRHIČE** – **PLAVČAK** - KOJC, dolžine 1154 m (od stacionaže 550 m do cca 1700 m), poteka v hribovitem terenu, nahaja se na erozijskem **območju. Vozišče** ceste je v makadamski izvedbi, ki ga je po vsakem **večjem** nalivu potrebno sanirati. Padavinska voda, ki se zliva iz strmih **pobočij/brežin** ceste se koncentrira na **vozišču** in zaradi velikih vzdolžnih padcev **povzroča** erozijo, ki odnaša gramozno podlago **vozišča.** Cesto se uredi z novimi prepusti in odvodnjavanjem preko cevnih prepustov ter sanira celotno **vozišče** z novo **voziščno** konstrukcijo.
PODATKI O DOKUMENTACIJI	
številka projekta	1160/25
datum izdelave	Junij 2025
projektant (naziv družbe)	Trasa d.o.o., Kettejeva ul. 16, 2000 Maribor
POROČILO O VPLIVIH NA OKOLJE	
podatki se vpišejo, kadar gre za objekt z vplivi na okolje	
številka poročila	/
datum izdelave poročila	/
izdelovalec poročila	/

MNENJE O SKLADNOSTI NAMERAVANE GRADNJE		
		Predložena dokumentacija oz. zahteva investitorja
	☒	JE SKLADNA s predpisi iz pristojnosti mnenjedajalca
	☐	NI SKLADNA s predpisi iz pristojnosti mnenjedajalca

POGOJI ZA PRIPRAVO PZI, GRADNJO IN UPORABO OBJEKTA	
pogoji za PZI	/
pogoji za izvajanje gradnje	/
pogoji za uporabo objekta	/

OBRAZLOŽITEV MNENJA	
obrazložitev mnenja (strokovna in pravna utemeljitev)	Z vašo vlogo prejeto dne 17. 6. 2025, ste zaprosili naslovni zavod za izdajo projektnih in drugih pogojev za sanacijo javne poti JP 741621 Krhiče-Plavčak-Kojc, v občini Žetale. Ker ugotavljamo, da predpisovanje projektnih in drugih pogojev ni potrebno, vašo vlogo skladno z 42. členom Gradbenega zakona ter 105. členom Zakona o ohranjanju narave obravnavamo kot zahtevo za izdajo mnenja po 43. členu Gradbenega zakona. Vlogi ste priložili: - Zahtevo za izdajo projektnih in drugih pogojev (obrazec 8A), - Projektna dokumentacija DPP, št. projekta 1160/25, izdelano junija 2025, projektant Trasa d.o.o., Kettejeva ul. 16, 2000 Maribor, - Pooblastilo Občine Žetale, ki jo zastopa župan Anton Butolen, z dne 3. 6. 2025. Na podlagi prejete vloge in dokumentacije ugotavljamo, da se lokacija posega nahaja izven območij z naravovarstvenimi statusi, na katerih je treba skladno s 105. in 105.a členom ZON v povezavi s 141. členom Gradbenega zakona v postopku gradbenega dovoljenja pridobiti strokovno mnenje s področja ohranjanja narave. Na podlagi navedenega ugotavljamo, da je poseg s **stališča** ohranjanja narave sprejemljiv.

	☐	obrazložitev mnenja z navedbami strokovnih in pravnih podlag je v prilogi

PRILOGA		
	☐	Obrazložitev

Kettejeva 16, 2000 Maribor | biro@trasa.si | Tel.: 02| 320 26 10 Fax: 02| 320 26 10

T.1.1	TEHNIČNO POROČILO


T.1.1 TEHNIČNO POROČILO

Projekt:	**PZI, za sanacijo javne poti 741 621 Krhiče – Plavčak – Kojc, v občini ŽETALE**
Lokacija:	**k.o. 506-ŽETALE**
Št. projekta:	**1160/25**
Št. načrta:	**1160/25C**
Datum:	**junij 2025**

T.1.1/1 SPLOŠNO

Za naročnika, Občino Žetale, smo izdelali projektno dokumentacijo za ureditev (sanacijo) javne poti 741621 Krhiče – Plavčak – Kojc.
Občinska cesta JP 741621, dolžine 1154 m (od stacionaže 550 m do cca 1700 m), poteka v hribovitem terenu, nahaja se na erozijskem območju.

Predmetno tehnično poročilo oz. dokumentacija za sanacijo/ureditev ceste je del projektne dokumentacije za sanacijo ceste, utrditev zgornjega ustroja in cestnih brežin javne poti ter ureditev odvodnjavanja, tako, da se zmanjša možnost poškodb, ki so posledica močnejših neurij oz. dolgotrajnejšega deževja.

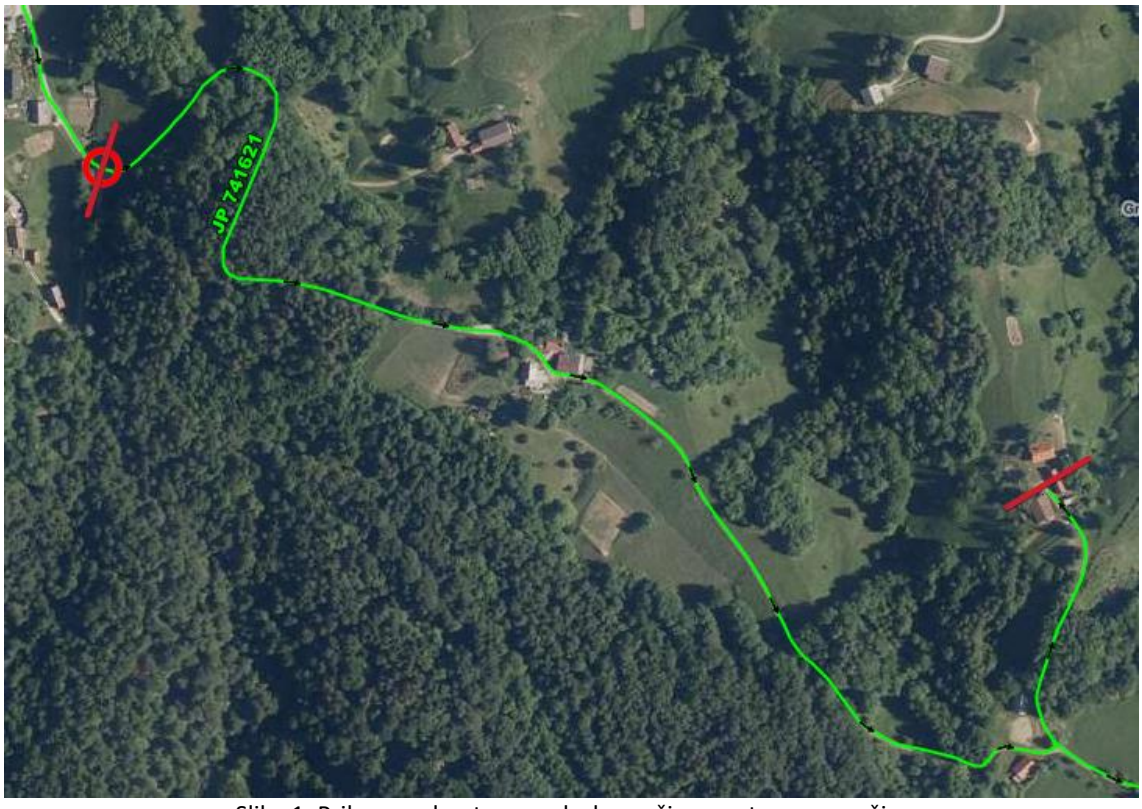

Slika 1: Prikaz predmetnega odseka v ožjem cestnem omrežju.

Prometna funkcija in vrsta ceste:

Po prometno-tehnični razvrstitvi cesta spada med javne ceste, po Pravilniku o kategorizaciji občinskih cest je kategorizirana kot javna pot (JP 741621) Krhiče – Plavčak - Kojc.

Po namenu uporabe, glede na vrsto cestnega prometa je kategorizirana kot dostopna cesta s 5 m varovalnim pasom.

T.1.1/2 OBSTOJEČE STANJE JP

Vozišče ceste je v makadamski izvedbi, ki ga je po vsakem večjem nalivu potrebno sanirati. Padavinska voda, ki se zliva iz strmih pobočij/brežin ceste se koncentrira na vozišču in zaradi velikih vzdolžnih padcev povzroča erozijo, ki odnaša gramozno podlago vozišča.

Zaradi neutrjenega zgornjega ustroja vozišča in nezadostnega odvodnjavanja oziroma naprav za odvod padavinske vode s cestnega telesa, je po vsakem neurju potrebna draga sanacija vozišča ceste z nasipavanjem in utrjevanjem gramoznega materiala.

Obstoječi normalni profil javne poti je; vozišče širine cca 3,00 m, bankine ceste niso urejene.

T.1.1/3 PROJEKTNE OSNOVE

Veljavna zakonodaja, ki jo je potrebno upoštevati pri pripravi projektne dokumentacije oz. pri graditvi objektov:

- Gradbeni zakon (Uradni list RS, št. 199/21, 105/22 – ZZNŠPP, 133/23, 85/24 – ZAID-A in 47/25 – odl. US),
- Zakon o cestah (Uradni list RS, št. 132/22, 140/22 – ZSDH-1A, 29/23 in 78/23 – ZUNPEOVE),
- Pravilnik za izvedbo investicijskih vzdrževalnih del in vzdrževalnih del v javno korist na javnih cestah (Uradni list RS, št. 7/12 in 132/22 – ZCes-2),
- Pravilnik o projektni in drugi dokumentaciji ter obrazcih pri graditvi objektov (Uradni list RS, št. 30/23),
- Pravilnik o mehanski odpornosti in stabilnosti objektov (Uradni list RS, št. 101/05, 61/17 – GZ in 199/21 – GZ-1),
- Pravilnik o projektiranju cest (Uradni list RS, št. 91/05, 26/06, 109/10 – ZCes-1, 36/18 in 132/22 – ZCes-2),
- Pravilnik o cestnih priključkih na javne ceste (Uradni list RS, št. 86/09, 109/10 – ZCes-1 in 132/22 – ZCes-2),
- Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah (Uradni list RS, št. 26/24, 30/24 – popr. in 22/25),
- Pravilnik o univerzalni graditvi in uporabi objektov (Uradni list RS, št. 41/18 in 199/21 – GZ-1),
- Pravilnik o zaporah na cestah (Uradni list RS, št. 4/16 in 132/22 – ZCes-2),
- Uredba o razvrščanju objektov (Uradni list RS, št. 96/22),
- Uredba o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 51/14, 57/15, 26/17, 105/20 in 44/22 – ZVO-2),
- Uredba o emisiji snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest (Uradni list RS, št. 47/05 in 44/22 – ZVO-2),
- Uredba o odpadkih (Uradni list RS, št. 77/22, 113/23 in 13/25),
- Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Uradni list RS, št. 34/08 in 44/22 – ZVO-2),
- Uredba o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov (Uradni list RS, št. 34/08, 61/11 in 44/22 – ZVO-2),
- Uredba o preprečevanju in zmanjševanju emisije delcev iz gradbišč (Uradni list RS, št. 21/11, 197/21 in 44/22 – ZVO-2),
- Tehnične specifikacije za ceste in objekte (TSC).

T.1.1/3.1 Pogoji iz gradbenega zakona (GZ-1)

Projektna dokumentacija je izdelana skladno z drugo alinejo 1. člena Gradbenega zakona, kjer velja, da se določbe gradbenega zakona ne uporabljajo za graditev objektov v času, ko jih je treba nemudoma izvesti za odvračanje nevarnosti in povzročitve nadaljnje škode ob neposredni ogroženosti ali nastanku naravnih in drugih nesreč.

- **Izpolnjevanje bistvenih in drugih zahtev**

Po 25. členu GZ-1 morajo objekti izpolnjevati bistvene zahteve glede na namen, vrsto, velikost, zmogljivost, predvidene vplive in druge značilnosti objekta ter druge zahteve.

Bistvene zahteve za objekte so:

1. mehanska odpornost in stabilnost,
   Nameravana gradnja je zasnovana tako, da vplivi, ki jim bo objekt izpostavljen, ne bodo povzročili porušitve celotnega ali dela objekta in tudi ne deformacij in nihanj, večjih od dopustnih ravni, škode na drugih delih gradbenega objekta, na napeljavi in vgrajeni opremi zaradi večjih deformacij nosilne konstrukcije ali škode, nastale zaradi nekega dogodka, katere obseg je nesorazmerno velik glede na osnovni vzrok.
2. varnost pred požarom,
3. higienska in zdravstvena zaščita ter zaščita okolja,
   Odvodnjavanje padavinskih voda se uredi na higiensko in zdravstveno neoporečen način. Skladno z veljavno Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih, je potrebno izdelati načrt gospodarjenja z odpadki. V primeru, da načrta ni potrebno izdelati, mora projektant v projektni dokumentaciji to strokovno utemeljiti in navesti pravno podlago.
4. varnosti pri uporabi,
   Predvidena gradnja je zasnovana tako, da pri normalni rabi objekta ne more priti do zdrsa, padca, udarca, opeklin, električnega udara, eksplozije in nezgode zaradi gibanja vozil.
5. zaščita pred hrupom,
6. varčevanje z energijo in ohranjanje toplote,
   Svetilke cestne razsvetljave morajo biti izvedene v LED tehnologiji.
7. univerzalna graditev in raba objektov,
   Predvidena gradnja je zasnovana tako, omogoča uporabo in dostop vsem ljudem, ne glede na njihovo morebitno trajno ali začasno oviranost z izvedbo klančin in taktilnih označb na prehodih za pešce.
8. trajnostna raba naravnih virov.
   Načrtovane rešitve so skladne z novimi dognanji stroke (npr. reciklaže, uporaba industrijskih odpadkov, ipd.).

- **Pogoji iz GZ-1 in ZCes-2**

Dela predvidena s predmetnim projektom po Gradbenem zakonu (GZ-1) spadajo pod vzdrževalna dela v javno korist; vzdrževalna dela v javno korist so izvedba takšnih vzdrževalnih in drugih del, za katere je v posebnem zakonu ali predpisu, izdanem na podlagi takšnega posebnega zakona, določeno, da se za zagotavljanje opravljanja določene vrste gospodarske javne službe lahko spremenita tudi zmogljivost objekta in z njo povezana velikost objekta.

Obravnavani poseg je tudi skladen z Zakonom o cestah (ZCes-2), ki za vzdrževalna dela v javno korist navaja, da so izvedba gradbenih in drugih del, povezanih z gradnjo in varnostjo ceste v območju ceste, s katerimi se spremeni zmogljivost ceste, velikost njenih posameznih delov, obseg napeljav, naprav in opreme ter druge gospodarske javne infrastrukture in priključkov nanjo. Območje ceste je prostor cestnega zemljišča z varovalnimi pasovi in zračni prostor v višini 15 metrov pri državnih cestah, pri občinskih cestah pa 7 metrov nad terenom.

Gradnja se bo izvajala v varovalnem pasu ceste in mora biti usklajena s prizadetimi lastniki zemljišč in upravljavci zakonito zgrajenih objektov, naprav in napeljav v tem prostoru.

T.1.1/3.2 Projektni pogoji in mnenja

.1 Komunalno podjetje Ptuj d.d., št. 449-JV/2025 z dne 17.6.2025

- Obvezno je upoštevanje določil Odloka o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v občini Žetale (Uradno glasilo slovenskih občin 39/2010) in Tehničnega pravilnika o javnem vodovodu (Ur. List RS št. 86/2004).
- Na predvideni trasi sanacije ni javnega kanalizacijskega sistema za odvajanje odpadnih vod.
- Na območjih kjer je to potrebno zaradi ogrožanja prometa, objektov ali lastnine, se mora urediti sistem odvajanja padavinskih vod cestišča.
- Obvezno je upoštevanje določil Odloka o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v Občini Žetale (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 19/2017), datum objave 14.4.2017 in v 3. členu s Sklepa občinskega sveta določeno za izvajalca Komunalno podjetje Ptuj d.d. (Uradni list RS, št. 37/01)-17.05.2001.
- Če se pri izvajanju del obravnavanega objekta poškoduje oziroma je potrebno prestaviti javno vodovodno ali kanalizacijsko omrežje oziroma priključke, nosi stroške sanacije in prestavitve v celoti investitor obravnavanega objekta, izvede pa jo upravljavec.

.2 Telekom Slovenije d.o.o., št. 145575-MB/10791-IV z dne 6.6.2025

- Rešitve so ustrezne, mnenje k projektni dokumentaciji velja eno leto od dneva njegove izdaje.
- Na območju posega poteka obstoječe elektronsko komunikacijsko omrežje. Pred pričetkom del je potrebno elektronsko komunikacijsko omrežje na terenu locirati. V kolikor bo ogroženo, je potrebno pred pričetkom del kontaktirati skrbniško službo Telekoma Slovenije in ga prestaviti in ustrezno zaščititi. Za zaščito bo v primeru potrebe izdelana tehnična rešitev na terenu.
- Najmanj 30 dni pred pričetkom del, je zaradi točnega dogovora glede zakoličbe, zaščite in prestavitve elektronskega komunikacijskega omrežja, terminske uskladitve in nadzora nad izvajanjem del, investitor oziroma izvajalec o tem dolžan obvestiti skrbniško službo Telekoma Slovenije.
- Vse stroške prestavitev, zaščite ali eventualnih poškodb na elektronskem komunikacijskem omrežju nosi investitor.
- Vsa dela bodo vršili strokovni delavci Telekoma Slovenije.

.3 Elektro Maribor d.d., št. 1540618 z dne 11.6.2025

- Pred začetkom posega v prostor je potrebno v pristojnem nadzorništvu naročiti morebitno zakoličbo naših vodov in naprav ter zagotoviti nadzor pri vseh gradbenih delih v bližini elektroenergetskih vodov in naprav.
- Izvedba del je predvidena v območjih varovalnih pasov elektroenergetskega omrežja, zato je investitor dolžan najmanj osem (8) dni pred začetkom del pisno sporočiti Elektro Mariboru, d.d. lokacijo z nameravano gradnjo in datum začetka gradnje, kar je v skladu z 13. členom Pravilnikom o pogojih in omejitvah gradenj, uporabo objektov ter opravljanje dejavnosti v območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij (Uradni list RS, št. 101/2010).
- Vsi stroški popravil poškodb, ki bi nastali na el. vodih in napravah, kot posledica predmetnega posega bremenijo investitorja predmetnih del, kar je v skladu s 10. členom

Pravilnika o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij (Uradni list RS, št. 101/2010).

- Najmanj osem (8) dni pred pričetkom del je potrebno obvestiti Elektro Maribor d.d., ki bo iz varnostnih razlogov izvršilo zakoličbo vseh obstoječih nizkonapetostnih podzemnih elektroenergetskih vodov, ki potekajo na obravnavanem območju, kar je v skladu s 13. členom Pravilnika o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij (Uradni list RS, št. 101/2010).
- V primeru da gornjih zahtev ne bo možno izvesti, bo potrebno pred gradnjo predvidenega objekta elektroenergetske vode in objekte prestaviti na novo lokacijo, za kar bo potrebno pridobiti ustrezno projektno in upravno dokumentacijo za prestavitev elektroenergetskih vodov in objektov ter pridobiti služnostne pogodbe za zemljišča , čez katera bo potekala trasa novih elektroenergetskih vodov.
- V kolikor gre za novogradnjo ali prestavitev elektroenergetske infrastrukture, ki ni individualni priključek v lasti investitorja, mora investitor v izogib kasnejšim popravkom soglasij in projektne dokumentacije pred začetkom projektiranja pridobiti dokazila o pravici gradnje elektroenergetske infrastrukture. To pomeni, da morajo biti za potrebe gradnje in vzdrževanja infrastrukture, ki bo v lasti ELEKTRO MARIBOR d.d., pridobljene overjene služnostne pogodbe z lastniki zemljišč, kjer bo navedeno, da ima ELEKTRO MARIBOR d.d. pravico vpisa služnostne pravice v zemljiško knjigo. Za infrastrukturo, ki bo v lasti investitorja, je potrebno urediti dvopartitno pogodbo med lastnikom zemljišča in investitorjem, kjer bo navedena pravica gradnje in vzdrževanja omenjene infrastrukture.
- Investitorja bremenijo vsi stroški prestavitve ali predelave elektroenergetske infrastrukture, ki jih povzroča z omenjeno gradnjo.

.4 <u>Zavod za gozdove Slovenije, OE Maribor, št. 3407-1874/2025-2 z dne 9.7.2025</u>

- Rešitve so skladne s predpisi iz pristojnosti mnenjedajalca. Mnenjedajalec nima posebnih pogojev.

.5 <u>Zavod RS za varstvo narave, OE Maribor, št. 3562-3333/2025-2 z dne 27. 6. 2025</u>

- Lokacija posega se nahaja izven območij z naravovarstvenimi statusi, Na podlagi navedenega mnenjedajalec ugotavlja, da je poseg s stališča ohranjanja narave sprejemljiv.

T.1.1/3.3 Geodetski načrt

Za potrebe projekta PZI je bil izveden geodetski posnetek širšega območja ceste. Poleg tega je bila izvedena označba profilov in posneti prečni profili.

Operativni poligon za posnetek trase predmetnega projekta je vezan na mednarodno D96/TM koordinatno mrežo z absolutnimi višinami.

Pregledna situacija je izdelana na državno karto v M 1 : 5000.

T.1.1/3.4 Projektna naloga

Projektno nalogo je podal naročnik dokumentacije in pomeni osnovo za projektne rešitve, ki so obdelane v grafičnem delu projekta in opisane v tem poročilu.

T.1.1/4 OPIS PROJEKTNIH REŠITEV

Gradbena dela se bodo izvajala v 5 m varovalnem pasu javne poti skladno z gradbenim zakonom ter zakonom o cestah in se kot taka obravnavajo kot vzdrževalna dela v javno korist.

Projektne rešitve PZI projektne dokumentacije predvidevajo:

- ureditev vozišča javne ceste,
- ureditev odvodnjavanja meteornih voda,
- zaščito in morebitno prestavitev tangiranih komunalnih vodov.

T.1.1/4.1 Potrebni sanacijski ukrepi

Predhodno se sanirajo morebitni usadi. Cesto se uredi z novimi prepusti in odvodnjavanjem preko cevnih prepustov ter sanira celotno vozišče z novo voziščno konstrukcijo.

Na utrjeno podlago se izvede :

- 35 cm zmrzlinsko odpornega kamnitega materiala
- 20 cm tamponskega drobljenca TD32
- 6 cm bituminiziranega drobljenca AC 22 base B50/70, A4
- 4 cm bitumenskega betona AC 11 surf B50/70, A4

T.1.1/4.2 Horizontalni elementi ceste

Obnova ceste poteka po obstoječi trasi ceste v mešanem profilu. Ohranjajo se horizontalni in vertikalni elementi ceste.

T.1.1/4.3 Vertikalni elementi ceste

Vertikalni potek ceste se ohranja, s tem da se v manjši meri korigirajo elementi vertikalnega poteka ceste. Pri tem smo se navezovali na obstoječe stanje na začetku in koncu odseka.

T.1.1/4.4 Elementi prečnih prerezov

Normalni prečni profil je določen glede na funkcijo in vrsto ceste, prometno obremenitev in projektno hitrost.

Predlaga se naslednji NPP:

- vozišče	1 x 3,00m	3,00 m
- mulda	1 x 0,50m	0,50 m
- bankina	1 x 0,50m	0,50 m
Skupaj		4,00 m

T.1.1/5 KONSTRUKCIJSKI ELEMENTI CESTE

T.1.1/5.1 Elementi tehničnih rešitev in oblikovanja cestnega telesa (spodnji ustroj in zemeljska dela)

.1 Preddela:

Označiti in zavarovati gradbišče oz. postaviti potrebno prometno signalizacijo.
Ruševine gradbenih odpadkov (asfalti, betoni, les, jeklo, ...) se odpeljejo v tovarno za predelavo gradbenih odpadkov.
Potrebno je označiti in zavarovati gradbišče oz. postaviti odgovarjajočo prometno signalizacijo, zakoličiti os predvidene trase ter zakoličiti, zaščititi ali prestaviti obstoječe komunalne vode ter javno cestno razsvetljavo.

.2 Zemeljska dela:

- **Izkopi**

Izkopni material v gradbeni jami se uvršča v III. kategorijo. Izkopi se izvedejo strojno, do globine določene s prečnimi profili. Planum izkopa se splanira v zahtevanih naklonih in uvalja do predpisane nosilnosti. Planum temeljnih tal mora pregledati geomehanik, ki na morebitnih mestih temeljnih tal slabših karakteristik, kot so v poročilu, poda predlog dodatnih sanacij. Nakloni izkopne brežine so od 1:1.5 do 1:1.

- **Nasipi:**

Nasipi se izvajajo po plasteh (cca 30 cm) in se sproti komprimirajo. Za izvedbo nasipov se uporabi kamniti material. Brežine nasipov se izvedejo od 1:1,5 do 1:3, ki se humuzirajo in zatravijo.

- **Temeljna tla**

Planum izkopa oziroma temeljnih tal se splanira v predpisanih naklonih s točnostjo $\pm$ 3,0 cm in se naj uvalja do E_{v2} = 20 MPa. Razmerje E_{v2} : E_{v1} ne sme presegati vrednosti 2,2. Če izmerjena vrednost E_{v1} presega 50 % zahtevane vrednosti E_{v2}, zahtevano razmerje ni odločilno za oceno nosilnosti planuma temeljnih tal.
Vrednosti gostote na planumu temeljnih tal morajo dosegati vrednost 95 % po Standardnem Proctorjevem postopku, oz. po Modificiranem Proctorjevem postopku.
Na planumu posteljice mora biti zagotovljena nosilnost CBR ≥10 % (Evd=30 MPa, E_{v2}=60 MPa).
Na izravnan in utrjen planum temeljnih tal se vgradi geotekstil, nato plast zmrzlinsko odpornega kamnitega materiala **v debelini 35 cm** in utrdi.

- **Tamponski sloj:**

Planum tampona mora biti, pred polaganjem asfalta splaniran do točnosti $\pm$ 1 cm in uvaljan. Nosilnost se določi po Nemškem postopku s ploščo premera 300 mm (DIN 18134). Presežena mora biti vrednost E_{v2} = 100 MPa. Razmerje E_{v2} : E_{v1} ne sme presegati vrednosti 2,2. Če izmerjena vrednost E_{v1} presega 50 % zahtevane vrednosti E_{v2}, zahtevano razmerje ni odločilno za oceno nosilnosti plasti nevezane zmesi kamnitih zrn.
Za tamponski sloj je potrebno uporabiti peščeno prodni ali drobljeni kamniti material, ki mora odgovarjati standardu TSC 06.200 : 2003. Tamponski material je potrebno vgraditi **v debelini 20 cm.**
Kontrolo zgoščenosti in vlage se izvaja na planumu tampona. Zgoščenost mora dosegati oz. presegati 98 % vrednosti po modificiranem Proctorjevem postopku.
Kvaliteta vgrajenih materialov in kvaliteta izvedbe del mora ustrezati zahtevam iz publikacije "Splošni in Posebni tehnični pogoji za izvedbo del" (Skupnost za ceste Slovenije) (TP SCS 1989/1) oziroma TSC 06.200 : 2003 »Nevezane nosilne in obrabne plasti«

- **Kvaliteta materialov in vgrajevanja**

Izvajalec mora pri izvedbi del voziščne konstrukcije in zagotavljanju kvalitete posameznih plasti dosegati zahteve, ki so navedene v veljavni tehnični regulativi:

- Evropskih produktnih standardih SIST EN 13108 - 1 do 7: SIST EN 12591, SIST EN 13043, SIST EN 13924, SIST EN 15322, SIST EN 15814

- Slovenskih nacionalnih dodatkih po 5. členu ZGPro-1: SIST EN 14023, SIST 1035, SIST 1038 - 1,5,6,7

- Tehničnih specifikacijah za ceste: TSC 06.200:2003, TSC 06.512:2003, TSC 06.300/06.410:2009, TSC 06.511:2009, TSC 06.520:2009

T.1.1/5.2 Dimenzioniranje voziščne konstrukcije

Dimenzioniranje voziščne konstrukcije je izvedeno skladno s Tehničnimi specifikacijami za javne ceste Republike Slovenije, ki jih je izdala Direkcija Republike Slovenije za ceste, ter skladno z ostalo referenčno dokumentacijo, kot so:

- Osnovna geološka karta,
- TSC 06.511: 2009 Projektiranje, Prometne obremenitve
- TSC 06.512: 2003 Projektiranje, Klimatski in hidrološki pogoji
- TSC 06.100: 2003 Kamnita posteljica in povozni plato
- TSC 06.200: 2003 Nevezane nosilne in obrabne plasti
- TSC 06.330: 2001 Vezane spodnje nosilne plasti z bitumenskimi vezivi
- TSC 06.720: 2003 Meritve in preiskave Deformacijski moduli vgrajenih materialov
- SIST EN 13108, SIST 1038, SIST EN 13043, SIST EN 12591, SIST 1035, SIST 1043.

.1 <u>Predlog izvedbe novogradnje voziščne konstrukcije javne poti</u>

Za novogradnjo občinske ceste je predvidena vgradnja plasti cestne konstrukcije na sloj nasipa iz zmrzlinsko odpornega materiala. Zaporedje plasti je naslednje:

- geotekstil (natezna trdnost ≥ 13,5 kN/m)
- 35 cm zmrzlinsko odpornega kamnitega materiala
- 20 cm tamponskega drobljenca TD32
- 6 cm bituminiziranega drobljenca AC 22 base B70/100, A4
- 4 cm bitumenskega betona AC 11 surf B70/100, A4

T.1.1/5.3 Odvodnjavanje

.1 <u>Obstoječe odvodnjavanje</u>

Padavinska voda z vozišča se odvaja razpršeno preko bankin.

.2 <u>Sistem odvajanja oz. predlagani ukrepi za odvodnjavanje</u>

Odvod padavinske vode z javne poti se omogoči z ustreznimi prečnimi in vzdolžnimi skloni povoznih muld, ki se odvajajo v vtočni jašek, ki se izteka po brežini. Vzdolž cestnega telesa se izvedejo drenaže za odtok podzemne zaledne vode.

Pri dimenzioniranju kanalizacije smo upoštevali 5 min naliv s povratno dobo 100 let in podnebne spremembe do leta 2055, jakosti 867 l/s/ha, kar ustreza tamkajšnim razmeram (po podatkih ARSO za lokacijo ceste).
Izkoriščenost cevi prepusta je tudi pri upoštevanih podnebnih spremembah in 100 letno povratno dobo na predvideno količino padavin v letu 2055 še vedno dovolj NIZKA in ne pride do prelivanja meteorne vode.

Izračun pretoka in dimenzioniranje kanalizacije izvedemo po

formuli: $Q = q \times F \times \varphi \times \Psi$ Pri tem pomeni:

q jakost naliva [l/(s, ha)]
F velikost prispevne ploskve (ha)
φ koeficient odtoka (%)
(0.85 za asfaltne/betonske površine, 0.95 za obst. strehe)
koeficient srednje intenzitete
(0.925)

Dimenzije cevi smo določili po TSC 03.380 (osnutek, april 2004)na osnovi izračuna:

Obravnavamo tok s prosto gladino. Tu je osnovna enačba za pretok

$$Q = v \cdot S \qquad (5.24)$$

kjer je:
v - hitrost vode
S - mokri prerez

Hitrost določimo po enačbi

$$v = C \cdot \sqrt{R \cdot i} \qquad (5.25)$$

kjer je:

C $C = \frac{R^{\frac{1}{6}}}{n_G}$ (5.26)

v hitrost [m/s]
C de Chezyjev koeficient [$m^{1/2}/s$]
R hidravlični radij - R=A/O (S…površina prereza cevi ali jarka, O… omočeni obod cevi, za krožni prerez velja: R=d/4)
i hidravlični padec (izražen v absolutni vrednosti)
n_G koeficient hrapavosti

Pretok po cevi ali jarku izračunamo po enačbi

$$Q = \frac{\sqrt{i}}{n_G} \cdot \frac{S^{\frac{5}{3}}}{O^{\frac{2}{3}}} \qquad (5.27)$$

in hitrost

$$v = \frac{\sqrt{i}}{n_G} \cdot \frac{S^{\frac{2}{3}}}{O^{\frac{2}{3}}} \qquad (5.28)$$

V Izračunih je prevzeta višina hrapavosti cevi h = 1,0 mm oz. je upoštevan koeficient hrapavosti trenja po Manningu ng = 0,012 za plastične cevi. Kanalizacijske cevi smo dimenzionirali na pogoj do 70 % polnitve kanala in minimalno hitrost vode v cevi 0,4 m/s, ter maksimalno hitrost vode v cevi 3 m/s pri projektnem nalivu.

		Vrsta površine	k_{St}
Naravna tla	brez vegetacijo	Skalna stena: - gladka in homogena - neravna in nehomogena	 25 – 28 22 – 25
		Tla: - zbita peščena tla - glinasta	 40 – 50 30
	z vegatacijo	Srednje zatravljene površine: - odporne na erozijo - neodporne na erozijo	 15 – 20 20 –30
		Močno zatravljene površine: - odporne na erozijo - neodporne na erozijo	 10 – 15 20 – 25
Umetna tla		- betonske površine – gladke - betonske površine – stari beton	90 60
		- asfaltne površine	80

Tabela 3.3: Koeficienti hrapavosti po Strickler-ju

	Prispevna površina			Intenziteta padavin (l/s*ha)	Pretok (l/s)	Skupni pretok (l/s)	Hidravlični padec	Dolžina kanala (m)	Zunanji premer cevi (mm)	Notranji premer cevi (mm)	Zapolnj enost cevi	Hitrost delno polne cevi (m/s)	Čas tečenja vode po cevi (minut)
	Asfalti, betoni (m2)	Travniki, gozdovi, vrtovi (m2)	Strehe (m2)										
iztok iz jaška P1	200	4000		867	77,8	**77,8**	2,5%	10	315	271	57%	2,28	0,1
iztok iz jaška P5	400	3500		867	83,4	**83,4**	2,0%	6	315	271	65%	2,10	0,0
prepust P10	100	8000		867	135,1	**135,1**	2,0%	6		400	48%	2,30	0,0
iztok iz jaška P16	440	4500		867	102,2	**102,2**	3,0%	6	315	271	65%	2,57	0,0
iztok iz jaška P22	450	5000		867	110,9	**110,9**	2,5%	8	315	271	77%	2,34	0,1
iztok iz jaška P33	60	500		867	12,1	**12,1**	1,0%	6	250	216	36%	1,02	0,1
iztok iz jaška P41	80	3500		867	61,6	**61,6**	2,5%	6	315	271	49%	2,19	0,0
iztok iz jaška P44	300	2000		867	52,5	**52,5**	2,5%	6	315	271	45%	2,10	0,0
iztok iz jaška P50	100	5800		867	99,8	**99,8**	2,5%	6	315	271	69%	2,34	0,0
prepust P56	50	15000		867	244,0	**244,0**	2,0%	6		600	36%	2,64	0,0
iztok iz jaška P58	250	2000	150	867	59,9	**59,9**	2,5%	6	315	271	49%	2,17	0,0
iztok iz jaška P66	350	1000		867	39,9	**39,9**	1,0%	15	315	271	50%	1,38	0,2

T.1.1/5.4 Zaščita brežin vkopov in nasipov

Nasipne brežine se izvedejo z nakloni 1:1.5 do 1:3. Nakloni izkopne brežine so od 1:1.5 do 1:1.

Brežine se obložijo s plastjo plodne zemljine v debelini 15 cm in zatravijo.

T.1.1/6 VPLIVI NA OKOLJE

.1 <u>Vpliv investicije na okolje med gradnjo:</u>

Gradnja vozišča in spremljajočih elementov bo med izvajanjem predstavljala precejšen poseg v krajino, vendar pa v končni fazi ne bo bistveno vplivala na fizične karakteristike okolja. Na širše vplivno območje gradnje se bo posegalo zgolj začasno, z ureditvijo začasnih dovozov, začasnih izkopov in začasnih deponij zemljine ter humusa. Pri gradbiščnih transportih se lahko na obstoječih cestiščih nabira blato oz. prah, kar se bo zmanjševalo s pranjem koles in protiprašnim polivanjem asfaltnih površin. Gradbiščni hrup bo v mejah, predpisanih z uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju.

.2 Vplivi objektov na okolico v zvezi z mehansko odpornostjo in stabilnostjo

Pri izkopih se upoštevajo ustrezne geomehanske karakteristike terena in se predvideva vse ustrezne ukrepe, s katerimi bo vplivno območje omejeno na konturo predvidenega posega med gradnjo. Po zaključku gradnje se bo vse površine vrnilo v prvotno ali izboljšano stanje.

.3 Vplivi objektov na okolico v zvezi z vplivi na njihovo varnost med požarom

Minimalna potencialna ogroženost pred požarom v času gradnje zaradi prisotnosti gradbene mehanizacije je omejena z vplivnim območjem med gradnjo in po njej.

.4 Vpliv objektov na okolico v zvezi z vplivi na njihovo higiensko in zdravstveno zaščito

Z upoštevanjem vseh predpisanih ukrepov v zvezi z varnostjo in zdravjem pri delu je zagotovljeno, da v času gradnje ne bo prišlo do prekomerne obremenitve s plini in prašnimi delci.

.5 Vplivi objektov na okolico v zvezi z vplivi na njihovo varnost pri uporabi

Izvajalec bo v času gradnje namestil opozorilne vrvice, prometno signalizacijo ter prehode za pešce in vozila.

.6 Vplivi objektov na okolico v zvezi z njihovo zaščito pred hrupom

Ker se izvaja samo popravilo vozišča, analize obremenitve s hrupom nismo izvedli. Zaradi izboljšanja voznodinamičnih razmer na cesti (odprava neravnin), se bo zmanjšala obremenitev s hrupom.

.7 Pri načrtovanju in izvedbi investicije bodo upoštevana naslednja izhodišča:

- učinkovitost izrabe naravnih virov (energetska učinkovitost, učinkovita raba vode in surovin),
- okoljska učinkovitost (uporaba najboljših razpoložljivih tehnik, uporaba referenčnih dokumentov, nadzor emisij in tveganj, zmanjšanje količin odpadkov in ločeno zbiranje odpadkov),
- trajnostna dostopnost (spodbujanje okolju prijaznejših načinov prevoza),
- zmanjševanje vplivov na okolje (izdelava poročil o vplivih na okolje oz. strokovnih ocen za posege, kjer je to potrebno).

T.1.1/7 ZAŠČITA IN UREDITEV KOMUNALNIH VODOV

Obstoječe stanje:
V bližini izgradnje potekajo naslednji komunalni vodi:

1. Telekomunikacijski vodi Telekoma

Na območju posega poteka obstoječe elektronsko komunikacijsko omrežje, ki z gradnjo ne bo ogroženo.
Pred pričetkom del je potrebno elektronsko komunikacijsko omrežje na terenu locirati. V kolikor bo ogroženo, je potrebno pred pričetkom del kontaktirati skrbniško službo Telekoma Slovenije in ga prestaviti in ustrezno zaščititi. Za zaščito bo v primeru potrebe izdelana tehnična rešitev na terenu.Vse stroške v zvezi z izvedbo zaščite in prestavitev obstoječega elektronskega komunikacijskega omrežja na mestu posega nosi investitor. Vsa dela bodo izvršili strokovni delavci Telekoma Slovenije.

2. Elektroenergetsko omrežje Elektra Ptuj

Elektroenergetsko omrežje se nahaja v bližini območju posega in s predvideno gradnjo ne bo ogroženo.

Potek obstoječih komunalnih vodov je razviden na situaciji komunalnih vodov.
Vrisi so približni, zato je pred pričetkom del potrebna zakoličba podzemnih vodov, ki potekajo v oz. blizu ceste, da se ugotovi dejanska potreba po zaščiti ali preložitvi kabla oziroma prepreči nepotrebne poškodbe le teh, v času izvajanja gradbenih del. Komunalni vodi v območju gradbenih del se prestavijo oz. zaščitijo.

T.1.1/8 UREDITEV PROMETA MED GRADNJO

Gradbena dela se bodo izvajala v varovalnem pasu javne poti in sicer v skladu z Gradbenim zakonom in Zakonom o cestah ter se kot taka obravnavajo kot vzdrževalna dela v javno korist.
Za gradbena dela, ki se štejejo kot vzdrževalna dela v javno korist, in se izvajajo pod prometom, mora načrt organizacije gradbišča obsegati tudi elaborat zapore ceste, ki vsebuje prikaz načina in poteka začasnih cest ter posebne pogoje njihove uporabe. Če se za začasno cesto uporabi dokončana posamezna faza rekonstruirane ceste, ter v primeru, ko je rekonstrukcija končana in še ni izdano dovoljenje iz devetega odstavka 21. člena Zakona o cestah, lahko izvajalec rednega vzdrževanja ceste konča zaporo prometa in pod posebnimi pogoji dovoli začasno uporabo ceste, če je odgovorni nadzornik izvedenih del predhodno podal pisno izjavo, da so dela opravljena skladno s tehničnimi zahtevami in je zagotovljena varnost ceste. Dovoljenje za zaporo ceste v času gradbenih del si mora pridobiti izvajalec del. Dela se bodo izvajala pod prometom, z ureditvijo občasnih popolnih zapor ceste.

T.1.1/9 TEHNOLOGIJA GRADNJE

Gradbeni odpadni material, ki bo nastal pri rušitvenih delih, kot so: betoni, asfalti, les, jeklo,..., se odpelje v tovarno za predelavo gradbenih odpadkov.

Zemeljski material iz izkopov se odpelje v trajno deponijo zemeljskega materiala, ki se mora nahajati izven varovanega območja.

Lokacijo deponije gradbenega in odvečnega materiala opredeli izvajalec skupaj z investitorjem.

Kvaliteta vgrajenega materiala in kvaliteta izvedbe del mora ustrezati standardom oz kriterijem, ki so predpisani s Tehničnimi specifikacijami za ceste (TSC) in Splošnimi in Posebnimi pogoji ter geološko - geomehanskim poročilom.

Projektantske rešitve dolgoročno izpolnjujejo zahteve pričakovanih podnebnih sprememb, saj je pri odvodnjavanju ceste upoštevana rast količin padavin.

Morebitna odstopanja od projekta se morajo reševati v dogovoru s projektantom, geomehanikom in nadzornim organom investitorja.

Maribor, junij 2025 sestavil: M. Vanček

Kettejeva 16, 2000 Maribor | biro@trasa.si | Tel.: 02| 320 26 10 Fax: 02| 320 26 10

T.2.1	PROJEKTANTSKI POPIS S PREDIZMERAMI

	PROJEKTANTSKI PREDRAČUN za sanacijo javne poti JP 741621 Krhiče – Plavčak – Kojc				
0.01	OPOMBA				
	Vse postavke vključujejo ves potreben				
	material, opremo in delo za izvedbo				
	posamezne postavke				
1.00	**PREDDELA**				
	11 123				
1.01	Zakoličba osi				
	trase ostale javne ceste v				
	hribovitem terenu	km	1,20		0,00
	11 221				
1.02	Postavitev in zavarovanje prečnega				
	profila ostale javne ceste v				
	ravninskem terenu	kos	66,00		0,00
	12 131				
1.03	Odstranitev grmovja in dreves z				
	debli premera do 10 cm ter vej na				
	redko porasli površini - ročno				
	Opomba: z odvozom na deponijo do 20km.	m2	200,00		0,00
	12 151				
1.04	Posek in odstranitev drevesa z				
	deblom premera do 30 cm ter				
	odstranitev vej				
	Opomba: z odvozom na deponijo do 20km.	kos	23,00		0,00
	12 164				
1.05	Odstranitev panja s premerom do				
	30 cm z odvozom na deponijo				
	Opomba: z odvozom na deponijo do 20km.	kos	23,00		0,00
	12 322				
1.06	Porušitev in odstranitev asfaltne				
	plasti v debelini 6 do 10 cm				
	Opomba: z odvozom na deponijo do 20km.	m2	7,00	6,00	42,00
	12 382				
1.07	Rezanje asfaltne plasti s talno				
	diamantno žago, debele 6 do 10 cm	m1	12,00	4,50	54,00
	12 421				
1.08	Porušitev in odstranitev betonskega				
	cevnega prepusta s premerom do 40 cm				
	Opomba: z odvozom na deponijo do 20km.	m1	5,00		0,00
	12 498				
1.09	Porušitev in odstranitev linijskega				
	požiralnika z rešetko.				
	Opomba: z odvozom na deponijo do 20km.	m1	5,00		0,00

	13 112				
1.10	Zavarovanje gradbišča v času				
	gradnje z občasnimi popolnimi zaporami				
	prometa	dan	90,00		0,00
	SKUPAJ PREDDELA				96,00
2.00	**ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE**				
	21 112				
2.01	Površinski izkop plodne zemljine –				
	1. kategorije – strojno z odrivom do 50 m				
	Opomba: deponiranje ob izkopu	m3	652,00		0,00
	21 114				
2.02	Površinski izkop plodne zemljine –				
	1. kategorije – strojno z				
	nakladanjem	m3	656,00		0,00
	21 224				
2.03	Široki izkop zrnate kamnine – 3.				
	kategorije – obstoječ tampon				
	strojno z odrivom do 50 m				
	Opomba: deponiranje ob izkopu	m3	371,00		0,00
	21 224				
2.04	Široki izkop vezljive zemljine – 3.				
	kategorije – strojno z odrivom do 50 m				
	Opomba: deponiranje ob izkopu	m3	148,00		0,00
	21 224				
2.05	Široki izkop vezljive zemljine – 3.				
	kategorije – strojno z nakladanjem				
	in odvozom	m3	2.083,00		0,00
	21 314				
2.06	Izkop vezljive zemljine/zrnate				
	kamnine – 3. kategorije za temelje,				
	kanalske rove, prepuste, jaške in				
	drenaže, širine do 1,0 m in globine				
	do 1,0 m – strojno, planiranje dna				
	ročno	m3	220,00		0,00
	22 111				
2.07	Ureditev planuma temeljnih tal				
	slabo nosilne zemljine – 2.				
	kategorije	m2	6.980,00		0,00
	23 312				
2.08	Dobava in vgraditev geotekstilije				
	za ločilno plast,				
	natezna trdnost do nad 12 do 14				
	kN/m2	m2	3.500,00		0,00

	24 112				
2.09	Vgraditev nasipa iz zrnate kamnine				
	– 3. kategorije (uporaba izkopnega				
	materiala - obstoječ tampon)	m3	371,00		0,00
	24 112				
2.10	Dobava in vgraditev nasipa iz zrnate				
	kamnine– 3. kategorije	m3	488,00		0,00
	24 112				
2.11	Vgraditev nasipa iz vezljive zemljine				
	– 3. kategorije (uporaba izkopnega				
	materiala)	m3	148,00		0,00
	0				
2.12	Zasip drenaže s spranim				
	gramozom 8/16 do 16/32.	m3	150,00		0,00
	24 474				
2.13	Dobava in izdelava posteljice iz drobljenih				
	kamnitih zrn v debelini 35 cm (ZOM)	m3	2.184,00		0,00
	25 112				
2.14	Humuziranje brežine brez valjanja,				
	v debelini do 15 cm - strojno	m2	4.400,00		0,00
	25 151				
2.15	Doplačilo za zatravitev s semenom	m2	4.400,00		0,00
	25 282				
2.16	Zaščita brežine s kamnito zložbo,				
	izvedeno v suho				
	lomljenec debeline 30cm	m3	45,00		0,00
	SKUPAJ ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE				0,00
3.00	**VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE**				
	31 131				
3.01	Izdelava nevezane nosilne plasti				
	enakomerno zrnatega drobljenca iz				
	kamnine v debelini do 20 cm	m3	1.272,00		0,00
	32 263				
3.02	Izdelava obrabne in zaporne ali				
	zaščitne plasti bitumenskega betona				
	BB 11k iz zmesi zrn iz karbonatnih				
	kamnin in cestogradbenega bitumna v				
	debelini 40 mm (AC 11 surf B70/100, A4)	m2	3.500,00		0,00
	31 366				
3.03	Izdelava zgornje nosilne plasti				
	bituminiziranega drobljenca				
	zrnavosti 0/22S ali 0/32S mm s				
	sestavljenim bitumenskim vezivom v				
	debelini 6 cm (AC 22 base B70/100, A4)	m2	3.500,00		0,00

	32 561				
3.04	Pobrizg podlage z bitumensko				
	emulzijo 0,2 kg/m2 (delo pod prometom)	m2	3.500,00		0,00
	36 132				
3.05	Izdelava bankine iz drobljenca,				
	široke 0,50 do 0,75 m	m3	85,00		0,00
	SKUPAJ VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE				0,00
4.00	**ODVODNJAVANJE**				
	41 121				
4.01	Tlakovanje jarka z lomljencem,				
	debelina 20 cm, stiki zapolnjeni s				
	cementno malto, na podložni plasti				
	zmesi zrn drobljenca, debeli 10 cm	m2	60,00		0,00
	0				
4.02	Izvedba asfaltne mulde				
	s plastjo bitumenskega betona in				
	bituminiziranega drobljenca enake debeline				
	kot na vozišču, široko 50 cm	m1	490,00		0,00
	00 000				
4.03	Zavarovanje dna kadunjastega jarka				
	z betonskimi kanaletami,				
	široke 50 cm.	m1	460,00		0,00
	00 000				
4.04	Izdelava vzdolžne in prečne drenaže,				
	globoke do 1,0 m, na planumu				
	izkopa, z gibljivimi plastičnimi				
	cevmi premera 16 cm	m1	600,00		0,00
	43 223				
4.05	Izdelava kanalizacije iz cevi SN 8 iz				
	PVC, vključno s podložno				
	plastjo iz zmesi kamnitih zrn,				
	premera 250 mm, v globini do 1,0 m		6,00		0,00
	0				
4.06	Izdelava kanalizacije iz cevi SN 8 iz				
	PVC, vključno s podložno				
	plastjo iz zmesi kamnitih zrn,				
	premera 315 mm, v globini do 1,0 m	m1	70,00		0,00
	44 143				
4.07	Izdelava jaška iz cementnega betona,				
	krožnega prereza s premerom 60 cm,				
	globokega 1,5 do 2,0 m	kos	10,00		0,00

	44 915				
4.08	Dobava in vgraditev pokrova iz				
	ojačenega cementnega betona,				
	krožnega prereza s premerom 60 cm	kos	10,00		0,00
	45 114				
4.09	Izdelava prepusta krožnega prereza				
	iz cevi iz cementnega betona s				
	premerom 60 cm	m1	9,00		0,00
	45 213				
4.10	Izdelava poševne vtočne ali iztočne				
	glave prepusta krožnega prereza iz				
	cementnega betona s premerom 60 cm	kos	2,00		0,00
	SKUPAJ ODVODNJAVANJE				0,00
5.00	**TUJE STORITVE**				
	79 311				
5.01	Projektantski nadzor	ur	40,00		0,00
	79 351				
5.02	Geotehnični nadzor	ur	40,00		0,00
	79 514				
5.03	Izdelava projektne dokumentacije za				
	projekt izvedenih del PID in projekt za				
	vzdrževanje POV z geodetskim posnetkom	kos	1,00		0,00
	0				
5.04	Izdelava zaščite Telekom kabla s PVC				
	cevjo fi 110 / prestavitev TK kabla				
	(zaščitni ukrepi se v primeru potrebe				
	določijo na terenu ob prisotnosti				
	skrbniške službe Telekoma Slovenije)	m	180,00		0,00
	0				
5.5	Izdelava zaščite vodovoda s PVC cevjo				
	fi 110 / prestavitev				
	(zaščitni ukrepi se v primeru potrebe				
	določijo na terenu ob prisotnosti				
	upravljavca - Komunale Ptuj)	m	100,00		0,00
	SKUPAJ TUJE STORITVE				0,00
6.00	**ZAKLJUČNA DELA**				
	00 000				
6.01	Čiščenje gradbišča po končanih				
	delih	m2	10.000,00		0,00
	SKUPAJ ZAKLJUČNA DELA				0,00

	REKAPITULACIJA				
1.00	PREDDELA				96,00
2.00	ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE				0,00
3,00	VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE				0,00
4.00	ODVODNJAVANJE				0,00
5.00	TUJE STORITVE				0,00
6.00	ZAKLJUČNA DELA				0,00
	SKUPAJ				96,00

Kettejeva 16, 2000 Maribor | biro@trasa.si | Tel.: 02| 320 26 10 Fax: 02| 320 26 10

T.2.2	PREDRAČUN Z REKAPITULACIJO STROŠKOV

	PROJEKTANTSKI PREDRAČUN za sanacijo javne poti JP 741621 Krhiče – Plavčak – Kojc				
0.01	OPOMBA				
	Vse postavke vključujejo ves potreben				
	material, opremo in delo za izvedbo				
	posamezne postavke				
1.00	**PREDDELA**				
	11 123				
1.01	Zakoličba osi				
	trase ostale javne ceste v				
	hribovitem terenu	km	1,20	2.500,00	3.000,00
	11 221				
1.02	Postavitev in zavarovanje prečnega				
	profila ostale javne ceste v				
	ravninskem terenu	kos	66,00	54,25	3.580,50
	12 131				
1.03	Odstranitev grmovja in dreves z				
	debli premera do 10 cm ter vej na				
	redko porasli površini - ročno				
	Opomba: z odvozom na deponijo do 20km.	m2	200,00	4,85	970,00
	12 151				
1.04	Posek in odstranitev drevesa z				
	deblom premera do 30 cm ter				
	odstranitev vej				
	Opomba: z odvozom na deponijo do 20km.	kos	23,00	21,00	483,00
	12 164				
1.05	Odstranitev panja s premerom do				
	30 cm z odvozom na deponijo				
	Opomba: z odvozom na deponijo do 20km.	kos	23,00	15,00	345,00
	12 322				
1.06	Porušitev in odstranitev asfaltne				
	plasti v debelini 6 do 10 cm				
	Opomba: z odvozom na deponijo do 20km.	m2	7,00	6,00	42,00
	12 382				
1.07	Rezanje asfaltne plasti s talno				
	diamantno žago, debele 6 do 10 cm	m1	12,00	4,50	54,00
	12 421				
1.08	Porušitev in odstranitev betonskega				
	cevnega prepusta s premerom do 40 cm				
	Opomba: z odvozom na deponijo do 20km.	m1	5,00	12,40	62,00
	12 498				
1.09	Porušitev in odstranitev linijskega				
	požiralnika z rešetko.				
	Opomba: z odvozom na deponijo do 20km.	m1	5,00	6,00	30,00

	13 112				
1.10	Zavarovanje gradbišča v času				
	gradnje z občasnimi popolnimi zaporami				
	prometa	dan	90,00	146,05	13.144,50
	SKUPAJ PREDDELA				21.711,00
2.00	**ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE**				
	21 112				
2.01	Površinski izkop plodne zemljine –				
	1. kategorije – strojno z odrivom do 50 m				
	Opomba: deponiranje ob izkopu	m3	652,00	6,80	4.433,60
	21 114				
2.02	Površinski izkop plodne zemljine –				
	1. kategorije – strojno z				
	nakladanjem	m3	656,00	8,20	5.379,20
	21 224				
2.03	Široki izkop zrnate kamnine – 3.				
	kategorije – obstoječ tampon				
	strojno z odrivom do 50 m				
	Opomba: deponiranje ob izkopu	m3	371,00	6,80	2.522,80
	21 224				
2.04	Široki izkop vezljive zemljine – 3.				
	kategorije – strojno z odrivom do 50 m				
	Opomba: deponiranje ob izkopu	m3	148,00	6,80	1.006,40
	21 224				
2.05	Široki izkop vezljive zemljine – 3.				
	kategorije – strojno z nakladanjem				
	in odvozom	m3	2.083,00	8,20	17.080,60
	21 314				
2.06	Izkop vezljive zemljine/zrnate				
	kamnine – 3. kategorije za temelje,				
	kanalske rove, prepuste, jaške in				
	drenaže, širine do 1,0 m in globine				
	do 1,0 m – strojno, planiranje dna				
	ročno	m3	220,00	16,00	3.520,00
	22 111				
2.07	Ureditev planuma temeljnih tal				
	slabo nosilne zemljine – 2.				
	kategorije	m2	6.980,00	3,50	24.430,00
	23 312				
2.08	Dobava in vgraditev geotekstilije				
	za ločilno plast,				
	natezna trdnost do nad 12 do 14				
	kN/m2	m2	3.500,00	3,20	11.200,00

	24 112				
2.09	Vgraditev nasipa iz zrnate kamnine				
	– 3. kategorije (uporaba izkopnega				
	materiala - obstoječ tampon)	m3	371,00	30,00	11.130,00
	24 112				
2.10	Dobava in vgraditev nasipa iz zrnate				
	kamnine– 3. kategorije	m3	488,00	12,00	5.856,00
	24 112				
2.11	Vgraditev nasipa iz vezljive zemljine				
	– 3. kategorije (uporaba izkopnega				
	materiala)	m3	148,00	12,00	1.776,00
	0				
2.12	Zasip drenaže s spranim				
	gramozom 8/16 do 16/32.	m3	150,00	30,00	4.500,00
	24 474				
2.13	Dobava in izdelava posteljice iz drobljenih				
	kamnitih zrn v debelini 35 cm (ZOM)	m3	2.184,00	36,00	78.624,00
	25 112				
2.14	Humuziranje brežine brez valjanja,				
	v debelini do 15 cm - strojno	m2	4.400,00	4,50	19.800,00
	25 151				
2.15	Doplačilo za zatravitev s semenom	m2	4.400,00	0,60	2.640,00
	25 282				
2.16	Zaščita brežine s kamnito zložbo,				
	izvedeno v suho				
	lomljenec debeline 30cm	m3	45,00	104,00	4.680,00
	SKUPAJ ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE				198.578,60
3.00	**VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE**				
	31 131				
3.01	Izdelava nevezane nosilne plasti				
	enakomerno zrnatega drobljenca iz				
	kamnine v debelini do 20 cm	m3	1.272,00	34,00	43.248,00
	32 263				
3.02	Izdelava obrabne in zaporne ali				
	zaščitne plasti bitumenskega betona				
	BB 11k iz zmesi zrn iz karbonatnih				
	kamnin in cestogradbenega bitumna v				
	debelini 40 mm (AC 11 surf B70/100, A4)	m2	3.500,00	18,00	63.000,00
	31 366				
3.03	Izdelava zgornje nosilne plasti				
	bituminiziranega drobljenca				
	zrnavosti 0/22S ali 0/32S mm s				
	sestavljenim bitumenskim vezivom v				
	debelini 6 cm (AC 22 base B70/100, A4)	m2	3.500,00	20,00	70.000,00

	32 561				
3.04	Pobrizg podlage z bitumensko				
	emulzijo 0,2 kg/m2 (delo pod prometom)	m2	3.500,00	1,50	5.250,00
	36 132				
3.05	Izdelava bankine iz drobljenca,				
	široke 0,50 do 0,75 m	m3	85,00	20,00	1.700,00
	SKUPAJ VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE				183.198,00
4.00	**ODVODNJAVANJE**				
	41 121				
4.01	Tlakovanje jarka z lomljencem,				
	debelina 20 cm, stiki zapolnjeni s				
	cementno malto, na podložni plasti				
	zmesi zrn drobljenca, debeli 10 cm	m2	60,00	48,00	2.880,00
	0				
4.02	Izvedba asfaltne mulde				
	s plastjo bitumenskega betona in				
	bituminiziranega drobljenca enake debeline				
	kot na vozišču, široko 50 cm	m1	490,00	50,00	24.500,00
	00 000				
4.03	Zavarovanje dna kadunjastega jarka				
	z betonskimi kanaletami,				
	široke 50 cm.	m1	460,00	19,00	8.740,00
	00 000				
4.04	Izdelava vzdolžne in prečne drenaže,				
	globoke do 1,0 m, na planumu				
	izkopa, z gibljivimi plastičnimi				
	cevmi premera 16 cm	m1	600,00	15,00	9.000,00
	43 223				
4.05	Izdelava kanalizacije iz cevi SN 8 iz				
	PVC, vključno s podložno				
	plastjo iz zmesi kamnitih zrn,				
	premera 250 mm, v globini do 1,0 m		6,00	25,00	150,00
	0				
4.06	Izdelava kanalizacije iz cevi SN 8 iz				
	PVC, vključno s podložno				
	plastjo iz zmesi kamnitih zrn,				
	premera 315 mm, v globini do 1,0 m	m1	70,00	35,00	2.450,00
	44 143				
4.07	Izdelava jaška iz cementnega betona,				
	krožnega prereza s premerom 60 cm,				
	globokega 1,5 do 2,0 m	kos	10,00	200,00	2.000,00

	44 915				
4.08	Dobava in vgraditev pokrova iz				
	ojačenega cementnega betona,				
	krožnega prereza s premerom 60 cm	kos	10,00	45,00	450,00
	45 114				
4.09	Izdelava prepusta krožnega prereza				
	iz cevi iz cementnega betona s				
	premerom 60 cm	m1	9,00	115,00	1.035,00
	45 213				
4.10	Izdelava poševne vtočne ali iztočne				
	glave prepusta krožnega prereza iz				
	cementnega betona s premerom 60 cm	kos	2,00	150,00	300,00
	SKUPAJ ODVODNJAVANJE				51.505,00
5.00	**TUJE STORITVE**				
	79 311				
5.01	Projektantski nadzor	ur	40,00	60,00	2.400,00
	79 351				
5.02	Geotehnični nadzor	ur	40,00	60,00	2.400,00
	79 514				
5.03	Izdelava projektne dokumentacije za				
	projekt izvedenih del PID in projekt za				
	vzdrževanje POV z geodetskim posnetkom	kos	1,00	3.000,00	3.000,00
	0				
5.04	Izdelava zaščite Telekom kabla s PVC				
	cevjo fi 110 / prestavitev TK kabla				
	(zaščitni ukrepi se v primeru potrebe				
	določijo na terenu ob prisotnosti				
	skrbniške službe Telekoma Slovenije)	m	180,00	15,00	2.700,00
	0				
5.5	Izdelava zaščite vodovoda s PVC cevjo				
	fi 110 / prestavitev				
	(zaščitni ukrepi se v primeru potrebe				
	določijo na terenu ob prisotnosti				
	upravljavca - Komunale Ptuj)	m	100,00	15,00	1.500,00
	SKUPAJ TUJE STORITVE				12.000,00
6.00	**ZAKLJUČNA DELA**				
	00 000				
6.01	Čiščenje gradbišča po končanih				
	delih	m2	10.000,00	0,50	5.000,00
	SKUPAJ ZAKLJUČNA DELA				5.000,00

	REKAPITULACIJA				
1.00	PREDDELA				21.711,00
2.00	ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE				198.578,60
3,00	VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE				183.198,00
4.00	ODVODNJAVANJE				51.505,00
5.00	TUJE STORITVE				12.000,00
6.00	ZAKLJUČNA DELA				5.000,00
	SKUPAJ				471.992,60

SKUPNA REKAPITULACIJA ŠT. PROJEKTA: 1158/25

Sanacija javne poti JP 741621 Krhiče – Plavčak – Kojc

cene na dan; julij 2025

VREDNOST GRADBENIH DEL	471.992,60
1 REKONSTRUKCIJA CESTE	471.992,60
NEPREDVIDENA DELA 5%	23.599,63
SKUPAJ brez DDV	**495.592,23 €**
22% DDV	**109.030,29 €**
SKUPAJ	**604.622,52 €**


Kettejeva 16, 2000 Maribor | biro@trasa.si | Tel.: 02| 320 26 10 Fax: 02| 320 26 10

G	RISBE

G.101	Pregledna situacija	M 1: 5000	G.1-1/1
G.102	Gradbena situacija	M 1:500	G.2-1/3 do 3/3
G.104	Situacija komunalnih vodov	M 1:500	G.3-1/3 do 3/3
G.105	Katastrska situacija	M 1:500	G.4-1/3 do 3/3
P.106	Tabela prizadetih parcel		
G.106	Zakoličbena situacija	M 1:500	G.5-1/3 do 3/3
P.106	Točke zakoličbe		
G.131	Karakteristični prerez	M 1:50	G.6-1/1
G.132	Prečni profil	M 1:500	G.7-1/6 do 6/6

TRASA d.o.o.
projektiranje | inženiring | storitve
Kettejeva 16, 2000 Maribor | biro@trasa.si | Tel.: 02| 320 26 10 Fax: 02| 320 26 10

G.101	PREGLEDNA SITUACIJA

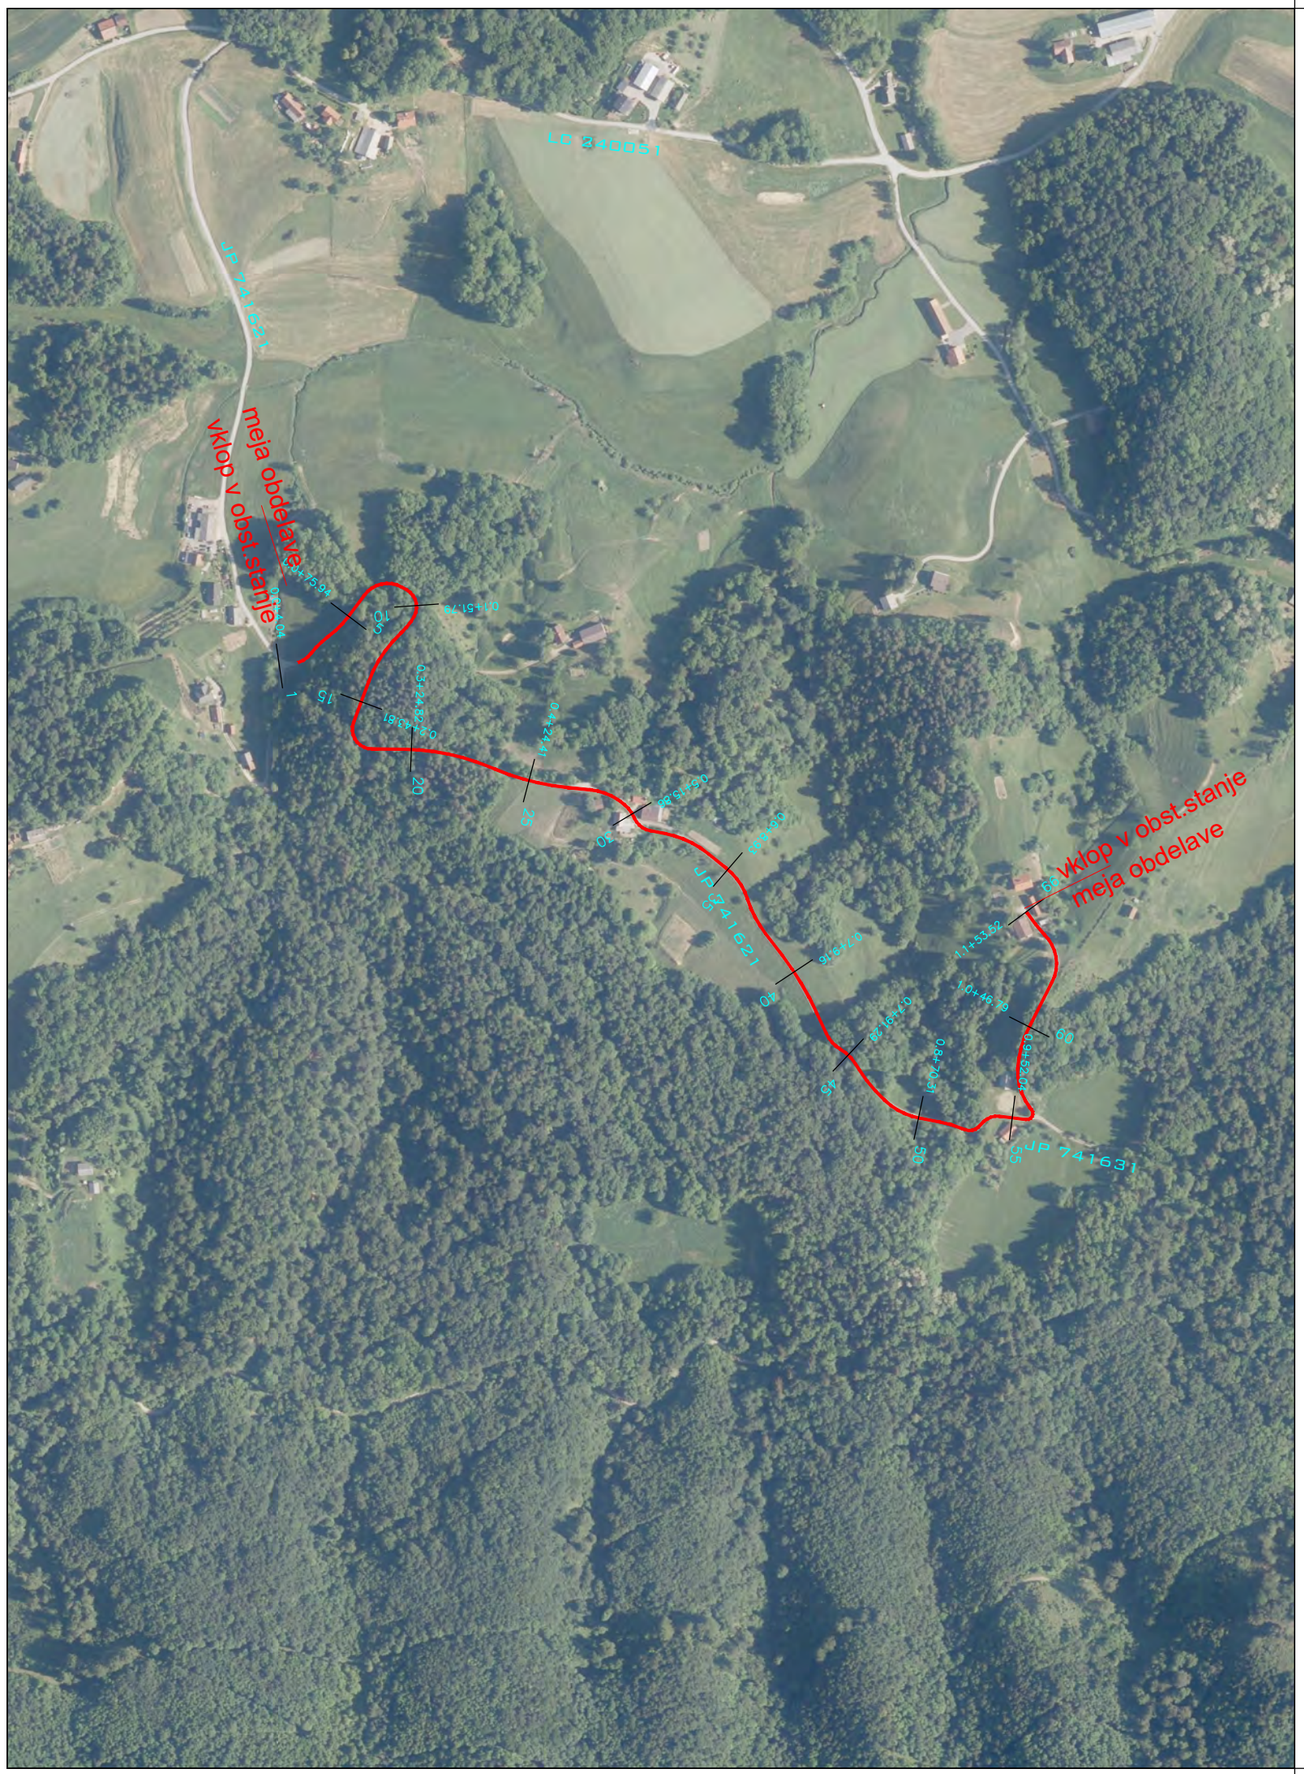

Sprememba:	Opis spremembe:	Datum:	Podpis:

Investitor:	OBČINA ŽETALE Žetale 4 2287Žetale	Načrt:	0/2 ZBIRNI NAČRT S PODROČJA GRADBENIŠTVA NAČRT CESTE		
Izvajalec:	TRASA d.o.o.	Objekt/ cesta:	Sanacija javne poti JP 741621 Krhiče–Plavčak–Kojc		
Podizvajalec:		Odsek:			
		Pododsek:			
		Opis risbe:	PREGLEDNA SITUACIJA		
Naziv	Ime in priimek / Ident. št. / Podpis	Del risbe:			
Vodja projekta:	B. Žlender univ.dipl.inž.gr. / G–2200	Št. projekta:	1160/25	Faza:	PZI
Vodja načrta:	B. Žlender univ.dipl.inž.gr. / G–2200	Št. načrta:	1160/25C	Merilo:	1:5000
Proj. sodelavec:		Šifra CC–SI:	21121	Datum:	junij 2025

Št. odseka:	Arhivska št.:	Faza/Objekt:	Šifra risbe:
		004.2101	G.101
Št. priloge:	G.1–1/1	Avtor risbe:	TRASA d.o.o., Maribor
		Ident. št. risbe:	

Kettejeva 16, 2000 Maribor | biro@trasa.si | Tel.: 02| 320 26 10 Fax: 02| 320 26 10

G.102	**GRADBENA SITUACIJA**

povozna asfaltna mulda (levo), š=0.50 m, L=20 m

AB vtočni jašek s pokrovom Ø60, L=1,5m

betonska kanaleta visoka (levo), š=0.58 m, L=302 m

betonska kanaleta visoka (desno), š=0.58 m, L=150 m

povozna asfaltna mulda (desno), š=0.50 m, L=20 m

makadamska cesta

asfaltna cesta

LEGENDA:

- – ROB VOZIŠČA, PRIKLJUČKA OZ. ASFALTA
- – ROB BANKINE
- – ASFALTNA MULDA
- – VKOPNE, NASIPNE BREŽINE
- – ZELENICA
- VTOČNI/REVIZIJSKI JAŠEK
- BET. CEVNI PREPUST Z VTOČNO/IZTOČNO GLAVO
- TLAKOVANJE JARKOV, VTOKOV/IZTOKOV PREPUSTOV

Sprememba:	Opis spremembe:	Datum:	Podpis:

Investitor:	OBČINA ŽETALE, Žetale 4, 2287Žetale	Načrt:	0/2 ZBIRNI NAČRT S PODROČJA GRADBENIŠTVA NAČRT CESTE		
Izvajalec:	TRASA d.o.o.	Objekt/cesta:	Sanacija javne poti JP 741621 Krtiče–Plavčak–Kojc		
Podizvajalec:		Odsek:			
		Pododsek:			
		Opis risbe:	GRADBENA SITUACIJA		

Naziv	Ime in priimek	Ident. št.	Podpis
Vodja projekta:	B. Žlender univ.dipl.inž.gr.	G–2200	
Vodja načrta:	B. Žlender univ.dipl.inž.gr.	G–2200	
Proj. sodelavec:			

Del risbe:			
Št. projekta:	1160/25	Faza:	PZI
Št. načrta:	1160/25C	Merilo:	1:500
Šifra CC–SI:	21121	Datum:	junij 2025

Št. odseka:	Arhivska št.:	Faza/Objekt:	Šifra risbe:
		004.2101	G.102
Št. priloge:	G.2–1/3	Avtor risbe:	TRASA d.o.o., Maribor
		Ident. št. risbe:	

povozna asfaltna mulda (levo), š=0.50 m, L=50 m

povozna asfaltna mulda (levo), š=0.50 m, L=60 m

povozna asfaltna mulda (desno), š=0.50 m, L=60 m

AB vtočni jašek s pokrovom Ø60, L=1,5m

AB vtočni jašek s pokrovom Ø60, L=1,5m

AB vtočni jašek s pokrovom Ø60, L=1,5m

povozna asfaltna mulda (levo), š=0.50 m, L=75 m

povozna asfaltna mulda (desno), š=0.50 m, L=85 m

gozdna pot

1088/3 1103/2 1104 1105 1112/9 1112/8 1112/2 1112/1 1113/1 1107 1108 1144/1 1112/4 1113/9 1112/5 1109 1143 1111 1110 1112/7 1112/6 1113/3 1113/7 1113/8 1128/1 1128/2

LEGENDA:

- ROB VOZIŠČA, PRIKLJUČKA OZ. ASFALTA
- ROB BANKINE
- ASFALTNA MULDA
- VKOPNE, NASIPNE BREŽINE
- ZELENICA
- VTOČNI/REVIZIJSKI JAŠEK
- BET. CEVNI PREPUST Z VTOČNO/IZTOČNO GLAVO
- TLAKOVANJE JARKOV, VTOKOV/IZTOKOV PREPUSTOV

Sprememba:	Opis spremembe:	Datum:	Podpis:

Investitor:	OBČINA ŽETALE, Žetale 4, 2287 Žetale	Načrt:	0/2 ZBIRNI NAČRT S PODROČJA GRADBENIŠTVA NAČRT CESTE
Izvajalec:	TRASA d.o.o.	Objekt/cesta:	Sanacija javne poti JP 741621 Krhiče–Plavčak–Kojc
Podizvajalec:		Odsek:	
		Pododsek:	
		Opis risbe:	GRADBENA SITUACIJA

Naziv	Ime in priimek	Ident. št.	Podpis
Vodja projekta:	B. Žlender univ.dipl.inž.gr.	G–2200	
Vodja načrta:	B. Žlender univ.dipl.inž.gr.	G–2200	
Proj. sodelavec:			

Del risbe:			
Št. projekta:	1160/25	Faza:	PZI
Št. načrta:	1160/25C	Merilo:	1:500
Šifra CC–SI:	21121	Datum:	junij 2025

Št. odseka:	Arhivska št.:	Faza/Objekt:	Šifra risbe:
		004.2101	G.102
Št. priloge:	G.2–2/3	Avtor risbe:	TRASA d.o.o., Maribor
		Ident. št. risbe:	

AB vtočni jašek s pokrovom Ø60, L=1,5m

povozna asfaltna mulda (levo), š=0.50 m, L=75 m

povozna asfaltna mulda (desno), š=0.50 m, L=85 m

povozna asfaltna mulda (desno), š=0.50 m, L=62 m

povozna asfaltna mulda (levo), š=0.50 m, L=30 m

povozna asfaltna mulda (desno), š=0.50 m, L=35 m

OBLOGA BREŽINE Z LOMLJENCEM; L=110M2

porušitev obstoječega BC prepusta Ø30

nov BC prepust Ø60 L= 9m

betonska kanaleta visoka (desno), š=0,58 m, L=8 m

LEGENDA:

- ROB VOZIŠČA, PRIKLJUČKA OZ. ASFALTA
- ROB BANKINE
- ASFALTNA MULDA
- VKOPNE, NASIPNE BREŽINE
- ZELENICA
- VTOČNI/REVIZIJSKI JAŠEK
- BET. CEVNI PREPUST Z VTOČNO/IZTOČNO GLAVO
- TLAKOVANJE JARKOV, VTOKOV/IZTOKOV PREPUSTOV

Sprememba:	Opis spremembe:	Datum:	Podpis:

Investitor:	OBČINA ŽETALE, Žetale 4, 2287 Žetale
Izvajalec:	TRASA d.o.o.
Podizvajalec:	
Načrt:	0/2 ZBIRNI NAČRT S PODROČJA GRADBENIŠTVA NAČRT CESTE
Objekt/cesta:	Sanacija javne poti JP 741621 Krtiče–Plavčak–Kojc
Odsek:	
Pododsek:	
Opis risbe:	GRADBENA SITUACIJA

Naziv	Ime in priimek	Ident. št.	Podpis
Vodja projekta:	B. Žlender univ.dipl.inž.gr.	G–2200	
Vodja načrta:	B. Žlender univ.dipl.inž.gr.	G–2200	
Proj. sodelavec:			

Del risbe:			
Št. projekta:	1160/25	Faza:	PZI
Št. načrta:	1160/25C	Merilo:	1:500
Šifra CC–SI:	21121	Datum:	junij 2025

Št. odseka:	Arhivska št.:	Faza/Objekt:	Šifra risbe:
		004.2101	G.102
Št. priloge:	G.2–3/3	Avtor risbe:	TRASA d.o.o., Maribor
		Ident. št. risbe:	

TRASA d.o.o.
projektiranje | inženiring | storitve
Kettejeva 16, 2000 Maribor | biro@trasa.si | Tel.: 02| 320 26 10 Fax: 02| 320 26 10

G.104	ZBIRNA SITUACIJA KOMUNALNIH NAPELJAV



LEGENDA:

OBSTOJEČI KOMUNALNI VODI

- ELEKTRO NN NADZEMNI VOD
- TK PODZEMNI VOD
- VODOVOD


PREDVIDENI KOMUNALNI VODI

- PREDVIDENA METEORNA KANALIZACIJA
- PREDVIDENA DRENAŽA

Sprememba:	Opis spremembe:	Datum:	Podpis:

Investitor:	OBČINA ŽETALE, Žetale 4, 2287Žetale	Načrt:	0/2 ZBIRNI NAČRT S PODROČJA GRADBENIŠTVA NAČRT CESTE		
Izvajalec:	TRASA d.o.o.	Objekt/ cesta:	Sanacija javne poti JP 741621 Krhiče–Plavčak–Kojc		
Podizvajalec:		Odsek:			
		Pododsek:			
		Opis risbe:	SITUACIJA KOMUNALNIH VODOV		
Naziv	Ime in priimek / Ident. št. / Podpis	Del risbe:			
Vodja projekta:	B. Žlender univ.dipl.inž.gr. G–2200	Št. projekta:	1160/25	Faza:	PZI
Vodja načrta:	B. Žlender univ.dipl.inž.gr. G–2200	Št. načrta:	1160/25C	Merilo:	1:500
Proj. sodelavec:		Šifra CC–SI:	21121	Datum:	junij 2025

Št. odseka:	Arhivska št.:	Faza/Objekt:	Šifra risbe:
		004.2101	G.104
Št. priloge:	G.3–1/3	Avtor risbe:	TRASA d.o.o., Maribor
		Ident. št. risbe:	

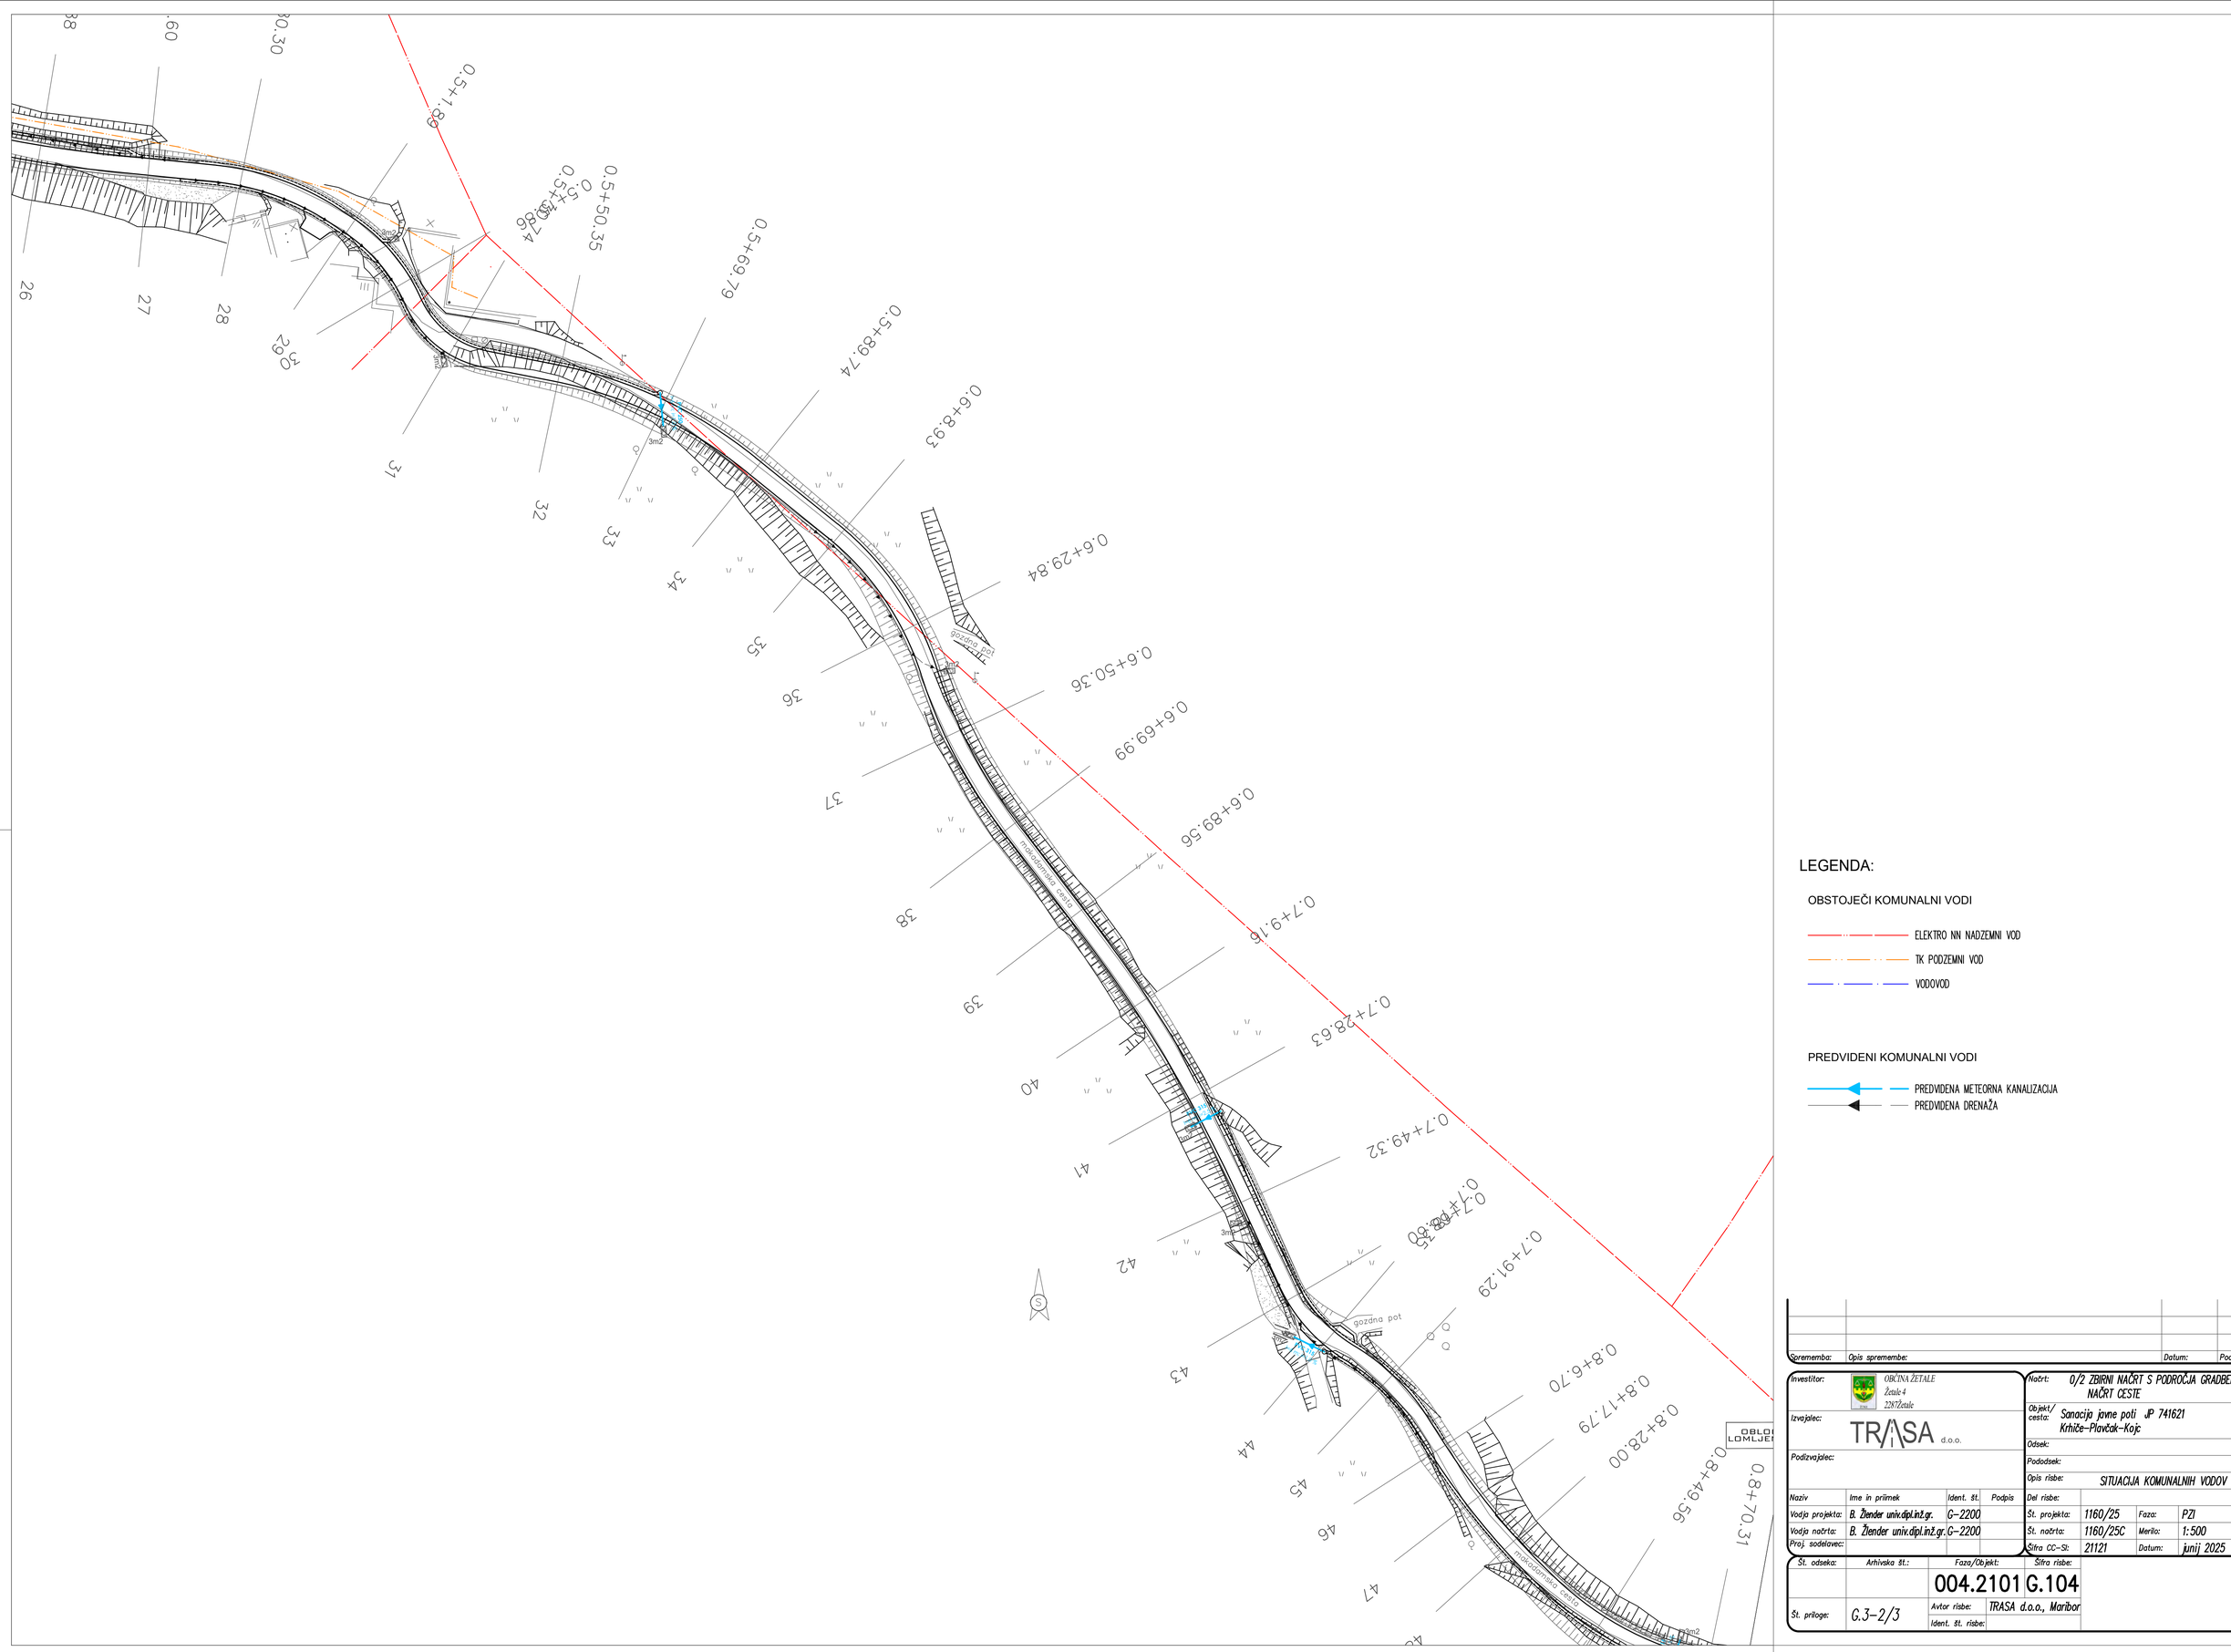

LEGENDA:

OBSTOJEČI KOMUNALNI VODI

- ELEKTRO NN NADZEMNI VOD
- TK PODZEMNI VOD
- VODOVOD

PREDVIDENI KOMUNALNI VODI

- PREDVIDENA METEORNA KANALIZACIJA
- PREDVIDENA DRENAŽA

Sprememba:	Opis spremembe:	Datum:	Podpis:

Investitor:	OBČINA ŽETALE, Žetale 4, 2287 Žetale	Načrt:	0/2 ZBIRNI NAČRT S PODROČJA GRADBENIŠTVA NAČRT CESTE
Izvajalec:	TRASA d.o.o.	Objekt/ cesta:	Sanacija javne poti JP 741621 Krhiče–Plavčak–Kojc
Podizvajalec:		Odsek:	
		Pododsek:	
		Opis risbe:	SITUACIJA KOMUNALNIH VODOV

Naziv	Ime in priimek	Ident. št.	Podpis
Vodja projekta:	B. Žlender univ.dipl.inž.gr.	G–2200	
Vodja načrta:	B. Žlender univ.dipl.inž.gr.	G–2200	
Proj. sodelavec:			

Del risbe:			
Št. projekta:	1160/25	Faza:	PZI
Št. načrta:	1160/25C	Merilo:	1:500
Šifra CC–SI:	21121	Datum:	junij 2025

Št. odseka:	Arhivska št.:	Faza/Objekt:	Šifra risbe:
		004.2101	G.104
Št. priloge:	G.3–2/3	Avtor risbe:	TRASA d.o.o., Maribor
		Ident. št. risbe:	



LEGENDA:

OBSTOJEČI KOMUNALNI VODI

- ELEKTRO NN NADZEMNI VOD
- TK PODZEMNI VOD
- VODOVOD

PREDVIDENI KOMUNALNI VODI

- PREDVIDENA METEORNA KANALIZACIJA
- PREDVIDENA DRENAŽA

Sprememba:	Opis spremembe:	Datum:	Podpis:

Investitor:	OBČINA ŽETALE, Žetale 4, 2287Žetale	Načrt:	0/2 ZBIRNI NAČRT S PODROČJA GRADBENIŠTVA NAČRT CESTE
Izvajalec:	TRASA d.o.o.	Objekt/ cesta:	Sanacija javne poti JP 741621 Krtiče–Plavčak–Kojc
Podizvajalec:		Odsek:	
		Pododsek:	
		Opis risbe:	SITUACIJA KOMUNALNIH VODOV

Naziv	Ime in priimek	Ident. št.	Podpis
Vodja projekta:	B. Žlender univ.dipl.inž.gr.	G–2200	
Vodja načrta:	B. Žlender univ.dipl.inž.gr.	G–2200	
Proj. sodelavec:			

Del risbe:			
Št. projekta:	1160/25	Faza:	PZI
Št. načrta:	1160/25C	Merilo:	1:500
Šifra CC–SI:	21121	Datum:	junij 2025

Št. odseka:	Arhivska št.:	Faza/Objekt:	Šifra risbe:
		004.2101	G.104
Št. priloge:	G.3–3/3	Avtor risbe:	TRASA d.o.o., Maribor
		Ident. št. risbe:	

Kettejeva 16, 2000 Maribor | biro@trasa.si | Tel.: 02| 320 26 10 Fax: 02| 320 26 10

G.105	KATASTRSKA SITUACIJA



LEGENDA:

- OBMOČJE POSEGA
- PARCELNE MEJE
- 366 – PRIZADETA PARCELA

Sprememba:	Opis spremembe:	Datum:	Podpis:

Investitor:	OBČINA ŽETALE, Žetale 4, 2287 Žetale	Načrt:	0/2 ZBIRNI NAČRT S PODROČJA GRADBENIŠTVA NAČRT CESTE	
Izvajalec:	TRASA d.o.o.	Objekt/cesta:	Sanacija javne poti JP 741621 Krhiče–Plavčak–Kojc	
Podizvajalec:		Odsek:		
		Pododsek:		
		Opis risbe:	KATASTRSKA SITUACIJA	

Naziv	Ime in priimek	Ident. št.	Podpis
Vodja projekta:	B. Žlender univ.dipl.inž.gr.	G–2200	
Vodja načrta:	B. Žlender univ.dipl.inž.gr.	G–2200	
Proj. sodelavec:			

Del risbe:			
Št. projekta:	1160/25	Faza:	PZI
Št. načrta:	1160/25C	Merilo:	1:500
Šifra CC–SI:	21121	Datum:	junij 2025

Št. odseka:	Arhivska št.:	Faza/Objekt:	Šifra risbe:
		004.2101	G.105
Št. priloge:	G.4–1/3	Avtor risbe:	TRASA d.o.o., Maribor
		Ident. št. risbe:	

LEGENDA:

- OBMOČJE POSEGA
- PARCELNE MEJE
- 366 – PRIZADETA PARCELA

Sprememba:	Opis spremembe:	Datum:	Podpis:

Investitor:	OBČINA ŽETALE, Žetale 4, 2287 Žetale
Izvajalec:	TRASA d.o.o.
Podizvajalec:	

Naziv	Ime in priimek	Ident. št.	Podpis
Vodja projekta:	B. Žlender univ.dipl.inž.gr.	G-2200	
Vodja načrta:	B. Žlender univ.dipl.inž.gr.	G-2200	
Proj. sodelavec:			

Načrt:	0/2 ZBIRNI NAČRT S PODROČJA GRADBENIŠTVA NAČRT CESTE
Objekt/ cesta:	Sanacija javne poti JP 741621 Krtiče–Plavčak–Kojc
Odsek:	
Pododsek:	
Opis risbe:	KATASTRSKA SITUACIJA
Del risbe:	
Št. projekta:	1160/25
Faza:	PZI
Št. načrta:	1160/25C
Merilo:	1:500
Šifra CC-SI:	21121
Datum:	junij 2025

Št. odseka:	Arhivska št.:	Faza/Objekt:	Šifra risbe:
		004.2101	G.105
Št. priloge:	G.4–2/3	Avtor risbe:	TRASA d.o.o., Maribor
		Ident. št. risbe:	



LEGENDA:

- OBMOČJE POSEGA
- PARCELNE MEJE
- 366 – PRIZADETA PARCELA

Sprememba:	Opis spremembe:	Datum:	Podpis:

Investitor:	OBČINA ŽETALE, Žetale 4, 2287 Žetale	Načrt:	0/2 ZBIRNI NAČRT S PODROČJA GRADBENIŠTVA NAČRT CESTE		
Izvajalec:	TRASA d.o.o.	Objekt/ cesta:	Sanacija javne poti JP 741621 Krtiče–Plavčak–Kojc		
Podizvajalec:		Odsek:			
		Pododsek:			
		Opis risbe:	KATASTRSKA SITUACIJA		
Naziv	Ime in priimek / Ident. št. / Podpis	Del risbe:			
Vodja projekta:	B. Žlender univ.dipl.inž.gr. G–2200	Št. projekta:	1160/25	Faza:	PZI
Vodja načrta:	B. Žlender univ.dipl.inž.gr. G–2200	Št. načrta:	1160/25C	Merilo:	1:500
Proj. sodelavec:		Šifra CC–SI:	21121	Datum:	junij 2025

Št. odseka:	Arhivska št.:	Faza/Objekt:	Šifra risbe:
		004.2101	G.105
Št. priloge:	G.4–3/3	Avtor risbe:	TRASA d.o.o., Maribor
		Ident. št. risbe:	

Kettejeva 16, 2000 Maribor | biro@trasa.si | Tel.: 02| 320 26 10 Fax: 02| 320 26 10

P.105	TABELA PRIZADETIH PARCEL

KATASTRSKI ELABORAT
Katastrska tabela

Naziv projekta: Sanacija javne poti JP 741621 Krhiče – Plavčak – Kojc, v občini ŽETALE

Številka projektne dokumentacije: 1160/25
Datum projektne dokumentacije: junij 2025
Izdelovalec projektne dokumentacije: Trasa d.o.o.

Zap. št.	Katastrska občina (Sifko)	Parcelna številka (Parcela)	Lastnik (ime, priimek, naslov, solastniški delež)	Boniteta	Skupna površina zemljišča (m2)	Površina zemljišča za odkup (m2)				Ostanek površine zemljišča (m2)	Površina zemljišča za služnost (m2)				Površina zemljišča za začasno služnost (m2)	Površina zemljišča za odkup izven meje DPN, OPPN ali varovalnega pasu (m2)
						Cesta	Pločnik	Priključek	Kol. steza		prepust	TK vod	NN	CR	služnost za …	
1	**ŽETALE** (506)	**1051**	EMŠO: podatek ni vpisan osebno ime: Franc FERLEŽ naslov: Žetale 59, 2287 Žetale EMŠO: podatek ni vpisan osebno ime: Marija, roj. Horvat FERLEŽ naslov: Žetale 59, 2287 Žetale	37	5.104	**232**				4.872						
2	**ŽETALE** (506)	**1635/3**	matična številka: podatek ni vpisan firma / naziv: Javno dobro	38	3.371	**420**				2.951						
3	**ŽETALE** (506)	**974**	EMŠO: 2612947****** osebno ime: Štefanija Kolar naslov: Žetale 068, 2287 Žetale	37	18.713	**1.491**				17.222						
4	**ŽETALE** (506)	**973**	EMŠO: 2612947****** osebno ime: Štefanija Kolar naslov: Žetale 068, 2287 Žetale	36	16.868	**431**				16.437						
5	**ŽETALE** (506)	**1087/1**	EMŠO: 0412962****** osebno ime: Franc Horvat naslov: Žetale 069, 2287 Žetale EMŠO: 2703957****** osebno ime: Antonija Horvat naslov: Ljubljanska cesta 008A, 1236 Trzin EMŠO: 1711958****** osebno ime: Marija Horvat naslov: Hranilniška ulica 009, 1000 Ljubljana EMŠO: 0307961****** osebno ime: Ana Jeza naslov: Stanečka vas 017A, 2322 Majšperk	33	7.567	**440**				7.127						

6	**ŽETALE** (506)	**1088/1**	EMŠO: 0412962****** osebno ime: Franc Horvat naslov: Žetale 069, 2287 Žetale EMŠO: 2703957****** osebno ime: Antonija Horvat naslov: Ljubljanska cesta 008A, 1236 Trzin EMŠO: 1711958****** osebno ime: Marija Horvat naslov: Hranilniška ulica 009, 1000 Ljubljana EMŠO: 0307961****** osebno ime: Ana Jeza naslov: Stanečka vas 017A, 2322 Majšperk	34	4.039	**137**				3.902						
7	**ŽETALE** (506)	**1088/2**	EMŠO: 0412962****** osebno ime: Franc Horvat naslov: Žetale 069, 2287 Žetale EMŠO: 2703957****** osebno ime: Antonija Horvat naslov: Ljubljanska cesta 008A, 1236 Trzin EMŠO: 1711958****** osebno ime: Marija Horvat naslov: Hranilniška ulica 009, 1000 Ljubljana EMŠO: 0307961****** osebno ime: Ana Jeza naslov: Stanečka vas 017A, 2322 Majšperk	37	1.525	**430**				1.095						
8	**ŽETALE** (506)	**1113/2**	EMŠO: 0204970****** osebno ime: Elizabeta Plavčak naslov: Žetale 070, 2287 Žetale	36	3.031	**48**				2.983						
9	**ŽETALE** (506)	**1088/3**	EMŠO: 0412962****** osebno ime: Franc Horvat naslov: Žetale 069, 2287 Žetale EMŠO: 2703957****** osebno ime: Antonija Horvat naslov: Ljubljanska cesta 008A, 1236 Trzin EMŠO: 1711958****** osebno ime: Marija Horvat naslov: Hranilniška ulica 009, 1000 Ljubljana EMŠO: 0307961****** osebno ime: Ana Jeza naslov: Stanečka vas 017A, 2322 Majšperk	37	2.180	**33**				2.147						
10	**ŽETALE** (506)	**1113/1**	EMŠO: 0204970****** osebno ime: Elizabeta Plavčak naslov: Žetale 070, 2287 Žetale	37	922	**73**				849						

11	**ŽETALE** (506)	**1103/2**	EMŠO: 0204970****** osebno ime: Elizabeta Plavčak naslov: Žetale 070, 2287 Žetale	34	2.437	**40**				2.397						
12	**ŽETALE** (506)	**1108**	EMŠO: 0204970****** osebno ime: Elizabeta Plavčak naslov: Žetale 070, 2287 Žetale	37	3.323	**51**				3.272						
13	**ŽETALE** (506)	***112/1**	EMŠO: 0204970****** osebno ime: Elizabeta Plavčak naslov: Žetale 070, 2287 Žetale		204	**66**				138						
14	**ŽETALE** (506)	**1112/9**	EMŠO: 0204970****** osebno ime: Elizabeta Plavčak naslov: Žetale 070, 2287 Žetale	37	1.535	**13**				1.522						
15	**ŽETALE** (506)	**1112/4**	EMŠO: 0204970****** osebno ime: Elizabeta Plavčak naslov: Žetale 070, 2287 Žetale	37	1.511	**166**				1.345						
16	**ŽETALE** (506)	**1107**	EMŠO: 0204970****** osebno ime: Elizabeta Plavčak naslov: Žetale 070, 2287 Žetale	37	1.390	**296**				1.094						
17	**ŽETALE** (506)	**1109**	EMŠO: 0204970****** osebno ime: Elizabeta Plavčak naslov: Žetale 070, 2287 Žetale	35	4.444	**27**				4.417						
18	**ŽETALE** (506)	**1112/2**	EMŠO: 2706941****** osebno ime: Ana Golob naslov: Gozdna pot 024, 2380 Slovenj Gradec EMŠO: 2704969****** osebno ime: Judita Kunaver Lavrič naslov: Tesovnikova ulica 096, 1000 Ljubljana	33	1.669	**8**				1.661						
19	**ŽETALE** (506)	**1112/1**	EMŠO: 2706941****** osebno ime: Ana Golob naslov: Gozdna pot 024, 2380 Slovenj Gradec EMŠO: 2704969****** osebno ime: Judita Kunaver Lavrič naslov: Tesovnikova ulica 096, 1000 Ljubljana	30	5.884	**70**				5.814						

20	**ŽETALE** (506)	**1111**	EMŠO: 2706941****** osebno ime: Ana Golob naslov: Gozdna pot 024, 2380 Slovenj Gradec EMŠO: 2704969****** osebno ime: Judita Kunaver Lavrič naslov: Tesovnikova ulica 096, 1000 Ljubljana	33	1.485	**30**				1.455						
21	**ŽETALE** (506)	**1110**	EMŠO: 2706941****** osebno ime: Ana Golob naslov: Gozdna pot 024, 2380 Slovenj Gradec EMŠO: 2704969****** osebno ime: Judita Kunaver Lavrič naslov: Tesovnikova ulica 096, 1000 Ljubljana	33	3.705	**460**				3.245						
22	**ŽETALE** (506)	**1113/8**	EMŠO: 2706941****** osebno ime: Ana Golob naslov: Gozdna pot 024, 2380 Slovenj Gradec EMŠO: 2704969****** osebno ime: Judita Kunaver Lavrič naslov: Tesovnikova ulica 096, 1000 Ljubljana	33	10.297	**322**				9.975						
23	**ŽETALE** (506)	**1128/1**	EMŠO: 2706941****** osebno ime: Ana Golob naslov: Gozdna pot 024, 2380 Slovenj Gradec EMŠO: 2704969****** osebno ime: Judita Kunaver Lavrič naslov: Tesovnikova ulica 096, 1000 Ljubljana	32	10.194	**752**				9.442						
24	**ŽETALE** (506)	**1128/2**	EMŠO: 2706941****** osebno ime: Ana Golob naslov: Gozdna pot 024, 2380 Slovenj Gradec EMŠO: 2704969****** osebno ime: Judita Kunaver Lavrič naslov: Tesovnikova ulica 096, 1000 Ljubljana	33	2.208	**192**				2.016						
25	**ŽETALE** (506)	**1128/3**	matična številka: podatek ni vpisan firma / naziv: Javno dobro	34	1.500	**404**				1.096						

26	**ŽETALE** (506)	**1118/2**	EMŠO: 2706941****** osebno ime: Ana Golob naslov: Gozdna pot 024, 2380 Slovenj Gradec EMŠO: 2704969****** osebno ime: Judita Kunaver Lavrič naslov: Tesovnikova ulica 096, 1000 Ljubljana	33	1.007	**25**				982						
27	**ŽETALE** (506)	**1126**	EMŠO: 2706941****** osebno ime: Ana Golob naslov: Gozdna pot 024, 2380 Slovenj Gradec EMŠO: 2704969****** osebno ime: Judita Kunaver Lavrič naslov: Tesovnikova ulica 096, 1000 Ljubljana	33	1.622	**242**				1.380						
28	**ŽETALE** (506)	***123/2**	EMŠO: 2706941****** osebno ime: Ana Golob naslov: Gozdna pot 024, 2380 Slovenj Gradec EMŠO: 2704969****** osebno ime: Judita Kunaver Lavrič naslov: Tesovnikova ulica 096, 1000 Ljubljana	33	263	**9**				254						
29	**ŽETALE** (506)	***123/1**	EMŠO: 2706941****** osebno ime: Ana Golob naslov: Gozdna pot 024, 2380 Slovenj Gradec EMŠO: 2704969****** osebno ime: Judita Kunaver Lavrič naslov: Tesovnikova ulica 096, 1000 Ljubljana	33	414	**35**				379						
30	**ŽETALE** (506)	**1196**	EMŠO: podatek ni vpisan osebno ime: Alojzija, roj. Horvat KOKOTEC naslov: Jezerska cesta 114, 4000 Kranj EMŠO: 1306944****** osebno ime: Alojzija Kokotec naslov: Jezerska cesta 114, 4000 Kranj	33	3.428	**114**				3.314						
31	**ŽETALE** (506)	**1195/2**	EMŠO: 2202948****** osebno ime: Jožefa Kobolt Brglez naslov: Žetale 075, 2287 Žetale	33	162	**55**				107						

32	**ŽETALE** (506)	**1131/1**	EMŠO: 2706941****** osebno ime: Ana Golob naslov: Gozdna pot 024, 2380 Slovenj Gradec EMŠO: 2704969****** osebno ime: Judita Kunaver Lavrič naslov: Tesovnikova ulica 096, 1000 Ljubljana	33	597	**33**				564						
33	**ŽETALE** (506)	**1131/2**	EMŠO: 2704969****** osebno ime: Judita Kunaver Lavrič naslov: Tesovnikova ulica 096, 1000 Ljubljana	33	599	**27**				572						
34	**ŽETALE** (506)	**1194**	EMŠO: 2202948****** osebno ime: Jožefa Kobolt Brglez naslov: Žetale 075, 2287 Žetale	33	1.931	**30**				1.901						
35	**ŽETALE** (506)	**1131/3**	EMŠO: 2704969****** osebno ime: Judita Kunaver Lavrič naslov: Tesovnikova ulica 096, 1000 Ljubljana	33	628	**10**				618						
36	**ŽETALE** (506)	**1132**	EMŠO: 0904946****** osebno ime: Stanko Kojc naslov: Žetale 072, 2287 Žetale	34	133	**5**				128						
37	**ŽETALE** (506)	**1195/1**	EMŠO: 2202948****** osebno ime: Jožefa Kobolt Brglez naslov: Žetale 075, 2287 Žetale	33	6.571	**96**				6.475						
38	**ŽETALE** (506)	**1135**	EMŠO: 0904946****** osebno ime: Stanko Kojc naslov: Žetale 072, 2287 Žetale	33	12.311	**174**				12.137						
39	**ŽETALE** (506)	**1643**	matična številka: podatek ni vpisan firma / naziv: Javno dobro	34	2.611	**517**				2.094						
40	**ŽETALE** (506)	**1134**	EMŠO: 0904946****** osebno ime: Stanko Kojc naslov: Žetale 072, 2287 Žetale	36	7.952	**242**				7.710						
41	**ŽETALE** (506)	***120**	EMŠO: 2203970****** osebno ime: Stanislav Kojc naslov: Kurzeneistrasse 17, CH 3457 Wasen im Emmental, Švica	37	568	**11**				557						

TRASA d.o.o.
projektiranje | inženiring | storitve
Kettejeva 16, 2000 Maribor | biro@trasa.si | Tel.: 02| 320 26 10 Fax: 02| 320 26 10

G.106	ZAKOLIČBENA SITUACIJA




LEGENDA:

10 – ZAKOLIČBENA TOČKA

Sprememba:	Opis spremembe:	Datum:	Podpis:

Investitor:	OBČINA ŽETALE, Žetale 4, 2287Žetale	Načrt:	0/2 ZBIRNI NAČRT S PODROČJA GRADBENIŠTVA NAČRT CESTE		
Izvajalec:	TRASA d.o.o.	Objekt/cesta:	Sanacija javne poti JP 741621 Krtiče–Plavčak–Kojc		
Podizvajalec:		Odsek:			
		Pododsek:			
		Opis risbe:	ZAKOLIČBENA SITUACIJA		
Naziv	Ime in priimek / Ident. št. / Podpis	Del risbe:			
Vodja projekta:	B. Žlender univ.dipl.inž.gr. G–2200	Št. projekta:	1160/25	Faza:	PZI
Vodja načrta:	B. Žlender univ.dipl.inž.gr. G–2200	Št. načrta:	1160/25C	Merilo:	1:500
Proj. sodelavec:		Šifra CC–SI:	21121	Datum:	junij 2025

Št. odseka:	Arhivska št.:	Faza/Objekt:	Šifra risbe:
		004.2101	G.106
Št. priloge:	G.5–1/3	Avtor risbe:	TRASA d.o.o., Maribor
		Ident. št. risbe:	

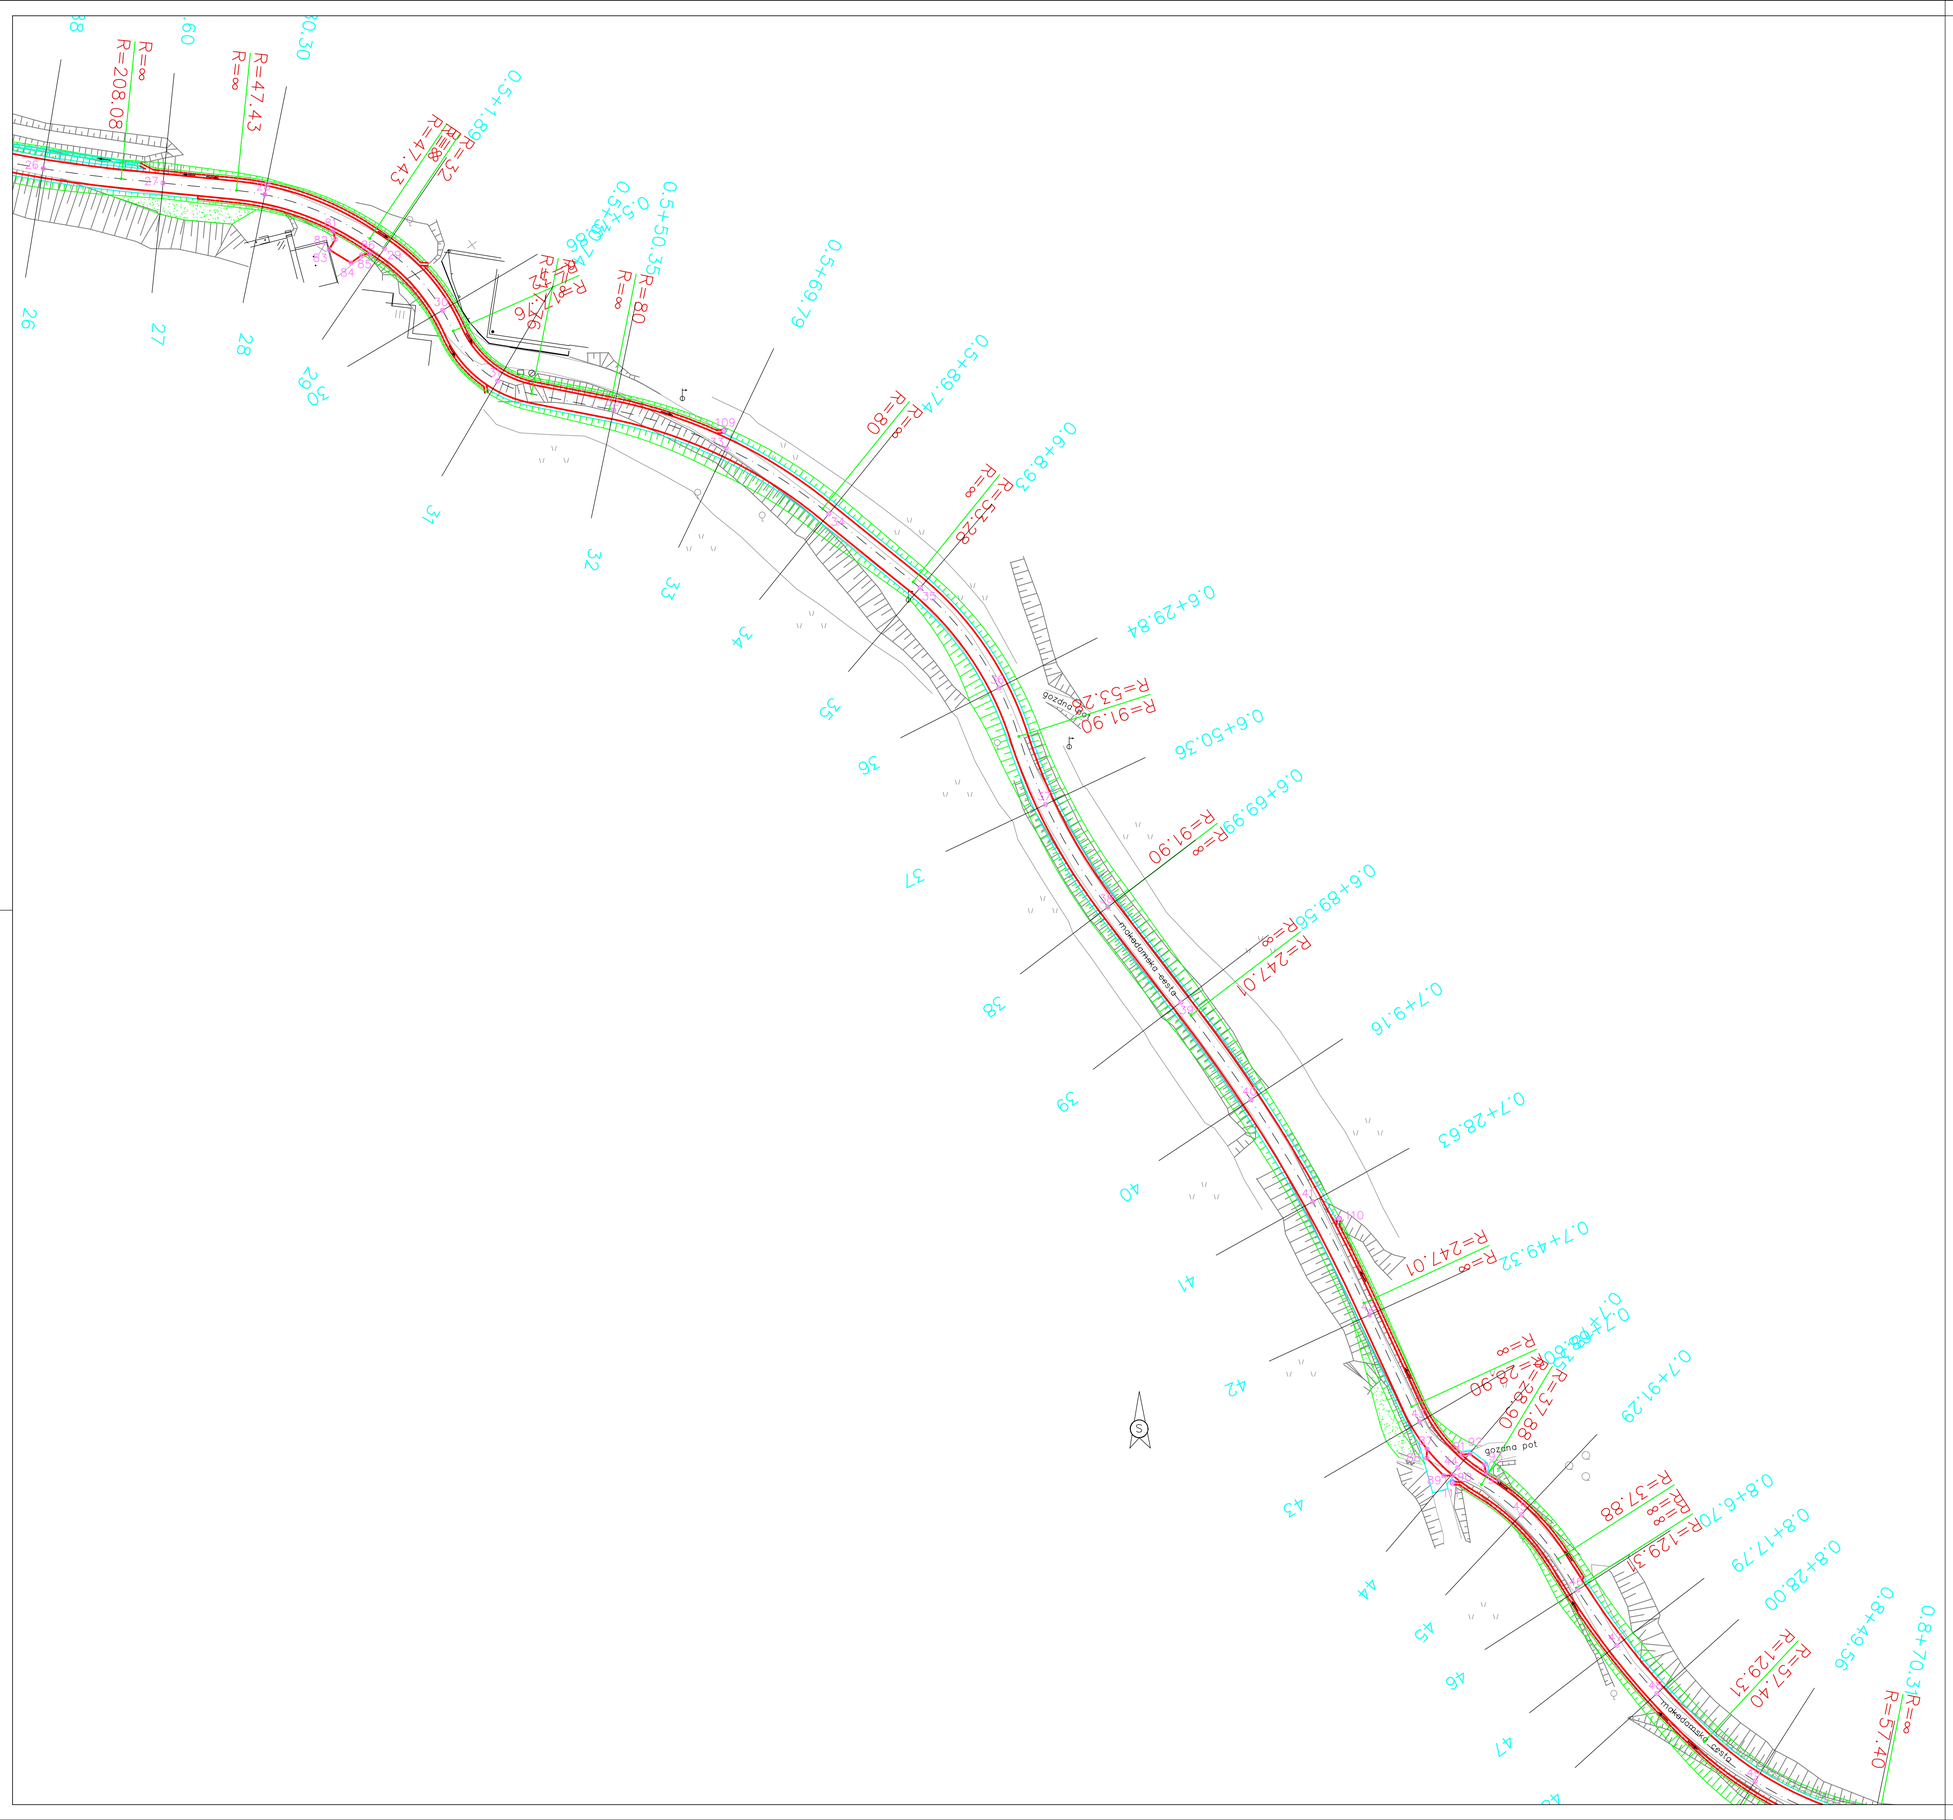

LEGENDA:

10 ⊗ – ZAKOLIČBENA TOČKA

Sprememba:	Opis spremembe:	Datum:	Podpis:

Investitor:	OBČINA ŽETALE, Žetale 4, 2287 Žetale	Načrt:	0/2 ZBIRNI NAČRT S PODROČJA GRADBENIŠTVA NAČRT CESTE		
Izvajalec:	TRASA d.o.o.	Objekt/ cesta:	Sanacija javne poti JP 741621 Krhiče–Plavčak–Kojc		
Podizvajalec:		Odsek:			
		Pododsek:			
		Opis risbe:	ZAKOLIČBENA SITUACIJA		
Naziv	Ime in priimek / Ident. št. / Podpis	Del risbe:			
Vodja projekta:	B. Žlender univ.dipl.inž.gr. / G-2200	Št. projekta:	1160/25	Faza:	PZI
Vodja načrta:	B. Žlender univ.dipl.inž.gr. / G-2200	Št. načrta:	1160/25C	Merilo:	1:500
Proj. sodelavec:		Šifra CC-SI:	21121	Datum:	junij 2025

Št. odseka:	Arhivska št.:	Faza/Objekt:	Šifra risbe:
		004.2101	G.106
Št. priloge:	G.5-2/3	Avtor risbe:	TRASA d.o.o., Maribor
		Ident. št. risbe:	



LEGENDA:

10 ⊗ – ZAKOLIČBENA TOČKA

Sprememba:	Opis spremembe:	Datum:	Podpis:

Investitor:	OBČINA ŽETALE, Žetale 4, 2287Žetale	Načrt:	0/2 ZBIRNI NAČRT S PODROČJA GRADBENIŠTVA NAČRT CESTE		
Izvajalec:	TRASA d.o.o.	Objekt/ cesta:	Sanacija javne poti JP 741621 Krtiče–Plavčak–Kojc		
Podizvajalec:		Odsek:			
		Pododsek:			
		Opis risbe:	ZAKOLIČBENA SITUACIJA		
Naziv	Ime in priimek / Ident. št. / Podpis	Del risbe:			
Vodja projekta:	B. Žlender univ.dipl.inž.gr. G–2200	Št. projekta:	1160/25	Faza:	PZI
Vodja načrta:	B. Žlender univ.dipl.inž.gr. G–2200	Št. načrta:	1160/25C	Merilo:	1:500
Proj. sodelavec:		Šifra CC–SI:	21121	Datum:	junij 2025

Št. odseka:	Arhivska št.:	Faza/Objekt:	Šifra risbe:
		004.2101	G.106
Št. priloge:	G.5–3/3	Avtor risbe: TRASA d.o.o., Maribor	
		Ident. št. risbe:	

Kettejeva 16, 2000 Maribor | biro@trasa.si | Tel.: 02| 320 26 10 Fax: 02| 320 26 10

P.106	TOČKE ZAKOLIČBE

TOČKE ZAKOLIČBE

TOČKA	E-KOORD.	N-KOORD.
1	563000.824	125957.386
2	563016.180	125960.080
3	563030.433	125972.139
4	563044.825	125984.623
5	563057.235	125997.927
6	563069.295	126013.852
7	563079.639	126022.645
8	563095.335	126023.822
9	563107.098	126017.672
10	563112.684	126006.613
11	563107.287	125992.369
12	563094.345	125978.545
13	563082.724	125963.194
14	563074.314	125946.324
15	563067.606	125928.219
16	563060.988	125910.202
17	563062.148	125898.349
18	563070.229	125890.939
19	563089.394	125889.564
20	563108.488	125889.247
21	563128.409	125887.323
22	563148.153	125883.234
23	563166.987	125877.167
24	563184.464	125870.154
25	563204.262	125863.911
26	563223.303	125859.878
27	563242.869	125857.512
28	563259.462	125855.613
29	563278.997	125846.841
30	563288.476	125836.729
31	563297.473	125825.216
32	563316.406	125820.466
33	563334.786	125814.271
34	563351.527	125803.522
35	563366.439	125791.444
36	563379.288	125775.111
37	563386.911	125756.079
38	563397.087	125739.343
39	563408.981	125723.798
40	563420.427	125707.890
41	563430.521	125691.252
42	563439.790	125672.756
43	563447.968	125655.296
44	563454.194	125647.863
45	563464.566	125640.164


46	563473.773	125627.869
47	563480.153	125618.806
48	563486.698	125610.968
49	563502.752	125596.683
50	563521.873	125588.918
51	563539.914	125585.395
52	563558.485	125579.848
53	563576.825	125586.645
54	563585.798	125591.568
55	563595.422	125595.596
56	563602.223	125602.901
57	563604.363	125615.838
58	563603.191	125632.106
59	563605.500	125649.121
60	563612.155	125663.174
61	563620.662	125679.796
62	563628.954	125695.996
63	563634.466	125715.067
64	563632.791	125725.111
65	563621.559	125741.493
66	563609.797	125756.989
67	563013.506	125957.665
68	563012.603	125960.581
69	563000.821	125955.263
70	563000.955	125954.270
71	563005.673	125954.555
72	563006.706	125955.620
73	563079.476	126024.208
74	563080.132	126025.538
75	563083.980	126026.633
76	563085.238	126025.847
77	563113.339	126010.984
78	563114.578	126010.336
79	563115.164	126006.973
80	563114.199	126006.419
81	563270.608	125849.655
82	563270.979	125848.338
83	563269.965	125846.656
84	563273.531	125844.506
85	563275.255	125845.746
86	563276.586	125846.054
87	563449.189	125650.876
88	563449.116	125649.399
89	563451.916	125646.536
90	563453.377	125646.589
91	563454.814	125649.980
92	563456.168	125650.120
93	563458.564	125648.315
94	563458.804	125646.976
95	563603.446	125602.011

96	563606.069	125603.555
97	563608.685	125602.022
98	563610.895	125603.396
99	563609.473	125605.277
100	563608.162	125606.198
101	563606.481	125607.855
102	563606.027	125610.172
103	563608.041	125756.844
104	563610.458	125758.622
105	563008.573	125955.232
106	563060.293	125997.068
107	563066.008	125916.423
108	563146.682	125886.553
109	563334.433	125817.077
110	563434.823	125688.477
111	563453.342	125645.367
112	563515.133	125588.078
113	563607.170	125600.919
114	563608.987	125610.648
115	563600.946	125626.935
116	563607.645	125756.154


Kettejeva 16, 2000 Maribor | biro@trasa.si | Tel.: 02| 320 26 10 Fax: 02| 320 26 10

G.131	KARAKTERISTIČNI PREREZ


KARAKTERISTIČNI PROFILI ZA JAVNO POT JP741621

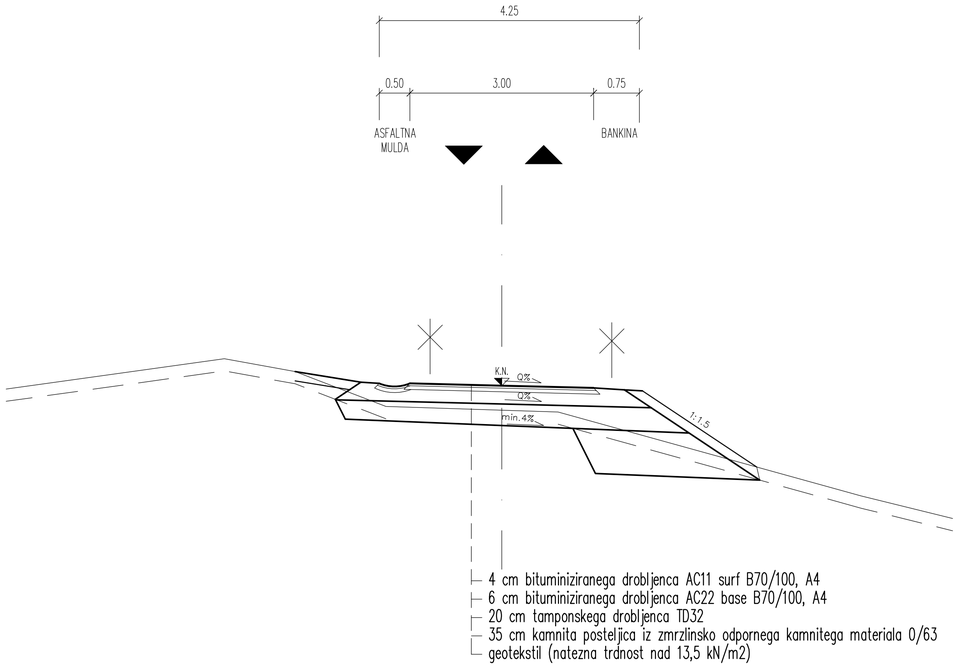


- 4 cm bituminiziranega drobljenca AC11 surf B70/100, A4
- 6 cm bituminiziranega drobljenca AC22 base B70/100, A4
- 20 cm tamponskega drobljenca TD32
- 35 cm kamnita posteljica iz zmrzlinsko odpornega kamnitega materiala 0/63
- geotekstil (natezna trdnost nad 13,5 kN/m2)

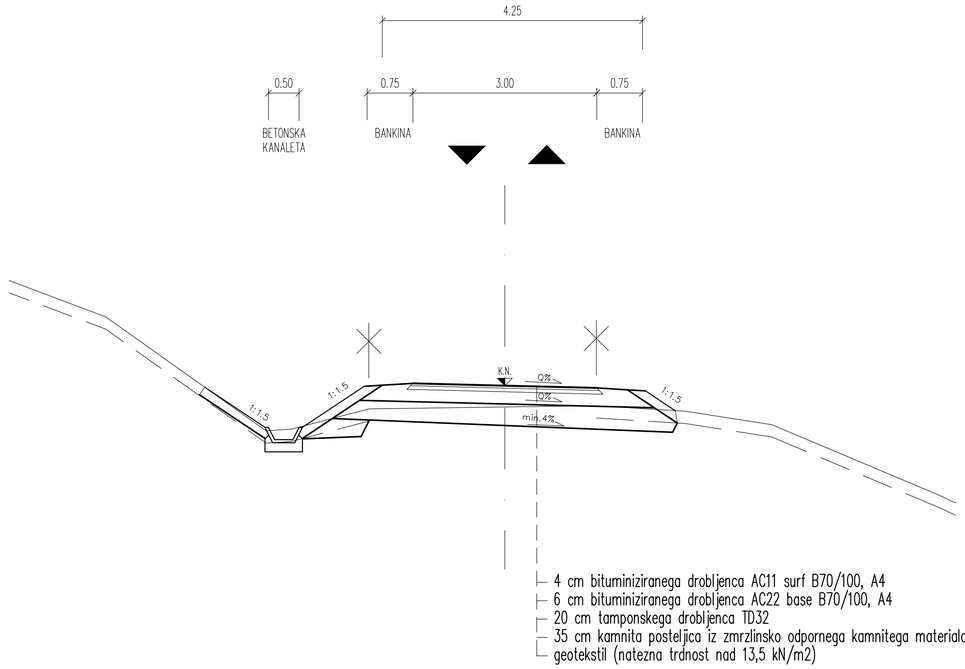

- 4 cm bituminiziranega drobljenca AC11 surf B70/100, A4
- 6 cm bituminiziranega drobljenca AC22 base B70/100, A4
- 20 cm tamponskega drobljenca TD32
- 35 cm kamnita posteljica iz zmrzlinsko odpornega kamnitega materiala 0/63
- geotekstil (natezna trdnost nad 13,5 kN/m2)

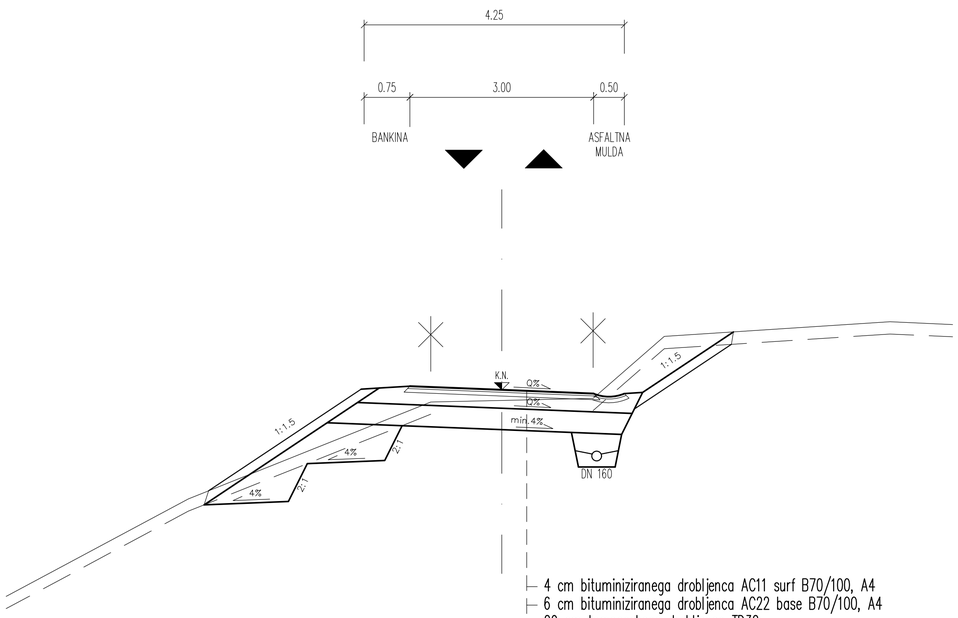

- 4 cm bituminiziranega drobljenca AC11 surf B70/100, A4
- 6 cm bituminiziranega drobljenca AC22 base B70/100, A4
- 20 cm tamponskega drobljenca TD32
- 35 cm kamnita posteljica iz zmrzlinsko odpornega kamnitega materiala 0/63
- geotekstil (natezna trdnost nad 13,5 kN/m2)

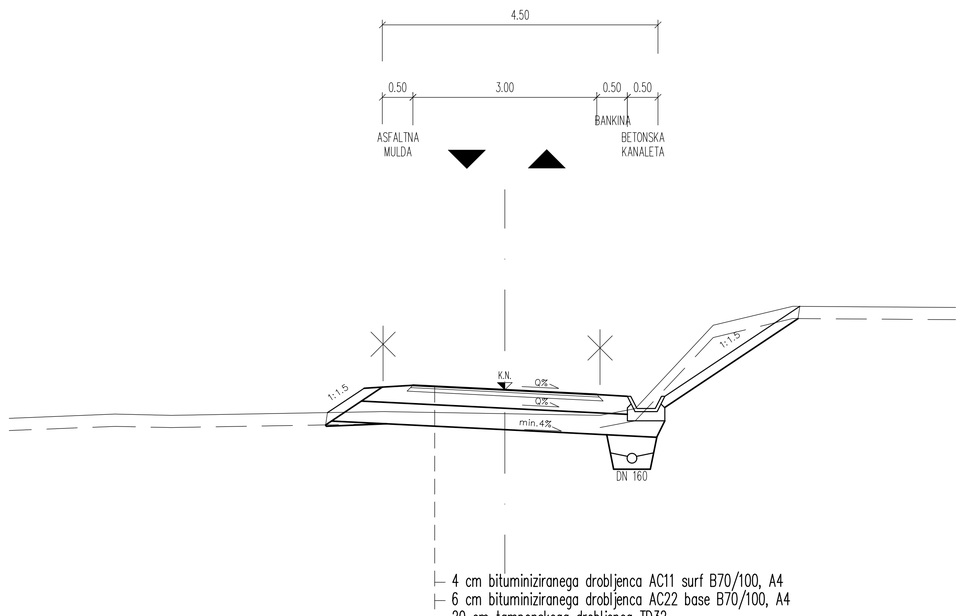

- 4 cm bituminiziranega drobljenca AC11 surf B70/100, A4
- 6 cm bituminiziranega drobljenca AC22 base B70/100, A4
- 20 cm tamponskega drobljenca TD32
- 35 cm kamnita posteljica iz zmrzlinsko odpornega kamnitega materiala 0/63
- geotekstil (natezna trdnost nad 13,5 kN/m2)


Sprememba:	Opis spremembe:	Datum:	Podpis:

Investitor:	OBČINA ŽETALE Žetale 4 2287 Žetale	Načrt:	0/2 ZBIRNI NAČRT S PODROČJA GRADBENIŠTVA NAČRT CESTE		
Izvajalec:	TRASA d.o.o.	Objekt/ cesta:	Sanacija javne poti JP 741621 Krtiče–Plavčak–Kojc		
Podizvajalec:		Odsek:			
		Pododsek:			
		Opis risbe:	KARAKTERISTIČNI PREREZ		
Naziv	Ime in priimek / Ident. št. / Podpis	Del risbe:			
Vodja projekta:	B. Ziender univ.dipl.inž.gr. G–2200	Št. projekta:	1160/25	Faza:	PZI
Vodja načrta:	B. Ziender univ.dipl.inž.gr. G–2200	Št. načrta:	1160/25C	Merilo:	1:50
Proj. sodelavec:		Šifra CC–SI:	21121	Datum:	junij 2025

Št. odseka:	Arhivska št.:	Faza/Objekt:	Šifra risbe:
			004.2101 G.131
Št. priloge:	G.6–1/1	Avtor risbe:	TRASA d.o.o., Maribor
		Ident. št. risbe:	

Kettejeva 16, 2000 Maribor | biro@trasa.si | Tel.: 02| 320 26 10 Fax: 02| 320 26 10

G.132	PREČNI PREREZI

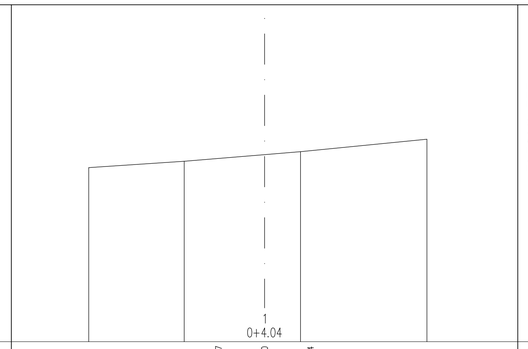


287.000

1
0+4.04

CESTIŠČE		293.07	293.10	293.14		
OD.OSI		1.50	0.00	1.50		
TEREN	292.68	292.89	293.10	293.20		293.61
OD.OSI	5.74	2.62	0.00	1.17		5.30

NASIP = 3.008 m2
IH = 1.197 m2
NH = 0.710 m2
TAMPON = 0.985 m2
GEOTEKSTIL = 3.469 m
ZOKM = 2.154 m2
A = 3.001 m
PTT = 9.192 m
ZASIP = 0.061 m2
I_Z = 1.449 m2

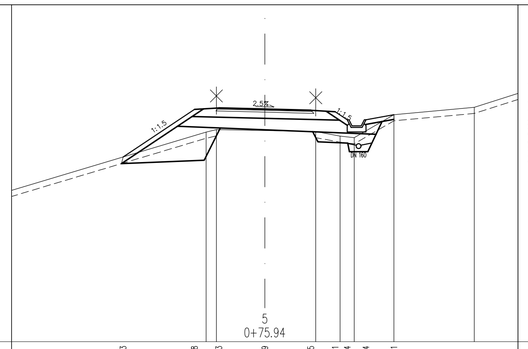


293.000

5
0+75.94

CESTIŠČE	299.03	300.58	300.63	300.59	300.55	300.51	300.24	300.24	300.41			
OD.OSI	4.63	2.30	1.50	0.00	1.50	2.30	2.69	3.30	4.22			
TEREN		299.84	299.92	299.89	299.86	299.71	299.66	300.41			300.65	
OD.OSI		1.91	1.58	0.00	1.66	2.46	2.92	4.22			6.84	

NASIP = 1.634 m2
IH = 0.949 m2
NH = 0.517 m2
TAMPON = 0.988 m2
GEOTEKSTIL = 3.404 m
ZOKM = 1.846 m2
A = 3.004 m
PTT = 8.625 m
ZASIP = 0.023 m2
I_Z = 0.474 m2

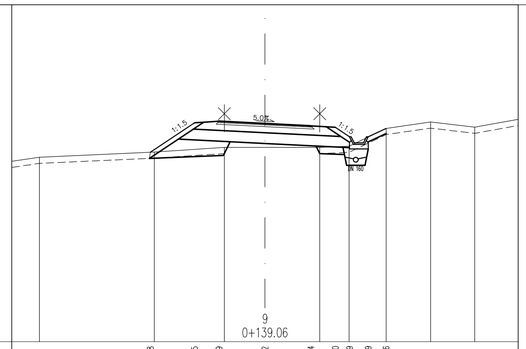


300.000

9
0+139.06

CESTIŠČE		306.18	307.15	307.19	307.12	307.04	307.00	306.69	306.69	306.96		
OD.OSI		3.74	2.30	1.50	0.00	1.50	2.30	2.76	3.37	3.95		
TEREN	306.02	306.19	306.34	306.34	306.34	306.38	306.96	307.17	307.00			
OD.OSI	7.36	3.61	1.33	0.00	1.79	2.75	3.95	5.41	6.84			

IZKOP = 0.730 m2
IH = 0.987 m2
NH = 0.556 m2
TAMPON = 0.898 m2
GEOTEKSTIL = 0.821 m
ZOKM = 1.409 m2
A = 3.004 m
PTT = 3.874 m
I_Z = 2.221 m2

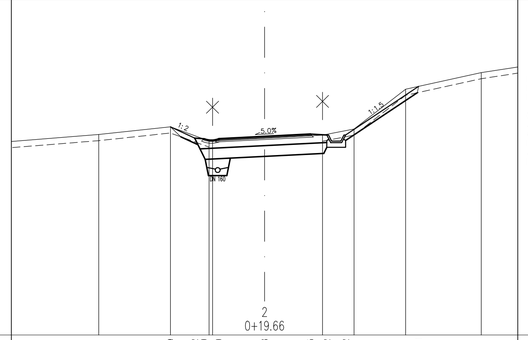


288.000

2
0+19.66

CESTIŠČE		294.79	294.42 294.40	294.40	294.48	294.55	294.52	294.52		296.11		
OD.OSI		3.07	2.28 1.98	1.50	0.00	1.50	2.03	2.64		5.03		
TEREN	294.54	294.79	294.33 294.33	294.42	294.52	294.72	296.02			296.56		
OD.OSI	5.41	3.07	1.80 1.80	0.00	1.89	2.92	4.60			7.07		

NASIP = 0.541 m2
IH = 0.776 m2
NH = 0.392 m2
TAMPON = 0.948 m2
GEOTEKSTIL = 1.797 m
ZOKM = 1.766 m2
A = 3.002 m
PTT = 5.386 m
ZASIP = 0.707 m2
I_Z = 0.586 m2

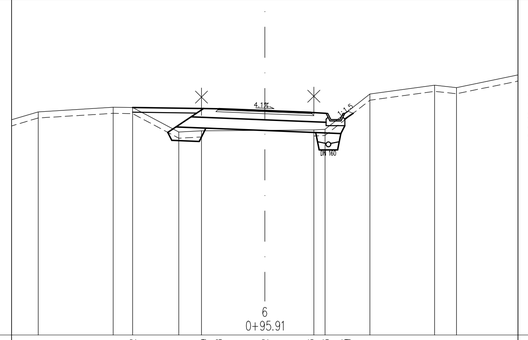


295.000

6
0+95.91

CESTIŠČE	302.28	302.42	302.39	302.32	302.26	302.23	302.23					
OD.OSI	7.40	4.31	2.00	0.00	1.50	2.00	2.71					
TEREN		302.43	302.38	302.68	302.69	302.69	302.86		303.15	303.07		
OD.OSI		4.95	1.50	0.00	1.60	1.96	3.43		5.54	6.26		

NASIP = 0.081 m2
IH = 1.674 m2
NH = 0.373 m2
TAMPON = 2.729 m2
GEOTEKSTIL = 3.017 m
ZOKM = 3.426 m2
A = 3.004 m
PTT = 6.209 m
I_Z = 0.592 m2

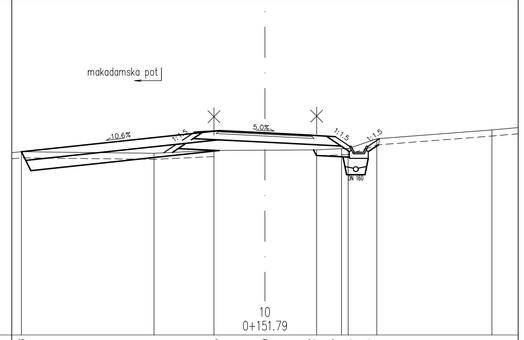


302.000

10
0+151.79

CESTIŠČE	307.98		308.67	308.59	308.52	308.47	308.16	308.16	308.41			
OD.OSI	7.95		1.50	0.00	1.50	2.30	2.76	3.37	3.74			
TEREN	307.98	307.93	308.02	308.03	308.04	308.08 308.08	308.08 308.08	308.40			308.69	
OD.OSI	7.95	3.62	1.66	0.00	1.69	2.30 2.71	2.76 3.17	3.65			7.41	

NASIP = 0.370 m2
IZKOP = 0.713 m2
IH = 1.505 m2
NH = 0.949 m2
TAMPON = 0.929 m2
GEOTEKSTIL = 1.737 m
ZOKM = 1.740 m2
A = 3.001 m
PTT = 6.787 m
I_Z = 3.659 m2

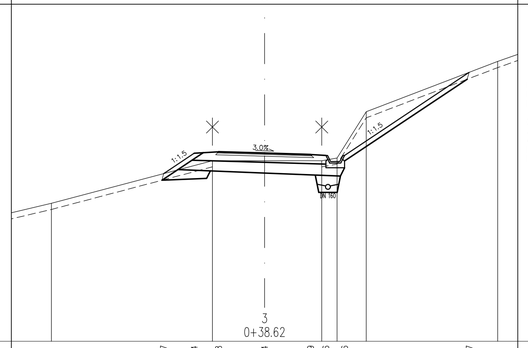


291.000

3
0+38.62

CESTIŠČE		296.47	297.14	297.18	297.14	297.09	297.06	297.06		299.77		
OD.OSI		3.30	2.30	1.50	0.00	1.50	2.00	2.61		6.68		
TEREN	295.50			296.89	296.89	296.89	296.98	298.49			300.13	
OD.OSI	6.98			1.70	0.00	1.87	2.37	3.32			7.61	

NASIP = 0.010 m2
IH = 0.962 m2
NH = 0.542 m2
TAMPON = 0.923 m2
GEOTEKSTIL = 1.911 m
ZOKM = 0.924 m2
A = 3.004 m
PTT = 5.317 m
I_Z = 1.534 m2

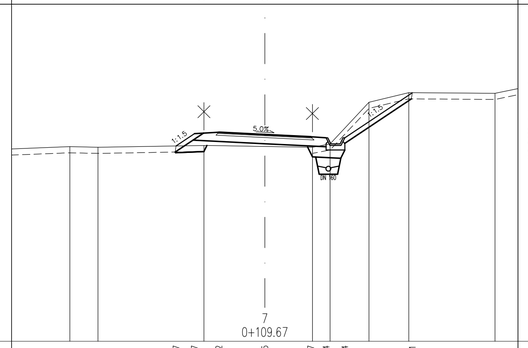


297.000

7
0+109.67

CESTIŠČE		303.37	303.77	303.82	303.75	303.67	303.64	303.64		305.11		
OD.OSI		2.90	2.30	1.50	0.00	1.50	2.00	2.61		4.81		
TEREN	303.35	303.33		303.39	303.36	303.33	303.44	304.80		305.11	305.09	
OD.OSI	6.36	5.44		1.99	0.00	1.55	2.13	3.40		4.70	7.52	

NASIP = 0.518 m2
IZKOP = 0.719 m2
IH = 0.781 m2
NH = 0.323 m2
TAMPON = 0.985 m2
GEOTEKSTIL = 2.088 m
ZOKM = 1.855 m2
A = 3.001 m
PTT = 5.685 m
I_Z = 1.605 m2

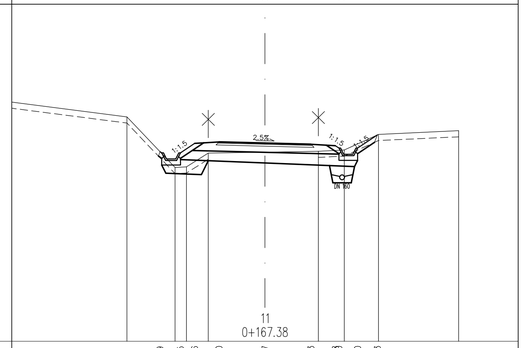


304.000

11
0+167.38

CESTIŠČE		310.19	310.15	310.46	310.50	310.47	310.43	310.38 310.38	310.30	310.73		
OD.OSI		3.43	2.76	2.30	1.50	0.00	1.50	2.30 2.47	3.02	3.67		
TEREN	311.32		309.67 309.69		310.14	310.17	310.20	310.24	310.75		310.87	
OD.OSI	4.51		2.94 2.56		1.85	0.00	1.74	2.59	3.71		6.32	

NASIP = 0.976 m2
IH = 1.267 m2
NH = 0.737 m2
TAMPON = 1.038 m2
GEOTEKSTIL = 2.928 m
ZOKM = 1.285 m2
A = 3.001 m
PTT = 7.982 m
ZASIP = 0.266 m2
I_Z = 1.016 m2

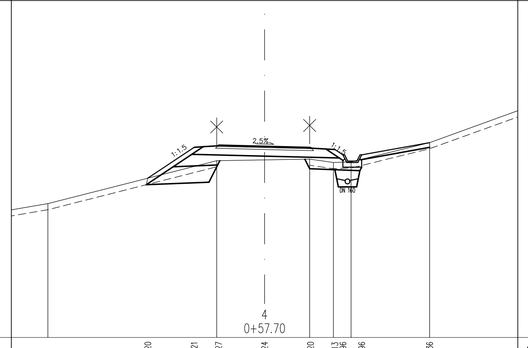


293.000

4
0+57.70

CESTIŠČE		298.20	299.21	299.27	299.24	299.20	299.13 298.96	298.96		299.36		
OD.OSI		3.81	2.30	1.50	0.00	1.50	2.20 2.56	3.17		5.39		
TEREN	297.37			298.77	298.80	298.82	298.71	298.73			299.36	
OD.OSI	7.07			1.56	0.00	1.47	2.25	2.82			5.39	

NASIP = 1.226 m2
IH = 0.966 m2
NH = 0.498 m2
TAMPON = 0.988 m2
GEOTEKSTIL = 3.237 m
ZOKM = 1.631 m2
A = 3.004 m
PTT = 8.935 m
I_Z = 0.789 m2

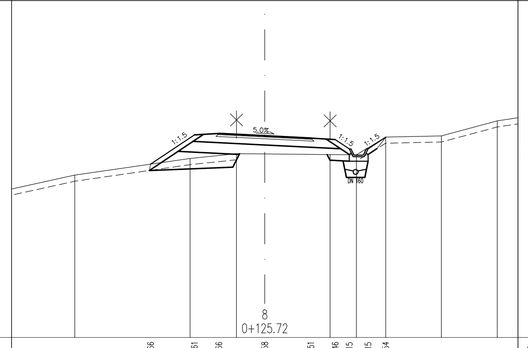


299.000

8
0+125.72

CESTIŠČE		304.66	305.61	305.66	305.58	305.51	305.46	305.15	305.15	305.54		
OD.OSI		3.73	2.30	1.50	0.00	1.50	2.30	2.76	3.37	3.95		
TEREN	304.30		304.84	305.00	304.99	304.97	304.96	305.15	305.54		306.07	
OD.OSI	6.21		2.44	0.92	0.00	2.13	2.99	3.95	5.76		7.59	

NASIP = 0.663 m2
IH = 0.718 m2
NH = 0.361 m2
TAMPON = 0.985 m2
GEOTEKSTIL = 2.422 m
ZOKM = 1.197 m2
A = 3.001 m
PTT = 5.953 m
ZASIP = 0.018 m2
I_Z = 0.271 m2

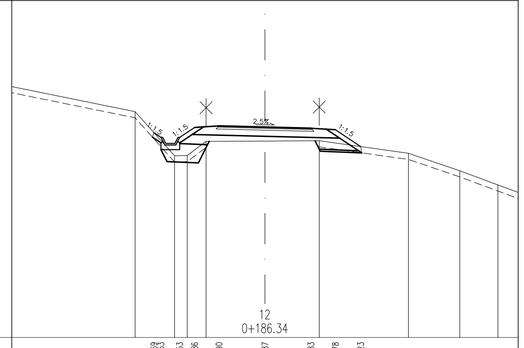

306.000

12
0+186.34

CESTIŠČE		312.68 312.53	312.53	312.86	312.90	312.87	312.83	312.78	312.23			
OD.OSI		3.63 3.40	2.78	2.30	1.50	0.00	1.50	2.30	3.12			
TEREN	313.37		311.93	311.94	312.40	312.41	312.42		312.01		310.98	
OD.OSI	4.24		2.95	2.54	1.92	0.00	1.77		4.68		7.60	

Sprememba:	Opis spremembe:	Datum:	Podpis:

Investitor: OBČINA ŽETALE, Žetale 4, 2287 Žetale

Izvajalec: TRASA d.o.o.

Podizvajalec:

Načrt: 0/2 ZBIRNI NAČRT S PODROČJA GRADBENIŠTVA
NAČRT CESTE

Objekt/cesta: Sanacija javne poti JP 741621 Krhiče–Plavčak–Kojc

Odsek:

Pododsek:


Opis risbe: PREČNI PREREZI

Naziv	Ime in priimek	Ident. št.	Podpis
Vodja projekta:	B. Žlender univ.dipl.inž.gr.	G-2200	
Vodja načrta:	B. Žlender univ.dipl.inž.gr.	G-2200	
Proj. sodelavec:			

Del risbe:	od P1 do P12		
Št. projekta:	1160/25	Faza:	PZI
Št. načrta:	1160/25C	Merilo:	1:500
Šifra CC-SI:	21121	Datum:	junij 2025

Št. odseka:	Arhivska št.:	Faza/Objekt:	Šifra risbe:
		004.2101	G.132
Št. priloge:	G.7-1/6	Avtor risbe: TRASA d.o.o., Maribor	
		Ident. št. risbe:	

NASIP = 0,869 m2
IZKOP = 0,736 m2
IH = 0,632 m2
NH = 0,259 m2
TAMPON = 0,985 m2
GEOTEKSTIL = 1,747 m
ZOKM = 1,815 m2
A = 3,001 m
PTT = 5,341 m
ZASIP = 0,016 m2
I_Z = 0,916 m2

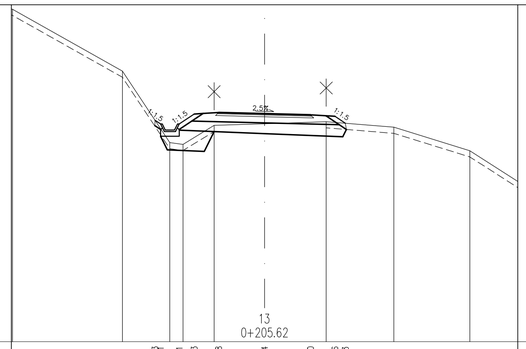


308,000

13
0+205.62

| | | |

NASIP = 0,155 m2
IZKOP = 0,620 m2
IH = 0,673 m2
NH = 0,274 m2
TAMPON = 0,985 m2
GEOTEKSTIL = 2,952 m
ZOKM = 1,992 m2
A = 3,001 m
PTT = 5,749 m
ZASIP = 0,006 m2
I_Z = 1,271 m2

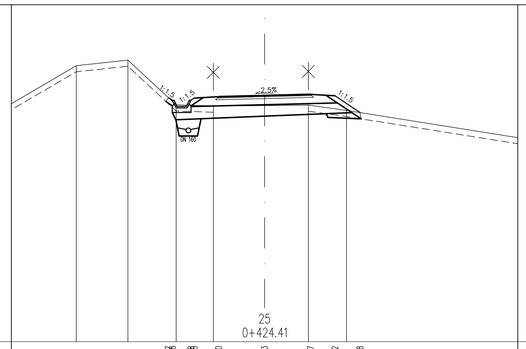


340,000

25
0+424,41

| | | |

NASIP = 1.691 m2
IH = 0.973 m2
NH = 0.545 m2
TAMPON = 0.985 m2
GEOTEKSTIL = 4.588 m
ZOKM = 2.020 m2
A = 3.001 m
PTT = 8.444 m
I_Z = 0.666 m2

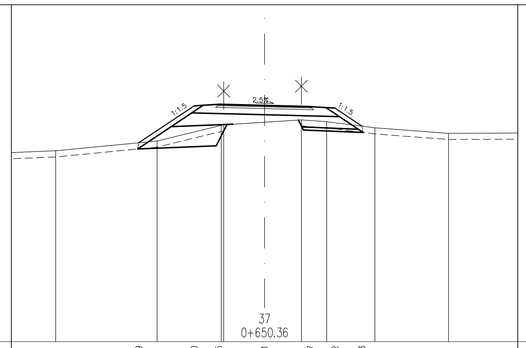


337.000

37
0+650.36

| | | |

NASIP = 0,141 m2
IZKOP = 0,486 m2
IH = 1,327 m2
NH = 0,726 m2
TAMPON = 0,930 m2
GEOTEKSTIL = 2,419 m
ZOKM = 1,765 m2
A = 3,001 m
PTT = 4,844 m
I_Z = 2,880 m2

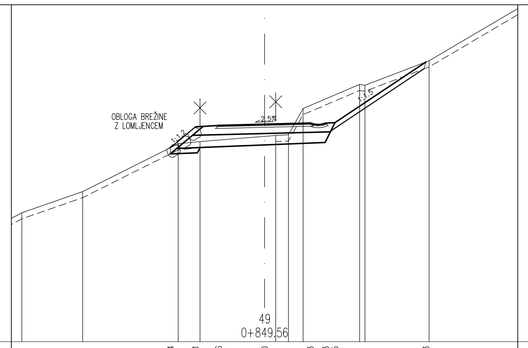


351,000

49
0+849,56

CESTIŠČE				357,34	358,01	358,06	358,10	358,13	358,13	358,15			360,13
OD.OSI				3,07	2,25	1,50	0,00	1,50	2,00	2,30			5,27
TEREN	355,21	355,90		357,46	357,53		357,70	357,75	358,61		358,93	359,43	360,17
OD.OSI	7,92	5,94		2,82	2,11		0,00	0,37	0,78	1,26	3,10	3,60	5,37

IZKOP = 0,533 m2
IH = 1,266 m2
NH = 0,718 m2
TAMPON = 0,943 m2
GEOTEKSTIL = 5,966 m
ZOKM = 1,831 m2
A = 3,001 m
PTT = 5,966 m
ZASIP = 0,274 m2
I_Z = 6,080 m2

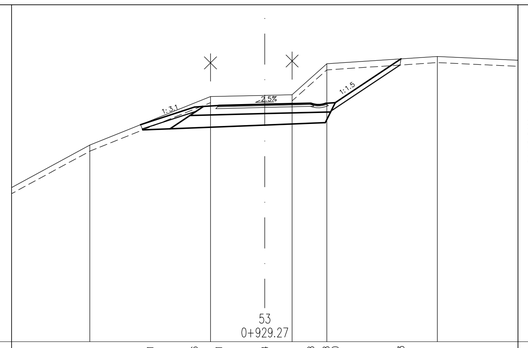


354,000

53
0+929,27

CESTIŠČE				361,21	361,66	361,71	361,74	361,78	361,78	363,23			
OD.OSI				3,74	2,30	1,50	0,00	1,50	2,00	4,45			
TEREN	360,42			362,00			362,04	362,06	363,07		363,31		
OD.OSI	5,71			1,77			0,00	0,89	2,02		5,63		

NASIP = 1,626 m2
IH = 1,102 m2
NH = 0,532 m2
TAMPON = 1,057 m2
GEOTEKSTIL = 6,277 m
ZOKM = 1,999 m2
A = 3,002 m
PTT = 8,570 m
ZASIP = 0,197 m2
I_Z = 0,907 m2

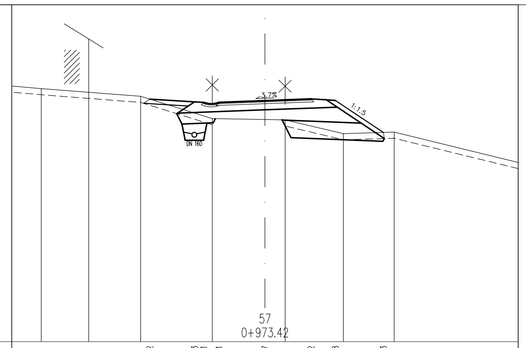


350,000

57
0+973,42

CESTIŠČE				357,92	357,83	357,81	357,87	357,92	357,88	356,83			
OD.OSI				3,76	2,30	1,50	0,00	1,50	2,30	3,87			
TEREN	358,26	358,13		358,01		357,28	357,25	357,24		356,79	356,84		
OD.OSI	7,30	5,76		4,06		1,72	0,00	0,66		2,56	4,22		

NASIP = 0,572 m2
IH = 1,389 m2
NH = 0,809 m2
TAMPON = 0,930 m2
GEOTEKSTIL = 2,824 m
ZOKM = 1,765 m2
A = 3,001 m
PTT = 5,967 m
I_Z = 2,942 m2

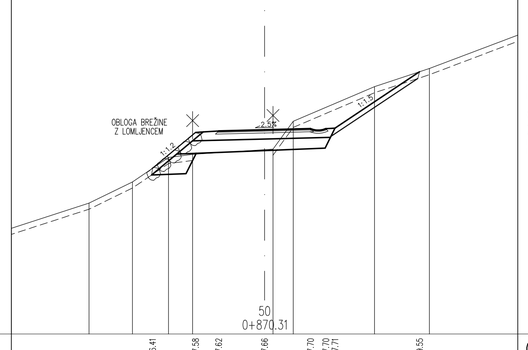


351,000

50
0+870,31

CESTIŠČE			356,41	357,58	357,62	357,66		357,70	357,70	359,55			
OD.OSI			3,66	2,25	1,50	0,00		1,50	2,00	5,06			
TEREN		355,27	355,96	356,76	356,86		357,01	357,94		359,07	359,66		
OD.OSI		5,73	4,31	3,14	2,35		0,00	0,94		3,59	5,38		

IZKOP = 0,472 m2
IH = 1,044 m2
NH = 0,536 m2
TAMPON = 0,861 m2
GEOTEKSTIL = 3,641 m
ZOKM = 1,421 m2
A = 3,001 m
PTT = 3,641 m
I_Z = 4,351 m2

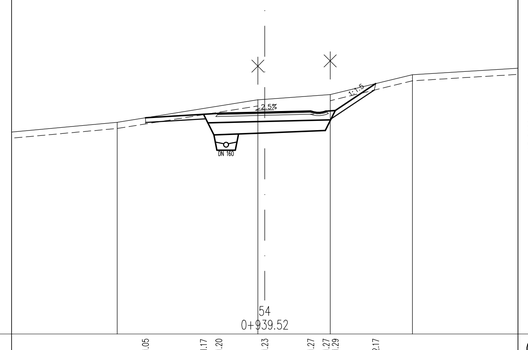


354,000

54
0+939,52

CESTIŠČE				361,05	361,17	361,20	361,23	361,27	361,27	362,17			
OD.OSI				3,90	2,00	1,50	0,00	1,50	2,00	3,62			
TEREN				360,90			361,64	361,66	361,81		362,46		
OD.OSI				4,82			0,23	0,00	2,13		4,82		

NASIP = 1,153 m2
IZKOP = 0,535 m2
IH = 0,943 m2
NH = 0,478 m2
TAMPON = 0,955 m2
GEOTEKSTIL = 2,926 m
ZOKM = 1,711 m2
A = 3,001 m
PTT = 5,051 m
I_Z = 1,590 m2

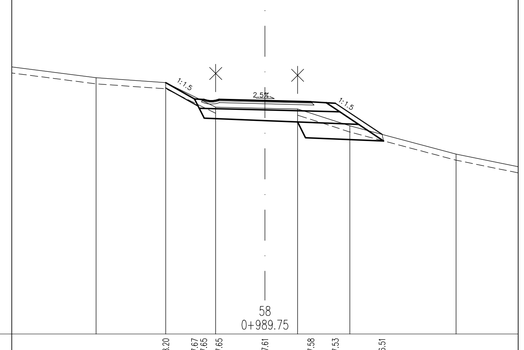


350,000

58
0+989,75

CESTIŠČE				358,20	357,67	357,65	357,61	357,58	357,53	356,51			
OD.OSI				3,24	2,30	1,50	0,00	1,50	2,30	3,82			
TEREN				358,36	358,20	357,40	357,36	357,34		356,79		355,67	
OD.OSI				5,51	3,24	1,61	0,00	1,06		2,77		6,24	

IZKOP = 0,609 m2
IH = 1,446 m2
NH = 0,895 m2
TAMPON = 0,935 m2
GEOTEKSTIL = 1,888 m
ZOKM = 1,791 m2
A = 3,001 m
PTT = 4,934 m
I_Z = 4,902 m2

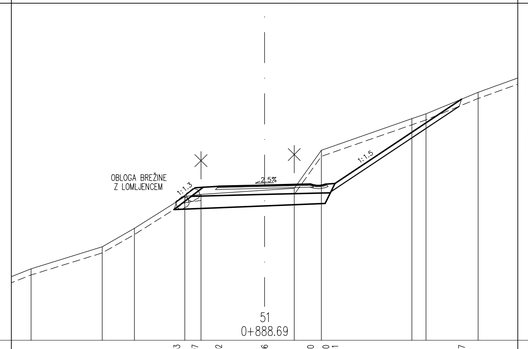


354,000

51
0+888,69

CESTIŠČE				358,53	358,97	359,02	359,06	359,10	359,10	359,11			361,87
OD.OSI				2,86	2,27	1,50	0,00	1,50	2,00	2,30			6,43
TEREN	356,33	357,05	357,65	358,69	358,76		358,90	358,96	360,20		361,23	361,39	362,09
OD.OSI	7,62	5,30	4,25	2,60	2,07		0,00	0,97	1,85		4,81	5,27	6,97

IH = 1,081 m2
NH = 0,178 m2
TAMPON = 0,963 m2
GEOTEKSTIL = 4,312 m
ZOKM = 1,569 m2
A = 3,002 m
PTT = 4,312 m
I_Z = 2,560 m2

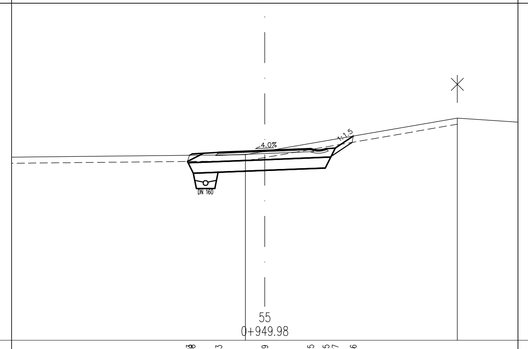


354,000

55
0+949,98

CESTIŠČE				360,13	360,19		360,25	360,25	360,27	360,66			
OD.OSI				1,50	0,00		1,50	2,00	2,30	2,89			
TEREN					360,05	360,16					361,25		
OD.OSI					0,63	0,00					6,29		

NASIP = 0,254 m2
IZKOP = 0,563 m2
IH = 0,874 m2
NH = 0,441 m2
TAMPON = 0,942 m2
GEOTEKSTIL = 2,466 m
ZOKM = 1,710 m2
A = 3,001 m
PTT = 5,048 m
I_Z = 1,278 m2

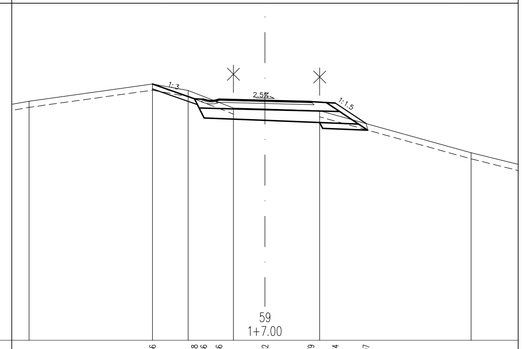


350,000

59
1+7,00

CESTIŠČE				358,36	357,88	357,86	357,82	357,79	357,74	357,07			
OD.OSI				3,67	2,30	1,50	0,00	1,50	2,30	3,30			
TEREN	357,80			358,36	358,15	357,58	357,55		357,49			356,12	
OD.OSI	7,70			3,67	2,51	1,03	0,00		1,79			6,73	

NASIP = 0,239 m2
IH = 1,345 m2
NH = 0,774 m2
TAMPON = 0,775 m2
GEOTEKSTIL = 2,223 m
ZOKM = 1,378 m2
A = 3,001 m
PTT = 5,336 m
I_Z = 1,059 m2

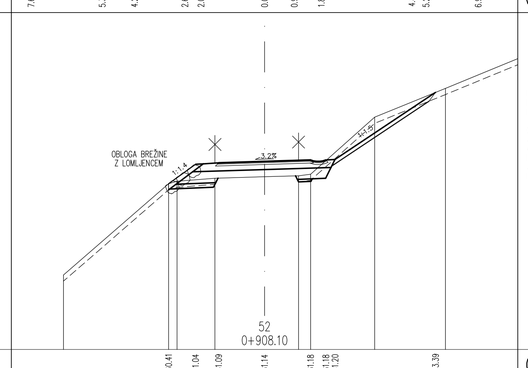


355,000

52
0+908,10

CESTIŠČE			360,41	361,04	361,09	361,14		361,18	361,18	361,20		363,39	
OD.OSI			3,13	2,25	1,50	0,00		1,50	2,00	2,30		5,58	
TEREN	357,43		360,41	360,49	360,59	360,64		360,67	360,72		362,58	363,52	
OD.OSI	6,56		3,13	2,86	1,62	0,00		1,11	1,50		3,59	5,90	

NASIP = 4,254 m2
IH = 2,520 m2
NH = 1,204 m2
TAMPON = 1,049 m2
GEOTEKSTIL = 7,003 m
ZOKM = 1,894 m2
A = 3,002 m
PTT = 10,154 m
ZASIP = 0,549 m2
I_Z = 2,982 m2

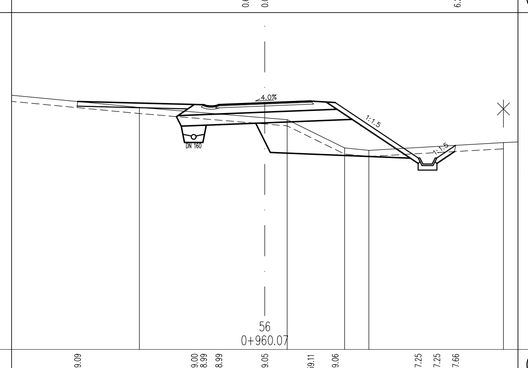


351,000

56
0+960,07

CESTIŠČE		359,09		359,00	358,99		359,05	359,11	359,06		357,25	357,25	357,66
OD.OSI		6,11		2,30	2,00	1,50	0,00	1,50	2,30		5,01	5,62	6,23
TEREN				358,90			358,56	358,50		357,58	357,50		357,75
OD.OSI				4,10			0,00	0,13		2,60	3,40		7,79

NASIP = 1,636 m2
IH = 1,001 m2
NH = 0,560 m2
TAMPON = 0,985 m2
GEOTEKSTIL = 3,704 m
ZOKM = 1,842 m2
A = 3,001 m
PTT = 7,593 m
ZASIP = 0,162 m2
I_Z = 0,370 m2

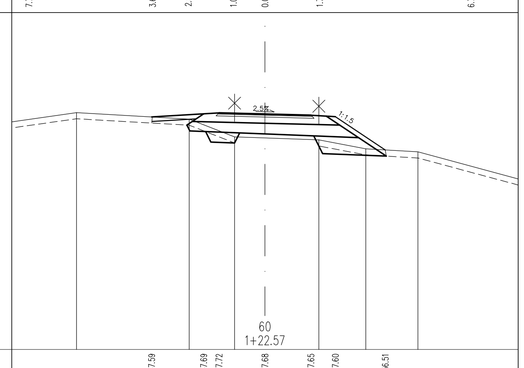

350,000

60
1+22,57

CESTIŠČE				357,59	357,69	357,72	357,68		357,65	357,60		356,51	
OD.OSI				3,70	2,00	1,50	0,00		1,50	2,30		3,93	
TEREN			357,73		357,52		356,94	356,90		356,84	356,55		356,45
OD.OSI			6,15		2,47	0,99	0,00	0,00		1,76	3,29		4,99

Sprememba:	Opis spremembe:			Datum:	Podpis:

Investitor: OBČINA ŽETALE, Žetale 4, 2287 Žetale

Izvajalec: TRASA d.o.o.

Podizvajalec:

Načrt: 0/2 ZBIRNI NAČRT S PODROČJA GRADBENIŠTVA
NAČRT CESTE

Objekt/cesta: Sanacija javne poti JP 741621 Krtiče–Plavčak–Kojc

Odsek:

Pododsek:


Opis risbe: PREČNI PREREZI

Naziv	Ime in priimek	Ident. št.	Podpis
Vodja projekta:	B. Žlender univ.dipl.inž.gr.	G-2200	
Vodja načrta:	B. Žlender univ.dipl.inž.gr.	G-2200	
Proj. sodelavec:			

Št. projekta:	1160/25	Faza:	PZI
Št. načrta:	1160/25C	Merilo:	1:500
Šifra CC-SI:	21121	Datum:	junij 2025

Št. odseka:	Arhivska št.:	Faza/Objekt:	Šifra risbe:
		004.2101	G.132
Št. priloge:	G.7-5/6	Avtor risbe:	TRASA d.o.o., Maribor
		Ident. št. risbe:	

NASIP = 0.514 m2
IH = 1.243 m2
NH = 0.714 m2
TAMPON = 0.985 m2
GEOTEKSTIL = 3.382 m
ZOKM = 1.369 m2
A = 3.001 m
PTT = 5.879 m
ZASIP = 0.938 m2
I_Z = 0.185 m2

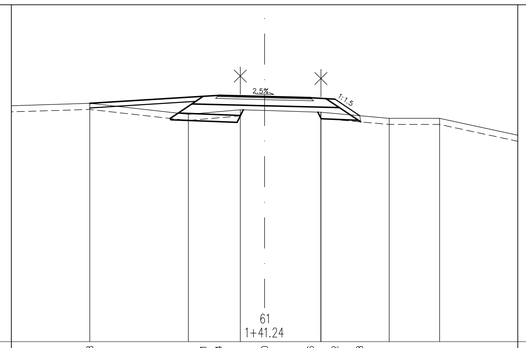


61
1+41.24

| | | |

Kettejeva 16, 2000 Maribor | biro@trasa.si | Tel.: 02| 320 26 10 Fax: 02| 320 26 10


G.142	VZDOLŽNI PROFIL

PROFIL-1: OS_1
MERILO 1:1000/100

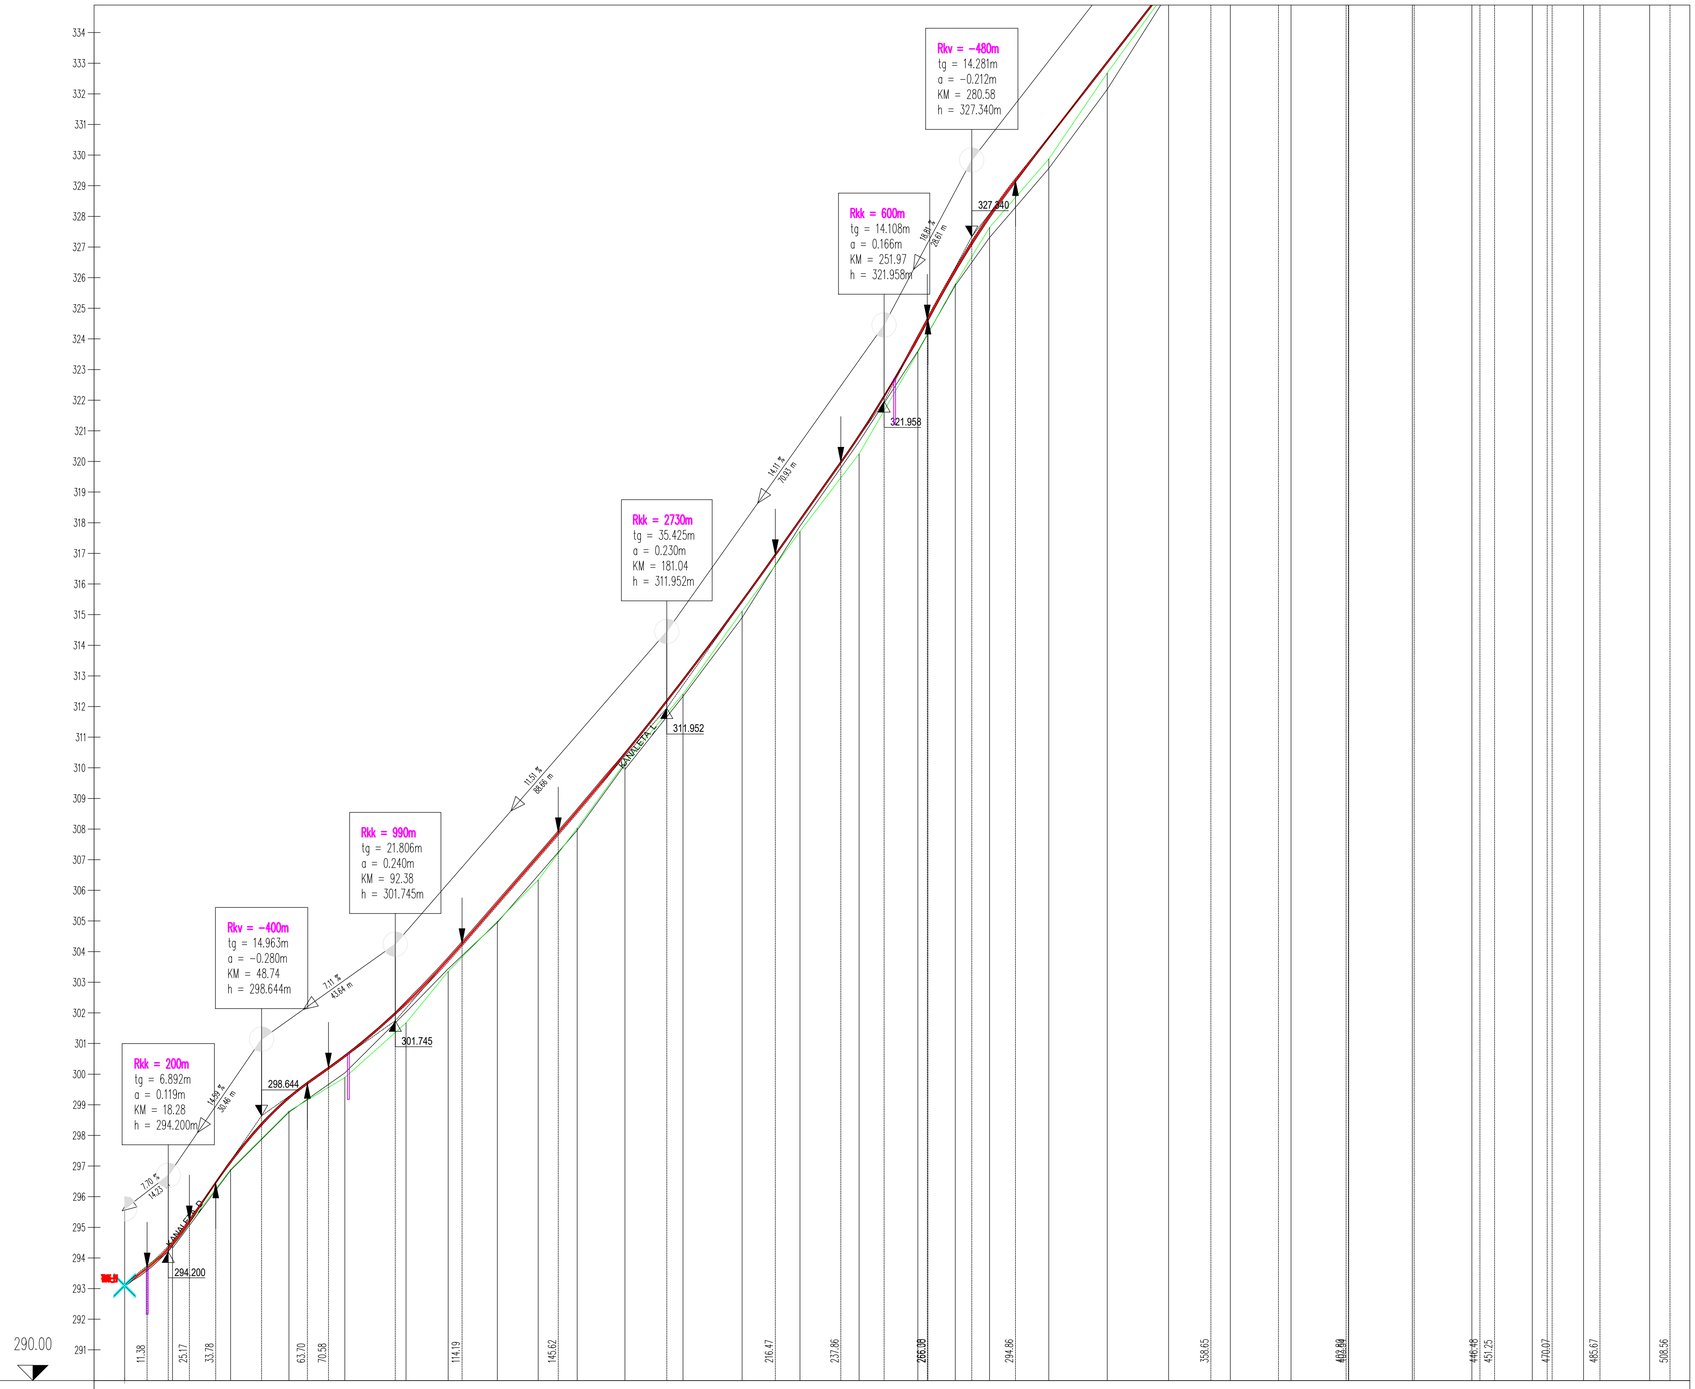

| | | |


PROFIL-1: OS_1
MERILO 1:1000/100

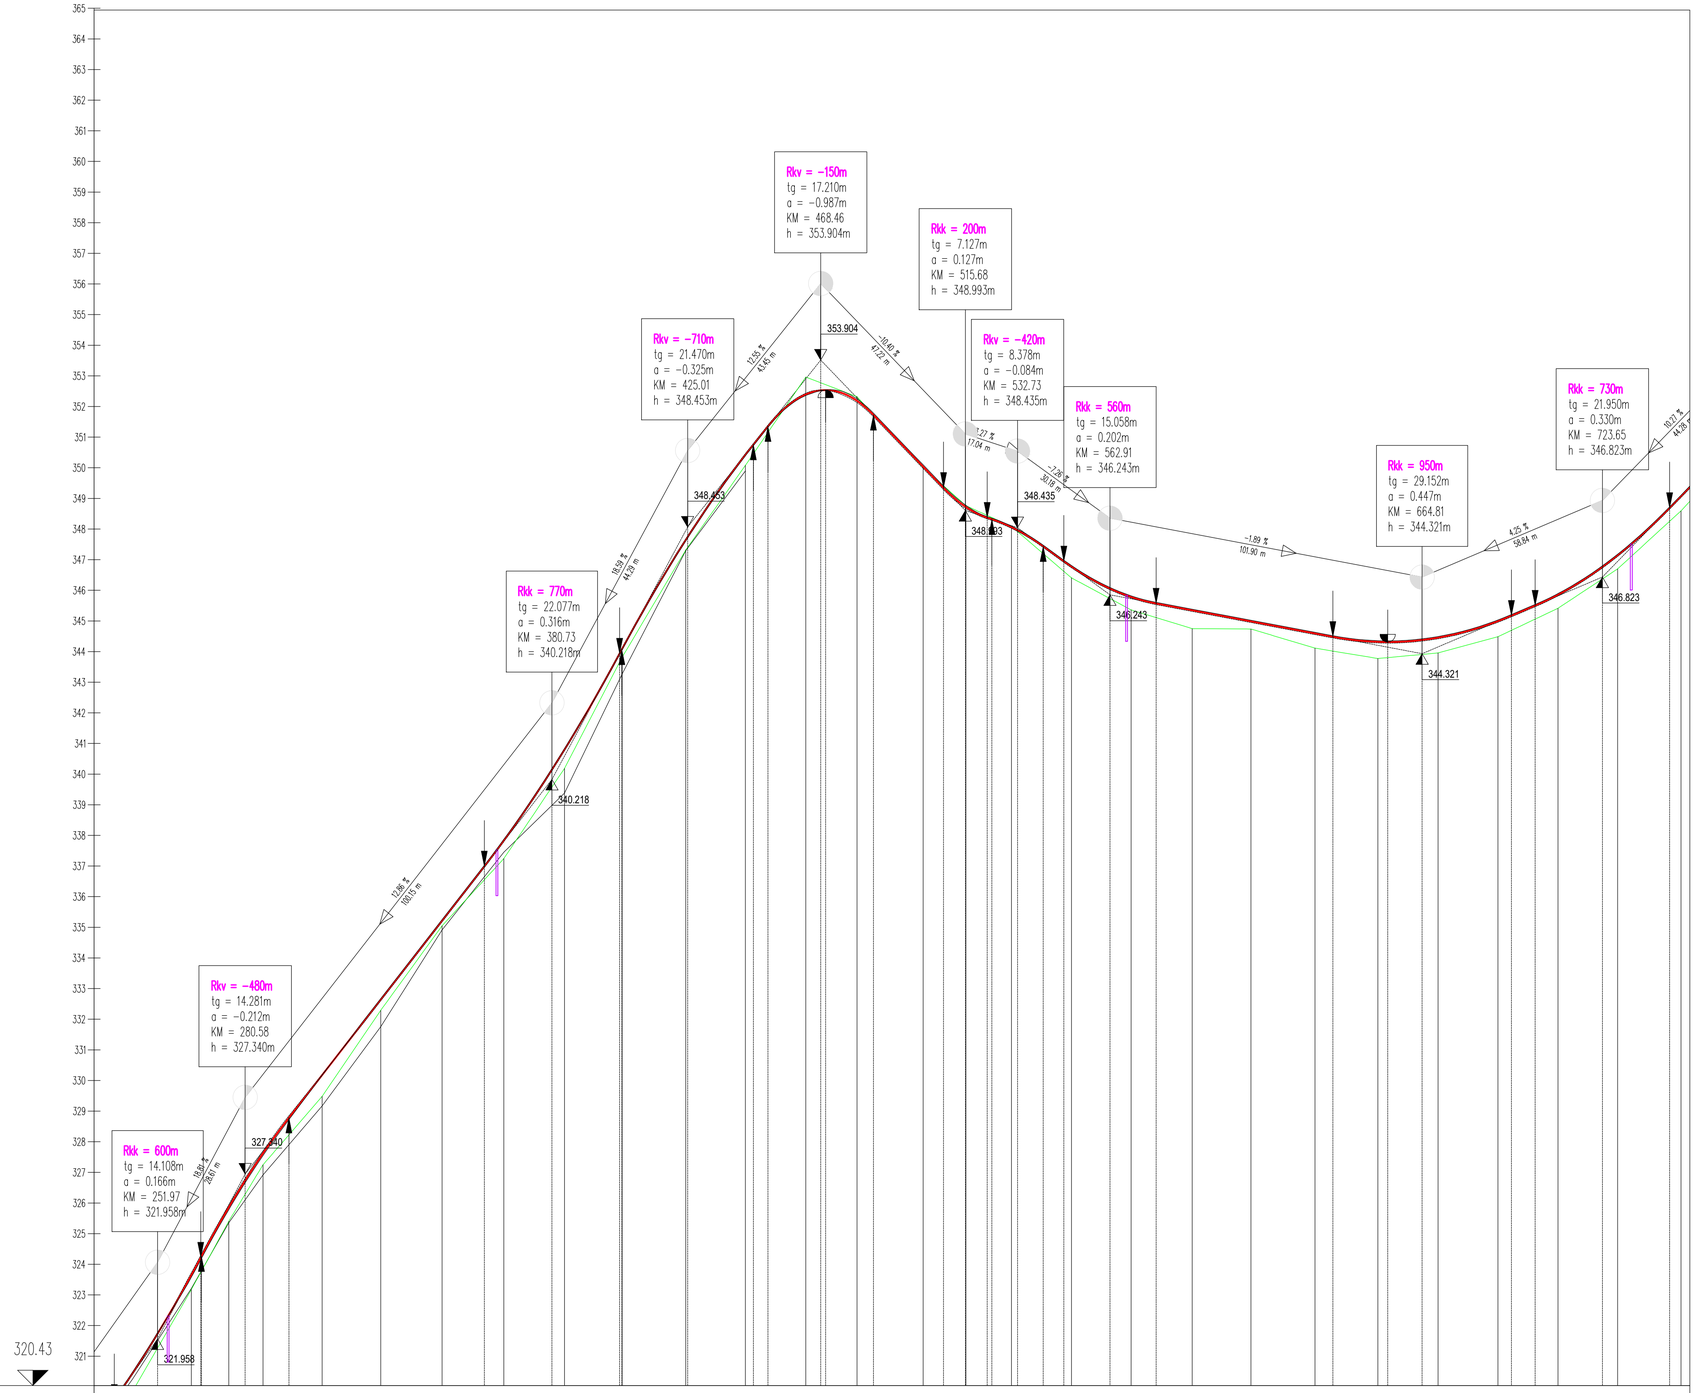

| | | |

PROFIL-1: OS_1

MERILO 1:1000/100

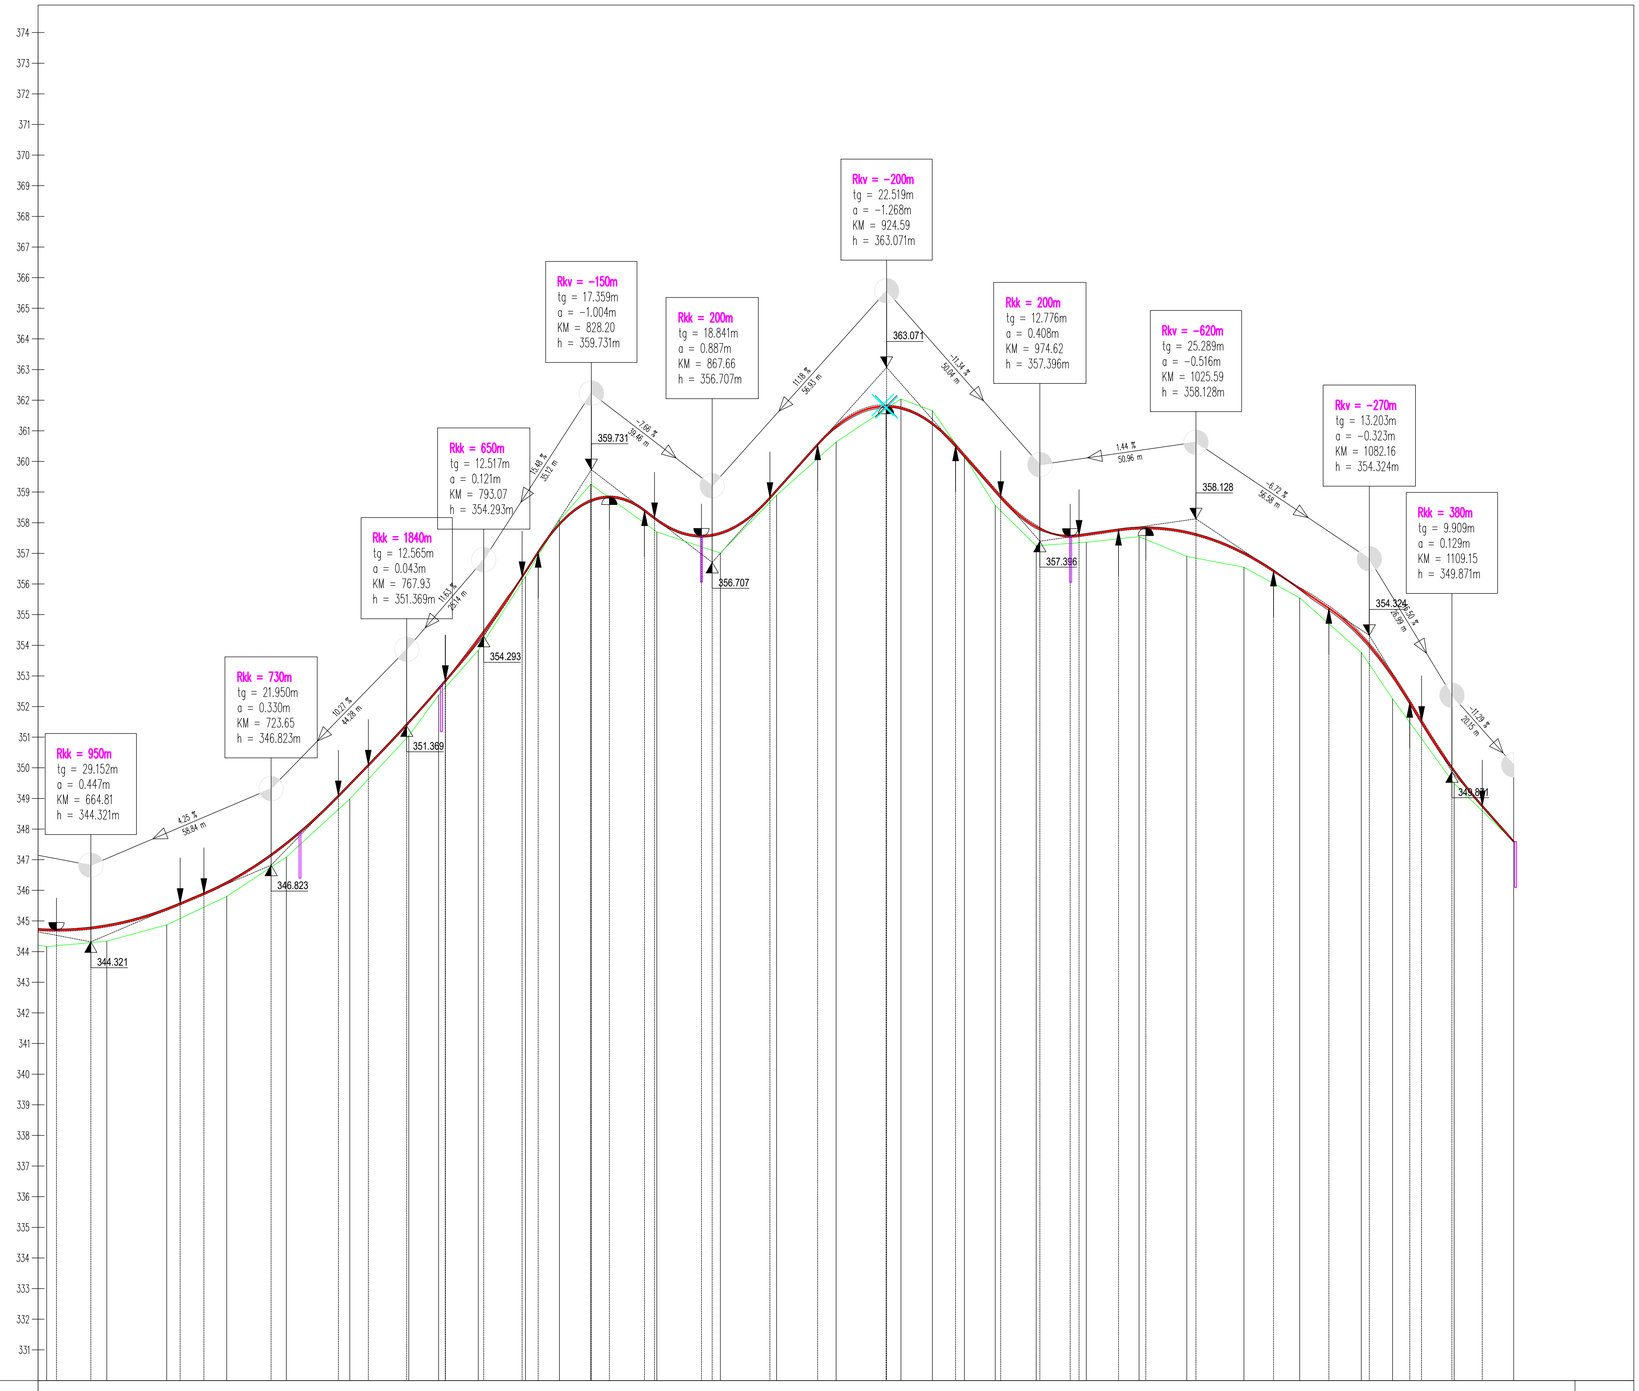

| | | |