
06 Sestavljen okenski element – sestrska soba

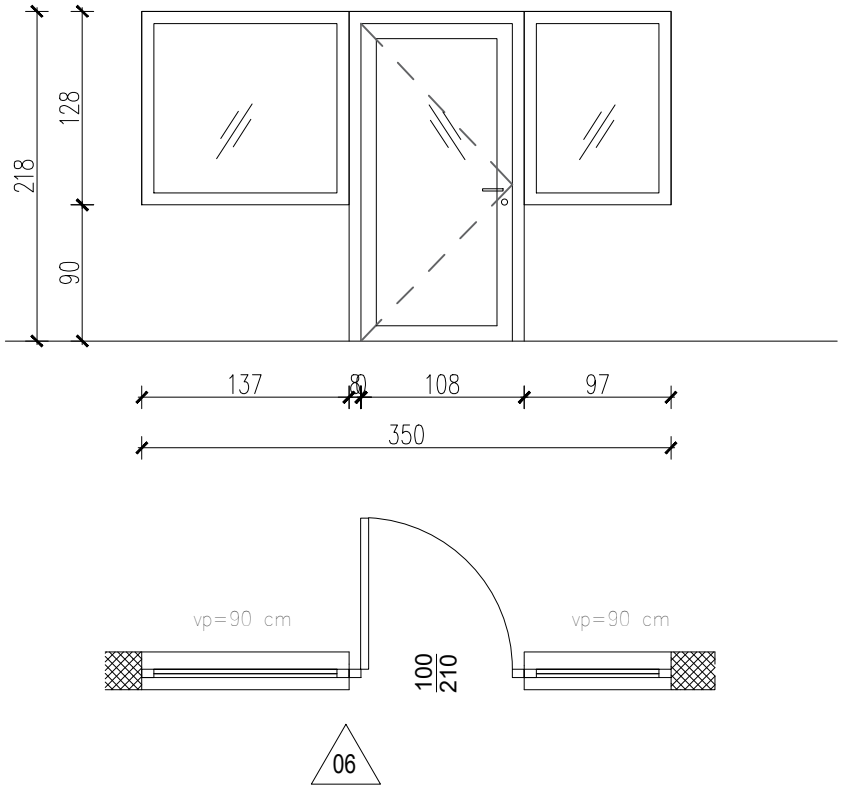

OPOMBA : Pred izvedbo je potrebno vse mere preveriti na gradbišču, izveba po potrjenem detajlu!

Enokrilno okno PVC, kot npr. Schüco Living 82 AS ali enakovredno

Gradbena odprtina:
137 +97/128 cm, Vp=90 cm (okenski element)
116 /218 cm, Vp=0 cm (vratni element)

Skupna toplotna prehodnost okna: Uw ≤ 1,0 W/m2K

Okenski profil in krilo:
- osnovna gradbena globina sistema je 82 mm
- 7 komorni sistem v podboju in krilu
- Krilo sistema je na zunanji strani ravno
- steklo brez toplotnih zahtev, varnostno steklo (ESG – kaljeno + VSG – lepljeno).

Vrata:

sistemski nizki prag višine 20 mm (neoviran prehod)

Barva: okenski profili zunaj – bela barva
okenski profili znotraj – bela barva

Mesto vgradnje: betonska stena 25 cm

Odpiranje: fiksna zasteklitev oken
brata 1 D – odpiranje po shemi

Število kosov: 1 kom

Kljuka: sistemska Schüco – bela barva

Okenska polica: notranja polica – PVC polica, s sistemskimi zaključnimi elementi, širine 230 mm, debeline 2,5 cm, bela barva, RAL 9010
zunanja polica – ALU ekstrudirana polica s sistemskimi zaključnimi elementi, širina 210 mm, RAL 9007

Senčila: notranje žaluzije, kot npr. Medle
širina lamel 25 mm, barva lamel 13 (bela) ročno upravljanje s potegom vrvice in vrtljivo palico
dim. 1,40 x 140 cm – 1kom

Dodatno: na steklu folija s logotipom Doma upokojencev Vrhnika