Dravske elektrarne Maribor, d.o.o.
Obrežna ulica 170
2000 Maribor, Slovenija
Telefon: +386 (02) 300 5000
info@dem.si, www.dem.si

TEHNIČNE ZAHTEVE ZA OSEBNO VAROVAVALNO OPREMO V DRUŽBI DRAVSKE ELEKTRARNE MARIBOR D.O.O.

MARIBOR, OKOBER 2025

Kazalo vsebine

1 SPLOŠNE ZAHTEVE ZA IZDELKE 7
1.1 Splošno 7
1.2 Garancija 7
1.3 Rok uporabe 7
1.4 Zahtevana dokumentacija za izdelke 7
1.5 Vzorčenje in testiranje 8
1.6 Obvezni vzorci 8
1.7 Sukcesivne dobave – izvajanje odpoklicev 9
1.8 Dobavni roki 9
1.9 Nezmožnost dobave definiranih artiklov/blaga 9
1.10 Kvaliteta izdelave 10
1.11 Označevanje 10
1.12 Emblemiranje 10
1.13 Embalaža oz. embaliranje 10
2 SKLOP 1- OBUTEV 11
2.1 Škornji gumi - varovalni EL 11
2.2 Čevlji visoki usnjeni podloženi 11
2.3 Škornji z naramnicami – PVC 12
2.4 Škornji z naramnicami – neoprenski 12
2.5 Čevlji zaščitni – nizki tip 4 12
2.6 Čevlji zaščitni – nizki EL 13
2.7 Čevlji zaščitni – polvisoki EL 14
2.8 Čevlji zaščitni – nizki (ženski) 15
2.9 Čevlji zaščitni – polvisoki (ženski) 15
2.10 Natikači 15
2.11 Čevlji zaščitni – polvisoki tip 3 16
2.12 Čevlji zaščitni – polvisoki tip 4 16
2.13 Čevlji zaščitni – nizki tip 5 17
2.14 Čevlji zaščitni – Ex cona 17
3 SKLOP 2 - DELOVNA OBLEKA 18
3.1 Jakna zaščitna – letna z elastanom 18
3.2 Jakna zaščitna – zimska z elastanom 18
3.3 Hlače zaščitne na pas – letne z elastanom 19
3.4 Hlače zaščitne farmarke – letne z elastanom 19
3.5 Hlače zaščitne farmarke – zimske z elastanom 20

3.6 Kombinezon zaščitni – letni z elastanom 21
3.7 Kombinezon zaščitni – zimski z elastanom 21
3.8 Plašč delovni – moški 22
3.9 Plašč delovni – ženski 22
4 SKLOP 3 – ROKAVICE 23
4.1 Rokavice zaščitne usnjene – tip 2 23
4.2 Rokavice zaščitne za varilska (vroča) dela – tip 1 23
4.3 Rokavice zaščitne – najlon – tip 1 23
4.4 Rokavice zaščitne – akril/nitril 24
4.5 Rokavice zaščitne za enkratno uporabo – nitril 24
4.6 Rokavice zaščitne – neoprenske 24
4.7 Rokavice delovne – tehnične 25
4.8 Rokavice zaščitne – za delo s kemikalijami 25
4.9 Rokavice zaščitne – za dela z el. tokom 25
4.10 Rokavice zaščitne – temperaturno odporne 26
4.11 Rokavice zaščitne za delo v mrazu – TIP 1 26
4.12 Rokavice zaščitne – antivibracijske 26
4.13 Rokavice zaščitne – protivrezne 27
5 SKLOP 4 – ZAŠČITA GLAVE 28
5.1 Čelada zaščitna varnostna – elektro 28
5.2 Podbradni pas kompatibilen z zaščitno čelado – elektro (OVO-132) 28
5.3 Znojni pas kompatibilen z zaščitno čelado – elektro (OVO-132) 29
5.4 Vizir zaščitni – kompatibilen s čelado zaščitno - elektro (OVO-132) 29
5.5 Glušniki kompatibilni z zaščitno čelado – elektro (OVO-132) 29
5.6 Glušniki - samostojni 29
5.7 Čepki za enkratno uporabo 30
5.8 Podajalnik čepkov za enkratno uporabo (OVO-167) 30
5.9 Nosilec vizirja čelade kompatibilen z zaščitno čelado – elektro (OVO-132) 30
5.10 Nadomestni mrežasti vizir kompatibilen z (OVO-120) za čelado - elektro (OVO - 132) 31
5.11 Naglavni vizir s polikarbonatno zaščito - samostojni 31
5.12 Naglavni vizir z mrežno zaščito - samostojni 31
5.13 Maska celo obrazna – zaščitna 31
5.14 Polmaska - zaščitna 32
5.15 Namenski filter za masko (OVO-142) / polmasko (OVO-143) – tip ABEK1 32
5.16 Respirator – FFP1 32
5.17 Respirator – FFP2 33

5.18 Respirator – FFP3 33
5.19 Očala zaščitna – prozorna 33
5.20 Očala zaščitna UV 34
5.21 Nadočala zaščitna - prozorna 34
6 SKLOP 5 – ZAŠČITA PRED NEUGODNIMI VREMENSKIMI VPLIVI 35
6.1 Kapa delovna (šilt) 35
6.2 Kapa delovna (šilt) z zaščito vratu 35
6.3 Kapa delovna – zimska 36
6.4 Podkapa 36
6.5 Telovnik – inženirski zimski 37
6.6 Bunda varovalna – inženirska tip 1 (4v1) 38
6.7 Bunda varovalna - dobro-vidna (4v1) 39
6.8 Bunda varovalna – ženska 40
6.9 Zaščitno termo perilo 40
6.10 Dežna jakna 41
6.11 Hlače dežne 41
6.12 Dežna jakna (PU) 42
6.13 Dežne hlače (PU) 42
6.14 Jakna (dobrovidna) iz »softshel« tkanine 43
7 SKLOP 6 – DELO OB/NA VODI 44
7.1 Rešilni jopič 44
7.2 Rešilni jopič – samonapihljiv 44
7.3 Rešilni obroč z vrvjo 45
7.4 Plavajoča vrv za rešilni obroč 45
7.5 Nadomestni sprožilni komplet (za OVO-184 Rešilni jopič – samonapihljiv) 45
7.6 Nadomestni sprožilni komplet za samo napihljiv rešilni jopič proizvajalca Valeria San Giorgio, model Skipper -150 46
7.7 Nadomestni sprožilni komplet za samo napihljiv rešilni jopič proizvajalca LALIZAS, model SIGMA 46
7.8 Potapljaške rokavice 46
7.9 Potapljaški čevlji 47
7.10 Potapljaška obleka 47
8 SKLOP 7- VIŠINA 48
8.1 Pas varnostni tip 2 48
8.2 Pas varnostni tip 3 49
8.3 Pas varnostni tip 4 50
8.4 Pas varnostni tip 5 50

8.5 Karabin 51
8.6 Spojka hitra 51
8.7 Sidriščna zanka 52
8.8 Žična vrv 52
8.9 Drsni element za zaustavitev padca pri vertikalnem gibanju 53
8.10 Samopovratni sistem 2,5 m 53
8.11 Samopovratni sistem 6 m 54
8.12 Samopovratni varovalni sistem 15 m 55
8.13 Konekcijska »Y« vrv z blažilcem padca elastična 56
8.14 Vrv nastavljiva pozicijska z zavoro in spojnima elementoma 56
8.15 Vrv sukana poliamidna – 1 57
8.16 Sidrna vrv 57
8.17 Mobilni horizontalni sistem varovanja za 4 uporabnike hkrati 58
8.18 Sistem za zaustavitev padca z vnaprej vgrajeno funkcijo evakuacije 59
8.19 Torba za shranjevanje višinske varovalne opreme 60
9 SKLOP 8- OPREMA ZA VARILCE IN GOZDARJE 61
9.1 Čevlji - protiurezni za delo z motorno žago 61
9.2 Čelada zaščitna za delo z motorno žago 61
9.3 Jakna za gozdarje - raztegljiva 62
9.4 Hlače za gozdarje - raztegljive 62
9.5 Nadhlače za delo z motorno žago 63
9.6 Narokavniki za delo z motorno žago 63
9.7 Rokavice za gozdarje 63
9.8 Obleka delovna – usnjena za varilce 64
9.9 Obleka delovna – bombažna za varilce (farmer) 64
9.10 Ognejodbojna kapuca iz negorljive tkanine 64
9.11 Narokavniki za varilce 65
9.12 Predpasnik - usnjen 65
9.13 Očala zaščitna– varilska (vroča) dela 65
9.14 Maska varilna – elektrooptična 66
10 SKLOP 9: DRUGO 67
10.1 Kombinezon s kapuco za enkratno uporabo tip 1 67
10.2 Podkapa za enkratno uporabo 67
10.3 Telovnik – dobrovidni 67
10.4 Dobrovidne naramnice 68
10.5 Majica zaščitna s kratkimi rokavi (logo) 68

10.6 Majica dobrovidna s kratkimi rokavi (logo) 68
10.7 Majica zaščitna s kratkimi rokavi (polo) 69
10.8 Dereze – univerzalne 69
10.9 Torba za prenos osebne varovalne opreme 69
10.10 Zaščitni nadčevlji 70
10.11 Kolenski ščitniki (vsatvljivi) 70
11 PRILOGA 1: DELOVNA OBLAČILA, SKLOP 2 - DELOVNA OBLEKA 71
11.1 Splošne zahteve 71
11.2 Opis in velikosti izdelkov sklopa 2- delovna obleka 71
12 PRILOGA 2: LOGOTIP/EMBLEM DRUŽBE 85

1 SPLOŠNE ZAHTEVE ZA IZDELKE

1.1 Splošno

Predmet naročila je dobava osebne varovalne opreme (v nadaljevanju: OVO) družbi DEM d.o.o. Naročnik je razdelil predmet javnega naročila v naslednje sklope:

- Sklop 1: Obutev
- Sklop 2: Delovna obleka
- Sklop 3: Rokavice
- Sklop 4: Zaščita glave
- Sklop 5: Zaščita pred neugodnimi vremenskimi vplivi
- Sklop 6: Delo ob/na vodi
- Sklop 7: Višina
- Sklop 8: Oprema za varilce in gozdarje
- Sklop 9: Drugo

V okviru pogodbe je ponudnik dolžan naročniku kot strokovnjak na področju dobave tovrstnega blaga nuditi tudi strokovno svetovanje in svetovanje za kakovostno ter stroškovno optimizacijo področja OVO (v nadaljevanju: svetovanje).

Vsa ponujena oprema posameznega proizvajalca oziroma ponudnika mora biti:

- nova in
- v celoti skladna za trženje in uporabo v Republiki Sloveniji.

1.2 Garancija

Pri posameznih vrstah zaščitne opreme, kjer se v tehničnih opisih (sklopov ali posameznih artiklov) zahteva garancija, prične garancijski rok teči z dnem vsakokratnega prevzema opreme s strani naročnika.

Za ostalo opremo, kjer garancija proizvajalca ni posebej opredeljena, velja običajen rok in pogoji garancije proizvajalca.

1.3 Rok uporabe

Ponudnik mora za vse artikle naročila, katerih rok uporabe je omejen, pri vsakokratni dobavi naročniku zagotavljati dobavo takšnega blaga, katerega rok uporabe je za naročnika ustrezen. Podrobnejše zahteve po posameznem artiklu so razvidne v posameznih opisih v nadaljevanju.

Naročnik se o roku uporabe posameznega blaga generalno opredeljuje na način, da le-ta za posamezno blago ne more biti krajši od 6 mesecev od vsakokratnega prevzema blaga, v kolikor pri posameznem artiklu naročnik ni predpisal drugače. V primeru neustreznosti iz predhodno navedene zahteve bo izvajalec (dobavitelj) zamenjal blago z ustreznim najkasneje v roku treh (10) delovnih dni od zavrnitve blaga, v kolikor bo le-to neobrabljeno in nepoškodovano.

1.4 Zahtevana dokumentacija za izdelke

Ponudnik mora v ponudbi za vse artikle posameznega sklopa, v okviru posameznega sklopa, priložiti dokazila kot opredeljeno v nadaljevanju, iz katerih bo naročniku omogočeno ugotoviti izpolnjevanje zahtevanih tehničnih lastnosti vsake vrste opreme.

Za vsako opremo je potrebno predložiti, upoštevajoč veljavno zakonodajo v Republiki Sloveniji, naslednja dokazila:

- tehnični list oz. predstavitev proizvoda z opisom v slovenščini in njegovo barvno fotografijo,
- navodila za uporabo in vzdrževanje v slovenščini skladna z Uredbo o izvajanju Uredbe (EU) o osebni varovalni opremi,

- izjava o skladnosti skladno z veljavno Uredbo o izvajanju Uredbe (EU) o osebni varovalni opremi.

V primeru, da veljavna zakonodaja Republike Slovenije za posamezno blago ne zahteva zgoraj navedenih dokazil, ponudniku takih dokazil ni potrebno predložiti k ponudbi.

Za vsak artikel oz. proizvod je potrebno pripraviti datoteko z dokazili v pdf formatu. Zahteve:
- Ime datoteke mora biti sestavljeno iz oznake OVO in naziva, brez znakov in šumnikov. Primer: OVO 024 Skornji gumi varovalni EL.
- Vrstni red zahtevane dokumentacije mora biti skladen z vrstnim redom:
  - tehnični list,
  - navodila za uporabo in vzdrževanje,
  - izjava o skladnosti.
- Dokumenti morajo biti berljivi (prepoved popačenih tekstov).

V kolikor naročnik dvomi v verodostojnost predložene dokumentacije ali kakovost vzorcev glede na zahteve, lahko na osnovi prejetih vzorcev izvede ustrezen kakovostno-tehnični pregled.

Navodila za uporabo in vzdrževanje v slovenskem jeziku morajo biti, v nadaljnjih dobavah, fizično priložena vsakemu izdelku.

1.5 Vzorčenje in testiranje

V postopku naročnikove preveritve ponudbe mora ponudnik na poziv naročnika posamezen vzorec blaga dostaviti najkasneje v roku pet (5) delovnih dni od pisnega poziva naročnika, v kolikor naročnik v pozivu ponudniku ne določi drugačnega roka.
V času trajanja pogodbe o izvedbi prvega naročila mora izbrani ponudnik omogočiti dobavo zahtevanih vzorcev:
- za obstoječe blago, ki ga že uporablja posamezni naročnik - v roku deset (10) delovnih dni od poziva naročnika in
- za novo vzorčno blago, ki še ni v uporabi pri posameznih naročnikih, praviloma v roku do dvajset (20) delovnih dni, v kolikor naročnik v pozivu ponudniku ne določi drugačnega roka.

Vzorci morajo biti pakirani v originalni embalaži, kakršna bo v primeru dobave, in so za naročnika brezplačni, naročnik jih na željo ponudnika vrne. Vzorci morajo imeti ustrezno spremno dokumentacijo, iz katere bo razvidna ustreznost ponujenega blaga glede na zahteve naročnika.
Vzorec mora biti označen z nazivom artikla in/ali naročnikovo oznako »OVO - XXX«.

1.6 Obvezni vzorci

Za delovno obleko navedeno v spodnjih alinejah mora ponudnik najkasneje do roka za oddajo ponudb, naročniku obvezno dostaviti naslednje vzorce:
- 1 kos OVO - 061 Jakna zaščitna – letna z elastanom, velikosti 52
- 1 kos OVO - 062 Jakna zaščitna – zimska z elastanom, velikosti 52
- 1 kos OVO - 063 Hlače zaščitne na pas – letne z elastanom, velikosti 52
- 1 kos OVO - 065 Hlače zaščitne farmarke – letne z elastanom, velikosti 52
- 1 kos OVO - 068 Kombinezon zaščitni – zimski z elastanom, velikosti 52

Po pregledu bodo vzorci vrnjeni ponudniku.

1.7 Sukcesivne dobave – izvajanje odpoklicev

Naročnik bo na osnovi ocenjenih potreb (ki je razvidna iz ponudbenega predračuna za čas trajanja pogodbe- v vrsti in količini blaga) izbranemu ponudniku na osnovi sklenjene pogodbe izdajal dejanska naročila opreme v obliki sukcesivnih odpoklicev v časovni dinamiki, ki odraža trenutne aktualne potrebe posameznega naročnik.

Dobavitelj dobave blaga izvaja na osnovi zahtev naročnika, to je odpoklicev, kar pomeni, da se lahko ocenjen obseg dobav blaga v celotnem obdobju izvajanja dobav zmanjša ali poveča. Dejanske količine dobav blaga torej lahko odstopajo od ocenjenih, v ponudbenem predračunu.

1.8 Dobavni roki

Izbrani ponudnik bo vsako realizacijo prejetega odpoklica izvedel z dobavo blaga naročniku s pripadajočimi dokumenti (dobavnico itd.). Lokacija dostave blaga je Dravske elektrarne Maribor, Obrežna ulica 170, 2000 Maribor, centralno skladišče.

Naročnik lahko naknadno določi tudi več prevzemnih mest na različnih lokacijah Dravske doline glede na organiziranost posameznih organizacijskih enot naročnika, o čemer bo naročnik pisno obvestil dobavitelja.

V kolikor naročnik pri oddaji odpoklica ne navede drugače, znašajo osnovni odzivni časi izbranega ponudnika za dobavo (dostavo) blaga po posameznem sklopu , kot sledi:

Vrsta sklopa	Dobavni rok
Sklop 1: Obutev	max. 20 delovnih dni od datuma izdanega odpoklica
Sklop 2: Delovna obleka	max. 30 delovnih dni od datuma izdanega odpoklica
Sklop 3: Rokavice	max. 20 delovnih dni od datuma izdanega odpoklica
Sklop 4: Zaščita glave	max. 20 delovnih dni od datuma izdanega odpoklica
Sklop 5: Zaščita pred neugodnimi vremenskimi vplivi	max. 20 delovnih dni od datuma izdanega odpoklica
Sklop 6: Delo ob/na vodi	max. 20 delovnih dni od datuma izdanega odpoklica
Sklop 7: Višina	max. 20 delovnih dni od datuma izdanega odpoklica
Sklop 8: Oprema za varilce in gozdarje	max. 20 delovnih dni od datuma izdanega odpoklica
Sklop 9: Drugo	max. 20 delovnih dni od datuma izdanega odpoklica

V kolikor se na strani naročnika v času izvajanja pogodbenega razmerja pojavijo potrebe po krajših dobavnih rokih oziroma v krajši časovni dinamiki, se izbrani ponudnik obvezuje slediti naročnikovim potrebam oziroma prilagoditi odzivne/reakcijske čase.

V primeru tehtnih in dokazljivih razlogov lahko dobavitelj zaprosi (pisno) naročnika za podaljšanje dobavnega roka določenega/posameznega artikla. V primeru pisne ugoditve naročnika, se dobavni rok podaljša za dogovorjen dobavi rok.

Izbrani ponudnik mora vsak prejeti odpoklic naročniku (izdajatelju) potrditi v max. roku 24 ur od naročnikove izdaje odpoklica. V kolikor naročnik ne prejme pisne potrditve odpoklica oziroma odgovora na poslani posamezni odpoklic, naročnik smatra, da dobavitelj v celoti ne potrjuje vsebine posameznega odpoklica, kar naročniku daje pravico do izbire alternativnih virov dobave. V tem primeru izbrani ponudnik krši določila izvedbene pogodbe.

1.9 Nezmožnost dobave definiranih artiklov/blaga

V primeru nezmožnosti nadaljnje dobave (opustitve izdelave blaga, propad proizvajalca, izguba certifikata- posledično izjave o skladnosti za blago, umik iz trga zaradi zahtev pristojnih inšpekcijskih služb, vojne, naravne katastrofe, pandemije…) mora dobavitelj nemudoma obvestiti (pisno) naročnika in mu ponuditi alternativo za tako blago.

1.10 Kvaliteta izdelave

Šivani izdelki

Šivanje izdelka mora biti izvedeno tako, da šivi vzdržijo normalna naprezanja. Zaključki šivov morajo biti izdelani čvrsto. Notranji šivi morajo biti takšni, da ne povzročajo osipanja tkanine/materiala.

Lepljeni izdelki

Lepljenje izdelka mora biti izvedeno tako, da izdelek vzdrži normalna naprezanja/pregibanja. Zaključki lepljenja morajo biti izdelani čvrsto in brez odvečnih nanosov.

1.11 Označevanje

Na vsakem izdelku morajo biti všite etikete ali natisnjene oznake ali embalaža opremljena z informacijskim listom na katerih/katerem je razvidno: velikostna številka, naziv proizvajalca in način vzdrževanja. Dovoljeni so tudi ostali podatki (vzdrževanje,…).

1.12 Emblemiranje

Za izdelke, ki imajo v opisih pod rubriko »Ostale zahteve« definirano emblemiranje mora biti v ceni na enoto mere zajeto tudi zahtevano emblemiranje.

1.13 Embalaža oz. embaliranje

Oprema mora biti v običajni embalaži proizvajalca. V primeru specifičnih zahtev je to navedeno v posebnih zahtevah artikla.

2 SKLOP 1- OBUTEV

2.1 Škornji gumi - varovalni EL

Interna oznaka:	**OVO - 024**	Škorenj:  Snemljiva podloga: 
Standardi:	EN ISO 20345:2011 (ali novejši) SB E P FO CI SRC	
Enota mere:	par	
Oblika in barva:	/	
Material:	Škornji morajo biti izdelani iz poliuretana.	
Ostale zahteve:	Visok gumi škorenj, odporen do -25^{0}C, nuditi morajo visoko električno upornost. Notranjost podplata/podplatni vložek mora biti izdelana iz mehkega poliuretana, zgoraj prekrita s tekstilno oblogo, odstranljiva. K škornju mora biti dodan t.i. termo vložek (odstranljiv vložek, po celotni velikosti škornja, izdelan iz 100% poliestra), antibakterijski, ki ščiti nogo pred mrazom. Podplat mora biti odporen na olja, maščobe in ogljikovodike (nafta, goriva) in protizdrsen, nuditi mora električno upornost večjo od 2000 MΩ. Odporen na prebod. Popolnoma brez kovinskih delov. Kompozitna zaščitna kapica mora nuditi zaščito do 200 J. Škorenj mora omogočati blaženje energije v petnem delu. Lahko sezuvanje- zavihek v petnem delu. Primerljiv model: COFRA ELECTRICAL SAFEST YELLOW SB E P FO CI SRC in podloga COFRA NEW POLAND ali ekvivalen	
Velikosti:	Vsaj 39-47	
Garancija:	Vsaj 12 mesecev	

2.2 Čevlji visoki usnjeni podloženi

Interna oznaka:	**OVO - 214**	
Standardi:	EN ISO 20345:2011 (ali novejši) S3 CI SRC	
Enota mere:	par	
Oblika in barva:	Visoki; barva: pretežno črna	
Material:	Usnjeni čevlji, v notranjosti podloženi z umetnim krznom ali primerljivim materialom.	
Ostale zahteve:	Kompozitna zaščitna kapica, široko kopito, zaščitna nadkapa, odpornost na olja in goriva, vodoodpornost, odpornost na nizke temperature, neprebojen in protizdrsen podplat, antistatične lastnosti, amortizacija udarca v peti, čevelj na vezalke, Višina čevlja na petnem delu najmanj 19 cm pri velikosti št. 43 Primerljiv model: COFRA NEW BARENTS ali ekvivalent.	
Velikosti:	Vsaj 39 - 47	
Garancija:	Vsaj 12 mesecev	

2.3 Škornji z naramnicami – PVC

Interna oznaka:	**OVO - 078**	
Standardi:	EN ISO 20345:2011(ali novejši) S5	
Enota mere:	par	
Oblika in barva:	/	
Material:	/	
Ostale zahteve:	Hlačni škornji z naramnicami. Škornji morajo biti izdelani iz PVC-ja in nitrila. Višina vsaj do bokov, kot simbolično prikazuje slika.	
Velikosti:	Vsaj 37-47	
Garancija:	Vsaj 12 mesecev	

2.4 Škornji z naramnicami – neoprenski

Interna oznaka:	**OVO - 079**	
Standardi:	CE	
Enota mere:	par	
Oblika in barva:	/	
Material:	Neopren	
Ostale zahteve:	Hlačni škornji z naramnicami, izdelani iz nepremočljivega neoprena debeline 5mm (+/- 10%) (hlače in zgornji del); spodnji del - škornji iz PVC / nitril oz. guma. Višina do pod pazduhe in z enim žepom na sprednji strani na prsih. Z ojačanimi koleni in trpežnimi gumijastimi škornji. Vodni stolpec nepremočljivosti 8.000 mm (+/- 10%), paropropustnost 5.000 mvp (+/- 10%).	
Velikosti:	Vsaj 38-47	
Garancija:	Vsaj 12 mesecev	

2.5 Čevlji zaščitni – nizki tip 4

Interna oznaka:	**OVO - 032**	
Standardi:	EN ISO 20345: 20011 S3 CI HRO SRC ali EN ISO 20345: 2022 S7S FO CI HI HRO SC SR	
Enota mere:	par	
Oblika in barva:	Nizek čevelj	
Material:	Kombinacija nabuk usnje ali primerljivo, debeline 1,8-2,0 mm v kombinaciji z vodoodbojno in hkrati dihajočo membrano.	
Ostale zahteve:	Nizek delovni čevelj s kompozitno zaščitno kapico odporni do 200 J. Brez kovinski delov (NO METAL). Poliuretanski in antistatični. Odstranljiv anatomski vložek. Ob straneh obvezni všitki za boljšo vidljivost. Obutev mora imeti vsaj nepremočljiv zgornji del. Primerljivi model: GIASCO LOBBIA S7S FO CI HI HRO SC SR ali ekvivalent.	
Velikosti:	Vsaj 39-47	
Garancija:	Vsaj 12 mesecev	

2.6 Čevlji zaščitni – nizki EL

Interna oznaka:	**OVO - 033**	
Standardi:	EN ISO 20345:2012 (ali novejši) SB FO E P HRO SRC	
Enota mere:	par	
Oblika in barva:	Nizek čevelj	
Material:	Glej opis pod rubriko ostale zahteve.	
Ostale zahteve:	Zahtevana višina vrhnjega (najvišjega - od tal do vključno z opetnikom) dela čevlja znaša od 90 mm do 120 mm za velikost št. 42. Surovinska sestava vrhnjega dela: vodoodbojen semiš/velur debeline med 1,8 - 2,0 mm, s perforiranimi tridimenzionalnimi tekstilnimi vložki (podložene mrežice). Surovinska sestava podloge: dihajoča in odporna (na mehansko obrabo) tkanina, prevodnost vlage iz zunanjosti čevlja proti zunanjosti. Jezik: Surovinska sestava: umeten tekstilni material – oblazinjen, všit tudi ob straneh. Notranji podplatni vložek: Vložek mora biti ločljiv. Surovinska sestava zunanjega podplata: poliuretan in dielektrična/ elektro izolativna guma. Podplat odporen na kontaktno temperaturo (300^{0}C za 1 minuto). Nedrsljiv podplat- SRC Elektro izolativne zahteve obutve/podplata: • v suhih pogojih mora nova obutev/podplat nuditi električno upornost pri napetosti do 500V večjo od 1000 MΩ (podobni pogoji kot v EN 344/1, točka 5.7) • CSA Z195: v suhih pogojih mora nova obutev/podplat vzdržati testni potencial 18kV/60Hz za čas 1 minute, brez preboja elektrike. • ASTM F2413-11: v suhih pogojih mora nova obutev/podplat vzdržati testni potencial 20kV/60Hz za čas 1 minute, brez preboja elektrike. Tok ne sme preseči 1mA. Anatomsko oblikovan. Absorbcijski Antistatičen in preprečuje potenje (naluknjan v prednjem delu) Čevlji morajo biti nizki s kompozitno zaščitno kapico (ki se ne deformira zaradi razlik v temperaturi) ki nudi zaščito do 200 J. Imeti morajo podplat, ki blaži energijo v petnem delu minimalno 20 J. Imeti morajo zaščito proti prebodu 1100N. Čevlji ne smejo imeti t.i. oznako ESD. Masa enega čevlja brez vezalk (velikost št. 42), max. 600 g. Dno podplata odporno na ogljikovodike (goriva) in olja. Primerljiv model: GIASCO VOLT ali ekvivalent.	
Velikosti:	Vsaj 39-47	
Garancija:	Vsaj 12 mesecev	

2.7 Čevlji zaščitni – polvisoki EL

Interna oznaka:	**OVO - 034**	
Standardi:	EN ISO 20345:2012 (ali novejši) SB FO E P WRU HRO SRC	
Enota mere:	par	
Oblika in barva:	Polvisoki čevlji	
Material:	Glej opis pod ostale zahteve	
Ostale zahteve:	Zahtevana višina vrhnjega (najvišjega- od tal do vključno z opetnikom) dela čevlja znaša min 130 mm za velikost 42. Surovinska sestava vrhnjega dela: gladko vodoodbojno usnje, debeline med 1,8-2,0 mm, v petnem delu ojačan z dodatno grobo usnjeno prevleko, ki preprečuje prekomerno obrabo, odsevni trak na zunanji strani čevlja. Surovinska sestava podloge: dihajoča in odporna (na mehansko obrabo) tkanina, prevodnost vlage iz zunanjosti čevlja proti zunanjosti Surovinska sestava jezika: umeten tekstilni material – oblazinjen, všit tudi ob straneh. Notranji vložek mora biti ločljiv. Anatomsko oblikovan. Absorbcijski. Antistatičen in preprečuje potenje (naluknjan v prednjem delu). Surovinska sestava zunanjega podplata: poliuretan in dielektrična/ elektro izolativna guma. Dno podplata odporno na ogljikovodike (goriva) in olja. Podplat odporen na kontaktno temperaturo (300°C za 1 minuto). Nedrsljiv podplat - SRC Elektro izolativne zahteve obutve/podplata: • v suhih pogojih mora nova obutev/podplat nuditi električno upornost pri napetosti do 500V večjo od 1000 MΩ (podobni pogoji kot v EN 344/1, točka 5.7) • CSA Z195: v suhih pogojih mora nova obutev/podplat vzdržati testni potencial 18kV/60Hz za čas 1 minute, brez preboja elektrike. • ASTM F2413-11: v suhih pogojih mora nova obutev/podplat vzdržati testni potencial 20kV/60Hz za čas 1 minute, brez preboja elektrike. Tok ne sme preseči 1mA. Čevlji morajo biti polvisoki s kompozitno zaščitno kapico (ki se ne deformira zaradi razlik v temperaturi) ki nudi zaščito do 200 J. Imeti morajo podplat, ki blaži energijo v petnem delu minimalno 20 J. Imeti morajo zaščito proti prebodu 1100N. Čevlji ne smejo imeti t.i. oznako ESD Masa enega čevlja brez vezalk (velikost št. 42), max. 640g. Primerljiv model Giasco Edison ali ekvivalent.	
Velikosti:	Vsaj 39-47	

2.8 Čevlji zaščitni – nizki (ženski)

Interna oznaka:	**OVO - 026**
Standardi:	EN ISO 20347:2007 (ali novejši) SRC
Enota mere:	par
Oblika in barva:	Nizek čevelj. Temne barve.
Material:	Surovinska sestava zunanjega dela: Zračen material. Surovinska sestava podplata: guma, pena, dovoljene različne kombinacije
Ostale zahteve:	Protizdrsen. Blažilec v predelu pete.
Velikosti:	Vsaj 37-42
Garancija:	Vsaj 12 mesecev



2.9 Čevlji zaščitni – polvisoki (ženski)

Interna oznaka:	**OVO - 011**
Standardi:	EN ISO 20347:2007 (ali novejši) SRC
Enota mere:	par
Oblika in barva:	Polvisoki čevlji. Temne barve
Material:	Surovinska sestava zunanjega dela: usnje ali vodo odbojen primerljiv material. Surovinska sestava podplata: umetni material, guma.
Ostale zahteve:	Protizdrsen. Primerljiv model: JOLLY 2011/GA ali ekvivalent.
Velikosti:	Vsaj 37-42
Garancija:	Vsaj 12 mesecev



2.10 Natikači

Interna oznaka:	**OVO - 018**
Standardi:	EN ISO 20347 OB SRC E
Enota mere:	par
Oblika in barva:	Črna, bela
Material:	Natikači, Vrhnji del: Goveje usnje s predelno strukturo, perforiran, Notranji podplatni vložek: Vložek mora biti usnjen ali oblečen v usnje. Zunanji podplat: Podplat mora biti narejen iz poliuretana in protizdrsen. Odporen na olja in maščobe. Podplat mora biti raven- brez petne zareze. Lahko imajo vgrajen pasek za vpetje petnega dela noge. Primerljiv model: KOPITARNA SEVNICA Z601 ali ekvivalent.
Ostale zahteve:	Brez opetnika. Udoben, širši model.
Velikosti:	Vsaj 36 - 46
Garancija:	Vsaj 12 mesecev



2.11 Čevlji zaščitni – polvisoki tip 3

Interna oznaka:	**OVO - 057**
Standardi:	EN ISO 20345 (ali novejši) S3 CI/HI/HRO/SRC, form B
Enota mere:	par
Oblika in barva:	Polvisok čevelj, črna barva
Material:	Zgornji material: hidrofobno nubuk usnje/hidrofobni tekstilni material Podloga: Gore-Tex® ali primerljiva vodoodporna in paropropustna Podplatni vložek: oblazinjen tekstil Podplat: PU/ guma VIBRAM® z ogrodjem MONOWRAP®
Ostale zahteve:	Terenski model, zaščitna kapica, kompozitni zaščitni podplatni vložek, oblazinjen jezik, športen izgled, nepremočljiv, primerni za delo v slabih vremenskih pogojih. Pri velikosti 42 mora biti zgornja višina čevlja vsaj 11,3 cm. Primerljiv model: LOWA RENEGADE WORK GTX MID ali ekvivalent.
Velikosti:	Vsaj od 39-47
Garancija:	Vsaj 12 mesecev



2.12 Čevlji zaščitni – polvisoki tip 4

Interna oznaka:	**OVO -187**
Standardi:	EN ISO 20345:2022, S7S HRO SRC
Enota mere:	par
Oblika in barva:	Polvisok čevelj
Material:	Zgornji del: Semiš (brušeno usnje), gumiran zaščitni rob, naravno tumblirano usnje Podloga: Zračna in vodoodporna tekstilna membrana Notranji vložek: Najlonski, stabilizacijski Podplat: Vibram Mulaz ali enakovredno + PU srednji sloj
Ostale zahteve:	Terenski model, aluminijasta zaščitna kapica, kompozitni zaščitni podplatni vložek, oblazinjen jezik, športen izgled, nepremočljiv, primerni za delo v slabih vremenskih pogojih. Maksimalna masa para št. 42 je 1,74 kg, zaponke za vezalke, Primerljiv model: GARSPORT Sierra MID S7S ali ekvivalent..
Velikosti:	Vsaj od 36-48
Garancija:	Vsaj 12 mesecev



2.13 Čevlji zaščitni – nizki tip 5

Interna oznaka:	**OVO -191**
Standardi:	EN ISO 20345:2022, S7S, HRO, SRC
Enota mere:	par
Oblika in barva:	nizek čevelj,+
Material:	Zgornji material: Cepljeno, gumiran rob Podloga: vodoodporna in paropropustna Podplatni vložek: oblazinjen tekstil Podplat: Vibram Pepe ali enakovredno + PU srednji sloj
Ostale zahteve:	Terenski model, aluminijasta zaščitna kapica, kompozitni zaščitni podplatni vložek, oblazinjen jezik, športen izgled, nepremočljiv, primerni za delo v slabih vremenskih pogojih. Maksimalna masa para št. 42 je 1,4 kg. Primerljiv model: GARSPORT Mountain tech low ali ekvivalent.
Velikosti:	Vsaj od 36-47
Garancija:	Vsaj 12 mesecev



2.14 Čevlji zaščitni – Ex cona

Interna oznaka:	**OVO - 192**
Standardi:	EN ISO 20345:2022 S3S CI LG SC FO SR
Enota mere:	par
Oblika in barva:	Polvisok čevelj
Material:	Zgornji del: vodoodbojno zrnato usnje Notranja podloga: poliestrska tridimenzionalna, zračna, tkanina, ki vpija in sprošča vlago, odporna na obrabo. Zunanja podloga: elastan LYCRA ali ekvivalent. Podplat: z nizko električno upornostjo. Zaščitna kapa: nekovinska kompozitna vlakna, odporna na 200 J Srednji podplat: nekovinski z nizko električno upornostjo. Podplat: poliuretan / TPU z nizko električno upornostjo
Ostale zahteve:	ESD in primeren za delo v eksplozijskih atmosferah. Primerljiv model: BESLA ESD S3S CI LG SC FO SR ali ekvivalent.
Velikosti:	Vsaj od 40-47
Garancija:	Vsaj 12 mesecev



3 SKLOP 2 - DELOVNA OBLEKA

3.1 Jakna zaščitna – letna z elastanom

Interna oznaka:	**OVO - 061**
Standardi:	CE, EN ISO 13688:2013 (ali novejši)
Enota mere:	Kos
Oblika in barva:	Kombinacija temno modra (Navy Blue ali enakovredno) in siva (Mole grey ali enakovredno). Izgled in podroben opis je podan v dokumentaciji, v Prilogi 1.
Material:	60% bombaža, 38% poliestra, 2% elastana. Površinska masa tkanine 245g/m^2. Maksimalno dovoljeno krčenje po dolžini 2,6% in maksimalno dovoljeno krčenje po širini 2,1%. Minimalna zahtevana temperatura za pranje 40^{o}C.
Ostale zahteve:	Emblemiranje: Vezeno (alternativa obstojni tisk. Na levem prsnem predelu. Dolžina emblema/logotipa je 9,5 cm, širine 6,5cm, +/- 1cm. Celotno emblemiranje mora biti v srebrni/sivi barvi. Emblem je podan v Prilogi 2. Embaliranje: Vsak kos oblačila mora biti pakiran v PVC vrečko na kateri mora biti etiketa z velikostno številko. V primeru, da je oblačilo izdelano po telesnih merah posameznika (izven standarda), mora biti na vrečki navedeno ime uporabnika.
Velikosti:	Navedene v dokumentaciji, v Prilogi 1.



3.2 Jakna zaščitna – zimska z elastanom

Interna oznaka:	**OVO - 062**
Standardi:	CE, EN ISO 13688:2013 (ali novejši)
Enota mere:	kos
Oblika in barva:	Kombinacija temno modra (Navy Blue ali enakovredno) in siva (Mole grey ali enakovredno). Izgled in podroben opis je podan v dokumentaciji, v Prilogi 1.
Material:	Zunanji sloj: 60% bombaža, 38% poliestra, 2% elastana. Površinska masa tkanine 245g/m^2. Maksimalno dovoljeno krčenje po dolžini 2,6% in maksimalno dovoljeno krčenje po širini 2,1%. Podloga: flis "polarni flis", površinska masa podloge je 270g/m2 (+-5g) v trupu in 180g/m2 (+-5g) v rokavih. Minimalna zahtevana temperatura za pranje 40^{o}C.
Ostale zahteve:	Emblemiranje: Vezeno (alternativa obstojni tisk). Na levem prsnem predelu. Dolžina emblema/logotipa je 9,5 cm, širine 6,5cm, +/- 1cm. Celotno emblemiranje mora biti v srebrni/sivi barvi. Emblem je podan v Prilogi 2. Embaliranje: Vsak kos oblačila mora biti pakiran v PVC vrečko na kateri mora biti etiketa z velikostno številko. V primeru, da je oblačilo izdelano po telesnih merah posameznika (izven standarda), mora biti na vrečki navedeno ime uporabnika.
Velikosti:	Navedene v dokumentaciji, v Prilogi 1.



3.3 Hlače zaščitne na pas – letne z elastanom

Interna oznaka:	**OVO - 063**
Standardi:	CE, EN ISO 13688:2013 (ali novejši)
Enota mere:	kos
Oblika in barva:	Kombinacija temno modra (Navy Blue ali enakovredno) in siva (Mole grey ali enakovredno). Izgled in podroben opis je podan v dokumentaciji, v Prilogi 1.
Material:	60% bombaža, 38% poliestra, 2% elastana. Površinska masa tkanine 245g/m^2. Maksimalno dovoljeno krčenje po dolžini 2,6% in maksimalno dovoljeno krčenje po širini 2,1%. Minimalna zahtevana temperatura za pranje 40^{o}C.
Ostale zahteve:	Embaliranje: Vsak kos oblačila mora biti pakiran v PVC vrečko na kateri mora biti etiketa z velikostno številko. V primeru, da je oblačilo izdelano po telesnih merah posameznika (izven standarda), mora biti na vrečki navedeno ime uporabnika.
Velikosti:	Navedene v dokumentaciji, v Prilogi 1.



3.4 Hlače zaščitne farmarke – letne z elastanom

Interna oznaka:	**OVO - 065**
Standardi:	CE, EN ISO 13688:2013 (ali novejši)
Enota mere:	kos
Oblika in barva:	Kombinacija temno modra (Navy Blue ali enakovredno) in siva (Mole grey ali enakovredno). Izgled in podroben opis je podan v dokumentaciji, v Prilogi 1.
Material:	60% bombaža, 38% poliestra, 2% elastana. Površinska masa tkanine 245g/m^2. Maksimalno dovoljeno krčenje po dolžini 2,6% in maksimalno dovoljeno krčenje po širini 2,1%. Minimalna zahtevana temperatura za pranje 40^{o}C.
Ostale zahteve:	Emblemiranje: Vezeno (alternativa obstojni tisk). Na prsnem žepu. Dolžina emblema/logotipa je 9,5 cm, širine 6,5cm, +/- 1cm. Celotno emblemiranje mora biti v srebrni/sivi barvi. Emblem je podan v Prilogi 2. Embaliranje: Vsak kos oblačila mora biti pakiran v PVC vrečko na kateri mora biti etiketa z velikostno številko. V primeru, da je oblačilo izdelano po telesnih merah posameznika (izven standarda), mora biti na vrečki navedeno ime uporabnika.
Velikosti:	Navedene v dokumentaciji, v Prilogi 1.



3.5 Hlače zaščitne farmarke – zimske z elastanom

Interna oznaka:	**OVO - 066**
Standardi:	CE, EN ISO 13688:2013 (ali novejši)
Enota mere:	kos
Oblika in barva:	Kombinacija temno modra (Navy Blue ali enakovredno) in siva (Mole grey ali enakovredno). Izgled in podroben opis je podan v dokumentaciji, v Prilogi 1.
Material:	60% bombaža, 38% poliestra, 2% elastana. Površinska masa tkanine 245g/m^2. Maksimalno dovoljeno krčenje po dolžini 2,6% in maksimalno dovoljeno krčenje po širini 2,1%. Podloga: flis "polarni flis", površinska masa podloge 180g/m2 (+-5g). Na zadnji strani kolen mora biti všita elastična mehka pletenina (kombinacija poliamida in elastana), ki zaradi podloge omogoča lažje pregibanje v primeru počepa ali klečanja. Minimalna zahtevana temperatura za pranje 40^{o}C.
Ostale zahteve:	Na zadnji strani kolen mora biti všita elastična mehka pletenina (kombinacija poliamida in elastana), ki zaradi podloge omogoča lažje pregibanje v primeru počepa ali klečanja. Emblemiranje: Vezeno (alternativa obstojni tisk). Na prsnem žepu. Dolžina emblema/logotipa je 9,5 cm, širine 6,5cm, +/- 1cm. Celotno emblemiranje mora biti v srebrni/sivi barvi. Emblem je podan v Prilogi 2. Embaliranje: Vsak kos oblačila mora biti pakiran v PVC vrečko na kateri mora biti etiketa z velikostno številko. V primeru, da je oblačilo izdelano po telesnih merah posameznika (izven standarda), mora biti na vrečki navedeno ime uporabnika.
Velikosti:	Navedene v dokumentaciji, v Prilogi 1.



3.6 Kombinezon zaščitni – letni z elastanom

Interna oznaka:	**OVO - 067**
Standardi:	CE, EN ISO 13688:2013 (ali novejši)
Enota mere:	kos
Oblika in barva:	Kombinacija temno modra (Navy Blue ali enakovredno) in siva (Mole grey ali enakovredno). Izgled in podroben opis je podan v dokumentaciji, v Prilogi 1.
Material:	60% bombaža, 38% poliestra, 2% elastana. Površinska masa tkanine 245g/m^2. Maksimalno dovoljeno krčenje po dolžini 2,6% in maksimalno dovoljeno krčenje po širini 2,1%. Minimalna zahtevana temperatura za pranje 40^{o}C.
Ostale zahteve:	Emblemiranje: Vezeno (alternativa obstojni tisk). Na levem prsnem predelu. Dolžina emblema/logotipa je 9,5 cm, širine 6,5cm, +/- 1cm. Celotno emblemiranje mora biti v srebrni/sivi barvi. Emblem je podan v Prilogi 2. Embaliranje: Vsak kos oblačila mora biti pakiran v PVC vrečko na kateri mora biti etiketa z velikostno številko. V primeru, da je oblačilo izdelano po telesnih merah posameznika (izven standarda), mora biti na vrečki navedeno ime uporabnika.
Velikosti:	Navedene v dokumentaciji, v Prilogi 1.



3.7 Kombinezon zaščitni – zimski z elastanom

Interna oznaka:	**OVO - 068**
Standardi:	CE, EN ISO 13688:2013 (ali novejši)
Enota mere:	kos
Oblika in barva:	Kombinacija temno modra (Navy Blue ali enakovredno) in siva (mole grey ali enakovredno). Izgled in podroben opis je podan v dokumentaciji, v Prilogi 1.
Material:	60% bombaža, 38% poliestra, 2% elastana. Površinska masa tkanine 245g/m^2. Maksimalno dovoljeno krčenje po dolžini 2,6% in maksimalno dovoljeno krčenje po širini 2,1%. Podlaga: flis "polarni flis" ki je všita v na način, površinska masa podloge mora biti 180g/m^2 (+-5g) v rokavih in hlačnicah, ter 270g/m^2 (+-5g) v trupu. Na zadnji strani kolen mora biti všita elastična mehka pletenina (kombinacija poliamida in elastana), ki zaradi podloge omogoča lažje pregibanje v primeru počepa ali klečanja. Minimalna zahtevana temperatura za pranje 40^{o}C.
Ostale zahteve:	Na zadnji strani kolen mora biti všita elastična mehka pletenina (kombinacija poliamida in elastana), ki zaradi podloge omogoča lažje pregibanje v primeru počepa ali klečanja. Emblemiranje: Vezeno (alternativa obstojni tisk). Na levem prsnem predelu. Dolžina emblema/logotipa je 9,5 cm, širine 6,5cm, +/- 1cm. Celotno emblemiranje mora biti v srebrni/sivi barvi. Emblem je podan v Prilogi 2. Embaliranje: Vsak kos oblačila mora biti pakiran v PVC vrečko na kateri mora biti etiketa z velikostno številko. V primeru, da je oblačilo izdelano po telesnih merah posameznika (izven standarda), mora biti na vrečki navedeno ime uporabnika.
Velikosti:	Navedene v dokumentaciji, v Prilogi 1.



3.8 Plašč delovni – moški

Interna oznaka:	**OVO - 009**
Standardi:	CE, EN ISO 13688:2013 (ali novejši)
Enota mere:	kos
Oblika in barva:	Kombinacija temno modra (Navy Blue ali enakovredno) in siva (mole grey ali enakovredno). Izgled in podroben opis je podan v dokumentaciji, v Prilogi 1.
Material:	60% bombaža, 38% poliestra, 2% elastana. Površinska masa tkanine 245g/m^2. Maksimalno dovoljeno krčenje po dolžini 2,6% in maksimalno dovoljeno krčenje po širini 2,1%. Minimalna zahtevana temperatura za pranje 40^{o}C.
Ostale zahteve:	Emblemiranje: Vezeno (alternativa obstojni tisk). Na levem prsnem predelu. Dolžina emblema/logotipa je 9,5 cm, širine 6,5cm, +/- 1cm. Celotno emblemiranje mora biti v srebrni/sivi barvi. Emblem je podan v Prilogi 2. Embaliranje: Vsak kos oblačila mora biti pakiran v PVC vrečko na kateri mora biti etiketa z velikostno številko. V primeru, da je oblačilo izdelano po telesnih merah posameznika (izven standarda), mora biti na vrečki navedeno ime uporabnika.
Velikosti:	Navedene v dokumentaciji, v Prilogi 1.



3.9 Plašč delovni – ženski

Interna oznaka:	**OVO - 031**
Standardi:	CE, EN ISO 13688:2013 (ali novejši)
Enota mere:	kos
Oblika in barva:	Kombinacija temno modra (Navy Blue ali enakovredno) in siva (mole grey ali enakovredno). Izgled in podroben opis je podan v dokumentaciji, v Prilogi 1.
Material:	60% bombaža, 38% poliestra, 2% elastana. Površinska masa tkanine 245g/m^2. Maksimalno dovoljeno krčenje po dolžini 2,6% in maksimalno dovoljeno krčenje po širini 2,1%. Minimalna zahtevana temperatura za pranje 40^{o}C.
Ostale zahteve:	Emblemiranje: Vezeno (alternativa obstojni tisk). Na levem prsnem predelu. Dolžina emblema/logotipa je 9,5 cm, širine 6,5cm, +/- 1cm. Celotno emblemiranje mora biti v srebrni/sivi barvi. Emblem je podan v Prilogi 2. Embaliranje: Vsak kos oblačila mora biti pakiran v PVC vrečko na kateri mora biti etiketa z velikostno številko. V primeru, da je oblačilo izdelano po telesnih merah posameznika (izven standarda), mora biti na vrečki navedeno ime uporabnika.
Velikosti:	Navedene v dokumentaciji, v Prilogi 1.



4 SKLOP 3 – ROKAVICE

4.1 Rokavice zaščitne usnjene – tip 2

Interna oznaka:	**OVO - 049**
Standardi:	EN 420 (ali noveši) EN 388:2016 + A1:2018 (4134X) (ali novejši standard)
Enota mere:	par
Oblika in barva:	/
Material:	Gladko goveje usnje/cepljenec. Tanko usnje. Vrhnji material: Cela narejena iz govejega gladkega usnja, tudi dodatna ojačitev v predelu med palcem in kazalcem.
Ostale zahteve:	Oblika: Kratke pet prstne usnjene rokavice z ojačenimi šivi ter ojačitvijo v predelu med palcem in kazalcem, dolžine od 22 cm do 27 cm, dopuščamo tudi od 24 cm do 26 cm. Elastika v zapestju. Primerljiv model: Industrial Starter 17140T ali ekvivalent.
Velikosti:	Vsaj 8, 9, 10, 11
Garancija:	Vsaj 12 mesecev



4.2 Rokavice zaščitne za varilska (vroča) dela – tip 1

Interna oznaka:	**OVO - 082**
Standardi:	EN 388 (3133X) EN 407 (413X4X) EN 12477 (2001+A1:2005) TYPE A
Enota mere:	par
Oblika in barva:	/
Material:	Material: dovoljene so vse kombinacije usnjenih materialov Šivane z ognje-odpornim in močnim sukancem (Kevlar ali podobno)
Ostale zahteve:	Dolžine min. 35 cm. Dodatna ojačitev v predelu med palcem in kazalcem Primerljiv model: Weldas 10-2750 ali ekvivalent.
Velikosti:	Vsaj L, XL
Garancija:	Vsaj 12 mesecev



4.3 Rokavice zaščitne – najlon – tip 1

Interna oznaka:	**OVO - 161**
Standardi:	EN 21420 EN 388 (4131X)
Enota mere:	par
Oblika in barva:	/
Material:	Poliamidne ali najlonske rokavice (dovoljen dodatek elastana)prevlečene z nitrilom.
Ostale zahteve:	
Velikosti:	Vsaj 8, 9, 10, 11
Garancija:	Vsaj 12 mesecev



4.4 Rokavice zaščitne – akril/nitril

Interna oznaka:	**OVO - 163**	
Standardi:	EN 388:2016 + A1:2018 - 3122A EN 407:2020 - X1XXXX EN ISO 374-5:2016 EN ISO 21420:2020 ANSI/ISEA 105-2024 CE 0493, Cat. III EN 1149	
Enota mere:	par	
Oblika in barva:	/	
Material:	Akril prevlečen z nitrilom, podložene s tkanino.	
Ostale zahteve:	Zaščita pred kemikalijami, dolžina (vsaj 29 cm) – podaljšane. Konvekcijska in kontaktna hladnost Primerljiv model: Ansell, tip AlphaTec, model 58-530B ali ekvivalent.	
Velikosti:	Vsaj 8,9.10	
Garancija:	Vsaj 12 mesecev	

4.5 Rokavice zaščitne za enkratno uporabo – nitril

Interna oznaka:	**OVO - 007**	
Standardi:	EN 21420, EN 374, EN 455	
Enota mere:	Par	
Oblika in barva:	Pet prstne rokavice za enkratno uporabo.	
Material:	100% nitril, brez pudra	
Ostale zahteve:	Protizdrsni profil. Primerljiv model: Nitril Grippaz ali ekvivalent.	
Velikosti:	Vsaj 8, 9, 10, 11 oz. S, M, L, XL	
Garancija:	V skladu z obvezno garancijo v Sloveniji	
Rok uporabe:	Minimalno vsaj 6 mesecev od datuma dobave/prevzema. Artikel namenjen enkratni uporabi.	

4.6 Rokavice zaščitne – neoprenske

Interna oznaka:	**OVO - 164**	
Standardi:	EN 21420, EN 388 (2111X), ISO 374-1/Type A AJKLM ISO 374-5:2016	
Enota mere:	par	
Oblika in barva:	/	
Material:	Neoprenske ali chloroprenske	
Ostale zahteve:	Kislinsko in oljno odporne. Primerljiv model: Nitras 3460 ali ekvivalent.	
Velikosti:	Vsaj 7 – 11 oz. S do XXL	
Garancija:	Vsaj 12 mesecev	

4.7 Rokavice delovne – tehnične

Interna oznaka:	**OVO - 050**
Standardi:	EN 420 (ali novejši; 21420)
Enota mere:	par
Oblika in barva:	Petprstna, dobrovidna
Material:	Material: Dlan umetno usnje- tanko, ostali del kombinacija spandex in poliuretan ali primerljivo. Zapestje elastični trak, elastika ali ježek za zapiranje.
Ostale zahteve:	Oblika: Pet prstne rokavice. Dobroviden vrhnji del rokavic. Primerljiv model: ISSA 07326 ali ekvivalent.
Velikosti:	Vsaj M, L, XL, XXL oz. 7-11
Garancija:	Vsaj 12 mesecev



4.8 Rokavice zaščitne – za delo s kemikalijami

Interna oznaka:	**OVO - 051**
Standardi:	EN 420, EN 388 (4131X) ISO 374-1/Type B AKL ISO 374-5:2016
Enota mere:	par
Oblika in barva:	Dolge pet prstne rokavice, dolžine min. 39 cm.
Material:	Vrhnji material: Cela narejena iz PVC, popeskano področje dlani. Notranji material: Podloga iz bombažne tkanine ali podobno (kot npr.»jersej«). Primerljiv model: Nitras Safety 160435 ali ekvivalent.
Ostale zahteve:	Rokavice morajo biti udobne za nošenje.
Velikosti:	/
Garancija:	Vsaj 12 mesecev



4.9 Rokavice zaščitne – za dela z el. tokom

Interna oznaka:	**OVO - 083**
Standardi:	EN 60903, 17000 V (razred 2)
Enota mere:	par
Oblika in barva:	5 prstne rokavice
Material:	Material: Latex, izolacijski material. Oblika: Petprstne visoke rokavice z izolacijskim materialom za zaščito pred električno napetostjo. Dolžina: vsaj 36 cm ali več, Debelina: vsaj 2,30mm.
Ostale zahteve:	Rokavice morajo imeti gladko površino. Vsak par rokavic mora biti pakiran v posebni vrečki, ki preprečuje poškodbe med transportom.
Velikosti:	Vsaj 8-10
Garancija:	Vsaj 12 mesecev



4.10 Rokavice zaščitne – temperaturno odporne

Interna oznaka:	**OVO - 165**	
Standardi:	EN 420 (ali novejši) EN 407 (43XX4X) En 388 (2443XX)	
Enota mere:	par	
Oblika in barva:	5 prstne rokavice	
Material:	/	
Ostale zahteve:	Odpornost na kontaktno toploto do 350°C, Skupna dolžina min. 38cm. Rokavice morajo biti iz para-aramidne tkanine v kombinaciji z modakrilom. Primerljiv model: 09/38 GIORDANI GIANCARLO ali ekvivalent.	
Velikosti:		
Garancija:	Vsaj 12 mesecev	

4.11 Rokavice zaščitne za delo v mrazu – TIP 1

Interna oznaka:	**OVO - 020**	
Standardi:	CE, kat. III EN 21420 EN 388:2016+A1:2018 (4131X), EN 374-1:2016+A1:2018/Tip A (AKLMNPT), EN 374-5:2016, EN 511:2006 (121)	
Enota mere:	par	
Oblika in barva:	/	
Material:	Zunanji material: Vinil/PVC Material podloge: Akrilna flanela ali druga mehka termo tkanina.	
Ostale zahteve:	Oblika: Dolge nedrseče pet prstne rokavice s termoizolacijsko podlogo dolžine vsaj 30 cm. Nepremočljiva, zaščita pred mrazom. Primerljiv model: Chemstar 109.229 ali ekvivalent.	
Velikosti:	Vsaj 9, 10,	
Garancija:	Vsaj 12 mesecev	

4.12 Rokavice zaščitne – antivibracijske

Interna oznaka:	**OVO - 168**	
Standardi:	EN 388, EN 21420, EN 10819	
Enota mere:	par	
Oblika in barva	petprstne	
Material:	Dovoljene vse kombinacije materialov	
Ostale zahteve:	Dolžine minimalno 20 cm	
Velikosti:	Vsaj XL	
Garancija:	Vsaj 12 mesecev	

4.13 Rokavice zaščitne – protivrezne

Interna oznaka:	**OVO - 048**	
Standardi:	CE kat. II EN 388:2016+A1:2028 (4544E) EN 407:2004, EN 407:2020 (X2XXXX)	
Enota mere:	par	
Oblika:	petprstne	
Barva in material:	Material: Elastična rokavica s kevlarskimi ali primerljivimi nitmi in prevlečena z lateksom ali nitrilom. Oblika: Kratke pet prstne rokavice ki ščitijo pred urezninami. Dlan prevlečena s protizdrsnim sintetičnim olje odbojnim nanosom (lateks), hrbtni del rokavice zračen. Primerljiv model: Cofra Metal Pro ali ekvivalent.	
Ostale zahteve:		
Velikosti:	Vsaj 8, 9, 10, 11	
Garancija:	Vsaj 12 mesecev	

5 SKLOP 4 – ZAŠČITA GLAVE

5.1 Čelada zaščitna varnostna – elektro

Interna oznaka:	**OVO - 132**	
Standardi:	EN 397, EN 50365	
Enota mere:	kos	
Oblika in barva:	Rumena, modra, bela	
Material:	ABS	
Ostale zahteve:	Možnost namestitve različnih dodatkov (glušniki, vizir, svetilka), nastavitev velikosti obsega podloge, 6 točkovni tekstilni pas, nastavljiv bradni pas, primerna za delo na višini. Čelada v času dobave ne sme biti starejša od 6 mesecev. Primerljiv model Portwest, PS53 Endurance ali Sir Safety Everest ali ekvivalent. Emblemiranje: Na prednji čelni strani čelade, mora biti nameščena prozorna nalepka z logotipom/emblemom posamezne družbe. Nalepka mora biti iz PVC materiala, obstojna na UV žarke, mraz in toploto, vrhnji sloj plastificiran – zaščita pred odrgninami. Dolžina emblema/logotipa je 4,5 cm, širine 4 cm, +/- 0,5cm. Črne barve. Emblem je podan v Prilogi 2.	
Velikosti:	Velikost čelade mora biti nastavljiva (vsaj 52-63)	
Garancija:	Vsaj 12 mesecev	
Pričakovana življenjska doba:	Življenjska doba čelade mora biti vsaj 5 let.	

5.2 Podbradni pas kompatibilen z zaščitno čelado – elektro (OVO-132)

Interna oznaka:	**OVO - 123**	
Standardi:	/	
Enota mere:	kos	
Oblika in barva:		
Material:	/	
Ostale zahteve:	Podbradni pas kompatibilen z zaščitno čelado - elektro (OVO-132)Nastavljiva velikost. Primerljiv model: Portwest, PA 49 ali ekvivalent.	
Velikosti:	/	
Garancija:	Vsaj 12 mesecev	

5.3 Znojni pas kompatibilen z zaščitno čelado – elektro (OVO-132)

Interna oznaka:	**OVO - 124**
Standardi:	/
Enota mere:	kos
Oblika in barva:	
Material:	/
Ostale zahteve:	Trak za vpijanje potu kompatibilen z zaščitno čelado - elektro (OVO-132). Primerljiv model: Portwest, PA 45/PA 55 ali ekvivalent
Velikosti:	univerzalna
Garancija:	Vsaj 12 mesecev



5.4 Vizir zaščitni – kompatibilen s čelado zaščitno - elektro (OVO-132)

Interna oznaka:	**OVO - 134**
Standardi:	EN 166 1 B 8 3 , EN 170 2C-1.2
Enota mere:	kos
Oblika in barva:	Prozorna
Material:	Polikarbonat (ščitnik)
Ostale zahteve:	Kompatibilen s čelado zaščitno - elektro (OVO-132). Primerljiv model: Portwest PS90 ali ekvivalent**.**
Velikosti:	/
Garancija:	Vsaj 12 mesecev



5.5 Glušniki kompatibilni z zaščitno čelado – elektro (OVO-132)

Interna oznaka:	**OVO - 188**
Standardi:	EN 352-3
Enota mere:	Par
Oblika in barva:	/
Material:	/
Ostale zahteve:	Kompatibilni z zaščitno čelado – elektro (OVO-132) Maksimalna redukcija hrupa (vsaj SNR 29dB). Primerljiv model: Portwest PW 47/PS 47 ali ekvivalent.
Velikosti:	
Garancija:	Vsaj 12 mesecev



5.6 Glušniki - samostojni

Interna oznaka:	**OVO - 090**
Standardi:	EN 352-1
Enota mere:	kos
Oblika in barva:	Ščitnik za ušesa naj bo lahek in ima široke blazine iz pene.
Material:	Plastika ABS, pena/polistiren; kombinacija drugih materialov
Ostale zahteve:	Udoben za nošnjo, za celodnevno in večkratno uporabo, pralni vložek glušnika. Redukcija hrupa: SNR vsaj 32dB Primerljiv model: Optime III H540A ali ekvivalent.
Velikosti:	Nastavljiva
Garancija:	Vsaj 12 mesecev



5.7 Čepki za enkratno uporabo

Interna oznaka:	**OVO - 167**
Standardi:	EN 352-2
Enota mere:	par
Oblika in barva:	Ušesni zaščitni čepki
Material:	Poliuretan
Ostale zahteve:	V razsutem stanju, dobavljivi morajo biti za potrebe uporabe v podajalcih čepkov, redukcija hrupa: minimalno 30dB (SNR).
Velikosti:	standardna
Garancija:	Po običajnih veljavnih standardih
Rok uporabe:	Minimalno vsaj 3 leta od datuma izdelave, ki je označen na embalaži; na dan dobave, čepki ne smejo biti starejši od 12 mesecev. Artikel namenjen enkratni uporabi.



5.8 Podajalnik čepkov za enkratno uporabo (OVO-167)

Interna oznaka:	**OVO - 139**
Standardi:	/
Enota mere:	kos
Oblika in barva:	/
Material:	/
Ostale zahteve:	Podajalnik čepkov za namestitev na steno (posoda + nosilec). Kompatibilen s čepki za enkratno uporabo (OVO-167)
Velikosti:	standardna
Garancija:	Vsaj 12 mesecev



5.9 Nosilec vizirja čelade kompatibilen z zaščitno čelado – elektro (OVO-132)

Interna oznaka:	**OVO - 120**
Standardi:	EN 166
Enota mere:	kos
Oblika in barva:	Nosilec različnih vizirjev (npr. prozorni, mrežasti)
Material:	ABS
Ostale zahteve:	Kompatibilen z zaščitno čelado – elektro (OVO-132). Primerljiv model: Portwest PS 58 ali ekvivalent.
Velikosti:	/
Garancija:	Vsaj 12 mesecev



5.10 Nadomestni mrežasti vizir kompatibilen z (OVO-120) za čelado - elektro (OVO - 132)

Interna oznaka:	**OVO - 121**
Standardi:	EN 1731 F
Enota mere:	Kos
Oblika in barva:	Mrežasti vizir
Material:	/
Ostale zahteve:	Kompatibilen z nosilcem vizirja (OVO-120) za zaščitno čelado – elektro (OVO - 132). Primerljiv model: Portwest, PW94 ali ekvivalent.
Velikosti:	
Garancija:	Vsaj 12 mesecev



5.11 Naglavni vizir s polikarbonatno zaščito - samostojni

Interna oznaka:	**OVO - 088**
Standardi:	EN 166 3B, EN 166 1B
Enota mere:	kos
Oblika in barva:	Naglavni vizir s prozornim polikarbonatnim ščitom.
Material:	Vizir prozoren iz polikarbonata, ogrodje plastika ali podobno.
Ostale zahteve:	Nastavitev s pomočjo vrtljivega zobatega koleščka
Velikosti:	nastavljiva
Garancija:	Vsaj 12 mesecev



5.12 Naglavni vizir z mrežno zaščito - samostojni

Interna oznaka:	**OVO - 089**
Standardi:	EN 1731 F, EN 166 B, EN 166 F
Enota mere:	kos
Oblika in barva:	Naglavni vizir z mrežastim ščitom.
Material:	Vizir mrežast, ogrodje plastika ali podobno.
Ostale zahteve:	Nastavitev s pomočjo vrtljivega zobatega koleščka. Primerljiv model z mrežastim vizirjem Portwest PW93 ali ekvivalent.
Velikosti:	/
Garancija:	Vsaj 12 mesecev



5.13 Maska celo obrazna – zaščitna

Interna oznaka:	**OVO - 142**
Standardi:	EN 136:1998
Enota mere:	kos
Oblika in barva:	/
Material:	Silikonska maska
Ostale zahteve:	Prilagodljiv dvofilterni sistem, bajonetni zaklep, mehka, lahka. Primerljiv model: 3M 6000 ali ekvivalent
Velikosti:	S, M, L
Garancija:	Vsaj 12 mesecev
Pričakovana življenjska doba:	Življenjska doba mora biti vsaj 5 let.



5.14 Polmaska - zaščitna

Interna oznaka:	**OVO - 143**
Standardi:	EN 140
Enota mere:	kos
Oblika in barva:	/
Material:	/
Ostale zahteve:	Fleksibilen dvofilterni sistem, bajonetni zaklep, mehka, lahka, elastični trakovi. Primerljiv model: 3M 6300 ali ekvivalent.
Velikosti:	S, M, L
Garancija:	Vsaj 12 mesecev
Pričakovana življenjska doba:	Življenjska doba mora biti vsaj 5 let.



5.15 Namenski filter za masko (OVO-142) / polmasko (OVO-143) – tip ABEK1

Interna oznaka:	**OVO - 152**
Standardi:	EN 14387:2004+A1:2008
Enota mere:	kos
Oblika in barva:	/
Material:	/
Ostale zahteve:	Zaščita pred plini in hlapi - zaščita ABEK1. Kompatibilen z masko celo obrazno (OVO-142) /polmasko (OVO-143). Primerljiv model: 3M 6059 ABEK1 ali ekvivalent.
Velikosti:	/
Garancija:	Po običajnih veljavnih standardih
Rok uporabe:	Artikel namenjen enkratni uporabi.



5.16 Respirator – FFP1

Interna oznaka:	**OVO - 144**
Standardi:	EN 149:2001 + A1:2009
Enota mere:	kos
Oblika in barva:	/
Material:	Brez PVC
Ostale zahteve:	Z izdišnim ventilom. Maska v času dobave ne sme biti starejša od 12 mesecev (datum proizvodnje). Primerljiv model: MOLDEX 2365 FFP1 NR D EV ali ekvivalent
Velikosti:	Univerzalna
Garancija:	Po običajnih veljavnih standardih
Rok uporabe:	Minimalno vsaj 4 leta od datuma izdelave, ki je označen na embalaži.



5.17 Respirator – FFP2

Interna oznaka:	**OVO - 145**
Standardi:	EN 149
Enota mere:	kos
Oblika in barva:	/
Material:	Brez PVC
Ostale zahteve:	Z izdišnim ventilom. Maska v času dobave ne sme biti starejša od 12 mesecev (datum proizvodnje). Primerljiv model: MOLDEX 2405 FFP2 NR D EV ali ekvivalent.
Velikosti:	Univerzalna
Garancija:	Po običajnih veljavnih standardih
Rok uporabe:	Minimalno vsaj 4 leta od datuma izdelave, ki je označen na embalaži.



5.18 Respirator – FFP3

Interna oznaka:	**OVO - 094**
Standardi:	EN 149
Enota mere:	kos
Oblika in barva:	/
Material:	/
Ostale zahteve:	Z izdišnim ventilom. Maska v času dobave ne sme biti starejša od 12 mesecev (datum proizvodnje). Primerljiv model: MOLDEX 2505 FFP3 NR D EV ali ekvivalent.
Velikosti:	univerzalna
Garancija:	Po običajnih veljavnih standardih
Rok uporabe:	Minimalno vsaj 4 leta od datuma izdelave, ki je označen na embalaži.



5.19 Očala zaščitna – prozorna

Interna oznaka:	**OVO - 072**
Standardi:	EN 166 1F
Enota mere:	kos
Oblika in barva:	Prozorne leče, Zaobljene leče po obliki obraza.
Material:	Material: Leče iz polikarbonata
Ostale zahteve:	Nedrseče zaušesne ročke
Velikosti:	Po globini nastavljive ročke očal.
Garancija:	Vsaj 12 mesecev



5.20 Očala zaščitna UV

Interna oznaka:	**OVO - 071**
Standardi:	EN 166, EN 172
Enota mere:	kos
Oblika in barva:	Zaobljene leče po obliki obraza.
Material:	Leče iz polikarbonata. Lastnosti leč in zaščita: Optični razred 1, Zaščita pred UV, Oznaka filtra za leče 5 – 3.1 (odsevne), Zaščita pred letečimi delci, Leče morajo biti odporna na praske. Ne roseča.
Ostale zahteve:	Nedrseče zaušesne ročke. Očala morajo biti dobavljiva z vrečko, mehke tkanine ali etuiem za zaščito v času neuporabe. Nosni mostiček mora biti nedrseč in mora nuditi ustrezno trenje, ki preprečuje zdrs okvirja.
Velikosti:	Univerzalna za odrasle osebe.
Garancija:	Vsaj 12 mesecev



5.21 Nadočala zaščitna - prozorna

Interna oznaka:	**OVO - 073**
Standardi:	EN 166 1F (lahko tudi 1FT)
Enota mere:	kos
Oblika in barva:	Možnost uporabe preko korekcijskih očal.
Material:	Leče iz polikarbonata
Ostale zahteve:	
Velikosti:	Nastavljive ročke vsaj po dolžini.
Garancija:	Vsaj 12 mesecev



6 SKLOP 5 – ZAŠČITA PRED NEUGODNIMI VREMENSKIMI VPLIVI

6.1 Kapa delovna (šilt)

Interna oznaka:	**OVO - 022**
Standardi:	/
Enota mere:	kos
Oblika in barva:	Šilt kapa. Temno modra.
Material:	Dovoljeni vsi materiali ali kombinacije.
Ostale zahteve:	Emblemiranje: Vezeno (alternativa obstojni tisk). Samo logotip in napis dem na prednji strani kape in napis Skupina HSE s strani, vključno s krožnim znakom. Velikost emblema na prednji strani (turbina in napis dem): dolžina 10cm, širina 3 cm, +/- 1cm (prilagoditve možne zaradi preprečitve popačenja). Velikost emblema s strani napis Skupina + znak + hse): dolžina 7cm, širina 1,5cm, +-1 0,5cm (prilagoditve možne zaradi preprečitve popačenja). Celotno emblemiranje v srebrni/sivi srebrni barvi. Emblem je podan v Prilogi 2.
Velikosti:	Nastavljiva v zadnjem delu (trak, zaponka, ježek…).



6.2 Kapa delovna (šilt) z zaščito vratu

Interna oznaka:	**OVO - 193**
Standardi:	/
Enota mere:	kos
Oblika in barva:	Šilt kapa z podaljškom v predelu vratu. Vse barve razen vseh odtenkov roza, rdeče, rumene ter bele barve.
Material:	Dovoljeni vsi materiali ali kombinacije.
Ostale zahteve:	Emblemiranje: Vezeno (alternativa obstojni tisk). Samo logotip in napis dem na prednji strani kape in napis Skupina HSE s strani, vključno s krožnim znakom. Velikost emblema na prednji strani (turbina in napis dem): dolžina 10cm, širina 3 cm, +/- 1cm (prilagoditve možne zaradi preprečitve popačenja). Velikost emblema s strani napis Skupina + znak + hse): dolžina 3cm, širina 1,5cm, +-1 0,5cm (prilagoditve možne zaradi preprečitve popačenja). Celotno emblemiranje v srebrni/sivi srebrni barvi. Emblem je podan v Prilogi 2.
Velikosti:	Nastavljiva v zadnjem delu (trak, zaponka, elastika, ježek...).



6.3 Kapa delovna – zimska

Interna oznaka:	**OVO - 023**	
Standardi:	/	
Enota mere:	kos	
Oblika in barva:	Povezna elastična kapa z odebeljenim/zavihanim robom. Temno modra ali črna	
Material:	Dovoljeni vsi materiali ali kombinacije. Obvezna termo podloga (flis ali primerljivo)	
Ostale zahteve:	Emblemiranje: Vezeno. Samo logotip in napis dem na prednji strani kape in napis Skupina HSE s strani, vključno s krožnim znakom. Velikost emblema na prednji strani (turbina in napis dem): dolžina 8cm, širina 2 cm, +/- 1cm (prilagoditve možne zaradi preprečitve popačenja). Velikost emblema s strani napis Skupina + znak + hse): dolžina 7cm, širina 1,5cm, +-1 0,5cm (prilagoditve možne zaradi preprečitve popačenja). Celotno emblemiranje v srebrni/sivi srebrni barvi. Emblem je podan v Prilogi 2.	
Velikosti:	Univerzalna	

6.4 Podkapa

Interna oznaka:	**OVO - 046**	
Standardi:	/	
Enota mere:	kos	
Oblika in barva:	Temno modra, črna, siva	
Material:	Dovoljeni vsi materiali ali kombinacije. Tkanina se mora hitro sušiti in odvajati odvečno vlago.	
Ostale zahteve:	Možnost nošenje pod čelado ali ostalimi pokrivali ali za samostojno nošenje.	
Velikosti:	Univerzalna za odrasle osebe	

6.5 Telovnik – inženirski zimski

Interna oznaka:	**OVO - 021**	
Standardi:	vsaj CE	
Enota mere:	kos	
Oblika in barva:	Prevladujoča modra	
Material:	Surovinska sestava: 100% poliester s PVC premazom ali podobno. Minimalna zahtevana temperatura za pranje znaša 30°C občutljiv program. Podloga: Surovinska sestava: 100% poliester – prešiti štepeks (ali podobno v okviru 5% odstopanja)	
Ostale zahteve:	Vodoodbojen ali vodoodporen. Zapenjanje s pomočjo zadrge skrite s prekrivno letvijo s pritiskači in/alu sprimnim trakom, vsaj dva žepa z zadrgo, vsaj en notranji žep. Odsevna obroba vsaj na prednji strani Primerljiv model Planam Space 3361 ali ekvivalent. Emblemiranje: t.i. tehnika preslikač (dovoljene druge oblike obstojnega tiska, ki ne povzročajo mehanskih poškodb-prebadanja površine izdelka). Na hrbtu. Dolžina emblema/logotipa je 27,5 cm, širine 20,5cm, +/- 1cm. Celoten tisk mora biti v srebrni/sivi odsevni barvi. Emblem je podan v Prilogi 2.	
Velikosti:	Vsaj od 48 do 64	

6.6 Bunda varovalna – inženirska tip 1 (4v1)

Interna oznaka:	**OVO - 001**	
Standardi:	EN 343:2003 +A1:2007 (ali novejši) 3:3, EN ISO 13688: 2013 (ali novejši), EN 342:2017 (ali novejši) razred 2	
Enota mere:	kos	
Oblika in barva:	Modra, antracitno siva.	
Material:	Material: Zunanji del oz. jakna: 100% poliester s PU prevleko, 200g/m2, varjeni šivi, . snemljiva podloga: 100% Rip stop najlon, notranji del 100 % poliamid, polnilo 100%poliester	
Ostale zahteve:	Kroj: Več funkcijska zimska jakna s kapuco in s snemljivo podlogo. Zunanja jakna mora biti opremljena z odsevnimi vložki. Imeti mora vsaj dva prednja prsna žepa ter vsaj dva žepa predelu trebuha. Vsaj en žep mora biti prirejen za shranjevanje mobilnega telefona, ki je obdan ali narejen iz tkanine, ki zmanjšuje negativne učinke sevanja mobilnih naprav. Nastavljiva v pasu in nastavljivo zapestje. Pod rokavi mora imeti prezračevalne odprtine, ki se odpirajo/zapirajo z zadrgo. V prezračevalnih odprtinah pod pazduho mora biti všit mrežni vložek. Snemljiva podloga mora imeti tudi možnost odstranitve rokavov. Tudi podloga mora biti opremljena vsaj z enim žepom v prsnem delu. Podloga mora imeti odsevna trakova na ramenih. Podloga mora imeti podaljšan ledveni del. Primerljiv model: Cofra Icestorm ali ekvivalent Emblemiranje: t.i. tehnika preslikač (dovoljene druge oblike obstojnega tiska, ki ne povzročajo mehanskih poškodb-prebadanja površine izdelka). Zunanji sloj: Hrbet: Dolžina emblema/logotipa je 27,5 cm, širine 20,5cm, +/- 1cm. Levi prsni žep: Dolžina emblema/logotipa je 9,5 cm, širine 6,5 cm, +/- 1cm. Snemljiva podloga: Hrbet: Dolžina emblema/logotipa je 27,5 cm, širine 20,5cm, +/- 1cm. Celoten tisk mora biti v srebrni/sivi odsevni barvi. Emblem je podan v Prilogi 2.	
Velikosti:	Vsaj od 44-64	

6.7 Bunda varovalna - dobro-vidna (4v1)

Interna oznaka:	**OVO - 234**
Standardi:	EN ISO 20471:2013+A1:2016 razred 3 (ali novejši), EN 343 vsaj 3:3, EN 342 razred 3
Enota mere:	kos
Oblika in barva:	fluorescentno oranžna / siva, fluorescentno rumeno / siva
Material:	Vrhnji material: 100% poliester - prevlečen s tkanim poliuretanom Podloga: 100% poliamid; Polnilo: 100% poliester Odsevni material: dobro vidni odsevni trakovi
Ostale zahteve:	Dobro vidni odsevni trakovi, vsaj en žep mora biti prirejen za shranjevanje mobilnega telefona, zanka za slušalke, varjeni šivi, široki sprednji žepi, dva prsna žepa z vodo nepropustno zadrgo, žep za svinčnik, notranji žep, ločljiva in nastavljiva kapuca, ojačani komolci, nastavljiv patent na zapestju, zapenjanje jakne z zadrgo in poklopcem, podloga v ramenskem delu iz termovelurja, ločljiva podloga, ki se jo vpenja s pomočjo zadrge in jo je moč nositi samostojno, ločljiva podloga ima tudi odstranljive rokave, zato jo je mogoče uporabiti kot telovnik. Primerljiv model: Cofra Protection ali ekvivalent. Emblemiranje: t.i. tehnika preslikač (dovoljene druge oblike obstojnega tiska, ki ne povzročajo mehanskih poškodb-prebadanja površine izdelka). Zunanji sloj: Hrbet: Dolžina emblema/logotipa je 27,5 cm, širine 20,5cm, +/- 1cm. Levi prsni žep: Dolžina emblema/logotipa je 9,5 cm, širine 6,5 cm, +/- 1cm. Snemljiva podloga: Hrbet: Dolžina emblema/logotipa je 27,5 cm, širine 20,5cm, +/- 1cm. Celoten tisk mora biti v srebrni/sivi odservni barvi. Emblem je podan v Prilogi 2.
Velikosti:	Vsaj M, L, XL, XXL



6.8 Bunda varovalna – ženska

Interna oznaka:	**OVO - 002**	
Standardi:	EN 343, EN ISO 13688	
Enota mere:	kos	
Oblika in barva:	/	
Material:	Material: Surovinska sestava zunanja jakna: 100% poliamid s PU prevleko, Ploščinska masa: cca: 160 g/m2 (+/- 5%), Surovinska sestava notranje jakne: 100% poliester, Ploščinska masa: cca: 200 g/m2 (+/- 5%), Minimalna zahtevana temperatura za pranje znaša 40°C. Kroj:	
Ostale zahteve:	Zunanja jakna: 2 žepa z zadrgo, prednja zadrga z zaščito za brado iz flisa, prezračevanje podlahti, mrežasta notranja podloga, snemljiva kapuca z možnostjo nastavitve, nastavljivi rokavi. Notranja jakna: snemljiva z zadrgo, 2 žepa, pokončni ovratnik Primerljiv model: Engelbert Strauss motion 2020 3v1 ali ekvivalent. Emblemiranje: t.i. tehnika preslikač (dovoljene druge oblike obstojnega tiska, ki ne povzročajo mehanskih poškodb-prebadanja površine izdelka). Zunanji sloj: Hrbet: Dolžina emblema/logotipa je 27,5 cm, širine 20,5cm, +/- 1cm. Levi prsni predel: Dolžina emblema/logotipa je 9,5 cm, širine 6,5 cm, +/- 1cm. Snemljiva podloga: Hrbet: Dolžina emblema/logotipa je 27,5 cm, širine 20,5cm, +/- 1cm. Celoten tisk mora biti v srebrni/sivi odsevni barvi. Emblem je podan v Prilogi 2.	
Velikosti:	Vsaj od XS do 2XL	

6.9 Zaščitno termo perilo

Interna oznaka:	**OVO - 228**	
Standardi:	/	
Enota mere:	komplet	
Oblika in barva:	Modra, črna, siva (možne barvne kombinacije)	
Material:	Dovoljene se vse kombinacije navedenih materialov (najlon, poliester, elastan, bombaž) v poljubno spremenljivih deležih. Material mora omogočati odvajanje znoja in ohranitev suhe kože uporabnika. Material mora greti uporabnika.	
Ostale zahteve:	Dvodelna: majica dolgi rokavi hlače dolge hlačnice. Oprijet kroj.	
Velikosti:	Vsaj od S – XXL	

6.10 Dežna jakna

Interna oznaka:	**OVO - 010**
Standardi:	EN 343 vsaj 3, vsaj 3 EN ISO 20471 vsaj 2
Enota mere:	kos
Oblika in barva:	Fluorescentno rumena barva z odsevnimi trakovi. Možnost kombinacije s temno modro ali črno barvo.
Material:	Nepremočljiv, dihajoč oz. zračen material. Lepljeni šivi.
Ostale zahteve:	Možnost nošenja preko delovnih oblačil in čelade, najmanj dva žepa, možnost prilagajanja obsega robov rokavov in/ali notranje manšete, prilagodljiva kapuca. Prednje zapenjanje z zadrgo in prekrivno letvijo zadrge. Mehka notranja obroba vratnega predela. Primerljiv model: Helly Hansen, Alta shell jacket #71071 ali ekvivalent. Emblemiranje: t.i. tehnika preslikač (dovoljene druge oblike obstojnega tiska, ki ne povzročajo mehanskih poškodb-prebadanja površine izdelka). Hrbet: Dolžina emblema/logotipa je 27,5 cm, širine 20,5cm, +/- 1cm. Levi prsni predel: Dolžina emblema/logotipa je 9,5 cm, širine 6,5 cm, +/- 1cm. Celoten tisk mora biti v srebrni/sivi odsevni barvi. Emblem je podan v Prilogi 2
Velikosti:	Vsaj od S do 4XL



6.11 Hlače dežne

Interna oznaka:	**OVO - 226**
Standardi:	EN 343 2003 vsaj 3, vsaj 1 EN ISO 20471 vsaj 2
Enota mere:	Kos
Oblika in barva:	Fluorescentno rumena barva z odsevnimi trakovi
Material:	Nepremočljiv, dihajoč oz. zračen. Lepljeni šivi.
Ostale zahteve:	Možnost nošenja preko delovnih oblačil, model z nastavljivimi in snemljivimi elastičnimi naramnicami, všita elastika v predelu pasu, zadrge na predelu obutve. Primerljiv model: Helly Hansen, Alta rain (Narvik) bib pant #70570 ali ekvivalent.
Velikosti:	Vsaj od XS - 3XL



6.12 Dežna jakna (PU)

Interna oznaka:	**OVO – 194**
Standardi:	EN 343 4, vsaj 1 EN ISO 20471, vsaj 3
Enota mere:	kos
Oblika in barva:	Elastična in nepremočljiva, prednje zapiranje na zadrgo s prekrivno letvijo na pritiskače, nastavljiva širina rokavov v zapestju, večja kapuca (možnost uporabe preko čelade). Zračenje v hrbtnem delu. Barva: fluorescentna rumena z odsevnimi trakovi.
Material:	Jakna: Nepremočljiv. Elastičen: poliester s poliuretanskim nanosom ali poliuretan. Možnost izpiranja umazanije in masti.
Ostale zahteve:	Jakna: Možnost nošenja preko delovnih oblačil in čelade. Varjeni šivi. Primerljiv model: Jakna Cofra Merida ali akvivalent. Emblemiranje: t.i. tehnika preslikač (dovoljene druge oblike obstojnega tiska, ki ne povzročajo mehanskih poškodb-prebadanja površine izdelka). Hrbet: Dolžina emblema/logotipa je 27,5 cm, širine 20,5cm, +/- 1cm. Levi prsni predel: Dolžina emblema/logotipa je 9,5 cm, širine 6,5 cm, +/- 1cm. Celoten tisk mora biti v srebrni/sivi odsevni barvi. Emblem je podan v Prilogi 2
Velikosti:	Vsaj od S - 3XL



6.13 Dežne hlače (PU)

Interna oznaka:	**OVO – 195**
Standardi:	EN 343 4, vsaj 1 EN ISO 20471, vsaj 1
Enota mere:	kos
Oblika in barva:	Elastične in nepremočljive. V pasu gumica in/ali vrvica za zavezovanje. Regulacija konca hlačnic s pritiskači. Barva: fluorescentna rumena z odsevnimi trakovi.
Material:	Nepremočljiv. Elastičen. poliester s poliuretanskim nanosom ali poliuretan. Možnost izpiranja umazanije in masti.
Ostale zahteve:	Možnost nošenja preko delovnih oblačil. Varjeni šivi. Primerljiv model: Cofra Micene ali akvivalent.
Velikosti:	Vsaj od S - 3XL



6.14 Jakna (dobrovidna) iz »softshel« tkanine

Interna oznaka:	**OVO - 047**	
Standardi:	EN 20471vsaj 2	
Enota mere:	Kos	
Oblika in barva:	Jakna iz »softshell« tkanine. Mehka notranja obroba vratnega predela.Sprednje zapenjanje z zadrgo s pokrivno letvijo z zaščito za brado. Snemljivi rokavi z zadrgami. Nastavljive zapestne manšete (s pomočjo »ježka«) na rokavih. Fluorescentno rumena v kombinaciji s temno sivo ali temno modro barvo. Odsevni trakovi (vsaj na: rokavih, preko ramen in preko trebuha in hrbta) v srebrni odsevni barvi.	
Material:	Material: poliester in poliamid (»softshel« tkanina) Paropropusten material Vodni stolpec: vsaj 10.000 mm	
Ostale zahteve:	Primerljiv model: Helly Hansen ICU SOFTSHELL JACKET #74272. Emblemiranje: t.i. tehnika preslikač (dovoljene druge oblike obstojnega tiska, ki ne povzročajo mehanskih poškodb-prebadanja površine izdelka). Hrbet: Dolžina emblema/logotipa je 27,5 cm, širine 20,5cm, +/- 1cm. Levi prsni predel: Dolžina emblema/logotipa je 9,5 cm, širine 6,5 cm, +/- 1cm. Celoten tisk mora biti v srebrni/sivi odsevni barvi. Emblem je podan v Prilogi 2	
Velikosti:	Vsaj od S - 2XL	

7 SKLOP 6 – DELO OB/NA VODI

7.1 Rešilni jopič

Interna oznaka:	**OVO - 092**	
Standardi:	ISO 12402-3 EN 471 (barva v skladu s standardom)	
Enota mere:	kos	
Oblika in barva:	V obliki telovnika z ovratnikom.	
Material:	Najlon, pena PE.	
Ostale zahteve:	Odsevni trak.	
Velikosti:	Za odrasle uporabnike težje od 100kg.	
Garancija:	Vsaj 12 mesecev	

7.2 Rešilni jopič – samonapihljiv

Interna oznaka:	**OVO - 184**	
Standardi:	DIN EN ISO 12402-3	
Enota mere:	kos	
Oblika in barva:	Odebeljen vratno prsni predel v katerem se nahaja samonapihljiva komora. Hrbtni sredinski trak, podprsni trak z zaponko za zapenjanje. Varovalni ovoj (umetna tkanina) se zapenja z ježkom preko notranjega sloja jopiča- samonapihljive/napihljive komore. Jopič mota biti opremljen s piščalko.	
Material:	Umetni materiali	
Ostale zahteve:	Jopič mora imeti vse navedene možnosti za napihovanje jopiča: - Samonapihljiv- samodejna aktivacija ob stik z zadostno količino vode (napihovanje s pomočjo plina CO_2) - Samonapihljiv- ročna aktivacija- s potegom (napihovanje s pomočjo plina CO_2) - Napihovanje s pomočjo vpihovanja zraka (uporabnik ga napihne s pomočjo izdihanega zraka skozi za to nameščeno cev/ventil) Po aktivaciji možnost ponovne uporabe - namestitev novega mehanizma s plinom in ponovno zlaganje obstoječe samonapihljive komore v varovalno ovoj)	
Velikosti:	Velikost za telesno maso nad 100 kg	
Garancija:	Vsaj 12 mesecev	

7.3 Rešilni obroč z vrvjo

Interna oznaka:	**OVO - 096**
Standardi:	SOLAS 74/96 pravilo III/4, kodeks LSA IMO MSC 48 (66), res IMO A689 (17), IMO MSC. 54 (66), RINA SC-CCE-MED-01
Enota mere:	kos
Oblika in barva:	Plavajoč, obroč iz umetne mase in odsevnimi trakovi s pripadajočo vsaj 25 metrsko plavajočo vrvjo pritrjeno na obroč. Vrv mora biti debela vsaj 8 milimetrov.
Material:	Obroč: Plastika ali podobno oz. plavajoči umetni material Vrv: Plavajoči umetni material odporen na UV žarke
Ostale zahteve:	/
Velikosti:	Zunanji premer obroča je 64 cm (dovoljeno odstopanje - + 3 cm) Notranji premer obroča je 40 cm. (dovoljeno odstopanje - + 3 cm).
Garancija:	Vsaj 12 mesecev



7.4 Plavajoča vrv za rešilni obroč

Interna oznaka:	**OVO – 196**
Standardi:	
Enota mere:	kos
Oblika in barva:	Okrogla vrv debeline vsaj 8 mm in dolžine vsaj 30m
Material:	Plavajoči umetni material odporen na UV žarke
Ostale zahteve:	/
Velikosti:	/
Garancija:	Vsaj 12 mesecev



7.5 Nadomestni sprožilni komplet (za OVO-184 Rešilni jopič – samonapihljiv)

Interna oznaka:	**OVO - 185**
Standardi:	/
Enota mere:	komplet
Oblika in barva:	/
Material:	/
Ostale zahteve:	Nadomestni sprožilni komplet mora vsebovati vse dele kot so plinska jeklenka, higroskopska tableta, sponke,… Nadomestni sprožilni komplet mora biti kompatibilen s ponujenim samonapihljivim rešilnim jopičem (OVO-184).
Velikosti:	
Garancija:	Vsaj 12 mesecev



7.6 Nadomestni sprožilni komplet za samo napihljiv rešilni jopič proizvajalca Valeria San Giorgio, model Skipper -150

Interna oznaka:	**OVO - 119**
Standardi:	/
Enota mere:	komplet
Oblika in barva:	/
Material:	/
Ostale zahteve:	Nadomestni sprožilni komplet mora biti kompatibilen s samo napihljivim rešilni jopičem proizvajalca Valeria San Giorgio, model Skipper -150).
Velikosti:	/
Garancija:	Vsaj 12 mesecev



7.7 Nadomestni sprožilni komplet za samo napihljiv rešilni jopič proizvajalca LALIZAS, model SIGMA

Interna oznaka:	**OVO - 197**
Standardi:	/
Enota mere:	komplet
Oblika in barva:	/
Material:	/
Ostale zahteve:	Nadomestni sprožilni komplet mora biti kompatibilen s samo napihljivim rešilni jopičem proizvajalca LALIZAS, model SIGMA.
Velikosti:	/
Garancija:	Vsaj 12 mesecev



7.8 Potapljaške rokavice

Interna oznaka:	**OVO - 114**
Standardi:	/
Enota mere:	par
Oblika in barva:	Pet-prstne Črna ali druge temne barve.
Material:	90% neopren, 10% najlon
Ostale zahteve:	Notranja plišasta podloga. Dober oprijem v predelu prstov in dlani. Debelina neoprena 5mm Tesnilna manšeta za zapestju Primerljivo s Scubapro Everflex 5.0, P—RO2-58153x00
Velikosti:	Vsaj M in L
Garancija:	Vsaj 12 mesecev



7.9 Potapljaški čevlji

Interna oznaka:	**OVO - 115**	
Standardi:	/	
Enota mere:	par	
Oblika in barva:	Višja obutev na zadrgo Črna ali druge temne barve	
Material:	Neopren debeline 6.5mm Podplat iz gume	
Ostale zahteve:	Dodatna zaščita v predelu prstov, narta in pete Dodane trak za ohranjanje zadrge na mestu Fleksibilen gumiran podplat 360 ° gumijast rob Protizdrsni profil podplata Nekorozivna zadrga Podložena zadrga Primerljivo s Aqualung SuperZip Ergo, 6.5mm, P-AB2-AQUASUP	
Velikosti:	Vsaj od 40 do 45	
Garancija:	Vsaj 12 mesecev	

7.10 Potapljaška obleka

Interna oznaka:	**OVO - 116**	
Standardi:	CE certifikat za razred A potapljaške obleke	
Enota mere:	kos	
Oblika in barva:	Kombinezon Pretežno črna ali druge temne barve	
Material:	90% neopren, 10% najlon Notranjost iz infrardeče (IR) obloge in pliša	
Ostale zahteve:	Za moški spol Ocenjena za temperaturo vode med 7°C in 16°C Notranji predel trupa iz infrardeče (IR) obloge Dodatno podložen predel hrbtenice Dvojna tesnila na rokavih in gležnjih z zadrgo Diagonalna zadrga na hrbtu Majhna zadrga na ovratniku Material proti obrabi na predelu ramen, komolcev, kolen in pod boki Primerljivo s Scubapro Definition 7mm, P-OB2-63934xxx. Emblemiranje: t.i. tehnika preslikač (dovoljene druge oblike obstojnega tiska, ki ne povzročajo mehanskih poškodb-prebadanja površine izdelka). Hrbet: Dolžina emblema/logotipa je 27,5 cm, širine 20,5cm, +/- 1cm. Levi prsni predel: Dolžina emblema/logotipa je 9,5 cm, širine 6,5 cm, +/- 1cm. Celoten tisk mora biti v srebrni/sivi odsevni barvi. Emblem je podan v Prilogi 2	
Velikosti:	Vsaj S, M, L	
Garancija:	Vsaj 12 mesecev	

8 SKLOP 7- VIŠINA

8.1 Pas varnostni tip 2

Interna oznaka:	**OVO - 183**	
Standardi:	EN 361	
Enota mere:	kos	
Oblika in barva:	Varovalni pas	
Material:	Trakovi iz umetne mase. Kovinske zlitine	
Ostale zahteve:	Ena prednja in ena zadnja točka za pripenjanje: Možnost regulacije velikosti ramenskih, stegenskih in prsnega traku. Sponke za hitro in enostavno zapenjanje. Medsebojno povezana stegenska pasova. Primeren za maso uporabnika vsaj 130 kg. Zahtevan rok uporabe opreme (v primeru normalne uporabe v neagresivnih okoljih) mora biti 10 let- jamčite z izjavo/dokazilom proizvajalca. Vsa oprema mora biti pred prevzemom pregledana iz strani pooblaščenega preglednika- kar se mora dokazovati z dokazilom/potrdilom in pripadajočim seznamom opreme. Prvi pregled mora biti zajet v sami ceni opreme. Datum izdelave opreme ne sme biti starejši od 1 leta. Primerljiv model: Kratos FA 10 105 00A ali ekvivalent.	
Velikost	Nastavljiva	
Garancija:	Vsaj 12 mesecev	

8.2 Pas varnostni tip 3

Interna oznaka:	**OVO - 173**
Standardi:	EN 361, EN358, EN813
Enota mere:	Kos
Oblika in barva:	Varovalno pozicijski pas
Material	Trakovi iz umetne mase. Kovinske zlitine
Ostale zahteve:	Varovalno pozicijsko/sedalni pas za delo na višini. Vsaj en hrbtni in prsni prsni obroč za pripenjaje. 1 trebušni D-obroč v višini pasu za delo z vrvjo in 2 stranska D-obroča za delovno pozicioniranje. Vsa 3 zanke za orodje. Možnost regulacije velikosti na ramenih, stegnih in pasu: Sponke za hitro in enostavno zapenjanje, Oblazinjen ramenski, bočni in sedalni oz. stegenski pas. Primeren za uporabnika do vsaj 140 kg. Zahtevan rok uporabe opreme (v primeru normalne uporabe v neagresivnih okoljih) mora biti 10 let- jamčite z izjavo/dokazilom proizvajalca. Vsa oprema mora biti pred prevzemom pregledana iz strani pooblaščenega preglednika- kar se mora dokazovati z dokazilom/potrdilom in pripadajočim seznamom opreme. Prvi pregled mora biti zajet v sami ceni opreme. Datum izdelave opreme ne sme biti starejši od 1 leta. Primerljiv model: Kratos FA 10 206 01A ali ekvivalent. Datum izdelave opreme ne sme biti starejši od 1 leta.
Velikosti:	Nastavljiva L-XXL
Garancija:	Vsaj 12 mesecev



8.3 Pas varnostni tip 4

Interna oznaka:	**OVO - 198**
Standardi:	EN 361
Enota mere:	kos
Oblika in barva:	Varovalni pas
Material:	Trakovi iz umetne mase. Kovinske zlitine.
Ostale zahteve:	Ena točka za pripenjanje na hrbtu in dve točki za pripenjanje spredaj na naramnicah (leva in desna naramnica). Možnost regulacije velikosti ramenskih, stegenskih in prsnega traku. Sponke za hitro in enostavno zapenjanje. Medsebojno povezana stegenska pasova. Primeren za maso uporabnika vsaj 130 kg. Zahtevan rok uporabe opreme (v primeru normalne uporabe v neagresivnih okoljih) mora biti 10 let- jamčite z izjavo/dokazilom proizvajalca. Vsa oprema mora biti pred prevzemom pregledana iz strani pooblaščenega preglednika- kar se mora dokazovati z dokazilom/potrdilom in pripadajočim seznamom opreme. Prvi pregled mora biti zajet v sami ceni opreme. Datum izdelave opreme ne sme biti starejši od 1 leta. Primerljiv model: Kratos FA 10 111 01 ali ekvivalent.
Velikost	Nastavljiva
Garancija:	Vsaj 12 mesecev



8.4 Pas varnostni tip 5

Interna oznaka:	**OVO - 199**
Standardi:	EN 361
Enota mere:	kos
Oblika in barva:	Nahrbtnik in pas v enem
Material:	Trakovi in nahrbtnik iz umetne mase. Kovinske zlitine.
Ostale zahteve:	Ena točka za pripenjanje na hrbtu in ena točka za pripenjanje spredaj. Možnost regulacije velikosti ramenskih, stegenskih in prsnega traku nastavljivi ramenski trakovi, prsni trak in stegna. Možnost zlaganja spodnjega dela lasu v žep na spodnjem delu nahrbtnika. Nahrbtnik mora imeti vsaj dva predala, pri čemer je velikost zunanjega predala tako velika, da omogoča hrambo zaščitne čelade. Primeren za maso uporabnika vsaj 130 kg. Zahtevan rok uporabe opreme (v primeru normalne uporabe v neagresivnih okoljih) mora biti 10 let- jamčite z izjavo/dokazilom proizvajalca. Vsa oprema mora biti pred prevzemom pregledana iz strani pooblaščenega preglednika- kar se mora dokazovati z dokazilom/potrdilom in pripadajočim seznamom opreme. Prvi pregled mora biti zajet v sami ceni opreme. Datum izdelave opreme ne sme biti starejši od 1 leta. Primerljiv model: Kratos FA 10 305 01 ali ekvivalent.
Velikost	Nastavljiva
Garancija:	Vsaj 12 mesecev



8.5 Karabin

Interna oznaka:	**OVO - 103**	
Standardi:	EN362	
Enota mere:	kos	
Oblika in barva:	/	
Material:	Jeklo	
Ostale zahteve:	Zapiranje na matico, premer odprtine 17-19 mm, maksimalna vzdolžna obremenitev vsaj 23kN, varovalo proti odprtju. Zahtevan rok uporabe opreme (v primeru normalne uporabe v neagresivnih okoljih) mora biti 10 let- jamčite z izjavo/dokazilom proizvajalca. Vsa oprema mora biti pred prevzemom pregledana iz strani pooblaščenega preglednika- kar se mora dokazovati z dokazilom/potrdilom in pripadajočim seznamom opreme. Prvi pregled mora biti zajet v sami ceni opreme. Primerljiv model: Kratos FA 50 101 17 ali ekvivalent.	
Garancija:	Vsaj 12 mesecev	

8.6 Spojka hitra

Interna oznaka:	**OVO - 098**	
Standardi:	EN362	
Enota mere:	kos	
Oblika in barva:		
Material:	Jeklo	
Ostale zahteve:	Odprtina (110mm), avtomatsko dvojno zaklepanje, vzdolžna obremenitev vsaj 21kN.Zahtevan rok uporabe opreme (v primeru normalne uporabe v neagresivnih okoljih) mora biti 10 let- jamčite z izjavo/dokazilom proizvajalca. Vsa oprema mora biti pred prevzemom pregledana iz strani pooblaščenega preglednika- kar se mora dokazovati z dokazilom/potrdilom in pripadajočim seznamom opreme. Prvi pregled mora biti zajet v sami ceni opreme. Primerljiv model: Kratos FA 50 210 11 ali ekvivalent.	
Velikosti:	/	
Garancija:	Vsaj 12 mesecev	

8.7 Sidriščna zanka

Interna oznaka:	**OVO - 101**	
Standardi:	EN795	
Enota mere:	kos	
Oblika in barva:	Zanka	
Material:	Poliester ali drugi umentni material	
Ostale zahteve:	Zahtevan rok uporabe opreme (v primeru normalne uporabe v neagresivnih okoljih) mora biti 10 let- jamčite z izjavo/dokazilom proizvajalca. Vsa oprema mora biti pred prevzemom pregledana iz strani pooblaščenega preglednika- kar se mora dokazovati z dokazilom/potrdilom in pripadajočim seznamom opreme. Prvi pregled mora biti zajet v sami ceni opreme. Datum izdelave opreme ne sme biti starejši od 1 leta. Primerljiv model: Kratos FA 60 005 08 ali ekvivalent.	
Velikosti:	Dolžina ca. 0,8m (+/- 5cm).	
Garancija:	Vsaj 12 mesecev	

8.8 Žična vrv

Interna oznaka:	**OVO - 215**	
Standardi:	EN795	
Enota mere:	kos	
Oblika in barva:	Vrv/jeklenica s končnimi ušesi	
Material:	Vrv/jeklenica iz nerjavečega jekla. PVC ovoj z UV zaščito.	
Ostale zahteve:	Žična vrv/jeklenica prevlečena z PVC UV zaščitnim plaščem oz. ovojem. Na koncu jeklenice morajo biti ušesa za povezovanje. Zahtevan rok uporabe opreme (v primeru normalne uporabe v neagresivnih okoljih) mora biti 10 let- jamčite z izjavo/dokazilom proizvajalca. Vsa oprema mora biti pred prevzemom pregledana iz strani pooblaščenega preglednika- kar se mora dokazovati z dokazilom/potrdilom in pripadajočim seznamom opreme. Prvi pregled mora biti zajet v sami ceni opreme. Datum izdelave opreme ne sme biti starejši od 1 leta. Primerljiv model: Kratos FA 60 006 10S ali ekvivalent.	
Velikosti:	Dolžina: 1m	
Garancija:	Vsaj 12 mesecev	

8.9 Drsni element za zaustavitev padca pri vertikalnem gibanju

Interna oznaka:	**OVO - 102**
Standardi:	EN353-2
Enota mere:	kos
Oblika in barva:	/
Material:	Drsni element kompatibilen za uporabo s statično vrvjo premera 11mm (OVO-019), varovalni karabin, avtomatski sistem zaklepanja, dvojno varovan sistem odpiranja, možnost ročne blokade za omejitev gibanja, blažilec padca.
Ostale zahteve:	Zahtevan rok uporabe opreme (v primeru normalne uporabe v neagresivnih okoljih) mora biti 10 let- jamčite z izjavo/dokazilom proizvajalca. Vsa oprema mora biti pred prevzemom pregledana iz strani pooblaščenega preglednika- kar se mora dokazovati z dokazilom/potrdilom in pripadajočim seznamom opreme. Prvi pregled mora biti zajet v sami ceni opreme. Datum izdelave opreme ne sme biti starejši od 1 leta. Primerljiv model: Kratos FA 20 100 00B ali ekvivalent.
Velikosti:	/
Garancija:	Vsaj 12 mesecev



8.10 Samopovratni sistem 2,5 m

Interna oznaka:	**OVO - 105**
Standardi:	EN 360
Enota mere:	kos
Oblika in barva:	/
Material:	Trak iz umetne mase, plastično ohišje, kovinske zlitine.
Ostale zahteve:	Samopovratni sistem/mehanizem s trakom širine ca. 50mm in dolžine 2,5 metra. Trak se mora navijati v varovalno ohišje. Na traku mora imeti blažilec padca. Vrtljiv sistem pripenjanja na sidrišče, ki je opremljen z barvnim indikatorjem padca. Pripenjanje na pas z varovalno kljuko. Obremenitev vsaj 15kN. Maksimalna masa celega sistema 1,25kg. Zahtevan rok uporabe opreme (v primeru normalne uporabe v neagresivnih okoljih) mora biti 10 let- jamčite z izjavo/dokazilom proizvajalca. Vsa oprema mora biti pred prevzemom pregledana iz strani pooblaščenega preglednika- kar se mora dokazovati z dokazilom/potrdilom in pripadajočim seznamom opreme. Prvi pregled mora biti zajet v sami ceni opreme. Datum izdelave opreme ne sme biti starejši od 1 leta. Primerljiv model: Kratos FA 20 301 02 ali ekvivalent.
Velikosti:	/
Garancija:	Vsaj 12 mesecev



8.11 Samopovratni sistem 6 m

Interna oznaka:	**OVO - 106**	
Standardi:	EN 360	
Enota mere:	kos	
Oblika in barva:	/	
Material:	Trak in ohišje umetne mase, ostalo kovine oz. kovinske zlitine.	
Ostale zahteve:	Samopovratni sistem/mehanizem s trakom iz umetne mase širine 25mm in dolžine 6 metrov. Trak se mora navijati v varovalno ohišje. Vgrajena varnostna zavora ki blaži moč udarca in pot ustavljanja. Vrtljiv sistem pripenjanja na sidrišče, ki je opremljen s karabinom. Pripenjanje na pas z varovalno kljuko z indikatorjem obremenitve. Obremenitev vsaj 15kN. Maksimalna masa celega sistema 3,2kg. Primerno za uporabnika do mase vsaj 130 pri navpični obremenitvi. Zahtevan rok uporabe opreme (v primeru normalne uporabe v neagresivnih okoljih) mora biti 10 let- jamčite z izjavo/dokazilom proizvajalca. Vsa oprema mora biti pred prevzemom pregledana iz strani pooblaščenega preglednika- kar se mora dokazovati z dokazilom/potrdilom in pripadajočim seznamom opreme. Prvi pregled mora biti zajet v sami ceni opreme. Datum izdelave opreme ne sme biti starejši od 1 leta. Primerljiv model: Kratos FA 20 504 06B ali ekvivalent	
Velikosti:		
Garancija:	Vsaj 12 mesecev	

8.12 Samopovratni varovalni sistem 15 m

Interna oznaka:	**OVO - 122**	
Standardi:	EN 360:2002 ali novejši	
Enota mere:	kos	
Oblika in barva:	V kompletu z vgrajenim zunanjim amortizerjem, z vrtljivim zaskočnim kavljem na pritrdilnem koncu z vgrajenim indikatorjem padca.	
Material:	Ohišje umetne mase, kovinska žica, ostalo kovine oz. kovinske zlitine.	
Ostale zahteve:	Opremljen z ročajem za prenašanje, krtačo za žično vrv in okencem na ohišju, ki omogoča enostaven dostop za pregled. Priložena mora biti vodilna vrv za vodenje navitja žične vrvi, ki omogoča priteg žične vrvi. Priložen mora biti karabin, z varovalnim mehanizmom proti nenamernem odpiranju, za pritrditev na sidrišče. Vrv mora biti napeta s pomočjo vzmeti. Pri padcu mora sistem blokirat odvijanje vrvi in takoj ustaviti padanje. Dolžina žične vrvi : 15 metrov Maksimalna masa celega sistema 7,5kg. Primerno za uporabnika do mase vsaj 130 pri navpični obremenitvi. Zahtevan rok uporabe opreme (v primeru normalne uporabe v neagresivnih okoljih) mora biti vsaj 10 let- jamčite z izjavo/dokazilom proizvajalca. Oprema mora biti pred prevzemom pregledana iz strani pooblaščenega preglednika- kar se mora dokazovati z dokazilom/potrdilom. Prvi pregled mora biti zajet v sami ceni opreme. Datum izdelave opreme ne sme biti starejši od 1 leta. Primerljiv model: Kratos FA 20 402 15B ali ekvivalent.	
Velikosti:		
Garancija:	Vsaj 12 mesecev	

8.13 Konekcijska »Y« vrv z blažilcem padca elastična

Interna oznaka:	**OVO – 200**
Standardi:	EN 355
Enota mere:	kos
Oblika in barva:	Y- oblika z dvema kljukama
Material:	35 mm široka poliestrska raztegljiva / elastična trakova , posebej zasnovana, da preneseta ostre robove. Kovinske zlitine.
Ostale zahteve:	Trak dolžine 1,2 do 1,5m. Masa kompleta max. 1,80 kg. Primerno za maso uporabnika do 140 kg. Blažilec padca mora zmanjšati vpliv padca na manj kot 6 kN. Odprtina karabina 18mm (en karabin), odprtina kavlja (2 kavlja) 60mm (+1mm). 360° vrtljv sistem karabina za pripenjanje. Zahtevan rok uporabe opreme (v primeru normalne uporabe v neagresivnih okoljih) mora biti 10 let- jamčite z izjavo/dokazilom proizvajalca. Vsa oprema mora biti pred prevzemom pregledana iz strani pooblaščenega preglednika- kar se mora dokazovati z dokazilom/potrdilom in pripadajočim seznamom opreme. Prvi pregled mora biti zajet v sami ceni opreme. Datum izdelave opreme ne sme biti starejši od 1 leta. Primerljiv model: Kratos FA 30 820 15 ali ekvivalent.
Velikosti:	/
Garancija:	Vsaj 12 mesecev



8.14 Vrv nastavljiva pozicijska z zavoro in spojnima elementoma

Interna oznaka:	**OVO - 100**
Standardi:	EN 358
Enota mere:	kos
Oblika in barva:	/
Material:	Vrv iz umetne mase. Kovinske zlitine.
Ostale zahteve:	Zahtevana dolžina vrvi 2m, možnost hitre nastavitve dolžine. Opremljena s kljuko na eni strani in na mehanizmu za nastavitev s karabinom. Zaščita vrvi pred poškodbami s kovino. Zahtevan rok uporabe opreme (v primeru normalne uporabe v neagresivnih okoljih) mora biti 10 let- jamčite z izjavo/dokazilom proizvajalca. Vsa oprema mora biti pred prevzemom pregledana iz strani pooblaščenega preglednika- kar se mora dokazovati z dokazilom/potrdilom in pripadajočim seznamom opreme. Prvi pregled mora biti zajet v sami ceni opreme. Datum izdelave opreme ne sme biti starejši od 1 leta. Primerljiv model: Kratos FA 40 903 20 ali ekvivalent.
Velikosti:	
Garancija:	Vsaj 12 mesecev




8.15 Vrv sukana poliamidna – 1

Interna oznaka:	**OVO - 104**
Standardi:	EN353-2 vrv EN 362 karabin
Enota mere:	kos
Oblika in barva:	Okrogla
Material:	Poliamid, karabin kovina
Ostale zahteve:	Poliamidna vrv premer 14mm, ki se končuje z ušesi za konekcijo, dodan en varovalni karabin zaklepni, premer odprtine 17-19mm, dolžina vrvi 40m, z barvnim indikatorjem obrabe. Zahtevan rok uporabe opreme (v primeru normalne uporabe v neagresivnih okoljih) mora biti 10 let- jamčite z izjavo/dokazilom proizvajalca. Vsa oprema mora biti pred prevzemom pregledana iz strani pooblaščenega preglednika- kar se mora dokazovati z dokazilom/potrdilom in pripadajočim seznamom opreme. Prvi pregled mora biti zajet v sami ceni opreme. Datum izdelave opreme ne sme biti starejši od 1 leta. Primerljiv model: Kratos FA 20 100 40 vrv in Kratos FA 50 101 17 karabin ali ekvivalent.
Garancija:	Vsaj 12 mesecev



8.16 Sidrna vrv

Interna oznaka:	**OVO - 217**
Standardi:	EN353-2
Enota mere:	kos
Oblika in barva:	Okrogla
Material:	Poliamid
Ostale zahteve:	Poliamidna vrv premer 11mm, ki se končuje na eni strani z ušesom za konekcijo in na drugi strani z zaporni vozlom. Dolžina vrvi 50m. Z barvnim indikatorjem obrabe. Zahtevan rok uporabe opreme (v primeru normalne uporabe v neagresivnih okoljih) mora biti 10 let- jamčite z izjavo/dokazilom proizvajalca. Vsa oprema mora biti pred prevzemom pregledana iz strani pooblaščenega preglednika- kar se mora dokazovati z dokazilom/potrdilom in pripadajočim seznamom opreme. Prvi pregled mora biti zajet v sami ceni opreme. Datum izdelave opreme ne sme biti starejši od 1 leta. Primerljiv model: Kratos FA 20 103 50 ali ekvivalent
Garancija:	Vsaj 12 mesecev

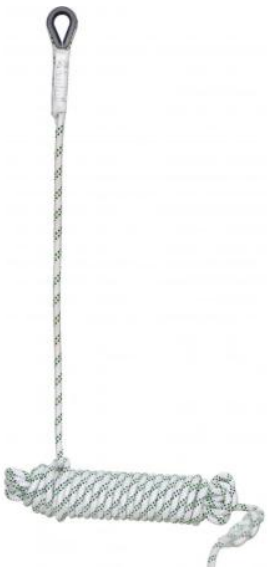

8.17 Mobilni horizontalni sistem varovanja za 4 uporabnike hkrati

Interna oznaka:	**OVO - 043**	
Standardi:	EN795	
Enota mere:	komplet	
Oblika in barva:	/	
Material:	Umetni materiali (vrvi/trakovi), kovinske zlitine (zaponke, točke pripenjanja)	
Ostale zahteve:	Mobilni horizontalni sistem varovanja primeren za 4 uporabnike hkrati- zahtevane kovinske točke pripenjanja na vrvi- rinke. Za uporabo min. vsaj 5 m in max. vsaj 20 m dolžine. Sistem za zatezanje, pripadajoča karabina, transportna torba. Zahtevan rok uporabe opreme (v primeru normalne uporabe v neagresivnih okoljih) mora biti vsaj 5 let- jamčite z izjavo/dokazilom proizvajalca. Vsa oprema mora biti pred prevzemom pregledana iz strani pooblaščenega preglednika- kar se mora dokazovati z dokazilom/potrdilom in pripadajočim seznamom opreme. Prvi pregled mora biti zajet v sami ceni opreme. Datum izdelave opreme ne sme biti starejši od 1 leta. Primerljiv model: Kratos FA 60 007 01 ali ekvivalent.	
Garancija:	Vsaj 12 mesecev	

8.18 Sistem za zaustavitev padca z vnaprej vgrajeno funkcijo evakuacije

Interna oznaka:	**OVO- 171**	
Standardi:	EN341, EN353-2, EN362, EN566, EN795, EN12841	
Enota mere:	komplet	
Oblika in barva:		
Material:	Umetni materiali (vrvi/trakovi), aluminij (spustni mehanizem, drsno varovalni mehanizem), jeklo (samozaklepni karabin) kovinske zlitine (zaponke, točke pripenjanja)	
Ostale zahteve:	Sistem za zaustavitev padca z vnaprej vgrajeno funkcijo evakuacije mora biti primeren za reševanje z dvižne košare ali iz podobnih objektov z višine. Komplet mora vsebovati: • Poliamidno pleteno vrv, debeline 11mm (+- 1mm) min. 50 m dolžine. • Samozaklepni spustni mehanizem, ki mora biti kompatibilen s ponujeno vrvjo. Največja hitrost spuščanja je lahko max. 2 m/s. • Drsni varovalni mehanizem za pleteno vrv s pripadajočim karabinom. • Nastavljiva sidrni trak, max. dolžine 5 m (+- 0,5m), širine 45 mm (+-5mm) • Dve sidriščni zanki dolžine 1,5 m (+-0,2m), širine 20 mm (+-1mm). • Trije samozaklepni jekleni karabini z odprtino 22 mm (+- 2mm) • Transportna torba. Zahtevan rok uporabe opreme (v primeru normalne uporabe v neagresivnih okoljih) mora biti vsaj 5 let- jamčite z izjavo/dokazilom proizvajalca. Vsa oprema mora biti pred prevzemom pregledana iz strani pooblaščenega preglednika- kar se mora dokazovati z dokazilom/potrdilom in pripadajočim seznamom opreme. Prvi pregled mora biti zajet v sami ceni opreme. Primerljiv model: Kratos FA 20 021 50 ali ekvivalent.	
Velikosti:		
Garancija:	Vsaj 12 mesecev	

8.19 Torba za shranjevanje višinske varovalne opreme

Interna oznaka:	**OVO - 107**	
Standardi:	/	
Enota mere:	kos	
Oblika in barva:	/	
Material:	PVC torba v obliki borše s poklopom za zapiranje, transportni ročaj. Volumen vsaj 40 litrov. Primerljiv model: Kratos FA 90 105 00 ali ekvivalent.	
Ostale zahteve:	/	
Garancija:	Vsaj 12 mesecev	

9 SKLOP 8- OPREMA ZA VARILCE IN GOZDARJE

9.1 Čevlji - protiurezni za delo z motorno žago

Interna oznaka:	**OVO - 076**
Standardi:	EN ISO 20345:2011 (ali novejši) S3 CI HI HRO SRC (lahko tudi WR) EN ISO 17249:2013 (ali novejši) razred 2: 24m/s)
Enota mere:	par
Oblika in barva:	Polvisok čevelj na vezalke, višine vsaj 21 cm.
Material:	Usnje, kombinacija usnja in drugih materialov. Podplat nitrilna guma ali primerljivo,.
Ostale zahteve:	Gozdarska obutev z kapico. Antistatičen, odporen na obrabo, toplotno odporen. Primerljiv model: Kailash 35530 ali Cofra Power ali ekvivalent.
Velikosti:	Vsaj 39-47
Garancija:	Vsaj 12 mesecev



9.2 Čelada zaščitna za delo z motorno žago

Interna oznaka:	**OVO - 087**
Standardi:	EN 397, EN 352-3, EN 1731
Enota mere:	kos
Oblika in barva:	Podaljšan tilni predel za boljšo zaščito vratu. Čelada mora biti opremljena z zaščitnim vizirjem - mrežico, ki se lahko dviguje. Čelada mora biti opremljena z zaščito sluha/ušes (vsaj SNR 20 dB)
Material:	Plastika (ABS, PF, polistiren ali podobno)
Ostale zahteve:	Udobna za nošenje. Čeladi mora biti priložen podbradni pašček. Čelada v času dobave ne sme biti starejša od 6 mesecev. Primerljiv model: Portwest PW98 ali ekvivalent. Embelemiranje: Na prednji čelni strani čelade, mora biti nameščena prozorna nalepka z logotipom/emblemom posamezne družbe. Nalepka mora biti iz PVC materiala, obstojna na UV žarke, mraz in toploto, vrhnji sloj plastificiran – zaščita pred odrgninami. Dolžina emblema/logotipa je 4,5 cm, širine 4 cm, +/- 0,5cm. Črne barve. Emblem je podan v Prilogi 2.
Velikosti:	Velikost čelade mora biti nastavljiva.
Garancija:	Vsaj 12 mesecev



9.3 Jakna za gozdarje - raztegljiva

Interna oznaka:	**OVO - 058**
Standardi:	EN ISO 11393-6 : 2019 / razred 1 - 20 m/s, tip B Dodatna razlaga: Število 6 je oznaka za jakne oz. zaščito zgornjega dela trupa. Možno ponuditi tudi zaščitno jakno kjer je razviden tudi samo standard: EN 11393 Razred 1 Tip B 20M/S
Enota mere:	kos
Oblika in barva:	Prednje zapiranje z zadrgo. Nastavljivi rokavi v zapestnem delu. Rahlo podaljšan ledveni del. Z dobrovidnimi všitki oz. kontrastne tkanine.
Material:	Raztegljiv material
Ostale zahteve:	Emblemiranje: t.i. tehnika preslikač (dovoljene druge oblike obstojnega tiska, ki ne povzročajo mehanskih poškodb-prebadanja površine izdelka). Hrbet: Dolžina emblema/logotipa je 27,5 cm, širine 20,5cm, +/- 1cm. Levi prsni predel: Dolžina emblema/logotipa je 9,5 cm, širine 6,5 cm, +/- 1cm. Celoten tisk mora biti v srebrni/sivi odsevni barvi. Emblem je podan v Prilogi 2 Primerljiv model: SIP Forest Pro-tect ali akvivalent.
Velikosti:	Vsaj od S – XXL
Garancija	Vsaj 12 mesecev



9.4 Hlače za gozdarje - raztegljive

Interna oznaka:	**OVO - 059**
Standardi:	EN ISO 11393-2 : 2019 / razred 1 - 20 m/s, tip A Dodatna razlaga: Število 2 je oznaka varovaje spodnjega dela trupa. Možno ponuditi tudi hlače kjer je razviden tudi samo standard: EN 11393 Razred 1 Tip A 20M/S
Enota mere:	kos
Oblika in barva:	Hlače na pas. Povišane v ledvenem delu. Možnost uporabe naramnic. Vsaj en žep z zadrgo.
Material:	Raztegljiv material
Ostale zahteve:	Dodane naramnice. Primerljiv model: SIP Reflex ali ekvivalent.
Velikosti:	Vsaj od S – XXL
Garancija	Vsaj 12 mesecev



9.5 Nadhlače za delo z motorno žago

Interna oznaka:	**OVO - 202**
Standardi:	EN ISO 11393-2 : 2019 / razred 1 - 20 m/s zasnova B EN ISO 13688 : 2013 +A1 : 2021
Enota mere:	kos
Oblika in barva:	Nadhlače.
Material:	Vodo odbojen material iz mešanice poliestra in bombaža.
Ostale zahteve:	Nadhlače do pasu, ki se na zadnji strani stegen zapenjajo s hitrimi zaponkami, v pasu pa s pasom. Prav tako morajo imeti na prednji strani zanke za vstavljanje dodatnega pasu. Primerljiv model: SIP Roadrunner ali ekvivalent.
Velikosti:	Vsaj dve velikosti XS-L, XL-XXXL
Garancija	Vsaj 12 mesecev



9.6 Narokavniki za delo z motorno žago

Interna oznaka:	**OVO - 203**
Standardi:	EN 17353:2020 tip A Certificiran kot strokovni CTC CE V 002 na podlagi EN ISO 11393-6:2019 (20 m/s) EN ISO 13688 : 2013 +A1 : 2021
Enota mere:	par
Oblika in barva:	Narokavniki. Svetle barve.
Material:	Vodo odbojen material iz mešanice poliestra in bombaža.
Ostale zahteve:	Narokavniki za zaščito okoli cele roke (360°). elastičen patent v predelu zapestja. V predeli zgornjega dela napenjalna vrvica z regulatorjem obsega oz. zaporna vrvica. Primerljiv model: SIP Bramont ali ekvivalent.
Velikosti:	Univerzalna
Garancija	Vsaj 12 mesecev



9.7 Rokavice za gozdarje

Interna oznaka:	**OVO - 118**
Standardi:	EN ISO 11393-4 : 2019 / razred 1 - 20 m/s zasnova A - tip 1 EN 388 : 2016 +A1 : 2018 (3 1 3 1 X) EN 420:2003 +A1:2009
Enota mere:	par
Oblika in barva:	5 prstne rokavice
Material:	Usnje ali sintetika
Ostale zahteve:	Na območju dlani in prstov protizdrsen material. Manšeta iz pletene elastike ali na ježek. Zaščita pred vrezom na obeh rokah. Zgornji del v dobrovidni barvi. Primerljiv model: SIP Protection 2XD3 ali ekvivalent.
Velikosti:	Vsaj 9-11 ali



Garancija:	Vsaj 12 mesecev	

9.8 Obleka delovna – usnjena za varilce

Interna oznaka:	**OVO - 247**
Standardi:	EN ISO 11611
Enota mere:	Komplet (hlače farmer + jakna)
Oblika in barva:	/
Material:	Goveje cepljeno usnje - debelina najmanj 1 mm.
Ostale zahteve:	Jakna: prednje zapenjanje s pomočjo pritiskačev, ovratnik z zavihki, ki se visoko zapne s pomočjo sprimnega traku, nastavljiva širina rokavov s pomočjo pritiskačev. Hlače: varilne farmer hlače z elastičnimi naramnicami, ojačani predeli kolen, zapenjanje s pomočjo ognjeodbojnega sprimnega traku. Šivi odporni na visoke temperature. Primerljiv model: Hlače WELDAS 44-2648, Jakna WELDAS 44-2530 ali ekvivalent.
Velikosti:	Vsaj M do 3XL (jakna) Vsaj M do 2 XL (hlače)
Garancija:	Vsaj 12 mesecev



9.9 Obleka delovna – bombažna za varilce (farmer)

Interna oznaka:	OVO - 027
Standardi:	EN 1149 -5, EN ISO 11611 Razred 1 A1+A2, EN ISO 11612 A1+A2, B1, C1, E3, F1
Enota mere:	komplet
Oblika in barva:	Komplet (hlače farmer + jakna)
Material:	Bombaž, ogljikova vlakna
Ostale zahteve:	Ognjevarna, antistatična. Primerna tudi za delo nv eksplozijske conah. Primerljiv model: Jakna :Portwest bluza FR35, Farmer hlače Portwest bluza FR37 ali ekvivalent.
Velikosti:	Vsaj M do 3XL
Garancija:	Vsaj 12 mesecev



9.10 Ognejodbojna kapuca iz negorljive tkanine

Interna oznaka:	**OVO – 205**
Standardi:	EN ISO 11611
Enota mere:	kos
Oblika in barva:	Kapuca z zaščito vratu.
Material:	Negorljiv
Ostale zahteve:	Z zavezovanjem ali drugim načinom zapiranja oz. prilagajanja. Primerljiv model: WELDAS 23-6680 ali ekvivalent.
Velikosti:	Univerzalna
Garancija:	Vsaj 12 mesecev



9.11 Narokavniki za varilce

Interna oznaka:	**OVO - 181**	
Standardi:	EN ISO 11611	
Enota mere:	par	
Material:	Goveje cepljeno usnje - debelina najmanj 1 mm.	
Ostale zahteve:	Narokavniki od zapestij do podpazduh, elastične manšete in elastičen zgornji rob, dodatno prileganje širine v zgornjem delu narokavnika s pomočjo sprimnega traku – ježek. Šivi odporni na visoke temperature. Primerljiv model: WELDAS 44-2321 ali ekvivalent.	
Velikosti:	Dolžina: 52 cm, Obseg v zapestju: 21- 31 cm, Obseg v zgornjem delu: 34 - 47 cm.	
Garancija:	Vsaj 12 mesecev	

9.12 Predpasnik - usnjen

Interna oznaka:	**OVO - 182**	
Standardi:	EN ISO 11611	
Enota mere:	kos	
Oblika in barva:	/	
Material:	Usnje – debeline najmanj 1 mm.	
Ostale zahteve:	Primerljiv model: WELDAS 44-2142 ali ekvivalent.	
Velikosti:	Vsaj 107 x 60 cm (D x Š).	
Garancija:	Vsaj 12 mesecev	

9.13 Očala zaščitna– varilska (vroča) dela

Interna oznaka:	**OVO - 091**	
Standardi:	EN 175 1T, EN 166	
Enota mere:	kos	
Oblika in barva:	Nastavljiv elastični trak za okoli glave. Stranska zaščita.	
Material:	Zaščita pred trdimi delci, varjenimi plini in pred varilsko svetlobo, zračnost, nastavljiv trak, preklopna varilska stekla, spodaj prozorna stekla, polikarbonatne leče, možnost uporabe preko korekcijskih očal. Faktor zatemnitve 5.	
Ostale zahteve:	Okvir z dvižnimi lečami (možnost uporabe za brušenje). Možnost uporabe preko korekcijskih očal. Primerljiv model: Portwest, PW60 ali ekvivalent.	
Velikosti:	Univerzalna- nastavljiva s trakom	
Garancija:	Vsaj 12 mesecev	

9.14 Maska varilna – elektrooptična

Interna oznaka:	**OVO - 108**
Standardi:	EN 175, EN 379, EN 166 (zunanje in notranje zaščitno steklo), EN 379 (elektrooptični filter B6V)
Enota mere:	Kos
Oblika in barva:	Naglavna maska za zaščito pred negativni vplivi varjenja.
Material:	Poliamid odporen na vročino
Ostale zahteve:	Odtenek zatemnitve: 4/9-13 (nastavljiv) Vidno polje: 96x39mm Velikost leče: 110x90mm; Debelina leče: 11 mm Preklopni čas iz svetlega v temno stanje 0,1ms Področja uporabe: MIG / MAG, TIG > 8A, brušenje Elektro optični filter B6V Možnost nastavitve zakasnitve. 2 neodvisna senzorja Zunanje zaščitno steklo: 115 x 104 mm Notranje zaščitno steklo: 102,5 x 42,3 mm Primerljiv model: Bolle Safety Volt ali ekvivalent.
Velikosti:	Univerzalna
Garancija:	Vsaj 12 mesecev



10 SKLOP 9: DRUGO

10.1 Kombinezon s kapuco za enkratno uporabo tip 1

Interna oznaka:	**OVO-093**
Standardi:	EN 1149-5, EN ISO 13982-1 (TIP 5), EN 13034 (TIP 6)
Enota mere:	kos
Oblika in barva:	Kombinezon z elastiko v kapuci, zapestju, pasu in gležnjih, antistatičen, zapiranje spredaj.
Material:	Material: mora izpolnjevati minimalno zgoraj navedene standarde.
Velikosti:	Vsaj S-3XL
Garancija:	Po običajnih veljavnih standardih
Rok uporabe:	Minimalno vsaj 6 mesecev od datuma dobave/prevzema. Artikel namenjen enkratni uporabi.



10.2 Podkapa za enkratno uporabo

Interna oznaka:	**OVO - 109**
Standardi:	/
Enota mere:	kos
Oblika in barva:	Kapa za enkratno uporabo izdelana z gumico.
Material:	Polipropilen ali podobe koprenast material
Ostale zahteve:	/
Velikosti:	Univerzalna
Garancija:	Po običajnih veljavnih standardih
Rok uporabe:	Minimalno vsaj 6 mesecev od datuma dobave/prevzema. Artikel namenjen enkratni uporabi.



10.3 Telovnik – dobrovidni

Interna oznaka:	**OVO - 231**
Standardi:	EN 20471
Enota mere:	kos
Oblika in barva:	fluorescentno rumena ali oranžna
Material:	Poliester ali drug tanek-zračen material
Ostale zahteve:	Z odsevnimi trakovi. Emblemiranje: t.i. tehnika preslikač (dovoljene druge oblike obstojnega tiska, ki ne povzročajo mehanskih poškodb-prebadanja površine izdelka). Hrbet: Možnost različnih napisov (kot npr. Nadzornik, Koordinator VZD…) v velikosti dolžine 30 cm in širine 15 cm +-5cm Levi prsni predel: Dolžina emblema/logotipa je 9,5 cm, širine 6,5 cm, +/- 1cm. Celoten tisk mora biti v srebrni/sivi odsevni barvi. Emblem je podan v Prilogi 2
Velikosti:	Vsaj M-3XL
Garancija:	Vsaj 12 mesecev



10.4 Dobrovidne naramnice

Interna oznaka:	**OVO - 207**
Standardi:	/
Enota mere:	kos
Oblika in barva:	fluorescentno rumena ali oranžna z odsevnimi trakovi
Material:	Poliester ali drug umetni material
Ostale zahteve:	Z odsevnimi trakovi.
Velikosti:	Nastavljiva za odrasle osebe
Garancija:	Vsaj 12 mesecev



10.5 Majica zaščitna s kratkimi rokavi (logo)

Interna oznaka:	**OVO - 260**
Standardi:	/
Enota mere:	kos
Oblika in barva:	Oblika: okrogel ojačan in prilegajoč ovratnik. Barva: temno modra
Material:	100% bombaž, masa tkanine: 200 g/m2 (+/-10%) minimalna zahtevana temperatura za (industrijsko) pranje vsaj 40 ºC.
Ostale zahteve:	Na notranji obstojna etiketa s podatki: velikostna številka, način vzdrževanja. Emblemiranje: Vezeno (alternativa obstojni tisk). Na levem prsnem predelu. Dolžina emblema/logotipa je 9,5 cm, širine 6,5cm, +/- 1cm. Celotno emblemiranje mora biti v srebrni/sivi barvi. Emblem je podan v Prilogi 2.
Velikosti:	XS - XXXL oz. 32 - 64
Garancija:	Vsaj 12 mesecev



10.6 Majica dobrovidna s kratkimi rokavi (logo)

Interna oznaka:	**OVO - 212**
Standardi:	EN 20471
Enota mere:	kos
Oblika in barva:	Oblika:«T shirt« dovoljene različne oblike ovratnika Barva: pretežno flurocentno oranžna ali rumena
Material:	Možne različne kombinacije materialov. Temperatura pranja vsaj 40°C
Ostale zahteve:	Z odsevnimi trakovi. Odsevni trakovi ne smejo biti prišiti na majico na način, da bi šivi dražili kožo uporabnika. Primerljiv model: Portwest PW310 ali ekvivalent. Emblemiranje: Obstojni tisk. Na levem prsnem predelu. Dolžina emblema/logotipa je 9,5 cm, širine 6,5cm, +/- 1cm. Celotno emblemiranje mora biti v srebrni/sivi barvi. Emblem je podan v Prilogi 2.
Velikosti:	Vsaj S - XXL
Garancija:	Vsaj 12 mesecev



10.7 Majica zaščitna s kratkimi rokavi (polo)

Interna oznaka:	**OVO - 016**
Standardi:	/
Enota mere:	kos
Oblika in barva:	Oblika: polo majica Barva: temno modra
Material:	100% bombaž, masa tkanine: 200 g/m2 (+/- 10%), minimalna zahtevana temperatura za (industrijsko) pranje vsaj 40 ºC.
Ostale zahteve:	Emblemiranje: Vezeno (alternativa obstojni tisk). Na levem prsnem predelu. Dolžina emblema/logotipa je 9,5 cm, širine 6,5cm, +/- 1cm. Celotno emblemiranje mora biti v srebrni/sivi barvi. Emblem je podan v Prilogi 2.
Velikosti:	Vsaj S - 3XL oz. 32 - 64
Garancija:	Vsaj 12 mesecev



10.8 Dereze – univerzalne

Interna oznaka:	**OVO - 095**
Standardi:	/
Enota mere:	par
Oblika in barva:	/
Material:	Nerjaveče jeklo, guma, Oblika: Dereze morajo imajo na podplatu verigo iz nerjavečega jekla in 13-zobi kovani spodnji del v obliki podkve, ki mora biti v celoti izdelan iz toplotno obdelanega jekla. Za potrebe pritrjevanja mora biti na kovinski del pritrjena trpežna guma.
Ostale zahteve:	Priložena mora biti torbica za shranjevanje.
Velikosti:	L (41-44,5) XL (45-48)
Garancija:	Vsaj 12 mesecev



10.9 Torba za prenos osebne varovalne opreme

Interna oznaka:	**OVO - 117**
Standardi:	/
Enota mere:	kos
Oblika in barva:	Torba z velikim glavnim prostorom in ločenim spodnjim prostorom s trdim dnom za shranjevanje obutve. Možnost nošenja z dlanmi in s pomočjo nastavljivega in snemljivega naramnega traku preko ramen. Zapiranje z zadrgo. Spodnji zunanji del torbe mora imeti zaščitni sistem proti obrabi (npr. plastične nogice, guma, …). Temno modra ali siva barva.
Material:	Poliester ali drugi obstojni material
Ostale zahteve:	Emblemiranje: t.i. tehnika preslikač (dovoljene druge oblike obstojnega tiska, ki ne povzročajo mehanskih poškodb-prebadanja površine izdelka). Dolžina emblema/logotipa je 25 cm, širine 18 cm, +/- 1cm. Celoten tisk mora biti sivi/srebrni odsevni barvi.
Velikosti:	Volumen vsaj 60 litrov in maksimalno 75l
Garancija:	Vsaj 12 mesecev



10.10 Zaščitni nadčevlji

Interna oznaka:	**OVO – 213**	
Standardi:	EN ISO 20245 :2011 (ali novejši)	
Enota mere:	par	
Oblika in barva:	Nadčevelj s celotnim podplatom, zaščitno kapico in sistemov pritrdilnih trakov za pripenjanje nadčevlja na čevelj.	
Material:	Material: Kapica: kovina ali kakšen drug material ki zagotavlja zahteve EN ISO20345. Podplat: guma ali drug material ki zagotavlja oprijem na različnih površinah, tudi mokrih in neravnih. Pritrdilni trakovi: umetni material	
Ostale zahteve:	Primerljiv model: Tiger Grip Visitor Premium ali ekvivalent.	
Velikosti:	Vsaj od 38 do 46 možnost nastavitve velikosti v vsaj 3 sklopih npr. 38-40, 40-44, 44-46 ali podobno)	
Garancija:	Vsaj 12 mesecev	

10.11 Kolenski ščitniki (vsatvljivi)

Interna oznaka:	**OVO - 166**	
Standardi:	ISO 14404 (razred 2)	
Enota mere:	par	
Oblika in barva:	S pregibi.	
Material:	Umetni material.	
Ostale zahteve:	Material iz katerega so izdelani kolenčniki mora absorbirati pritiske (biti mehak) in ne sme vpijati vlage.	
Velikosti:	Širina 21cm (možna odstopanja max – 1cm), višina 24 cm (možna odstopanja max – 1cm).	
Garancija:	Vsaj 12 mesecev	

11 PRILOGA 1: DELOVNA OBLAČILA, SKLOP 2 - DELOVNA OBLEKA

11.1 Splošne zahteve

Šivi morajo biti močni. Niti oz. sukanec šivov mora biti izveden tako, da ti ne omogočajo zatikanja ali paranja.

Na notranji strani mora biti obstojna etiketa s minimalno podatki: velikostna številka, način vzdrževanja, surovinska sestava.

Obleka mora omogočati pranje pri vsaj 40°C.

Izgled oz. kroj je razviden iz opisa in priloženih skic.

Velikosti zgornjih žepov so predvidene za velikost oblačil št. 52 (razen za plašč ženski, 42). Razvidno tudi iz opisov. V primeru manjših konfekcijskih številk se naj velikost žepov prilagodijo velikosti oblačila (vizualno in izvedljivostjo).

11.2 Opis in velikosti izdelkov sklopa 2- delovna obleka


Naziv izdelka: Jakna zaščitna - letna z elastanom OVO-061 in jakna zaščitna – zimska z elastanom OVO-062

OPIS IZDELKA
Jakna z dvignjenim ovratnikom. Zapiranje z zadrgo, ki je prekrita z zaščitnim preklopom in štirimi ježki. Dva zgornja žepa velikosti 21 x 16cm (+-0,5 cm) pri številki 52; žepa se morata zapirati z zadrgo in dodatno zaščito s preklopom z ježkom. Dva notranja bočna žepa v višini pasu z zapiranjem na ježek. Podaljšan hrbtni del. V bočnih delih jakne (na sprednjem in zadnjem delu) mora biti v pas všita elastika. Na robu rokavov mora biti všita elastika. Začetki in konci žepov morajo dodatno ojačani, da se prepreči trganje. Odsevni dodatki na hrbtnem in prsnem delu, kot je razvidno iz skice.

Zimska zaščitna jakna je enaka letni, le da je podložena s flis podlogo "polarni flis" ki je všita v jakno na način, da se ta ne naguba pri oblačenju. Zimska zaščitna jakna nima všitega notranjega žepa. Površinska masa podloge je 270g/m^2 (+-5g) v trupu in 180g/m^2 (+-5g) v rokavih.

TABELA MER

MERE (v cm)	VELIKOSTNE ŠTEVILKE															
	40	**42**	**44**	**46**	**48**	**50**	**52**	**54**	**56**	**58**	**60**	**62**	**64**	**66**	**68**	**70**
PRSNA TELESNA	80	84	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128	132	136	140
PRSNA GOTOVA	106	110	114	118	122	126	130	134	138	142	146	150	154	158	162	166
KOLČNA TELESNA	81	85	89	93	97	101	105	109	113	117	121	125	129	133	137	141
KOLČNA GOTOVA	90	94	98	102	106	110	114	118	122	126	130	134	138	142	146	150
DOLŽINA ARTIKLA	66,5	67	67,5	68	68,5	69	69,5	70	70,5	71	71,5	72	72,5	72,5	72,5	72,5
DOLŽINA ROKAVA	62,5	63	63,5	64	64,5	65	65,5	66	66,5	67	67,5	68	68	68	68	68

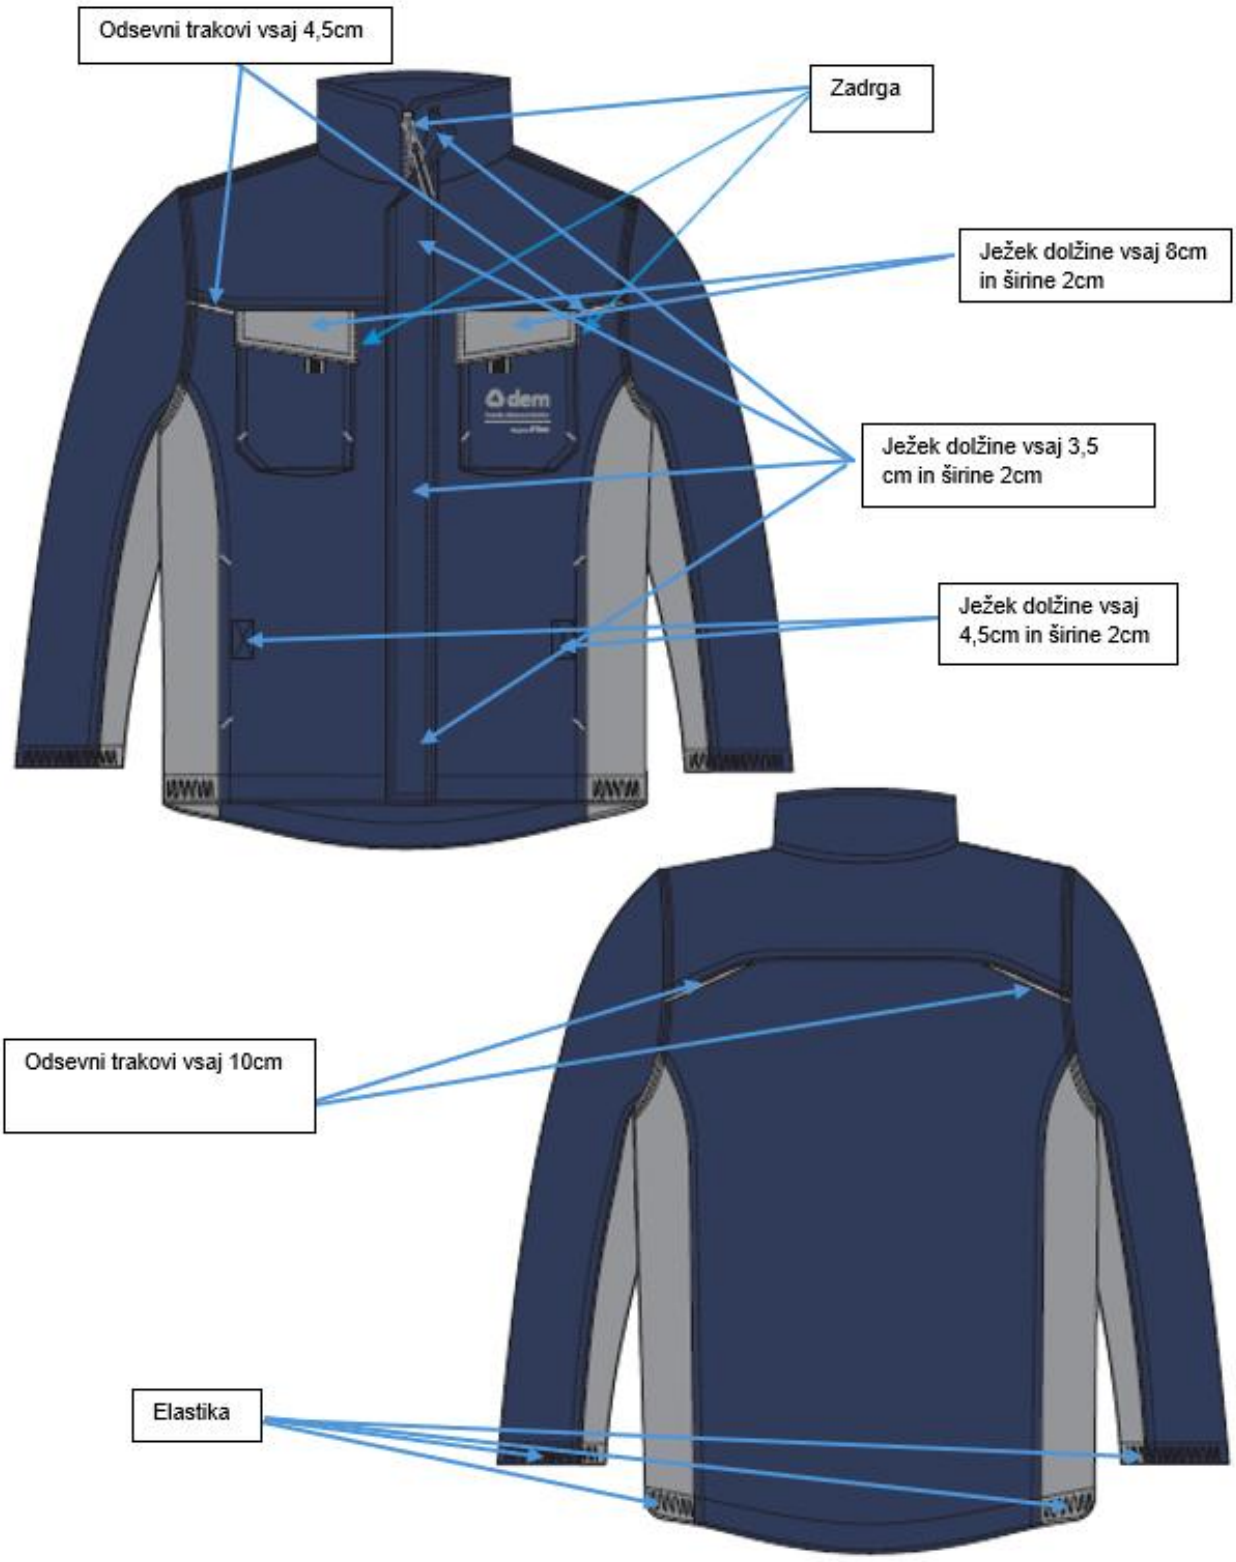
Odsevni trakovi vsaj 4,5cm
Zadrga
Ježek dolžine vsaj 8cm in širine 2cm
Ježek dolžine vsaj 3,5 cm in širine 2cm
Ježek dolžine vsaj 4,5cm in širine 2cm
Odsevni trakovi vsaj 10cm
Elastika

Naziv izdelka: Hlače zaščitne na pas – letne z elastanom OVO-063

OPIS IZDELKA

Hlače morajo imeti povišan zadnji pas za zaščito hrbta pri sklanjanju. Hlače morajo imeti sedem zank za vstavljanje pasu. Pasna zanka na zadnji strani mora biti v sredini pasu in mora biti široka vsaj 4cm. Dva notranja poševna žepa v višini pasu z dodatnim prostorom (nista v celoti prišita na hlačnico). En našit zadnji žep z dodatnim prostorom in preklopom na ježek, čista mera 20 x 16 cm (+-0,5 cm). Velik bočni žep z dodatnim prostorom s preklopom na ježek, čista mera 22 x 19 cm (+-0,5 cm). Bočni žep za daljše predmete/opremo na desni hlačnici z dvojnim predelkom in dodatnim prostorom dolžine 30 in širine 11 cm (+-0,5 cm). Na kolenih mora biti dodana tkanina Cordura ali ekvivalent z žepom za poliuretanski vložek- kolenski ščitnik (kolenski ščitnik ni sestavni del obleke), dostopnim od spodaj. Velikost; širina po celotni sprednji strani hlačnice in višina primerna za OVO-166 Kolenski ščitnik (vstavljiv), spodaj zavihek za zatikanje kolenskega ščitnika. Na področju kolen morajo biti dodatni všitki za lažje gibanje v počepu. Začetki in konci žepov ter ostala kritična mesta morajo biti dodatno ojačana, da se prepreči trganje šivov.

TABELA MER

MERE (v cm)	VELIKOSTNE ŠTEVILKE															
	40	**42**	**44**	**46**	**48**	**50**	**52**	**54**	**56**	**58**	**60**	**62**	**64**	**66**	**68**	**70**
PASNA TELESNA	70	74	78	82	86	90	94	98	102	106	110	114	118	122	126	130
PASNA GOTOVA	70	74	78	82	86	90	94	98	102	106	110	114	118	122	126	130
KOLČNA TELESNA	81	85	89	93	97	101	105	109	113	117	121	125	129	133	137	141
KOLČNA GOTOVA	90	94	98	102	106	110	114	118	122	126	130	134	138	142	146	150
DOLŽINA ARTIKLA	100	101	102	103	104	105	106	107	108,5	109	110	110,5	111	111,5	112	112,5
DOLŽINA KORAKA	76,5	77	77,5	78	78,5	79	79,5	80	81,5	82	82,5	82,5	82,5	82,5	82,5	82,5


Zadrga
Elastika
Ježek dolžine vsaj
11cm in širine 2cm
Odprtina za ščitnik

Naziv izdelka: Hlače zaščitne farmarke – letne z elastanom OVO-065 in hlače zaščitne farmarke – zimske z elastanom OVO-066

OPIS IZDELKA


Hlače s povišanim pasom (t.i. plastronom) spredaj in zadaj. Na sprednjem plastronu velik žep z zadrgo in dodatno zaščito s preklopom na ježek, čista mera 19 x 18cm (+-0,5cm). Dva notranja poševna žepa v višini pasu z dodatnim prostorom. En našit zadnji žep z dodatnim prostorom in preklopom na ježek, čista mera 20 x 16cm (+-0,5 cm). Velik bočni žep na levi hlačnici z dodatnim prostorom in preklopom na ježek, čista mera 22 x 19 cm (+-0,5 cm). Bočni žep za daljše predmete/opremo meter na desni hlačnici z dvojnim predelkom in dodatnim prostorom dolžine 30 in širine 11 cm (+-0,5 cm). Na kolenih mora biti dodana tkanina Cordura ali ekvivalent z žepom za poliuretanski vložek- kolenski ščitnik (kolenski ščitnik ni sestavni del obleke), dostopnim od spodaj. Velikost; širina po celotni sprednji strani hlačnice in višina primerna za OVO-166 Kolenski ščitnik (vstavljiv), spodaj zavihek za zatikanje kolenskega ščitnika. Na področju kolen morajo biti dodatni všitki za lažje gibanje v počepu. Začetki in konci žepov ter ostala kritična mesta morajo biti dodatno ojačana, da se prepreči trganje šivov. Elastične naramnice po celotni dolžini. Material naramnic mora ohranjati elastičnost tudi po večkratnih pranjih (vsaj 50 pranj) pri višjih temperaturah (nad 40°C). Regulacija naramnic z nastavljivimi zaponkami (poliamid ali drugi podobni umetni lahki materiali). V bočnih delih hlač zahtevana elastična pletenina (široki patent trak), ki mora omogoča nemoteno sklanjanje, ter poveča obseg pasu do 10 cm med delom in oblačenjem/slačenjem.

Zimske zaščitne farmer hlače so enake letnim, le da so podložene s flis podlogo (vključno s povišanim predelom spredaj in zadaj) "polarni flis" ki je všita v hlače na način, da se ta ne naguba pri oblačenju. Površinska masa podloge je 180g/m^2 (+-5g). Na zadnji strani kolen mora biti všita elastična mehka pletenina (kombinacija poliamida in elastana), velikost; širina po celotni zadnji strani hlačnice in višina 10cm (+- 0,5cm), ki zaradi podloge omogoča lažje pregibanje v primeru počepa ali klečanja.

TABELA MER

MERE (v cm)	VELIKOSTNE ŠTEVILKE															
	40	**42**	**44**	**46**	**48**	**50**	**52**	**54**	**56**	**58**	**60**	**62**	**64**	**66**	**68**	**70**
PASNA TELESNA	70	74	78	82	86	90	94	98	102	106	110	114	118	122	126	130
PASNA GOTOVA	68-72	72-76	76-80	80-84	84-88	88-92	92-96	96-100	100-104	104-108	108-112	112-116	116-120	120-124	124-128	128-132
KOLČNA TELESNA	81	85	89	93	97	101	105	109	113	117	121	125	129	133	137	141
KOLČNA GOTOVA	90	94	98	102	106	110	114	118	122	126	130	134	138	142	146	150
DOLŽINA ARTIKLA	100	101	102	103	104	105	106	107	108,5	109	110	110,5	111	111,5	112	112,5
DOLŽINA KORAKA	76,5	77	77,5	78	78,5	79	79,5	80	81,5	82	82,5	82,5	82,5	82,5	82,5	82,5

Hlače zaščitne farmarke – letne z elastanom OVO-065

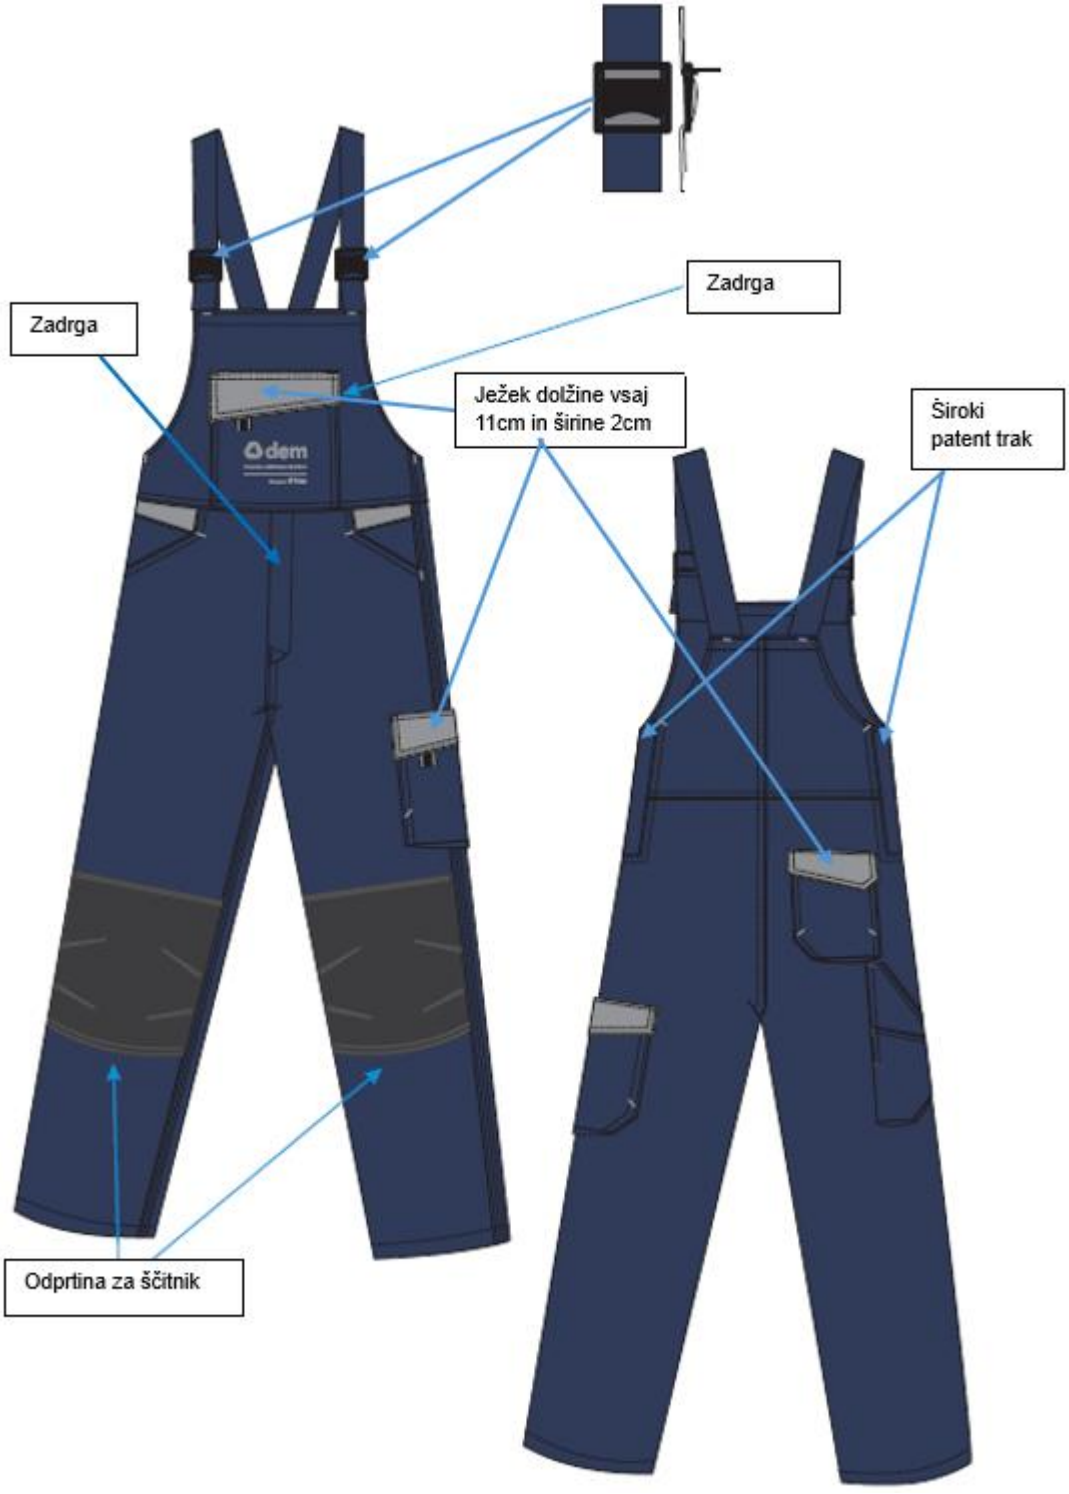

Hlače zaščitne farmarke – zimske z elastanom OVO-066



Naziv izdelka: Kombinezon zaščitni – letni z elastanom OVO-067 in kombinezon zaščitni – zimski z elastanom OVO-068

OPIS IZDELKA


Delovni kombinezon z dvignjenim ovratnikom. Zapiranje z zadrgo, ki je prekrita z zaščitnim preklopom in tremi ježki. Na robu rokavov in v pasu mora biti všita elastika. Dva zgornja žepa velikosti 21 x 16cm (+-0,5cm) pri številki 52; žepa ki se morata zapirati s preklopom z ježkom. Dva notranja poševna žepa v višini pasu z dodatnim prostorom. En našit zadnji žep z dodatnim prostorom in preklopom na ježek čista mera 20 x 16 (+-0,5 cm). Velik bočni žep na levi hlačnici z dodatnim prostorom in preklopom na ježek, čista mera 22 × 19 cm (+-0,5cm). Bočni žep za daljše predmete/opremo meter na desni hlačnici z dvojnim predelkom in dodatnim prostorom dolžine 30 in širine 11 cm (+-0,5 cm). Na kolenih mora biti dodana tkanina Cordura ali ekvivalent z žepom za poliuretanski vložek- kolenski ščitnik (kolenski ščitnik ni sestavni del obleke), dostopnim od spodaj. Velikost; širina po celotni sprednji strani hlačnice in višina primerna za OVO-166 Kolenski ščitnik (vstavljiv), spodaj zavihek za zatikanje kolenskega ščitnika. Na področju kolen morajo biti dodatni všitki za lažje gibanje v počepu Začetki in konci žepov ter ostala kritična mesta morajo biti dodatno ojačana, da se prepreči trganje šivov. Odsevni dodatki na hrbtnem in prsnem delu, kot je razvidno iz skice.

Zimski zaščitni kombinezon je enak letnemu le da je podložen s flis podlogo "polarni flis" ki je všita v na način, da se ta ne naguba pri oblačenju. Površinska masa podloge mora biti 180g/m^2 (+-5g) v rokavih in hlačnicah, ter 270g/m^2 (+-5g) v trupu. Na zadnji strani kolen mora biti všita elastična mehka pletenina (kombinacija poliamida in elastana). Velikost; širina po celotni zadnji strani hlačnice in višina 10cm (+-0,5cm), ki zaradi podloge omogoča lažje pregibanje v primeru počepa ali klečanja. Na zadnji strani; v pasnem delu pod elastiko mora biti všita elastična mehka pletenina (kombinacija poliamida in elastana), po celotno zadnji širini in višina 7cm (+- 0,5cm), ki zaradi podloge omogoča lažji predklon.


TABELA MER

MERE (v cm)	VELIKOSTNE ŠTEVILKE															
	40	**42**	**44**	**46**	**48**	**50**	**52**	**54**	**56**	**58**	**60**	**62**	**64**	**66**	**68**	**70**
PRSNA TELES	80	84	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128	132	136	140
PRSNA GOTOV	100	104	108	112	116	120	124	128	132	136	140	144	148	152	156	160
PASNA TELES	70	74	78	82	86	90	94	98	102	106	110	114	118	122	126	130
PASNA GOTOV	72	76	80	84	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128	132
KOLČNA TELESNA	81	85	89	93	97	101	105	109	113	117	121	125	129	133	137	141
KOLČNA GOTOVA	96	100	104	108	112	116	120	124	128	132	136	140	144	148	152	156
DOL. HLAČ DO PASU	103	103	104	104	106	106	107	109	109	110	111	112	113	114	114	114
DOLŽINA ROKAVA	60	60	61	61	62	62	63	64	65	65	66	66	67	68	69	69
KORAK	76	76	76	76	77	77	77	78	78	79	79	80	80,5	80,5	81	81
HRBTNA DOLŽINA	48	49	50	50	51	52	52	53	54	55	55	56	56,5	58	58	60

Kombinezon zaščitni – letni z elastanom OVO-067

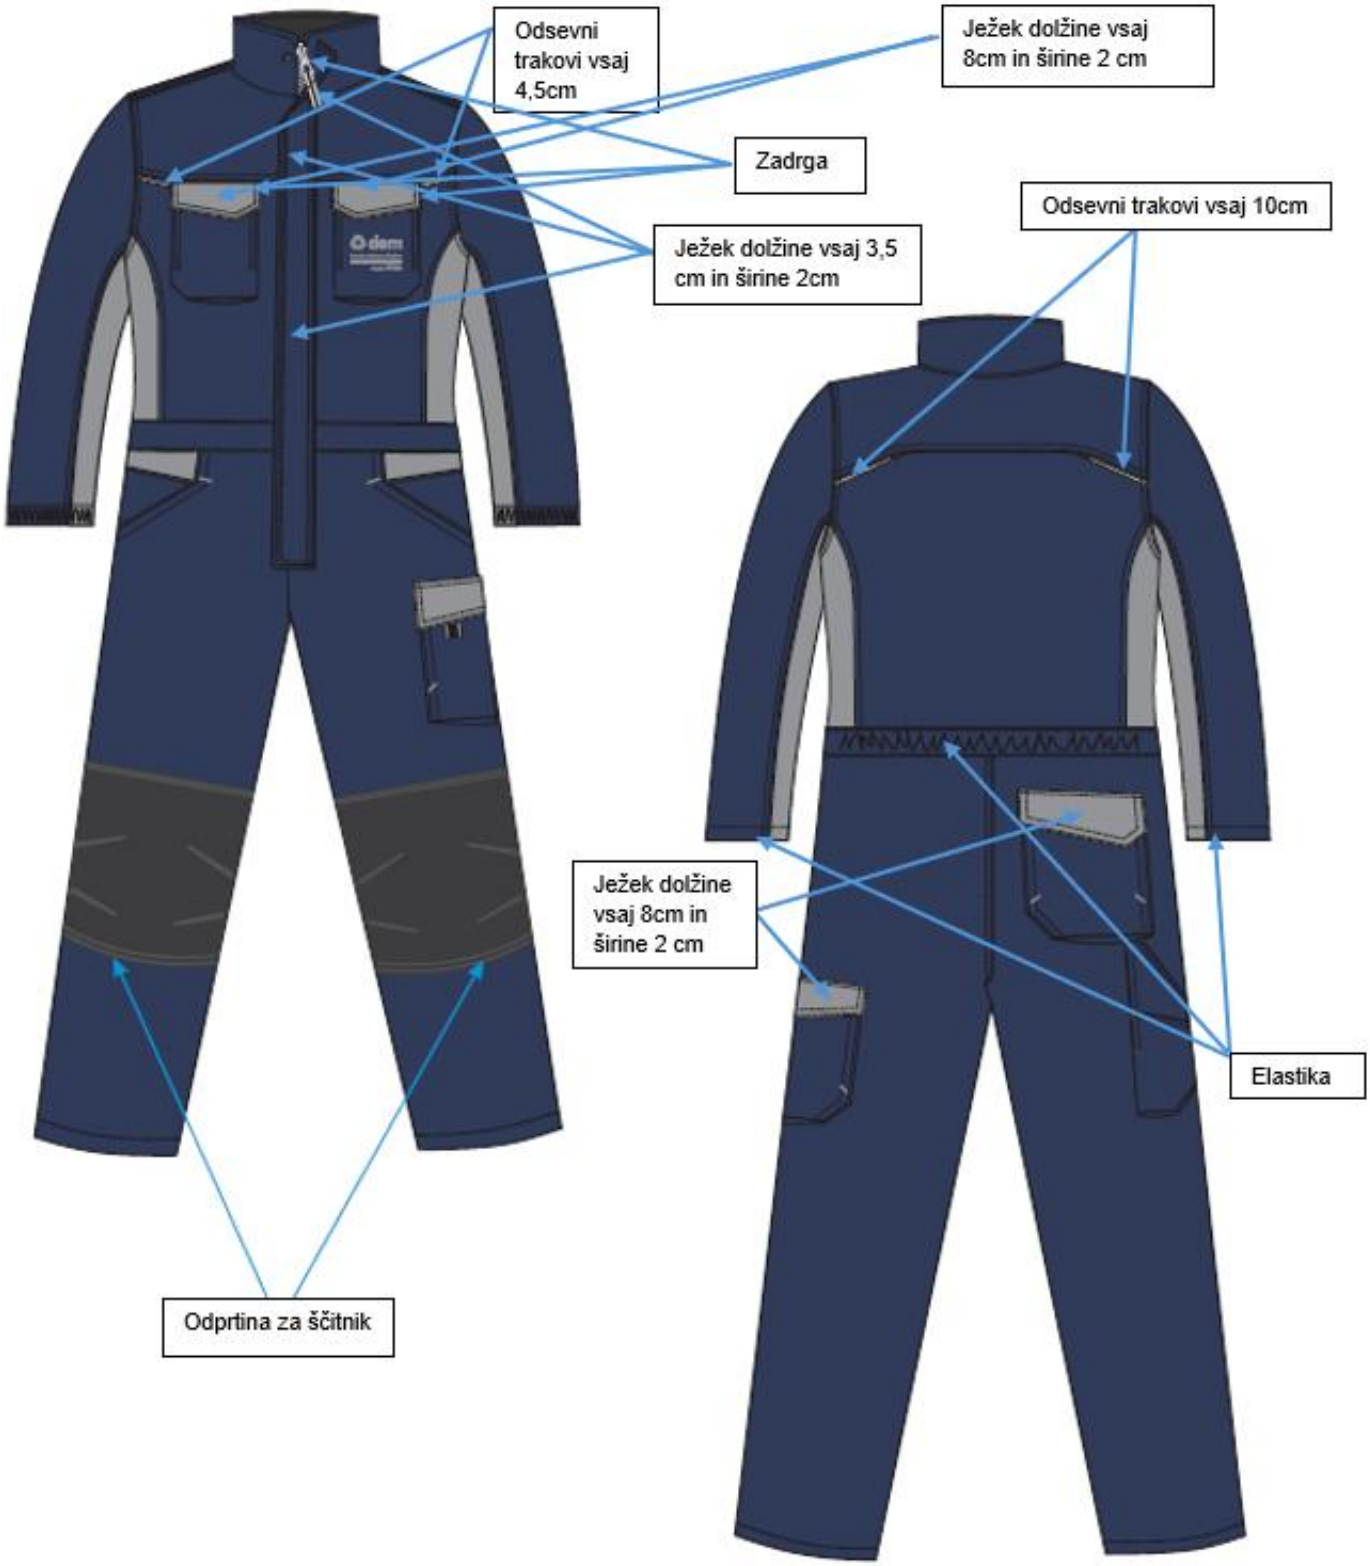

Kombinezon zaščitni – zimski z elastanom OVO-068

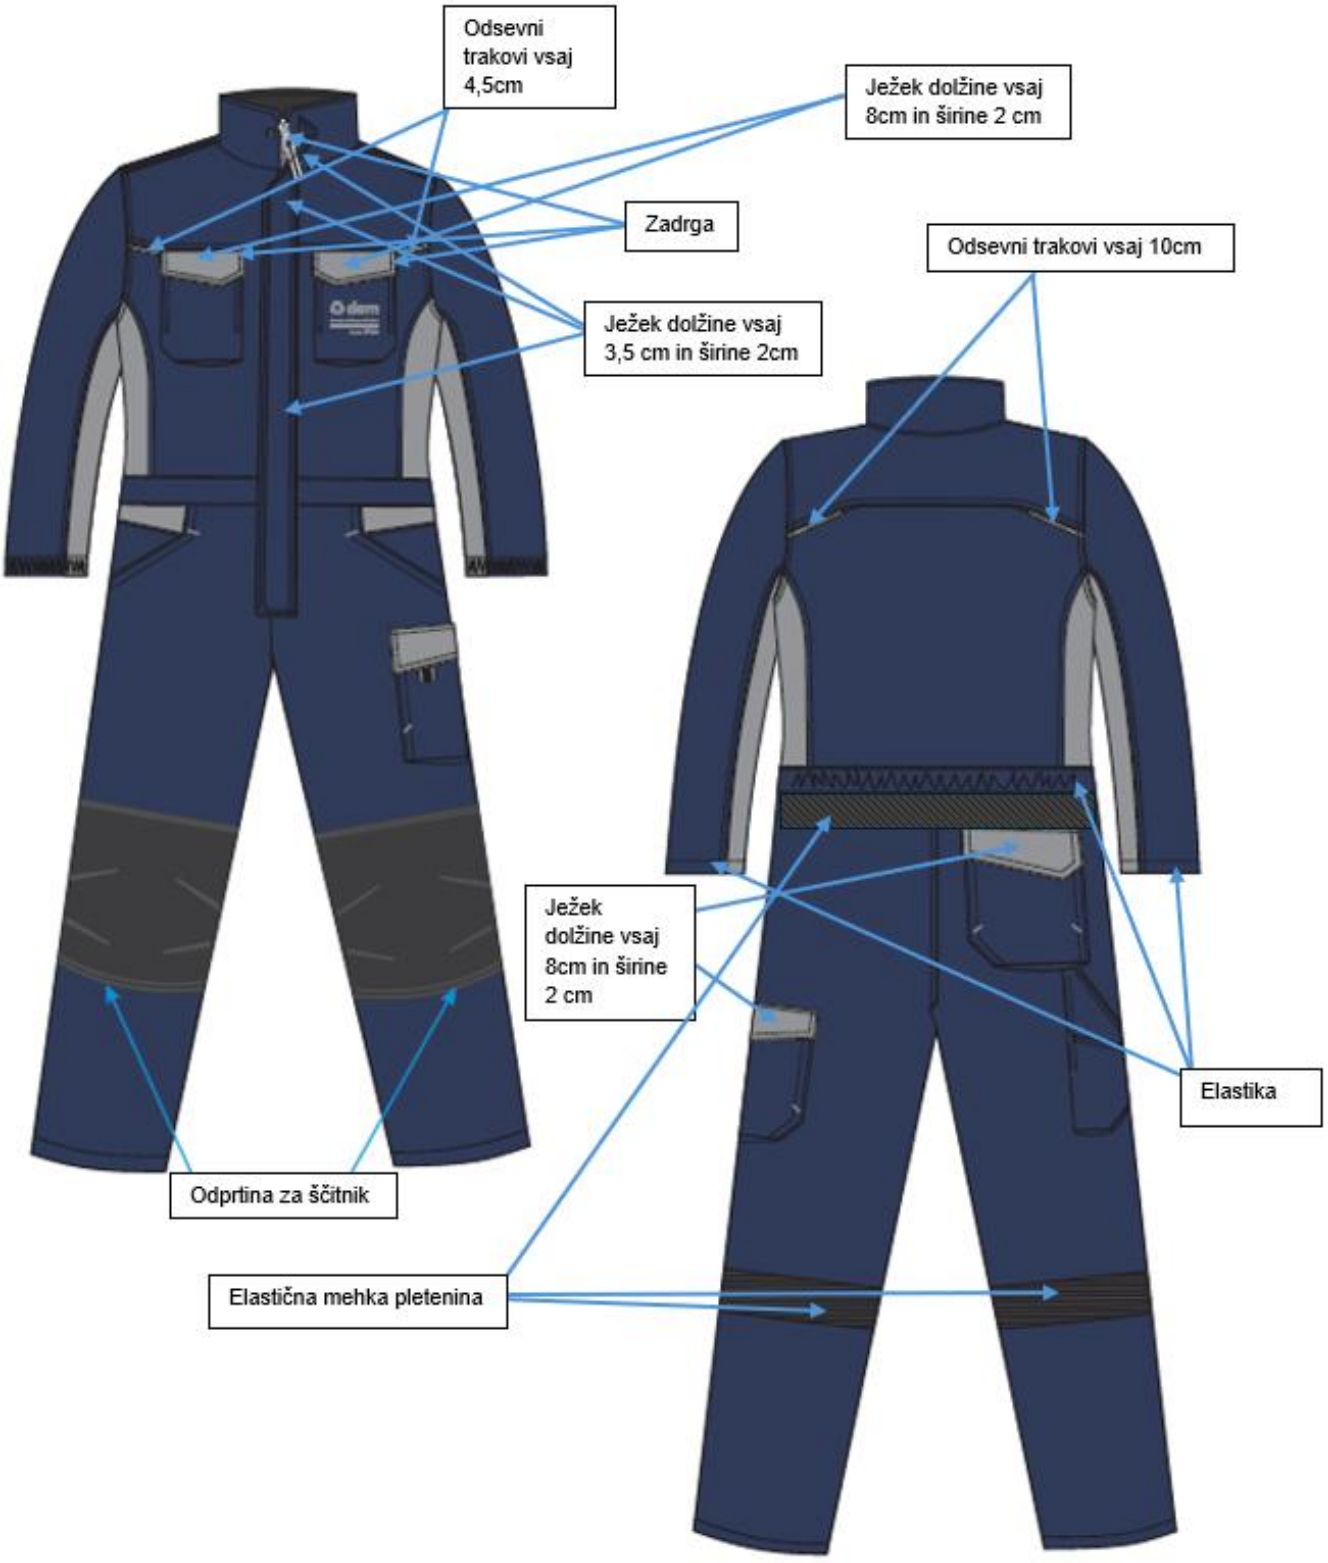


Naziv izdelka: Delovni plašč - moški (OVO-009)


OPIS IZDELKA

Moški delovni plašč.. Zgornji žep velikosti 17 x 15 cm (+-0,5cm), pri številki 52; žep se mora zapirati z zadrgo in dodatno zaščito s preklopom na ježek. Dva notranja bočna žepa v višini pasu. Rokavi brez elastike na robu. Dolžina plašča nad koleni. Zapiranje z gumbi.

TABELA MER

MERE (v cm)	VELIKOSTNE ŠTEVILKE															
	40	**42**	**44**	**46**	**48**	**50**	**52**	**54**	**56**	**58**	**60**	**62**	**64**	**66**	**68**	**70**
PRSNA TELESNA	80	84	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128	132	136	140
PRSNA GOTOVA	104	108	112	116	120	124	128	132	136	140	144	148	152	156	160	164
PASNA TELESNA	70	7	78	82	86	90	94	98	102	106	110	114	118	122	126	130
PASNA GOTOVA	96	100	104	108	112	116	120	124	128	132	136	140	144	148	152	156
KOLČNA TELESNA	81	8	89	93	97	101	105	109	113	117	121	125	129	133	137	141
KOLČNA GOTOVA	100	104	108	112	116	120	124	128	132	136	140	144	148	152	156	160
DOLŽINA ARTIKLA	100	100,5	101	101,5	102	102,5	103	103,5	104	104,5						
DOLŽINA ROKAVA	60	60,5	61	61,5	62	62,5	63	63,5	64	65	66	67	67	68	69	69

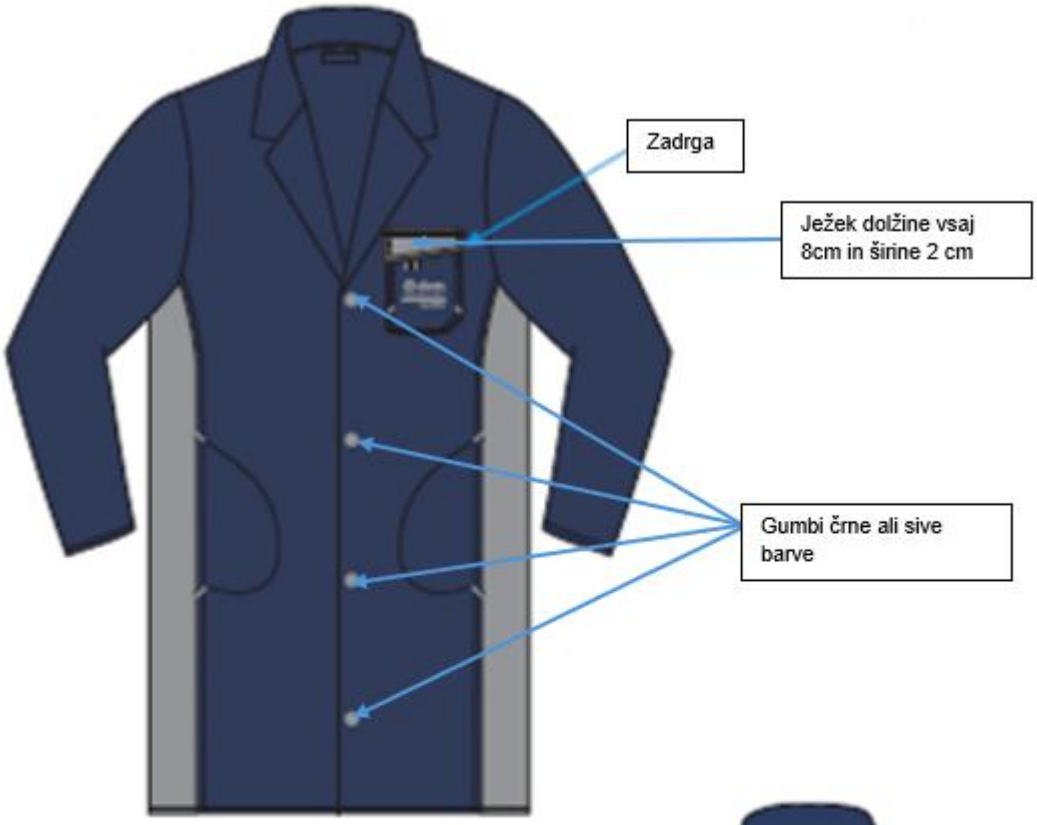
Zadrga
Ježek dolžine vsaj 8cm in širine 2 cm
Gumbi črne ali sive barve

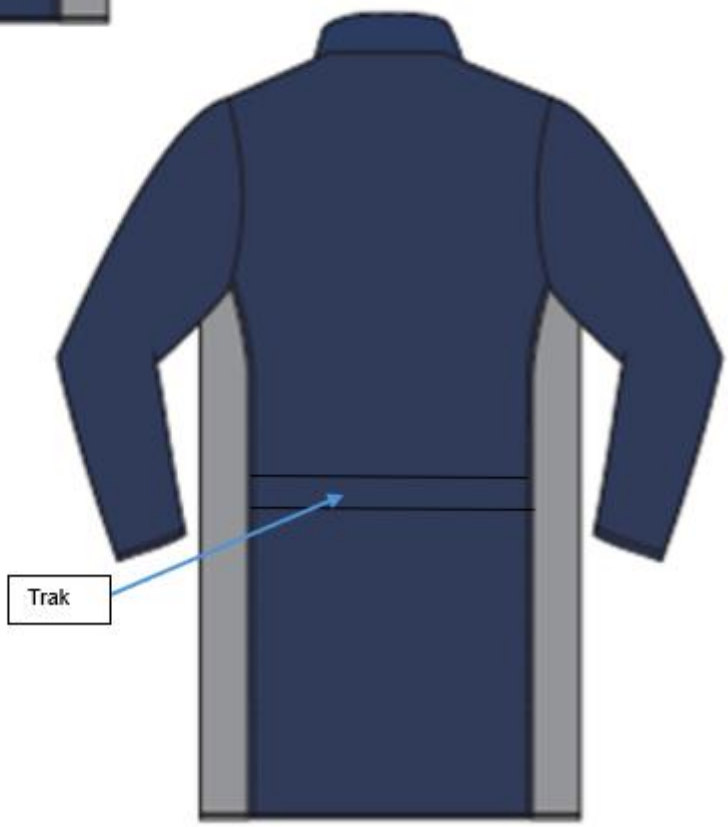
Trak

dem
dravske elektrarne maribor


Naziv izdelka: Delovni plašč - ženski (OVO-031)

OPIS IZDELKA

Ženski delovni plašč. Zgornji žep velikosti 17 x 14 cm (+-0,5cm), pri številki 42; žep se mora zapirati z zadrgo in dodatno zaščito s preklopom na ježek. Dva notranja bočna žepa v višini pasu. Rokavi brez elastike na robu. Dolžina plašča nad koleni. Zapiranje z gumbi. Halja mora biti v pasu krojena po ženski postavi (telirana).

TABELA MER

MERE (v cm)	VELIKOSTNE ŠTEVILKE													
	34	**36**	**38**	**40**	**42**	**44**	**46**	**48**	**50**	**52**	**54**	**56**	**58**	**60**
PRSNA TELESNA	80	84	88	92	96	100	104	110	116	122	128	134	140	146
PRSNA GOTOVA	95	100	104	108	112	116	121	128	135	140	145	150	155	161
PASNA TELESNA	62	66	70	74	78	82	86	92	98	104	110	116	122	128
PASNA GOTOVA	93	98	102	106	110	114	120	127	134	140	146	151	157	162
KOLČNA TELESNA	86	90	94	98	102	106	110	116	122	128	134	140	146	152
KOLČNA GOTOVA	106	110	114	118	122	126	132	139	145	152	158	164	170	176
DOLŽINA ARTIKLA	105	105	105	107	107	107	107	109	109	109	111	111	111	111
DOLŽINA ROKAVA	58	58	58	59	59	59	60	60	60	60	61	62	63	63

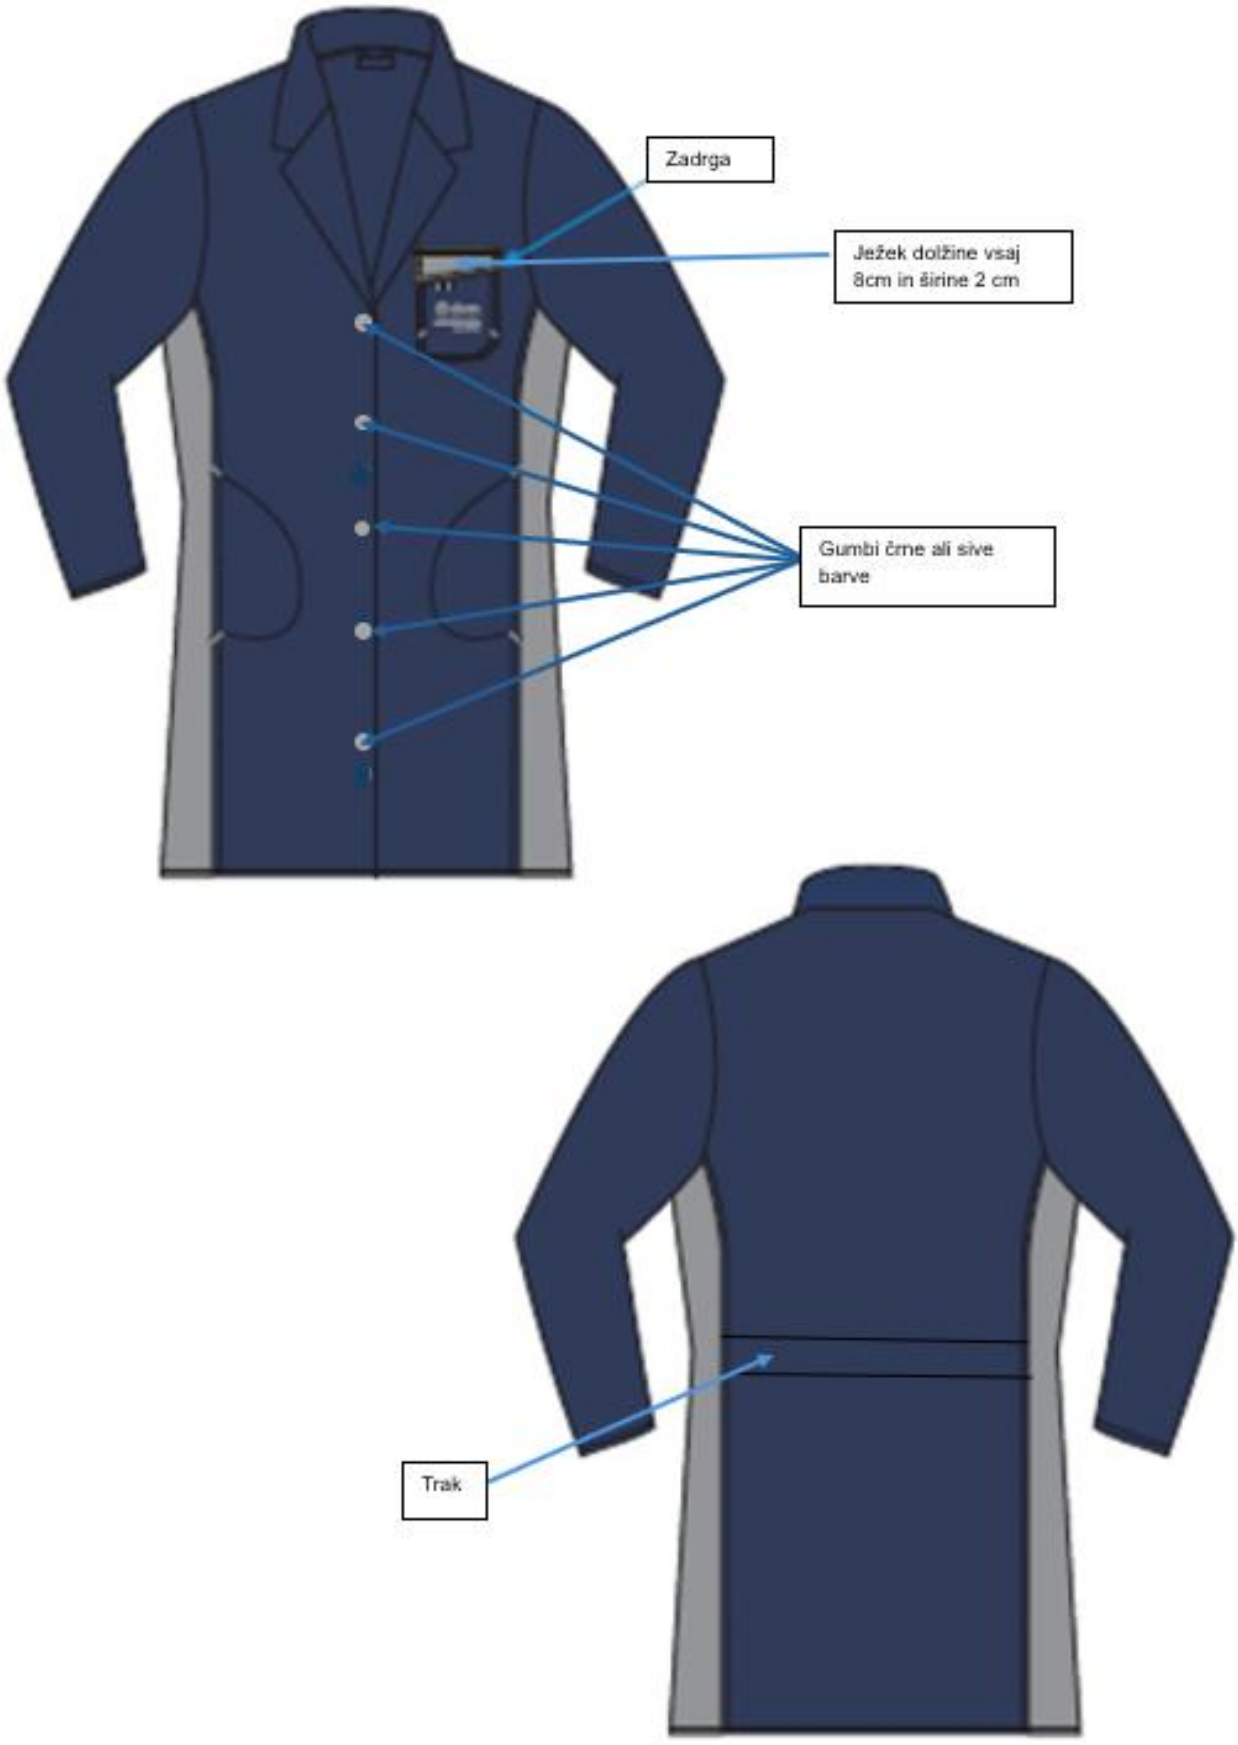
Zadrga
Ježek dolžine vsaj 8cm in širine 2 cm
Gumbi črne ali sive barve
Trak

12 PRILOGA 2: LOGOTIP/EMBLEM DRUŽBE

