
FASADA JV

B




AKSE 3D - Vzhod

B-C

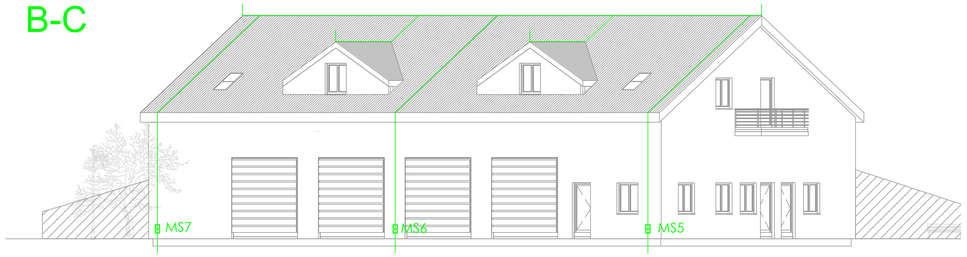


FASADA SV

C

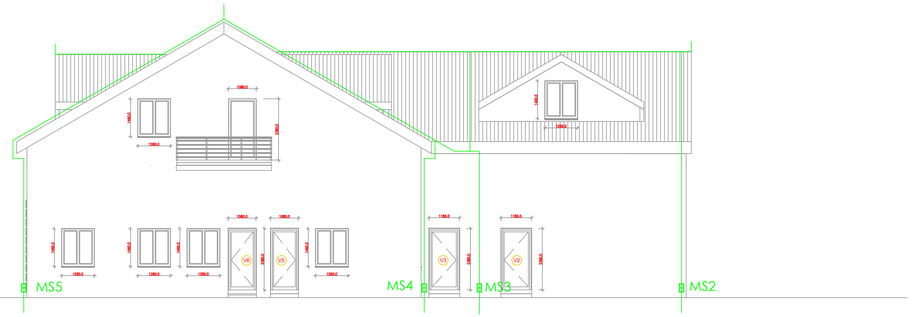


AKSE 3D - Zahod

A-D

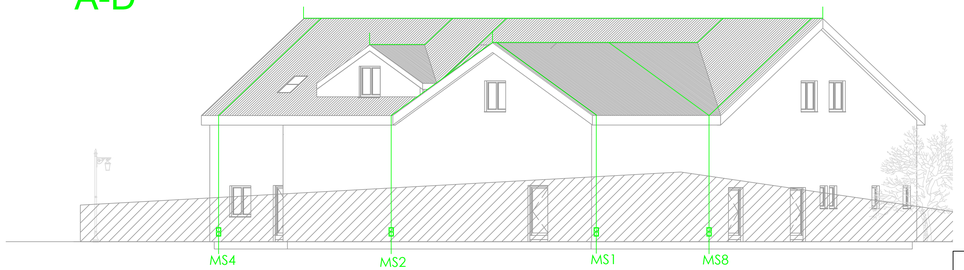


FASADA SZ

D

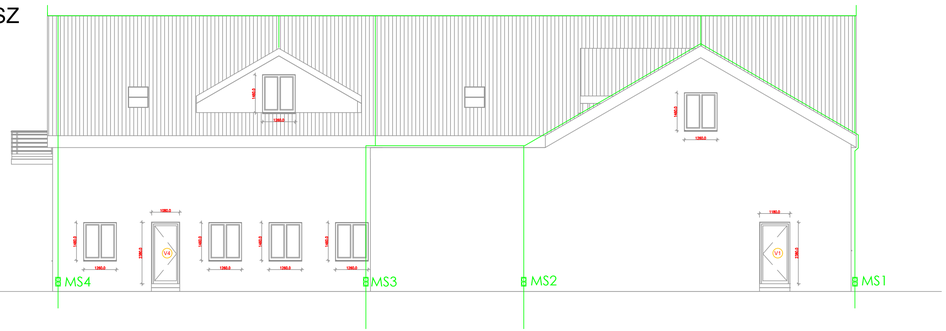

FASADA JZ

A

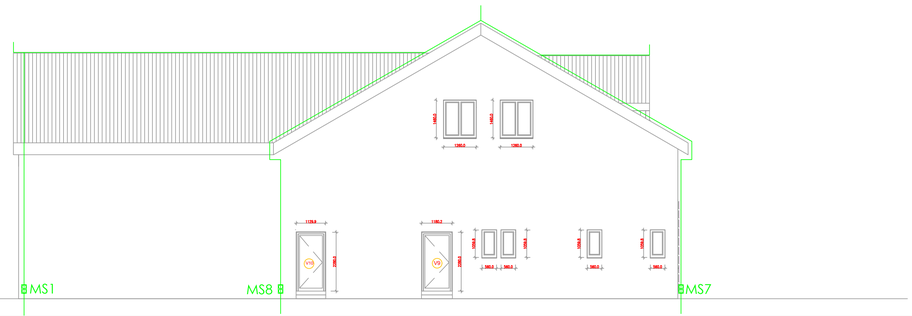

LEGENDA

- Rf 35x3,5mm
- FeZn 25x4mm
- vertikalni odcep iz lovilnega voda
- vertikalni odcep iz ozemljila (odvodnik)
- vertikalni odcep iz ozemljila (izenačitev potenciala)
- lovilni vod, Al-legura Ø10mm
- spoj
- nosilec za ravne kritine
- povezava na ozemljilo
- podometna, merilna sponka

OPOMBA:

- Na lovilno mrežo spojiti vse večje kovinske mase na strehi (zračniki, dimniki, žlebovi....)
- Ob strešnih elementih kombinirati lovilno mrežo s strelovodnim lovilcem, ki sega nad element, da je zaščitni kot manjši od 45 stopinj.
- Vodniki, ki se medsebojno povezujejo in spojke morajo biti, po možnosti, iz enakega materiala. V primeru spajanja nezdružljivih materialov, je potrebno uporabiti vložek iz nevtralnega materiala, najmanjše debeline 2 mm
- strelovodni odvodi so nameščeni:
  na zidne podpore, ki so med seboj narazen največ 2 m,
  na strešne podpore oddaljene med seboj 1,5 m in na slemenske podpore med seboj oddaljene 1 m

Sprememba:	Opis spremembe:	Datum spr.:	Podpis:

Anton KARČOVNIK S.P.
inženirske storitve
Šober 56a,
2354 BRESTERNICA
Šober 56 a
2354 BRESTERNICA
Mob: +38631/51855 364
toni.karcovnik@gmail.com

investitor	Prostovoljno gasilsko društvo Zgornji Leskovec Zg. Leskovec 8, 2285 Zgornji Leskovec		
objekt	POSLOVNO STANOVANJSKA STAVBA NOVOGRADNJA IN ODSTRANITEV OBJEKTA		
odg.vodja projekta: Božidar Marinič univ.dipl.inž.arh.	id.št. ZAPS: A–0474	načrt: PZI	datum: Nov. 2023
		vrsta proj.: 3 NAČRT EL. INŠTALACIJ IN OPREME	merilo: M 1:100
odg.projektant: Anton Karčovnik univ.dipl.inž.el.	id.št. IZS: E–1383	risba: FASADE STRELOVOD	
sodelavec	id.št. IZS	št.projekta: 2695–0321/2022	št.načrta: E–2695–031/2022
			št.risbe: 10

GDI Lokacijski_PZI_elektro-vf.dwg

1:100, 1:1.5H, 1:1.5H2