

Armatura za dvigovanje armaturnega koša pilota
M 1:10

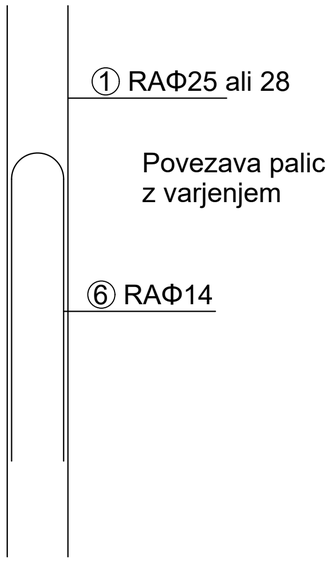


Dno armaturnega koša pilota; M 1:10

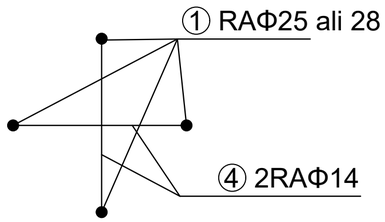

Povezava zaključnih palic z vzdolžnimi palicami

Armatura v pilotu; M 1:50

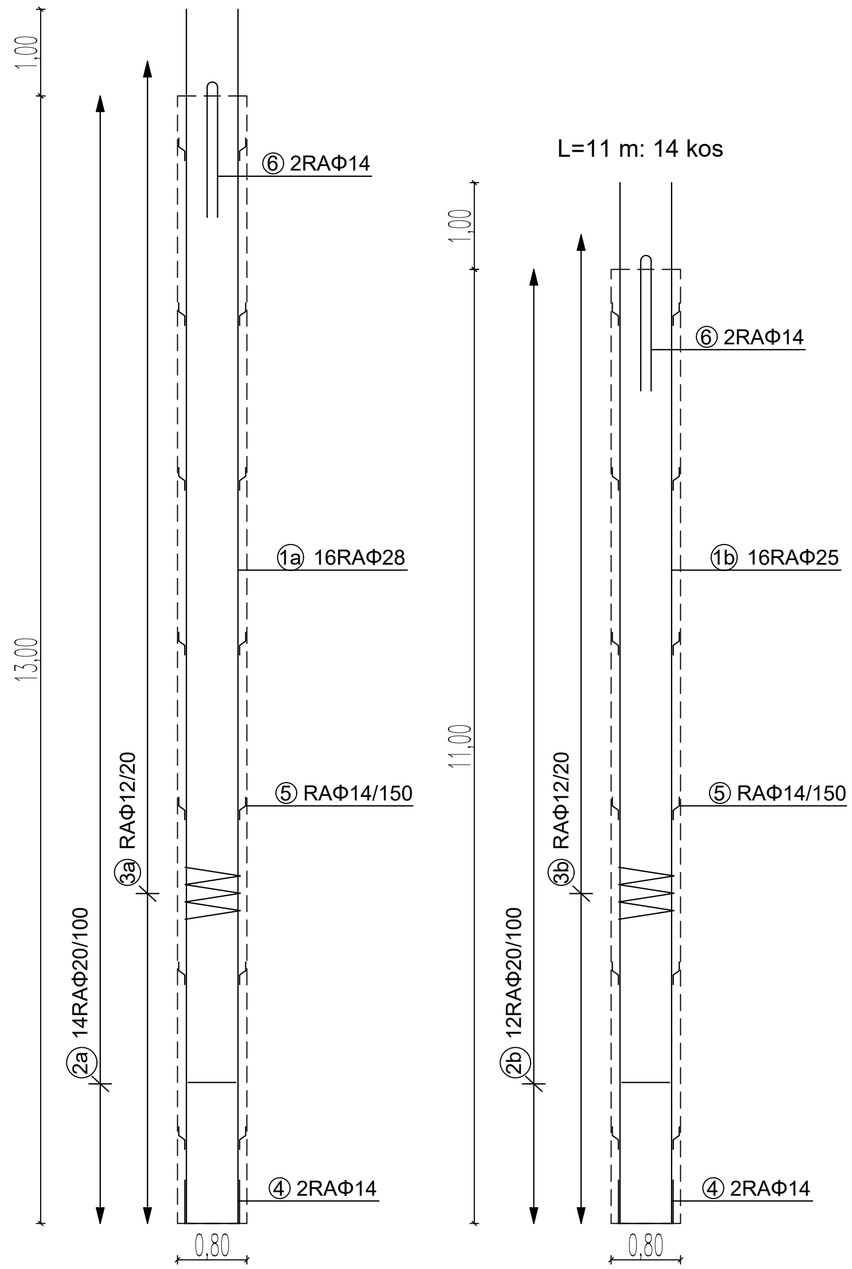

Palična armatura B500B - brez merila

Ozn.	Oblika in mere (cm)	Φ (mm)	Lg (m)
1a	1400	28	14,0
1b	1200	25	12,0
2a	d=54.0 cm, 10	20	2,0
2b	d=54.6 cm, 10	20	2,0
3a	d=62.8 cm, 6, 20 cm, 1360 cm	12	143,0
3b	d=62.8 cm, 6, 20 cm, 1160 cm	12	122,0
4	50, 50, 60	14	1,6
5	10, 10, 10, I6.5	14	0,3
6	20, 150, 150	14	3,2

Oznaka	Φ [mm]	Lg [m]	N [kos]	Lgn [m]
1a	28	14,0	208	2912,0
1b	25	12,0	224	2688,0
2a	20	2,0	182	364,0
2b	20	2,0	168	336,0
3a	12	143,0	13	1859,0
3b	12	122,0	14	1708,0
4	14	1,6	54	86,4
5	14	0,3	700	210,0
6	14	3,2	54	172,8

Φ [mm]	Lgn [m]	Teža na enoto [kg/m]	Teža [kg]
12	3567,0	0,92	3281,6
14	469,2	1,25	586,5
20	700,0	2,56	1792,0
25	2688,0	3,95	10617,6
28	2912,0	4,96	14443,5
Skupna teža			30721,3


Uvrtani AB piloti

Armaturno jeklo: B 500 B
Cementni beton: C25/30, XC2, PV-I, D32, S3
vsebnost cementa ≥ 375 kg/m3
Krovni sloj betona: 8 cm
Prekrivanje spiralne armature: min. 60 cm
Sidranje vzdolžne armature: min. 100 cm

Opomba k armaturi z oznako 5 - distančniki:
Dimenzija (širina) distančnikov se prilagodi glede na tehnologijo izvedbe (debelina cevitve,...)

V primeru izvedbe armaturnega koša v dveh delih, je potrebno prekrivanje vzdolžnih palic v dolžini min. 250 cm

Armatura pilota v prečnem prerezu; M 1:20

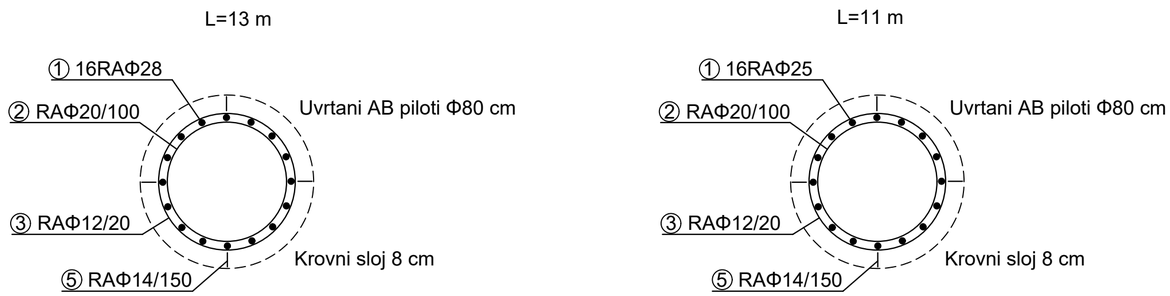

LAM BIRO
LAM BIRO, gradbeno projektiranje in nadzor, d.o.o.
Šmartno ob Paki 134, 3327 Šmartno ob Paki

Naziv	Ime in priimek	Ident.št. IZS	Podpis
Vodja projektiranja	Jernej REMIC, mag. inž. grad.	G-4585	
Pooblaščeni inženir	Jernej REMIC, mag. inž. grad.	G-4585	
Obdelal	Jernej REMIC, mag. inž. grad.		

Objekt	Plaz na JP 89771 »Pod Rebrom«	Št. proj.	GK 235-2024
		Št. načrta	GK 235-2024
		Šifra CC	
Faza	Izvedbeni načrt za izvedbo	Merilo	Datum: Oktober 2024
Opis risbe	Armaturni načrt - uvrtani AB piloti	Del risbe	
		Vrsta načrta	2 Načrt s področja gradbeništva - Geomehansko poročilo z načrtom stabilizacije
		Investitor	Občina Šentjur, Mestni trg 10, 3230 Šentjur

Št. odseka	Arhivska številka	Faza/objekt	Številka risbe
JP 89771			

Št. priloge	7	Avtor risbe	LAM BIRO, gradbeno projektiranje in nadzor, d.o.o.
		Ident. št. risbe	