

A4x4: 297x841
A: 0.25 m²

23.06.2023
15088_TrnovoObSoci_PZI_1VT_10.dwg


MK 1.4
M 1:1000/100
M1.K5

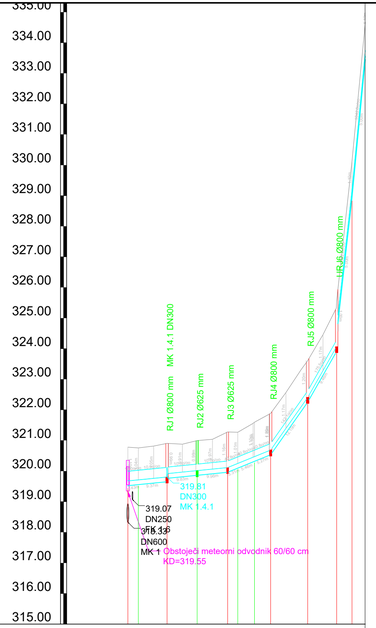

IME	Navezava na kotno točko RJ1	RJ2	RJ3	3	4	RJ4	RJ5	URJ6	5	6
STACIONAŽA	0.00	3.43	12.79	23.62	32.08	34.58	41.34	46.61	58.71	68.17	73.17	78.17
KOTA TERENA	320.78	320.78	320.82	320.88	321.00	321.04	321.28	321.60	322.07	323.22	324.46	325.53	326.13	326.94
KOTA IZTOKA, VTOKA	319.64	319.64	319.81	319.92	320.02	320.13	320.27	320.44	320.69	321.86	322.41	324.07	324.63	325.43
GLOBINA IZKOPA	1.30	1.30	1.26	1.14	1.13	1.32	1.17	1.28	1.36	1.36	1.36	1.66	1.21	1.21
PADEC		10.0		10.0		40.8	142.1	175.5	892.0	042.0				
DOLŽINA	3.43	9.37	9.83	9.96	3.33	5.46	5.27	12.10	9.46	5.00	5.00			
CEV PROFIL DOLŽINA	GRP PN1 SN10000 DN300 , L=12.75 m				GRP PN1 SN10000 DN200 , L=55.38 m									

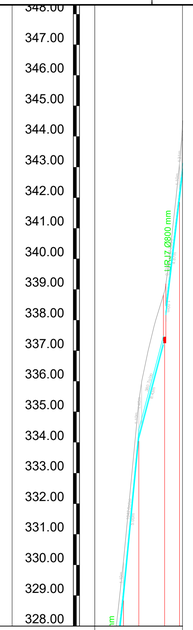


IME	URJ6	5	6	URJ7	7
STACIONAŽA	68.17	73.17	78.17	86.60	91.47
KOTA TERENA	325.53	326.13	326.94	328.26	329.06
KOTA IZTOKA, VTOKA	324.07	324.63	325.43	326.76	327.56
GLOBINA IZKOPA	1.66	1.21	1.21	1.21	1.21
PADEC	892.0	042.0	380.7	342.2	
DOLŽINA	5.00	5.00	8.43	4.87	4.87
CEV PROFIL DOLŽINA	PE rebrasta				

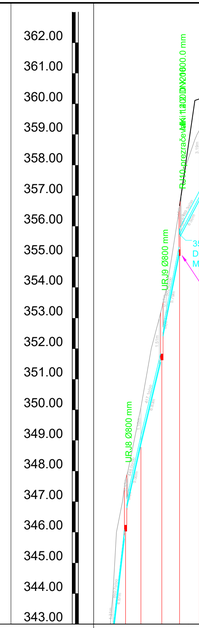

IME	J7	7	URJ8	8	RJ10-prezračevalni	RJ11
STACIONAŽA	91.47		96.34	101.34	108.17	113.96	120.49	126.94
KOTA TERENA	329.06		329.52	329.98	330.76	331.29	331.77	332.69
KOTA IZTOKA, VTOKA	327.56		328.24	328.98	329.76	330.29	330.77	331.69
GLOBINA IZKOPA	1.50		1.28	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
PADEC	942.2	660.3	448.0	417.1	502.5	189.3	20.0	
DOLŽINA	4.87	4.87	5.00	6.83	5.79	6.50	6.47	
CEV PROFIL DOLŽINA	brasta SN8 d200 , L=58.76 m							

MK 1.4.2
M 1:1000/100
M1.K7

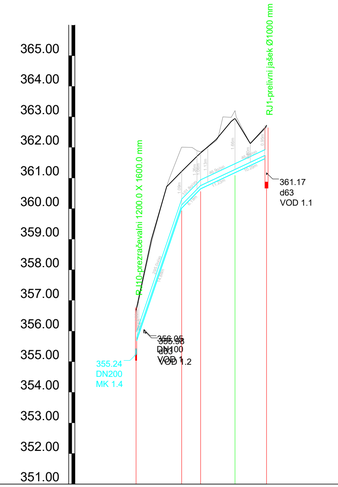

IME	RJ10-prezračevalni - MK 1.4	1	2	3	RJ1-prelivni jašek
STACIONAŽA	0.00	14.88	21.07	32.30	42.59
KOTA TERENA	356.95	356.95	356.95	356.95	356.95
KOTA IZTOKA, VTOKA	355.24	355.74	356.76	361.29	361.77
GLOBINA IZKOPA	1.50	1.00	1.99	1.21	2.03	1.02
PADEC		295.0	101.8	46.9	
DOLŽINA		14.88	6.19	11.23	10.29	
CEV PROFIL DOLŽINA	PE rebrasta SN8 d200 , L=42.59 m				

Projektant:
PROJEKT d.o.o. NOVA GORICA

Investitor:
OBČINA KOBARID
Trg svobode 2, 5222 Kobarid

Naziv gradnje:
Vodovodno in kanalizacijsko omrežje naselja Trnovo ob Soči - 1. faza

Strokovno področje načrta:
0/2 -VODILNI NAČRT - NAČRT S PODROČJA GRADBENIŠTVA - VODOVOD IN KANALIZACIJA

Vrsta dokumentacije:	Številka načrta:	Številka projekta:
PZI	15088_0/2	15088

Tehnični prikaz:
VZDOLŽNI PROFIL METEORNE KANALIZACIJE MK 1.4 in MK 1.4.2
Merilo: 1:1000/100

Vodja projekta:	Id. št.:
Damir Turk, dipl.inž.grad.	IZS G-4648
Pooblaščeni inženir:	Id. št.:
Damir Turk, dipl.inž.grad.	IZS G-4648
Sodelavci:	Id. št.:

Datum:	Številka lista:
november 2022	2.2

Spremembe: