
A4: 210x297
A: 0.0625 m²
26.01.2017
15088_TrnovoObSoci_PZI_Detajli.dwg

DETAJL POLAGANJA KANALSKE CEVI

(PVC ALI POLIESTER)

M 1:20

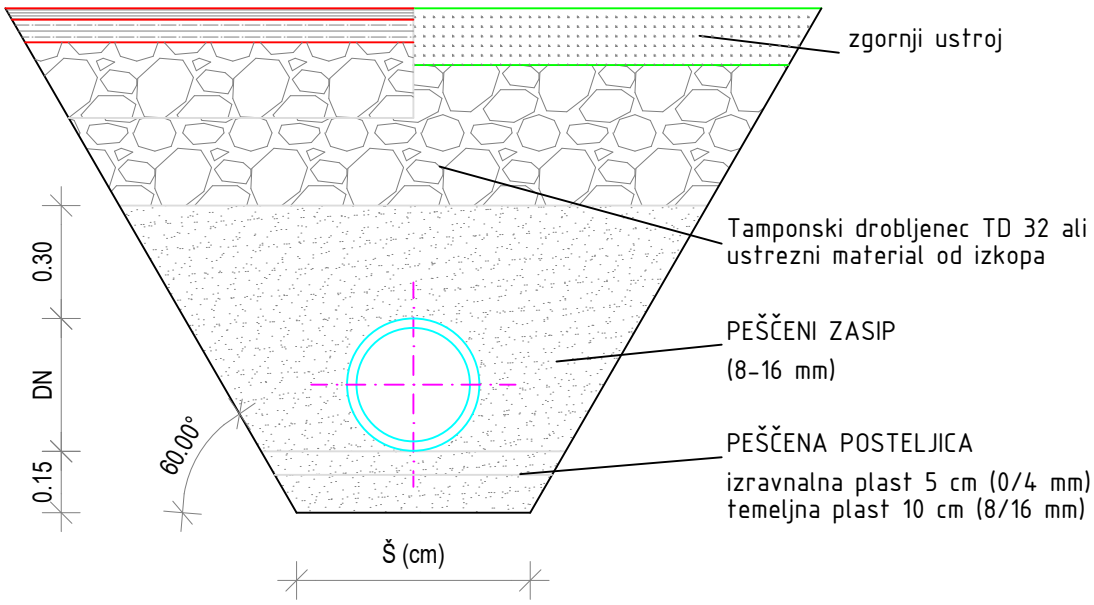

ø (mm)	Š (cm)
200	70
250	75
300	80
400	90
500	125
600	130

ø (mm)	Š (cm)
700	140
800	150
1000	195
1200	215
1400	240
1600	275

OPOMBA:
Izkop pregleda geomehanik in po potrebi predvidi drugačnega.

Projektant:
PROJEKT d.d.
NOVA GORICA

Risba: **DETAJL POLAGANJA KANALSKE CEVI**			Izdelal: **Damir Turk, dipl.inž.grad.**	
Merilo: 1:20			Vrsta načrta: **0/2 - Načrt s področja gradbeništva - vodovod in kanalizacija**	
Datum: november 2022	Številka načrta: 15088	Številka projekta: 15088_0/2	Vrsta projektne dokumentacije: **PZI**	Številka lista: 4.4