

A1: 594x841
A: 0.5 m²
23.06.2023
15088_TrnovoObSoci_PZI_VJ-stalska.dwg

VODOVODNI JAŠEK
1.30m x 1.50m x 1.80m


Tloris talne plošče

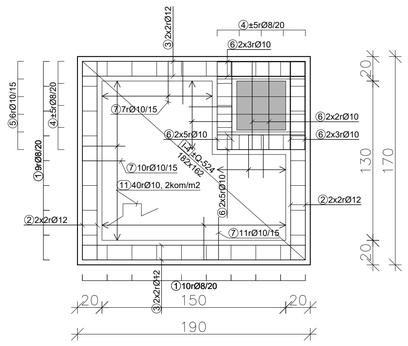

Tloris strešne plošče

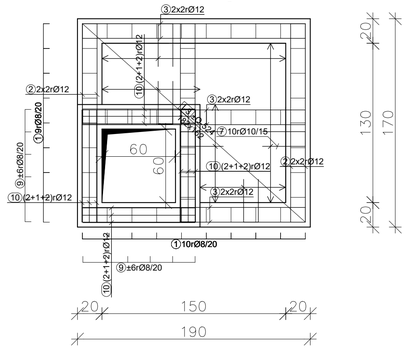


Prerez

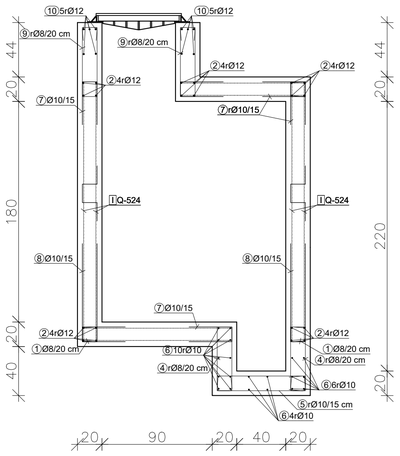


VODOVODNI JAŠEK
1.50m x 1.60m x 1.80m


Tloris talne plošče

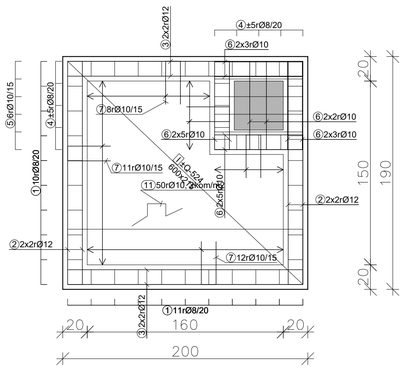

Tloris strešne plošče

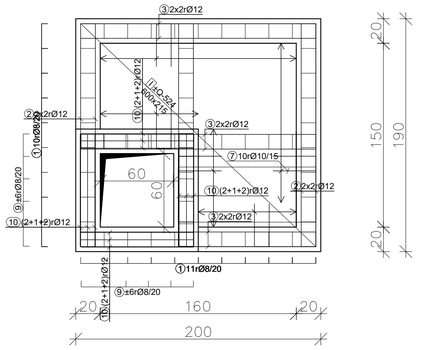

Prerez

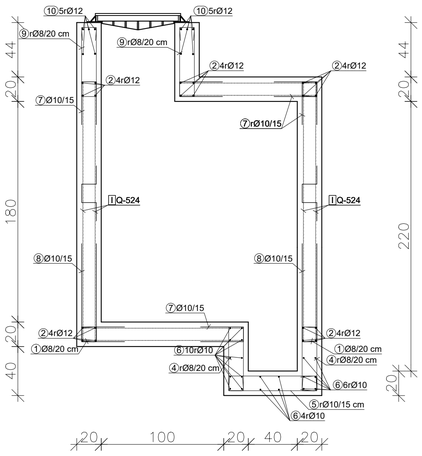

Palice - specifikacija							
Ozn.	Oblika in mere [cm]	Ø	L [m]	kd [kos]	Teža palice [kg]	Teža pozicije [kg]
Vodomerni jašek 130x150x180cm (1 kos)							
1		8	0.78	95	0.32	30.40
2	182	12	1.62	20	1.49	29.80
3	182	12	1.82	20	1.67	33.40
4	52 / 9 / 32 / 6	8	1.58	20	0.65	13.00
5	72 / 10 / 11	10	2.02	6	1.31	7.86
6	72	10	0.72	36	0.47	16.92
7	35 / 35	10	0.82	128	0.53	67.84
8	80 / 80	10	1.72	50	1.12	56.00
9	56 / 56	8	1.66	24	0.68	16.32
10	92	12	0.92	20	0.85	17.00
11	15 / 13 / 14 / 65 / 15	10	0.65	40	0.42	16.80
Vodomerni jašek 150x160x180cm (2 kos)							
1		8	0.78	210	0.32	67.20
2	182	12	1.82	40	1.67	66.80
3	192	12	1.92	40	1.77	70.80
4	52 / 9 / 32 / 6	8	1.58	40	0.65	26.00
5	72 / 10 / 11	10	2.02	12	1.31	15.72
6	72	10	0.72	72	0.47	33.84
7	35 / 35	10	0.82	270	0.53	143.10
8	80 / 80	10	1.72	108	1.12	120.96
9	56 / 56	8	1.66	48	0.68	32.64
10	92	12	0.92	40	0.85	34.00
11	15 / 13 / 14 / 65 / 15	10	0.65	100	0.42	42.00

Palice - izvleček			
Ø [mm]	L x kd [m]	Teža enote [kg/m']	Teža [kg]
B500 B, Ø <= 12 mm			
8	452.22	0.41	222.31
10	803.24	0.65	522.11
12	273.60	0.92	251.71
Skupaj			996.13

Mreže - izvleček					
mreža	B [cm]	L [cm]	kd	Teža enote [kg/m2]	Skupna teža [kg]
Q-524	215	600	16	8.32	1717.25
Skupaj					1717.25

Opombe:
- načrt glej skupaj s ostalimi načrti
- pred izvedbo je potrebno mere preveriti na gradbišču samem
- detajl v območju pokrova je potrebno prilagoditi dejanskemu izbranemu pokrovu jaška

OPOMBE:
ARMATURNI NAČRT GLEJ SKUPAJ Z NAČRTOM VODOVODA IN KANALIZACIJE !
VSE MERE PREVERITI NA LICU MESTA !

* Zaščitni sloj betona v terenu je 4.0cm
* Preklop armaturnih palic je 50×Ø
* Kvaliteta betona C30/37, XC4, XD3, XS1, XF4, PV-II
* Kvaliteta armature B500B

Projektant:
PROJEKT d.o.o. NOVA GORICA

Investitor:
OBČINA KOBARID
Trg svobode 2, 5222 Kobarid

Tehnični prikaz:
ARMATURNI NAČRTI VODOVODNI JAŠEK
Merilo: 1:25

Naziv gradnje:
Vodovodno in kanalizacijsko omrežje naselja Trnovo ob Soči - 1. faza

Vodja projekta: Damir Turk, dipl.inž.grad. — Id. št.: IZS G-4648
Pooblaščeni inženir: Damir Turk, dipl.inž.grad. — Id. št.: IZS G-4648
Sodelavci: Matteo Humar, dottl.mag.ing. — Id. št.:

Strokovno področje načrta:
02 -VODILNI NAČRT - NAČRT S PODROČJA GRADBENIŠTVA - VODOVOD IN KANALIZACIJA

Vrsta dokumentacije:	Številka načrta:	Številka projekta:	Datum:	Številka lista:
PZI	15088_0/2	15088	november 2022	6.1

Spremembe: