

VODOVODNI JAŠEK
1.60m x 1.20m x 2.00m


Tloris talne plošče

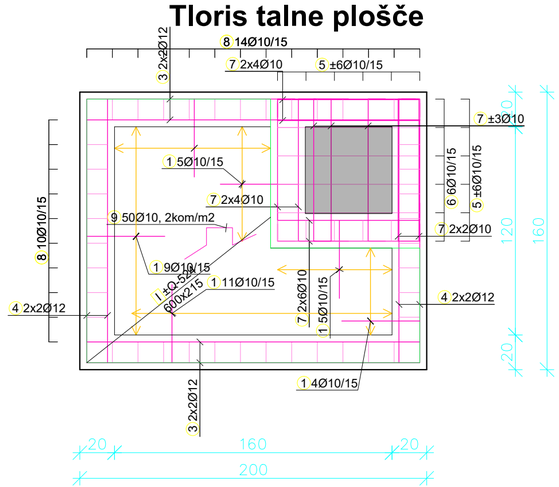

Tloris strešne plošče

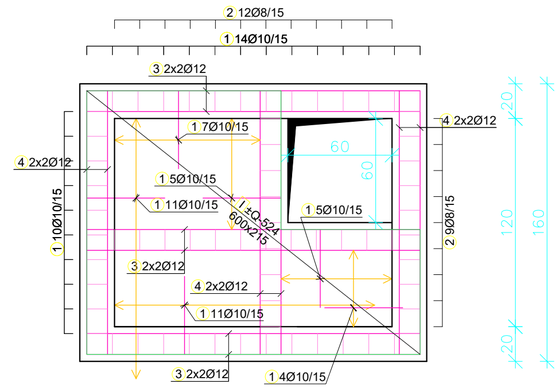

Prerez

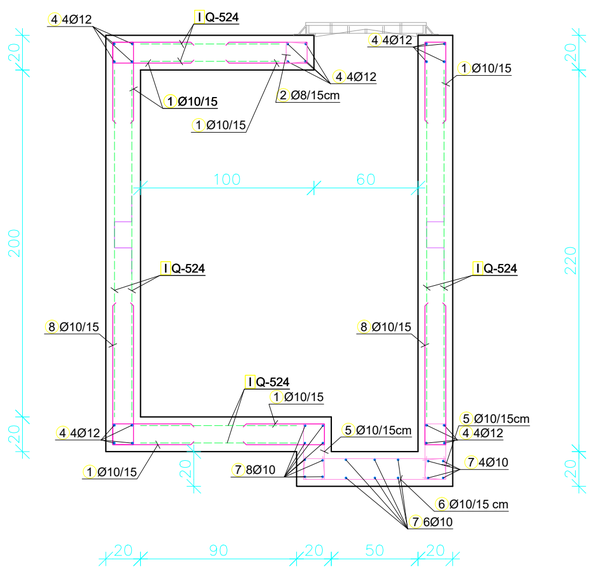

Palice - specifikacija						
Ozn.	Oblika in mere [cm]	Ø	L [m]	kd [kos]	Teža palice [kg]	Teža pozicije [kg]
Vodomerni jašek 160x120x200cm (1 kos)						
1	45 / 12 / 45	10	1.02	236	0.65	153.58
2	12 / 12 / 12 / 12 / 9.	8	0.78	21	0.32	6.68
3	192	12	1.92	20	1.77	35.33
4	152	12	1.52	20	1.40	27.97
5	32 / 12 / 11 / 12 / 32	10	1.22	24	0.78	18.68
6	82 / 12 / 11 / 12 / 82	10	2.22	6	1.42	8.50
7	82 / 10 / 10	10	1.02	38	0.65	24.73
8	80 / 12 / 80	10	1.72	48	1.10	52.67
9	15 / 10 / 10 / 15 / 14 / 6. / 15 / 13 / 8	10	0.65	50	0.41	20.73

Palice - izvleček			
Ø [mm]	L x kd [m]	Teža enote [kg/m']	Teža enote [kg/m']
B500B, Ø <= 12 mm			
8	16.38	0.41	6.68
10	437.14	0.64	278.90
12	68.80	0.92	63.30
Skupaj (B500B, Ø <= 12 mm)			348.87

Mreže - izvleček					
mreža	B [cm]	L [cm]	kd	Teža enote [kg/m2]	Skupna teža [kg]
Q-524	215	600	4	8.32	429.22
Skupaj					429.22

Opombe:
- načrt glej skupaj s ostalimi načrti
- pred izvedbo je potrebno mere preveriti na gradbišču samem
- detajl v območju pokrova je potrebno prilagoditi dejanskemu izbranemu poktrovu jaška

OPOMBE:
ARMATURNI NAČRT GLEJ SKUPAJ Z NAČRTOM VODOVODA IN KANALIZACIJE !
VSE MERE PREVERITI NA LICU MESTA !

* Zaščitni sloj betona v terenu je 4.0cm
* Preklop armaturnih palic je 50×Ø
* Kvaliteta betona C30/37, XC4, XD3, XS1, XF4, PV-II
* Kvaliteta armature B500B

A2: 420x594
A: 0.25 m²
18.08.2017
15088_TrnovoObSoci_PZI_Prezračevalni Jašek-statika.dwg

Projektant:
PROJEKT d.d. NOVA GORICA

Investitor:
OBČINA KOBARID
Trg svobode 2, 5222 Kobarid

Tehnični prikaz:
ARMATURNI NAČRTI
PREZRAČEVALNI JAŠEK
Merilo: 1:25

Naziv gradnje:
Vodovodno in kanalizacijsko omrežje naselja Trnovo ob Soči - 1. faza

Vodja projekta: Damir Turk, dipl.inž.grad. — Id. št.: IZS G-4648
Pooblaščeni inženir: Damir Turk, dipl.inž.grad. — Id. št.: IZS G-4648
Sodelavci: Matteo Humar, dott.mag.ing. — Id. št.:

Strokovno področje načrta:
0/2 -VODILNI NAČRT - NAČRT S PODROČJA GRADBENIŠTVA - VODOVOD IN KANALIZACIJA

Vrsta dokumentacije:	Številka načrta:	Številka projekta:	Datum:	Številka lista:
PZI	15088_0/2	15088	november 2022	6.2

Spremembe: