

TEHNIČNO POROČILO

TIPSKA OPREMA

SPLOŠNO:

Ponudnik mora izdelati ponudbo skladno z zahtevami iz opisov ter z upoštevanjem shem in tlorisne dispozicije opreme po prostorih.

Izbran ponudnik mora pred izdelavo/nabavo opreme ter vgradnjo preveriti vse načrte ter bistvene mere. v kolikor se pojavljajo odstopanja, jih mora uskladiti s projektantom

Izbran ponudnik je dolžan izdelati in montirati opremo v celoti skladno z navedeno tehnično dokumentacijo. V primeru ugotovitve neskladja načrtov z izvedbo prostorov je izvajalec dolžan izdelati in montirati opremo tako, da bo v celoti zagotovljena prilagojenost opreme dejanskim razmeram v prostoru (dimenzije, instalacijski priključki, vgrajena oprema).

Oprema po naročilu naj bo vizualno usklajena s tipsko opremo, uporabljene naj bodo iste površinske obdelave, materiali in detajli.

Izbran ponudnik je dolžan dobaviti vzorčne izdelke za vsako podskupino izdelkov (mizo, omaro, predalnik, pult...). Z dobavo lahko prične po potrditvi vzorčnih izdelkov.

Maksimalna dovoljena dimenzijska odstopanja tipskih elementov je do 3%. Za projektirane izdelke (izdelke po načrtu) je dovoljeno dimenzijsko odstopanje 0%.

V kolikor je pri katerem opisu opreme naveden zgolj tip in proizvajalec, je lahko ponujena oprema kateregakoli proizvajalca, če gre za enakovreden izdelek.

Ponudnik se zaveže, da bo še pred naročilom materialov in ponujenih artiklov predložil naročniku in pooblaščenemu strokovnemu nadzoru prospekt ali tehnično skico ponujenih tipskih izdelkov ter ustrezno dokazilo, ki dokazuje, da so izdelki izdelani skladno z navedenimi normativi v tehničnih opisih.

Ponudnik se zaveže, da bo še pred naročilom materialov in ponujenih artiklov predložil naročniku in pooblaščenemu strokovnemu nadzoru certifikate ali druge enakovredne dokumente od za to pooblaščenih in akreditiranih institucij, ki dokazujejo skladnost izdelkov z zahtevanimi normativi, ki so navedeni v tehnični dokumentaciji.

Zahteve v zvezi s kvaliteto materialov

- iverne plošče, z nizko vsebnostjo formaldehidov, SIST EN 312
- iverne plošče, vodoodporne, SIST EN 312
- laminat (debeline manj kot 2 mm), robni trakovi - SIST EN 438-3
- HPL (dekorativni visokotlačni laminat) plošče, debeline več kot 2 mm, SIST EN 438-4,
- nerjavna jeklena pločevina - št. jekla 14301, oznaka X5CrNi 18 -10 (SIST EN 10088),
- oplemenitena iverna plošča (iverna plošča oplemenitena z melaminom) - SIST EN 14322
- homogene kompozitne plošče na akrilni osnovi - plošče iz kompozitnega materiala iz anorganskega polnila in polimernega akrilnega veziva, z antibakteriološkim dodatkom

Tehnične specifikacije

- Vse pohištvo mora biti proizvedeno iz okoljsko manj obremenjujočih materialov, zlasti iz lesa, in z okoljsko manj obremenjujočimi procesi.
- Delež lesa ali lesnih tvoriv v pohištvu mora znašati vsaj 70 % prostornine uporabljenih materialov 'za izdelavo pohištva, razen če predpis ali namen uporabe to prepoveduje ali onemogoča..
- Les in materiali na njegovi osnovi morajo izvirati iz zakonitih virov.
- Plastični deli s težo nad 50 g ne smejo vsebovati dodatkov materialov, ki lahko ovirajo recikliranje.
- Premaz lesa ali plastični ali kovinski deli ne smejo vsebovati aziridina, kromovih (VI) spojin, več kot 5 % teže hlapnih organskih spojin (HOS) in nevarnih snovi- v skladu z Uredbo o zelenem javnem naročanju.
- Premazom, ne smejo biti dodani ftalati, za katere velja eno ali več naslednjih standardnih opozoril, stavkov za nevarnost ali previdnostnih stavkov iz zakona, ki ureja kemikalije, ali Uredbe (ES) št. 1272/2008.
- Izhajanje prostega formaldehida iz lesnih tvoriv ne sme biti višja od 8 mg/100 g suhe snovi.
- Adhezivi ali lepila, ki se uporabljajo pri sestavljanju pohištva, ne smejo vsebovati več kot 10 % mase hlapnih organskih spojin (HOS).
- Embalaža mora biti iz materiala, ki ga je mogoče enostavno reciklirati, ali iz materialov, ki temeljijo na obnovljivih virih.
- delež hladilnikov, zamrzovalnikov in njihovih kombinacij, pomivalnih, pralnih in sušilnih strojev, sesalnikov in klimatskih naprav, ki so uvrščeni v najvišji energijski razred, dostopen na trgu, znaša najmanj 90 % vseh artiklov.

Pri montaži in dobavi potrebno usklajevanje z ostalimi izvajalci del na objektu.

Po montaži čiščenje prostorov in odprava eventualnih poškodb na objektu!

KATALOG OPREME

VRTEC			
MIZE V IGRALNICAH			
	Mizna plošča je iz vezane plošče debeline 24 mm, obojestransko oblepljene z ultrasasom mlečno bele barve. Robovi so polkrožno zaobljeni. Noge miz so okrogle premera 58 mm iz masivne lakirane bukovine s PVC čepi, ki preprečujejo drsenje in ropot. Noge so v mizno ploščo pritrjene s PVC ali kovinsko priborico, ki omogoča enostavno menjavo nog in s tem enostavno spreminjanje višin miz glede na potrebe v vrtcu (obvezujoč pogoj za dobavo miz). Zaradi tovrstnega vpelja nog je miza brez nosilnega venca, tako da je omogočen lažji dostop pod mizo.		
	Miza mora biti certificirana skladno s standardom EN 1729 - Stoli in mize za vzgojno-izobraževalne ustanove.		
	Vse kot mize iz programa za vrtece G.A.M., s.r.l. ali enakovredno		
MV1	MIZA TRAPEZNA	128*64*H46	VRTEC MIZE
MV5	MIZA TRAPEZNA	128*64*H53	VRTEC MIZE
MV7	MIZA TRAPEZNA	128*64*H59	VRTEC MIZE



MV2	MIZA PRAVOKOTNA	128*64*H46	VRTEC MIZE
MV6	MIZA PRAVOKOTNA	128*64*H53	VRTEC MIZE
MV8	MIZA PRAVOKOTNA	128*64*H59	VRTEC MIZE




MV-KV	MIZA KVADRATNA	64*64*H53	VRTEC MIZE
-------	----------------	-----------	------------



#### POSEBNE MIZE V IGRALNICAH

MIZ-K	MIZICA S POSODO IN PREKATI ZA SHRANJEVANJE	F1110*H28,5	VRTEC MIZE
Mizna plošča je okrogla in je iz brezove vezane plošče debeline 24 mm, obojestransko oblepljene z ultrapasom mlečno bele barve. Robovi so polkrožno zaobljeni. V sredini je izrezan okrogel pokrov iz istega materiala. Miza je postavljena na leseno podnožje iz naravno lakirane vezane plošče, ki ustvarja več posamičnih prekatov. To omogoča shranjevanje manjših blazin in zabojčkov v prekate.			

Vse kot miza Senz' Angolo iz programa za vrtce G.A.M., s.r.l. ali enakovredno



MIZ-K3	MIZICA S POSODAMI	90*90*H23	VRTEC MIZE
Miza je v celoti narejena iz 15mm debele vezane plošče, naravno lakirane z brezbarvnim lakom na vodni osnovi. Miza vključuje dve posodi za shranjevanje s snemljivim pokrovom.			
Vse kot artikel GA0241538 iz programa za vrtce G.A.M., s.r.l. ali enakovredno			



MIZ-V	MIZA ZA VZGOJITELJE S PREDALNIKOM	240*60*H75	VRTEC MIZE
Miza za vzgojitelje je narejena iz 25mm oz 18mm debele iverne plošče, oplemenitene z melaminsko folijo (25mm: noge in mizna plošča, 18mm: predalnik), robovi so zaščiteni z 2mm ABS trakom. Odpiranje brez ročajev (npr. profil 2199C v beli barvi proizvajalca Rujz Design; ali enakovredno). Vse v mlečno beli barvi. Vse kot v tem opisu in pripetem načrtu.			

#### STOLI V IGRALNICAH

S2	STOLČEK NAKLADALNI	30*33*H26/48,5	VRTEC STOLI
S3	STOLČEK NAKLADALNI	33x37xh31/56 cm	VRTEC STOLI
S4	STOLČEK NAKLADALNI	36*40*H34/61	VRTEC STOLI
Struktura je izdelana iz brezove vezane plošče, z zaobljenim vidnim robom. Naslonjalo in sedež sta izdelana iz brezove vezane plošče debeline 12 mm, sprednje in zadnje noge pa iz brezove vezane plošče dimenzij 50x18 mm v naravni barvi, križni nosilci pa iz brezove vezane plošče dimenzij 38x18 mm. Kotni deli so zaobljeni z radijem 10 mm. Sestavljanje je izvedeno z lesenimi vijaki in lesenimi klini.			

Stol mora biti certificiran skladno s standardom EN 1729 - Stoli in mize za vzgojno-izobraževalne ustanove.

Vse kot npr. stolček Matita iz programa za vrtnice G.A.M., s.r.l. ali enakovredno



SVZ1

#### STOL ZA VZGOJITELJE

H46

VRTEC STOLI

Ergonomsko oblikovani stol. Višina sedala stola 46cm. Sedalo je monolitno in ergonomsko oblikovano. Hrbtni naslon je "S" oblike in se zaradi fleksibilnosti materiala upogiba pod težo uporabnika, tako da nudi maksimalno podporo hrbtenici v različnih pozicijah sedenja. Sedalo mora biti v celoti izdelano iz polypropilena z vsaj 80% recikliranega materiala (priložiti dokazilo-certifikat). Podnožje stola je izdelano iz okroglih cevi premera 22mm. Noge so na stiku s tlemi opremljene s pvc čepi ki se samodejno prilagajajo neravnim tlem. Vse barve po izboru naročnika iz palete barv proizvajalca.

**Stol mora biti certificiran skladno s sledečimi standardi stolov in miz za vzgojno-izobraževalne ustanove:**

**EN 1729-1 funkcionalne dimenzije za stole in mize za rabo v izobraževanju**

**EN 1729-2 zahteve za varnost in stabilnost za stole in mize za rabo v izobraževanju**

Vse kot stol G-TYPE proizvajalca GAM Gonzagarredí ali enakovredno.



#### OMARE V IGRALNICAH

##### NIZKE OMARICE

Omarice so v celoti narejene iz 18mm debele iverne plošče, oplemenitene z melaminsko folijo. Robovi so zaščiteni z 2mm ABS trakom. Omarica je postavljena na kovinski okvir iz prašno barvanih cevi 40\*20\*1,5mm in je na kovinskih nogicah. Vse v mlečno beli barvi.

Vse kot npr. omare iz programa za vrtnice G.A.M., s.r.l. ali enakovredno

ON2

#### OMARICA S 3 PREKATI NA KOLESIH

120\*45\*H31

VRTEC OMARE



ON5

#### OMARICA S 3 PREKATI NA KOLESIH

120\*45\*H52

VRTEC OMARE



#### NADSTAVKI ZA NIZKE OMARICE

NAD1

#### NADSTAVEK ZA SHRANJEVANJE KNJIG

120\*45\*H60

VRTEC OMARE

Nadstavek je narejen iz brezove vezane plošče, lakirano v barvo po izboru naročnika iz palete barv proizvajalca (barva je nestrupena, na vodni osnovi). Nadstavek ima 4 prekate za shranjevanje knjig. Nadstavek se fiksno privijači na nizko omarico (gl. postavitev v tlorisu)



Vse kot npr. artikel GAM620508 iz programa za vrtnice G.A.M., s.r.l. ali enakovredno

NAD2	<b>NADSTAVEK ZA LIKOVNO USTVARJANJE</b>	120*45*H21	VRTEC OMARE
Nadstavek je narejen iz brezove vezane plošče, lakirano v barvo po izboru naročnika iz palete barv proizvajalca (barva je nestrupena, na vodni osnovi). Nadstavek ima 6 lukenj za postavljanje lončkov in globok PVC pladenj. Nadstavek se fiksno privijači na nizko omarico (gl. postavitev v tlorisu)			
Vse kot npr. artikel GAM620506 iz programa za vrtce G.A.M., s.r.l. ali enakovredno			



NAD3	<b>NADSTAVEK S 3 PREKATI</b>	120*45*H21	
Nadstavek je narejen iz brezove vezane plošče, lakirano z brezbarvnim lakom (barva je nestrupena, na vodni osnovi). Nadstavek ima tri prekate za shranjevanje. Nadstavek se fiksno privijači na nizko omarico (gl. postavitev v tlorisu)			
Vse kot npr. artikel GAM620503 iz programa za vrtce G.A.M., s.r.l. ali enakovredno			



NAD5	<b>NADSTAVEK ZA RISANJE</b>	120*45*H60	VRTEC OMARE
Nadstavek je narejen iz brezove vezane plošče, lakirano v barvo po izboru naročnika iz palete barv proizvajalca (barva je nestrupena, na vodni osnovi). Nadstavek ima na eno strani risalno površino, za njo pa je prostor za shranjevanje likovnih pripomočkov. Nadstavek se fiksno privijači na nizko omarico (gl. postavitev v tlorisu)			
Vse kot npr. artikel GAM620505 iz programa za vrtce G.A.M., s.r.l. ali enakovredno			




DODATKI			
ZAB2	<b>ZABOJČEK ZA PREKATE PVC</b>	31,2*43*H15	VRTEC OMARE
Zabojček je v celoti izdelan iz PVC			



VISOKE OMARE			
OV1	<b>OMARA VISEČA ZA IGRALNICO</b>	240*40*H116	VRTEC OMARE
Omara viseča z odprtimi in zaprtimi policami. Vsi deli omare so iz iverice oplemenitene z melaminsko folijo deb. 18mm Robovi so obrobljeni z ABS trakom 2 mm. Dekor: mlečno bela barva. Odpiranje vrat brez ročajev, na previs. <i>Izvedba po tem opisu in grafični prilogi.</i>			
OM1	<b>SKLOP OMAR POD STOPNICAMI</b>	355*45/60*H157/270	
OM2	<b>SKLOP OMAR POD STOPNICAMI</b>	355*45/60*H157/270	
Vsi deli omare so iz iverice oplemenitene z melaminsko folijo deb. 18mm Robovi so obrobljeni z ABS trakom 2 mm. Dekor: mlečno bela barva Odpiranje vrat brez ročajev, na previs. <i>Izvedba po tem opisu in grafični prilogi.</i>			

OM3	<b>OMARA ODPRTA ZA OSEBNE ALBUME Z MASKO</b>	130*45*H295
	<p>Vsi deli omare so iz iverice oplemeniteni z melaminsko folijo deb. 18mm Robovi so obrobljeni z ABS trakom 2 mm.</p> <p>Dekor: mlečno bela barva.</p> <p>Odpiranje vrat brez ročajev, na previs.</p> <p><b>Izvedba po tem opisu in grafični prilogi.</b></p>	
NIŠ1	<b>OBLAZINJENA NIŠA</b>	135*105*H155
	<p>Vsi deli omare so iz iverice oplemeniteni z melaminsko folijo deb. 18mm Robovi so obrobljeni z ABS trakom 2 mm. Celotna notranjost je oblazinjena v blazine, ki so v celoti izdelani (prevleka in polnilo) iz negorljivih materialov.</p> <p>Obod je v mlečno beli barvi, blago po izboru projektanta.</p> <p><b>Izvedba po tem opisu in grafični prilogi.</b></p>	



PEČ1	<b>PEČICA NA KOLESIH</b>	60*60*H85
	<p>Vsi deli omare so narejeni iz 20mm debele voododporne vezane plošče, obojestransko oplemeniteni z ultrasasom. Pult je narejen iz enakega materiala, debeline 38mm. Omara je na kolesih z zavoro. Na zadnji strani je izrez za kable. V omaro je vgrajena vgradna pečica (kot npr. Vgradna pečica Gorenje BOP6373E28EX; ali enakovredno) in indukcijska plošča (kot npr. Indukcijska plošča Gorenje GI6401BC; ali enakovredno).</p> <p><b>Izvedba po tem opisu in spodnji fotografiji</b></p>	



#### MEHKI ELEMENTI V IGRALNICAH

Mehki elementi in blazine so v celoti izdelani (prevleka in polnilo) iz negorljivih materialov. Izgled mehkih elementov kot na fotografijah spodaj.

Poleg tega morajo biti prevleke vseh mehkih elementov in blazin izdelane in certificirane skladno s sledečimi normativi:

- EN ISO 5470-2 - Odpornost proti obrabi
- EN ISO 1421 - Odpornosti in raztezki pri prelomu
- EN ISO 5402 - Odpornost na upogibanje z neprekinjenim upogibanjem
- EN ISO 4674-1 - Odpornost proti pretrganju
- EN ISO 105-B02 - Odpornost na umetno svetlobo
- EN ISO 105-X12 2016B - Barvna obstojnost na drgnjenje

BLAZ1	<b>BLAZINA</b>	180*90*H5	VRTEC MEHKO
BLAZ3	<b>BLAZINA</b>	60*90*H5	VRTEC MEHKO
Vse kot npr. Artikel GAI201700, iz programa za vrtece G.A.M., s.r.l. ali enakovredno			



BLAZ2	<b>BLAZINA ZA SEDENJE</b>	36*36*H15	VRTEC MEHKO
Vse kot npr. Artikel GAI300000, iz programa za vrtece G.A.M., s.r.l. ali enakovredno			



GB	<b>GUGALNIK MEHKI</b>	90°35"H24/50	<b>VRTEC MEHKO</b>
Vse kot npr. GAI216100 artikel , iz programa za vrtce G.A.M., s.r.l. ali enakovredno			



<b>VRTEC IGRALNI KOTIČKI</b>			
BR	<b>BRLOG</b>	105°60"H60	<b>VRTEC IGRA</b>
Izdelan iz naravno lakirane ter lužene brezove vezane plošče. Brlog je opremljen z zaveso in vrečami iz negorljivega materiala, varnostnim ogledalom in transparentnimi paneli.			
Vse kot npr. Artikel GA0280800, iz programa za vrtce G.A.M., s.r.l. ali enakovredno			



K-D1	<b>KOTIČEK DELAVNICA Z NADGRADNJO</b>	105°45°H55/115	<b>VRTEC IGRA</b>
Igralni kotiček je v celoti narejen iz naravno lakirane oz. barvane brezove vezane plošče Kotiček je opremljen s posodami za shranjevanje. Kotiček mora vključevati vse elemente prikazane na spodnji fotografiji.			
Kot npr. Artikel GA0266020, iz programa za vrtce G.A.M., s.r.l. ali enakovredno			



K-D2	<b>KOTIČEK DELAVNICA Z VOZIČKOM</b>	105°45°H55	<b>VRTEC IGRA</b>
Igralni kotiček je v celoti narejen iz naravno lakirane oz. barvane brezove vezane plošče Kotiček je opremljen z vozičkom. Kotiček mora vključevati vse elemente prikazane na spodnji fotografiji.			
Kot npr. Artikel GA0266021, iz programa za vrtce G.A.M., s.r.l. ali enakovredno			



K-KU1	<b>KOTIČEK KUHINJA Z NADGRADNJO</b>	105°45°H55/115	<b>VRTEC IGRA</b>
Igralni kotiček je v celoti narejen iz naravno lakirane oz. barvane brezove vezane plošče. Kotiček je opremljen s koritom iz inox pločevine. Kotiček mora vključevati vse elemente prikazane na spodnji fotografiji.			
Kot npr. artikel GA0266010, iz programa za vrtce G.A.M., s.r.l. ali enakovredno			



K-KU2	<b>KOTIČEK KUHINJA Z VOZIČKOM</b>	105*45/88,5*H55	VRTEC IGRA
Igralni kotiček je v celoti narejen iz naravno lakirane oz. barvane brezove vezane plošče. Kotiček je opremljen z vozičkom na kolesih.			
Kotiček mora vključevati vse elemente prikazane na spodnji fotografiji.			
Kot npr. Artikel GA0266011, iz programa za vrtce G.A.M., s.r.l. ali enakovredno			



K-T1	<b>KOTIČEK TRŽNICA Z NADGRADNJO</b>	105*45*H55/115	VRTEC IGRA
Igralni kotiček je v celoti narejen iz naravno lakirane brezove vezane plošče. Kotiček je opremljen s posodami za shranjevanje.			
Kotiček mora vključevati vse elemente prikazane na spodnji fotografiji.			
Kot npr. artikel GA0266040, iz programa za vrtce G.A.M., s.r.l. ali enakovredno			



<b>VRTEC OSTALO</b>			
LEZ	<b>LEŽALNIKI</b>	140*50*h15	VRTEC OSTALO
leseni ležalnik, zložitlivi.			




PAN1	<b>PANO Z OGLEDALOM</b>	80*H80	VRTEC OSTALO
Pano je narejen iz naravno lakirane brezove vezane plošče, na katerega je lepljeno ogledalo z varnostno folijo.			
Kot npr. artikel GP0909446, iz programa za vrtce G.A.M., s.r.l. ali enakovredno			



PAN3	<b>PANO BELA TABLA</b>	80*H80	VRTEC OSTALO
Kot npr. artikel GP0909442, iz programa za vrtce G.A.M., s.r.l. ali enakovredno			



PAN5	<b>PANO PLUTA</b>	80*H80	VRTEC OSTALO
Pano je narejen iz naravno lakirane brezove vezane plošče, na katerega je lepljena pluta			
Kot npr. artikel GP0909440, iz programa za vrtce G.A.M., s.r.l. ali enakovredno			



VRTEC SANITARIJE			
KOS3	<b>KOŠ ZA SMETI</b>		VRTEC SANITARIJE
Curver, Koš Za Smeti Click It 25 L, Siva, ali enakovredno			



KOS4	<b>KOŠ ZA UMAZANO PERILO</b>		VRTEC SANITARIJE
KOŠ ZA PERILO CURVER 59L INFINITY BELE BARVE 44 X 35 X 60 CM, ali enakovredno			



PREV1	<b>PREVIJALNA MIZA S PODLOGO IN KORITOM ZA UMIVANJE TER IZVLEČNIMI STOPNICAMI</b>	245*70*H85	VRTEC SANITARIJE
<p>Obod, vrata in police so v celoti izdelani iz iverice oplemenitene z melaminsko folijo debeline 18mm. ABS vse 2 mm. Pultna ploskev in cokol - vezana plošča beza + ultrapas. Pultna ploskev debelina 25mm. Ročaji so po izboru projektanta. Tečaji vrat 110° odpiranje s funkcijo mehkega zapiranja. Banjica za umivanje dojenčkov je nasadna iz kerrocka (ali enakovredno). V ceno previjalne mize je potrebno vključiti tudi vso opremo za priklop odlokov, ter pipo z izvlečnim tušem. Blazina na pultu je iz umetnega usnja v barvi po izboru projektanta. Zaprti del omare ima 1 polico. Vsi elementi so v mlečno beli barvi.</p> <p><b>Izvedba po tem opisu in grafični prilogi.</b></p>			

VRTEC SKUPNI PROSTORI - GARDEROBA			
KLGI	<b>GARDEROBA ZA 6 OTROK Z OBEŠALI IN OMARICAMI</b>	120*43*H140	VRTEC SKUPAJ GARDEROBA
<p>Garderobe za otroke sestavljajo odprta garderobna stojala in omare za pospravilo. Garderobno stojalo je opremljeno s klopco za sedenje, polico za pospravilo copat, obešalom za obleke (6kos) ter boksom za pospravilo drobne garderobe (6 kos). Nosilni elementi (klop) je izdelana iz iverne plošče oplemenitene z melaminsko folijo debeline 25 mm, ostali elementi so izdelani iz debeline 18 mm.</p> <p>Vse kot npr. Artikel 1VR-01-56, iz programa za vrtce GONZAGA PRO d.o.o. ali enakovredno</p>			





KL.G2	<b>GARDEROBA ZA 4 OTROKE Z OBEŠALI IN OMARICAMI</b>	80*43*H140	VRTEC SKUPAJ GARDEROBA
Garderobe za otroke sestavljajo odprta garderobna stojala in omare za pospravilo. Garderobno stojalo je opremljeno s klopco za sedenje, polico za pospravilo copat, obešalom za obleke (4 kos) ter boksom za pospravilo drobne garderobe (4 kos). Nosilni elementi (klop) je izdelana iz iverne plošče oplemenitene z melamisko folijo debeline 25 mm, ostali elementi so izdelani iz debeline 18 mm.			
Vse kot npr. Artikel 1VR-01-57 , iz programa za vrtce GONZAGA PRO d.o.o. ali enakovredno			



POD1	<b>PODSTAVEK ZA ČEVLJE PVC</b>	112*35*2	VRTEC SKUPAJ GARDEROBA
POD2	<b>PODSTAVEK ZA ČEVLJE PVC</b>	72*35*2	VRTEC SKUPAJ GARDEROBA
Podstavek za čevlje izdelan iz PVC.			



OMGA	<b>OMARA GARDEROBNA S 4 OMARICAMI</b>	40*43*H140	VRTEC SKUPAJ GARDEROBA
'Garderobe za otroke sestavljajo odprta garderobna stojala in omare za pospravilo. Garderobna omarica s 4 vrati je izdelana iz iverne plošče oplemenitene z melaminsko folijo debeline 18 mm. Ročaji so v obliki polmeseca.			
Vse kot npr. Artikel 1VR-01-55 , iz programa za vrtce GONZAGA PRO d.o.o. ali enakovredno			




#### VRTEC SKUPNI PROSTORI - MEHKI ELEMENTI

Mehki elementi in blazine so v celoti izdelani (prevleka in polnilo) iz negorljivih materialov. Izgled mehkih elementov kot na fotografijah spodaj.


Poleg tega morajo biti prevleke vseh mehkih elementov in blazin izdelane in certificirane skladno s sledečimi normativi:

- EN ISO 5470-2 - Odpornost proti obrabi
- EN ISO 1421 - Odpornosti in raztezki pri prelomu
- EN ISO 5402 - Odpornost na upogibanje z neprekinjenim upogibanjem
- EN ISO 4674-1 - Odpornost proti pretrganju
- EN ISO 105-B02 - Odpornost na umetno svetlobo
- EN ISO 105-X12 2016B - Barvna obstojnost na drgnjenje

KPL2	<b>KOMPLET BLAZIN ZA POLIGON</b>	180*60*H180	VRTEC SKUPAJ MEHKO
Komplet blazin za poligon. Ko so razstavljene, skupaj tvorijo 18 elementov, ki se raztezajo 10m. Ko so sestavljene, se pospravijo v kvader velikosti 180*60*h180.			
Vse kot npr. artikel GAI216602, iz programa za vrtce G.A.M., s.r.l. ali enakovredno			

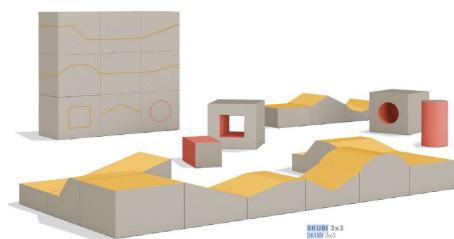

TAB-M	<b>TABURE NIZEK</b>	F150*H24	VRTEC SKUPAJ MEHKO
<p>Tapecirana klop je izdelana iz 4 okroglih nog iz masivnega lesa in podstavkom iz brezove vezane plošče. Na vrh je pritrjena blazina, izdelana s polnilom iz poliuretanske pene (25kg/m<sup>3</sup>), tapecirana v negorljivo tkanino. Blazina je snemljiva.</p>			
Vse kot npr. artikel GAI223003, iz programa za vrtce G.A.M., s.r.l. ali enakovredno			





TAB-V	<b>TABURE VISOK</b>	F175*H42	VRTEC SKUPAJ MEHKO
<p>Tapecirana klop je izdelana iz 4 okroglih nog iz masivnega lesa in podstavkom iz brezove vezane plošče. Na vrh je pritrjena blazina, izdelana s polnilom iz poliuretanske pene (25kg/m<sup>3</sup>), tapecirana v negorljivo tkanino. Blazina je snemljiva.</p>			
Vse kot npr. artikel GAI223002, iz programa za vrtce G.A.M., s.r.l. ali enakovredno			



VRTEC SKUPNI PROSTORI - OSTALO		
KPL1	KOMPLET ZA OBEŠANJE SLIK	VRTEC SKUPAJ OSTALO
	<p>Obešanje risb, izdelkov na črno elastiko s črnimi papirnatimi kljukicami.</p> <p>Pritrjevanje elastike v steno preko kovinskih čepov, z glavo, na kateri je 5 mm zareza za elastiko, vsi robovi čepka pobrušeni.</p> <p>Sestavni deli so:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>_ črna elastika fi 4 mm: 50 m</li><li>_ papirnate kljukice: 200 kom</li><li>_ kovinski čepi: glava fi 11 mm, dolž. 10 mm; čep fi 3,8 mm, dolž. 14 mm; skupaj dolž. 24 mm: 50 kom</li></ul>	



KSD	<b>KOŠ ZA DEŽNIKE</b> Perforiran koš za dežnike iz brušenega inoxa. Kot na primer artikel 100752 proizvajalca EKI Kranj ali enakovredno.	FI25*H42	VRTEC SKUPAJ OSTALO
			
PAN6	<b>PANO ZA OBVESTILA BELA TABLA</b> Magnetna bela tabla v alu okvirju.	60*H120	VRTEC SKUPAJ OSTALO
PLUT1	<b>PANO PLUTA</b> Pano pluta v alu okvirju.	200*H100	VRTEC SKUPAJ OSTALO
PREV2	<b>PREVIJALNA MIZA ZA STARŠE S PODLOGO IN UMIVALNIKOM</b> Odprte omare so izdelane iz iverice oplemenitene z melaminsko folijo, razen pult, ki je izdelan iz vezane plošče breza + ultrapas. Omare so v celoti iz plošč debeline 18mm. Odpiranje brez ročajev na previs. Tečaji vrat 110° odpiranje s funkcijo mehkega zapiranja. Pult je debeline 25mm. Robovi so obrobjeni z ABS trakom 2mm. Vsi elementi so v mlečno beli barvi. V ceno previjalne mize vključiti tudi umivalnik 84*46 (kot npr. artikel L.LIFE A VTY, proizvajalca IDEAL STANDARD ali enakovredno) in vso opremo za prikllop odtokov. Blazina na pultu je iz umetnega usnja v barvi po izboru projektanta. <i>Izvedba po tem opisu in grafični prilogi.</i>	170*60*H85	VRTEC SKUPAJ OSTALO
<b>PROSTORI ZA SHRANJEVANJE</b>			
OSV1	<b>OMARA SHRANJEVALNA VISOKA</b>	90*58*H200	SHRANJEVANJE
OSV2	<b>OMARA SHRANJEVALNA VISOKA</b>	90*42*H200	SHRANJEVANJE
OSV3	<b>OMARA SHRANJEVALNA VISOKA</b>	90*30*H200	SHRANJEVANJE
Cokli omar so iz vodoodporne vezane plošče z regulacijskimi nogicami. S sprednje strani so cokli oplemeniteni z ultrapasom v barvi vrat. Obodi omar so iz iverice oplemenitene z melaminsko folijo. Police so v omaro vpete z L nosilci, ki preprečujejo izvlek. Police so po višini premične. Vrata omar in pokrivne plošče so iz iverice oplemenitene z melaminsko folijo. Tečaji vrat omogočajo 270° odpiranje. Robovi vrat so obrobjeni z ABS trakom 2 mm, enakega dekorja kot so obodi omar. Dekor: mlečno bela barva			
Vse kot npr. artikel 1SO-04-93.22 iz programa šolskih omar, GONZAGA PRO d.o.o. ali enakovredno			
			
OMČP	<b>OMARA ZA ČISTILA</b>	90*42*H200	SHRANJEVANJE
Cokli omar so iz vodoodporne vezane plošče z regulacijskimi nogicami. S sprednje strani so cokli oplemeniteni z ultrapasom v barvi vrat. Obodi omar so iz iverice oplemenitene z melaminsko folijo. Police so v omaro vpete z L nosilci, ki preprečujejo izvlek. Police so po višini premične. Vrata omar in pokrivne plošče so iz iverice oplemenitene z melaminsko folijo. Tečaji vrat omogočajo 270° odpiranje. Robovi vrat so obrobjeni z ABS trakom 2 mm, enakega dekorja kot so obodi omar. Sredinska vertikalna pregrada. Na eni strani police za čistila, na drugi strani prostor za metle. Dekor: mlečno bela barva			



REG1	<b>REGAL KOVINSKI ENOJNI</b>	500*60*H250	SHRANJEVANJE
	vse kot kovinski regali proizvajalca TREVIS ali enakovredno.		



KŠŽ	<b>KOŠARA ZA ŽOGE</b>	105*50*H195	
	Kovinski voziček na gumiranih kolesih. S ključavnico.		




OR	<b>OMARA ZA ŠPORTNO OPREMO</b>	105*50*H195	
	Kovinska omara z 1 fiksno polico in 4 premičnimi policami in kavli za obešanje		



OSN1	<b>OMARA NIZKA Z ODPRTIMI POLICAMI Z ODLAGALNIM PULTON NA VRHU</b>	217*60*H85	
	<p>Odprte omare so izdelane iz iverice oplemenitene z melaminsko folijo, razen pult, ki je izdelan iz vezane plošče beza + ultrapas. Omare so v celoti iz plošč debeline 18mm. Pult je debeline 25mm. Robovi so obrobjeni z ABS trakom 2mm. Vsi elementi so v mlečno beli barvi.</p> <p><b>Izvedba po tem opisu in grafični prilogi.</b></p>		

#### VRTEC SKUPNA IGRALNICA - VEČNAMENSKA

LET	<b>LETVENIK</b>	68*H230	
	Letvenik je primeren za raztezanje, razgibavanje in krepitev mišične mase. Letvenik ima 9 ovalnih lesenih prečk.		
	Kot npr. Letvenik Colibri proizvajalca ELAN ali enakovredno		




BLL	<b>BLAZINA ZA LETVENIK</b>	200*100*H5
TRIK	<b>PLEZALNI TRIKOTNIK</b>	117*84*H102

Leseni plezalni trikotnik. Na dveh straneh 4 prečke, na eni 3 prečke. Vse kot npr. artikel POLYBASE, proizvajalca NATHAN ali enakovredno



LES	<b>PLEZALNA LEŠTEV</b>	220*48
-----	------------------------	--------

Vrvna lestev vpeta v lesen okvir. Vse kot npr. artikel SUSPENDED BRIDGE, proizvajalca NATHAN ali enakovredno

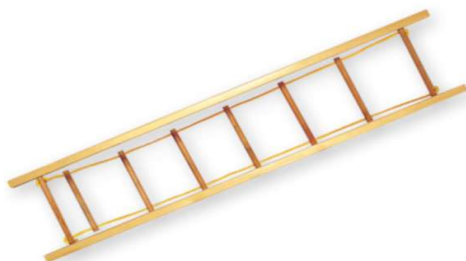

PLZ	<b>PLEZALNA STENA Z BLAZINO</b>	200*200*H200
-----	---------------------------------	--------------

Plezalna stena, 2 x 2 m, 4 m2 plezalne površine, izbira standardne barve (modra, siva, zelena, rdeča, črna), 8 oprimkov / m2 različnih velikosti in barv.  
Blazina v velikosti 200\*200\*H25



PTK	<b>PRAKTIKABLI</b>	200/190/180*40*H51/34/17
-----	--------------------	--------------------------

Praktikabli sestavljajo 9 podstavkov (3 različne višine in 3 različne dolžine). Podnožje je izdelano iz kvadratnih prašno barvanih kovinskih cevi. Zgornja plošča je izdelana iz iverice oplemenitene z ultrapasom, rob masivna bukova letev.



KLT	<b>KLOP TELOVADNA</b>	200*36*H36
Klop je izdelana iz kakovostnega smrekovega lesa, podnožje je iz vezanih ploščic. Proti drsenju in zaščiti dvoranskih tal so na podnožje pritrjeni proti drsni gumijasti profili. Lakirana je iz vseh strani, zaobljeni vogali.		



<b>ZAPOSLENI MIZE</b>
-----------------------

Podnožja miz so izdelana iz kovinskih prašnobarvanih cevi 25x50mm. Noge so opremljene s PVC čepi z nogico za fino nastavitev višine. Noga mize je trapezne oziroma oblike enakokrakega trapeza. Podnožja omogočajo različne globine enojnih miz (60cm-80cm-100cm) in dvojne mize. Samostojne mize stojijo na dveh nogah, naslonska miza pa ima posebej prirejeno nogo za naslanjanje na priključno omarico. Noge (naslonske in navadne) so med seboj povezane s kovinskim inštalacijskim kanalom, ki omogoča razvod kablov ter pritrjevanje priključkov za računalnike in elektro naprave.

Mizne plošče so izdelane iz 25 mm debele iverne plošče oplemenitene z melaminsko folijo, robovi obdelani z ABS trakom 2 mm. Vsaka mizna plošča je dodatno podprta s kovinskim profilom enakega preseka kot so noge. Profil je na noge brezvijačno nasajen.

Mize imajo vgrajene okroglice pvc rozete za razvod kablov.

Dekor: mlečno bela barva

Priključni element sestavljajo obod, predalnik z dvema predaloma z mehkim zapiranjem, omarica za potrebščine (samo daljši priključni element), omarica za računalnik in odprta omarica. Omarica za računalnik in odprta omarica sta povezani za potrebe razvoda kablov. Odprta omarica je opremljena z dvojnimi dnom in odprtino na dnu za skiriti razvod kablov. Notranjost predalov je v celoti kovinska in opremljena z "antitilt" varnostnim sistemom odpiranja (hkrati možno odpiranje samo enega predala). Zgornji predal je opremljen s snemljivim PVC vložkom za pisala in potrebščine.

Obod elementa je izdelan iz 36 mm debelih ivernih plošč oplemenitenih z melaminsko folijo, obroblijnih z ABS robom 2 mm. Vsi ostali elementi pa iz iverice debeline 18 mm, oplemenitene z melaminsko folijo. Robovi so zaključeni z ABS obrobo 1 oziroma 2 mm. Omare in predalnik so opremljeni z valjastim ALU ročajem in s ključavnico.

Dekor: mlečno bela barva

Mize morajo biti izdelane in certificirane skladno s sledečimi normativi:

EN 527-1 - dimenzije

EN 527-2 - varnostne zahteve za mize


EN 527-3 - stabilnost in trdnost konstrukcije

Za veljavnost ponudbe, morajo ponudniki priložiti ustrezna dokazila (certifikate) od za to pooblaščenih in mednarodno akreditirane institucije, ki bodo dokazovala skladnost izdelkov z navedenimi standardi.


Vse kot npr. naslonljive mize, priključne omarice in samostojne mize iz programa pisarniškega pohištva VISTA proizvajalca GONZAGA PRO d.o.o. ali enakovredno




MIZP1	<b>MIZA PISALNA NASLONLJIVA</b>	160*80*H75	<b>ZAPOSLENI MIZE</b>
-------	---------------------------------	------------	-----------------------

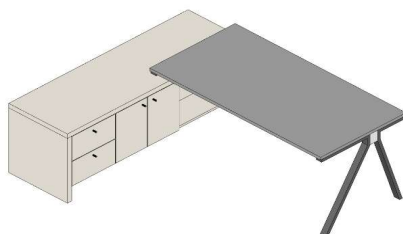

MIZP-OM	OMARICA PRIKLJUČNA	168*55*H62	ZAPOSLENI MIZE
---------	--------------------	------------	----------------

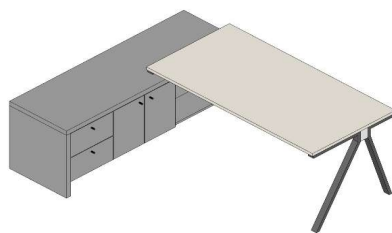

MIZP5	MIZA PISALNA	180*80*H75	ZAPOSLENI MIZE
MIZP4	MIZA KONFERENČNA	180*100*H75	ZAPOSLENI MIZE
MIZ-J	MIZA JEDILNA	80*60*H75	ZAPOSLENI MIZE



MI-H	DELOVNA MIZA	200*85*H75	
------	--------------	------------	--


Miza za delavnico Dimenzije (VxŠxG): 850 x 2000 x 750 mm  
Miza za delavnico je sestavljena iz:  
plošče debeline 40 mm  
2 nog  
povezovalne prečke  
Nosilnost plošče je ob enakomerni porazdelitvi 500 kg.

Vse kot npr. Miza za delavnico DPS 201 dobavitelja Trevis; ali enakovredno






#### ZAPOSLENI STOLI

SOB1	STOL KONFERENČNI	ZAPOSLENI STOLI
<p>Stol je narejen iz kovinskega ogrodja na sankah, s PVC školjko. Stol mora imeti dodatno podsedežno zaščito PP, ki onemogoča dostop do ostrih delov mehanizma. Stol mora biti nakladljiv vsaj za 10 stolov v višino.</p> <p>Vse kot konferenčni stol EMA proizvajalca Donar-S d.o.o.; ali enakovredno.</p>		



SP1	STOL PISARNIŠKI	ZAPOSLENI STOLI
<p>Stol ima PVC školjko, ki je enaka školjka stola SOB1. Podnožje stola je na 5-kraki zvezdi, na kolesih - dvizno nastavljivo. Vse barve po izboru naročnika iz palete barv proizvajalca.</p> <p>Vse kot stol na kolesih EMA proizvajalca Donar-S d.o.o.; ali enakovredno.</p>		

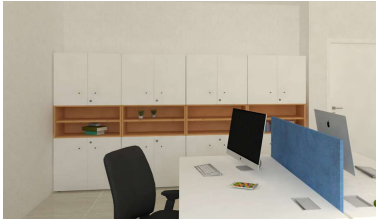

ZAPOSLENI OMARE			
OMP1	<b>OMARA VISOKA Z ODPRTIMI POLICAMI</b> <p>Omare so izdelane iz 18 mm debelih ivernih plošč (tudi hrbtišče) oplemenitenih z melaminsko folijo in zaključenih z ABS robovi 2 mm na vratih in pokravnih ploščah, ter 1 mm na korpusu. Omare so opremljene z ALU valjastim ročajem, centralno ključavnico in tečaji, ki omogočajo 110 st. odpiranje. Police omar so premične, postavitev v rastru za skladiščenje registratorjev in so postavljene na L nosilce, ki preprečujejo nenadzorovani izvlek. Omare stojijo na PVC regulacijskih nogicah višine 17 mm Omare omogočajo nakladalnost v višino in kasnejše spreminjanje konfiguracij. Omare višine 73 in 118 cm so opremljene s pokrивно ploščo.</p> <p>Dekor: mlečno bela barva</p>	80*40*H275	ZAPOSLENI OMARE
<p><b>Omare in predalniki morajo biti narejeni in certificirani v akreditiranem laboratoriju skladno s sledečim normativi:</b>  <b>EN 14073-2 - varnostne zahteve za omare</b>  <b>EN 14073-3 - stabilnost in trdnost konstrukcije</b></p>			
Vse kot npr. omare iz programa INSERT proizvajalca GONZAGA PRO d.o.o. ali enakovredno			
			
OMP2	<b>OMARA VISOKA Z VRATI</b> <p>Omare so izdelane iz 18 mm debelih ivernih plošč (tudi hrbtišče) oplemenitenih z melaminsko folijo in zaključenih z ABS robovi 2 mm na vratih in pokravnih ploščah, ter 1 mm na korpusu. Omare so opremljene z ALU valjastim ročajem, centralno ključavnico in tečaji, ki omogočajo 110 st. odpiranje. Police omar so premične, postavitev v rastru za skladiščenje registratorjev in so postavljene na L nosilce, ki preprečujejo nenadzorovani izvlek. Omare stojijo na PVC regulacijskih nogicah višine 17 mm Omare omogočajo nakladalnost v višino in kasnejše spreminjanje konfiguracij. Omare višine 73 in 118 cm so opremljene s pokrивно ploščo.</p> <p>Dekor: mlečno bela barva</p>	80*40*H275	ZAPOSLENI OMARE
<p><b>Omare in predalniki morajo biti narejeni in certificirani v akreditiranem laboratoriju skladno s sledečim normativi:</b>  <b>EN 14073-2 - varnostne zahteve za omare</b>  <b>EN 14073-3 - stabilnost in trdnost konstrukcije</b></p>			
Vse kot npr. omare iz programa INSERT proizvajalca GONZAGA PRO d.o.o. ali enakovredno			
			
OMP3	<b>OMARA ZA UČITELJE</b> <p>Omare so izdelane iz 18 mm debelih ivernih plošč (tudi hrbtišče) oplemenitenih z melaminsko folijo in zaključenih z ABS robovi 2 mm na vratih in pokravnih ploščah, ter 1 mm na korpusu. Omare so opremljene z ALU valjastim ročajem, centralno ključavnico in tečaji, ki omogočajo 110 st. odpiranje. Police omar so premične, postavitev v rastru za skladiščenje registratorjev in so postavljene na L nosilce, ki preprečujejo nenadzorovani izvlek. Omare stojijo na PVC regulacijskih nogicah višine 17 mm Omare omogočajo nakladalnost v višino in kasnejše spreminjanje konfiguracij. Omare višine 73 in 118 cm so opremljene s pokrивно ploščo.</p> <p>Dekor: mlečno bela barva</p>	80*40*H275	ZAPOSLENI OMARE
Vse kot npr. omare za učitelje ISO-06-55 proizvajalca GONZAGA PRO d.o.o. ali enakovredno			
			



ZAPOSLENI GARDEROBE			
OMGZ1	OMARA GARDEROBNA TRIPREKATNA	90*50*H190	ZAPOSLENI GARDEROBE
<p>Omارة so v celoti izdelane iz iverice oplemenitene z melaminsko folijo. Obod je izveden v bukovm dekorju, vrata pa v mlečni barvi. Tečaji vrat omogočajo 110° odpiranje. Robovi vrat so obrobljeni z ABS trakom 2 mm, enakega dekorja kot je obod omare. Garderobne omare stojijo na kovinskih sivo prašno barvanih regulacijskih nogicah višine 8 cm. Posebna izvedba stropa, dna in vrat zagotavlja garderobnim omaram zračenje notranjosti.</p> <p>Dekor: mlečno bela barva</p>			
<p><b>Omare morajo biti izdelane in certificirane skladno s sledečimi normativi:</b>  <b>EN 16121:2017 Shranjevalno pohištvo za javno uporabo - Zahteve za varnost, trdnost, trajnost in stabilnost</b></p>			
Vse kot npr. artikel ISO-04-71.22, proizvajalca GONZAGA ali enakovredno			



KL1	KLOP GARDEROBNA	150*40*H40	
<p>Klop iz vezane plošče, sedežni del ultrapas, ostalo oplemeniteno z melaminsko folijo. Sedež in noge so debeline 45mm, vez je debeline 18mm.</p> <p>Dekor: mlečno bela barva</p>			
Vse kot npr. artikel ISO-05-13.22, proizvajalca GONZAGA ali enakovredno			



ZAPOSLENI OSTALO			
KUH-Č	ČAJNA KUHINJA	160*60*H220	ZAPOSLENI OSTALO
<p>Vsi leseni elementi so izdelani iz iverice debeline 18 mm oplemenitene z melaminsko folijo. Vsi robovi so zaključeni z ABS robom debeline 2 mm. Podpultne omarice imajo po dve polici, viseče pa po eno polico. Vrata so opremljena s tečaji z mehkim zapiranjem, odpiranje 110°. Predali so na vodilih z mehkim in tihim zapiranjem. Podpultne omarice stojijo na PVC regulacijskih nogicah višine 10 cm. Cokel je PVC v izg ledu brušenega inoksa. Ročaji kovinski dvovijačni mat krom izvedbe po izboru projektanta. Kuhinjski pult je izdelan iz iverice debeline 30 mm oplemeniten z ultrapasom (postforming). Med pultom in visečimi omaricami je stena zaščiten z barvano stekleno oblogo iz kaljenega stekla debeline 6 mm.</p> <p><i>Izvedba po tem opisu in grafični prilogi.</i></p>			
KUH	KUHALNA PLOŠČA		ZAPOSLENI OSTALO
Kot na primer artikel Electrolux LIT30231C ali enakovredno.			



ARM	<b>KUHINJSKA ARMATURA</b>	ZAPOSLENI OSTALO
	Vse kot armatura Elza proizvajalca Alveus ali enakovredno	



HP-POD	<b>HLADILNIK VGRADNI PODPULTNI</b>	ZAPOSLENI OSTALO
	Kot npr. artikel LRB2AE88S proizvajalca Electrolux ali enakovredno	



KOR	<b>POMIVALNO KORITO</b>	ZAPOSLENI OSTALO
	Vse kot korito Basic 60 proizvajalca Alveus ali enakovredno	








VKŠ	<b>KUHINJSKI KOŠ ZA ODPADKE</b>	ZAPOSLENI OSTALO
	Kot na primer Koš s pokrovom 22L Halibar, Ikea; ali enakovredno	



OB1	<b>PROSTOSTOJEČI OBEŠALNIK</b>	ZAPOSLENI OSTALO
	Materiali noge: jeklo, prašno lakiranje Materiali zatiči: masiven hrast, naravno olje Kot na primer prostostoječi obešalnik Thorn proizvajalca Voga d.o.o.	



OB2	<b>OBEŠALNA STENA</b>	80*H200
	Stenski obešalnik je narejen iz lesenega panela iz 18mm debele iverne plošče, oplemenitene z melaminsko folijo, robovi zaščiteni z 2mm ABS trakom. V ceno so vključeni tri dvojne kovinske obešalne kljukice. Panel se montira direktno na steno z vijačenjem.	
		
OZN1	<b>PVC NASTAVKI NA VRATIH OMARE ZA VSTAVLJANJE NAPISOV</b>	
	Žepki iz akrila za vstavljanje napisov. Prozorni. Enostavno maneščanje na podlago z dvostranskim lepilnim trakom.	
		
OZN2	<b>NAPISNE OZNAČEVALNE VRATNE TABLICE</b>	
	Napisna tablica omogoča hitro menjavo napisov. Ima polkrožno oblikovan profil in atirefleksno sprednjo folijo. Enostavno jo namestite na podlago z vijačenjem ali z dvostranskim lepilnim trakom.	
		
NAB1	<b>POŠTNI NABIRALNIK - ZUNAJ PRI VHODU</b>	
	Reža za pošto: 330 x 30 mm Nabiralnik: 360 x 320 x 115 mm Material: Pocinkano jeklo Debelina materiala v mm: 6	
		
VOZ-Č	<b>ČISTILNI VOZIČEK</b>	128 x 65 x H110 cm
	Večnamenski voziček za čiščenje Magic omogoča, da ima uporabnik na voljo celotno paleto opreme, potrebne za strokovno čiščenje. Voziček je iz polipropilena, enostaven za čiščenje, povsem okolju prijazen ter nerjaveč. Kot na primer Čistilni voziček Magic 140 Basic, TTS proizvajalca Makom Velenje ali enakovredno	
		

---

KOS-EL

**KOSILNICA**

Robotska kosilnica brez žice za površino trate min. 1300m<sup>2</sup>. Pogon na vsa kolesa za naklone do 80% (38 stopinj) s samodejnim kartiranjem površine in prepoznavanjem predmetov.  
kot na primer: LUBA 2 AWD 3000 X ali enakovredno

---



---

PRS

**PRALNI STROJ**

PRALNI STROJ 9KG, KOT NPR. Pralni stroj Electrolux EW7F4494FQ; ali enakovredno

---



---

SUS

**SUŠILNI STROJ**

SUŠILNI STROJ 9KG, KOT Sušilni stroj Electrolux EW7D495UDE; ali enakovredno

---

