



A3x4: 420x1188
A: 13,50 m²
VH Trnovo_arm.dwg




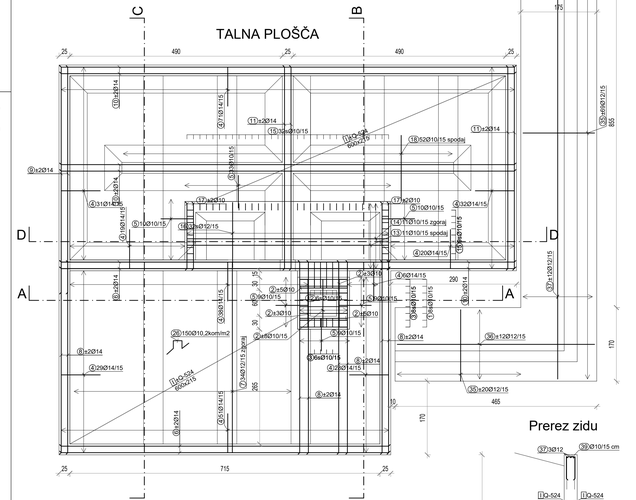









OPOMBA: preboje glej skupaj z načrtom vodohrana in tehnologije!



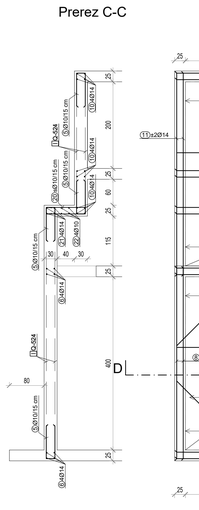

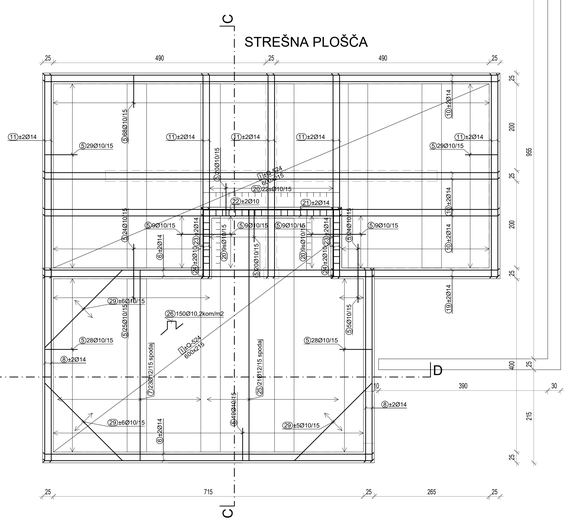





OPOMBE:
ARMATURNI NAČRT GLEJ SKUPAJ Z OSTALIMI NAČRTI !
VSE MERE PREVERITI NA LICU MESTA !

* Preklop armaturnih palic je 50×Ø

Palice - specifikacija

Ozn.	Oblika in mere [cm]	Ø	L [m]	kd [kos]	Teža palice [kg]	Teža pozicije [kg]
Vodohran: plošče (1 kos)						
1	110 / 11 / 20 / 20 / 110	10	3.02	8	1.93	15.41
2	110 / 18 / 18	10	1.46	48	0.93	44.71
3	100 / 11 / 20 / 20 / 100	10	2.82	28	1.80	50.38
4	90 / 20 / 90	14	2.00	325	2.48	807.30
5	75 / 20 / 75	10	1.70	465	1.08	504.34
6	755	14	7.55	16	9.38	150.03
7	440	12	4.40	64	4.05	259.07
8	440	14	4.40	24	5.46	131.16
9	520	14	5.20	4	6.46	25.83
10	1045	14	10.45	24	12.98	311.49
11	465	14	4.65	28	5.78	161.71
12	60 / 11 / 20 / 20 / 60	10	2.02	6	1.29	7.73
13	45 / 45 / 465	10	5.55	13	3.54	46.03
14	18 / 18 / 465	10	5.01	13	3.20	41.55
15	45 / 11 / 15 / 15 / 45	10	1.57	50	1.00	50.08
16	150 / 13 / 20 / 20 / 150	12	3.86	32	3.55	113.64
17	150 / 18 / 18 / 150	10	1.50	8	0.96	7.66
18	150 / 18 / 18 / 150	10	1.86	52	1.19	61.71
19	380	14	3.80	4	4.72	18.88
20	90 / 11 / 15 / 15 / 90	10	2.47	40	1.58	63.03
21	315	14	3.15	4	3.91	15.65
22	315	10	3.15	4	2.01	8.04
23	155	14	1.55	8	1.93	15.40
24	155	10	1.55	8	0.99	7.91
25	580	12	5.80	21	5.34	112.06
26	20 / 18 / 15 / 15 / 20 / 18 / 15 / 15 / 20	10	0.96	300	0.61	183.74
27	75 / 12 / 75	10	1.62	100	1.03	103.36
28	442	16	4.42	7	7.16	50.15
29	a; 6 x : a = 196, 225, 254, 282, 311	10	*2.54	6 x 5	*1.62	48.54
30	110 / 18 / 90 / 20 / 18 / 90 / 20	10	1.50	191	0.96	182.79
31	600	10	6.00	35	3.83	133.98
32	83 / 43 / 63 / 15 / 63 / 83 / 42 / 20 / 20	10	2.41	89	1.54	136.84
33	42 / 15 / 42 / 21 / 21 / 25 / 25 / 25 / 25 / 21 / 21 / 6 / 6	10	2.33	11	1.49	16.35
34	15 / 10 / 15 / 12 / 15 / 10 / 15 / 11	10	0.65	25	0.41	10.37
Zid (1 kos)						
35	165 / 40 / 40	12	2.45	178	2.25	401.21
36	455	12	4.55	27	4.19	113.02
37	1015	12	10.15	27	9.34	252.13
38	115 / 20 / 145	12	2.80	94	2.58	242.14
39	50 / 20 / 50	10	1.20	170	0.77	130.15
40	20 / 6 / 20	10	0.32	80	0.20	16.33

Element	Kvaliteta betona	Razred izpostavljenosti	Dmax [mm]	Krovni sloj [mm]	Kvaliteta armature	Kvaliteta kablov za prednap.
nearmiran podložni beton	C 16/20	XC0	32	/	/	/
vsi AB elementi konstrukcije vodohrana in podpornega zidu	C 30/37	XC4, XF3, PV-II	32	50	B 500B	/

Projektant:
PROJEKT d.o.
NOVA GORICA

Investitor:
OBČINA KOBARID
Trg svobode 2, 5222 Kobarid

Naziv gradnje:
Vodovodno in kanalizacijsko omrežje naselja Trnovo ob Soči - 1. faza

Strokovno področje načrta:
2 Načrt s področja gradbeništva – konstrukcije vodohrana

Vrsta dokumentacije:	Številka načrta:	Številka projekta:
PZI	15088_2	15088

Spremembe:

Tehnični prikaz:
VODOHRAN TRNOVO OB SOČI ARMATURNI NAČRT PLOŠČ

Merilo: 1:50

Vodja projekta:	št. ID:
Damir Turk, dipl.inž.grad.	IZS G-4648
Pooblaščeni inženir:	št. ID:
dr. PETER KANTE, univ.dipl.inž.grad.	IZS G-2404
Sodelavci:	št. ID:

Datum:		Številka liste:
november 2022		2.5.3