
SENOVŠKI POTOK
PREDVIDENO STANJE
MERILO 1:500/100

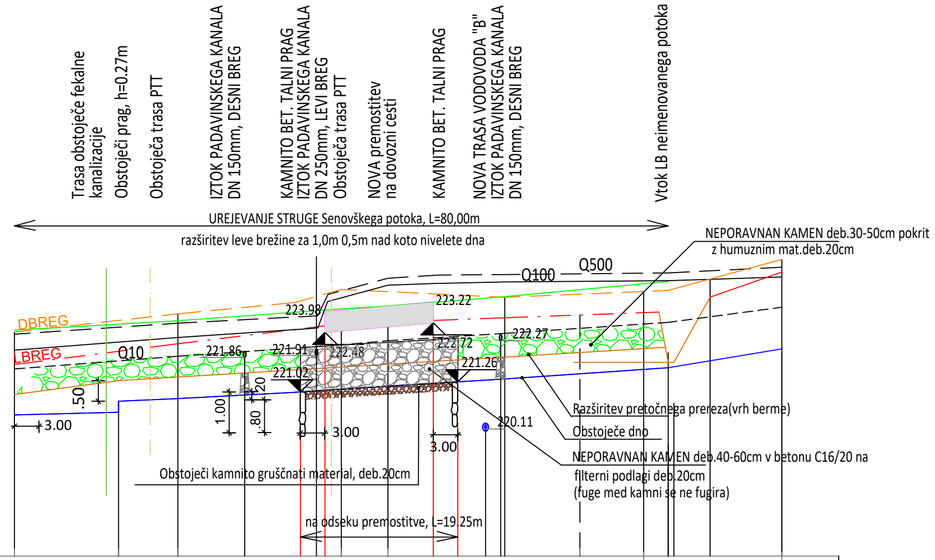

OZNAKE PROFILOV	P1p		20.000	P2p		20.000	P3p	5.702	P4p	14.298	P5p		17.000	P6p		16.900	P7p
STACIONAŽE	0.00		11.25	12.74	23.88	20.00	28.15	35.00	38.00	40.00	45.70	51.25	54.25	57.65	60.00	77.00	80.00	93.90
KOTE DNA	220.454		220.520	220.790		220.854		221.017	221.057	221.080	221.164	221.227	221.261	221.306	221.335	221.570	221.610	222.07
KOTE LEVEGA BREGA	221.688					222.197				222.842	222.683				222.832	222.960	222.980	223.950
KOTE DESNEGA BREGA	222.484					222.930				223.205	223.526				223.333	223.480	223.501	224.260
GLADINA Q10	221.56					221.86				222.13	222.28				222.48	222.68	222.75	223.14
GLADINA Q100	222.04					222.35		222.58		223.29	223.63				223.71	223.74	223.74	223.83
GLADINA Q500	222.43					222.70		222.88		223.46	223.80				223.89	223.92	223.93	224.07
KOTE NIVELETE	ohrani se obstoječe dno potoka																	
VZDOLŽNI NAKLONI	Jobs=1,22%																	

sprememba:	opis spremembe:	datum:	podpis
	dopolnitve skladno s pogoji ZZRS	april 2025	

projektant:
BIRO KEPA, Robert Kepa s.p.
Dolenjska ulica 10a
8210 TREBNJE
tel: +386 41 641 274
E-mail : robert.kepa@siol.net

naziv	ime in priimek	ident št.IZS	podpis
vodja proj.	Janez DRAKSLER, u.d.i.g	G - 4593	
pooblašč.inž.	mag.Robert KEPA, u.d.i.g	G - 1723	
projektant			

objekt	Rekonstrukcija dostopne ceste z mostom preko Senovškega(Belskega) potoka in cestnega priključka na regionalno cesto R2-422/1333 Podsreda - Brestanica levo, v km 11.619 v naselju	št. proj.:	PZI-964/24
		št. načrta:	206-H/24
		šifra CC:	
faza:	PZI	merilo: 1:500/100	datum: september 2024
opis risbe:	VZDOLŽNI PREREZ, predvideno stanje	del risbe:	
vrsta načrta:	2/2 - VODNOGOSPODARSKA UREDITEV Z HIDROLOŠKO HIDRAVLIČNO ANALIZO		

št. odseka:	arhivska št.:	faza/objekt:	šifra risbe:	prostor za črtno kodo:
1333	0064.00	004.2185	G.042.2	

št. priloge:	G.3.1	avtor risbe:	BIRO KEPA, Robert Kepa s.p.
		ident. št. risbe:	206-H/24_G.3.1