
Ljubljanski urbanistični zavod d.d.
Verovškova ulica 64, 1000 Ljubljana www.luz.si / info@luz.si
+386 1 58 00 404
Lučka Krsnic
9497_DZ_OS_Livade Izola_detalj_UK.dwg
0.850 x 0.297 = 0.252 m2

T3 - PEŠČENA POVRŠINA

- zmrzlinsko odporen tamponski drobljenec TD 0/32 v debelini 25 cm
- zmrzlinsko odporen kamniti nasipni material KNM 0/64 v debelini 30 cm
- ločilni geosintetik 14-16 kN/m
- utrjen planum zemljine nasipa oz. raščen teren

T4 - PRODEC - varnostna podlaga

- pran mehkorobi prodec 4-8 mm v debelini 30 cm (ob izvedbi se nasuje 40 cm zaradi posedka)
- ločilni geosintetik 14-16 kN/m
- zmrzlinsko odporen tamponski drobljenec TD 0/32 v debelini 30 cm
- ločilni geosintetik 14-16 kN/m
- utrjen planum zemljine nasipa oz. raščen teren

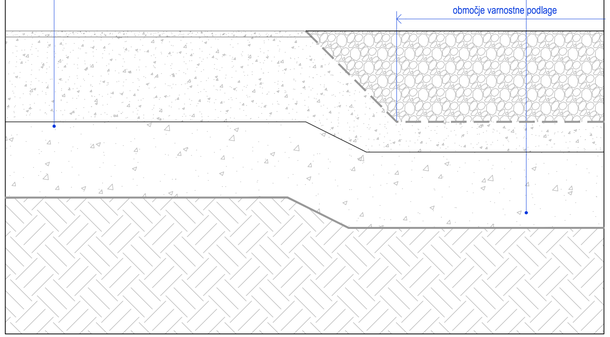


T3 - PEŠČENA POVRŠINA

- drobljenec 0/8mm v debelini 5 cm
- zmrzlinsko odporen tamponski drobljenec TD 0/32 v debelini 25 cm
- zmrzlinsko odporen kamniti nasipni material KNM 0/64 v debelini 30 cm
- ločilni geosintetik 14-16 kN/m
- utrjen planum zemljine nasipa oz. raščen teren

T5 - EPDM - varnostna podlaga

- fini EPDM granulat s poliuretanskim vezivom v debelini 1 - 1,5 cm
- EPDM granulat s poliuretanskim vezivom - drobljena odpadna guma v debelini 2 - 6 cm
- zmrzlinsko odporen tamponski drobljenec TD 0/32 v debelini 20 cm
- zmrzlinsko odporen kamniti nasipni material KNM 0/64 v debelini 30 cm
- ločilni geosintetik 14-16 kN/m
- utrjen planum zemljine nasipa oz. raščen teren

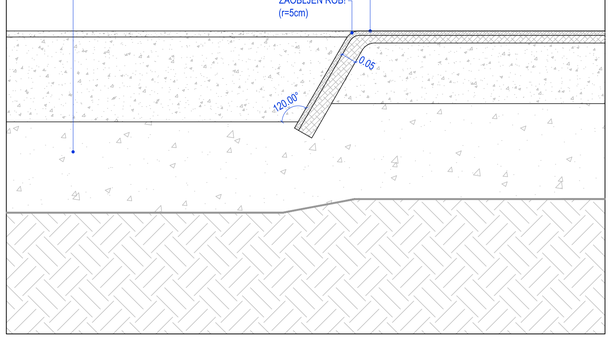


T4 - PRODEC - varnostna podlaga

- pran mehkorobi prodec 4-8 mm v debelini 30 cm (ob izvedbi se nasuje 40 cm zaradi posedka)
- ločilni geosintetik 14-16 kN/m
- zmrzlinsko odporen tamponski drobljenec TD 0/32 v debelini 30 cm
- ločilni geosintetik 14-16 kN/m
- utrjen planum zemljine nasipa oz. raščen teren

T5 - EPDM - varnostna podlaga

- fini EPDM granulat s poliuretanskim vezivom v debelini 1 - 1,5 cm
- EPDM granulat s poliuretanskim vezivom - drobljena odpadna guma v debelini 2 - 6 cm
- zmrzlinsko odporen tamponski drobljenec TD 0/32 v debelini 20 cm
- zmrzlinsko odporen kamniti nasipni material KNM 0/64 v debelini 30 cm
- ločilni geosintetik 14-16 kN/m
- utrjen planum zemljine nasipa oz. raščen teren

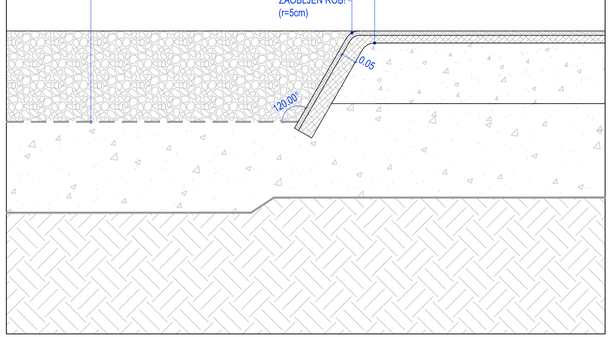



PROJEKTANT
LJUBLJANSKI URBANISTIČNI ZAVOD d.d.
Verovškova ulica 64, 1001 Ljubljana
Telefon +386(0)1 360 24 00
www.luz.si • info@luz.si

OBJEKT	OSNOVNA ŠOLA LIVADE IZOLA
INVESTITOR	Občina Izola Sončno nabrežje 6310 Izola
VODJA PROJEKTIRANJA	Urša KRANJC, univ.dipl.inž.kraj.arh. ZAPS 1671 PKA
POOBLAŠČENI STROKOVNJAK	Urša KRANJC, univ.dipl.inž.kraj.arh. ZAPS 1671 PKA
SODELAVCI	Saša KOLMAN, mag.inž.kraj.arh, Nika MARN, mag.inž.kraj.arh Katarina Iskra, univ.dipl.inž.kraj.arh.

VRSTA DOKUMENTACIJE	PZI	ŠT. PROJEKTA:	9497
VRSTA NAČRTA	KRAJINSKA ARHITEKTURA	ŠT. NAČRTA:	9497
VSEBINA RISBE	betonske plošče (T1), asfalt (T2), utrjen pesek (T3)	MERILO:	1:10
DATUM	oktober 2025	ŠT. RISBE:	5.1
OPOMBE			