


Detajl dilatacije venca

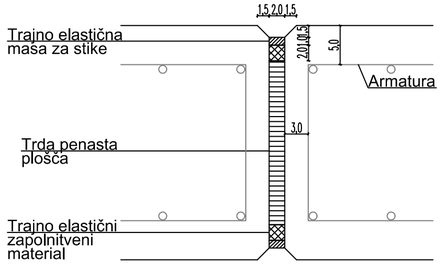


Detajl poglobljenih fug

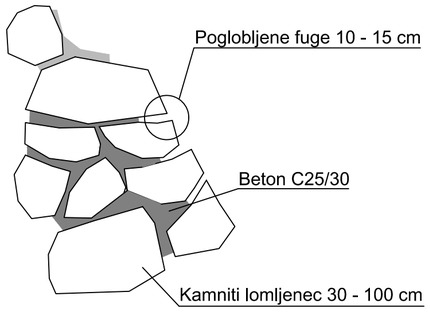


Detajl robov venca

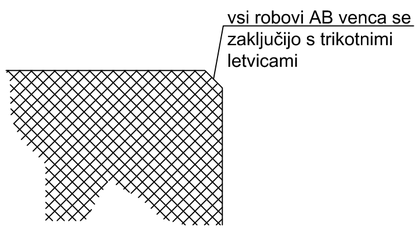


Detajl kamnite obloge iztoka

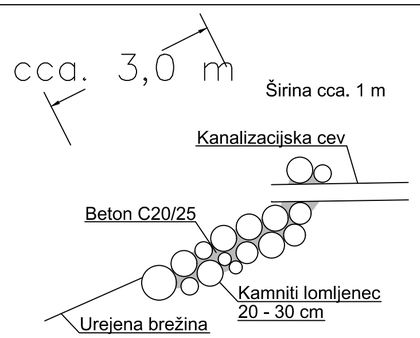

Karakteristični prerez kamnite zložbe

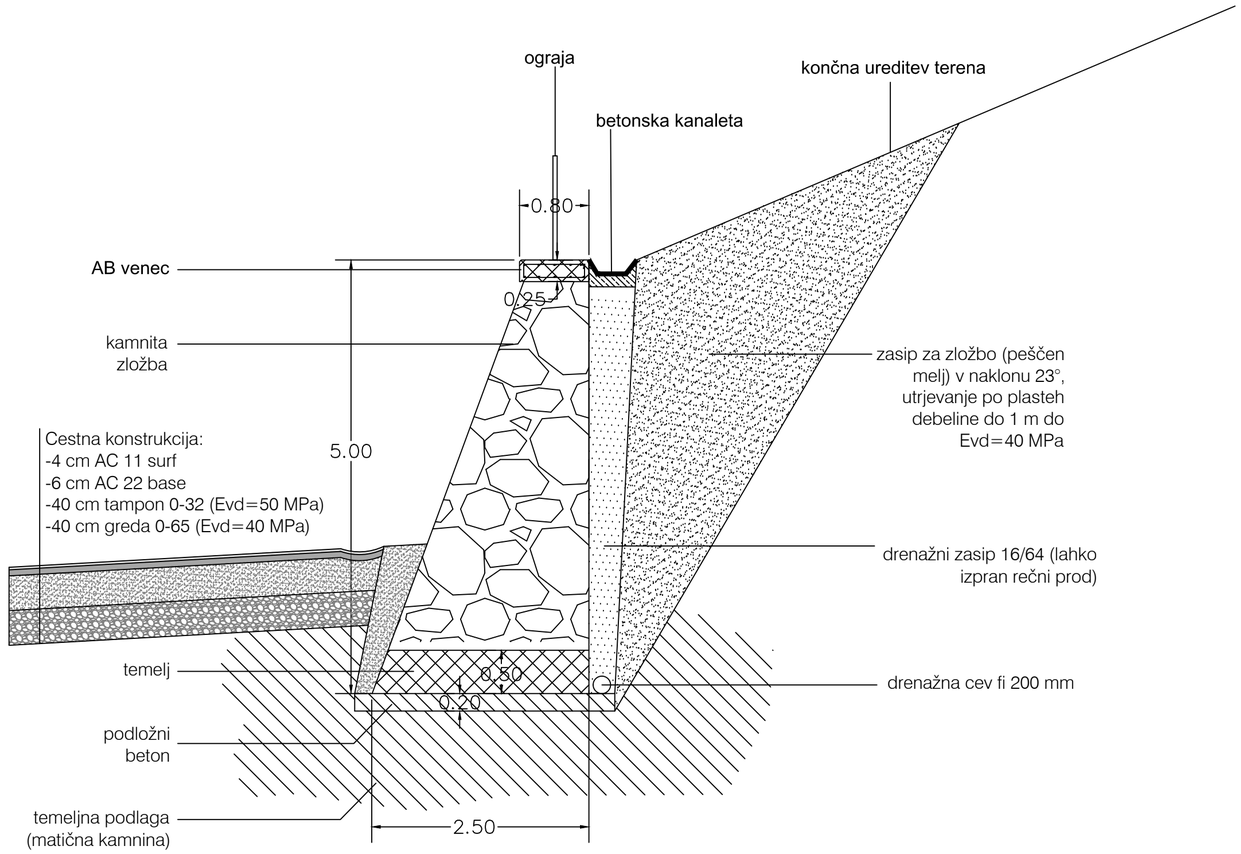


Detajl zbirnih jaškov

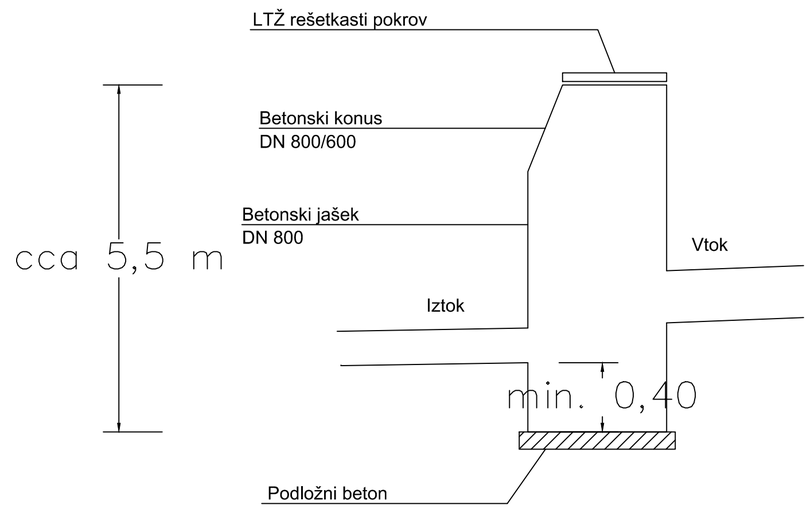


Detajl asfaltne mulde

TLORIS

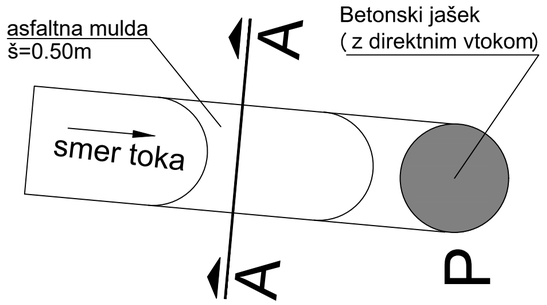

PREREZ A-A



Š (cm)	h (cm)	R (cm)
50	5	62

OPOMBE:
-temeljna podlaga je matična kamnina na tem področju;
-matična kamnina (skala) se očisti, previsni deli se odbijejo;
-v primeru, da na predvideni koti temeljenja ni nepodajne podlage, je potrebno izkope poglobiti in material nadomestiti s kombinacijo kamna in betona, kot je predvideno v kamniti zložbi;
-za izvedbo temeljev se uporabi beton kvalitete C30/37, za izvedbo zložbe se uporabi beton kvalitete C25/30;
-vse cevi so premera 200 mm;
-zasip za kamnito zložbo se nalaga po plasteh debeline do 1m in sproti utrjuje do Evd=40 MPa.

BLAN d.o.o. Storitve v gradbeništvu in rudarstvu, Špeglova ulica 47, 3320 Velenje	NAZIV	IME IN PRIIMEK	IDENT.ŠT. IZS	PODPIS
	OVP:			
	OP:	Andrej Blažič	RG 0119	
	obdelal:			
Objekt:	Plaz na 104 08 do Ovčjaka, Bele Vode		Št.proj.:	
			Št.elab.:	GM 213/2024
			Šifra CC:	
faza:	DGD (PGD), PZI	merilo: 1:100	datum:	September 2024
opis risbe:	Kamnita zložba prečni prerez in detajli	del risbe:		

št. odseka:	arhivska št.:	faza/objekt:	šifra risbe:	
št. risbe:	G.6	avtor risbe:	Blan d.o.o.	
		ident.št.risbe:		