

DETAJL AB KRONE ZAPLAVNIH ZIDOV M1:25

ARMATURA AB KRONE ZAPLAVNIH ZIDOV

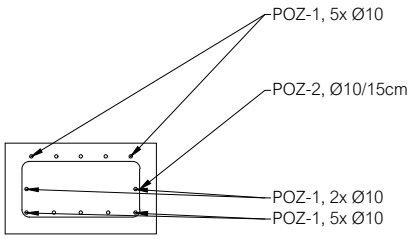

POZ-1, Ø10, L=1,00 m



POZ-2, Ø10, L=3,18 m




TABELA ARMATURE

Količina armature (S500 B) za tekoči meter AB krone (1 m'):

POZ	Ø (mm)	L (m)	kom	kg/m	kg
1	10	1.00	13	0.638	8.29
2	10	1.47	7	0.638	6.57
				Skupaj za 1 m' AB krone:	14.86

OPOMBA:

Za mere konstrukcije in kvaliteto betona glej karakteristične prečne profile.
Armatura: S500 B (SIST EN 10080).


IB-KOM
Inženirski biro Kobe Mlaker d.o.o.
Drofenikova 16, 3230 Šentjur, PE Cesta Dolomitskega odreda 10c, Ljubljana, IZS 3002

vsebina načrta:	02/1 NAČRT CESTE				
opis risbe:	DETAJL AB KRONE ZAPLAVNIH ZIDOV				
del risbe:					
faza: IZN	št. projekta: 254/25	št. načrta: 254/25-C-2	šifra CC: 2112		
faza/objekt: 007.2101	šifra risbe: G.151	merilo: 1:50	datum: Maj 2025	št. priloge: 14	id.št.risbe: 254/25-C-2-14

LAST SAVED BY: Pavel
DWG To PDF.pc3
KM_DET.ctb
13. 05. 2025 15:17:11
Z:\PROJEKTI\PROJEKTI_2025\254-25_C_Gozdne ceste Solcava_OBCINA SOLCAVA\7_IZN\EGC101004\0_21_NACRT CESTE\GRAFIKA\DETAJLI\254-25_C-2_IZN_DET_AB KRONA.dwg

DETAJL AB MULDE M1:50

VZDOLŽNI PREREZ AB MULDE V OSI GOZDNE CESTE

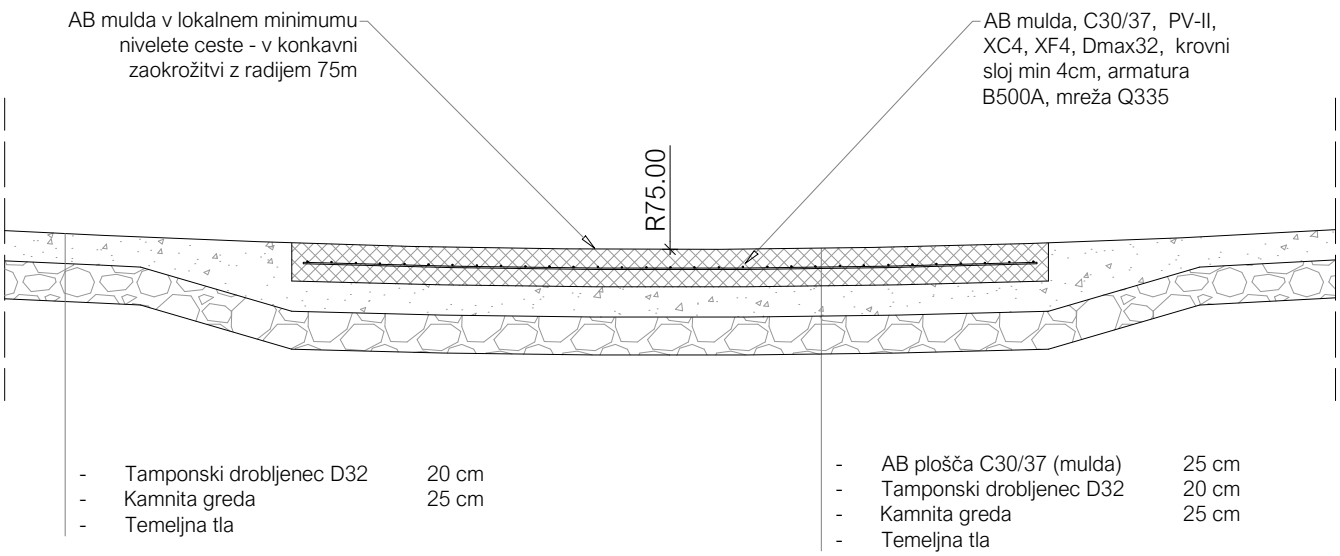

- Tamponski drobljenec D32 20 cm
- Kamnita greda 25 cm
- Temeljna tla

- AB plošča C30/37 (mulda) 25 cm
- Tamponski drobljenec D32 20 cm
- Kamnita greda 25 cm
- Temeljna tla

OPOMBA:
- za situativne mere AB mulde glej gradbeno situacijo, za višinsko ureditev pa vzdolžni profil posamezne lokacije


IB-KOM
Inženirski biro Kobe Mlaker d.o.o.
Drofenikova 16, 3230 Šentjur, PE Cesta Dolomitskega odreda 10c, Ljubljana, IZS 3002

vsebina načrta:	02/1 NAČRT CESTE				
opis risbe:	DETAJL AB MULDE				
del risbe:					
faza: IZN	št. projekta: 254/25	št. načrta: 254/25-C-2	šifra CC: 2112		
faza/objekt: 007.2101	šifra risbe: G.151	merilo: 1:50	datum: Maj 2025	št. priloge: 15	id.št.risbe: 254/25-C-2-15


LAST SAVED BY: Pavel
DWG To PDF.pc3
KM_DET.ctb
13. 05. 2025 15:17:20
Z:\PROJEKTI\PROJEKTI_2025\254-25_C_Gozdne ceste Solcava_OBCINA SOLCAVA\7_IZN\EGC101004\0_21_NACRT CESTE\GRAFIKA\DETAJLI\254-25_C-2_IZN_DET_AB MULDA.dwg

DETAJL ZAPLAVNEGA ZIDU M1:50

TLORIS

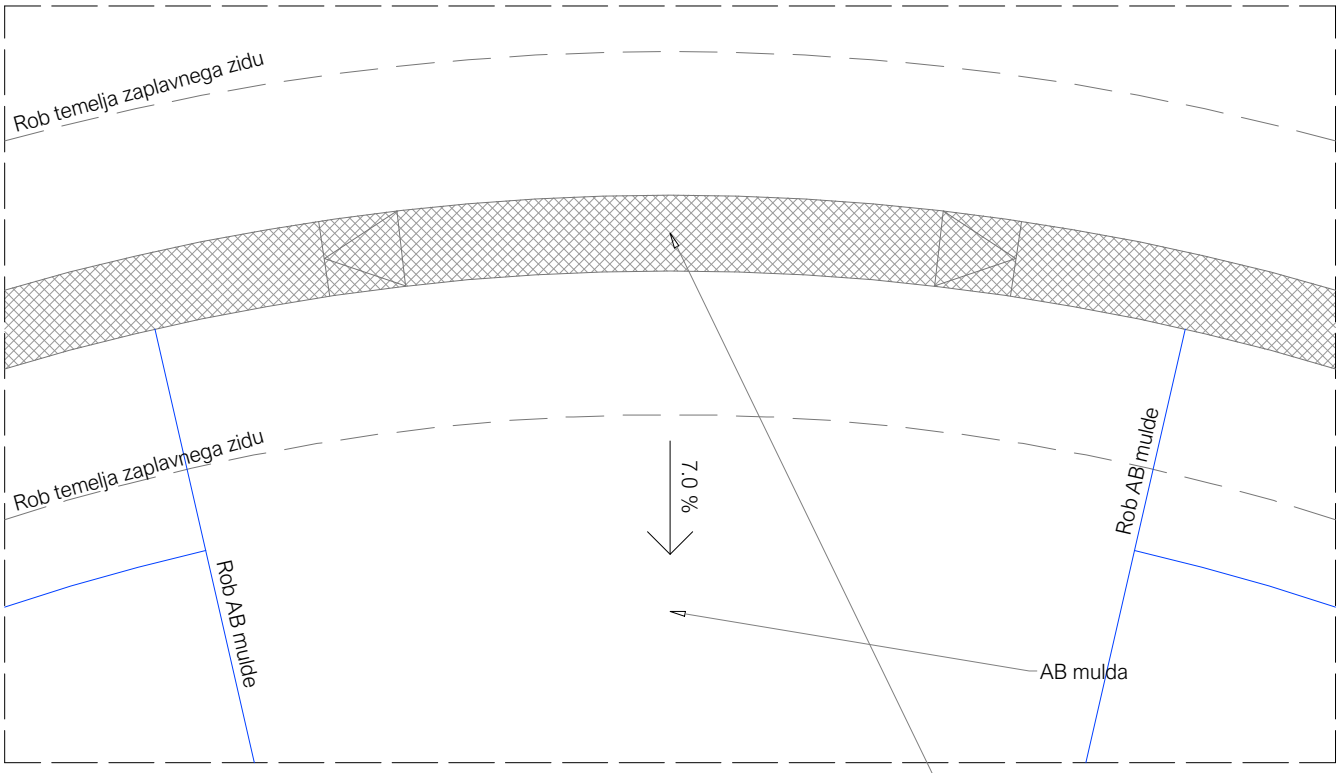

PREREZ

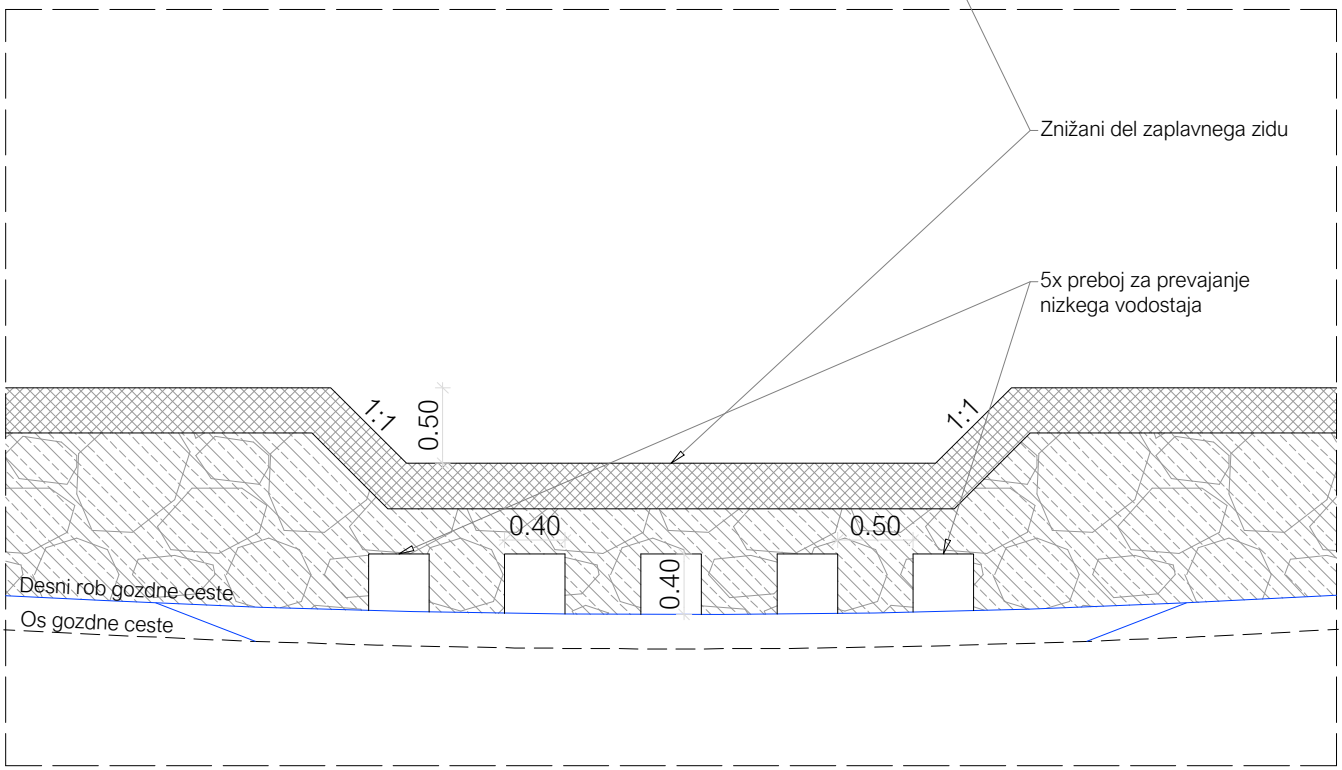

Opombe:
Za mere konstrukcije in kvaliteto materialov glej karakteristične prečne profile.

IB-KOM Inženirski biro Kobe Mlaker d.o.o. Drofenikova 16, 3230 Šentjur, PE Cesta Dolomitskega odreda 10c, Ljubljana, IZS 3002		vsebina načrta: 02/1 NAČRT CESTE			
		opis risbe: DETAJL ZAPLAVNEGA ZIDU			
		del risbe:			
		faza: IZN	št. projekta: 254/25	št. načrta: 254/25-C-2	šifra CC: 2112
faza/objekt: 007.2101	šifra risbe: G.151	merilo: 1:50	datum: Maj 2025	št. priloge: 16	id.št.risbe: 254/25-C-2-16

LAST SAVED BY: Pavel
DWG To PDF.pc3
KM_DET.ctb
13. 05. 2025 15:17:30
Z:\PROJEKTI\PROJEKTI_2025\254-25_C_Gozdne ceste Solcava_OBCINA SOLCAVA\7_IZN\EGC101004\0_21_NACRT CESTE\GRAFIKA\DETAJLI\254-25_C-2_IZN_DET_ZZID.dwg