


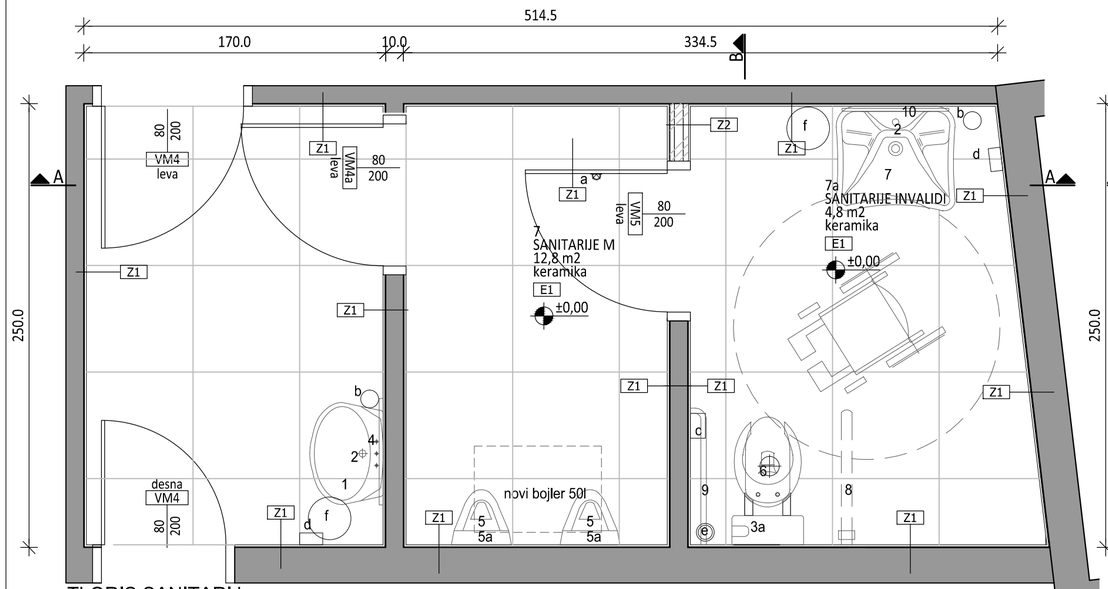


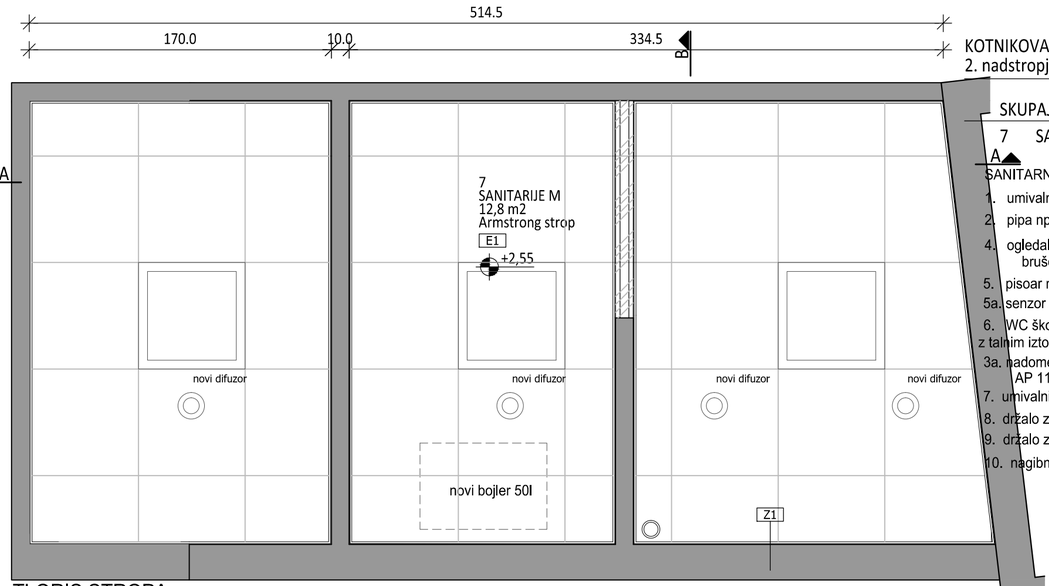

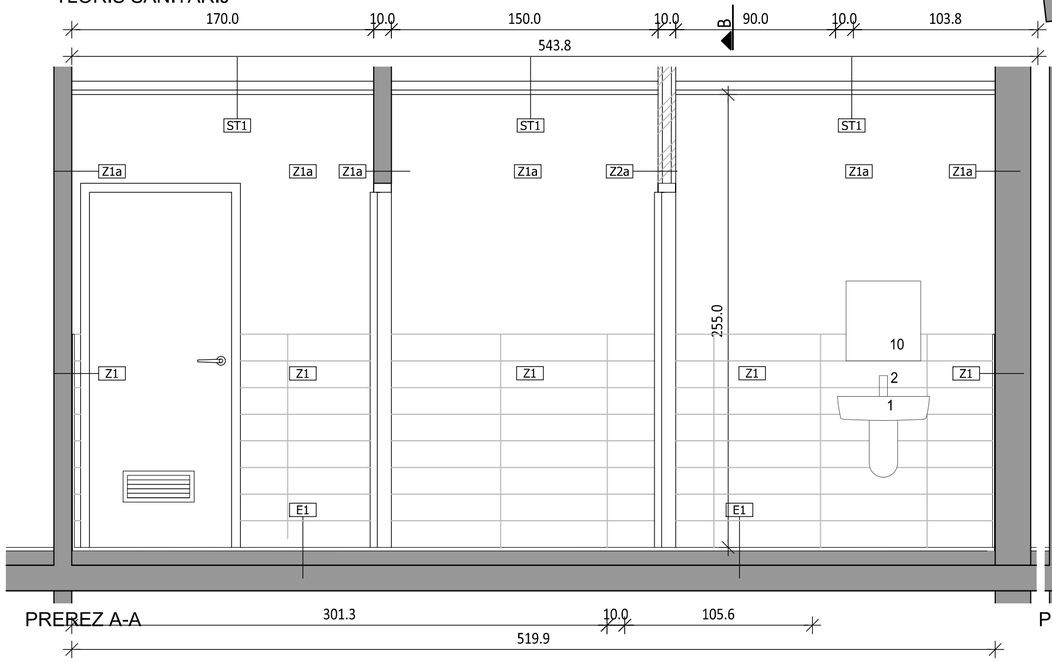

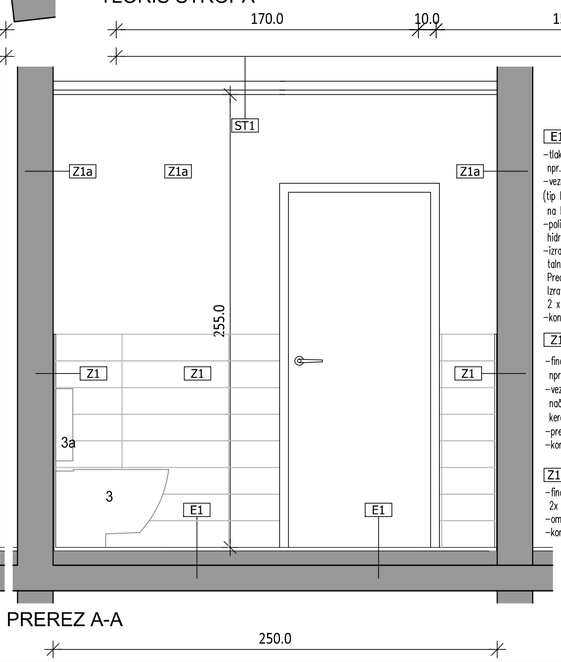

E1
- tlak: talna keramika 60x60cm po izboru uporabnika, npr. Marazzi, SistemN, R10, Neutro Grigio Medio 1,00cm
- vezni sloj cement-akrilatno lepilo (tip lepila in način nanosa lepila določiti glede na končni izbor keramike in kvaliteto podlage) 0,50cm
- polimer cementna hidroizolacija, npr. hidrostop elastik AB
- izravnava: hitrovezna polimercementna samorazlivna talna izravnalna masa za notranjo uporabo. Predvidena uporaba hitrosušeče izravnalne mase. Izravnava z nivojem obstoječega tlaka 0,50cm
- 2 x glajenje z izravnalno maso, brušenje površine
- konstrukcija: obstoječa, estrih

Z1
- finalni sloj: stenska keramika 15/60 po izboru uporabnika npr. Marazzi, Sistem N, Neutro Sabbia 1,00cm
- vezni sloj cement-akrilatno lepilo (tip lepila in način nanosa lepila določiti glede na končni izbor keramike in kvaliteto podlage) 0,50cm
- premaz: vodoodbojni premaz
- konstrukcija: obstoječa zidana konstrukcija

Z1a
- finalni sloj: izravnava, kitanje, bandaža 2x poldisperzijski oplesk
- omet: predhodno saniran, strugan poškodovan omet
- konstrukcija: obstoječa zidana konstrukcija

Z2
- finalni sloj: stenska keramika 15/60 po izboru uporabnika npr. Marazzi, Sistem N, Neutro Sabbia 1,00cm
- vezni sloj cement-akrilatno lepilo (tip lepila in način nanosa lepila določiti glede na končni izbor keramike in kvaliteto podlage) 0,50cm
- podlaga: vodoodbojne mavčnokartonske plošče 2x15mm 3,00cm
- konstrukcija: obstoječi jekleni profili, npr. KNAUF ojačani z UA profili 2mm za pritrditev sanitarnih elementov, vrat 5,00cm
- podlaga: vodoodbojne mavčnokartonske plošče 2x15mm 3,00cm
- vezni sloj: cement-akrilatno lepilo (tip lepila in način nanosa lepila določiti glede na končni izbor keramike in kvaliteto podlage) 0,50cm
- finalni sloj: stenska keramika 15/60 po izboru uporabnika npr. Marazzi, Sistem N, Neutro Sabbia 1,00cm

Z2a
- finalni sloj: izravnava, kitanje, bandaža 2x poldisperzijski oplesk
- omet: predhodno saniran, strugan poškodovan omet
- podlaga: vodoodbojne mavčnokartonske plošče 2x15mm 3,00cm
- konstrukcija: obstoječi jekleni profili, npr. KNAUF ojačani z UA profili 2mm za pritrditev sanitarnih elementov, vrat 15,0cm
- podlaga: vodoodbojne mavčnokartonske plošče 2x15mm 3,00cm
- finalni sloj: izravnava, kitanje, glajenje, bandaža, 2 x poldisperzijski oplesk

ST1
- podkonstrukcija: obstoječa barvana, barva bela, po potrebi se delno podkonstrukcija menja
- finalni sloj: Armstrong plošče 60/60 podobne obstoječim 1,50cm

KOTNIKOVA 5, LJUBLJANA
2. nadstropje - ureditev sanitarij

	SKUPAJ	12,8 m2
7	SANITARIJE M	12,8 m2

SANITARNA KERAMNIKA
1. umivalnik npr.; DURAVIT Durastyle 550/440
2. pipa npr.; ARMAL Vizia 558-3910-100
4. ogledalo npr.; 60/90 kaširano na beli iveral 10mm, brušeni robovi
5. pisoar npr.; DURAVIT #082135 (330/350)
5a. senzor za pisoar npr. 156066
6. WC školjka za invalide npr.; TAPRO YOCAO1, z talnim iztokom, sedežna deska s počasnim zapiranjem
3a. nadometni splakovalnik npr. GEBERIT FONTANA AP 112, J522101
7. umivalnik za invalide; DOLOMITE ATLANTIS JO403
8. držalo za oporo, invalidi konzolno dvižno
9. držalo za invalide stensko 70cm
10. nagibno ogledalo npr. KOIN, art. MP0400

MALA SANITARNA KERAMIKA
INDIA HOTELIERE
a. kljuka vrata, npr.; art. A38210CR
b. milnik, npr.; art. AV 4670AL
c. toaletni papir,npr.; art. X 8028DAL
d. papirnate brisače, npr.; art. AV 4290AL
e. wc metla, npr.; art. AV 014BCR
f. košek smeti npr.; art. ALCO 2961

MERE KONTROLIRATI NA OBJEKTU!

KOTNIKOVA 5, LJUBLJANA
2. nadstropje, ureditev sanitarij

objekt

investitor	MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO Tržaška cesta 21, Ljubljana
mesto gradnje	Kotnikova 5 , Ljubljana
	NOVA PROJEKT, Egon Novak s.p. Poklukarjeva ul. 25 Ljubljana
projekt načrt	PZI 19/23 arhitektura - 1 19/23-01
odgovorni vodja projekta	Egon Novak, univ.dipl.inž.arh.
odgovorni projektant	Egon Novak, univ.dipl.inž.arh.
sodelavci	
datum	november 2023

Sanitarije 7
tlorisa, prereza A-A, B-B
Merilo 1:25

list št. 2.2.7