

	objekt: CENTER ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE KOBARID	št. projekta: A - 002/26	vrsta proj. dok.: PZI	mapa: E.1-NAČRT NOTRANJE OPREME	datum: februar 2026
---	--	-----------------------------	--------------------------	---------------------------------------	------------------------

NASLOVNA STRAN S KLJUČNIMI PODATKI O NAČRTU

Oznaka načrta: E.1 – NAČRT NOTRANJE OPREME

Investitor: Občina Kobarid
Trg svobode 2,
5222 Kobarid

Objekt: CENTER ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE KOBARID - OPREMA

Vrsta projektne
dokumentacije: PZI – projekt za izvedbo

Vrsta gradnje: Novogradnja

Projektant: Misel d.o.o. Postojna
Cankarjeva ulica 1,
6230 Postojna

Odgovorna oseba projektanta:
Iztok N. Čančula

Odgovorni
projektant: Iztok N. Čančula
PA PPN ZAPS 0251

Odgovorni
vodja projekta: Iztok N. Čančula
PA PPN ZAPS 0251

Št. projekta: A 002-26

Kraj in datum izdelave projekta: Postojna, Februar 2026

	objekt: CENTER ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE KOBARID	št. projekta: A - 002/26	vrsta proj. dok.: PZI	mapa: E.1-NAČRT NOTRANJE OPREME	datum: februar 2026
---	---	------------------------------------	---------------------------------	--	-------------------------------

TEHNIČNO POROČILO

Vsa ponujena oprema mora biti nova, nerabljena in mora ustrezati vsem standardom za uporabo v prostorih namenjenim javno rabo. Uporabljeni materiali morajo biti naravnega izvora in nestrupeni. Investitor si pridržuje pravico, da posamezne vzorce izdelkov ali materialov od ponudnikov zahtev že v fazi pred izborom.

Ponudba mora zajemati vsa dela v zvezi z dostavo, montažo in priklopom. Ravno tako mora v ceni biti vključen ves pomožni material, in eventualna dodatna dela, ki omogočajo vsem izdelkom funkcijo.

Izvajalec mora pred vgradnjo opreme, s posameznimi vrozci materialov in izdelkov dokazal skladnost materialov z zahtevami iz projekta.

Vse barve in dekorji lesenih elementov, barve kovine, tkanin za tapeciranje, zavese, se bo določilo pred izvedbo z izbranim izvajalcem. Pri artiklih, kjer niso določene barve, pomeni po izboru projektanta oziroma uporabnika.

Izvajalec mora pred izdelavo in montažo opreme na objektu preveriti vse mere. O eventualnih neskladnostih, ki narekujejo spremembe izvedbe opreme, mora informirati naročnika.

Izvajalec bo pred izdelavo in vgradnjo nestandardne opreme moral s projektantom in investitorjem uskladiti vse detajle za izvedbo in pred izvedbo predati projektantu in investitorju delavniške risbe.

Za veljavnost ponudbe mora ponudnik k ponudbi priložiti.

- **prospekt, načrt, skico ali drugo tehnično dokumentacijo s tehničnimi podatki za vsak tipski izdelek kot dokazilo, da je ponujeni izdelek skladen z zahtevami iz projektne dokumentaciji.**
- **ustrezno dokazilo (certifikat) od akreditirane inštitucije, ki bo dokazoval skladnosti izdelkov z zahtevanimi normativi ki so navedeni pri opisih opreme**

Vse navedene blagovne znamke in tipi opreme so le referenčni. Ponudnik lahko ponudi izdelke drugih blagovnih znamk in drugih proizvajalcev, le da morajo biti le ti kvalitativno in oblikovno enakovredni. Dimenzije le teh pa ne smejo odstopati več kot +/- 5%

MISEL	objekt: CENTER ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE KOBARID	št. projekta: A - 002/26	vrsta proj. dok.: PZI	mapa: E.1-NAČRT NOTRANJE OPREME	datum: februar 2026
--------------	--	-----------------------------	--------------------------	---------------------------------------	------------------------

PISARNIŠKE MIZE

Noge miz trapezne oblike so izdelane iz kovinskih prašnobarvanih cevi 25x50 mm. Posamezno nogo sestavlja horizontalni element, ki nudi podporo mizni plošči in vertikalni elementi z različnim naklonom glede na globino enojne ali dvojne mize. Noge so opremljene so s PVC čepi z nogico za fino nastavitve višine. Noge so med seboj povezane s kovinskim inštalacijskim kanalom, ki omogoča razvod kablov ter pritrdjevanje elektro in UTP priključkov za računalnike in ostale elektro naprave. Lokacija pritrdjevanje teh priključkov je fleksibilna (drsni nastavek), Priključki se pritrdjujejo na klik sistem (brez uporabe orodja). Naslonska miza ima zato posebej prirejeno nogo za naslanjanje in pritrdjevanje na priključno element Vista. Mizne plošče so izdelane iz 25 mm debele iverne plošče oplemenitene z melaminsko folijo, robovi obdelani z ABS trakom 2 mm. Vsaka mizna plošča je na robu noge z večjim kotom dodatno podprta s kovinskim profilom enakega preseka kot so noge. Profil je na noge brezvijačno nasajen. Vse kot mize iz programa VISTA proizvajalca Gonzaga-pro d.o.o., ali enakovredno.

Mize so narejene in testirane skladno s sledečimi normativi:

EN 527-1 - dimenzije

EN 527-2 – varnost, trdnost in trajnost

Priključni element sestavljajo obod, predalnik z dvema predaloma z mehkim zapiranjem, omarica za potrebščine, omarica za računalnik in odprta omarica. Omarica za računalnik in odprta omarica sta povezani za potrebe razvoda kablov. Odprta omarica je opremljena z dvojnimi dnom in odprtino na dnu za skriti razvod kablov. Notranjost predalov je v celoti kovinska. Zgornji predal je opremljen s snemljivim PVC vložkom za pisala in potrebščine. Obod elementa Vista je izdelan iz 36 mm debelih ivernih plošč oplemenitenih z melaminsko folijo, rob ABS 2 mm. Vsi ostali elementi pa iz iverice debeline 18 mm, oplemenitene z melaminsko folijo. Robovi so ABS 1 mm. Omare in predalnik so opremljeni z valjastim ALU ročajem in s ključavnico. Mize in priključne omarice so po potrebi opremljene z okroglimi pvc ali pravokotnimi ALU rozetami za razvod kablov oz. dostop do elektro in UTP priključkov montiranih pod mizo.

Dvojna miza s priključnim elementom



Enojna miza s priključnim elementom



MPN1 Miza pisalna naslonska 180*80*h75
OPR Omarica priključna za mizo 168*55*h62




HM Hrbtišče mize leseno 160*35



PISARNIŠKE MIZE

MPN3 Miza pisalna naslonska dvojna 180*164*h75



MPZ Zaključek miz - miza 160*80*h75

MP3 Miza pisalna 160*80*h75



MK2 Miza konferenčna 200*100*h75



PISARNIŠKE IN JEDILNIŠKE MIZE

Podnožja miz so izdelana iz kovinskih prašnobarvanih cevi 30 x 60 mm. Podnožja so med seboj povezana s kovinskimi inštalacijskimi kanali, ki omogočajo pritrdjevanje priključkov za računalnike in elektro napeljave. Noge miz so dvizžno nastavljive s pomočjo imbus ključa. Mizne plošče so iz 25 mm debelih ivernih plošč oplemenitenih z melaminsko folijo, zaključenih z ABS robovi.

Kot mize iz programa SMART proizvajalca Gonzaga-pro d.o.o., ali enakovredno.

Izgled miz



MJ Miza jedilniška 90*90*h75

MJ1 Miza jedilniška 80*80*h75

MP Miza za predavatelja 140*80*h75

MK Miza konferenčna 180*70*h75

MK1 Miza konferenčna 200*123*h75

MIK Mizica klubska 90*70*h50



HM1 Hrbtišče mize leseno 120*35





MP1Z Miza pisalna začetna 200*80*h75

MP2z Miza pisalna začetna 220*70*h75

MP1N Miza pisalna nadaljevalna 200*80*h75

PISARNIŠKE OMARE IN PREDALNIKI


Omare so izdelani iz 18 mm debelih ivernih plošč (tudi hrbtišče) oplemenitenih z melaminsko folijo in zaključenih z ABS robovi 1 mm. Omare so opremljene z ALU valjastim ročajem, centralno ključavnico in tečaji, ki omogočajo 110 st. odpiranje. Police omar so premične, postavitev v rastru za skladiščenje registratorjev in so postavljene na L nosilce, ki preprečujejo nenadzorovani izvlek. Omare stojijo na PVC regulacijskih nogicah višine 17 mm. Omare omogočajo nakladalnost v višino in kasnejše enostavno spreminjanje konfiguracij. Omare višine 73 in 118 cm morajo biti opremljene s pokrивно ploščo. Omare iz programa pisarniškega pohištva INSERT proizvajalca Gonzaga-pro d.o.o. ali enakovredno

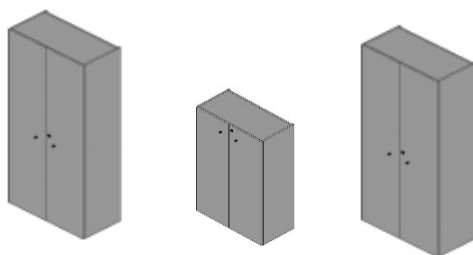OM1 Omara visoka, z vrati in policami 80*40*h225**OM6 Omara pisarniška z vrati 80*40*h120****OM7 Omara visoka garderobna 80*40*h225****OM2 Omara pisarniška nizka z vrati 80*40*h56****OM3 Omara pisarniška nizka odprta 80*40*h56****POP Pokriva plošča 80*40*2****PR Predalnik na kolesih 43*53*h60**

Predalniki so izdelani iz 18 mm debelih ivernih plošč (tudi hrbtišče) oplemenitenih z melaminsko folijo in zaključenih z ABS robovi 1 mm. Predali so opremljeni z ALU valjastim ročajem.

Predalniki so na skritih kolesih in imajo centralno zaklepanje z varnostnim anitilt sistemom (odpiranje mogoče le en predal hkrati). Notranjost predalov je v celoti iz lakirane pločevine. Gornji predal je opremljen s PVC vložkom za pisala.

Artikel 1VI-01-09 iz programa pisarniškega pohištva INSERT Gonzaga-pro d.o.o. ali enakovredno




	objekt: CENTER ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE KOBARID	št. projekta: A - 002/26	vrsta proj. dok.: PZI	mapa: E.1-NAČRT NOTRANJE OPREME	datum: februar 2026
---	---	------------------------------------	---------------------------------	--	-------------------------------

OSTALE OMARE


OMG Omara garderobna 160*60*h225

Garderobna omara z drsnimi vrati, 3 delna vrata, v omari polica spodaj in zgoraj, kovinski drog za obešanje, 6 x obešalniki. Omare so izdelane iz 18 mm debelih ivernih plošč (tudi hrbtišče) oplemenitenih z melaminsko folijo in zaključenih z ABS robovi 1 mm. Omare stojijo na PVC regulacijskih nogicah višine 17 mm. Vrata so opremljena z ALU valjastimi ročaji.

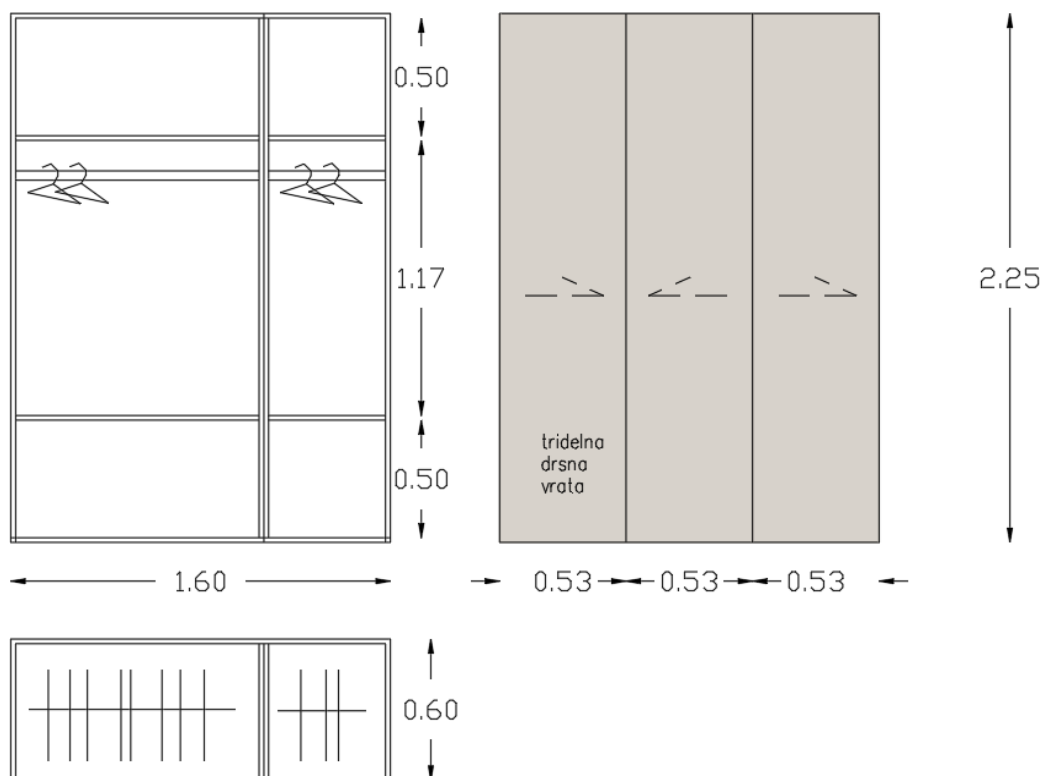

OMTV Omarica za pod TV 160*40*h50


Omarica je izdelane iz 18 mm debelih ivernih plošč (tudi hrbtišče) oplemenitenih z melaminsko folijo in zaključenih z ABS robovi 1 mm. Omarica stojijo na PVC regulacijskih nogicah višine 17 mm. Omarica je deljena na dva dela, na levi strani sta dva predala, na desni omarica. Mehko zapiranje. Odpiranje z ročajem, po izboru projektanta ali naročnika.

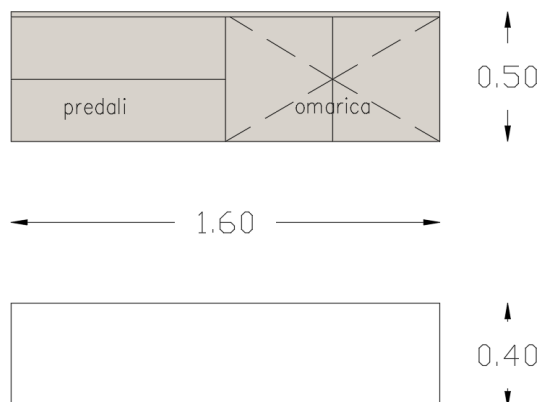

OSTALE OMARE


OM4 Omara odprta 55*50*h180

Omara z nastavljivimi policami po višini, izdelane iz 18 mm debelih ivernih plošč (tudi hrbtišče) oplemenitenih z melaminsko folijo in zaključenih z ABS robovi 1 mm. Omare stojijo na PVC regulacijskih nogicah višine 17 mm.




OM5 Viseča omarica 60*40*H70 z enokrnlnimi vrati

Omara je izdelana iz 18 mm debelih ivernih plošč (tudi hrbtišče) oplemenitenih z melaminsko folijo in zaključenih z ABS robovi 1 mm. Stenska montaža.




POL Viseča odprta omara 105*30*h40

Omara je izdelane iz 25 mm debelih ivernih plošč (hrbtišče 18) oplemenitenih z melaminsko folijo in zaključenih z ABS robovi 2 mm.



BOX Omara z boks 160*50*h240

Omara z boks za nahrbtnike, vsak boks ima vrata brez ključa, dimenzija boksa 40*60*h60, štiri v vrsti in 4 nadstropja. Tehnični opis velja enak kot je pri pisarniških omarah.

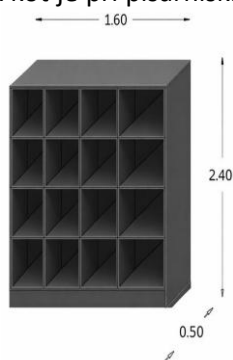

OMŠ OMARA GARDEROBNA NA KLJUČ 90*58*H200

izdelane iz 18 mm debelih ivernih plošč (tudi hrbtišče) oplemenitenih z melaminsko folijo in zaključenih z ABS robovi 1 oz 2 mm. Cokli omar so iz voododne vezane plošče z regulacijskimi nogicami. Police so v omaro vpete z L nosilci, ki preprečujejo izvlek. Police so po višini premične. Tečaji vrat omogočajo 270° odpiranje. Ključavnica je vključena.

Omارة morajo biti izdelane in certificirane skladno s sledečimi normativi:

EN 16121: Shranjevalno pohištvo za javno uporabo - Zahteve za varnost, trdnost, trajnost in stabilnost;
Garderozne omara Gonzaga ali enakovredno

	objekt: CENTER ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE KOBARID	št. projekta: A - 002/26	vrsta proj. dok.: PZI	mapa: E.1-NAČRT NOTRANJE OPREME	datum: februar 2026
---	--	-----------------------------	--------------------------	---------------------------------------	------------------------

STOLI IN SEDEŽNI ELEMENTI

STD Stol pisarniški na kolesih

DIM: fi680 V=1100 mm ERGONOMSKI delovni stol z mrežastim hrbtniščem. Sedežni del je iz LESENGA jedra oblazinjen z LITO (ne rezano) PU peno ter v celoti oblazinjen v blago po izboru arhitekta min 150.000 drgnenj Martindale, brez vidnih plastičnih delov. Hrbtni naslon je narejen iz močnega tehropolimera v katerega je vpeta elastična mreža. Mehanizem omogoča sinhronizirano gibanje s sinhronim nagibom sedeža in naslona, ustavljiv v najmanj 4 pozicijah ter možnostjo nastavitve nihanja glede na težo uporabnika. Hrbtni naslon ima enostavno nastavljivo ledveno oporo min dim. 250x150 mm. Mehanizem ima integrirano drsno ploščo sedeža za nastavev globine sedalnega dela (min 60 mm). Podnožje je črne barve ali poliran aluminij (po izboru projektanta) s tihimi kolesi (SILENT PIN) za trde podlage.

Stol mora biti izdelan in testiran skladno s sledečimi normativi:

EN 1335-1-3, EN 1022:2018, EN 1728:2012+AC:2013.

Stol model 360 z naslonjalom za glavo proizvajalec Donar-s ali enakovredno

STKN Stol konferenčni nakladalni

DIM: 536x532mm V=805mm. KOVINSKO OGRODJE stola je narejeno iz polnega železa fi11mm (ne cev). Barva ogrodja po izboru projektanta in se ujema z barvo tehničnega polimera sedeža in naslona. Sedež in naslon sta vpeta brez vijčenja v kovinsko ogrodje. Naslon in sedež sta ergonomsko oblikovana, narejena iz tehničnega polimera odpornega na UV, praske in čiščenje. Sedež se na prednjem delu kot zavihek nadaljuje po vertikalnem delu noge. Višina zavihka min 3 cm. Sedež je oblazinjen v negorljivo tkanino po izboru projektanta (min 150.000 ciklov Martindale) Stoli so enostavno nakladljivi po višini 45kos z uporabo vozička na kolesih. Stol ima možnost odstranljive mizice za pisanje.

Stol mora biti izdelan in testiran skladno s sledečimi normativi:

EN 16139:2013+AC2013

Stol model EVO proizvajalec Donar-s ali enakovredno

SK1 Stol konferenčni z gumiranimi kolesi

DIM: Ø680 - H.845 mm. KOVINSKO OGRODJE stola je narejeno iz cevi in je nosilno ogrodje vrtljivega stola. Sedež oblazinjen s poudarjeno oblazinjenim sprednjim robom. Podsedežni del je zaščiten s pokrivno plastiko (onemogočen dostop do vijakov, ki povezujejo sedalo in podkonstrukcijo) in se nadaljuje v naslonski del ter rokonaslon. Vsi plastični deli so v črni ali beli barvi (po izboru projektanta). Naslon je oblazinjen ALI narejen iz MREŽE (po izboru projektanta. Stol je vrtljiv, nastavljen po višini na 5 krakem podnožju (fi 680mm) v črni, beli barvi ali poliranem ALUMINIJU. Kolesa za trde podlage omogočajo neslišno drsenje (SILENT PIN).Material oblazinjenja po izboru projektanta min 150.000 drgnenj.

Stol mora biti izdelan in testiran skladno s sledečimi normativi:

EN 16139:2013, ANSI-BIFMA X5.1

Stol model GEN V proizvajalec Donar-s ali enakovredno

	objekt: CENTER ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE KOBARID	št. projekta: A - 002/26	vrsta proj. dok.: PZI	mapa: E.1-NAČRT NOTRANJE OPREME	datum: februar 2026
---	--	-----------------------------	--------------------------	---------------------------------------	------------------------

STOLI IN SEDEŽNI ELEMENTI

SP Stol pisarniški s gumiranimi kolesi

DIM: fi680 V=1100 mm ERGONOMSKI delovni stol z mrežastim hrbtiščem. Sedežni del je iz LESENGA jedra oblazinjen z LITO (ne rezano) PU peno ter v celoti oblazinjen v blago po izboru arhitekta min 150.000 drgnenj Martindale, brez vidnih plastičnih delov. Hrbtni naslon je narejen iz močnega tehno-polimera v katerega je vpeta elastična mreža. Mehanizem omogoča sinhronizirano gibanje s sinhronim nagibom sedeža in naslona, ustavljiv v najmanj 4 pozicijah ter možnostjo nastavitve nihanja glede na težo uporabnika. Hrbtni naslon ima enostavno nastavljivo ledveno oporo min dim. 250x150 mm. Mehanizem ima integrirano drsno ploščo sedeža za nastavitev globine sedalnega dela (min 60 mm). Podnožje je črne barve ali poliran aluminij (po izboru projektanta) s tihimi kolesi (SILENT PIN) za trde podlage.

Stol mora biti izdelan in testiran skladno s sledečimi normativi:

EN 1335-1-3, EN 1022:2018, EN 1728:2012+AC:2013.

Stol model 360 proizvajalec Donar-s ali enakovredno

SJ Stol jedilniški

DIM: 530x555 mm - V=815mm KOVINSKO OGRODJE stola je narejeno iz krivljenih ovalnih kovinskih cevi, po vertikali krivljenega železa - cev je po vertikali krivljena pod kotom 45% za večjo stabilnost. Školjka iz tehničnega polimera je narejena v enem kosu in je obstojna na UV, praske in čiščenje. Stol omogoča oblazinjenje sedišča v barvi školjke. Blago je negorljivo min 150.000 ciklov Martindale. Stoli so enostavno nakladljivi po višini min 15kos

Stol model EMA proizvajalec Donar-s ali enakovredno

SK Stol konferenčni brez koles

DIM: 615x555 mm - V=835 mm KOVINSKO OGRODJE 4 noge je narejeno iz cevi v črni ali beli barvi (po izboru projektanta). Sedež oblazinjen s poudarjeno oblazinjenim sprednjim robom. Podsedežni del je zaščiten s pokrivno plastiko (onemogočen dostop do vijakov, ki povezujejo sedalo in podkonstrukcijo) in se nadaljuje v naslonski del ter rokonaslon. Vsi plastični deli so v črni ali beli barvi (po izboru projektanta). Naslon je oblazinjen ALI narejen iz MREŽE (po izboru projektanta. Material oblazinjenja po izboru projektanta min 150.000 drgnenj.


Stol mora biti izdelan in testiran skladno s sledečimi normativi:

EN 16139:2013, ANSI-BIFMA X5.1

Stol model GEN proizvajalec Donar-s ali enakovredno

OK Oblazinjena klop 137*43*h44

Osnova klopi so poliuretanski fleksibilni moduli, ki se jih lahko poljubno zлага ali podaljšuje. Okvir je kovinski, spojke v obliki T ali Y so iz trde plastike in obogčajo sestavljanje elementov. Ti so oblazinjeni po izboru. Kombinacija je: spoj, okvir, polikarbonatne nogice, poliuretanska školjka ter tapeciranje.

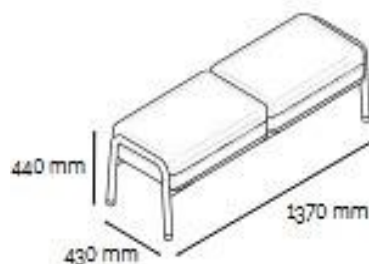

MISEL	objekt: CENTER ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE KOBARID	št. projekta: A - 002/26	vrsta proj. dok.: PZI	mapa: E.1-NAČRT NOTRANJE OPREME	datum: februar 2026
--------------	--	-----------------------------	--------------------------	---------------------------------------	------------------------

STOLI IN SEDEŽNI ELEMENTI

SGAR Sedežna garnitura 210*70*h45/75

SGAR1 Sedežna garnitura 140*70*h45/75

Osnova sedežnih garnitur so poliuretanski fleksibilni moduli, ki se jih lahko poljubno zлага ali podaljšuje. Okvir je kovinski, spojke v obliki T ali Y so iz trde plastike in obogočajo sestavljanje elementov. Ti so oblazinjeni po izboru. Kombinacija je: spoj, okvir, polikarbonatne nogice, poliuretanska školjka ter tapeciranje.



STO Stol na kolesih delavniški

stol s sedežem in naslonom, vrtljiv na kolesih, iz pralnega črnega poliuretana, višina plina od 610 do 820mm, naslon za noge (krog)



ZLOŽLJIVE MIZE

MZL Miza zložljiva 130*60*h75

Kovinsko prašnobarvano ogrodje mize v barvi po izboru naročnika ima noge iz okroglih ali kvadratnih cevi (po izboru projektanta ali naročnika). Vrtljiv mehanizem za zlaganje z enostavno ergonomsko ALU ročico za odklepanje in zaklepanje. Mehanizem omogoča, da se kovinska konstrukcija zloži pod mizno ploščo in je zasnovan tako, da se hkrati vrtil in premika noge v stran, s čimer preprečuje, da bi se po zlaganju noge zaletale druga v drugo, hkrati pa omogoča da so pri uporabi vse noge poravnane z vogalom mize. Noge imajo čepe z nogicami za nivelacijsko nastavitve višine. Miza mogoča zelo enostavno hrambo in transport z vozičkom.


Zložljiva miza 1PS-03-33-spec, proizvajalec Gonzaga pro d.o.o. ali enakovredno

	objekt: CENTER ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE KOBARID	št. projekta: A - 002/26	vrsta proj. dok.: PZI	mapa: E.1-NAČRT NOTRANJE OPREME	datum: februar 2026
---	---	------------------------------------	---------------------------------	--	-------------------------------

VITRINE

VIT1 Omara-vitrina s steklenimi vrati 150*25*h200

Vitrina je izdelana iz 18mm deb. Iverne plošče obojestransko oplemenitene z melaminsko folijo; robovi zaščitni z 1 mm ABS trakom. Vkomponirana niša za gasilni aparat z ustrezno označbo. Vrata so iz kaljenega stekla primerne debeline. Dekor lesenega dela in ročaji po izboru projektanta oziroma naročnika.

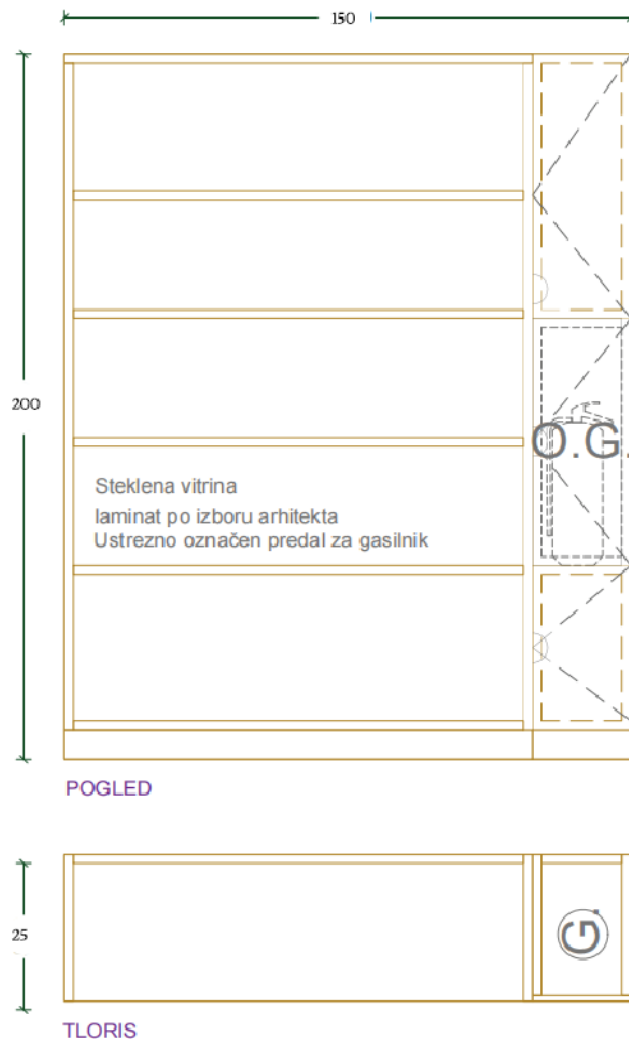

VIT2 Omara stenska, vitrina s steklenimi vrati 120*30*H150

Vitrina je izdelana iz 18mm deb. Iverne plošče obojestransko oplemenitene z melaminsko folijo; robovi zaščitni z 2mm ABS trakom. Vrata so iz kaljenega stekla primerne debeline. Dekor in ročaji po izboru projektanta. Brez ključavnice, krilna vrata

VIT3 Omara stenska - vitrina, z obešalom za dva prapora (PGD in GZ), 300*30*H150

Vitrina je izdelana iz 18mm deb. Iverne plošče obojestransko oplemenitene z melaminsko folijo; robovi zaščitni z 2mm ABS trakom. Vrata so iz kaljenega stekla primerne debeline. Dekor in ročaji po izboru projektanta. Brez ključavnice, krilna vrata

MISEL	objekt: CENTER ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE KOBARID	št. projekta: A - 002/26	vrsta proj. dok.: PZI	mapa: E.1-NAČRT NOTRANJE OPREME	datum: februar 2026
--------------	--	-----------------------------	--------------------------	---------------------------------------	------------------------


OPREMA ZA SOBE

PO1 Postelja premična enojna z vzmetnico in posteljnino 205*95*h55

Iz 25mm debele iverne plošče oplemenitene z melaminsko folijo. Ležišče je postavljeno na kovinski okvir (letveno dno). Dobava z vzmetnico 200*90*20 in predalom pod posteljo


PO2 Pograd lesni vključno z vzmetnico in posteljnino 205*95*h190

Iz 25mm debele iverne plošče oplemenitene z melaminsko folijo. Ležišče je postavljeno na kovinski okvir (letveno dno). Dobava z vzmetnico 200*90*20 in predalom pod posteljo.

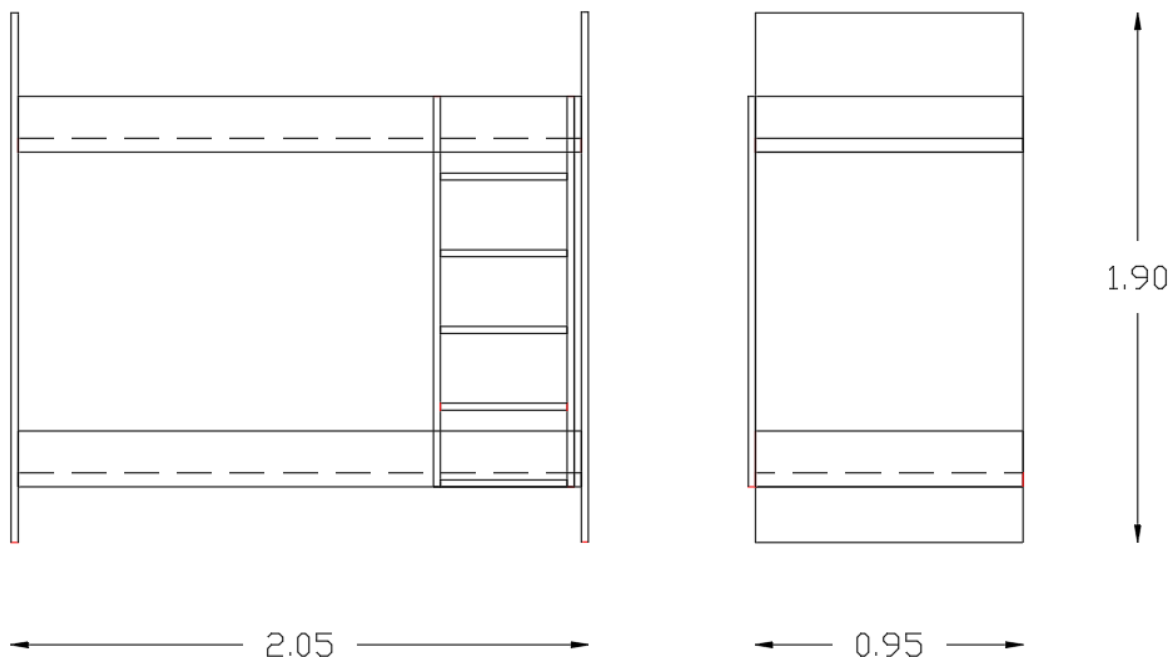

SOB Stena obešalna s 3 kljukami in ogledalom 100*h220

Stenska obloga iz 25mm debele iverne plošče, oplemenitene z melaminsko folijo, montaža na steno, s tremi kovinskimi kljukami in vertikalnim ogledalom dimenzije 30*160 cm

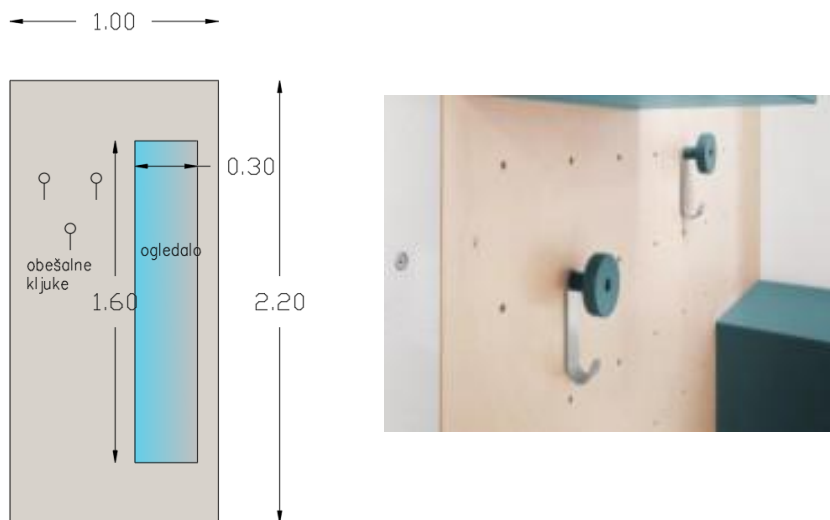


OPREMA ZA SOBE

OGI Omara garderobna 60*60*h220


2-delna garderobna omara za shranjevanje osebnih stvari ter vzglavnika, in posteljnine. Razdeljena po višini. V vsakem prekatu sta dve polici in kovinski drog za obešanje.

Omare so izdelane iz 18 mm debelih ivernih plošč (tudi hrbtišče) oplemenitenih z melaminsko folijo in zaključenih z ABS robovi 1 mm na vratih in pokravnih ploščah, ter 1 mm na korpusu. Imajo centralno ključavnico in tečaje, ki omogočajo 110 st. odpiranje. Police omar so premične in so postavljene na L nosilce, ki preprečujejo nenadzorovani izvlek. Garderobne omare stojijo na PVC nogicah z mikroregulacijo.

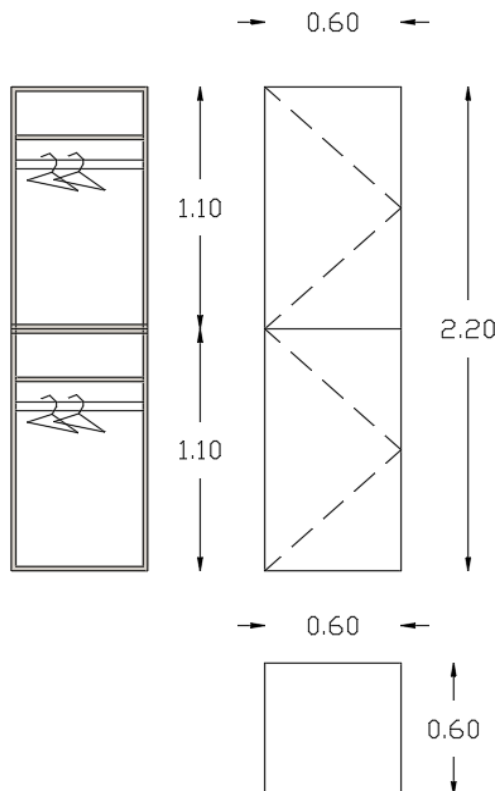

OMN Nočna omarica s predalom in polico

Nočna omarice je narejena iz 18mm iverne plošče obojestransko oplemenitene z melaminsko folijo robovi zaščiteni z 2mm ABS trakom. Postavljena na PVC nogicah z mikroregulacijo. Predal ima odpiranje z ročajem po izboru projektanta ali naročnika in mehko zapiranje.

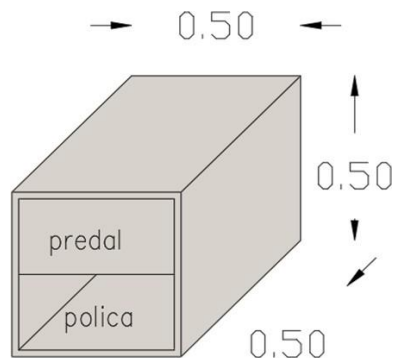

**KOVINSKO POHIŠTVO****GARG Garderobne omarice za gasilce 55*60*h200**

Gasilska garderobna omara. Dimenzija lahko odstopa +-3%

Omara mora biti izdelana v celoti iz kvalitetne pločevine debeline 1,0 mm ali več.

Omarica zajema en korpus brez vrat. V notranjosti ima omara premakljivo polico zgoraj. Polica mora omogočati odlaganje čelade na zgornjo polico in mora biti svetla mera odprtine minimalno 25 cm. Polica mora biti izdelana tako, da je premakljiva in se lahko svetla mera odprtine poveča, torej mora omara omogočati, da se polica premakne na nižjo točko. Pod polico je ovalni obesni drog za obešanje z dvema močnima PVC obešalnikoma. Na vsaki stranici omare sta po dva kovinska obešalnika (skupaj 4 kos na omar) za obešanje. Vrh omarice je raven in je brez nosilcev za čelado. Omara mora omogočati naknadno vgradnjo police spodaj, kar pomeni, da ima pripravljeno vse potrebno za vgradnjo dodatne police spodaj, ki bi lahko ločevala gasilske obleke in čevlje. Vgradnja mora biti omogočena na dveh pozicijah spodaj in sicer enkrat svetle mere cca. 30 cm in enkrat cca. 40cm (+1 cm).

Omara mora biti suhoprašno barvana v rdečo barvo - RAL 3000

Gasilska garderobna omara KIT Žižki ali enakovredno

**DEP Inox delovni pult s 2x policami 160*70*H90**

Inox delovni pult čvrste izvedbe v celoti izdelan iz nerjavečega jekla – kvalitete 1.4301. Pult zgoraj zajema delovno površino – površina gladka, vogali zaobljeni, robovi varjeni, tako, da ni ostrih robov. Delovna površina ima zadaj pri steni zavihek, višine 100 mm. Pod delovno površino 2 krat odlagalna polica. Noge imajo regulirne vijake.

Pult se izdelava po izmerah na objektu.

**DEP2 Inox delovni pult z vrati 90*70*H90**

Inox delovni pult čvrste izvedbe v celoti izdelan iz nerjavečega jekla – kvalitete 1.4301. Pult zgoraj zajema delovno površino – površina gladka, vogali zaobljeni, robovi varjeni, tako, da ni ostrih robov. Delovna površina ima zadaj pri steni zavihek, višine 100 mm. V omari 2 x polica Noge imajo regulirne vijake. Pult se izdelava po izmerah na objektu.



MISEL	objekt: CENTER ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE KOBARID	št. projekta: A - 002/26	vrsta proj. dok.: PZI	mapa: E.1-NAČRT NOTRANJE OPREME	datum: februar 2026
--------------	--	-----------------------------	--------------------------	---------------------------------------	------------------------

KOVINSKO POHIŠTVO


DP Delovni pult z gumirano površino 200*60*h90

Delovni pult z masivno ploščo in gumirano površino Ogrodje izdelano iz močne jeklene pločevine deb. 3 mm. Ogrodje – noge delovnega pulta izdelane tako, da je možna naknadna vgradnja odlagalne police spodaj pod delovno površino (poljubno prestavljivo po višini).

(Dodatna odlagalna police sedaj ni vključena, vgradi se lahko ob potrebi – kadar koli). Noge delovnega pulta imajo velike nastavljive regulirne vijake z nedersečo-antivibracijsko podlago spodaj. Pult mora biti izdelana brez veznika spodaj – brez prečke oz. nosilcev, saj mora omogočati shranjevanje vozičkov in predalnikov. Delovna površina izdelana iz lepljene plošče hrast deb. 40 mm (natur). Na delovno ploščo mora biti nameščena guma odporna na obrabo, toploto in kemikalije debelina 5 mm.

Ogrodje mize v celoti suhoprašno barvano v barvi po izboru projektanta oziroma naročnika.

Delovni pult KIT Žižki ali enakovredno

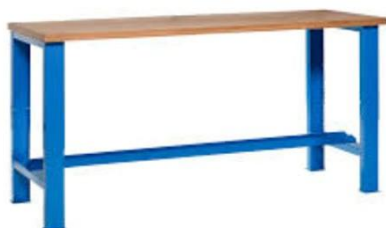

REG1 Regal kovinski s 5 policami 150*60*h200

REG2 Skladiščni regal kovinski 120*60*h200

Skladiščni regal za profesionalno uporabo. Regal sestavljen iz pokončnih stranic z varjenimi prečkami in varjenimi diagonalami. Stranice izdelane iz 2 mm pločevine s perforacijo za premikanje polic po višini na cca. 6 cm. Nosilec police iz jeklene pločevine. Nosilec po celotni širini regala. Polnilo polic so vložki izdelani iz visoko kakovostne vroče cinkane pločevine. Polnilo polic mora biti vstavljeno v nosilec, tako, da iz nosilca ne gleda ven več kot 3 mm. Nosilnost posamezne police 250 kg. Pet polic po višini. Konstrukcija regala suhoprašno barvano - barva konstrukcije regala rdeča RAL 3000.

Skladiščni regali KIT ŽIŽKI ali enakovredno.



IN Polica inox 150*25

Stenska polica iz INOX materiala, kvalitete 1.4301.

Polica ima zadaj zavihek ob steni

Polica montirana na vertikalni steber, da se njena višina lahko poljubno premika brez uporabe orodja.

Montirana nad delavnim pultom.



MISEL	objekt: CENTER ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE KOBARID	št. projekta: A - 002/26	vrsta proj. dok.: PZI	mapa: E.1-NAČRT NOTRANJE OPREME	datum: februar 2026
--------------	--	-----------------------------	--------------------------	---------------------------------------	------------------------

KOVINSKO POHIŠTVO


INX Omara viseča inox 200*40*h60

INX2 Omara viseča inox 180*40*h90

Inox omara izdelana iz nerjavečega jekla – kvalitete 1.4301. Omara mora biti močno izdelana in varjene izvedbe. Omara mora imeti zadaj posebej ojačitev za pritrditev na steno – samostojno viseča omara.

Omara ima znotraj eno premakljivo polico + dno

Dimenzija omare: d 200 x g 40 x h 60 cm. Omara ima dvojna drsna vrata.

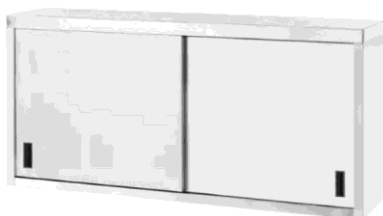

DIN Prečni drog za obešanje inox l=265

Inox okrogel drog, dolžine cca 265 primerne debeline in nosilnosti, od stene do stene brez vmesne podpore, vijačen v steno, postavljen nad talno rešetko, za odcejanje in sušenje oblačil

KOV Kovinsko stojalo z obešalniki 121*52*h185

Kovinsko stojalo z obešalniki za odcejanje oblek na kolesih, z 10 kos kovinskih obešalnikov.

Stojalo Profi-wenko ali enakovredno



KOM Omara kovinska 120*60*h200

Delavniška močna omara. Omara mora biti v celoti izdelana iz kvalitetne pločevine, debeline korpusa min. 0,8 mm ter vrat debeline 1,0mm. Omara mora biti v celoti varjene izvedbe.

Omara ima v notranjosti štiri premakljive police z nosilnostjo min. 90 kg (vsaka polica). Police so prestavljive v rastru 25 mm. Možnost nabave in vgradnje dodatnih polic kadar koli pozneje. Skupna notranja nosilnost ohišja omare je dovoljena obremenitev omare 1000 kg.

Omara ima dvokrilna vrata iz ojačitvami ter zaklepanje s TRI-TOČKOVNO cilindrično ključavnico. Omara imajo notranje – skrite pante.

Omara mora omogočati naknadno vgradnjo morebitnih polic, izvlečnih polic ali predalov.

Ogrodje omare suhoprašno barvano svetlo sivo barvo RAL 7035, vrata omare suhoprašno barvano v rdečo barvo RAL 3000. Omara kovinska KIT Žiški ali enakovredno



MISEL	objekt: CENTER ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE KOBARID	št. projekta: A - 002/26	vrsta proj. dok.: PZI	mapa: E.1-NAČRT NOTRANJE OPREME	datum: februar 2026
--------------	--	-----------------------------	--------------------------	---------------------------------------	------------------------

KOVINSKO POHIŠTVO

KOR Konzolni regal 400*80*h200

Konzolni regal izdelan iz IPE profilov in močnih cevi. Regal je enostranski in je sestavljen iz zadnjega stebra, ki ima po višini pripravljene luknje za namestitve konzolnih rok. Regal ima spodaj peto regala izdelano iz IPE profilov. Zadaj ima križna povezja izdelana iz cevi in ploščatega jekla. Regal ima po višini prestavljive konzolne roke, ki se vijajo na steber. Vse konzolne roke in spodnja peta morajo imeti varjeno varovalo proti ostrim robovom, prav tako ima vsaka roka varovalo proti odkotaljenju okroglih predmetov. Ročice so dolžine 80 cm in imajo nosilnost 150 kg na posamezno ročico. Skupaj nosilnost na celotno širino je 600 kg (4 ročice). Regal se obvezno sidra v betonska tla.

Barva konstrukcije v celoti suhoprašno barvano v rdečo barvo – RAL 3000.

Regal se izdelava po izmerah na objektu.

Konzolni regal KIT Žički ali enakovredno



PAR Paletni regal 480*110*400

Stranice regala so v celoti varjenega sistema Skladiščno paletni regali izdelani iz kakovostne jeklene pločevine. Stranice regala izdelana iz pločevine debeline minimalno 2 mm. Stranice v celoti varjenje izvedbe. Stranico sestavljajo perforirana stebla za premikanje odlagalnih mest poljubno po višini v rastru 60 mm, diagonale in prečke. Nosilci za odlaganje palet morajo biti izdelani tako, da se lahko uporabijo tudi za odlaganje kosovnega materiala. Polnilo na vseh odlagalnih nivojih je leseni plato na utor-pero deb. 3 cm. Zadaj mora imeti regal križno povezje izdelano iz cevi in ploščatega železa.

Stranice regala so vroče cinkane, barva nosilcev in povezja regala po izboru projektanta oziroma naročnika. Regali so spodaj brez odlagalne police, nato na višino še tri police. Nosilnost regala je 600 kg/paletno mesto.

Regal se izdelava po izmerah na objektu

Paletni regal KIT Žički ali enakovredno



VOZ Voziček za cevi 90*53

Voziček izdelan iz kovinskih cevi in profilov. Voziček močne izvedbe

Voziček zajema tri police po višini. Police so namensko izdelane, da se vanje lahko vložijo gasilske cevi.

Police izdelane iz vroče cinkane pločevine. Voziček ima montirana kolesa fi 1250 mm - 2x gibljiva z zavoro in 2x fiksno brez zavore. Konstrukcija vozička vroče cinkana.



MISEL	objekt: CENTER ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE KOBARID	št. projekta: A - 002/26	vrsta proj. dok.: PZI	mapa: E.1-NAČRT NOTRANJE OPREME	datum: februar 2026
--------------	--	-----------------------------	--------------------------	---------------------------------------	------------------------

KOVINSKO POHIŠTVO

DPM Delavniški pult masiven 150*80*h200

Delovni pult z masivno ploščo. Na masivni plošči fiksno pritrjen ključavničarski primež 150 mm. Delovni pult izdelan dimenzije d 150 x g 80 x h 200 cm. Ogrodje izdelano iz močne jeklene pločevine deb. 3 mm. Delovni pult zajema predalnik s petimi predali po višini in sicer enkrat cca. 18 cm, ter štiri krat cca. 12 cm. Zadaž ima delovni pult perforirano steno, čez celotno širino mize in vključuje tudi aluminijasti parapetni kanal z 2x po dvema vtičnicama. Zgoraj viseča 2x omara z krilnimi vrati (globina omarice 30 cm, višina 50 cm, dolžina 75 cm).

Noge delovnega pulta imajo velike nastavljive regulirne vijake z nedersečo-antivbiracijsko podlago spodaj.

Delovna površina izdelana iz lepljene plošče hrast deb. 40 mm (natur).

Ogrodje mize v celoti suhoprašno barvano v r barvo po izboru projektanta oziroma naročnika.

Hrbtišče mize barvano v svetlo sivo barvo – RAL 7035

Delavniški pult - modul A12 UNIOR ART.990MA12 ali enakovredno



DPP Delavniški pult s polico 150*80*h90

Delavniški pult z masivno ploščo in dodatno odlagalno polico pod delovno ploščo.

Ogrodje izdelano iz močne jeklene pločevine deb. 3 mm. Ogrodje – noge delovnega pulta izdelane tako, da je spodnjo polico možno po višini poljubno predstavljati. Noge delovnega pulta imajo velike nastavljive regulirne vijake z nedersečo-antivbiracijsko podlago spodaj. Pult mora biti Delovna površina izdelana iz lepljene plošče hrast deb. 40 mm (natur). Na delovno ploščo mora biti nameščena guma odporna na obrabo, toploto in kemikalije debelina 5 mm.

Dodatna odlagalna polica izdelana iz oplemenitenega iverala deb. 25 mm + ABS trakom,

Ogrodje mize v celoti suhoprašno barvano v barvo po izboru projektanta oziroma naročnika.

Delavniški pult s polico KIT Žižki ali enakovredno



DPK Delavniški pult na kolesih 120*80*h90

Masiven delovni pult s kolesi, - vse ostalo kot DPP



MISEL	objekt: CENTER ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE KOBARID	št. projekta: A - 002/26	vrsta proj. dok.: PZI	mapa: E.1-NAČRT NOTRANJE OPREME	datum: februar 2026
--------------	--	-----------------------------	--------------------------	---------------------------------------	------------------------

KOVINSKO POHIŠTVO

OG Omara garderobna kovinska 30*55*h200

Izdelana iz kakovostne pločevine debeline 0,8-1 mm. Omara ima zgoraj polico. Vrata imajo skrite notranje tečaje in so poravnana s korpusom omare. Pod polico je nameščen ovalni drog za obešanje, na vsaki stranici (levi in desni) je privarjena kovinska obesna kljukica. Spodaj niša za čevlje. Omara suhoprašno barvana v barvo po izboru projektanta oziroma naročnika.

Garderobna omara Kit Žižki; ali enakovredno.



OMČ Omara za čistila 92*42*h195

Omara za čistila so namenjene za hrambo čistilnih sredstev in čistilnega pribora. Varjene omare imajo dvokrilnima vrata, ki se odpirajo do 180° in se zaklepajo z ročajno cilindrično ključavnico z dvema ključema. Notranjost omare zajema: 1 polico z obesnim drogom na desni strani omare, 3 police na levi strani omare (nosilnost posamezne police je cca. 35 kg)

Omara za čistila artikel OČ proizvajalca Primat ali enakovredno.



KLPZ Klop zunanja 180*60*h45/8

Konstrukcija iz vroče pocinkanega jekla. Sedalne in naslonjalne lamele so aluminijaste, pobarvane z epoksidno prašno barvo v različnih barvnih kombinacijah ali okrašene s folijo za prenos toplote, ki ustvarja naraven lesni učinek (npr. jesen).

Klop je primerna za pritrditev na tla s sorniki ali z jeklenimi ploščami.




MISEL	objekt: CENTER ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE KOBARID	št. projekta: A - 002/26	vrsta proj. dok.: PZI	mapa: E.1-NAČRT NOTRANJE OPREME	datum: februar 2026
--------------	--	-----------------------------	--------------------------	---------------------------------------	------------------------

KUHINJE

Vsi leseni elementi so izdelani iz iverice debeline 18 mm oplemenitene z melaminsko folijo. Vsi robovi so zaključeni z ABS robom debeline 1 mm. Podpultne omarice imajo po dve polici, viseče pa po eno polico. Vrata so opremljena s tečaji z mehkim zapiranjem, odpiranje. Predali so na vodilih z mehkim in tihim zapiranjem. Podpultne omarice stojijo na PVC regulacijskih nogicah višine 15 cm. Cokel je PVC v izg ledu brušenega inoksa. Ročaji kovinski dvovijačni mat krom izvedbe po izboru projektanta. Kuhinjski pult je izdelan iz iverice debeline 30 mm oplemeniten z ultrapasom (postforming). Med pultom in visečimi omaricami je stena zaščitena z barvano stekleno oblogo iz kaljenega stekla debeline 6 mm. Pod koritom je urejeno ločevanje odpadkov z vgradnimi izvlečnimi plastičnimi prekati v predalu.

KUH1 Kuhinja dim. 400*65*h210

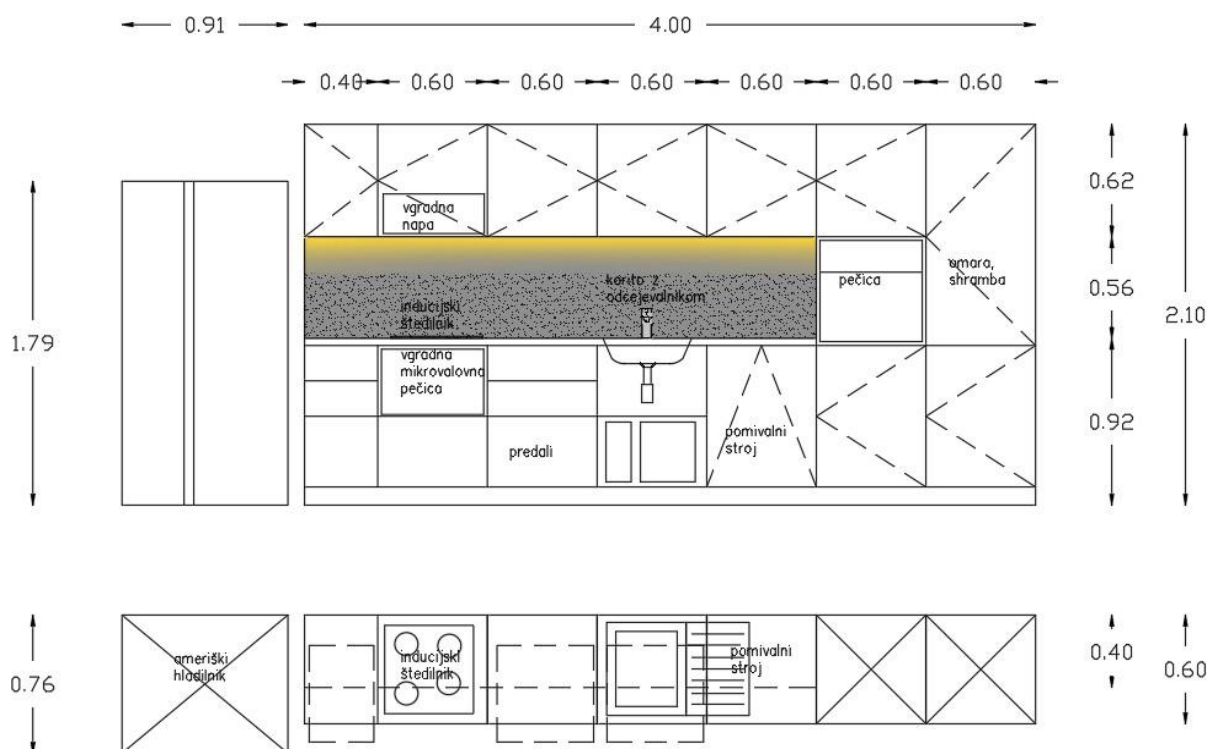

Vgrajeni aparati KUH1:

Indukcijski štedilnik, Electrolux LIV63431BK ali enakovredno

Enojno pomivalno korito z odcejevalnikom FOSTER Evo 3218 001, ali enakovredno

Kuhinjska armatura Schock EPOS 540000 EDO ali enakovredno

Vgradna napa z možnostjo notranjega in zunanjega izpuha Electrolux CFG526R ali enakovredno

Vgradni pomivalni stroj vgradni Electrolux EEA12100L ali enakovredno

Vgradna mikrovalovna pečica Electrolux KVMDE46Z ali enakovredno


Vgradna Pečica Electrolux EOF5F50BX ali enakovredno

Ameriški hladilnik XL Bosch KAD93VIFP ali enakovredno

MISEL	objekt: CENTER ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE KOBARID	št. projekta: A - 002/26	vrsta proj. dok.: PZI	mapa: E.1-NAČRT NOTRANJE OPREME	datum: februar 2026
--------------	--	-----------------------------	--------------------------	---------------------------------------	------------------------

KUHINJE

KUH2 Kuhinja dim. 260+140*65*h210

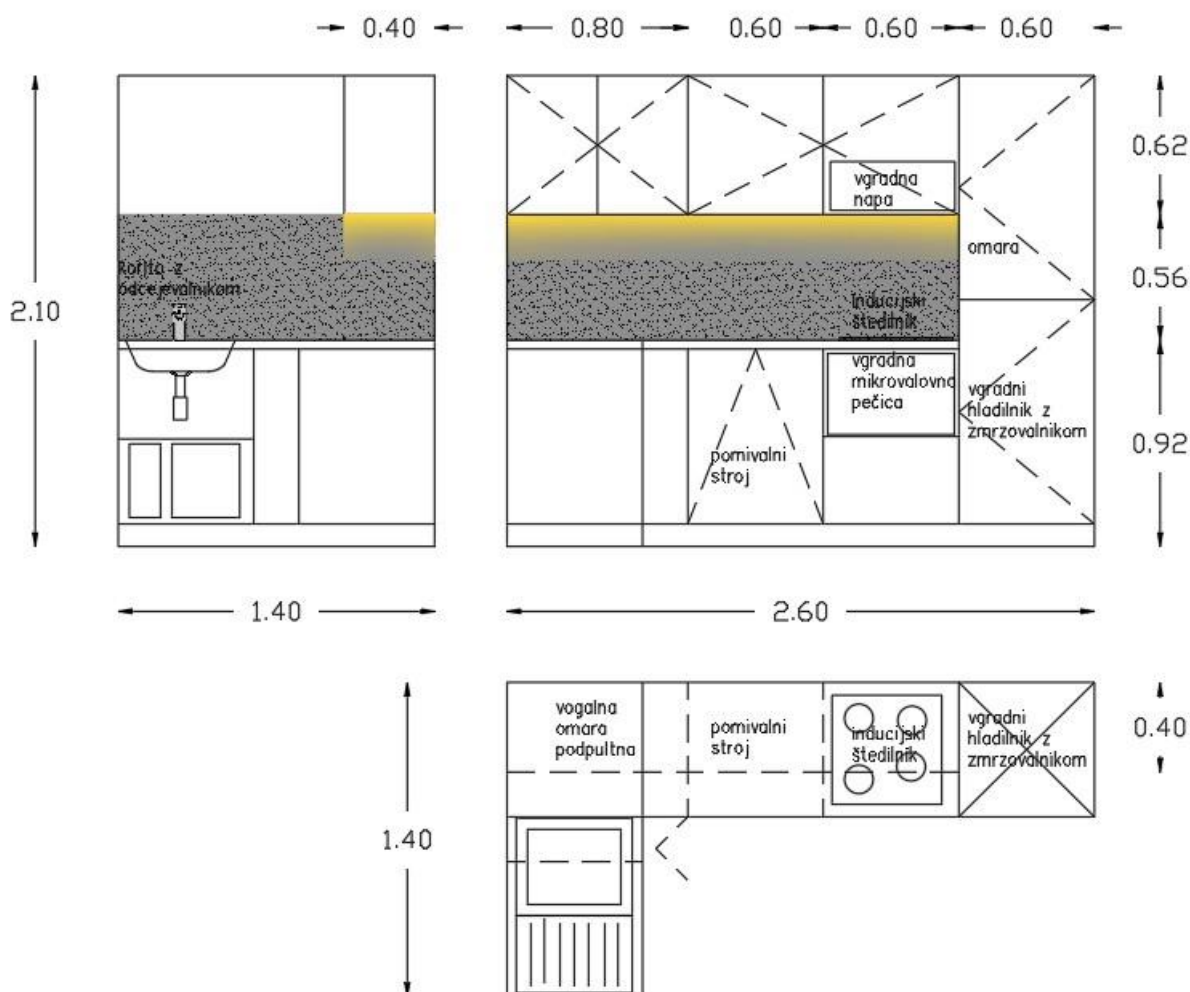

Vgrajeni aparati KUH2:

Indukcijski štedilnik, Electrolux LIV63431BK ali enakovredno

Enojno pomivalno korito z odcejevalnikom FOSTER Evo 3218 001, ali enakovredno

Kuhinjska armatura Schock EPOS 540000 EDO ali enakovredno

Vgradni hladilnik z zmrzovalnikom, višina 110 cm, Electrolux LNS5LD14S ali enakovredno

Vgradna napa z možnostjo notranjega in zunanjega izpuha Electrolux CFG526R ali enakovredno


Vgradni pomivalni stroj vgradni Electrolux EEA12100L ali enakovredno

Vgradna mikrovalovna pečica Electrolux KVMDE46Z ali enakovredno

MISEL	objekt: CENTER ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE KOBARID	št. projekta: A - 002/26	vrsta proj. dok.: PZI	mapa: E.1-NAČRT NOTRANJE OPREME	datum: februar 2026
--------------	--	-----------------------------	--------------------------	---------------------------------------	------------------------

KUHINJE

KUH22 Kuhinja dim. 400*65*h210

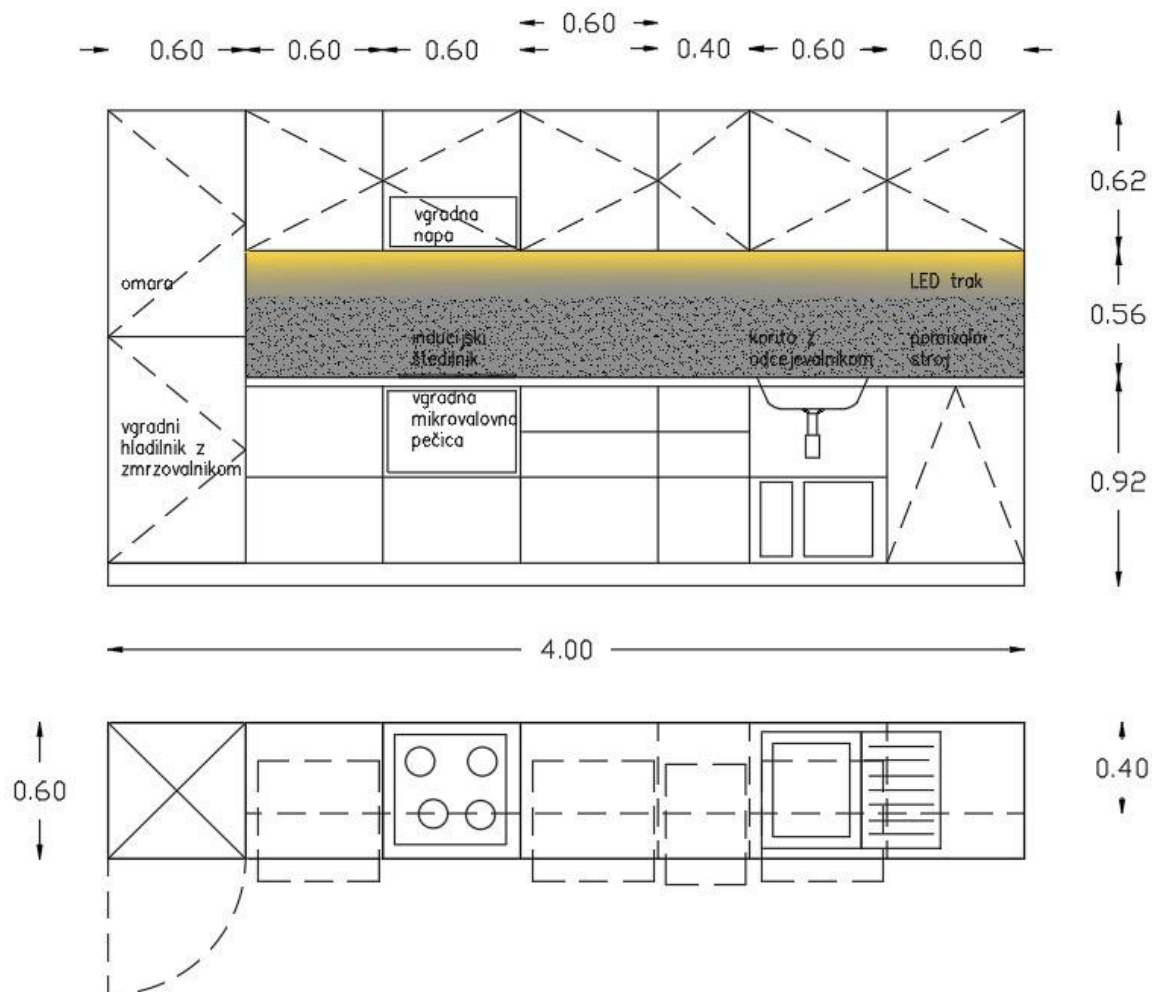

Vgrajeni aparati KUH3:

Indukcijski štedilnik, Electrolux LIV63431BK ali enakovredno

Enojno pomivalno korito z odcejevalnikom FOSTER Evo 3218 001, ali enakovredno

Kuhinjska armatura Schock EPOS 540000 EDO ali enakovredno

Vgradni hladilnik z zmrzovalnikom, višina 110 cm, Electrolux LNS5LD14S ali enakovredno

Vgradna napa z možnostjo notranjega in zunanjega izpuha Electrolux CFG526R ali enakovredno


Vgradni pomivalni stroj vgradni Electrolux EEA12100L ali enakovredno

Vgradna mikrovalovna pečica Electrolux KVMDE46Z ali enakovredno

MISEL	objekt: CENTER ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE KOBARID	št. projekta: A - 002/26	vrsta proj. dok.: PZI	mapa: E.1-NAČRT NOTRANJE OPREME	datum: februar 2026
--------------	--	-----------------------------	--------------------------	---------------------------------------	------------------------

KUHINJE

KUH23 Kuhinja dim. 180*65*h210

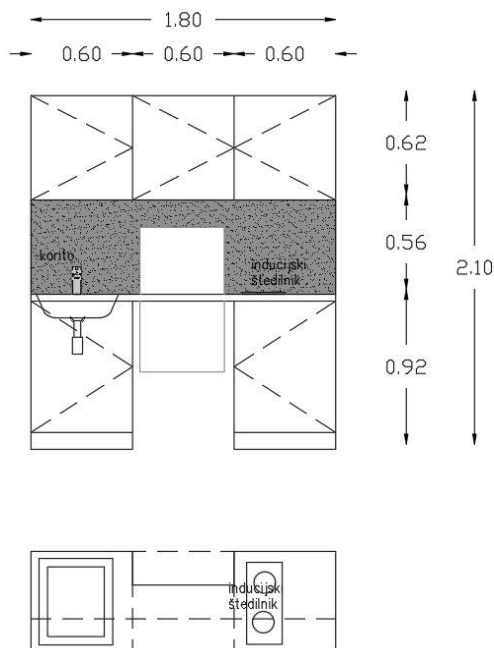

Vgrajeni aparati KUH4:

Kuhinjska armatura Schock EPOS 540000 EDO ali enakovredno

Enojno korito FOSTER S1000 1144 002 ali enakovredno

Indukcijski štedilnik Electrolux LIT30231C ali enakovredno


Hladilnik podpultni vgradni Electrolux LRB2AE88S ali enakovredno

Stenski grelnik vode, 5,5L, Gorenje TEG50 ali enakovredno

OH Omara podpultna

dim. 85*60*h90 s kuhinjskim pultom in vgrajenim vgradnim hladilnikom Electrolux LRB2AE88S ali enakovredno

OV1 Omara viseča 85*30*h70

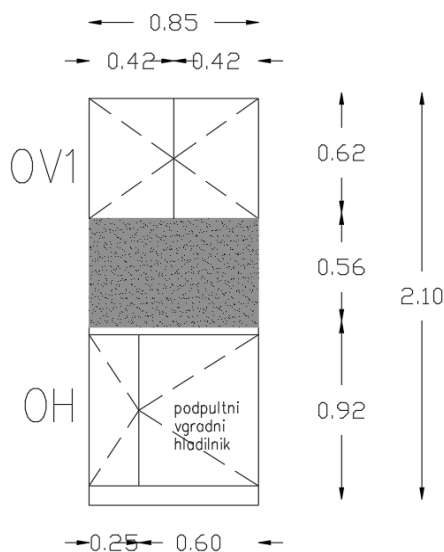


MISEL	objekt: CENTER ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE KOBARID	št. projekta: A - 002/26	vrsta proj. dok.: PZI	mapa: E.1-NAČRT NOTRANJE OPREME	datum: februar 2026
--------------	--	-----------------------------	--------------------------	---------------------------------------	------------------------

OSTALA OPREMA

GS Garderobna stena za obešanje, za obešali za 50 ljudi, 240*h156

Zidni panel je narejen iz 12mm vezane plošče in je lakiran z nestrupenim lakom na vodni osnovi, ki ustreza evropskemu standardu EN 71 - 3. Panel je dimenzije 80*h156cm in vključuje sistem za pritrjevanje na zid. Panelu je potrebno priložiti 12-20 kljuk za obešanje. Perforacija na panelu omogoča postavitev teh kljuk na poljubna mesta po panelu. Kot obešalna stena GAM ali enakovredno.

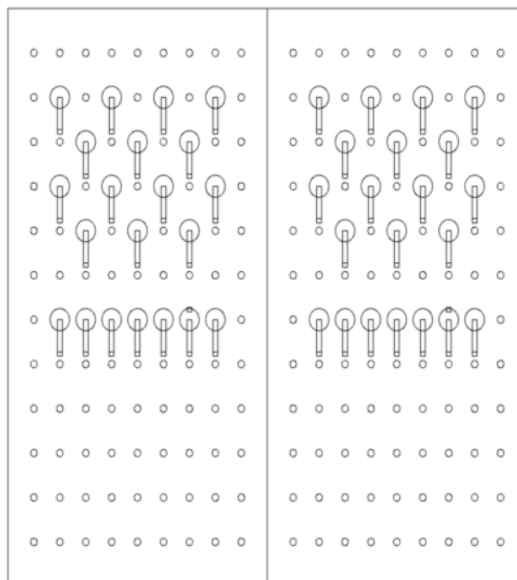

KLP Koš za ločevanje odpadkov

Barva: siva. Dimenzije (DxGxV): 59 x 34 x 48 cm, Material: kovina inox, pokrov je pvc

Volumen: 3 x 15 l

Teža: 8 kg



MT Tabla magnetna bela 240*120

MT1 Tabla magnetna bela 60*60

MT2 Tabla magnetna bela 180*120

Tabla je magnetna in izdelana iz visoko kakovostne emajlirane pločevine žgane pri 800°C, ki je lepljena na mrežasto kartonsko osnovo debeline 18 mm. Obrobljena je z aluminijastimi profili, na vogalih pa zaključena s PVC vogalniki, ki so hkrati osnova za pritrditev na steno. Tabla ima alu poličko za odlaganje pribora.



	objekt: CENTER ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE KOBARID	št. projekta: A - 002/26	vrsta proj. dok.: PZI	mapa: E.1-NAČRT NOTRANJE OPREME	datum: februar 2026
---	--	-----------------------------	--------------------------	---------------------------------------	------------------------

OSTALA OPREMA

SU Stenska ura elektronska

Stenska ura z možnostjo uporabe kot namizna ura, ima velik zaslon za optimalno berljivost, prikazuje dneve v tednu, 12/24 urni prikaz časa, budilka s funkcijo ponovnega bujenja, prikaz dneva v tednu v 8 jezikih: angleščina, nemščina, francoščina, španščina, italijanščina, nizozemščina, danska in ruščina. Prikaz temperature v °C ali °F. Sprejem časovnega signala DCF77 za natančen čas. Možnost ročne nastavitve časa. Napajanje preko Mignon AA baterij.
Ura Eurochron Radijsko vodena EFWU ali enakovredno



PEP Samostoječi pepelnik fi24,3*h66

Stoječi pepelnik/koš v črni barvi, kovinski, z utorom za smeti.



TV Stenska televizija 190*112

TV 85" z zidnim nosilcem (televizija z ločljivostjo 4K Ultra HD (3840 × 2160) in diagonalo zaslona 85", Wi-Fi, Bluetooth, spletni brskalnik, predvajanje iz USB-ja, podpora za tipkovnico, kot npr. SAMSUNG UE85DU8072UXXH ali enakovredno.

TV2 Stenska televizija 2 167*101

TV 75" z zidnim nosilcem z možnostjo zasuka levo/desno (televizija z ločljivostjo 4K Ultra HD (3840 × 2160) ambilight funkcijo in diagonalo zaslona 75", kot TELEVIZOR SAMSUNG QE75QN70FAUXXH NEO QLED MINI LED ali enakovredno.

TV3 Stenska televizija 3

TV 43" z zidnim nosilcem z možnostjo vertikalnega zasuka (televizija z ločljivostjo 4K Ultra HD (3840 × 2160) in diagonalo zaslona 43", Wi-Fi, predvajanje iz USB-ja, kot npr. SAMSUNG UE43U8072FUXXH UHD TV ali enakovredno

TV4 Stenska televizija 4

TV 55" s stenskim nosilcem z možnostjo nagiba gor/dol nad dispečerskim pultom (televizija z ločljivostjo 4K Ultra HD (3840 × 2160) in diagonalo zaslona 55", Wi-Fi, Bluetooth, spletni brskalnik, kot npr. SAMSUNG UE55U8072FUXXH UHD TV ali enakovredno)

ROK Zidni nosilec za TV

nagibno-vrtljivi nosilec podpira zaslone velikosti od 43" (109 cm) do 90" (229 cm) ter omogoča največjo obremenitev do 60 kg. Kot npr. SBOX stenski nosilec za monitor/TV PLB-61486 (43–90"/60kg/max VESA 800×400), nastavljiv/roka/nagib/obračanje ali enakovredno

MISEL	objekt: CENTER ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE KOBARID	št. projekta: A - 002/26	vrsta proj. dok.: PZI	mapa: E.1-NAČRT NOTRANJE OPREME	datum: februar 2026
--------------	--	-----------------------------	--------------------------	---------------------------------------	------------------------

OSTALA OPREMA

VČ VOZIČEK ZA ČISTILA

Večnamenski voziček za čiščenje omogoča, da ima uporabnik na voljo celotno paleto opreme, potrebne za strokovno čiščenje (nastavek za vreče, dve manjši posodi, dve večji posodi, ožemalnik). Voziček je iz polipropilena, enostaven za čiščenje, povsem okolju prijazen ter nerjaveč. Vreča in pokrov nista vključena v ceno.

Čistilni voziček Magic 120 Basic, TTS ali enakovredno



RS Robotski sesalnik 45*45*h45

Robotski sesalnik Qrevo Curv Roborock Qrevo Curv 5A1 s samopraznilno postajo, Dimenzije robotskega sesalnika (D x Š x V): 35,2 x 34,7 x 10,3 cm, Dimenzije postaje Dock 3.0 (D x Š x V): 45 x 45 x 45 cm, Mokro in suho čiščenje, Samodejno praznjenje posode za prah (do 7 tednov brez praznjenja), Samodejno polnjenje rezervoarja za vodo, Pranje krp z vročo vodo pri 75 °C (nastavljive temperature), Sušenje krp in podstavka s toplim zrakom (45 °C), Samodejno ponovno pranje (Re-Wash), Samodejno ponovno brisanje (Re-Mop – ročno vklopljivo v aplikaciji), Dvojni sistem proti zapletanju: DuoDivide glavna krtača + FlexiArm stranska krtača, Omni-Wheel kolesce z vgrajeno čistilno krtačo, Tehnologija Roborock SmartPlan, Enostavno upravljanje prek glasovnih ukazov (Alexa, Siri, Google Home), Aplikacija za Apple Watch in dostop prek launcher widgets.

ROBOROCK robotski sesalnik s postajo Qrevo Curv 5A1, bela ali enakovredno



KLPG Garderobna klop 200*40*h170

Klop s kovinsko konstrukcijo, kovinske cevi 50*50mm, v sivi barvi RAL 7035, sedišče iz lakiranih bukovih letev




MISEL	objekt: CENTER ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE KOBARID	št. projekta: A - 002/26	vrsta proj. dok.: PZI	mapa: E.1-NAČRT NOTRANJE OPREME	datum: februar 2026
--------------	--	-----------------------------	--------------------------	---------------------------------------	------------------------

OSTALA OPREMA

PN Poštni nabiralnik 36,5*11,5*h40

Klasični kovinski nabiralnik, antracitne barve. Z zaobljenim pokrovom, vratca z oknom z imensko tablico se odpirajo s cilindrično ključavnico. Za preprosto montažo je priložen pribor.

NABIRALNIK ROTTNER BOLZANO ANTRACIT ROTTNER TRESOR GMBH ali enakovredno

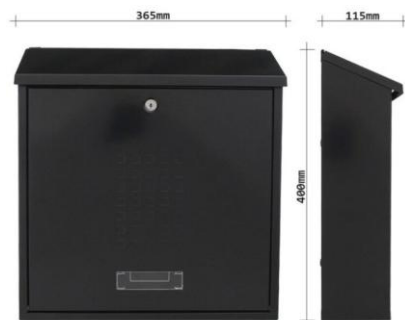

KOŠ Koš kovinski za smeti 29,5*23,5*35

iz perforirane kovine v črni barvi, volumen 20 l

KOŠ ZA SMETI KOVINSKI 20L ALCO ali enakovredno



DEŽ Stojalo za dežnike

jekleno stojalo, dimenzije 75 x 20 x 58 cm, prašno barvana po RAL-u

Stojalo za dežnike, art. 100761, 100762 ali enakopravno

OB Obešalnik

Kovinski prostostoječi obešalnik s kavljji za obešanje v dveh višinah. Kljuke so zaključene s črnimi plastičnimi okroglimi čepi. Stabilna in lahka konstrukcija je izdelana iz kovinskih cevi v matirani črni prašni barvi.

Obešalnik Autronic ali enakovredno



MISEL	objekt: CENTER ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE KOBARID	št. projekta: A - 002/26	vrsta proj. dok.: PZI	mapa: E.1-NAČRT NOTRANJE OPREME	datum: februar 2026
--------------	--	-----------------------------	--------------------------	---------------------------------------	------------------------

OSTALA OPREMA

KOŠV Koš za odpadke 44*52*69

Plastični koš Urban PRO ali enakovredno. Spodnji del v sivi barvi, pokrov pa izбору naročnika. Nožno odpiralo za dvig pokrova. Za notranjo rabo. Kapaciteta 60l, teža 5.2kg.



UZ UZ čistilec mask 19 l 36*33*H32

Ultrazvočno čistilo za razkuževanje pripomočkov.

Kapaciteta: 19L, Moč ultrazvoka: 420W, Frekvenca: 40KHz, Delovni čas: 1-30 min, Grelna moč: 600W, Regulacija temperature: 0-80 °C




BRI Stenski nosilec za rolo brisače

Inox držalo za papirnate brisačke 34cm



KOL Stojalo za kolesa, širša kolesa 155*25*h37,5

Stojalo za kolesa za parkiranje do petih koles. Izdelano je iz vroče pocinkanega jekla, ki je odporno proti vremenskim vplivom. Stojalo sprejme kolesa s širino pnevmatik do 60 mm. Pritrditev v tla

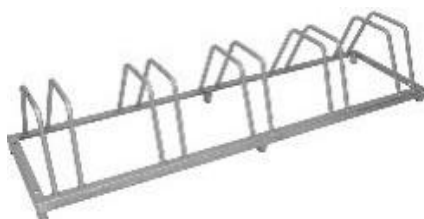

MISEL	objekt: CENTER ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE KOBARID	št. projekta: A - 002/26	vrsta proj. dok.: PZI	mapa: E.1-NAČRT NOTRANJE OPREME	datum: februar 2026
--------------	--	-----------------------------	--------------------------	---------------------------------------	------------------------

APARATI IN NAPRAVE

PS Pralni stroj 60*60*h80

Popolnoma avtomatski pralni stroj z zmogljivostjo pranja 12 kg ter 20 programi. Umeščen je v energijski razred A, na 100 ciklov pa porabi 43 kWh energije.

Pralni stroj Hisense WF7S1247BW ali enakovredno



RP Ročni pometalni stroj

Ročni pometalni stroj, uporaba za čiščenje znotraj in zunaj: ročni pometalč KM 70/20 C 2SB z 2 stranskima krtačama zagotavlja obsežno površino in pometanje skoraj brez prahu.

Pometalni stroj Karcher KM 70/20 C 2SB ali enakovredno



RČO Robotski čistilec oken

Robotski čistilec oken COP ROSE X6 ELITE ali enakovredno



PAL Paletni viličar ročni 115*54

Paletni voziček, namenjen za prevažanje blaga na paletah z odprtim dnom ali s prečnimi deskami izven obremenjenih koles, vozen po trdnih in ravnih tleh, nosilnost 2.500 kg. Minimalna višina vilic 80 mm, maksimalna višina 190 mm. Širina vilic 540 mm. Material koles: mešanica gume in plastike.

PALETNI VOZIČEK EINHELL 2500 KG, VILICE 1150 MM TC-PT 2500, RDEČ ali enakovredno



MISEL	objekt: CENTER ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE KOBARID	št. projekta: A - 002/26	vrsta proj. dok.: PZI	mapa: E.1-NAČRT NOTRANJE OPREME	datum: februar 2026
--------------	--	-----------------------------	--------------------------	---------------------------------------	------------------------

RAČUNALNIŠKA OPREMA

RAČ Stacionarni računalnik

Stacionarni računalnik min. zmogljivostjo: procesor Intel Core i5, trdi disk SSD 1000 GB, delovni pomnilnik min. 16 GB, grafična kartica, operacijski sistem Windows 11, programska oprema Office, brezžična miška in tipkovnica z Slo znaki in ločenim numeričnim delom.

Računalnik PCplus E-Office namizni, i5-12400, 16GB, SSD1TB, FreeDOS + tipkovnica in miška ali enakovredno



TIS Barvni tiskalnik

učinkovito tiskanje, kopiranje ter skeniranje v barvni in črno-beli tehniki.

Barvni tiskalnik Canon Maxify MB2150 ali enakovredno



MON Monitor

Monitor 27" z intergriranimi zvočniki,

Samsung LS27DG702EUXDU ali enakovredno



	objekt: CENTER ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE KOBARID	št. projekta: A - 002/26	vrsta proj. dok.: PZI	mapa: E.1-NAČRT NOTRANJE OPREME	datum: februar 2026
---	--	-----------------------------	--------------------------	---------------------------------------	------------------------

SPECIALNA OPREMA

OMS Omara za sušenje 130*80*h214

Omara za sušenje 8 kompletov jaken, hlač, škornjev, čevljev in rokavic, s higiensko ozonsko tehnologijo.
Omara za sušenje Gladek Technik Drying cupboard GT Eco Optimum 1300 Pro Set 8 ali enakovredno



OMSC Omara za sušenje cevi 95*65*h204

Sušilna omara za sušenje 7 do 14 gasilskih cevi, opremljena s 7 pocinkanimi rešetkami za zunanje sušenje cevi. Standardna barva: RAL 7035 – svetlo siva. Vgrajen mehanski 6-urni časovnik tipa U6AP.
Omara TSFS02 proizvajalca Eiconic ali enakovredno



VEN Ventilator na topli zrak 35 cm, fi 20 cm

Brezkrtalni ventilator na topli zrak. 900 W, 230 V ~ 50/60 Hz cos phi 0,69, 8 A varovanje naprave vključno z nosilcem ventilatorja in zračnim cevovodom.
Ventilator GF900 proizvajalca Eiconic ali enakovredno

RAD Radijska postaja

Mobilna radijska postaja, vgrajen kakovosten zvočnik, priložen robusten mikrofoni in barvni LCD prikazovalnik, ki je viden in berljiv tudi na soncu, postaja VHF, 1000 kan., 1-25W, IP54, barvni LCD, "Lone Worker", Bluetooth 4.0, GNSS (GPS & GLONASS). V kompletu: postaja, mikrofoni, napajalni kabel, nosilec za RP, dokumentacija.

Radijska postaja Motorola DM4601E ZARE ali enakovredno



NAM Namizni mikrofoni

mikrofonom z anteno in koaksialnim kablom, Motorola Solutions RMN5050A ali enakovredno

	objekt: CENTER ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE KOBARID	št. projekta: A - 002/26	vrsta proj. dok.: PZI	mapa: E.1-NAČRT NOTRANJE OPREME	datum: februar 2026
---	---	------------------------------------	---------------------------------	--	-------------------------------

VIZUALNA KOMUNIKACIJA

VIZ Komplet napisnih tablic na vratih, ter 2 večji usmerjevalni tabli v pritličju in nadstropju

Grafično oblikovani materiali z napisi na vratih sob, izvedba: bombirane kovinske tablice, v katere se zatika liste z napisi, okvirna dimenzija 20*20 cm, ocena količine: cca 30 tablic za na vrata

Usmerjevalna tabla: prostostoječi totem, narejen iz 18 mm iverice in polepljen z oblikovanim grafičnim materialom, ocena količine: dve tabli

Primeri:

