

Investitor:

Šolski center Slovenj Gradec, Koroška ulica 11, 2380 Slovenj Gradec

Objekt:

Dijaški dom Muta

Vrsta projektne dokumentacije:

NAČRT OPREME

Projektant:

TIP inženiring d.o.o.

JANKO J. ZADRAVEC

univ.dipl.inž.arh.

MIHA ŠTEFL mag.arh.

BARBARA CIGLER abs.arh.

Številka projekta:

07730624

Kraj in datum izdelave projekta: SLOVENJ GRADEC, februar 2026

Številka izvoda:

1 2 3 4 5 6 7

VSEBINA

1. POROČILO K PROJEKTU OPREME
2. POPIS OPREME
3. GRAFIČNI DEL
 - DISPOZICIJSKI NAČRT OPREME – TLORIS 2. NADSTROPJA
LIST 01
 - DISPOZICIJSKI NAČRT OPREME – TLORIS MANSARDE
LIST 02
 - SCHEMA ELEMENTOV PROJEKTIRANE OPREME
LISTI 03 do 18

1. POROČILO K PROJEKTU OPREME TIPSKA IN PROJEKTIRANA OPREMA

Projekt opreme za objekt »MLADINSKI DOM MUTA« je izdelan na osnovi PZI projekta »Dijaški dom Muta« kot dispozicijski načrt in kot projekt za razpis in izvedbo.

Sestavljajo ga dispozicijski načrti tipske in projektirane opreme in načrti elementov projektirane opreme.

Za izvedbo mora izbrani izvajalec izdelati delavniške načrte z dokumentacijo tipskih elementov opreme in vsemi detajli za projektirano opremo, kar potrdita naročnik in projektant.

Obvezna je kontrola po arhitektonskih projektih in uskladitev s projekti instalacij. Za vse elemente, ki se vgrajujejo je obvezna kontrola mer na objektu.

Izvajalec oz. dobavitelj je dolžan kontrolirati tudi število kosov opreme. Vsa oprema, tako tipska kot projektirana mora ustrezati veljavnim varnostnim, sanitarnim, trajnostnim in vsem drugim predpisom in standardom.

Izvajalec je dolžan zagotoviti vzorce ali prototipe ter vso potrebno delavniško dokumentacijo, ob dobavi oz. montaži pa tudi ateste oz. certifikate.

Odstopanja od projekta mora potrditi predstavnik investitorja in projektant, odstopanja v detajlu in tehnologiji pa projektant.

SPLOŠNI OPIS

Osnovne kvalitete materialov*

- uporabljeni materiali v lesenih elementih so ognje odporni razreda 2 in atoksični pri gorenju
- največja vsebnost formaldehida v lesenih elementih je 0.9 po normah EN 717- 2- 92
- površine elementov so visoko odporne na razenje, antistatične in tople na otip
- nosilno kovinsko ogrodje mora omogočati prilagoditev neravninam na podu

*vse navedene lastnosti morajo biti dokazljive z atesti oz. certifikati

SPLOŠNI OPIS ELEMENTOV TIPSKE OPREME

UNIVERZALNE MIZE

- plošče delovnih miz so izdelane iz iverne plošče deb.30 mm, obložene z melaminsko folijo, visoko odporno na razenje, antistatično in toplo na otip
- robovi miznih plošč so minimalno zaobljeni in zaščiteni z ABS nalimkom v enaki barvi kot je površina plošče
- podnožje miz je sestavljeno iz jeklenih profilov ustreznih dimenzij in belo prašno barvano
- vsaka noga omogoča višinsko regulacijo za prilagoditev neravninam poda

DELOVNE MIZE S PREDALNIKI

Mizne plošče so izvedene iz iverne plošče 2x20 mm, obložena z laminatom, robovi minimalno zaobljeni in zaščiteni z ABS nalimkom v enaki barvi kot je površina plošče

- predalniki so izdelani iz iverne plošče debeline 18 mm, ki je obložena z melaminsko folijo visoko odporno na razenje, antistatično in toplo na otip
- predalniki so opremljeni s centralno ključavnico na ključ

OMARE

- omare so izdelane iz iverne plošče debeline 18 mm, ki je obložena z melaminsko folijo visokoodporno na razenje, antistatična in topla na otip
- robovi omarnega oboda, krilna vrata in police so zaščiteni z ABS nalimkom v enaki barvi kot je površina plošče

- višja krilna vrata s po tremi sponami

STOLI

- sedež je iz oblikovane vezane plošče ali oblazinjen
- podnožja so kovinska, belo prašno barvana.
- kolesca prilagojena talni oblogi: iz trde gume

KUHINJSKI SKLOPI

Se izdelajo po načrtu in opisu ter opremijo s specificiranimi vgradnimi elementi, proizvajalec in tip sta navedena »tako kot«.

SPLOŠNI OPIS ELEMENTOV PROJEKTIRANE OPREME

Projektirana oprema je obdelana v pozicijskem načrtu, načrtu in opisu, ki zajema tudi število elementov posamezne pozicije oz. dimenzije.

Za vse elemente projektirane opreme veljajo sledeče skupine značilnosti:

- vsi kovinski deli opreme so mat lakirani v beli barvi
- vsi vezni elementi so cinkani ali nerjaveči
- iverne plošče in MDF plošče morajo ustrezati standardom
- vso okovje mora biti visoke kvalitete, držala – ročaji nerjaveči ali mat krom po opisu in predložitvi vzorcev.

KONTROLA KOLIČIN IN DIMENZIJ

Izvajalec je dolžan po načrtu in na objektu preveriti število in dimenzije vseh elementov ter eventualna neskladja in odstopanja uskladiti s projektantom.

ELEMENTI TIPSKE OPREME PO POZICIJAH

STOL

Poz T1Kot IKEA **LÄKTARE**Konferenčni stol, brezov furnir/bela
kosov 40

Material

Sedežna lupina:


Večplastno lepljen furnir, brezov furnir, brezbarvni akrilni lak

Podnožje za stol z nasloni za roke

jeklo, epoksidni/poliestrski prašni premaz

Nogica:

poliamidna plastika, sintetična guma

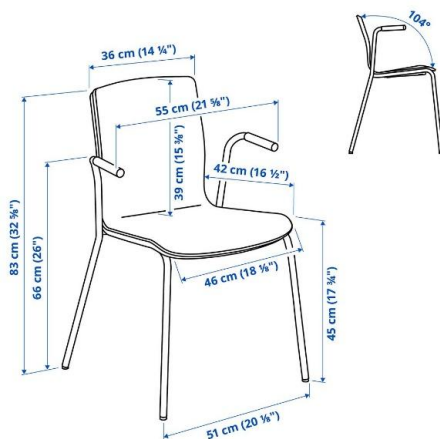


Poz T2

DELOVNI STOL (pedagogi)

Kot IKEA **FJÄLLBERGET**

Konferenčni stol s kolesci, podnožje belo, beljen hrastov furnir, oblažninjenje Gunnared bež

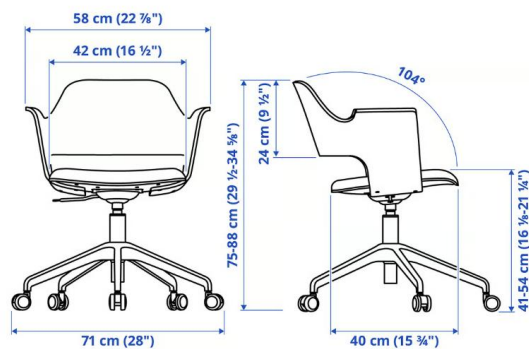Kosov 2

Testirano do: 110 kg

Širina: 71 cm

Globina: 71 cm

Največja višina: 86 cm

Širina sedala: 42 cm

Globina sedala: 40 cm

Najm. višina sedala: 43 cm

Najv. višina sedala: 56 cm

Poz T3

FOTELJ / ENOSED

Kot **IKEA FRYKSÅS**

fotelj z beige blazino, ratan, podnožje belo

Kosov 5



Ogrodje sedeža/ Ogrodje noge/ Križna vez:

jeklo, epoksidni/poliestrski prašni premaz

Pleteni del:

ratan, brezbarvni akrilni lak

Širina: 89 cm

Globina: 85 cm

Višina: 84 cm


Širina sedala: 50 cm

Globina sedala: 47 cm

Višina sedala: 37 cm

Najv. obremenitev/ogrodje naslanjača: 110 kg

Poz T4
TROSED / ZOFA
 231x93 cm
 Kot IKEA **APPLARYD**
Kosov 2

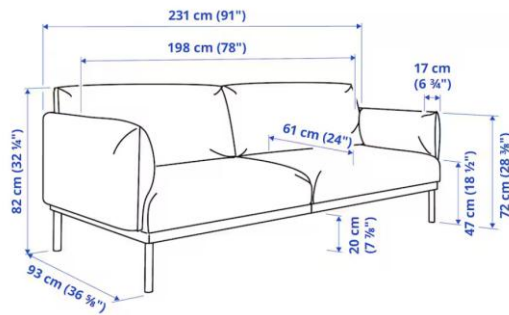

Material

Ogrodje: laminiran les, masivni les, vezana plošča, iverna plošča, izjemno prožna poliuretanska pena (hladna pena) 35 kg/m³, vlaknena plošča

Žepkasto vzmetno jedro: jeklo

Podnožje/ Noga:

jeklo, epoksidni/poliestrski prašni premaz

Hrbtna blazina:

poliuretanska pena 25 kg/m³, izjemno prožna poliuretanska pena (hladna pena) 35 kg/m³

Tkanina:

100% poliester (najm. 90 % reciklirano)

Barva Gunnared svetlo modra

Poz T5
POSTELJA
 206x 96
 Kot IKEA **SLÄKT**
kosov 10



Posteljni okvir s 3 predali, bela, 90x200 cm

Dolžina: 206 cm
 Širina: 96 cm
 Višina vzglavne plošče: 78 cm
 Višina vznožne plošče: 57 cm
 Prosta višina pod posteljo: 36 cm
 Največja obremenitev: 100 kg
 Širina postelnega vložka: 90 cm
 Dolžina postelnega vložka: 200 cm
 Širina predala (notranja): 52 cm
 Globina predala (notranja): 53 cm
 Dolžina, posteljni predal: 62 cm
 Širina, posteljni predal: 62 cm
 Višina, posteljni predal: 35 cm

Material:

Stranica:

iverna plošča, iverna plošča, vlaknena plošča, plastična obroba, akrilna barva, akrilna barva, papirnata folija

Vznožje/ Vzglavna deska:

vlaknena plošča, iverna plošča, papirno polnilo s satasto strukturo (100% reciklirano), plastična obroba, akrilna barva

Letveno posteljno dno

Letvice:

Večplastno lepljen furnir, brezov furnir, samolepljiv smolni premaz

Trak:

100 % poliester

Zaboj s kolesci

Dno:

vlaknena plošča, akrilna barva, papirnata folija, plastična obroba, papirno polnilo s satasto strukturo (100% reciklirano), vezana plošča

Stranica:

iverna plošča, vlaknena plošča, akrilna barva, papirnata folija, plastična obroba

Vrh: vlaknena plošča, akrilna barva, papirnata folija, plastična obroba, papirno polnilo s satasto strukturo (100% reciklirano), iverna plošča

Hrbtišče:

vlaknena plošča, akrilna barva, papirnata folija

Sprednja stranica predala:

vlaknena plošča, akrilna barva

Dno predala:

vlaknena plošča, akrilna barva, plastična folija

Zadnja stranica predala/ Stranica predala:

iverna plošča, plastična folija

+ posteljni vložek

Kot IKEA **ÅKREHAMN**

Posteljni vložek iz pene, čvrst/bela, 90x200 cm

Poz T5a
POSTELJA
206x 96
Kot IKEA **SLÄKT**
kosov 2



Posteljni okvir, bela, 90x200 cm

Dolžina: 206 cm
Širina: 96 cm
Višina vzglavne plošče: 78 cm
Višina vznožne plošče: 57 cm
Prosta višina pod posteljo: 36 cm
Največja obremenitev: 100 kg
Širina posteljnega vložka: 90 cm
Dolžina posteljnega vložka: 200 cm

Material:

Stranica:

iverna plošča, iverna plošča, vlaknena plošča, plastična obroba, akrilna barva, akrilna barva, papirnata folija

Vznožje/ Vzglavna deska:

vlaknena plošča, iverna plošča, papirno polnilo s satasto strukturo (100% reciklirano), plastična obroba, akrilna barva

Letveno posteljno dno

Letvice:

Večplastno lepljen furnir, brezov furnir, samolepljiv smolni premaz

Trak:

100 % poliestar

+ posteljni vložek

Kot IKEA **ÅKREHAMN**

Posteljni vložek iz pene, čvrst/bela, 90x200 cm

Poz T6
KLUBSKA MIZICA
90X55
Kot IKEA LACK
kosov 2



Material

Zgornja plošča:


iverna plošča, papirno polnilo s satasto strukturo (100% reciklirano),
 vlaknena plošča, akrilna barva, plastična obroba

Plošča:

iverna plošča, akrilna barva, melaminska folija, brezbarvni akrilni lak,
 melaminska folija, plastična obroba, plastična obroba

Noga:

iverna plošča, vlaknena plošča, papirnata folija

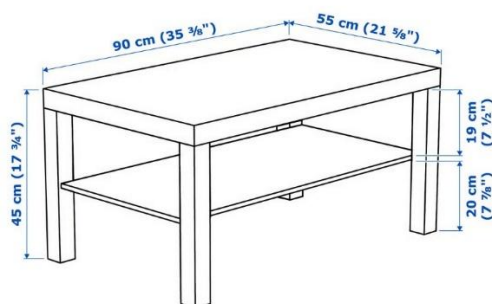

Poz T7
NAMIZNI NOGOMET
kot FABI Family OFB Profesional
kosov 1

Namizni nogomet FABI Family OFB Profesional OFB verzija, ima dodatno odprtino z plastiko za spust žogice na sredino igralne površine nogometa.

primerni za profesionalno in množično uporabo v podjetjih, šolah, klubih, domačo uporabo in drugih ustanovah, kakor tudi za rojstno dnevne zabave, poslovna srečanja in druge prireditve.

Ročni – Namizni nogomet FA.BI. Family Profesional, je identičen gostilniškem nogometu, le da nima vgrajenega mehanizma na žetone. Odlikuje ga kvalitetna in robustna izdelava, dolga življenjska doba, priljubljenost pri igralcih vse starosti, vse to vam zagotavlja brezskrbno igro za vse generacije na dolga leta.

TELESKOPSKÉ PROFESIONALNE 18 mm uležajene igralne palice, ohišje iz vezane plošče (izberite si svojo najljubšo barvo) in aluminijastih profilov, ter med sabo povezane kovinske noge so odlike najboljšega in priznanega ročnega – namiznega nogometa FA.BI. Family Profesional.



ELEKTRONSKA OPREMA**Poz E1**

TELEVIZOR

kosov 2**TV**

kot npr. PHILIPS LED 50" ; 50PUS8919/12

Proizvajalec

PHILIPS

Diagonala zaslona (v cm)

127 cm

Operacijski sistem

Titan OS

Smart TV

da

Tehnologija zaslona

LED

Tip resolucije

4K UHD

Velikost zaslona (v ")

50 "

Univerzalni stenski TV nosilec 19-84" do 60kg

ID: 20435436

Univerzalni fiksni nosilec za steno za televizorje od 37" do 84"
je zasnovan tako,

da se prilega večini znamk televizorjev, s poudarkom na
varnosti in enostavnosti uporabe.

Komplet za enostavno namestitev 1-2-3 vključuje potrebno
strojno opremo za različne vrste sten in predloge.

Tanka oblika, vendar močna, omogoča nosilnost do 60kg (130
lbs). Varno namestite svoj televizor:

- Podpira velikosti zaslonov do 84" (213 cm)
- Podpira teže do 60 kg (130 lbs)

Enostavna namestitev:

- Vgrajeni mehurček za ravno namestitev
- Varnostna naprava za preprečevanje nenamerne odstranitve
- Priložena montažna strojna oprema
- Standarden vzorec montažnih lukenj VESA.

Združljivost: 100x100mm, 200x200mm, 300x300mm,
400x400mm, 600x400mm

Poz E2
RAČUNALNIK
kosov 2

kot npr. ASUS računalnik vse-v-enem

ExpertCenter E5402 i5-1340P/23,8" FHD/16GB/SSD 512GB/črna
E5402WVAK-NN53C0

Tehnične lastnosti:

Velikost in ločljivost zaslona: 23,8", FHD (1920 x 1080) 16:9, 250 nits,
sRGB: 100%

Procesor: Intel Core i5-1340P 1,9 GHz (12M Cache, do 4.6 GHz, 12 jeder)

Pomnilnik: 16GB DDR4 SO-DIMM, ena prosta reža, do 64GB

Trdi disk: 512GB M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD

Optična enota: brez

Grafična kartica: integrirana

Mrežna kartica: RJ45 Gigabit

Brezžična mrežna oprema: Wi-Fi 6E (802.11ax) (Dual band) 2*2 +
Bluetooth 5.3

Čitalec kartic: da

Priključki ob strani:

1x 2-v-1 čitalec kartic SD / MMC

1x 3.5mm kombiniran avdio priključek

1x USB 3.2 Gen 2 Type-C

1x USB 3.2 Gen 1 Type-A

1x Thunderbolt 4, podpira zaslon/narava

Priključki zadaj:

1x Kensington lock

1x DC-in

1x RJ45 Gigabit Ethernet

1x HDMI out 2.1b

1x Display port 1.4

2x USB 3.2 Gen 1 Type-A

2x USB 2.0 Type-A

Spletna kamera: 1080p FHD z varnostnim pokrovčkom, mikrofoni

Zvočniki: da

Operacijski sistem: brez

Dimenzije in teža:

Dimenzije (ŠxVxG): 54,1 cm x 42,6 cm x 5,7 - 20,1 cm

Masa: 8,90 kg

+ MIŠKA

+ TIPKOVNICA

PROJEKTIRANA OPREMA

Vsebina je razvidna iz grafičnih prilog!

OZNAČEVANJE

Obsega samo:

- oštevilčenje vseh vrat
 - označitev sanitarnih prostorov
-

Sistem celovitega označevanja in usmerjanja, usklajen s celostno grafično podobo je predmet posebnega projekta!

OŠTEVILČENJE VSEH VRAT

številčne oznake – 3 znaki
izrezane iz mat samolepilne folije (srebrno siva)
višina znakov 25 mm, 15 mm pod gornjim robom krila,
na isti strani kot kljuka, 100 mm od stranskega roba
(tip po grafiki)
oznake za 22 vrat

PIKTOGRAMI NA VRATIH SANITARIJ


Velikost 100/100 mm
izrezane iz mat samolepilne folije (srebrno siva)
spodnji rob na višini 150 cm
na isti strani kot kljuka, 100 mm od stranskega roba
oznake za 8 vrat

**Uradne oznake – opozorila, prepovedi dostopa in ostalo
so obveza izvajalca instalacijskih del.
USKLADITI s celostno podobo!**

DROBNI INVENTAR

Je predmet posebnega projekta (naročnik/investitor)

**Vse bivalne prostore je potrebno opremiti tudi z lončnicami v primernih posodah!
Zajete naj bodo pri drobnem inventarju.**


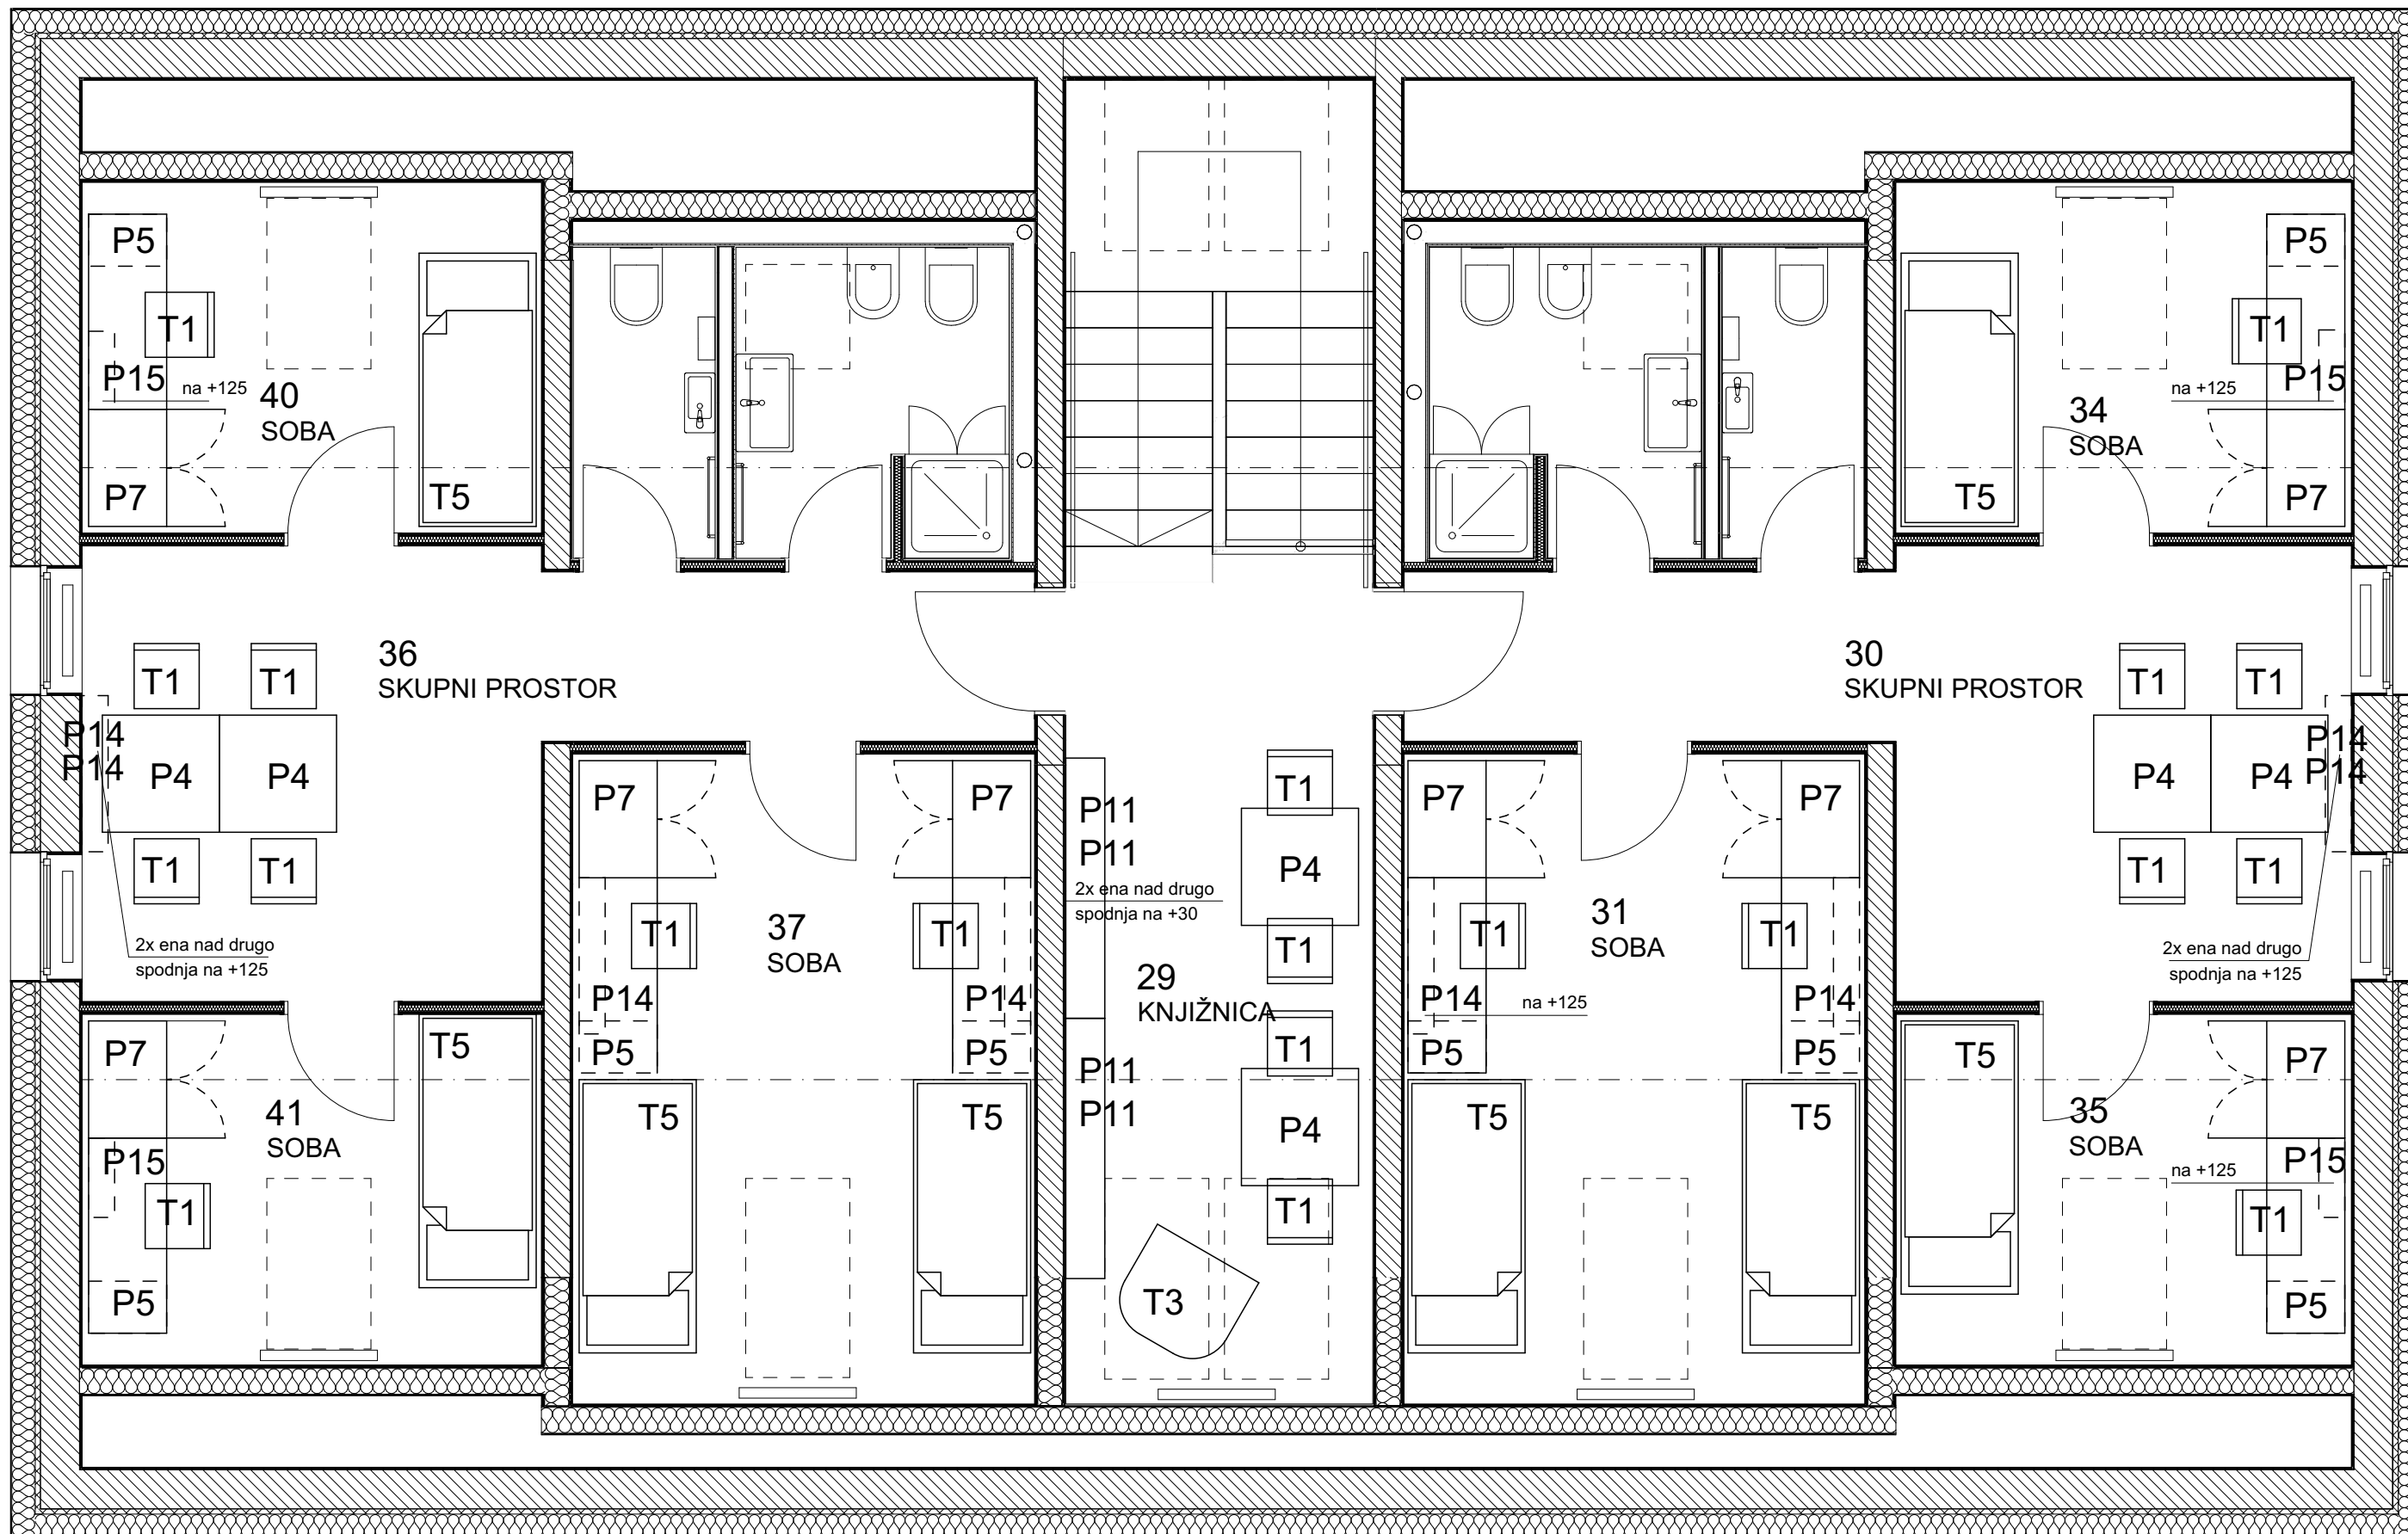


KUHINJA I.

POZ P1

1 kos

Izdelava, dobava in montaža kuhinjskega niza, korpusi vseh elementov in vrat terpredalov izvedeno iz ivernih plošč debeline 20 mm, vse obloženo z laminatom, kot npr. Egger Nordijsko modra U505 ST9, obrobe iz abs nalimka debeline 2 mm, v isti barvi kot laminat. Hrbtišče se izvede iz ultralesa debeline min. 8 mm, laminat enak kot korpus. Okovje: pohištvne spone srednjega cenovnega razreda, nikljane, z vzmetjo, odpiranje 110°, 3-dimenzionalna nastavitev, dve sponi po višini, teleskopske opore vrat gornjih elementov. Pult iz kerrock plošče 10 mm, na 30 mm iverni plošči, kot npr. Kerrock Indigo 737. Obloga med pultom in gornjimi elementi iz enakega kerrocka kot pult, nalepljena na steno. Nad gornjimi elementi se z gips ploščo do stropa zapre prostor s priključno cevjo nape. Pod gornjimi elementi se instalira podelementno led luč cca 100cm.

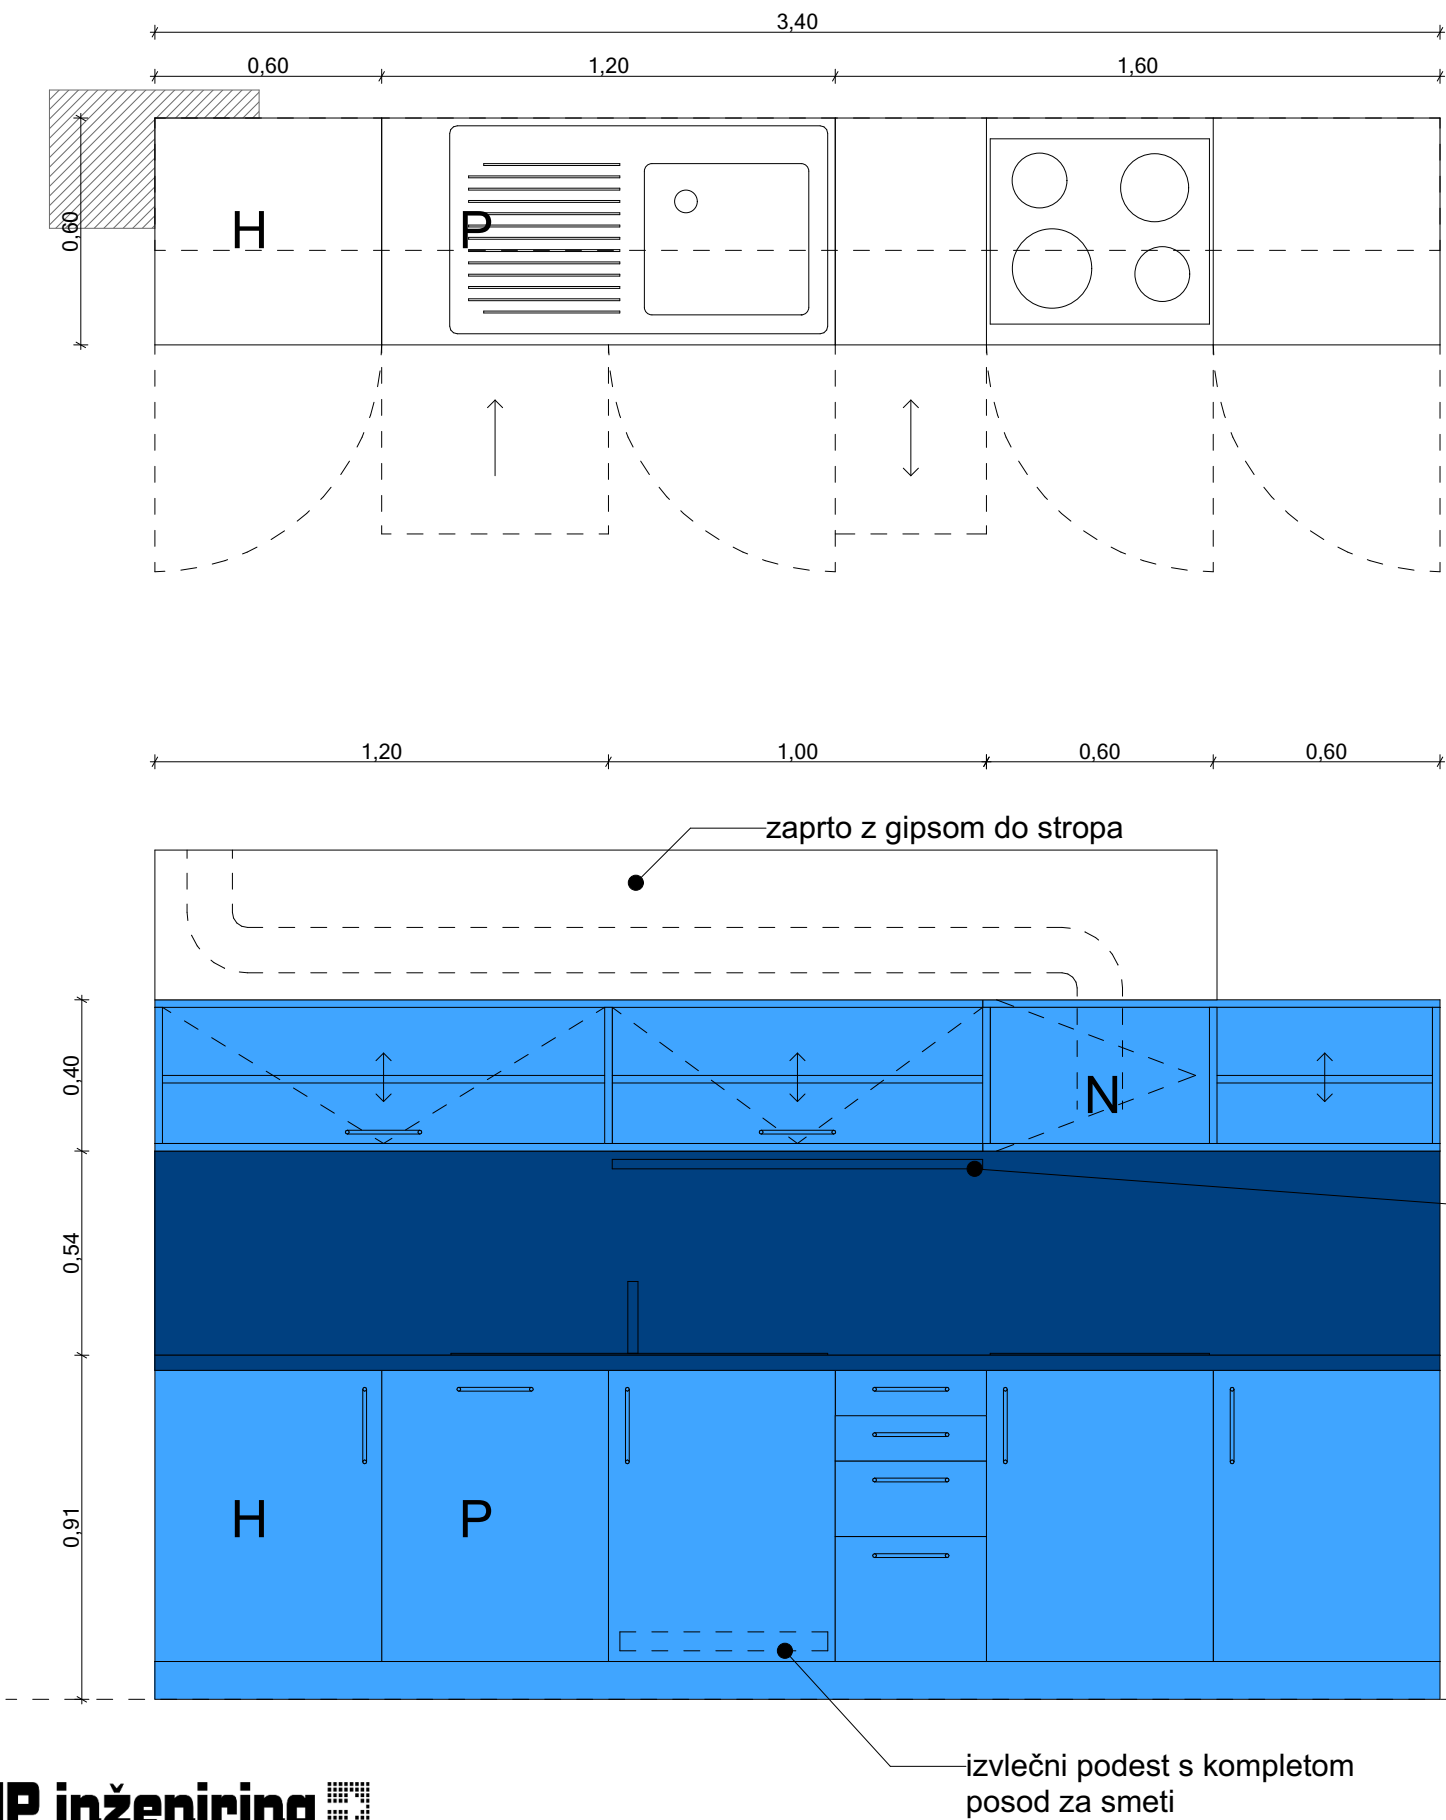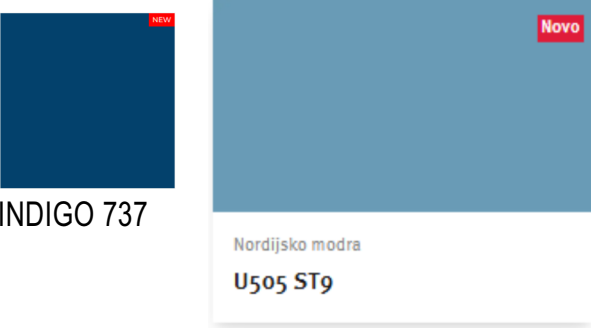

zaprto z gipsom do stropa

cev od nape

0,05

podelementna led svetilka

obloga kerrock nalepljena

0,30

0,60

izvlečni podest s kompletom posod za smeti

KUHINJA I.

V kuhinjo se vgradijo naslednji elementi:

Schock WAVE D100L SX 1
nadgradno korito 100 x 50 z
levim odcejalnikom - nerjaveče
jeklo



Schock KETO Kuhinjska mešalna
baterija - nerjaveče jeklo



Bosch SBH4ECX28E 4 vgradni pomivalni
stroj cm. 60 - 14 pogrinjkov - drsni tečaji

Model: SBH4ECX28E
Merjenje zbirka: 60 x 87 cm
Širina: 60 cm
Višina: 87 cm
Energetski razred: A



Bosch KUR21VFE0 Serie 4 vgradni
hladilnik

Model: KUR21VFE0
Zmogljivost: 132 L
60 x 82 cm
Energetski razred: E




BOSCH vgradna napa DHL575C

Minimalni pretok zraka: 295 m3/h
Zmogljivost: 132 L
Vgradne dimenzije (V x Š x G): 418 x 496 x 264 mm
Energijski razred: C
Najvišja glasnost: 67 dB



BOSCH Serie 4 steklokeramična indukcijska
kuhalna plošča 60 cm


površinska montaža z okvirjem
PKE645BB2E



KUHINJA II.

POZ P2

1 kos

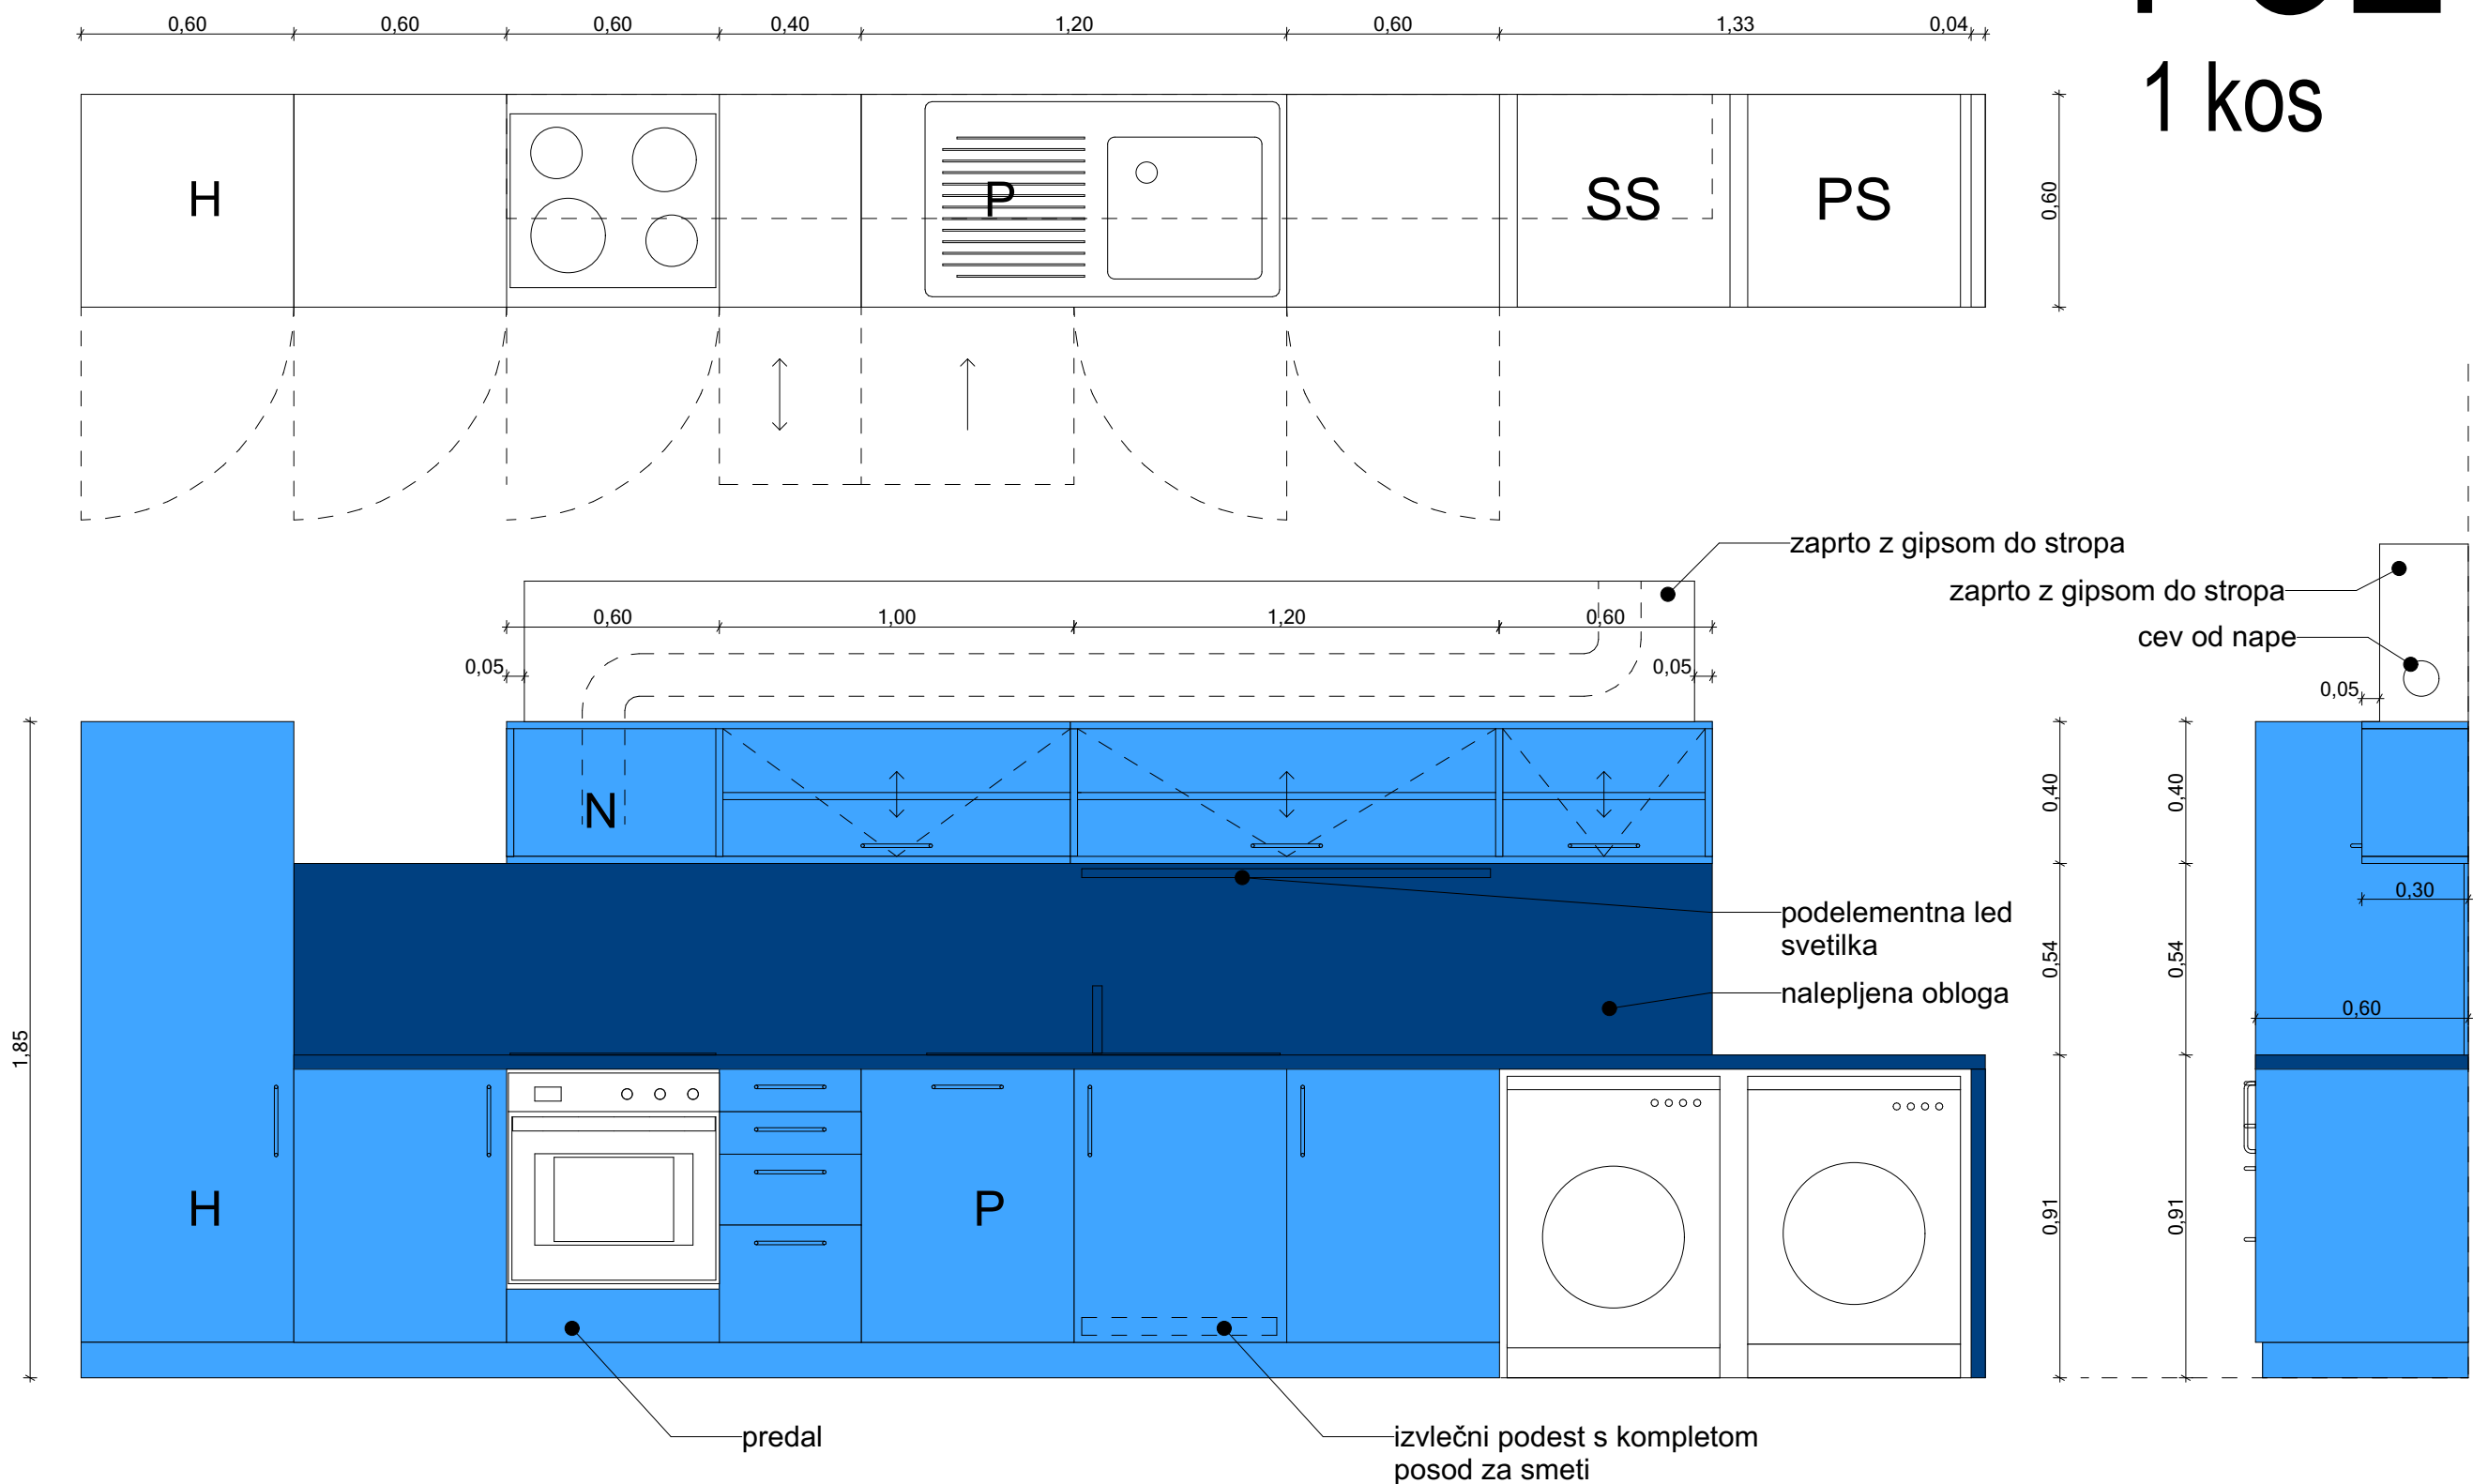


Izdelava, dobava in montaža kuhinjskega niza, korpusi vseh elementov in vrat ter predalov izvedeno iz ivernih plošč debeline 20 mm, vse obloženo z laminatom, kot npr. Egger Nordijsko modra U505 ST9, obrobe iz abs nalimka debeline 2 mm, v isti barvi kot laminat. Hrbtnišče se izvede iz ultralesa debeline min. 8 mm, laminat enak kot korpus.

Okovje: pohištvene sponne srednjega cenovnega razreda, nikljane, z vzmetjo, odpiranje 110°, 3-dimenzionalna nastavitev, dve sponi po višini, teleskopske opore vrat gornjih elementov.

Pult iz kerrock plošče 10 mm, na 30 mm iverni plošči, kot npr. Kerrock Indigo 737. Obloga med pultom in gornjimi elementi iz enakega kerrocka kot pult, nalepljena na steno.

Nad gornjimi elementi se z gips ploščo do stropa zapre prostor s priključno cevjo nape.

Pod gornjimi elementi se instalira podelementno led luč cca 100cm.

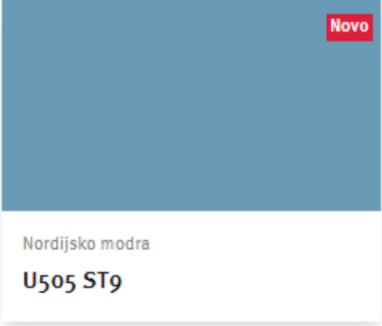

KUHINJA II.

V kuhinjo se vgradijo naslednji elementi:

Schock WAVE D100L SX 1
nadgradno korito 100 x 50 z
levim odcejalnikom - nerjaveče
jeklo



Schock KETO Kuhinjska mešalna
baterija - nerjaveče jeklo



BOSCH vgradna napa DHL575C

Minimalni pretok zraka: 295 m3/h
Zmogljivost: 132 L
Vgradne dimenzije (V x Š x G): 418 x 496 x 264 mm
Energijski razred: C
Najvišja glasnost: 67 dB



Bosch SBH4ECX28E 4 vgradni pomivalni
stroj cm. 60 - 14 pogrinjkov - drsni tečaji

Model: SBH4ECX28E
Merjenje zbirka: 60 x 87 cm
Širina: 60 cm
Višina: 87 cm
Energetski razred: A




Vgradni hladilnik z neto prostornino 310 l

Energijski razred E
Hrupnost 35 dB
Dimenzije (V x Š x G)
177 x 54 x 55 cm
Število polic v hladilnem delu 6
Vgradne dimenzije 177.5 x 56 x 55 cm



BOSCH Serie 4 steklokeramična indukcijska
kuhalna plošča 60 cm

površinska montaža z okvirjem
PKE645BB2E



Vgradna pečica BOSCH HBA572BB4

Razred energij. učinkovitosti A+
Širina [cm] 60
Višina [cm] 60
Globina [cm] 54.8
LED segmentni zaslon



Pod podaljšanim delom pulta sta prostostoječa
pralni in sušilni stroj:

BOSCH Serie 4
Pralni stroj s polnjenjem spredaj 8 kg

najv. 1400 vrt/min
WAN28060BY
Energetski razred A



BOSCH Serie 6
Sušilni stroj s toplotno črpalko 9 kg




WQH246D3BY
Energetski razred B



KUHINJA II. OTOK

POZ P3

1 kos

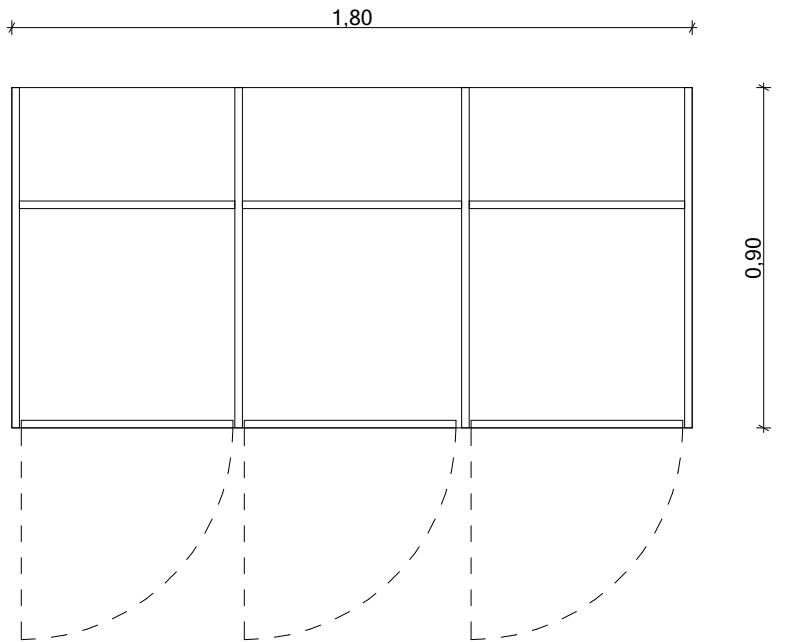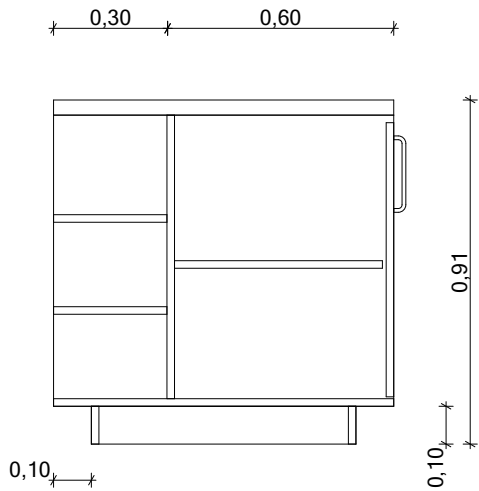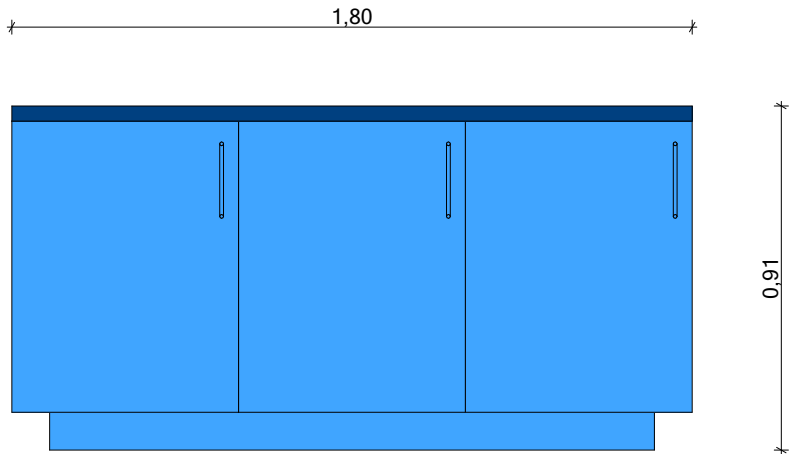


Izdelava, dobava in montaža prostostoječega kuhinjskega pulta, korpus, police in vrata izvedeno iz ivernih plošč debeline 20 mm, vse obloženo z laminatom, kot npr. Egger Nordijsko modra U505 ST9, obrobe iz abs nalimka debeline 2 mm, v isti barvi kot laminat.
Okovje: pohištvne sponne srednjega cenovnega razreda, nikljane, z vzmetjo, odpiranje 110°, 3-dimenzionalna nastavitev, dve sponi po višini.
Pult iz kerrock plošče 10 mm, na 30 mm iverni plošči, kot npr. Kerrock Indigo 737.





MIZA 90X90 h75

POZ P4

14 kosov

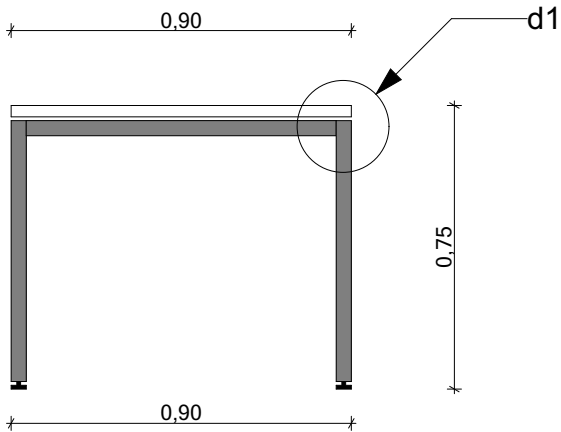


d1

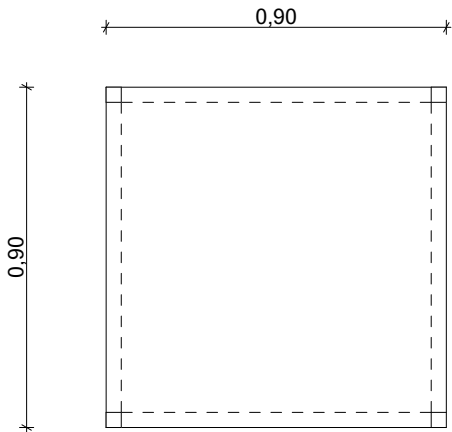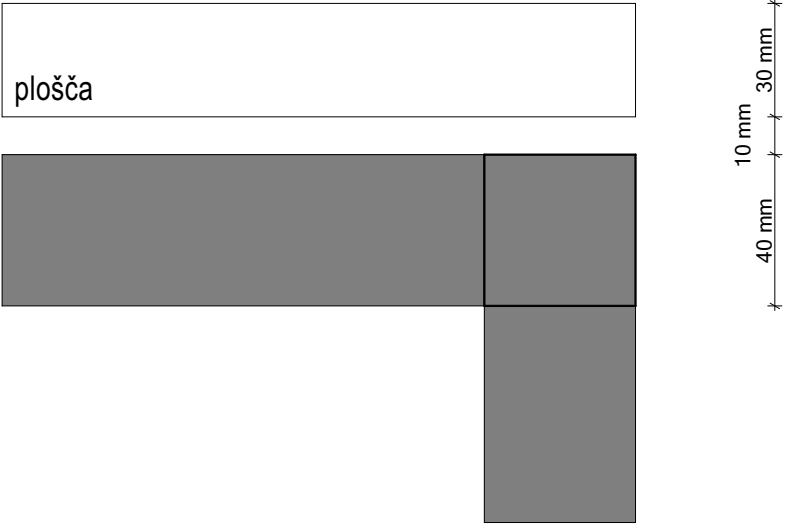

Izdelava, dobava mize, izvedeno iz iverne plošče debeline 30 mm, obložene z laminatom, kot npr. Egger Classic bela W960 ST7, obrobe iz abs nalimka debeline 2 mm v isti barvi kot laminat. Jekleno ogrodje iz pohištenih jeder 40x40 mm, prašno barvano belo. vsaka noga omogoča višinsko regulacijo za prilagoditev neravninam poda.

PODNOŽJE:
prašno barvana bela

PLOŠČA:

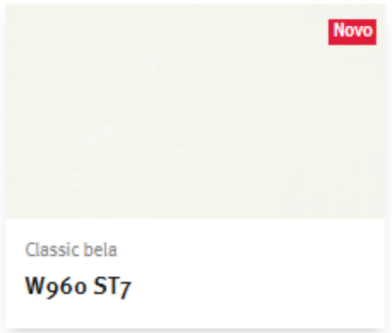


DELOVNA MIZA S PREDALNIKOM


150X60X75

POZ P5


10 kosov

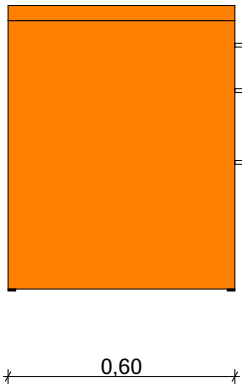

OP: pazi predalnik levo ali desno - glej pozicijski načrt!!

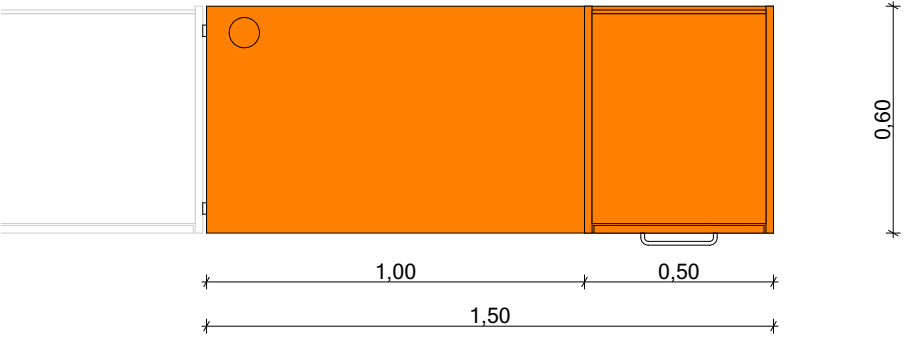

Izdelava, dobava in montaža mizne plošče 150X60x4 cm izvedene iz iverne plošče 2x20 mm, obložena z laminatom, kot npr. Egger Pomaranča U332 ST9, obrobe iz abs nalimka debeline 2 mm, v isti barvi kot laminat. Predalnik izveden iz ivernih plošč debeline 20 mm, vse obloženo z laminatom, kot npr. Egger Pomaranča U332 ST9, obrobe iz abs nalimka debeline 2 mm, v isti barvi kot laminat. Lica predalov izvedena iz ivernih plošč debeline 20 mm, obložena z laminatom, kot npr. Egger Pomaranča U332 ST9, obrobe iz abs nalimka debeline 2 mm, v isti barvi kot laminat. Lica so v ravlini korpusa. Hrbtišče se izvede iz ultralesa debeline min. 8 mm. Okovje srednjega cenovnega razreda, predali z dvojnimi iztegi. Pohištveni ročaj kot npr. Orotavo (Schachermayer), videz inoxa. rozeta za kable fi 80 mm, alu natur.


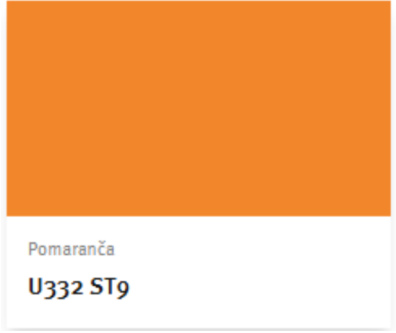


DELOVNA MIZA Z DVEMA PREDALNIKOMA


250X60 h75

POZ P6

3 kosi

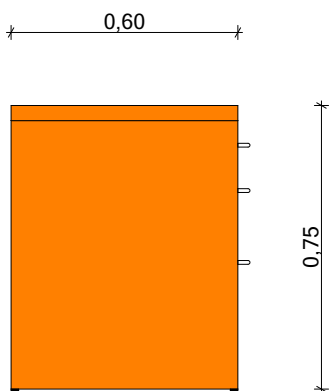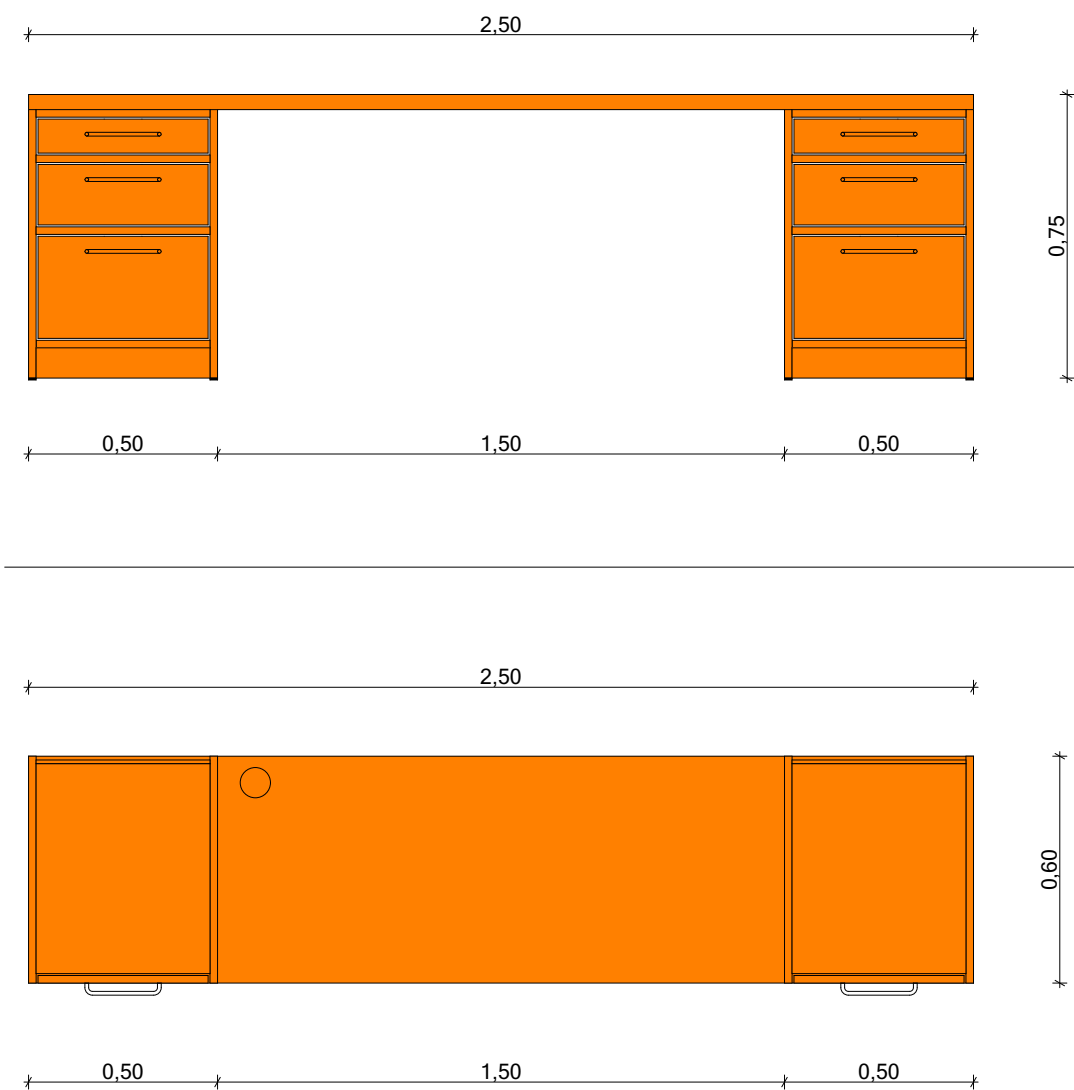



Izdelava, dobava in montaža mizne plošče 150X60x4 cm izvedene iz iverne plošče 2x20 mm, obložena z laminatom, kot npr. Egger Pomaranča U332 ST9, obrobe iz abs nalimka debeline 2 mm, v isti barvi kot laminat. Predalnik izveden iz ivernih plošč debeline 20 mm, vse obloženo z laminatom, kot npr. Egger Pomaranča U332 ST9, obrobe iz abs nalimka debeline 2 mm, v isti barvi kot laminat. Lica predalov izvedena iz ivernih plošč debeline 20 mm, obložena z laminatom, kot npr. Egger Pomaranča U332 ST9, obrobe iz abs nalimka debeline 2 mm, v isti barvi kot laminat. Lica so v ravlini korpusa. Hrbtišče se izvede iz ultralesa debeline min. 8 mm. Okovje srednjega cenovnega razreda, predali z dvojnim iztegom. Pohištveni ročaj kot npr. Orotavo (Schachermayer), videz inoxa. rozeta za kable fi 80 mm, alu natur.

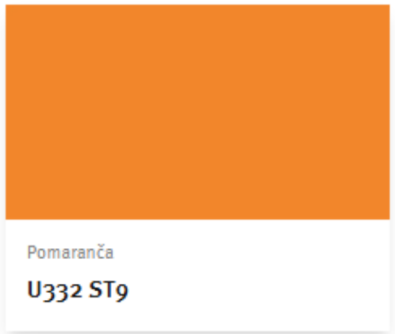

OMARA 90X60 h200

POZ P7

8 kosov

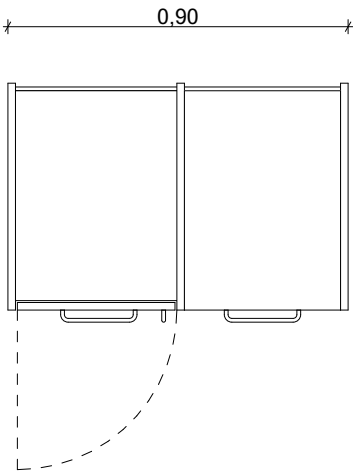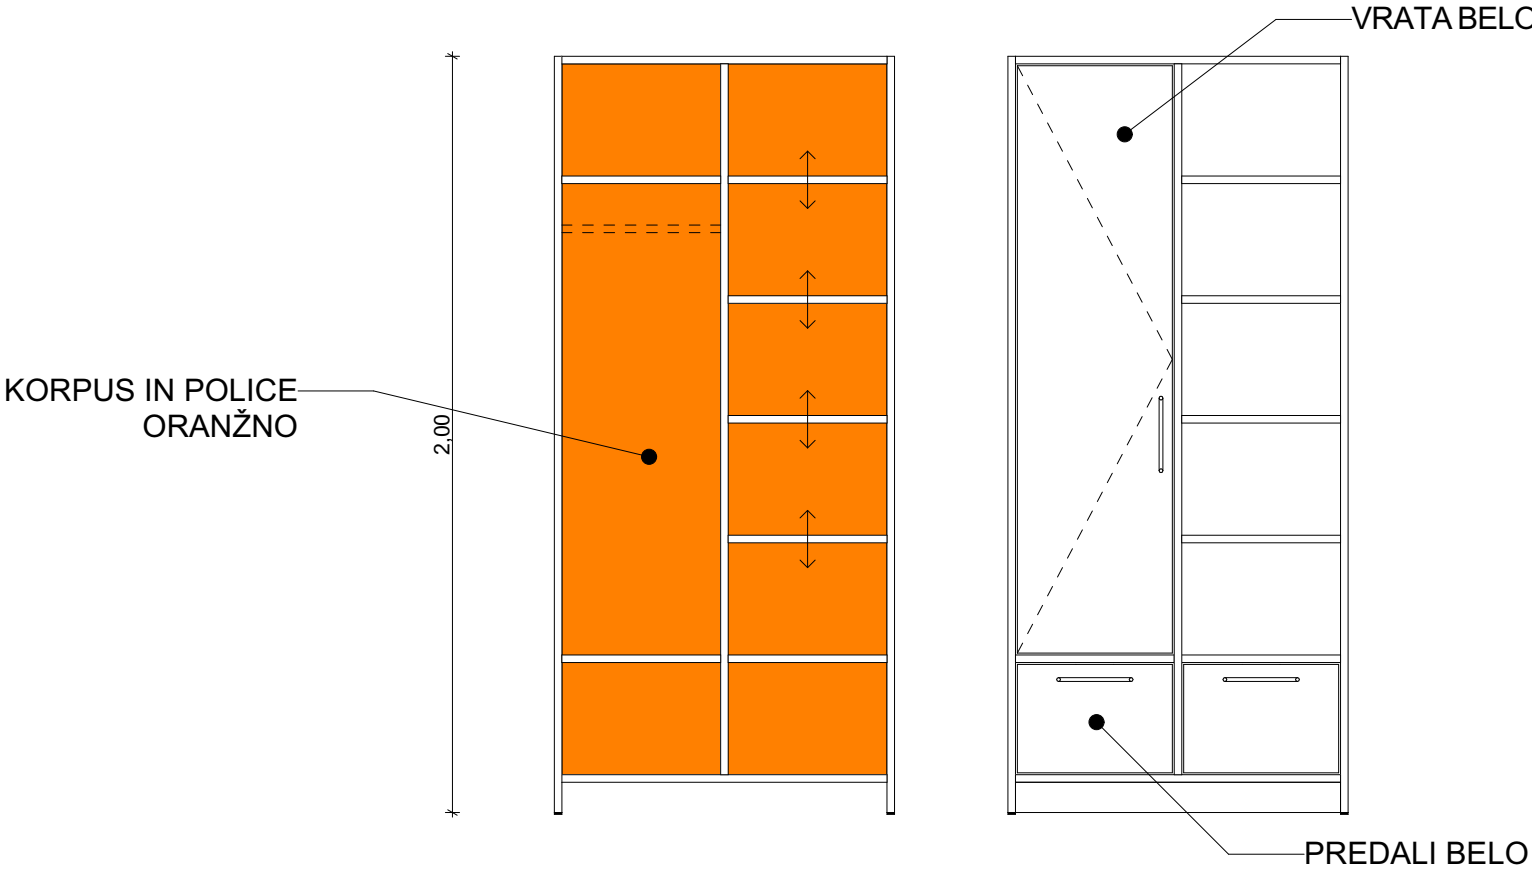


Izdelava, dobava in montaža omare, izvedene iz ivernih plošč debeline 20 mm. Korpus in police obloženo z laminatom, kot npr. Egger Pomaranča U332 ST9, obrobe iz abs nalimka debeline 2 mm, v isti barvi kot laminat.

Vrata in ličnice predalov omar izvedeni iz ivernih plošč debeline 20 mm, obloženo z laminatom, kot npr. Egger Classic bela W960 ST7, obrobe iz abs nalimka debeline 2 mm, v isti barvi kot laminat. Lica so v ravnini korpusa. Hrbtišče se izvede iz ultralesa debeline min. 8 mm, laminat Egger Pomaranča U332 ST9.

Police, ki so v tehničnem prikazu označene s puščico so nastavljive po višini. Okovje srednjega cenovnega razreda, nikljane, z vzmetjo, odpiranje 110°, 3-dimenzionalna nastavitve, dve sponi po višini, krila višja od 80cm 3 po višini. Pohištvni ročaj kot npr. Orotavo (Schachermayer), videz inoxa.



V garderobnem delu kromana palica za obešalnike

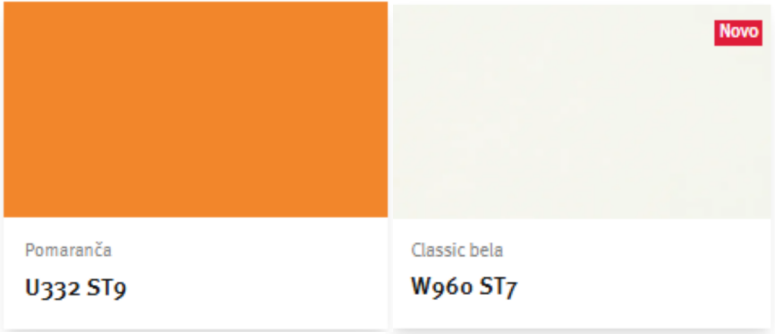

OMARA 90X40 h200

POZ P8

2 kosa

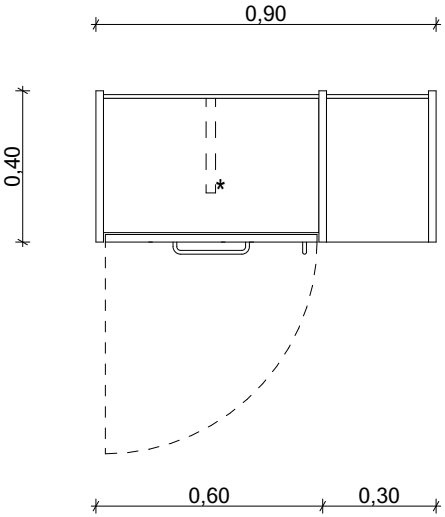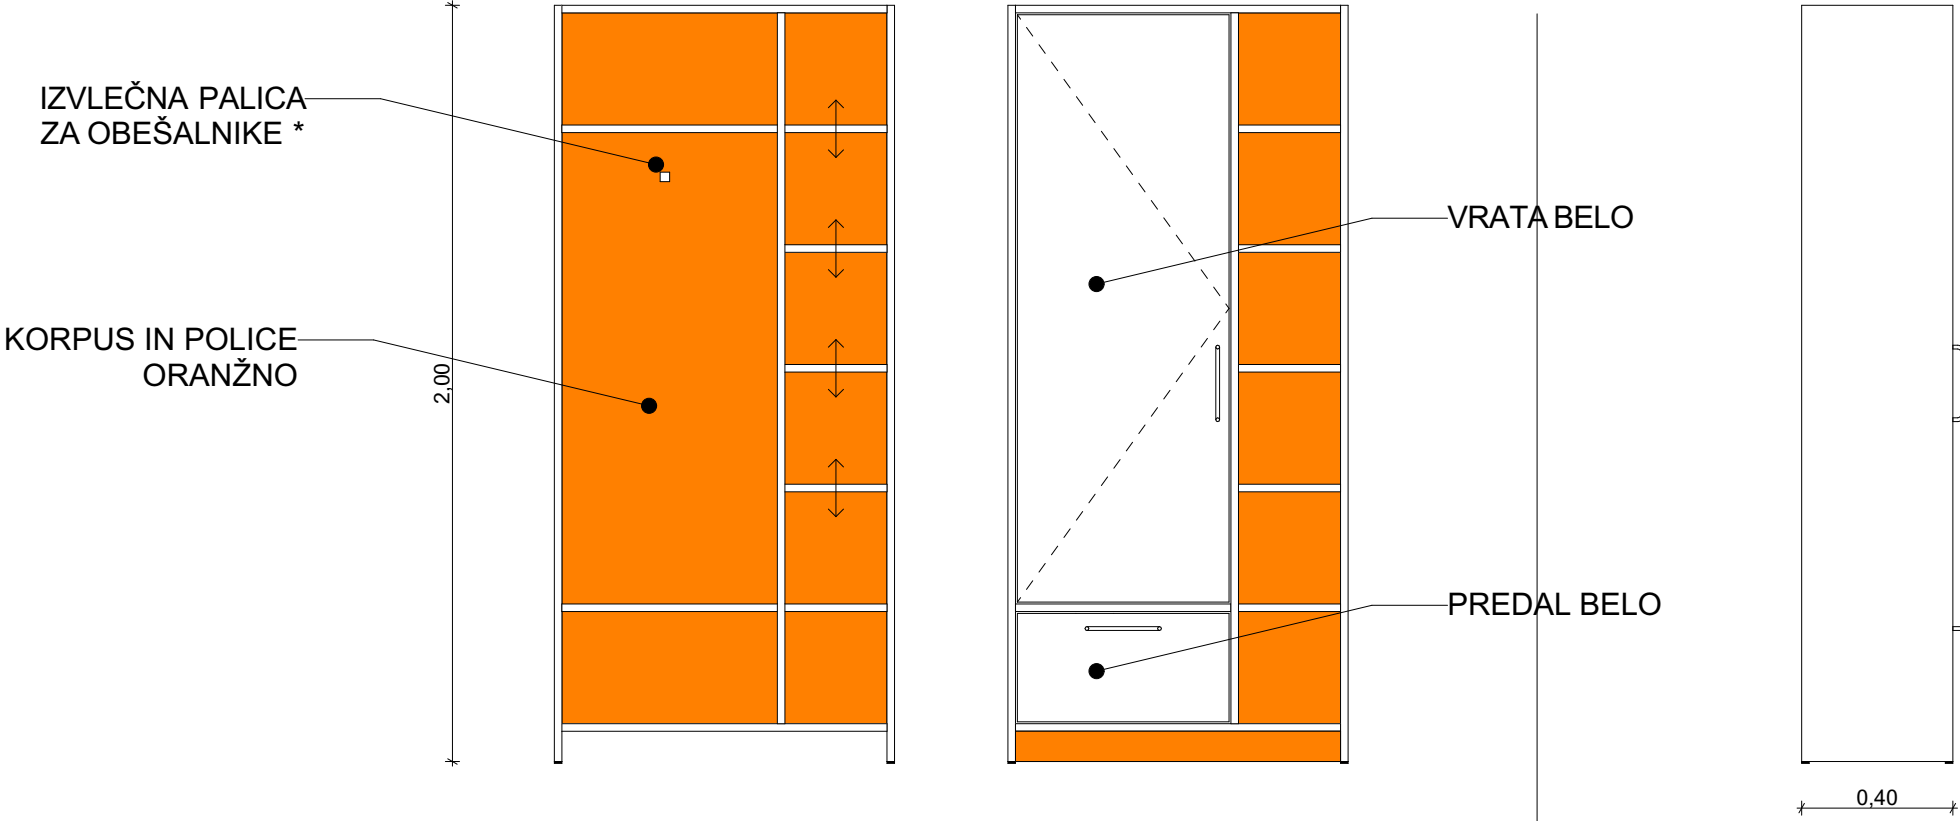


Izdelava, dobava in montaža omare, izvedene iz ivernih plošč debeline 20 mm. Korpus in police obloženo z laminatom, kot npr. Egger Pomaranča U332 ST9, obrobe iz abs nalimka debeline 2 mm, v isti barvi kot laminat.

Vrata in ličnice predalov omar izvedeni iz ivernih plošč debeline 20 mm, obloženo z laminatom, kot npr. Egger Classic bela W960 ST7, obrobe iz abs nalimka debeline 2 mm, v isti barvi kot laminat. Lica so v ravnini korpusa.

Hrbtišče se izvede iz ultralesa debeline min. 8 mm, laminat Egger Pomaranča U332 ST9.

Police, ki so v tehničnem prikazu označene s puščico so nastavljive po višini. Okovje srednjega cenovnega razreda, nikljane, z vzmetjo, odpiranje 110°, 3-dimenzionalna nastavitvev, dve sponi po višini, krila višja od 80cm 3 po višini. Pohišveni ročaj kot npr. Orotavo (Schachermayer), videz inoxa.



V garderobnem delu kromana pravokotna izvlečna konzola za obešalnike.

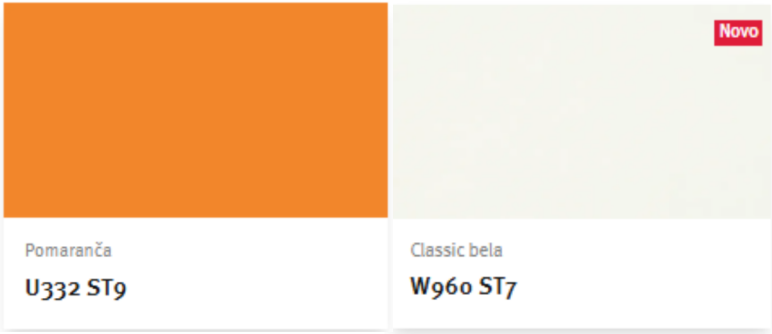

OMARA 60X60 h200

POZ P9

1 kos

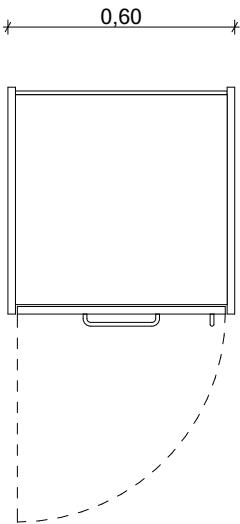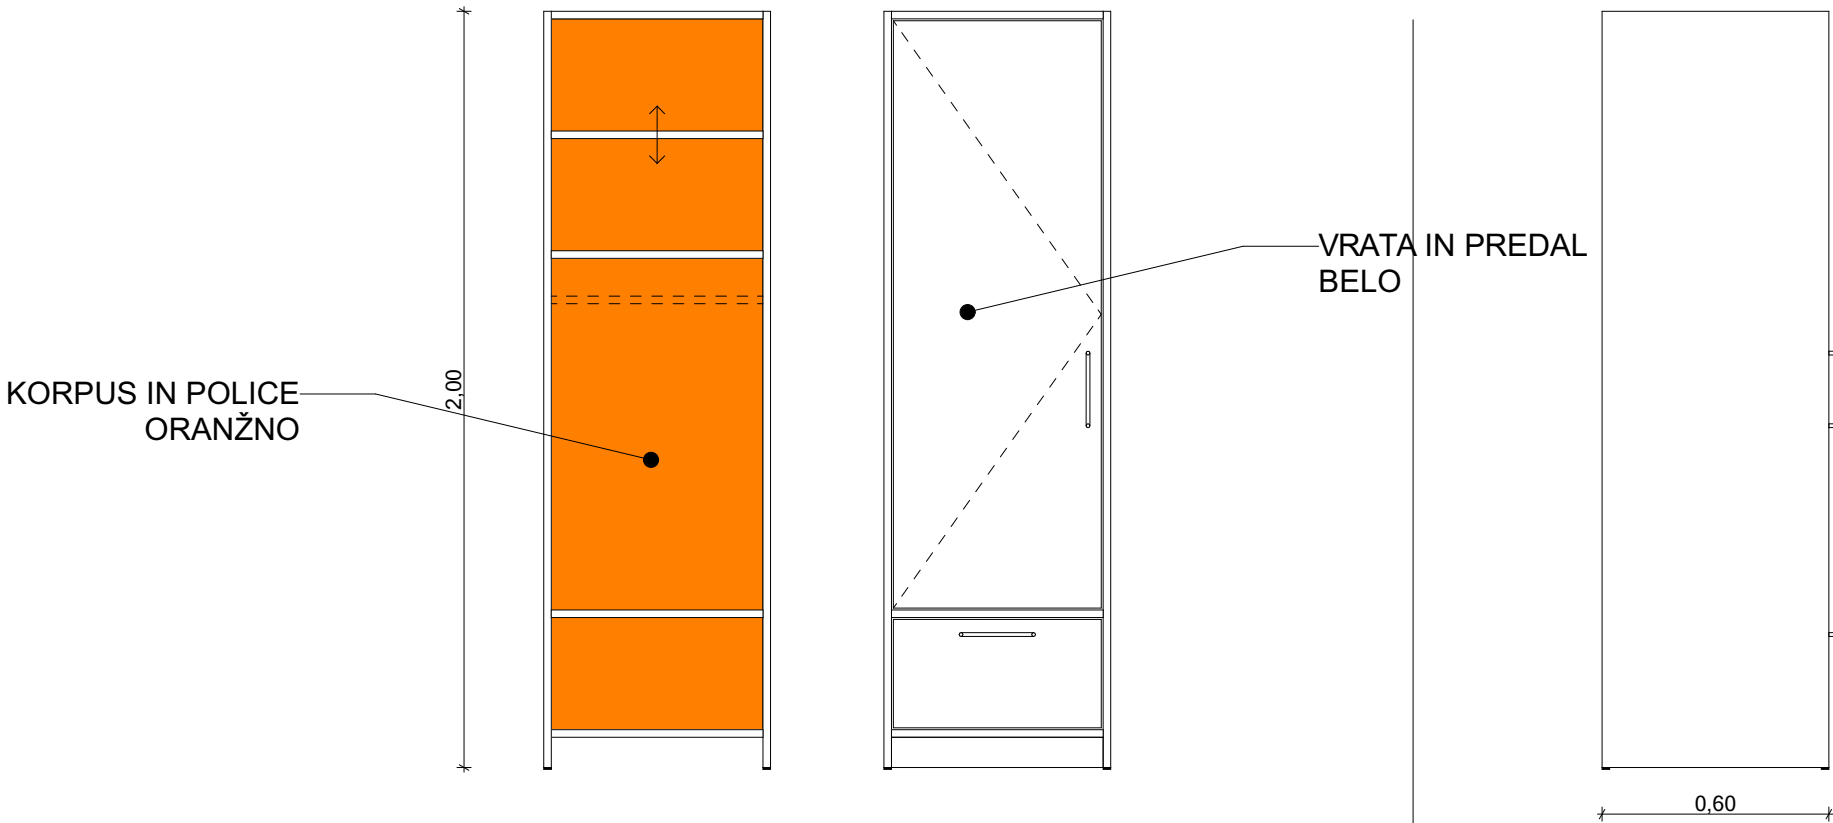


Izdelava, dobava in montaža omare, izvedene iz ivernih plošč debeline 20 mm. Korpus in police obloženo z laminatom, kot npr. Egger Pomaranča U332 ST9, obrobe iz abs nalimka debeline 2 mm, v isti barvi kot laminat.

Vrata in ličnica predala izvedeni iz ivernih plošč debeline 20 mm, obloženo z laminatom, kot npr. Egger Classic bela W960 ST7, obrobe iz abs nalimka debeline 2 mm, v isti barvi kot laminat. Lica so v ravnini korpusa.

Hrbtišče se izvede iz ultralesa debeline min. 8 mm, laminat Egger Pomaranča U332 ST9.

Police, ki so v tehničnem prikazu označene s puščico so nastavljive po višini. Okovje srednjega cenovnega razreda, nikljane, z vzmetjo, odpiranje 110°, 3-dimenzionalna nastavev, tri spona po višini. Pohištveni ročaj kot npr. Orotavo (Schachermayer), videz inoxa.




V garderobnem delu kromirana palica za obešalnike.

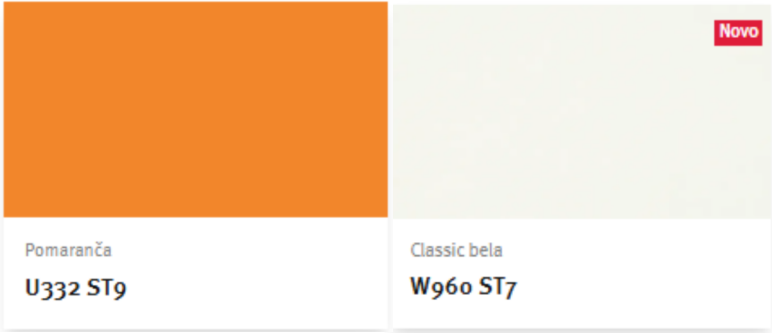

KONZOLNA RAČUNALNIŠKA MIZA


POZ P10

1 kos

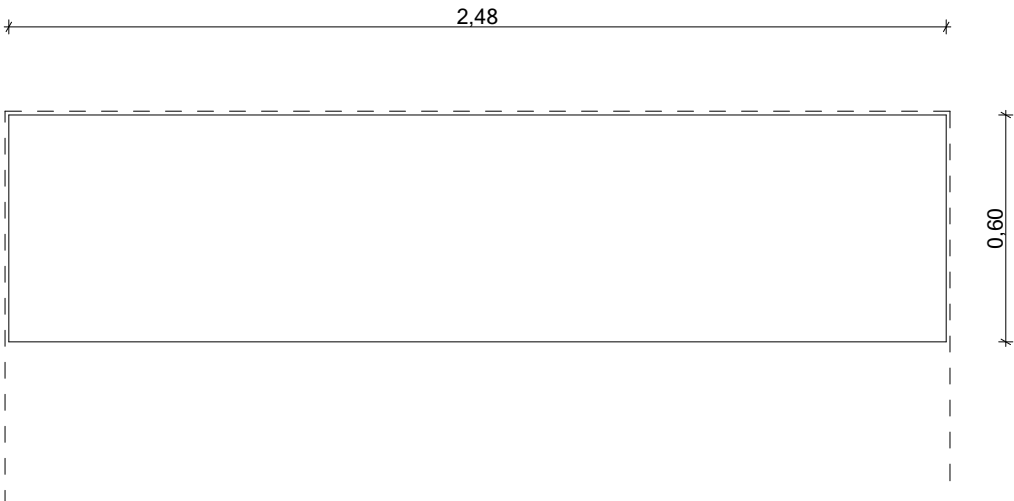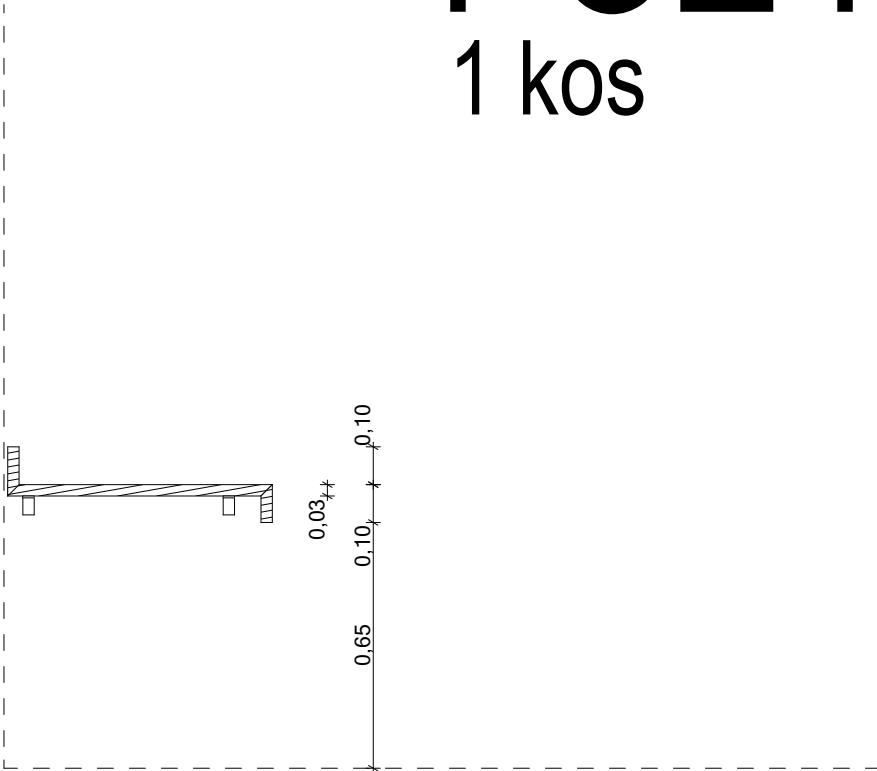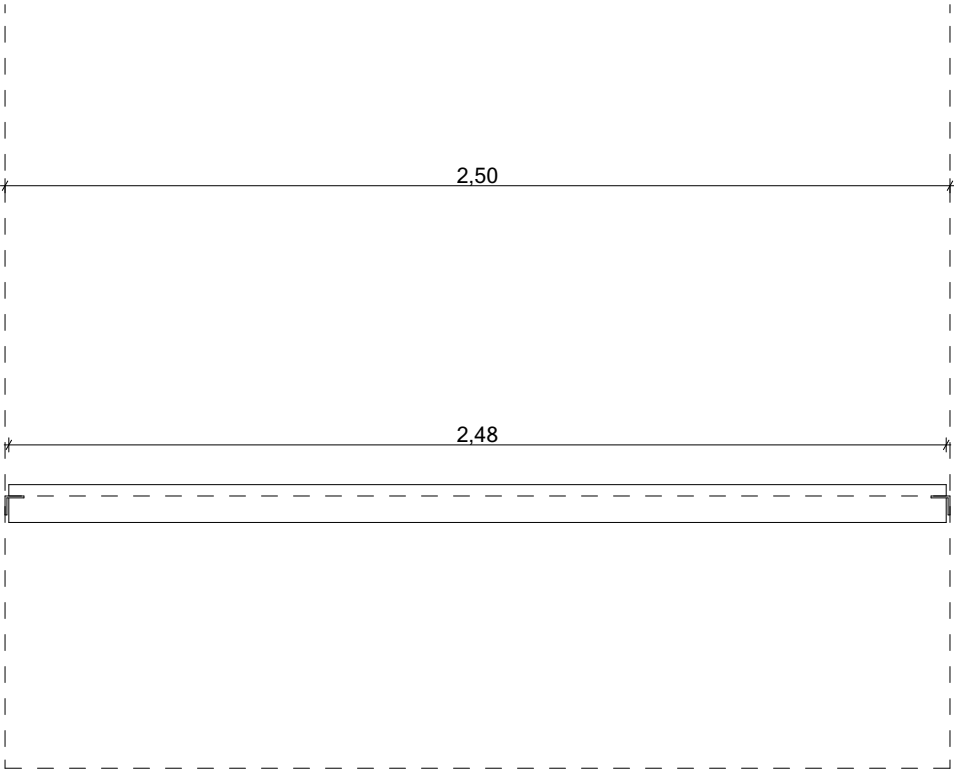




Izdelava, dobava in montaža mize (vpete med stene), izvedene iz ivernih plošč debeline 30 mm, vse obloženo z laminatom, kot npr. Egger Classic bela W960 ST7, obrobe iz abs nalimka debeline 2 mm, v isti barvi kot laminat. Miza je z jeklenimi kotniki pritrjena med stene.

Pazi: obvezno kontroliraj razdaljo med stenami in možnost pritrditve (knauf!)

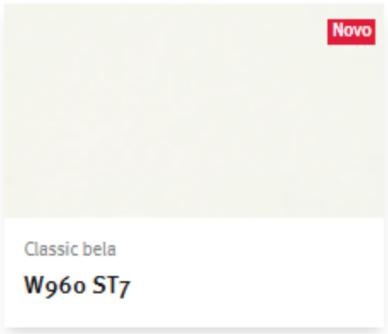


NIZKA ODPRTA OMARA

POZ P11
9 kosov

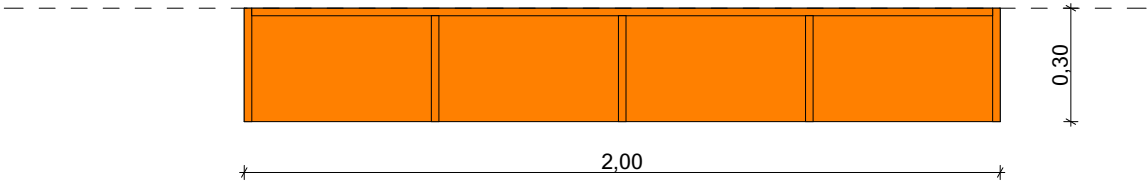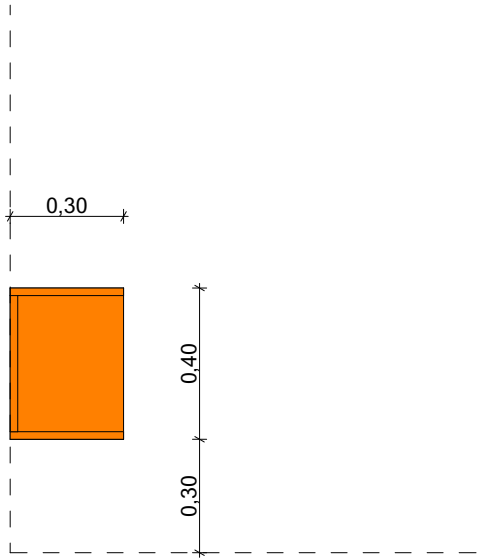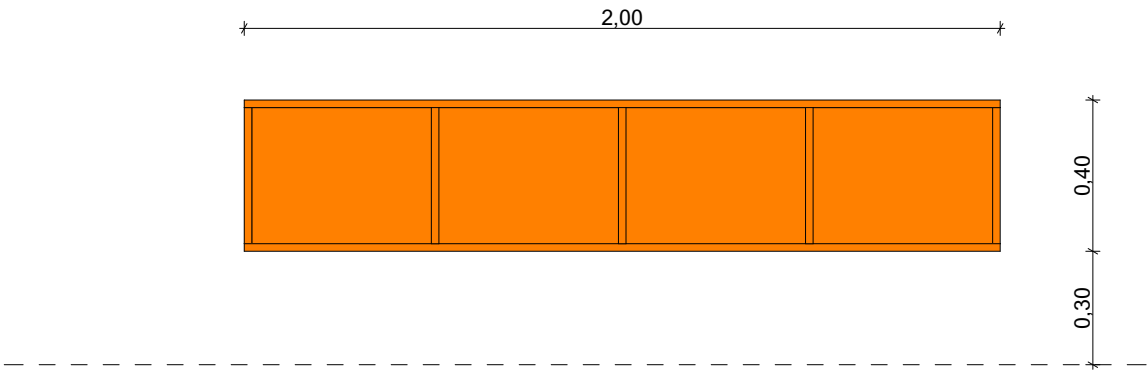




Izdelava, dobava in montaža nizke omare, izvedene iz ivernih plošč debeline 20 mm, vse obloženo z laminatom, kot npr. Egger Pomaranča U332 ST9, obrobe iz abs nalimka debeline 2 mm, v isti barvi kot laminat. Hrbtišče se izvede iz iverne plošče 20 mm, laminat Egger Pomaranča U332 ST9. Element se konzolno pritrdi na steno.
Pazi: različne sestave, glej pozicijski načrt!

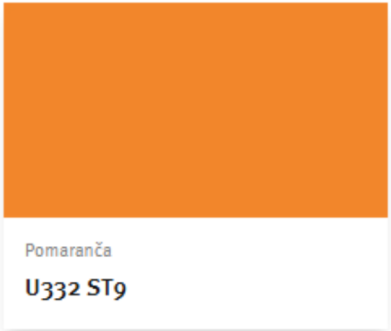


GARDEROBNA STENA

POZ P12

1 kos

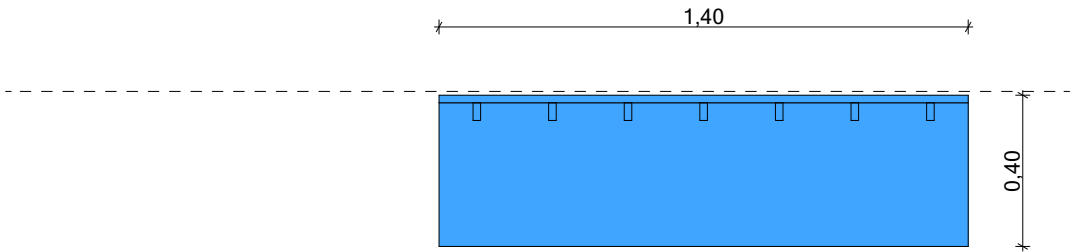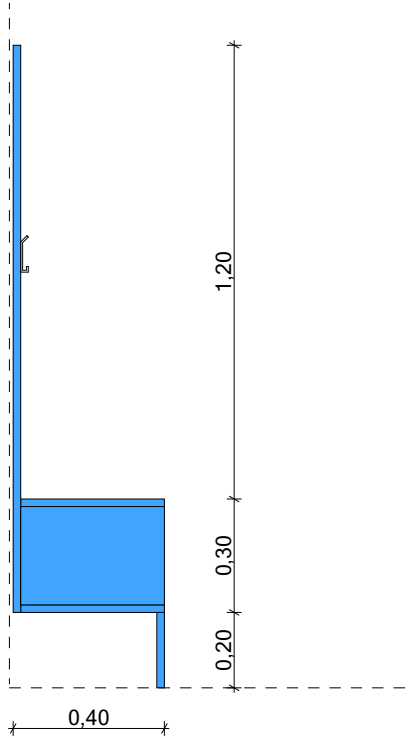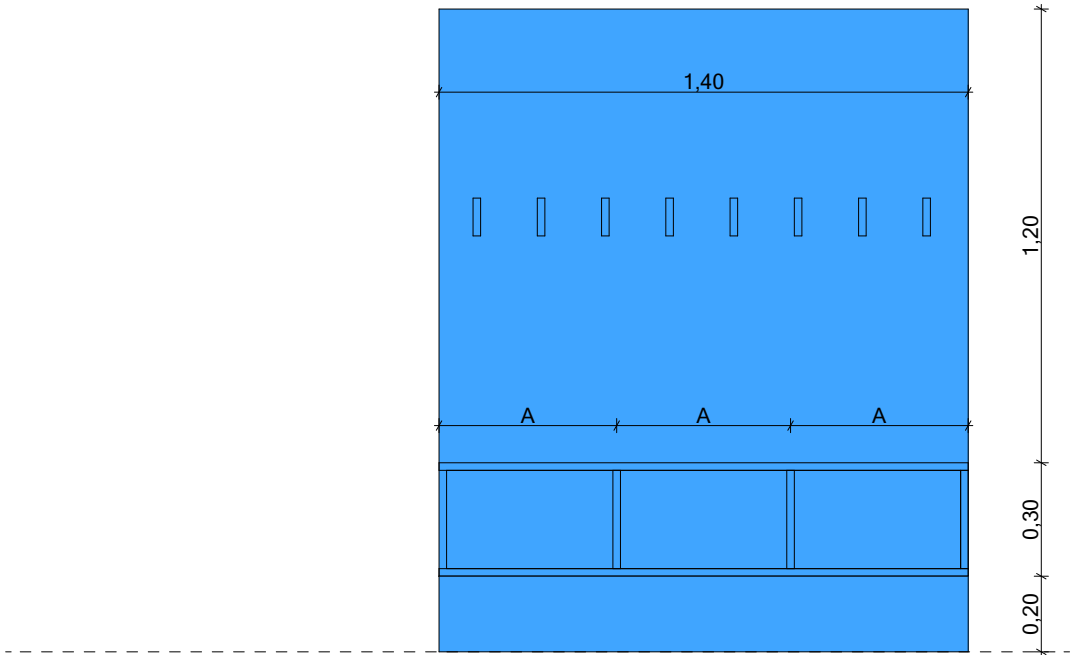




Izdelava, dobava in montaža garderobne stene iz ivernih plošč debeline 20 mm, vse obloženo z laminatom, kot npr. Egger Nordijsko modra U505 ST9, obrobe iz abs nalimka debeline 2 mm, v isti barvi kot laminat.
Obešalne kljuke kor npr. garderobni obešalnik Amenti, širina 25 mm, višina 54 mm, jeklo srebrno

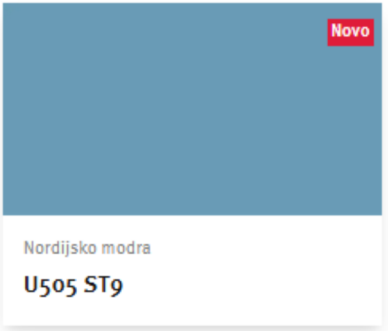

kor npr. Oglat garderobni obešalnik Amenti, širina 25 mm, višina 54 mm, jeklo srebrno

OMARA ZA ČISTILA

POZ P13
1 kos

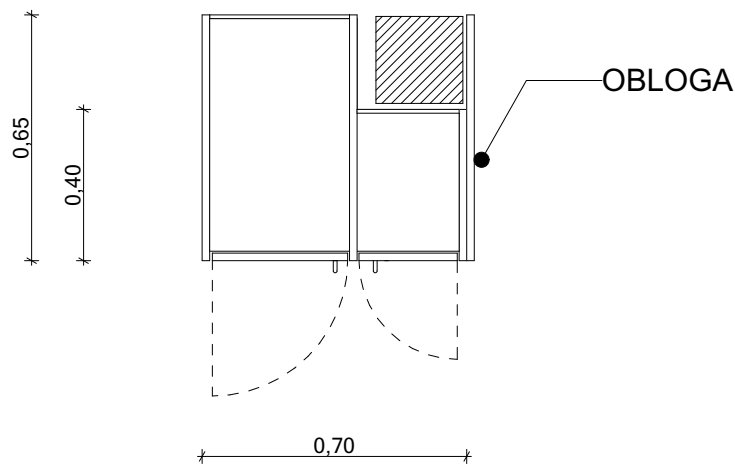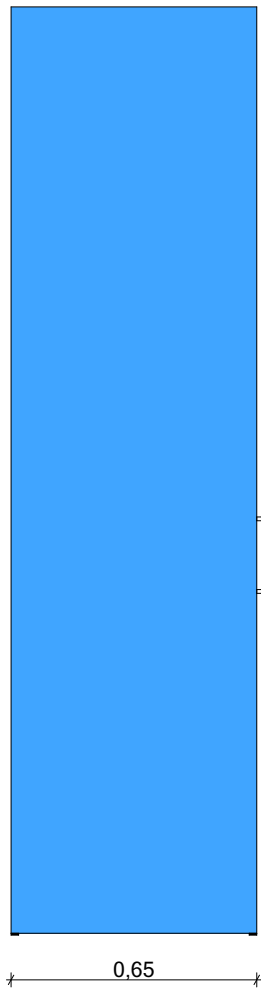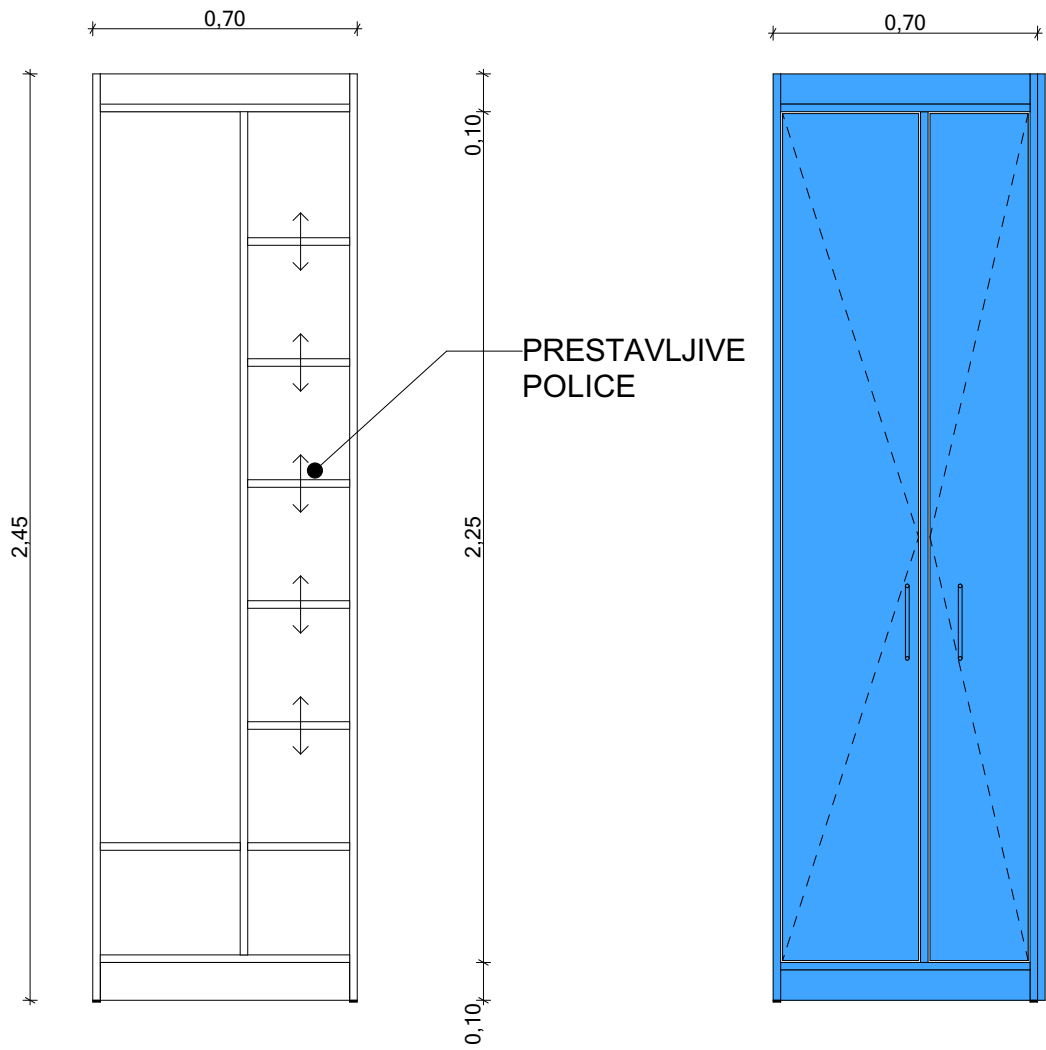



Izdelava, dobava in montaža omare, sestavljene iz dveh korpusov in stranske obloge, izvedene iz ivernih plošč debeline 20 mm, vse obloženo z laminatom, kot npr. Egger Nordijsko modra U505 ST9, obrobe iz abs nalimka debeline 2 mm, v isti barvi kot laminat. Omara je po celi višini prostora s spodnjim ločenim podnožjem in gornjim polnilom do stropa. Sranska obloga se izdelava v enem kosu. Okovje srednjega cenovnega razreda, nikljane, z vzmetjo, odpiranje 110°, 3-dimenzionalna nastavitev, tri sponke po višini. Pohištenveni ročaj kot npr. Orotavo (Schachermayer), videz inoxa.




KONZOLNA POLICA 120X20

POZ P14

8 kos

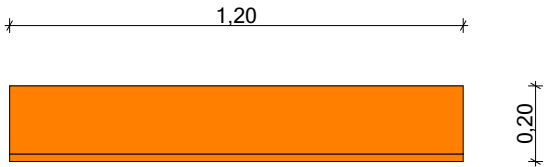




Izdelava, dobava in montaža konzolne police, izvedene iz ivernih plošč debeline 20 mm, vse obloženo z laminatom, kot npr. Egger Pomaranča U332 ST9, obrobe iz abs nalimka debeline 2 mm, v isti barvi kot laminat. Element je konzolno pritrjen na steno.

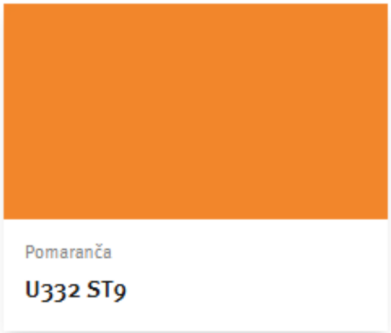

KONZOLNA POLICA 60X20

POZ P15

4 kos



Izdelava, dobava in montaža konzolne police, izvedene iz ivernih plošč debeline 20 mm, vse obloženo z laminatom, kot npr. Egger Pomaranča U332 ST9, obrobe iz abs nalimka debeline 2 mm, v isti barvi kot laminat. Element je konzolno pritrjen na steno.

