
# DETAJL - TEMELJENJE

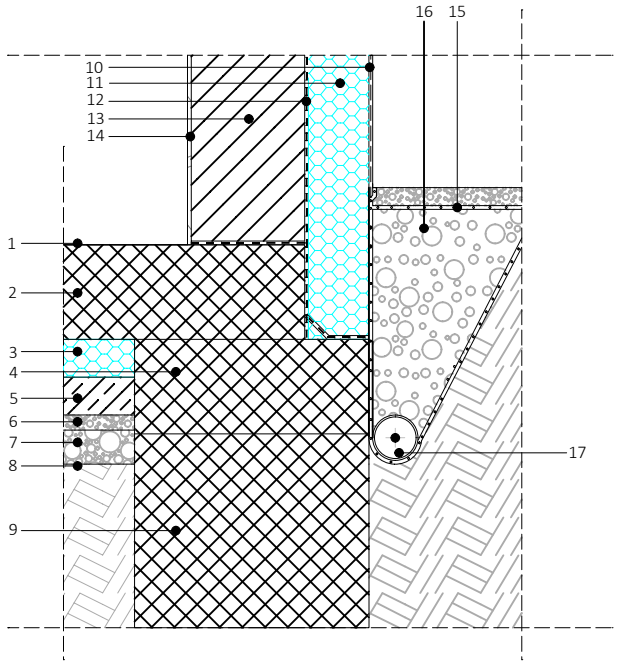


TLAK PROTI TLOM

1. TLAK
glajen beton
2. AB TEMELJNA PLOŠČA 30,0 cm
3. TOPLOTNA IZOLACIJA 10,0 cm
ekstrudiran polistiren (XPS), npr.: Fibran XPS 500-L
4. TEMELJNA GREDA 30,0 cm
5. PODLOŽNI BETON C12/15 10,0 cm
6. PESEK ZA IZRAVNAVO
7. GRAMOZNI TAMPON min 70,0 cm
8. GRADBENI FILC
9. PILOTNO TEMELJENJE Ø 60 cm

TIPIČNA FASADNA STENA:

10. DEKORATIVNI FASADNI OMET
slikatni zaključni sloj na predpremaz DEMIT basic, fasadno lepilo z
vmesnim armiranim slojem (PVC mrežica), tehnologija obdelave po izvajalcu
11. FASADNA TOPLOTNA IZOLACIJA 15,0 cm
izolacijska plošča iz ekspandiranega polistirena, npr.: ROÖFIX EPS-F 040
12. LEPILNA MALTA
13. NOSILNI OBODNI ZID 30,0 cm
iz opečnih zidakov tipa POROTHERM
14. NOTRANJI KLASIČNI OMET 1,5 cm
grobi in fini, kitan in barvan


15. POLIESTRSKI FILC
16. PRODEC
17. DRENAŽNA CEV

NAČRT: DETAJL T.1 MERILO: 1:20

V/Š = 297 / 210 (0.06m2)
Allplan 2024

# DETAJL - OKNO

OKNO

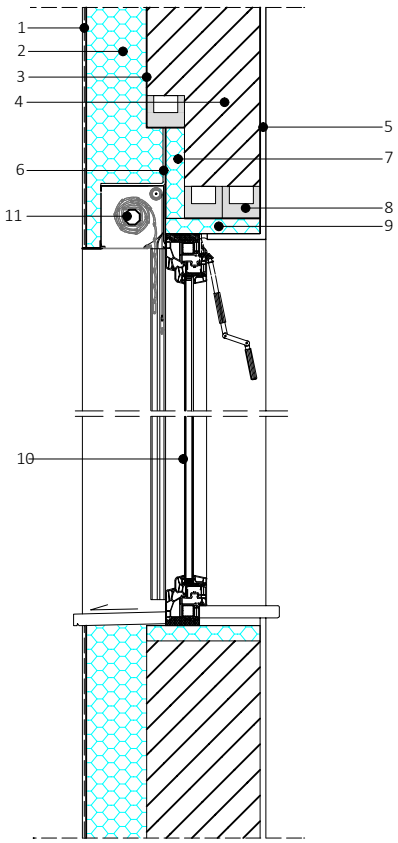


TIPIČNA FASADNA STENA:

1. DEKORATIVNI FASADNI OMET
slikatni zaključni sloj na predpremaz DEMIT basic, fasadno lepilo z
vmesnim armiranim slojem (PVC mrežica), tehnologija obdelave po izvajalcu
2. TOPLOTNA IZOLACIJA 15,0 cm
izolacijska plošča iz ekspandiranega polistirena, npr.: ROÖFIX EPS-F 040
3. LEPILNA MALTA
4. NOSILNI OBODNI ZID 30,0 cm
iz opečnih zidakov tipa POROTHERM
5. NOTRANJI KLASIČNI OMET 1,5 cm
grobi in fini, kitan in barvan


6. KOVINSKI L KOTNIK
7. IZOLACIJA XPS 5,0 cm
8. OPEČNA PREKLADA
9. IZOLACIJA XPS 4,0 cm
10. LESENO ZUNANJE OKNO
barvo izbere investitor
- izolacijsko termopan ali varnostno steklo, troslojno, U=0,9W/m2K, okovje tipsko
- vse mere preveriti na mestu samem in jih prilagoditi dejanskem stanju
- odpiranje po načrtu - obe krili se odpirata po vertikali in na kip
- zastiranje z zunanjimi roletami na ročni pogon
- tip in barvo senčil določi investitor
- zunanja in notranja okenska polica iz naravnega kamna
11. PODOKENSKA PODOMETNA OMARICA
za zunanje žaluzije, barvo določi investitor, način montaže poda izvajalec

NAČRT: DETAJL O.1 MERILO: 1:20

V/Š = 297 / 210 (0.06m2)

Allplan 2024

# DETAJL - STREHA

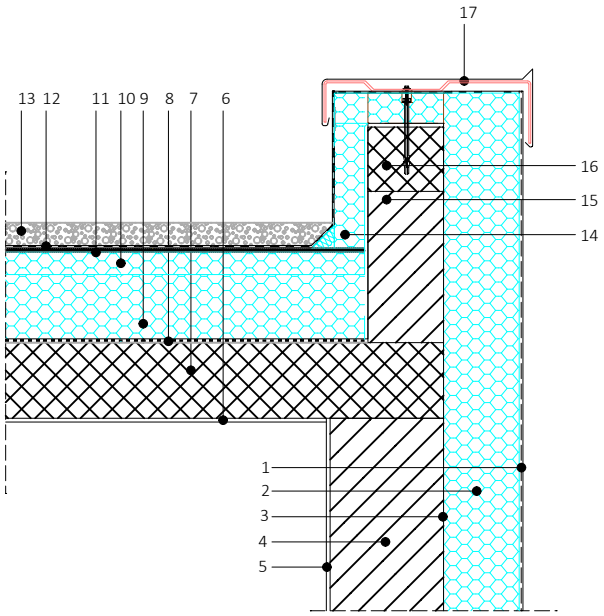


TIPIČNA FASADNA STENA:

1. DEKORATIVNI FASADNI OMET
slikatni zaključni sloj na predpremaz DEMIT basic, fasadno lepilo z vmesnim armiranim slojem (PVC mrežica), tehnologija obdelave po izvajalcu
2. TOPLOTNA IZOLACIJA 15,0 cm
izolacijska plošča iz ekspandiranega polistirena, npr.: ROÖFIX EPS-F 040
3. LEPILNA MALTA
4. NOSILNI OBODNI ZID 30,0 cm
iz opečnih zidakov tipa POROTHERM
5. NOTRANJI KLASIČNI OMET 1,5 cm
grobi in fini, kitan in barvan

RAVNA STREHA

6. NOTRANJI KLASIČNI OMET 1,5 cm
grobi in fini, kitan in barvan
7. AB PLOŠČA 20,0 cm
8. PARNA ZAPORA
9. TOPLOTNA IZOLACIJA 16,0 cm
npr.: FIBRAN xps 500-L
10. NAKLONSKA IZOLACIJA 1-10 cm
npr.: FIBRAN xps INCLINE
11. FILC
12. STREŠNA KRITINA
folija PVC / FPO
13. PRANA FRAKCIJA 5,0 cm
16 do 32 mm

14.TOPLOTNA IZOLACIJA
15. ATIKA OBODNI ZID 20,0 cm
iz opečnih zidakov tipa POROTHERM
16. AB VENEC 20,0 cm
17. KAPA ATIKE

NAČRT: DETAJL Str.1 MERILO: 1:20

V/Š = 297 / 210 (0.06m2)
Allplan 2024