


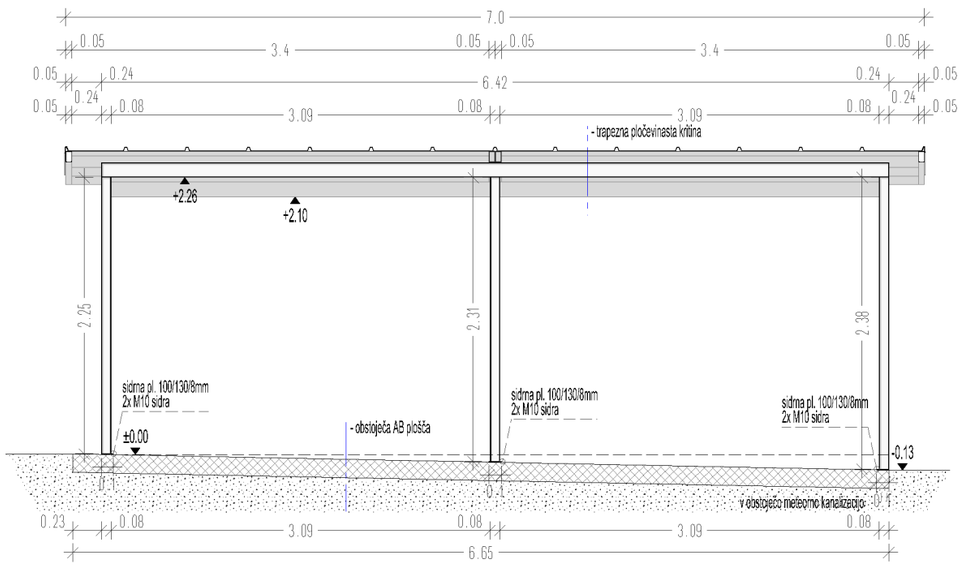



PREREZ B-B

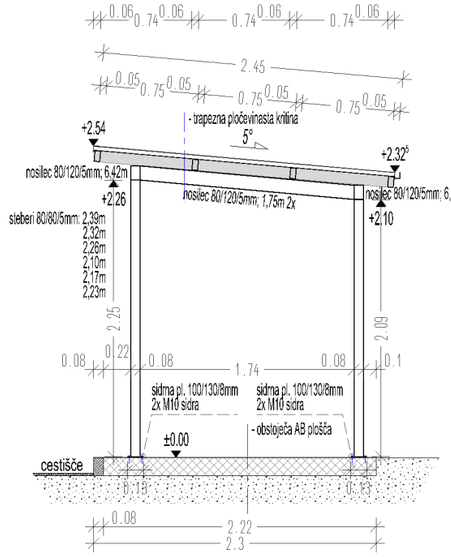

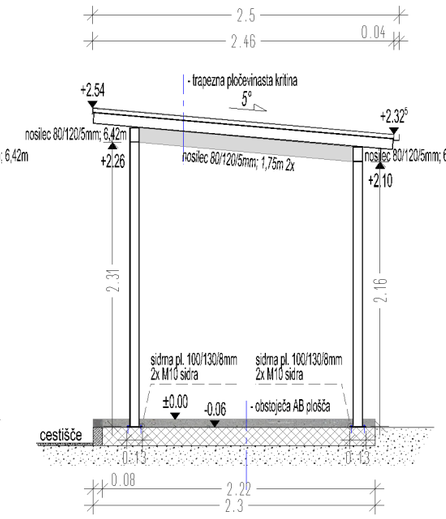


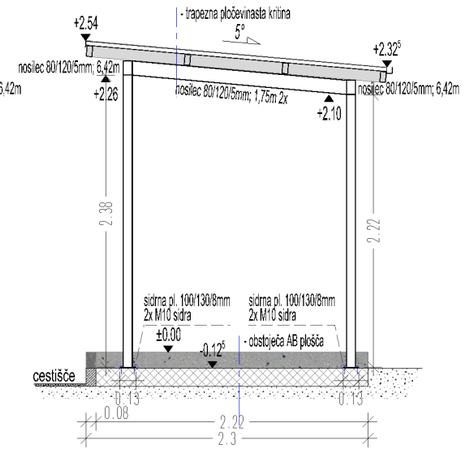


PREREZ C-C



DETAJL PLOČ. ZAKLJUČKA M1:5

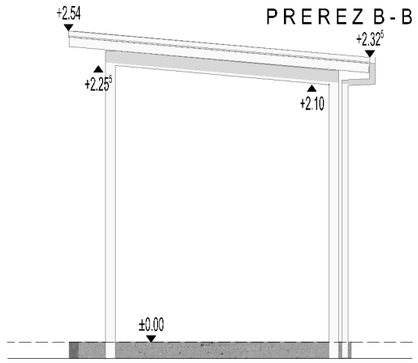

POGLED

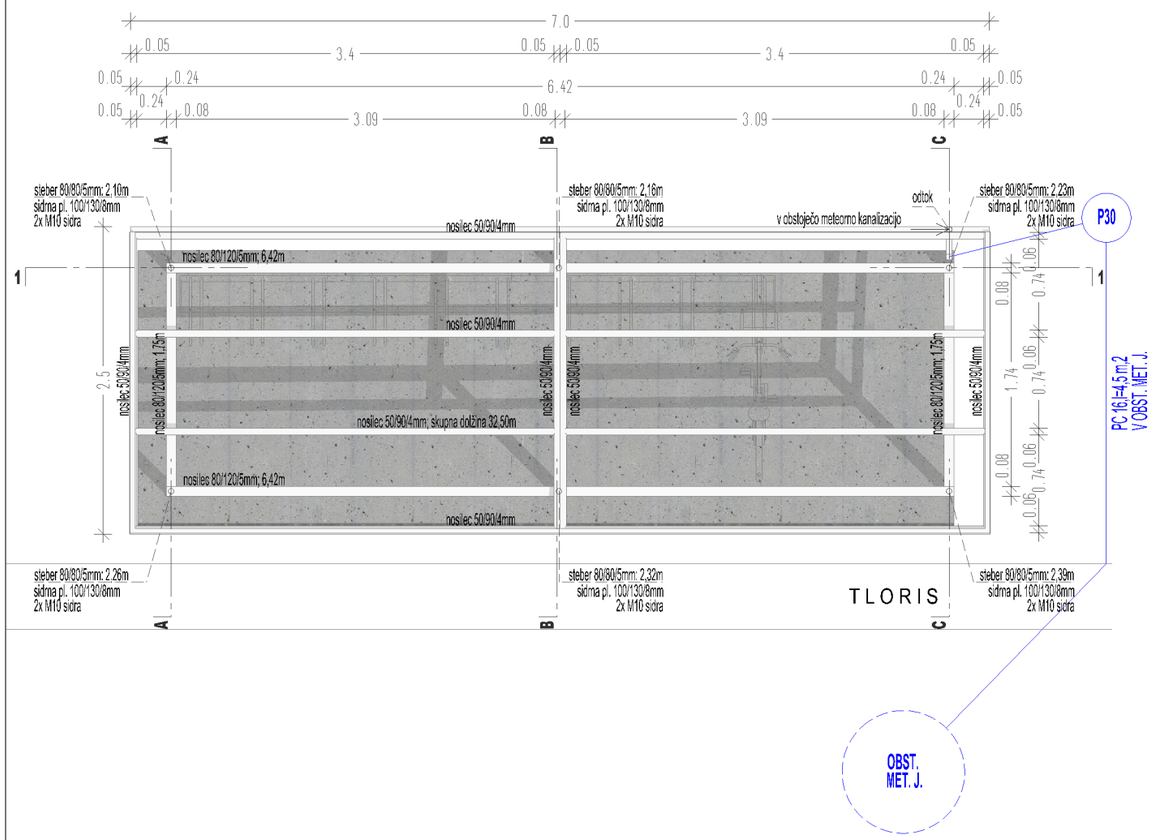

Opis: Nadstrešek je sestavljena iz med seboj varjenih in vijačenih elementov:

- profil 80/80/5mm /S235JRH/ skupna dolžina: 13,47m (Težaj/m 11,3 =152,2Kg)
- profil 80/120/5mm /S235JRH/ skupna dolžina: 16,34m (Težaj/m 14,4=235,30Kg)
- profil 50/90/4mm /S235JRH/ skupna dolžina: 37,45m (Težaj/m 7,97=298,48Kg)
- sidr. pl. 100/130/8mm- 6 kom, M10 sidr. vijaki 12 kom.
- kovinska kritina iz profilirane barvne pocinkane pločevine v debelini od 0,5 do 0,6 mm; skupne površine: **17,22m2**
- ploč. zaključek z jeklene pocinkane barvane pločevine deb. 0,6 mm; razv. širine 10cm skupne dožine: **12,00m**
- viseči žleb 8x8cm iz jeklene pocinkane barvane pločevine deb. 0,6 mm vključno z pritrjevanjem; skupne dolžine: **7m**
- odtočne strešna cev 8x8cm iz jeklene pocinkane barvane pločevine deb. 0,6 mm vključno z objemkami iz jekl. poc. barv. pl.; skupne dolžine: **2,70m**

Površinska obdelava: -Jeklena konst. vreče cinkana in finalno barvana z prašno mat belo barvo.
- ploč. kritina, kot vsi ploč. elementi (zaključki, žleb, odtok) v mat beli barvi.

Opomba: Dejanski naklon obst. AB plošče preveriti na licu mesta.

Projektant: Studio KOZOROG d.o.o.
Med ogradami 3, 5250 Solkan, tel 031 431 392, E-pošta: igor.kozorog@gmail.com

Naročnik/ Investitor:	MESTNA OBČINA NOVA GORICA Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica			Objekt:	**REKONSTRUKCIJA IN PRIZIDAVA OŠ ŠEMPAS**
	Ime/priimek:	ID številka:	Podpis:		
vodja projekta:	Igor KOZOROG u.d.i.a.	PA ZAPS-2029		Vrsta načrta:	1 - TEHNIČNI PRIKAZI
				Vsebina/ naslov risbe:	**NAČRT NADSTREŠKA ZA KOLESA**
ID št. podjetja: 1017774A				Štev. projekta: 141-2-2020	Faza: PZI / Merilo: 1:50 / Datum projekta: FEB. 2020 / Sprememba: 05/08/2025 / Stran/mapa: 1-24

V/Š = 297 / 420 (0.12m2)

Allplan 2019