

PRILOGA 1: Seznam s slikami lokacij

ŠT. LOK .	K. O.	PARCELA	ŠT. STA VBE	TIP OBJEKTA	LOKACIJA OBJEKTOV	LOKACIJA E-prostor
1	982 PODVIN	*65, 336/3	24, 346	STANOVANJSKI IN GOSPODARSKI OBJEKT	Podvin pri Polzeli 84, 3313 Polzela	
Sklop objektov, ki so predvideni za rušitev, zajemata stanovanjski objekt O 47-0 in gospodarski objekt O 47-1. Stavba O 47-0: Na parc. št. *65 k. o. 982 Podvin je bil leta 1974 zgrajen stanovanjski objekt O 47-0 (št. stavbe 24). Je zidana stavba etažnosti K+P+M, tlorisnih gabaritov 10,00 x 7,10 m in višine 7,80 m (sleme). Temeljen je z betonsko ploščo debeline 15 cm. Nosilne stene so iz betonskih votlakov debeline 30 cm. Stropi so AB debeline 10 cm, v mansardi je strop lesen. Streha je dvokapnica z opečnato kritino. Ostrešje je leseno. Objekt ima centralni sistem ogrevanja in je priključen na vodovodno, električno ter telekomunikacijsko omrežje in ni priključen na kanalizacijsko omrežje. Ob objektu je greznica. Pred začetkom rušenja je treba po navodilih in nadzorom upraviteljev posameznih komunalnih omrežij, poskrbeti za odklop vseh omrežij. Stavba O 47-1: Na parc. št. *65 k. o. 982 Podvin je zgrajen gospodarski objekt O 47-1, tlorisnih dimenzij 11,50 x 6,50 m in višine 5,66 m (sleme). Pod objektom je betonska plošča debeline 15 cm, stene so iz betonskih zidakov debeline 25 cm. Strop je betonski debeline 10 cm. Ostrešje je leseno. Streha je dvokapnica s kovinsko kritino, v manjšem delu je PVC kritina. Objekt je priključen na električno omrežje in ni priključen na vodovodno, kanalizacijsko, plinovodno ter telekomunikacijsko omrežje. V objektu se nahaja peč in zalogovnik vode.						
2	973 REČICA OB PAKI	3/1 3/2 3/3 3/4 4/2 4/3 4/4 1/103 1/102	546 547	STANOVANJSKI OBJEKT, POMOŽNI OBJEKTI	Podgora 51, 3327 Šmartno ob Paki	
Sklop objektov, ki so predvideni za rušitev, zajemajo stanovanjski objekt O 20-0, dva pomožna gospodarska objekta O 20-1 (hlev), O 20-2 (kozolec) in štiri manjše pomožne objekte O 20-3 (garaža), O 20-4 (topla greda), O 20-5 (pesjak), O 20-6 (nadstrešek). Objekt O 20-0: Na parc. št. 3/2 in 4/2 k. o. 973 Rečica ob Paki je bil leta 1970 zgrajen stanovanjski objekt O 20-0 (št. stavbe 546). Objekt je etažnosti K+P+M, tlorisnih gabaritov cca. 16,00 x 9,20 m in višine cca. 10,00 m. Klet je delno kamnita, delno pa opečnata, preostali del objekta je zidan iz opečnih zidakov. Zidovi so debeline 36 cm. Medetažne konstrukcije so iz AB plošč. Streha je dvokapnica z opečnato kritino, konstrukcija ostrešja je lesena. Ob objektu je tlakovan dostop, na vzhodni strani s stopnicami, na zahodni pa z zidano škarko. Na zadnji strani je tlakovana terasa z nadstreškom, ki je v sklopu strehe. Objekt ima po podatkih iz projekta centralno ogrevanje in greznico, ki jo treba pred rušitvijo izprazniti (JKP Velenje). Po podatkih iz projekta ni priključen na vodovodno in električno omrežje.						

PRILOGA 1: Seznam s slikami lokacij

Objekt O 20-1: Na parc. št. 3/2, 4/2, 4/3, 4/4, 951/46 vse k. o. 973 Rečica ob Paki je bil leta 1981 zgrajen pomožni gospodarski objekt (hlev) O 20-1 (št. stavbe 547), objektu je bil kasneje prizidan dvoetažni objekt (kurilnica). Objekt je etažnosti P+N, tlorisnih gabaritov cca. 16,80 x 6,10 m in višine 8,40 m. Zidovi so iz opeke. Plošča med etažama je armiranobetonska (kurilnica) in opečna (hlev). Streha je dvokapnica z opečnato kritino, konstrukcija ostrešja je lesena. Temelji so predvidoma pasovni betonski. Objekt je po podatkih iz projekta priključen na vodovodno in električno omrežje. Ob objektu je greznica. Pred začetkom rušenja je treba po navodilih in nadzorom upraviteljev posameznih komunalnih omrežij, poskrbeti za odklop vseh omrežij.

Objekt O 20-2: Na parc. št. 4/3, 4/4, 4/5, 951/46 vse k. o. 973 Rečica ob Paki je bil zgrajen pomožni gospodarski objekt O 20-2. Objekt je lesene konstrukcije, tlorisnih gabaritov 7,60 x 5,00 m in višine 5,90 m (sleme). Streha je dvokapnica z opečnato kritino. Temeljen je na 6 podstavkih, kombinacije kamna in betona.

Objekt O 20-3: Na parc. št. 3/2, 4/2, 4/3, 4/5, 951/46 vse k.o. 973 Rečica ob Paki je bil po podatkih »eprostor.gov.si« leta 1980 zgrajen pomožni objekt O 20-3 (št. stavbe 549). Zidan objekt z dodanim nadstreškom lesene konstrukcije je tlorisnih gabaritov 6,10 x 4,15 m in višine 4,10 m (sleme). Podatka o temeljih ni, pri lesenem nadstrešku je viden betonski podstavek stebrov. Talna plošča v zidanem delu je pusti beton, pod nadstreškom je zbita zemljina. Stene so iz betonskih zidakov. Streha je asimetrična dvokapnica. Kritina je vlakno - cementna valovitka, predvidoma z vsebnostjo azbesta. Objekt je po podatkih iz projekta priključen na električno omrežje. Pred začetkom rušenja je treba po navodilih in nadzorom upraviteljev posameznih komunalnih omrežij, poskrbeti za odklop vseh omrežij.

Objekt O 20-4: Na parc. št. 4/2, k. o. 973 Rečica ob Paki je postavljen pomožni objekt O 20-4, tlorisne površine cca. 10 m² in višine 2,30 m. Konstrukcija je iz lesenih moralov, preko katerih je napeta PVC folija.

Objekt O 20-5: Na parc. št. 4/2, k. o. 973 Rečica ob Paki je postavljen pomožni objekt O 20-5, tlorisne površine cca. 10 m², višine 2,30 m. Konstrukcija je iz Fe profilov, na katero je pritrjena Fe mreža. Ostrešje je iz lesenih moralov, kritina je vlaknocementno betonsko valovitka. Tla so tlakovana.

Objekt O 20-6: Na parc. št. 4/2, 4/3, 4/5, 951/46 vse k. o. 973 Rečica ob Paki je zgrajen objekt O 20-6. Lesen objekt je dimenzij 15,20 x 8,60 m in višine 4,10 m. Temeljen je na betonski plošči, ki leži na južni in vzhodni strani na škarpnem zidu višine cca. 1 m nad terenom. Streha je lomljena enokapnica, pokrita z vlakno - cementno valovitko. Leva polovica objekta je zaključena z betonskim zidom višine 1,25 m. Notranjost objekta je predeljena z lomljenim zidom iz betonskih zidakov višine 1,25 m. Objekt je po podatkih iz projekta priključen na električno omrežje. Pred začetkom rušenja je treba po navodilih in nadzorom upraviteljev posameznih komunalnih omrežij, poskrbeti za odklop vseh omrežij.

3	973 REČICA OB PAKI	236/13 241/3	696	STANOVANJSKI OBJEKT POMOŽNI OBJEKT	Podgora 31 D, 3327 Šmartno ob Paki	
---	--------------------------	-----------------	-----	---	--	---

Sklop objektov, ki so predvideni za rušitev, zajema stanovanjski objekt O 23-0 in pomožni objekt O 23-1.

Objekt O 23-0: Na parc. št. 236/13 k. o. 973 Rečica ob Paki je bila leta 2011 zgrajen stanovanjski objekt O 23-0 (št. stavbe 696). Objekt je etažnosti K+P+M, tlorisnih dimenzij 14,60 x 10,00 m in višine 7,30 m. Temelji so betonski pasovni in AB točkovni. Kletni zidovi so iz betonskih votlakov in iz porobetona, iz slednjih so zidovi tudi v pritličju in mansardi. Med etažne konstrukcije so AB. V okolici objekta je več nižjih podpornih zidov, izdelanih iz kamnitih zidakov. Streha je dvokapnica z opečnato kritino. Ostrešje je leseno. Objekt je po podatkih iz projekta še priključen na vodovodno in električno omrežje. Ogrevalec se je s toplotno črpalko in ima talno gretje. Kanalizacija je izvedena z malo čistilno napravo, katero bo potrebno pred odstranitvijo treba izprazniti (JKP Velenje). Pred rušenjem je potrebno vse komunalne priključke (elektrika, voda, malo čistilna naprava) s strani pooblaščenega upravljavca posameznega voda ustrezno odstraniti.

PRILOGA 1: Seznam s slikami lokacij

Objekt O 23-1: Na parc. št. 236/13, 241/3 k. o. 973 Rečica ob Paki je bil zgrajen pomožni objekt O 23-1. Dvoetažen objekt je tlorskih dimenzij 3,95 x 4,60 m in višine 5,10 m. Temelji so pasovni betonski, stene so iz betonskih votlakov. Stropna konstrukcija pritličja je iz lesenih stropnikov ter OSB plošč. Talna plošča je AB s hidroizolacijo. Streha je dvokapnica z opečnato kritino. Pred objektom je pesjak z železno konstrukcijo. Objekt ima komunalne priključke (elektrika, voda).

4	973 REČICA OB PAKI	371/4	600 601 603	STANOVANJSKI OBJEKT, 2 GOSPODARSKA OBJEKTA, POMOŽNI OBJEKT	Podgora 6, 3327 Šmartno ob Paki	
---	--------------------------	-------	-------------------	--	------------------------------------	---

Sklop objektov, ki so predvideni za rušitev, zajemajo stanovanjski objekt O 38-0 in dva gospodarska objekta O 38-1 ter O 38-2 (kozolec).

Objekt O 38-0: Na parc. št. 371/4 k.o. 973 Rečica ob Paki je bil zgrajeni stanovanjski objekt O 38-0 (št. stavbe 600). Objekt je etažnosti K+P, tlorskih gabaritov 15,30 x 7,80 m in višine 9,00 m (sleme). Pod objektom je predvidoma utrjeno nasutje peska in kamnja. Kletna plošča je betonska, medetažna konstrukcija je lesena s peskom. Stene so iz kamna, betonske in opečnate, debeline 70 cm in 20 cm. Streha je dokapnica z opečnato kritino. Ostrešje je leseno. Nad balkonom je streha iz umetnih materialov. Objekt je po podatkih iz projekta priključen na vodovodno, električno omrežje in telekomunikacijsko omrežje, ogreval se je s centralno kurjavo na olje in trda goriva. Ima greznico, ki jo treba pred rušitvijo izprazniti (JKP Velenje). Pred začetkom rušenja je treba po navodilih in nadzorom upraviteljev posameznih komunalnih omrežij, poskrbeti za odklop vseh omrežij.

Objekt O 38-1: Na parc. št. 371/4 k.o. 973 Rečica ob Paki je zgrajen gospodarski objekt O 38-1 (št. stavbe 601). Objekt je etažnosti P+N, tlorskih dimenzij 18,00 x 4,90 m in višine 8,00 m (sleme). Temeljen je z betonsko ploščo, strop je opečnat in obokan, v delu je betonski. Stene so iz kamna in betonske, debeline 70 cm in 20 cm, v nadstropju so stene lesene, debeline 15 cm. Streha je dokapnica z opečnato kritino. Ostrešje je leseno. Na vzhodni strani je pred objektom betonska plošča, na tej strani se nahaja tudi betonski zid. Objekt nima komunalnih priključkov in ima peč na drva.

Objekt O 38-2: Na parc. št. 371/4 k.o. 973 Rečica ob Paki je bil zgrajen gospodarski objekt O 38-2 (št. stavbe 603). Lesen objekt je tlorskih gabaritov 5,00 x 9,70 m in višine cca. 7,20 m (sleme). Streha je dokapnica z opečnato kritino. Temeljev ni. Objekt nima komunalnih priključkov. Na vzhodni strani objekta se nahaja betonski zid.

5	973 REČICA OB PAKI	371/4	613	GOSPODARSKI OBJEKT	Podgora 6 - informativno, 3327 Šmartno ob Paki	
---	--------------------------	-------	-----	-----------------------	---	---

PRILOGA 1: Seznam s slikami lokacij

Objekta, ki sta predvidena za rušitev, sta gospodarski objekt O 39-0 in pomožni objekt O 39-1 (leseni nadstrešek).

Objekt 39-0: Na parc. št. 371/4 k.o. 973 Rečica ob Paki je bil zgrajen gospodarski objekt O 39-0 (št. stavbe 613). Objekt je etažnosti K+P, tlorisnih gabaritov 8,00 x 4,20 m in višine 4,70 m. Temelji so AB pasovni. Zidovi so betonski in opečnati, debeline 35 cm. Medetažna konstrukcija je AB, tla v pritličju imajo leseno podkonstrukcijo. Streha je dvokapnica z opečnato kritino. Ostrešje je leseno. Objekt nima komunalnih priključkov. Na zahodni strani objekta poteka oporni zid iz betona in kamna.

Objekt 39-1: Na parc. št. 371/4 k. o. 973 Rečica ob Paki je bil zgrajen pomožni objekt O 39-1. Objekt je pritličen, tlorisnih gabaritov 7,20 x 11,00 m, višina strehe je 2,20 m. Temelji so pasovni betonski, konstrukcija je iz lesa. Streha je enokapnica brez kritine (lesene deske). Ostrešje je leseno. Objekt nima komunalnih priključkov. Severno od objekta so pasovni temelji.

6	973 REČICA OB PAKI	379/1 385/1	/	POČITNIŠKA HIŠKA, POMOŽNI OBJEKTI	Podgora 5 A, 3327 Šmartno ob Paki	
---	--------------------------	----------------	---	--	---	---

Sklop objektov, ki so predvideni za rušitev, zajemajo nestanovanjski objekt O 43-0 (počitniška hiška) ter dva pomožna objekta O 43-1 (kozolec) in O 43-2.

Objekt O 43-0: Na parc. št. 379/1 k.o. 973 Rečica ob Paki je bil zgrajen nestanovanjski objekt O 43-0. Objekt je enoetažen, tlorisnih gabaritov 5,7 x 5,3 m in višine 3,9 m (sleme). Temeljen je z betonsko ploščo, konstrukcija je lesena. Objekt ima pred vhodom nadstrešek, okrog objekta so postavljene betonske plošče. Streha je dvokapnica z opečnato kritino. Ostrešje je leseno. Objekt je po podatkih iz projekta priključen na električno in vodovodno omrežje ter nima ogrevanja. Pred začetkom rušenja je treba po navodilih in nadzorom upraviteljev posameznih komunalnih omrežij, poskrbeti za odklop vseh omrežij.

Objekt O 43-1: Na parc. št. 385/1 k.o. 973 Rečica ob Paki je bil zgrajen pomožni objekt O 43-1. Lesen objekt je enoetažen, postavljen na betonski plošči, tlorisnih gabaritov 3,70 x 2,30 m in višine 3,80 m (sleme). Streha je dvokapnica z opečnato kritino. Ostrešje je leseno. Objekt nima komunalnih priključkov. Na severovzhodni strani objekta je električna omarica ter na zahodni strani lesena uta, dimenzij 1,0 x 1,0 m.

Objekt O 43-2: Na parc. št. 385/1 k.o. 973 Rečica ob Paki je bil zgrajen pomožni objekt O 43-2. Delno vkopan v brežino objekt je enoetažen z leseno konstrukcijo z nadstreškom pred vhodom na betonski plošči, tlorisnih gabaritov 3,00 x 4,70 m in višine 2,90 m (sleme). Stene in strop so betonski. Streha je dvokapnica z opečnato kritino. Ostrešje je leseno. Objekt nima komunalnih priključkov in ni ogrevan.

7	968 PODKRAJ	137/5 137/7	66	STANOVANJSKI OBJEKT, 3 POMOŽNI OBJEKTI	Podgorje 29, 3320 Velenje	
---	----------------	----------------	----	---	------------------------------	---

PRILOGA 1: Seznam s slikami lokacij

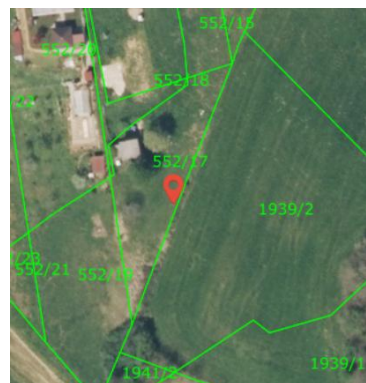
Sklop objektov, ki so predvideni za rušitev, zajemajo stanovanjski objekt O 10-0 in pomožni objekti O 11-0, O 11-1 in O 11-2.

Objekt O 10-0: Na parc. št. 137/5 k. o. 968 Podgorje je bil leta 1990 zgrajen stanovanjski objekt O 10-0 (št. stavbe 66). Je zidana stavba etažnosti K+P+N, tlorisnih gabaritov 10,55 x 7,40 m in višine 8,10 m. Objekt ima na severni strani teraso. Temelji so AB, verjetno pasovne izvedbe. Vertikalna nosilna konstrukcija je iz opeke, konstrukcija tal v kleti, pritličju in medetaži med pritličjem in nadstropjem je AB. Ostrešje je leseno. Streha je dvokapnica z opečnato kritino. Ogrevanje stavbe je s centralnim ogrevanjem. Stavba je po podatkih iz projekta priključena na vodovodno in električno komunikacijo in ima predvidoma greznico. Pred začetkom del se vsi obstoječi komunalni vodi in priključki s soglasjem upravljavca ustrezno označijo, zakoličijo, zaščitijo in po potrebi prestavijo.

Objekt O 11-0: Na parc. št. 137/5 in 137/7 k. o. 968 Podgorje je zgrajen gospodarski objekt O 11-0 (shramba in stanovanje). Objekt je dvoetažen, maksimalnih tlorisnih dimenzij 13,34 m x 15,68 m in višine 5,30 m. Temelji so armiranobetonski, verjetno v pasovni izvedbi. Objekt je sestavljen iz dveh tipov nosilnih konstrukcij: lesena skeletna gradnja in armiranobetonska. Konstrukcija tal je čez celotni objekt iz betona. Ostrešje je leseno. Streha je sestavljena iz treh različnih delov. Večja streha je dvokapnica z opečnato kritino. Preostali dve strehi, ki sta dozidavi k obstoječemu objektu, sta enokapnici in imata kritino iz valovitega azbesta. Stavba je priključena na vodovodno in električno komunikacijo. Predvidevamo, da ima objekt greznico. Pred začetkom del se vsi obstoječi komunalni vodi in priključki s soglasjem upravljavca ustrezno označijo, zakoličijo, zaščitijo in po potrebi prestavijo.

Objekt O 11-1: Na parc. št. 137/5 in 137/7 k. o. 968 Podgorje je zgrajen manjši pomožni objekt O 11-1 (manjša shramba in pasja hišica), maksimalnih dimenzij 6,32 x 5,25 m. Konstrukcija in ostrešje sta lesena. Pokrit je s ploščami iz linoleja ter ima manjše temelje za stebre.

Objekt 11-2: Na parc. št. 137/5 in 137/7 k. o. 968 Podgorje je zgrajen manjši pomožni objekt O 11-2, maksimalnih dimenzij 3,01 x 3,96 m. Objekt je namenjen shranjevanju različnega materiala. Sestavljen je iz jeklenih okvirjev in ivernih plošč, pritrjenih na jekleno konstrukcijo. Pokrit je z linolej ploščami in je brez temeljev.

8	1485 GOTNA VAS	552/17	/	POMOŽNI OBJEKT	V Gotni vasi ob hiši z naslovom Belokranjska cesta 79 A	
---	----------------------	--------	---	-------------------	--	---

Objekt, ki je predviden za rušitev, je pomožni objekt O 12 (lopa).

Objekt O 12: Na parc. št. 552/17 k. o. 1485 Gotna vas je zgrajen pomožni objekt O 12. Lesen objekt je enoetažen, tlorisnih dimenzij 3,00 m x 3,00 m in višine 3,00 m. Postavljen je na betonsko ploščo. Streha je enokapnica z betonskimi strešniki. Ob objektu se nahaja 1000 L cisterna za zbiranje kapnice. Objekt nima komunalnih priključkov.

9	1490 TEŽKA VODA	560/2	429	POMOŽNI OBJEKT	Pribl. 465 m SV od naselja Koroška vas in 105 m JZ od gozdne ceste 071917 Prepah - Ušče	
---	-----------------------	-------	-----	-------------------	--	---

Objekt, ki je predviden za rušitev, je pomožni objekt Od 17 (montažni bungalov).

Objekt Od 17: Na parc. št. 560/2 k. o. 1490 Težka voda je zgrajen pomožni objekt Od 17 (št. stavbe 429). Objekt je enoetažen, tlorisnih dimenzij 4,15 m x 4,70 m in višine 4,25 m. Objekt je iz lesene konstrukcije, postavljen na betonsko ploščo. Streha je dvokapnica z betonskimi strešniki. Ob objektu je vkopana cisterna za zbiranje kapnice. V neposredni bližini je tudi ploščad s pranih plošč in betonski kamin. Objekt nima komunalnih priključkov.

10	1501 VINJA VAS	774/1	154	GOSPODARSKI OBJEKT, 2 POMOŽNA OBJEKTA	Koroška vas 5, 8000 Novo mesto	
----	----------------------	-------	-----	--	-----------------------------------	---

Sklop objektov, ki so predvideni za rušitev, zajemajo gospodarski objekt O 13 (senik, garaža in drugi gospodarski prostori) in pomožna objekta Od-6 (gnojišče) ter Od-8 (drvarnica).

Objekt O 13: Na parc. št. 774/1 k. o. 1501 Vinja vas je bil leta 1982 zgrajen gospodarski objekt O 13 (št. stavbe 154). Objekt je pritličen, tlorisnih dimenzij 19,95 x 6,60 m, z nadstreškom 9,00 x 3,75 m in prizidkom 2,55 x 2,70 m ter višine 5,50 m. Tla nimajo tlaka (zbita zemljina), stene so delno AB in delno iz betonskih votlakov. Streha je dvokapnica, do polovice iz salonitne valovitke, ostalo pa z betonskimi strešniki. Ostrešje je leseno, nad ½ objekta so železne traverze. Objekt ima nujno razsvetljavo, ostalih priključkov ni.

Objekt Od-6: Na parc. št. 774/1 k. o. 1501 Vinja vas je postavljena betonska ograda gnojišča, tlorisnih dimenzij 5,10 x 3,60 m in višine 1,80 m.

Objekt Od-8: Na parc. št. 774/1 k. o. 1501 Vinja vas je postavljena lesena drvarnica, tlorisnih dimenzij 5,50 x 6,00 m in višine 3,60 m. Stoji na 4 temeljnih kamnih iz betona, streha je dvokapnica, pokrita s salonitkami.

11	1501 VINJA VAS	(774/1), 773/2, 773/5	23	STANOVANJSKI OBJEKT	Koroška vas 5, 8000 Novo mesto	
----	----------------------	-----------------------------	----	------------------------	-----------------------------------	---

Objekt, ki je predviden za rušitev, je stanovanjski objekt O 14.

Objekt O 14: Na parc. št. 773/2 in 773/5 k. o. 1501 Vinja vas je bil leta 1973 zgrajen stanovanjski objekt O 14 (št. stavbe 23). Je zidana stavba etažnosti K+P+M, tlorisnih dimenzij 10,00 x 9,00 m, višine 8,00 m. K stavbi je prizidan vhod v objekt velikosti 6,60 x 1,85 m. Temelji so AB pasovni. Stene v kleti so zidane iz betonskih votlakov, v pritličju in mansardi pa z opečnatimi. Talna plošča je betonska, plošča nad kletjo je AB, nad pritličjem je opečna. Streha je dvokapnica, pokrita z betonskimi strešniki. Strop v mansardi in ostrešje je leseno. Objekt je priključen na električno in vodovodno omrežje. Objekt ni priključen na kanalizacijsko omrežje. Ob objektu je greznica. Pred začetkom rušenja je treba po navodilih in nadzorom upraviteljev posameznih komunalnih omrežij, poskrbeti za odklop vseh omrežij.

PRILOGA 1: Seznam s slikami lokacij

12	1501 VINJA VAS	*194	630	GOSPODARSKI OBJEKT	v Vinji vasi, ob lokalni cesti LC 295121 Vinja vas– Podgrad– Pristava	
Objekt, ki je predviden za rušitev, je gospodarski objekt O 15 (kozolec).						
Objekt O 15: Na parc. št. *194 k. o. 1501 Vinja vas je bil leta 1977 zgrajen gospodarski objekt O 15 (št. stavbe 630). Objekt je tlorisnih dimenzij 13,5 x 5,25 m in višine 7,35 m. Temeljen je na 2x4 temeljnih podstavkih iz betona. Konstrukcija objekta je lesena. Streha je dvokapnica, pokrita z betonskimi strešniki.						
13	1501 VINJA VAS	424	337	GOSPODARSKI OBJEKT	prib. 200 m izven naselja Vinja vas, na polju desno od lokalne ceste LC 295121 Vinja vas- Podgrad-Pristava, v smeri proti G2 0256, Novo mesto (Revoz)– Metlika	
Objekt, ki je predviden za rušitev, je gospodarski objekt O 16 (kozolec).						
Objekt O 16: Na parc. št. 424 k. o. 1501 Vinja vas je bil leta 1990 zgrajen gospodarski objekt O 16 (št. stavbe 337). Objekt je tlorisnih dimenzij 4,75 x 6,50 m, višine 4,80 m, z obojestranskima nadstreškoma dimenzij 2,80 x 6,50 m. Objekt je temeljen na 7 temeljnih podstavkih iz betona, medtem ko sta nadstreška temeljena na 2 x 3 temeljnih podstavkih, prav tako iz betona. Konstrukcija objekta je lesena. Streha je dvokapnica, pokrita z betonskimi strešniki.						
14	1501 VINJA VAS	413/2, 414, 422/2	336	GOSPODARSKI OBJEKT	prib. 200 m izven naselja Vinja vas, na polju desno od lokalne ceste LC 295121 Vinja vas- Podgrad-Pristava, v smeri proti G2 0256, Novo mesto (Revoz)– Metlika	
Objekt, ki je predviden za rušitev, je gospodarski objekt O 17 (kozolec).						

PRILOGA 1: Seznam s slikami lokacij

Objekt O 17: Na parc. št. 413/2, 414 in 422/2 k. o. 1501 Vinja vas je bil leta 1988 zgrajen gospodarski objekt O 17 (št. stavbe 336). Objekt je tlorisnih dimenzij 5,65 x 13,20 m, višine 6,95 m, z enostranskim nadstreškom dimenzij 5,35 x 8,90 m. Nadstrešek je po zunanji strani obdan s ploščami iz valovite pločevine. Osnova objekta je na 8 vkopanih AB stebrov, ostala konstrukcija je iz lesa. Nadstrešek ima po vzdolžni stranici na zunanji strani pasovni AB temelj, ostala konstrukcija je lesena. Streha je dvokapnica, pokrita z betonskimi strešniki.

15	1501 VINJA VAS	384/1	528	POMOŽNI OBJEKT	prib. 320 m izven naselja Vinja vas in 120 m severno na polju od JP 794161 Vinja vas– Veliki Cerovec	
----	----------------------	-------	-----	-------------------	---	---

Objekt, ki je predviden za rušitev, je pomožni objekt O 18 (skedenj).

Objekt O 18: Na parc. št. 384/1 k. o. 1501 Vinja vas je bil leta 1988 zgrajen pomožni objekt O 18 (št. stavbe 528). Objekt je tlorisnih dimenzij 5,65 x 4,90 m in višine 4,30 m. Objekt ni temeljen, leži na talnih gredah položenih in delno vkopanih v zemljo. Konstrukcija je lesena. Tla so zbita zemljina. Streha je dvokapnica, pokrita z opečnatimi strešniki.

16	1501 VINJA VAS	344/2	529	STANOVANJSKI OBJEKT, NADSTREŠEK	prib. 365 m izven naselja Vinja vas in severno od JP 794161 Vinja vas– Veliki Cerovec	
----	----------------------	-------	-----	---------------------------------------	---	--

Objekt, ki je predviden za rušitev, je stanovanjski objekt O 19 (vikend) z nadstreškom.

Objekt O 19: Na parc. št. 344/2 k. o. 1501 Vinja vas je bil leta 1990 zgrajen stanovanjski objekt O 19 (št. stavbe 528). Pritličen lesen objekt je tlorisnih dimenzij 4,65 x 8,10 m, višine 4,60 m, z izsidkoma dimenzij 2,50 x 1,50 m na severni in zahodni strani. Temeljen je na betonski plošči. Streha je dvokapnica, pokrita z opečnatimi strešniki. Po podatkih prostorskega portala RS ni priključen na GJI (električno omrežje, vodovod in kanalizacijo) in ni ogrevan. Ob objektu je greznica, ki jo je pred poručitvijo treba izprazniti, ter cisterna za zbiranje kapnice. Na oddaljenosti 20 m od objekta stoji lesena nadstrešnica za spravilo drv, površine cca. 18 m² in višine 2,50 m. Streha nadstrešnice je enokapnica, pokrita s pločevino.

PRILOGA 1: Seznam s slikami lokacij

17	1937 HOMEC	723/9	134	TRGOVSKI OBJEKT	Tovarniška ulica 1, Preserje pri Radomljah, Domžale	
Objekt, ki je predviden za rušitev, je trgovski objekt (TUŠ). Objekt: Na parc. št. 723/9 k. o. 1937 Homec je bil leta 1980 zgrajen trgovski objekt TUŠ (št. stavbe 134). Objekt je etažnosti K+P, tlorisnih dimenzij 20,84 x 18,97 m in višine 5,00 m (višina venca strehe). V kletnem delu objekta se nahajajo štirje kletni prostori (skladišče, hladilnica, kurilnica in manjša pisarna), v pritličju je urejena trgovina. Objekt je temeljen na AB pasovnih temeljih. Zidovi, debeline 20 cm, so v kleti AB, v pritličju pa opečnati. Na vseh križanjih, vogalih in prostih robovih sten so izvedene vertikalne AB protipotresne vezi. Predelne stene so zidane z opečnimi zidaki debeline 10 cm. Medetažne plošče so AB debeline 15 cm. Streha je enokapnica z minimalnim naklonom, kritina je bitumen. Ob objektu so parkirna mesta. Povožne in parkirne površine so asfaltirane. Objekt je priključen na elektroenergetsko, vodovodno in kanalizacijsko omrežje ter se ogreva na kurilno olje. Pred začetkom rušenja je treba po navodilih in nadzorom upraviteljev posameznih komunalnih omrežij, poskrbeti za odklop vseh omrežij.						