


X-X

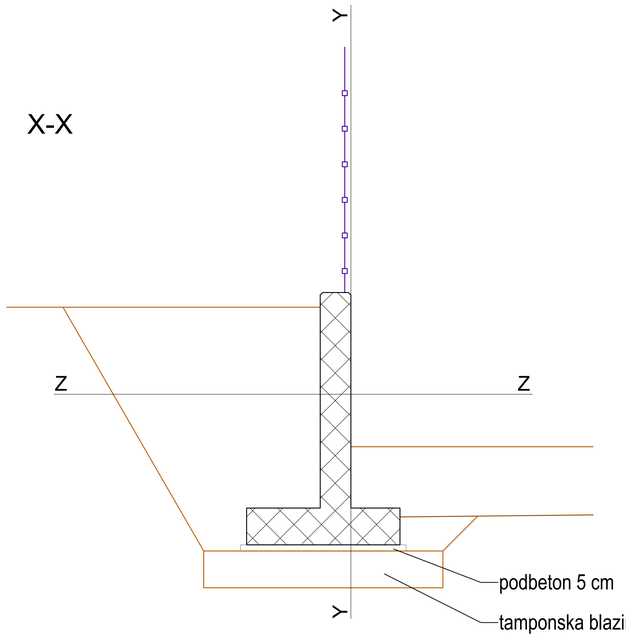



Y-Y

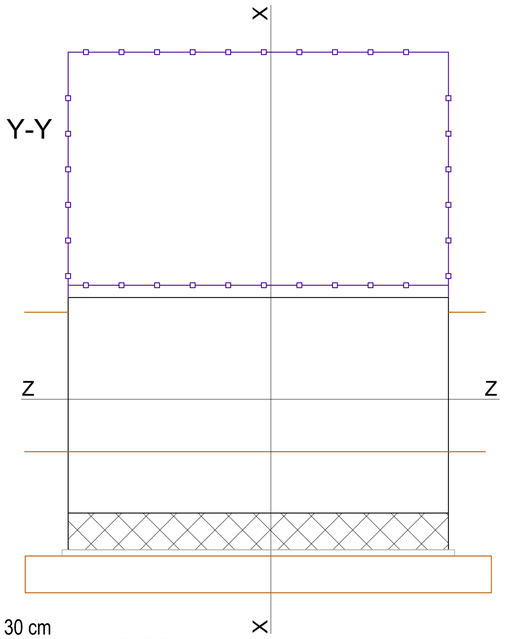



Z-Z

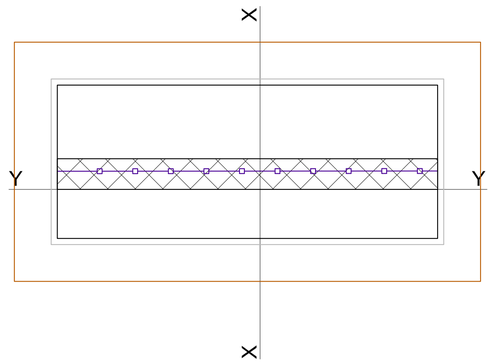


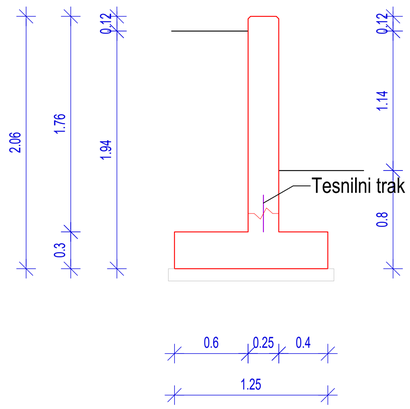

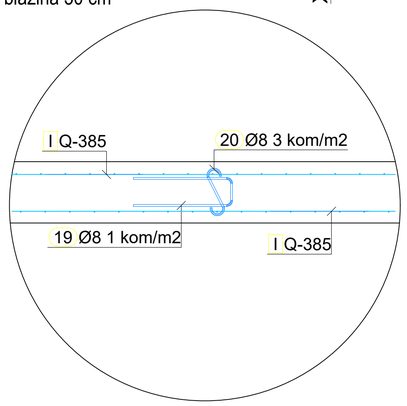

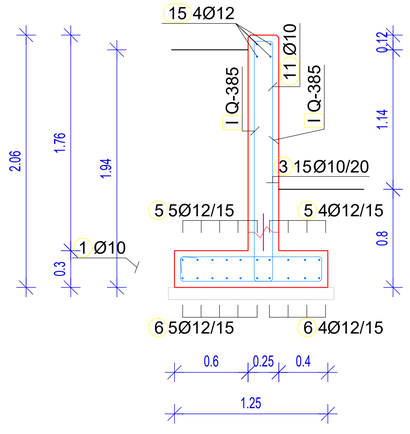

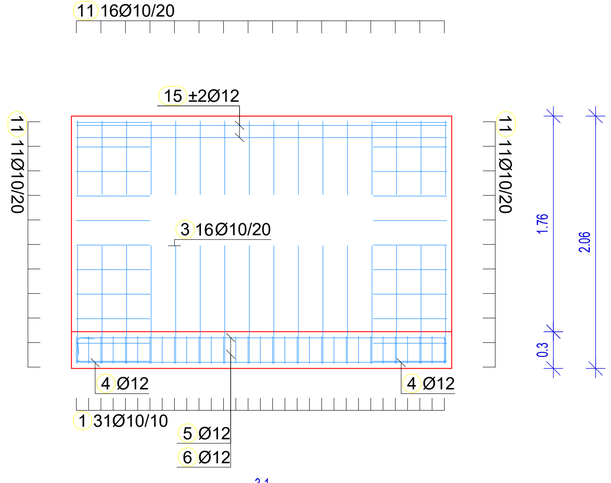

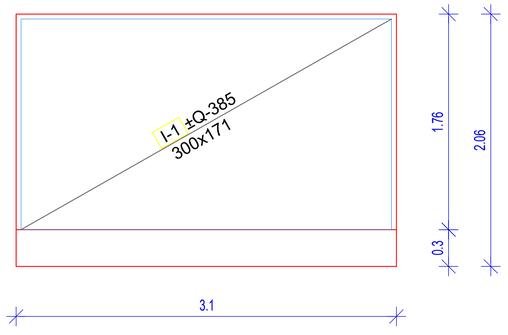

Palice - specifikacija

ozn	oblika in mere [cm]	vrsta armature	Ø	lg [m]	n [kos]	lgn [m]
Oporni zid 1 (1 kos)						
1	115; 11; 20; 20; 115	B500B	10	2.92	31	90.52
3	96; 15; 96	B500B	10	2.07	16	33.12
4	60; 17; 60	B500B	12	1.37	14	19.18
5	302	B500B	12	3.02	9	27.18
6	302	B500B	12	3.02	9	27.18
11	60; 15; 60	B500B	10	1.35	38	51.30
15	302	B500B	12	3.02	4	12.08
19	40; 11; 40	B500B	8	0.91	6	5.46
20	13; 5; 9; 14; 9; 5; 2	B500B	8	0.32	16	5.12
B500B						
8	10.58		0.41			4.34
10	174.94		0.65			113.71
12	85.62		0.92			78.77
Skupaj (B500B)						196,82

Mreže - specifikacija

Pozicija	Oznaka mreže	B [cm]	L [cm]	n	Teža enote [kg/m2]	Skupna teža [kg]
Oporni zid 1 (1 kos)						
I-1	Q-385	171	300	2	6.04	61.97
Skupaj						61.97

Mreže - izvleček

Oznaka mreže	B [cm]	L [cm]	n	Teža enote [kg/m2]	Skupna teža [kg]
Q-385	215	600	1	6.04	77.92
Skupaj					77.92

beton C30/37XC2,c_nom 3.5cm
armatura B 500 B

PROJEKTIVNI BIRO LAZAR d.o.o.
Lendavska 57a, 9000 Murska Sobota, Slovenija
tel.02/522 15 70 info@biro-lazar.si www.biro-lazar.si

INVESTITOR : Občina Lendava, Glavna ulica 20, 9220 Lendava
VODJA PROJEKTA : Denis Oletič dipl. inž. str.
OBJEKT : Obnova nogometnega igrišča v Športnem parku Lendava
POOBLAŠČENI ARHITEKT / INŽENIR : Marko Lazar univ.dipl.inž.grad.
NAČRT : Oporni zidec - opaž in armatura
SODELAVCI :

VRSTA PROJEKTA	FAZA PROJEKTA	MERILO	ŠT. NAČRTA	DATUM	ŠTEVILKA LISTA
2 NAČRT IGRIŠČA	PZI	1:25	P29-24	OKTOBER 2024	7