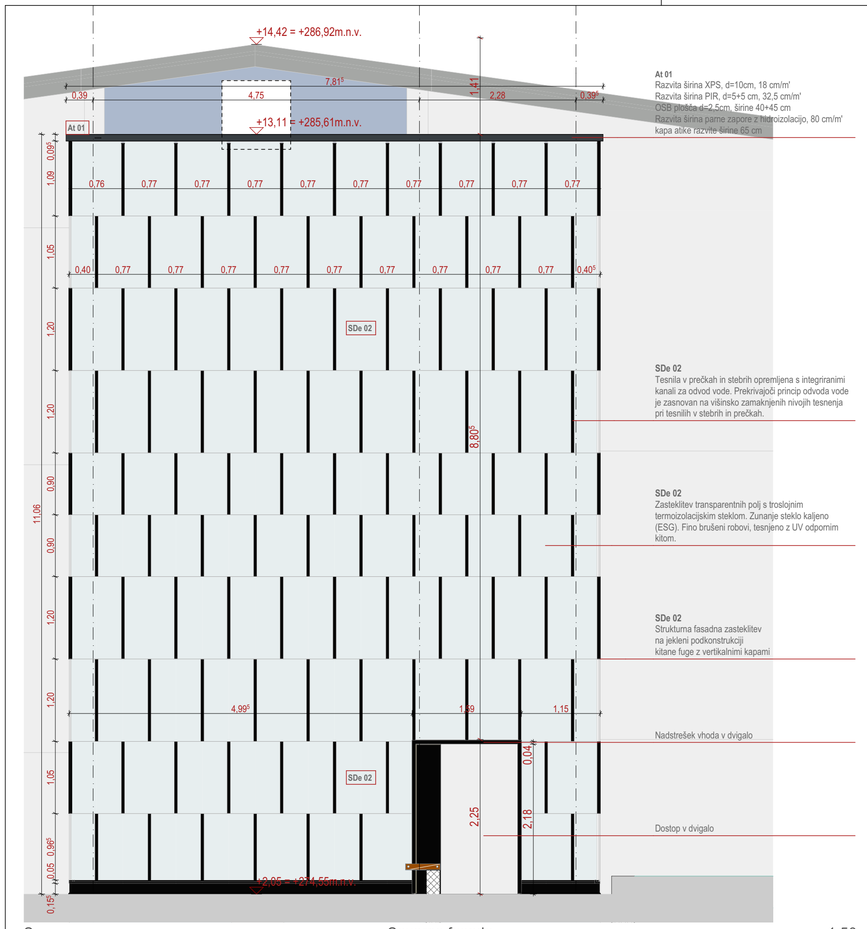


S Severna fasada 1:50

At 01
Razvita širina XPS, d=10cm, 18 cm/m²
Razvita širina PIR, d=5+5 cm, 32,5 cm/m²
OSB plošča d=2,5cm, širine 40+45 cm
Razvita širina parne zapore z hidroizolacijo, 80 cm/m²
kapa atike razvite širine 65 cm


SDe 02
Tesnila v prečkah in stebrih opremljena s integriranimi kanali za odvod vode. Prekrivajoči princip odvoda vode je zasnovan na višinsko zamaknjenih nivojih tesnenja pri tesnilih v stebrih in prečkah.

SDe 02
Zasteklitev transparentnih polj s troslojnim termoizolacijskim steklom. Zunanje steklo kaljeno (ESG). Fino brušeni robovi, tesnjeno z UV odpornim kitom.

SDe 02
Strukturna fasadna zasteklitev
na jekleni podkonstrukciji
kitane fuge z vertikalnimi kapami

Nadstrešek vhoda v dvigalo

Dostop v dvigalo

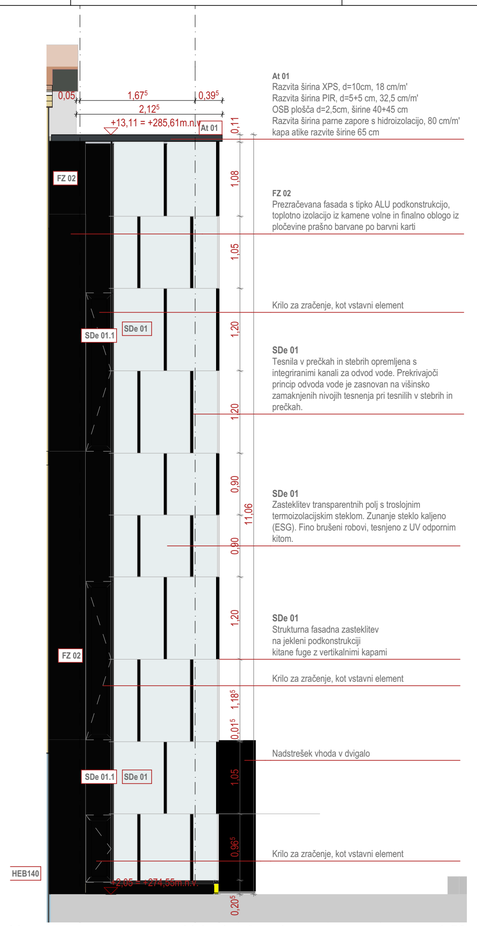

V Vzhodna fasada 1:50

At 01
Razvita širina XPS, d=10cm, 18 cm/m²
Razvita širina PIR, d=5+5 cm, 32,5 cm/m²
OSB plošča d=2,5cm, širine 40+45 cm
Razvita širina parne zapore z hidroizolacijo, 80 cm/m²
kapa atike razvite širine 65 cm

FZ 02
Prezračevana fasada s tipko ALU podkonstrukcijo, toplotno izolacijo iz kamene volne in finalno oblogo iz pločevine prašno barvane po barvni karti

Krilo za zračenje, kot vstavni element

SDe 01
Tesnila v prečkah in stebrih opremljena s integriranimi kanali za odvod vode. Prekrivajoči princip odvoda vode je zasnovan na višinsko zamaknjenih nivojih tesnenja pri tesnilih v stebrih in prečkah.


SDe 01
Zasteklitev transparentnih polj s troslojnim termoizolacijskim steklom. Zunanje steklo kaljeno (ESG). Fino brušeni robovi, tesnjeno z UV odpornim kitom.

SDe 01
Strukturna fasadna zasteklitev
na jekleni podkonstrukciji
kitane fuge z vertikalnimi kapami

Krilo za zračenje, kot vstavni element

Nadstrešek vhoda v dvigalo

Krilo za zračenje, kot vstavni element

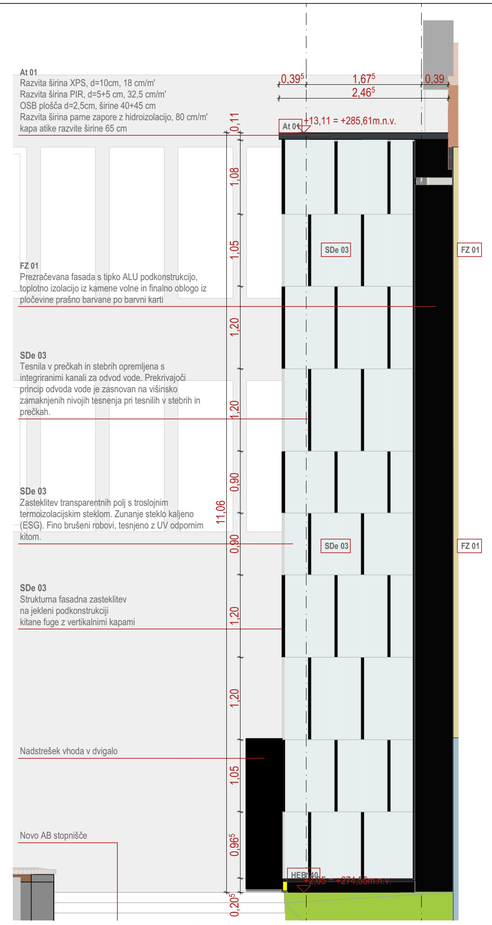

Z Zahodna fasada 1:50

At 01
Razvita širina XPS, d=10cm, 18 cm/m²
Razvita širina PIR, d=5+5 cm, 32,5 cm/m²
OSB plošča d=2,5cm, širine 40+45 cm
Razvita širina parne zapore z hidroizolacijo, 80 cm/m²
kapa atike razvite širine 65 cm

FZ 01
Prezračevana fasada s tipko ALU podkonstrukcijo, toplotno izolacijo iz kamene volne in finalno oblogo iz pločevine prašno barvane po barvni karti

SDe 03
Tesnila v prečkah in stebrih opremljena s integriranimi kanali za odvod vode. Prekrivajoči princip odvoda vode je zasnovan na višinsko zamaknjenih nivojih tesnenja pri tesnilih v stebrih in prečkah.

SDe 03
Zasteklitev transparentnih polj s troslojnim termoizolacijskim steklom. Zunanje steklo kaljeno (ESG). Fino brušeni robovi, tesnjeno z UV odpornim kitom.

SDe 03
Strukturna fasadna zasteklitev
na jekleni podkonstrukciji
kitane fuge z vertikalnimi kapami

Nadstrešek vhoda v dvigalo

Novo AB stopnišče

Legenda materialov
Building material legend

	STEKLO
	PLOČEVINA ALUMINIJ - prašno barvano po barvni karti
	TRAVA
	PLOČEVINA

Opombe
Notes

Absolutna kota:
Altitude / Sea Level
±0,00 = 272,50

Geo referencirana lokacija:
Location Data

Latitude: 46.56036051738332
Longitude: 15.64054030082771

Zemljiška lokacija:
Plot Location

K.O. Maribor Grad

parc.št. 1401/4

STYRIA ARHITEKTURA

T +386 /2/ 228 29 88
F +386 /2/ 228 29 89
E INFO@STYRIA.SI

STYRIA ARHITEKTURA D.O.O.
ČANKARJEVA ULICA 6E / SI-2000 MARIBOR
WWW.STYRIA.SI

Naročnik *Client*	**Srednja elektro računalniška šola Maribor** Smetanova ulica 6, SI - 2000 Maribor
Investitor *Real Property*	**Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport** Masarykova c.16 SI-1000 Ljubljana, Slovenija
Nazov gradnje *Project*	**SERŠ - prizidava dvigala vhod Gosposvetska c.9**
Faza *Project Stage*	**PZI - Projekt za izvedbo**
Vrsta risbe *Drawing Title*	**Prikaz FASAD**
Vrsta prikaza *Type of drawing*	FASADNI PRIKAZI
Merilo *Scale*	1:50, 1:100
Vrsta načrta *Project Type*	**NAČRT ARHITEKTURE**
Datum projekta *Project Date*	MAREC 2024
Št. projekta *Project Nr*	**2022/17**
Datum izdaja *Publishing Date*	petek, 19. september 2025

Projektant *Architectural design*	**STYRIA ARHITEKTURA d.o.o.** Cankarjeva ulica 6E SI - 2000 Maribor Slovenija
Odgovorna oseba proj. *Director*	David Mišič, Mag.Arch.
Vodja projekta *Project Leader*	David Mišič, Mag.Arch. ZAPS A-1211
Koordinator *Project Manager*	Jernej METEŽ, dipl.inž.grad.;
Sodelavci *Project members*	Jakob DUGONIK, uni.dipl.inž.arh.;
Kontakt *Contact*	info@styria.si
Kontakt *Contact*	jernej@styria.si
Datoteka *File Path*	0:\2018_06_05 SERŠ Maribor\-- dvigalo gosposvetska\Archicad\SERŠ PRIZIDEK GOSPOSVETSKA SEPTEMBER 2025.pln
Št. načrta *Drawing Nr.*	**1.08.1**