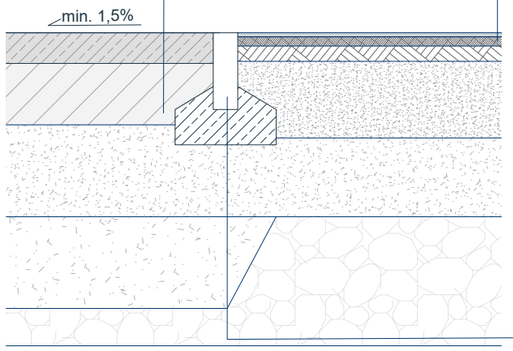



T1 - PRAN BETON

cm	material
10 cm	armirani prani beton odporen proti zmrzali in soli (C 30/37; XD3; XF4) z rečnim agregatom (finost agregata in pranja se določi na terenu)
20 cm	AB beton C 25/30, XC2
30 cm	tamponski drobljenec 0/32 mm (utrjen)
	ločilni filterski sloj 200g/m^2
30 - 50 cm	kamniti material 0/63 mm
	raščen teren

T3 - SINTETIČNA ŠPORTNA PODLAGA

cm	material
1,3 cm	tartan conipur EPDM
3 cm	drenažni asfalt PA 8 B 70/100, A4
5 cm	drenažni asfalt PA 11 B70/100, A4
25 cm	tamponski drobljenec 0/32 mm (utrjen)
25 cm	utrjeno grobo nasutje - gramoz
	utrjen teren

Spuščen betonski robnik
5/25/100 cm

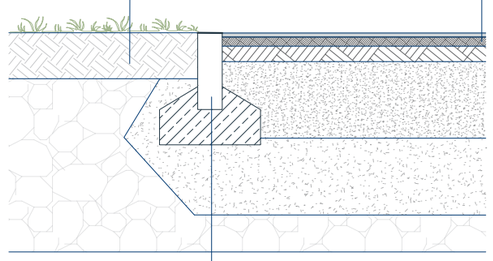

T5 - ZELENICA

cm	material
15 cm	humus
20 cm	peščena zemlja

T3 - SINTETIČNA ŠPORTNA PODLAGA

cm	material
1,3 cm	tartan conipur EPDM
3 cm	drenažni asfalt PA 8 B 70/100, A4
5 cm	drenažni asfalt PA 11 B70/100, A4
25 cm	tamponski drobljenec 0/32 mm (utrjen)
25 cm	utrjeno grobo nasutje - gramoz
	utrjen teren

Betonski robnik
z zaščitnim PVC robom
6/25/100 cm

			Investitor: Občina Medvode Cesta komandanta Staneta 12, 1215 Medvode			
Projektant:	SAPO, Studio za arhitekturo, planiranje in oblikovanje d.o.o. Pod lipo 15, 8340 Črnomelj		Objekt/lokacija: OŠ Preska			
	Ime:	Ident.št.	Vrsta načrta: NAČRT KRAJINSKE ARHITEKTURE			
Odgovorni vodja projekta:	Danijela Kure Kastelc, u.d.i.a	ZAPS 1559 PA PPN				
Odgovorni projektant:	Martina Auguštin, m.i.ka	ZAPS 2369 PKA	Vsebina/naslov risbe: Detajl stikov 3			
Sodelavec:	Špela Šuštarič, d.i.ka					
	Maša Vertot, m.i.ka					
			Vrsta projekta:	Številka projekta:	Merilo:	Št.risbe:
Sprememba:		Datum: Maj 2025	PZI	128-06-22-10 (KA)	M1:20	3.04