

POLAGANJE KANALIZACIJSKE CEVI NA OBMOČJU VOZIŠČA

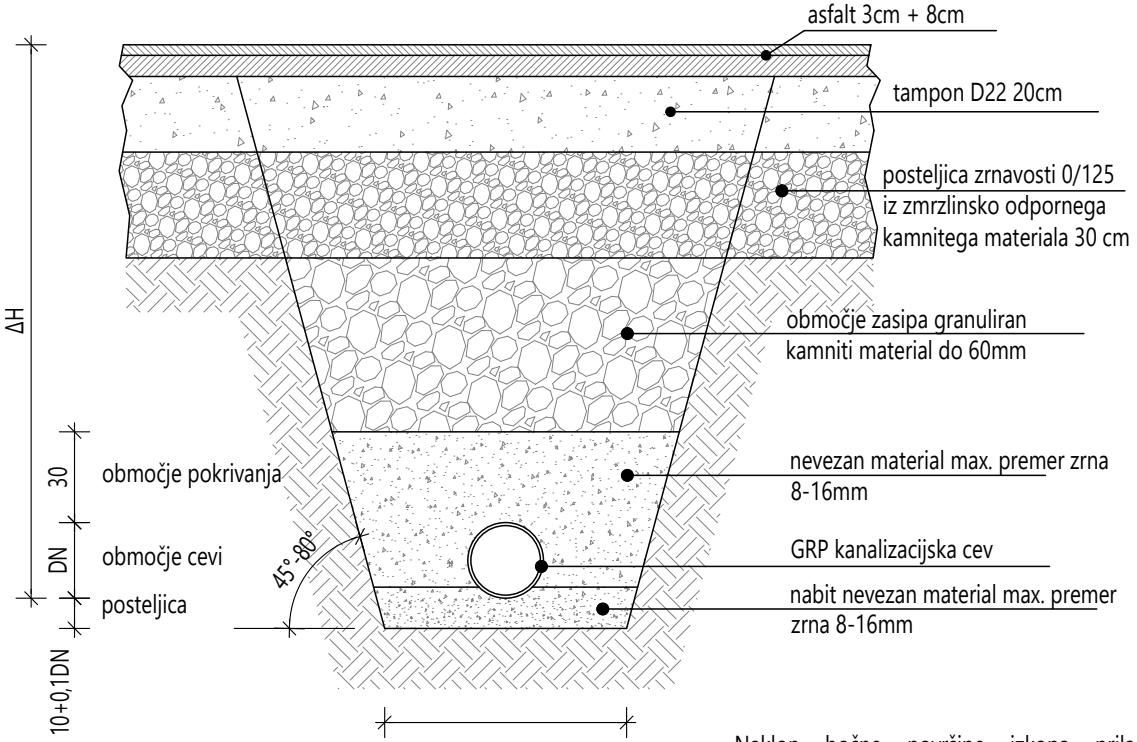

DN200	OD+0,7m
DN200 do DN350	OD+0,5m
DN400 do DN700	OD+0,6m
DN800 do DN1400	OD+0,8m

POLAGANJE KANALIZACIJSKE CEVI NA OBMOČJU ZELENIC

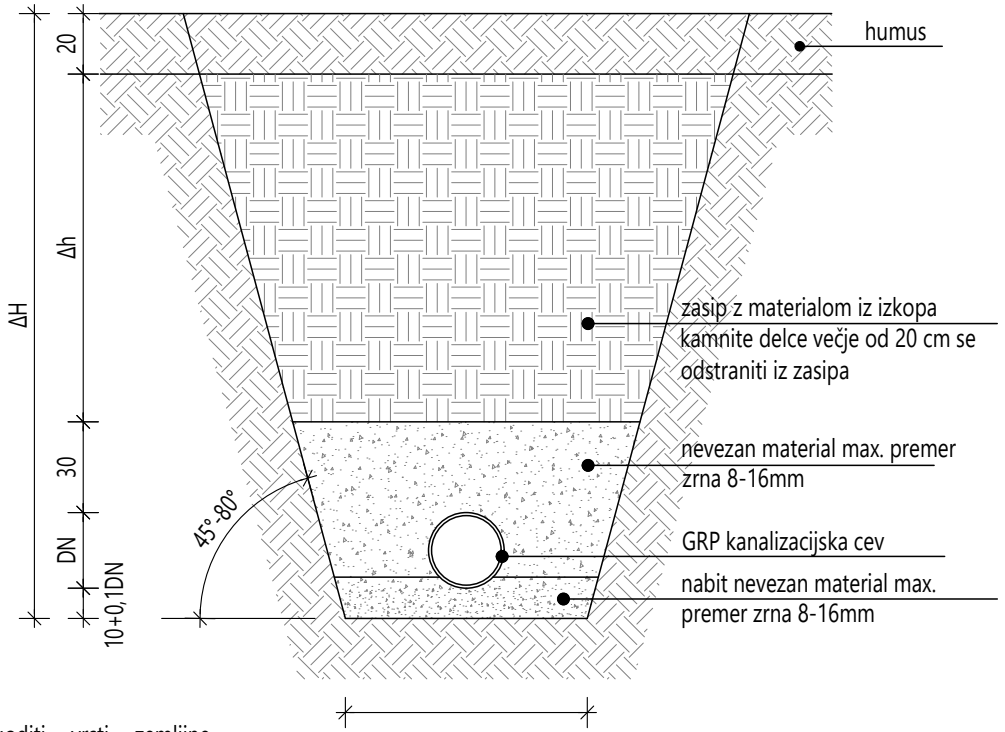

DN200	OD+0,7m
DN200 do DN350	OD+0,5m
DN400 do DN700	OD+0,6m
DN800 do DN1400	OD+0,8m

Naklon bočne površine izkopa prilagoditi vrsti zemljine.
Informativno se lahko upoštevajo naslednji nakloni bočnih ploskev:

~ nevezljive ali mahke vezljive zemljine	β = 45°
~ trde ali polmastne vezljive zemljine	β = 60°
~ trdna vezljiva tla ali skala	β = 80°

investitor:	Občina Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu				
naloga:	Nadgradnja centralne čistilne naprave Stari trg pri Ložu				
načrt:	2.1 Načrt s področja gradbeništva - zunanja ureditev in bazeni				
faza:	PZI - projektna dokumentacija za izvedbo				
št. projekta:	PR-8/2023	št. načrta:	PR-8-2/2023	datum:	maj 2025

DETAJL IZKOPA JARKA IN POLAGANJA KANALIZACIJSKIH CEVI

ACER NOVO MESTO D. O. O.

merilo:	1:25	list:	5.2