
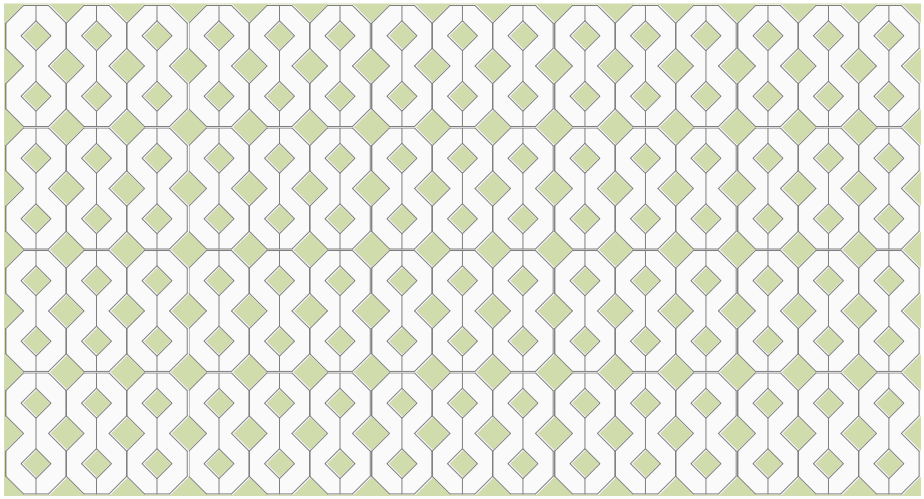


- betonske travne plošče 10 cm
- izravnalni sloj - mineralni substrat (nanos 4 cm, statično valjan na 3 cm)
- tampon 0-32 mm 20 cm
- kamnita posteljica 0-63 mm 20 cm
- drobljeni kamniti material iz izkopa

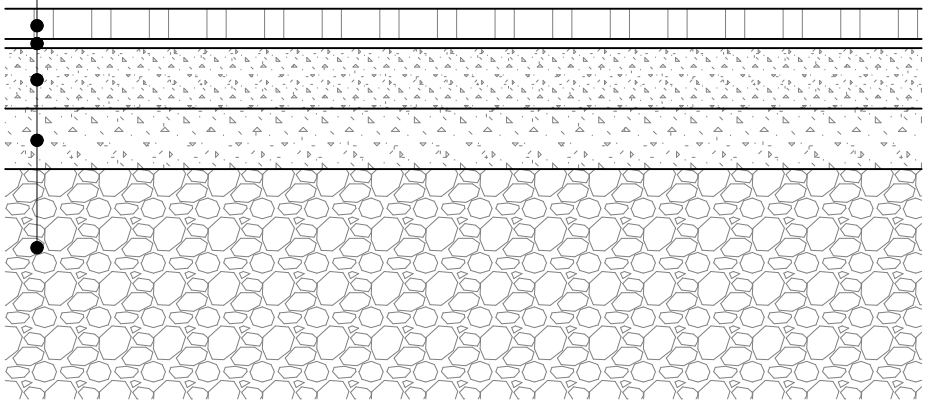

Navodilo za izvedbo ustroja in polaganje betonskih travnih plošč:

- Na utrjenem nasipu se uredi kamnito posteljico iz zmrzlinsko obstojnega gramoza ali drobljenca debeline zrn 0–63 mm (Ev2 > 60 Mpa).
- Na kamniti posteljice se uredi tampon iz zmrzlinsko obstojnega gramoza ali drobljenca debeline zrn 0–32 mm (Ev2 > 60 Mpa).
- Na tampnu se uredi sloj mineralnega substrata v debelini 4 cm, ki se ga statično uvalja na 3 cm. Mineralni substrat - mešanica kremenčevega peska, gramoza in humusa + dolgotrajno gnojilo.
- Travne plošče se polaga na utrjeno podlago v medsebojnem razmiku najmanj 5 milimetrov. Plošče se med polaganjem namesti tako, da nalegajo na podlago s celotno površino. Utrjuje se jih lahko samo s pomočjo gumijastega kladiva. Izrecno je prepovedana uporaba kakršnega koli vibracijskega sredstva.
- Zapolnitev odprtin z mineralnim substratom - mešanica 30% gramoza, 70% humusa + dolgotrajno gnojilo.

investitor:	Občina Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu				
naloga:	Nadgradnja centralne čistilne naprave Stari trg pri Ložu				
načrt:	2.1 Načrt s področja gradbeništva - zunanja ureditev in bazeni				
faza:	PZI - projektna dokumentacija za izvedbo				
št. projekta:	PR-8/2023	št. načrta:	PR-8-2/2023	datum:	maj 2025

DETAJL POLAGANJA TRAVNIH PLOŠČ

ACER NOVO MESTO D. O. O.

merilo:	1:25	list:	5.9