

A4: 210x297
A: 0.0625 m²

22.04.2010
Prerez Krizanja Kablovodov In Plinovoda (200826_1).dwg


KRIŽANJE INSTALACIJ

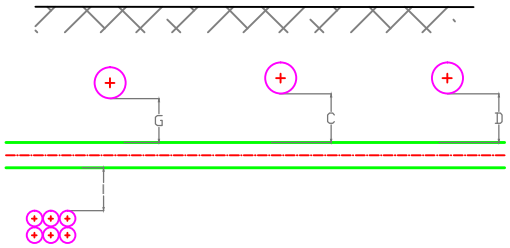


PRIBLIŽEVANJE INSTALACIJ

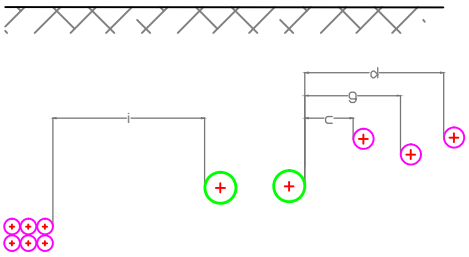

KRIŽANJE INSTALACIJ – posebni primeri

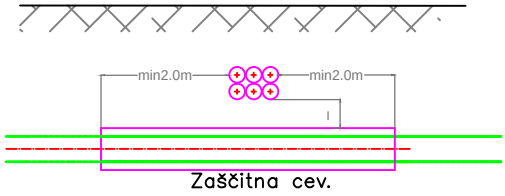

PRIBLIŽEVANJE INSTALACIJ – posebni primeri

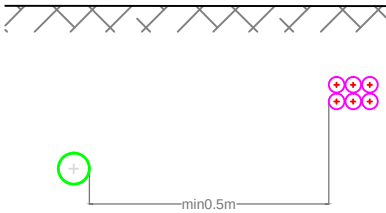

Če so odmiki manjši mora biti plinovod položen v zaščitno cev na celotni dolžini približevanja.

OBJEKT	MIN.SVETLA RAZDALJA (m)	
	KRIŽANJE	PRIBLIŽEVANJE
Plinovod do visokonapetostnih kablov Plinovod do NN in JR kablov Plinovod do TT in KTV kablov Plinovod do kabelske kanalizacije (telefon, NN,..)	G = 0,5 C = 0,2 D = 0,4 I = 0,2	g = 0.8 c = 0.4 d = 0,6 i = 0,4

LEGENDA

C,c električni kabli: nizkonapetostni in javna razsvetljava
D,d telefon in kabelska televizija
G,g električni kabli: visokonapetostni
I,i kabelska televizija

plinovodi
ostali komunalni vodi

OPOMBA

Podatki veljajo v slučajo, ko se podzemne komunalne naprave polagajo ločeno.
Opredeljeni so minimalni odmiki po Pravilniku o tehničnih pogojih za plinovode do 16bar (Ur.l.RS 26/02).
Pri manjših odmikih je potrebno izvajati posebne varnostne ukrepe (zaščitna cev, pregradne stene,..).
Kot križanja mora biti med 45 in 90°.
Upoštevati je potrebno tudi soglasje upravljalca posamezne podzemne infrastrukture.

Projektant:
PROJEKT d.d. NOVA GORICA

Investitor:
Občina Ilirska Bistrica
Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica

Risba:
PREREZI KRIŽANJA KABLOVODA IN PLINOVODA

Merilo: RISBA

Objekt:
Gasilski dom Podgrad

Odgovorni vodja projekta: Tomaž Mohorko, u.d.i.a. — Id. št.: ZAPS 1418 A
Odgovorni projektant: Dean Božič, u.d.i.e. — Id. št.: IZS E-2040
Sodelavci: Andrej Ž., u.d.i.e., Miha K., d.i.e., Neža G., d.i.e. — Id. št.:

Vrsta načrta: 3/1 - NAČRT S PODROČJA ELEKTROTEHNIKE

Vrsta projektne dokumentacije:	Številka načrta:	Številka projekta:	Datum:	Spremembe:	Številka lista:
PZI	14331_3/1	14331	april 2020		3/1.10