
A4: 210x297
A: 0.0625 m²

24.03.2009
Shema GIP (200430).dwg

GIP ... zbiralka glavnega izena~enja potenciala
MPO ... merilno priključna omarica
K ... kanalizacija
CO ... centralno ogrevanje
VI ... vodovodna instalacija
PI ... plinska instalacija
SI ... strelovodna instalacija
KM ... kovinske mase
O ... ozemljilo
ZD ... zunanji dimnik

1 ... vodnik za povezavo z glavnim stikalnim blokom
2 ... vodnik za povezavo z instalacijami centralnega ogrevanja
3 ... vodnik za povezavo z ozemljilom (če obstaja)
4 ... vodnik za povezavo s kovinskimi elementi zgradbe in armaturo
5 ... vodnik za povezavo z napravami informacijskega sistema
6 ... vodnik za povezavo z vodovodno instalacijo
7 ... vodnik za povezavo s plinsko instalacijo (če obstaja)
8 ... vodnik za povezavo s strelovodno instalacijo – ozemljilom
9 ... vodnik za povezavo z instalacijo kanalizacije
10.. vodnik za povezavo s kovinskimi masami
* ... povezava z MPO – pri TN sistemih (v kolikor je na objektu MPO)

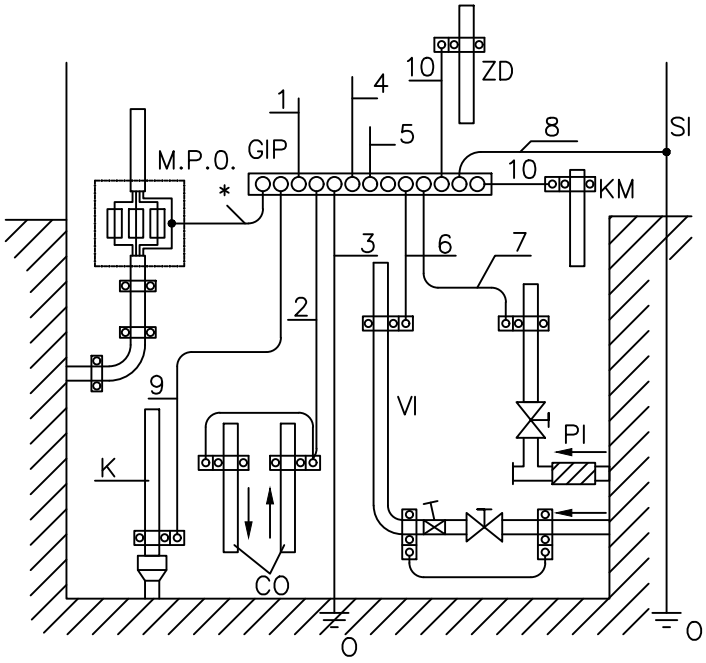

Glavno izenačenje potenciala

Projektant:
PROJEKT d.d. NOVA GORICA

Investitor:
Občina Ilirska Bistrica
Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica

Risba:
SHEMA GLAVNE IZENAČITVE POTENCIALOV

Merilo: SHEMA

Objekt:
Gasilski dom Podgrad

Odgovorni vodja projekta: Tomaž Mohorko, u.d.i.a. — Id. št.: ZAPS 1418 A
Odgovorni projektant: Dean Božič, u.d.i.e. — Id. št.: IZS E-2040

Vrsta načrta: 3/2 - NAČRT S PODROČJA ELEKTROTEHNIKE
Sodelavci: Andrej Ž., u.d.i.e., Miha K., d.i.e., Neža G., d.i.e., Gregor M. mag.i.e. — Id. št.:

Vrsta projektne dokumentacije:	Številka načrta:	Številka projekta:	Datum:	Spremembe:	Številka lista:
PZI	14331_3/2	14331	jnuar 2021		3/2.18