
A3: 297x420
A: 0.125 m²

02.03.2021
14331_4_PZI_OGREVANJE IN HLAJENJE.dwg

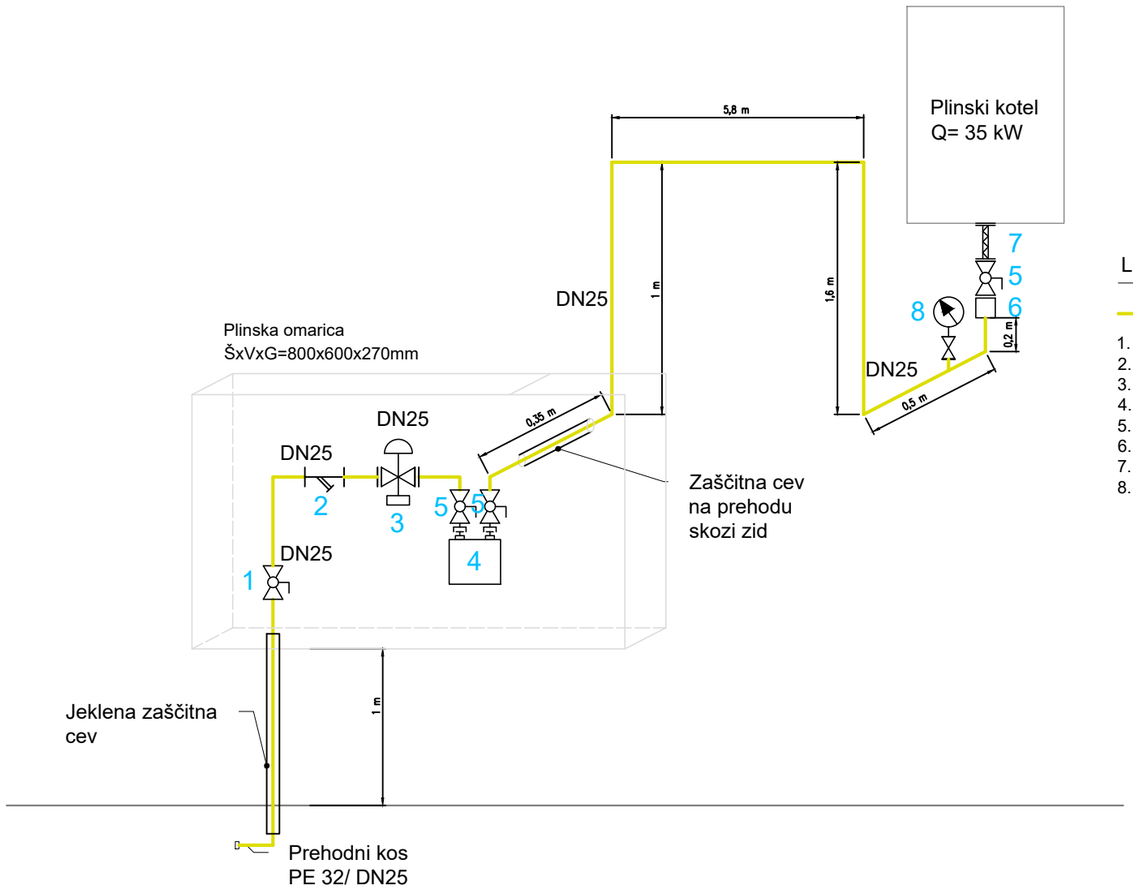


LEGENDA

Plin

1. Krogelna pipa, navojna z izolirnim kosom, ročica, DN25, PN6
2. Plinski filter, navojni, DN25
3. Regulator tlaka, navojni, DN25, 4bar- 100mbar
4. Mehovni plinomer, navojni, G4, DN25
5. Krogelna pipa, navojna, DN25, PN1, ročica
6. Termično varovalo, DN25, PN1
7. Gibljiv priključek, DN20, armirana
8. Manometer Ø100 z man. impulznim ventilom 1/2",območje 0-100mbar

| Element | ME | Količina | Padec tlak na ME | Skupaj padec tlaka |
|---|---|---|---|---|
| | | | [Pa] | [Pa] |
| Ventil krogelni DN 25 | kos | 2 | 5 | 10 |
| Mehovni plinomer G4 | kos | 1 | 15 | 15 |
| Cev DN 25 | m | 7,85 | 2 | 15,7 |
| Ventil s termičnim varovalom DN 25 | kos | 1 | 75 | 75 |
| **SKUPAJ padec tlaka od regulatorja do trošila** | | | | **115,7** |

Projektant:
PROJEKT d.d.
NOVA GORICA

Investitor:
**OBČINA ILIRSKA BISTRICA**
**Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica**

Risba:
**SHEMA PLINSKEGA PRIKLJUČKA**
Merilo: -

Objekt:
**NOVOGRADNJA**
**GASILSKI DOM PODGRAD**

Odgovorni vodja projekta: Tomaž Mohorko, univ.dipl.inž.arh. — Id. št. : ZAPS A-1418
Odgovorni projektant: Matjaž Makarovič, univ.dipl.inž.str. — Id. št. : IZS S-1392
Vrsta načrta: 4 - NAČRT S PODROČJA STROJNIŠTVA
Sodelavci: Bogdan Lapajne, dipl.inž.str., Miha Mohorko, mag.inž.str. — Id. št. :

| Vrsta projektne dokumentacije: | Številka načrta: | Številka projekta: | Datum: | Spremembe: | Številka lista: |
|---|---|---|---|---|---|
| PZI | 14331_4 | 14331 | JANUAR 2021 | | 4.2.6 |