
TLORIS

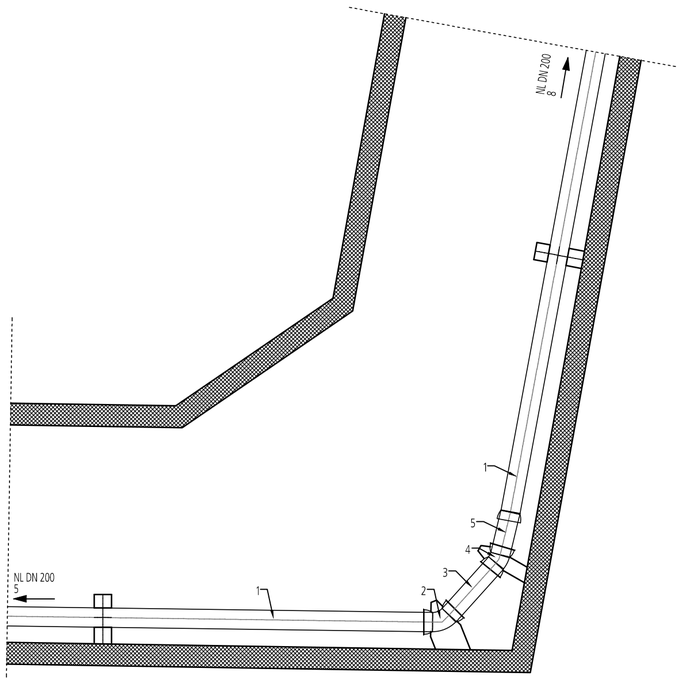

SPECIFIKACIJA VODOVODNEGA MATERIALA

št.	element	dimenzija	št. kosov
1	NL cev, l=6.00 m, Vi spoj	200	2
2	NL MMK kos 45°, Vi spoj, PN 10	200	1
3	NL ravni vmesni cevni kos, l=800 mm, PN 10	200	1
4	NL MMK kos 22°, Vi spoj, PN 10	200	1
5	NL ravni vmesni cevni kos, l=500 mm, PN 10	200	1

RISBA VODOVODNIH ARMATUR TOČKI 6, 7

PROJEKTANT / JV

LUZ, d.d.
Verovškova ulica 64, 1001 Ljubljana
Telefon +386(0)1 360 24 00
www.luz.si • info@luz.si

ELEA IC d.o.o.
Dunajska cesta 21, Ljubljana
Telefon +386(0)1 474 10 00
www.elea.si • info@elea.si

OBJEKT	Ureditev gospodarske javne infrastrukture na območju Potniškega centra Ljubljana - 1. faza
INVESTITOR	Mestna občina Ljubljana Mestni trg 1 1000 Ljubljana
VODJA PROJEKTA	Uroš Maršič, univ. dipl. inž. grad. IZS št.: G-3272
POOBLAŠČENI INŽENIR	Elizabeta Peklaj, univ. dipl. inž. grad. IZS št.: G-1184
SODELAVCI	Marko Fatur, univ.dipl.inž.grad. - Odgovorni nosilec naloge Polona Repnik, univ.dipl.inž.vod. in kom.inž.

VRSTA DOKUMENTACIJE	DGD
VRSTA PRIKAZA	NAČRT VODOVODA
VSEBINA RISBE	RISBA VODOVODNIH ARMATUR, TOČKI 6, 7
DATUM	julij 2023

ŠT. PROJEKTA:	9013-1F
ŠT. NAČRTA:	9013-1F_V
MERILO:	1:50
ŠT. RISBE:	T3_3.2