

odsek 3
M 1:500/50
M1.K2

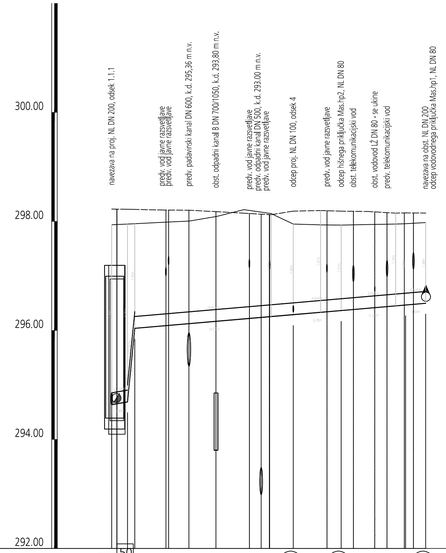

IME	25	50	51					52	53		54	55
KOTA OBSTOJEČEGA TERENA (m n.v.)	298.23	298.22	298.22	298.21	298.20	298.18	298.15	298.12	298.19	298.20	298.19	298.18	298.15	298.16	298.15
KOTA BODOČEGA TERENA (m n.v.)	297.94	297.95	297.96	297.98	298.01	298.09	298.22	298.14	297.95	297.94	297.93	297.94	297.95	297.95	297.98
KOTA DNA CEVI (m n.v.)	294.64	294.69	294.04					296.29			296.37			296.47	296.50
GLOBINA IZKOPA (m)	3.69	3.64	2.28					2.00			1.93			1.79	1.76
DOLŽINA (m)		2.90	1.53	29.07					8.78			11.80		3.69	
STACIONAŽA (m)	0.00	2.90	4.23					33.30			42.08			53.88	57.57
PADEC (promil)		17.2	100.8	8.6											
CEV, PROFIL (mm), DOLZINA (m)		NL, C40, DN 200, L=58 m													

odsek 4
M 1:500/50
M1.K3

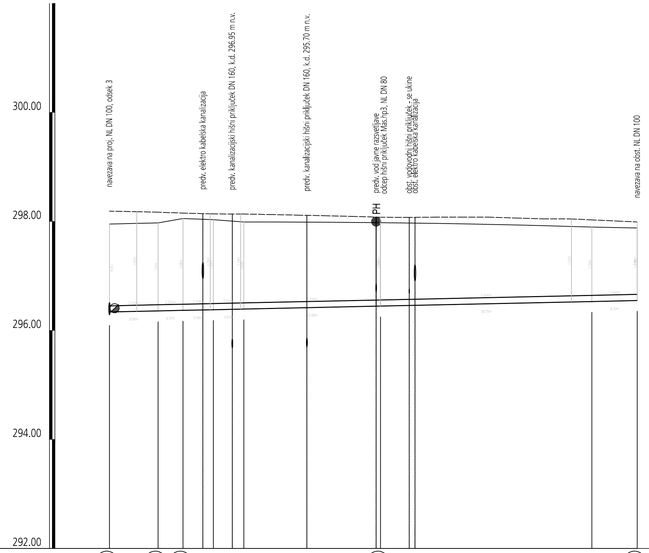

IME	52		60	61	62	63			64					65		66
KOTA OBSTOJEČEGA TERENA (m n.v.)	298.19	298.18	298.17	298.15	298.14	298.14	298.13	298.11	298.10	298.09	298.08	298.08	298.07	298.08	298.08	298.06	298.05	298.03	298.01	297.99
KOTA BODOČEGA TERENA (m n.v.)	297.95	297.96	297.97	298.05	298.03	297.99	297.99	297.99	297.98	297.98	297.98	297.98	297.97	297.96	297.96	297.95	297.93	297.92	297.90	297.89	297.88
KOTA DNA CEVI (m n.v.)	296.29		296.36	296.37	296.38	296.39					296.45								296.53		296.55
GLOBINA IZKOPA (m)	2.00	1.95	1.91	1.89	1.86	1.85					1.73								1.60		
DOLŽINA (m)			8.90	4.57	5.56	5.61			25.06					38.75					8.32		
STACIONAŽA (m)	0.00		8.90	13.48	19.04	24.65					49.70								88.46		96.77
PADEC (promil)											2.2										
CEV, PROFIL (mm), DOLZINA (m)											NL , C40, DN 100, L=97 m										

LEGENDA:

- cevovod
- zasun
- podtalni hidrant
- podtalni hidrant-blatnik
- nadtalni hidrant
- avtomatski zračnik
- blatnik
- 100 · zakoličbena točka
- (100) · shema montaže
- [100] · risba vodovodnih armatur

hidroprojekt d.o.o.
Hidroprojekt d.o.o.
Vodovodna cesta 109
1000 Ljubljana
tel.:01/3602476
e-mail: info@hidroprojekt.si

OBJEKT	UREDITEV GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE NA OMBOČJU POTNIŠKEGA CENTRA LJUBLJANA - 1. FAZA		
INVESTITOR	Mestna občina Ljubljana Mestni trg 1, 1000 ljubljana	VODJA PROJEKTA	Uroš Maršič, univ.dipl.inž.gradb. id štev: G-3272
NAROČNIK	Mestna občina Ljubljana Mestni trg 1, 1000 ljubljana	PODRAŽČENI INŽENIR	Elizabeta Peklaj, univ.dipl.inž.gradb. id štev: G-1184
VRSTA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE	PZI	PROJEKTANT	
NAČRT	2/3 - NAČRT VODOVODA		ŠT.PROJEKTA: 9013-1F
VSEBINA RISBE	IZVEDBENA VZDOLŽNA PROFILA ODSEKA 3, 4	MERILO	DATUM
		1:500/50	avgust 2025
		ŠT. NAČRTA	ŠT. RISBE
		9013-1F_V	T.3_2.2