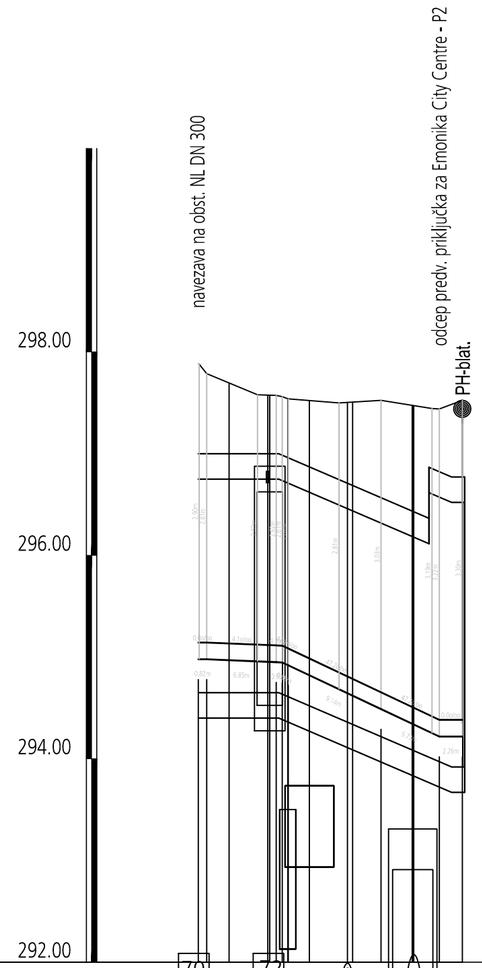


odsek 26
M 1:500/50
M1.K4

IME	70	71	72	73	74	75	76	77
KOTA OBSTOJEČEGA TERENA (m n.v.)	297.88	297.79	297.58	297.57	297.56	297.50	297.52	297.44	297.52
KOTA BODOČEGA TERENA (m n.v.)									
KOTA DNA CEVI (m n.v.)	294.98	294.98	294.95	294.95	294.95	294.49	294.22	294.22	294.22
GLOBINA IZKOPA (m)	2.91		2.73	2.72	2.72	3.14	3.32	3.41
DOLŽINA (m)	0.82		6.85	0.58	0.59	9.14	5.73	2.26
STACIONAŽA (m)	0.00	0.82	7.67	8.25	8.84	17.98	23.71	25.96
PADEC (promil)	0.0		4.1			47.2		0.0
CEV, PROFIL (mm), DOLZINA (m)	NL, C40, DN 150, L=26 m							

LEGENDA:

- cevovod
- zasun
- PH — podtalni hidrant
- PH-blat. — podtalni hidrant-blatnik
- NH — nadtalni hidrant
- avtomatski zračnik
- blatnik
- 100 · zakoličbena točka
- (100) · shema montaže
- [100] · risba vodovodnih armatur

hidro projekt d.o.o.

Hidroprojekt d.o.o.
Vodovodna cesta 109
1000 Ljubljana
tel.:01/3602478
e-mail: info@hidroprojekt.si

OBJEKT	UREDITEV GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU POTNIŠKEGA CENTRA LJUBLJANA - 1. FAZA		
INVESTITOR	Mestna občina Ljubljana Mestni trg 1, 1000 Ljubljana	VODJA PROJEKTA	Uroš Maršič, univ.dipl.inž.gradb. id štev. G-3272
NAROČNIK	Mestna občina Ljubljana Mestni trg 1, 1000 Ljubljana	POOBLAŠČENI INŽENIR	Elizabeta Peklaj, univ.dipl.inž.gradb. id štev. G-1184
VRSTA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE	PZI	PROJEKTANT	
NAČRT	2/3 - NAČRT VODOVODA		ŠT.PROJEKTA: 9013-1F
VSEBINA RISBE	IZVEDBENI VZDOLŽNI PROFIL ODSEK 26	MERILO	1:500/50
		DATUM	avgust 2025
		ŠT. NAČRTA	9013-1F_V
		ŠT. RISBE	T.3_2.3