
Mas.hp1

DETAJL VGRADNJE VODOVODNE OPREME V VODOMERNI JAŠEK
priključna cev NL DN 80, vodomer DN 50/20

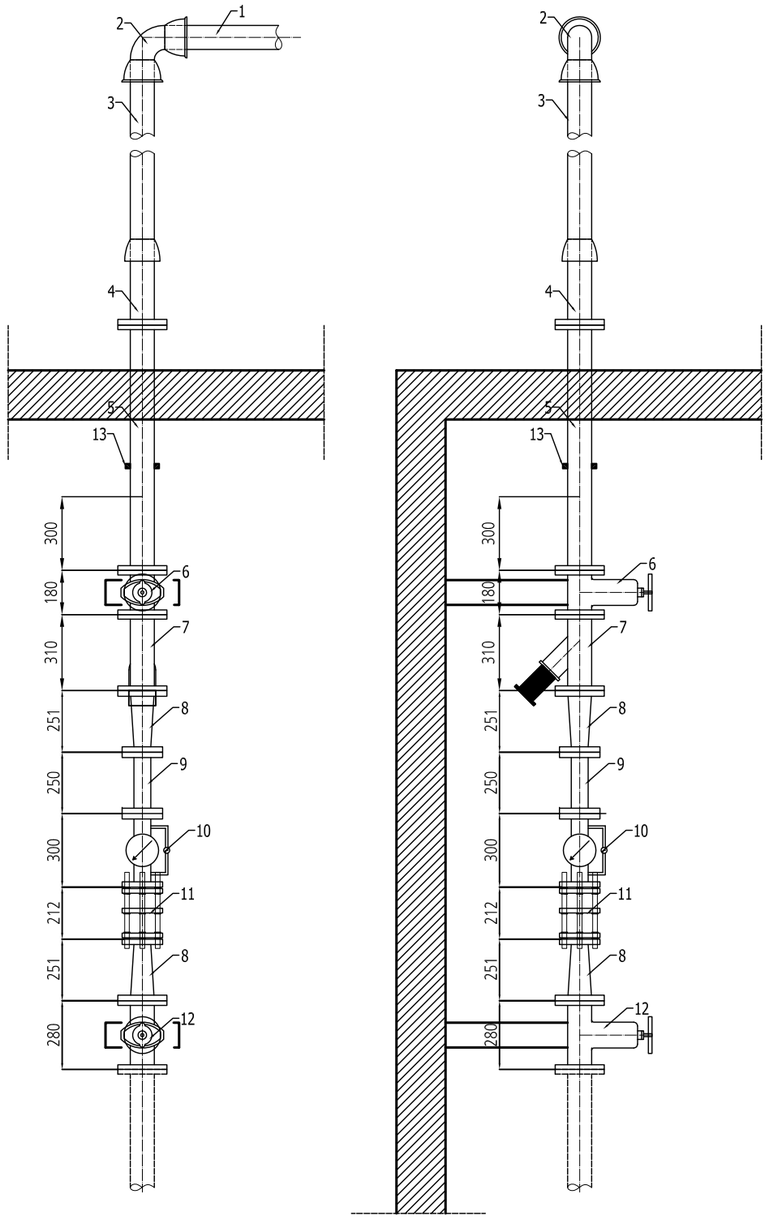

SPECIFIKACIJA VODOVODNEGA MATERIALA

št.	element	dimenzija	št. kosov
1	NL cev, l=6.00 m, Vi spoj	80	1
2	NL MMQ kos, Vi spoj, PN 10	80	1
3	NL cev, l=4.00 m, Vi spoj	80	1
4	NL F kos, PN 10	80	1
5	NL FF kos, l=1000 mm, PN 10	80	1
6	NL zaporni ventil z ročnim kolesom, kratka izvedba, PN 10	80	1
7	NL lovilec nesnage, PN 10	80	1
8	NL FFR kos, PN 10	80/50	2
9	NL FF kos, l=250 mm, PN 10	50	1
10	kombinirani vodomer, PN 10	50/20	1
11	NL montažno-demontažni kos, PN 10	50	1
12	NL zaporni ventil z ročnim kolesom, z izpustno pipo, dolga izvedba, PN 10	80	1
13	EPDM tesnilo	80	1

hidro projekt d.o.o.
Hidroprojekt d.o.o.
Vodovodna cesta 109
1000 Ljubljana
tel.:01/3602478
e-mail: info@hidroprojekt.si

POOBLAŠČENI INŽENIR


Elizabeta PEKLAJ, univ.dipl.inž.gradb.

ŠT. RISBE

T3_5.7.1

Mas.hp2

DETAJL VGRADNJE VODOVODNE OPREME V VODOMERNI JAŠEK
priključna cev NL DN 80, vodomera DN 20, DN 50/20

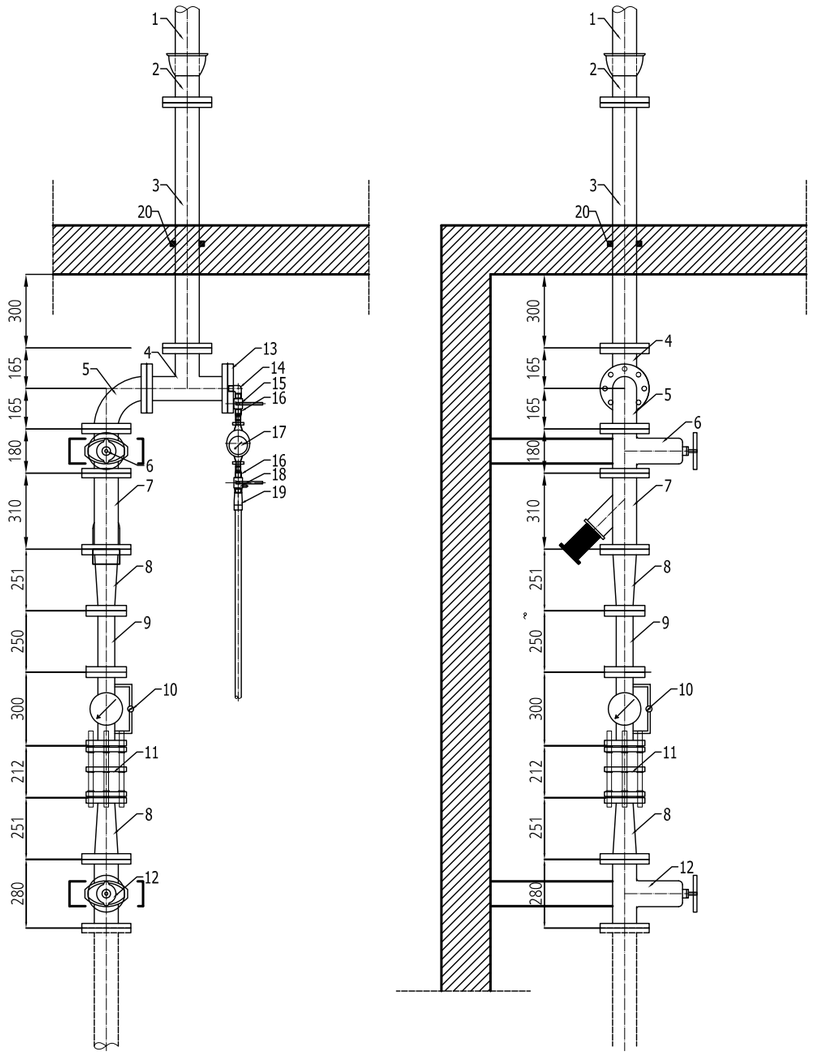

SPECIFIKACIJA VODOVODNEGA MATERIALA

št.	element	dimenzija	št. kosov
1	NL cev, l=6.00 m, Vi spoj	80	1
2	NL E kos, Vi spoj, PN 10	80	1
3	NL FF kos, l=1000 mm, PN 10	80	1
4	NL T kos, PN 10	80/80	1
5	NL Q kos, PN 10	80	1
6	NL zaporni ventil z ročnim kolesom, kratka izvedba, PN 10	80	1
7	NL lovilec nesnage, PN 10	80	1
8	NL FFR kos, PN 10	80/50	2
9	NL FF kos, l=250 mm, PN 10	50	1
10	kombinirani vodomer, PN 10	50/20	1
11	NL montažno-demontažni kos, PN 10	50	1
12	NL zaporni ventil z ročnim kolesom, z izpustno pipo, dolga izvedba, PN 10	80	1
13	NL navojna prirobnica, PN 10	80/1"	1
14	navojni ločni kos, PN 10	1"	1
15	krogelni ventil, PN 10	1"	1
16	navojni reducirni kos, PN 10	1" / 3/4"	2
17	volumetrični vodomer s holandcema, montažno konzolo in nepovratnim ventilom, PN 10	3/4" (DN 20)	1
18	krogelni ventil z izpustno pipo, PN 10	1"	1
19	prehodna spojka za PE cev, PN 10	d32/1"	1
20	EPDM tesnilo	80	1

hidro projekt d.o.o.
Hidroprojekt d.o.o.
Vodovodna cesta 109
1000 Ljubljana
tel.:01/3602478
e-mail: info@hidroprojekt.si

POOBLAŠČENI INŽENIR


Elizabeta PEKLAJ, univ.dipl.inž.gradb.

ŠT. RISBE

T3_5.7.2

Mas.hp3

DETAJL VGRADNJE VODOVODNE OPREME V VODOMERNI JAŠEK
priključna cev NL DN 80, vodomer DN 50/20

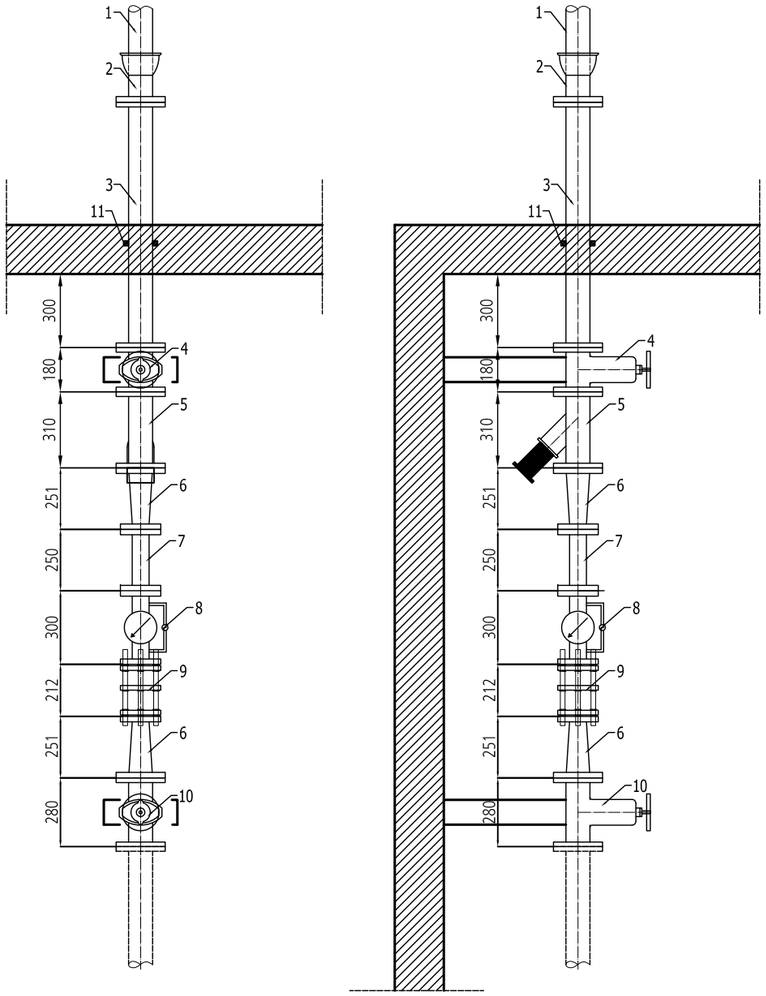

SPECIFIKACIJA VODOVODNEGA MATERIALA

št.	element	dimenzija	št. kosov
1	NL cev, l=6.00 m, Vi spoj	80	1
2	NL E kos, Vi spoj, PN 10	80	1
3	NL FF kos, l=1000 mm, PN 10	80	1
4	NL zaporni ventil z ročnim kolesom, kratka izvedba, PN 10	80	1
5	NL lovilec nesnage, PN 10	80	1
6	NL FFR kos, PN 10	80/50	2
7	NL FF kos, l=250 mm, PN 10	50	1
8	kombinirani vodomer, PN 10	50/20	1
9	NL montažno-demontažni kos, PN 10	50	1
10	NL zaporni ventil z ročnim kolesom, z izpustno pipo, dolga izvedba, PN 10	80	1
11	EPDM tesnilo	80	1

hidro projekt d.o.o.
Hidroprojekt d.o.o.
Vodovodna cesta 109
1000 Ljubljana
tel.:01/3602478
e-mail: info@hidroprojekt.si

POOBLAŠČENI INŽENIR


Elizabeta PEKLAJ, univ.dipl.inž.gradb.

ŠT. RISBE

T3_5.7.3

Mas.hp4

DETAJL VGRADNJE VODOVODNE OPREME V VODOMERNI JAŠEK
priključna cev NL DN 100, vodomer DN 80/20

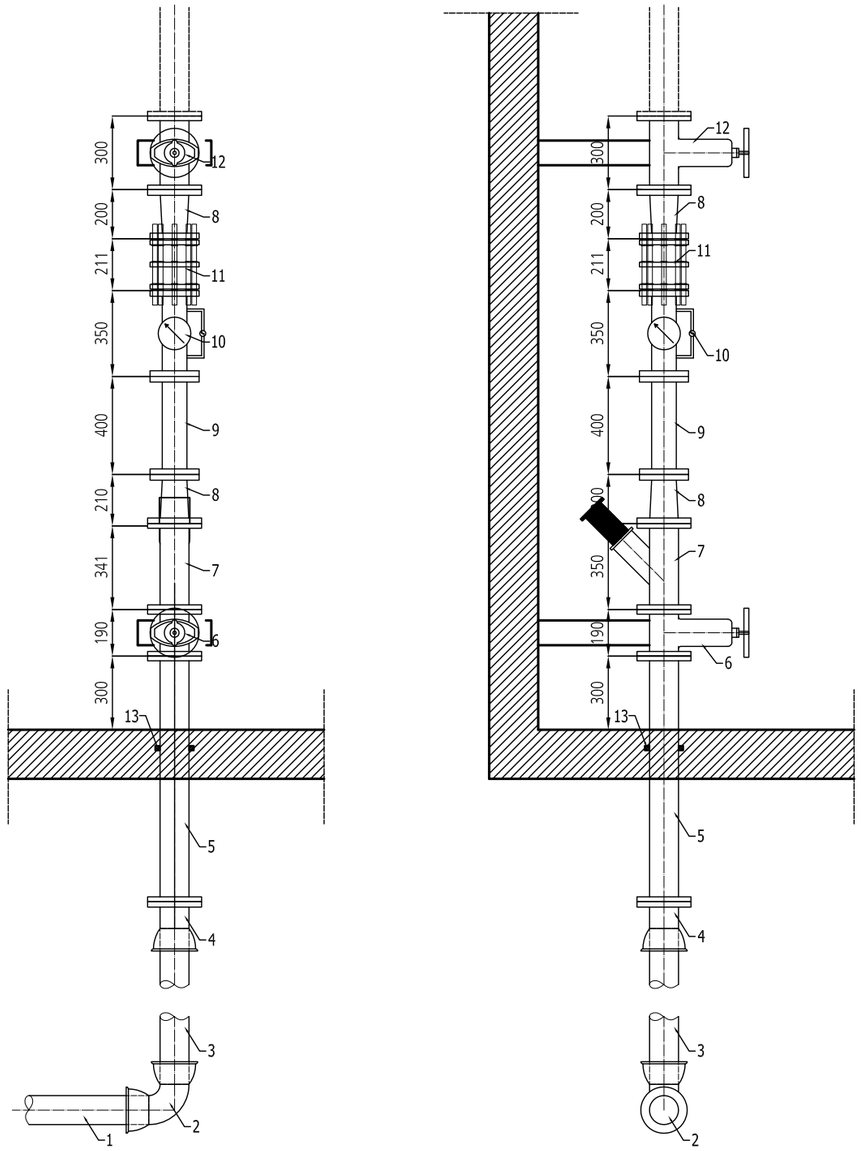

SPECIFIKACIJA VODOVODNEGA MATERIALA

št.	element	dimenzija	št. kosov
1	NL cev, l=6.00 m, Vi spoj	100	1
2	NL MMQ kos, Vi spoj, PN 10	100	1
3	NL ravni vmesni cevni kos, l=800 mm, PN 10	100	1
4	NL E kos, Vi spoj, PN 10	100	1
5	NL FF kos, l=1000 mm, PN 10	100	1
6	NL zaporni ventil z ročnim kolesom, kratka izvedba, PN 10	100	1
7	NL lovilec nesnage, PN 10	100	1
8	NL FFR kos, PN 10	100/80	2
9	NL FF kos, l=400 mm, PN 10	80	1
10	kombinirani vodomer, PN 10	80/20	1
11	NL montažno-demontažni kos, PN 10	80	1
12	NL zaporni ventil z ročnim kolesom, z izpustno pipo, dolga izvedba, PN 10	100	1
13	EPDM tesnilo	100	1

hidro projekt d.o.o.
Hidroprojekt d.o.o.
Vodovodna cesta 109
1000 Ljubljana
tel.:01/3602478
e-mail: info@hidroprojekt.si

POOBLAŠČENI INŽENIR


Elizabeta PEKLAJ, univ.dipl.inž.gradb.


ŠT. RISBE

T3_5.7.4

Mas.hp5

DETAJL VGRADNJE VODOVODNE OPREME V VODOMERNI JAŠEK
priključna cev PE d 63 v z.c. PE d 110, vodomer DN 40

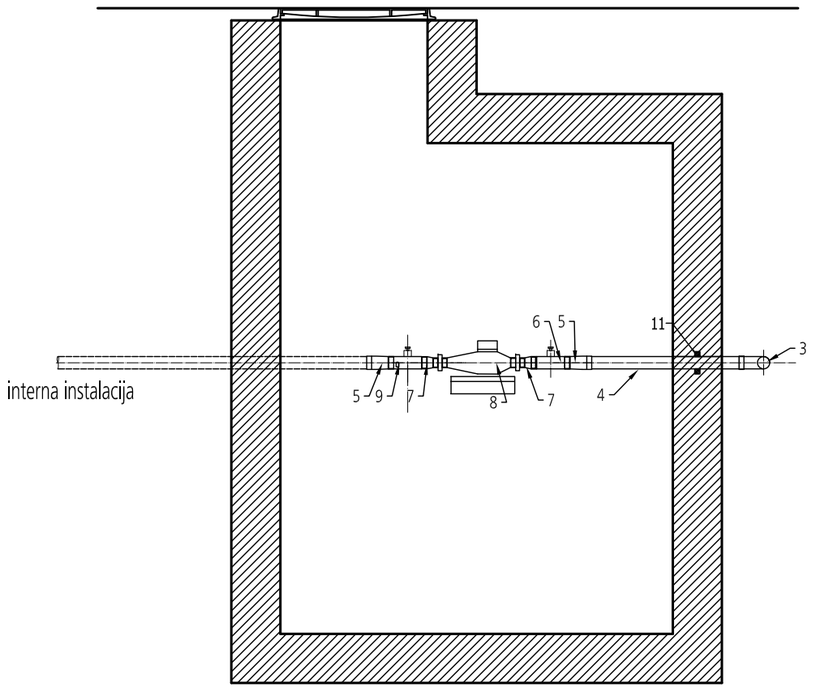

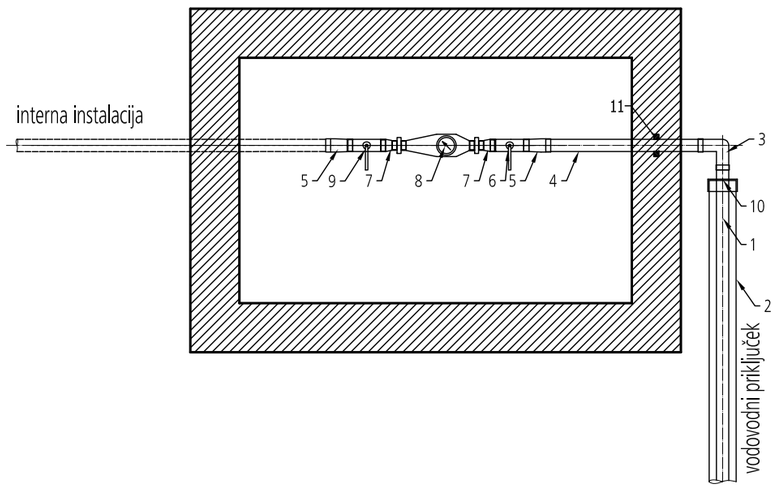

SEZNAM FAZONSKIH KOSOV IN ARMATUR

	element	dimenzija	št. elementov
1	cev PE 100, PN 16, d 63	d 63	1
2	zaščitna cev PE 80, PN 8, d 110	d 110	1
3	PE lok	2"	1
4	cev PE 100, PN 16, d 63, l=0.70 m	d 63	1
5	prehodna spojka za PE cev d 63	d 63/2"	2
6	krogelni ventil	2"	1
7	navojni reducirni kos	2"/6/4"	2
8	večnatočni vodomer s holandcema, montažno konzolo in nepovratnim ventilom, PN 10	6/4" (DN 40)	1
9	krogelni ventil z izpustno pipo	2"	1
10	tesnilni čep	d 110/63	1
11	EPDM tesnilo	50	1

hidro projekt d.o.o.
Hidroprojekt d.o.o.
Vodovodna cesta 109
1000 Ljubljana
tel.:01/3602478
e-mail: info@hidroprojekt.si

POOBLAŠČENI INŽENIR

Elizabeta PEKLAJ, univ.dipl.inž.gradb.

ŠT. RISBE

T3_5.7.5