
KOMUNALNA (FEKALNA) KANALIZACIJA
VZDOLŽNI PROFIL KK 2.0

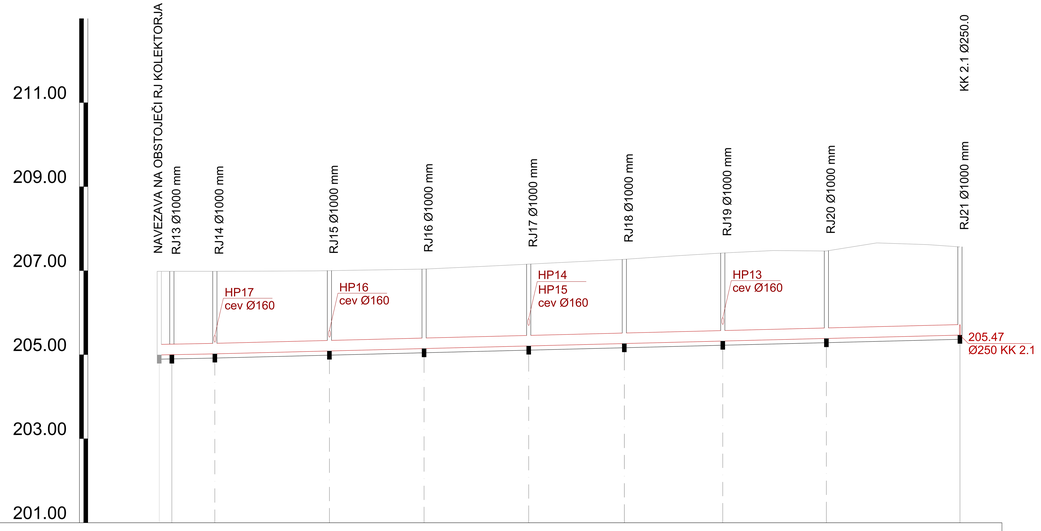

KK 2.0

IME	RJ13	RJ14	RJ15	RJ16	RJ17	RJ18	RJ19	RJ20	RJ21
STACIONAŽA	0.00	10.23	37.50	60.02	84.92	107.68	131.11	155.77	187.55
KOTA TERENA	206.98	206.98	206.99 / 206.99 / 207.00	207.02 / 207.04	207.09 / 207.16 / 207.18	207.22 / 207.27	207.35 / 207.42	207.48 / 207.47 / 207.47	207.66 / 207.62 / 207.57
KOTA IZTOKA, VTOKA	204.99	205.02	205.09	205.15	205.21	205.27	205.32	205.39	205.47
GLOBINA IZKOPA	2.09	2.06	2.01	1.99	2.05	2.10	2.20	2.18	2.20
PADEC	2.5								
KOT H. LOMA		2	1	4	3	1	0	1	
DOLŽINA	10.23	27.27	22.52	24.90	22.76	23.43	24.66	31.79	
CEV PROFIL DOLŽINA	PP PRAGMA SN16 DN250 , L=187.55								

IPG

INŽENIRING, PROJEKTIRANJE, GRADNJA
IGOR PIVEC s.p.
Partizanska ceta 42, 9250 Gornja Radgona

INVESTITOR:	OBJEKT:
OBČINA GORNJA RADGONA Partizanska cesta 13 9250 Gornja Radgona	SANACIJA KANALIZACIJSKEGA OMREŽJA V CIRIL - METODOVI CESTI V GORNJI RADGONI
NAROČNIK:	NAČRT:
OBČINA GORNJA RADGONA Partizanska cesta 13 9250 Gornja Radgona	S PODROČJA GRADBENIŠTVA

Odgovorni vodja projekta	Odgovorni projektant faze	Številka projekta:
Igor Pivec IZS G 2693	Igor Pivec, udig, IZS G 2693	40 - 2 / 2023

Projektanti:	VRSTA:	Datum:	Merilo:	Faza:	List:
Igor Pivec, univ. dipl. inž. grad.	PZI	april 2023	1:500	GRAD.	03