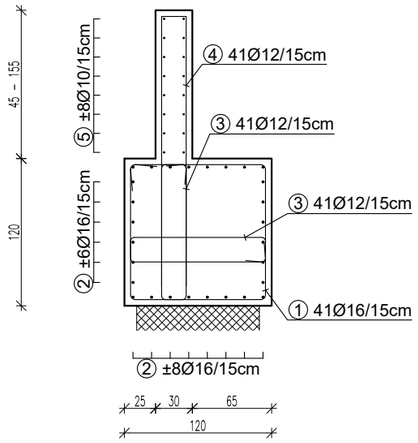
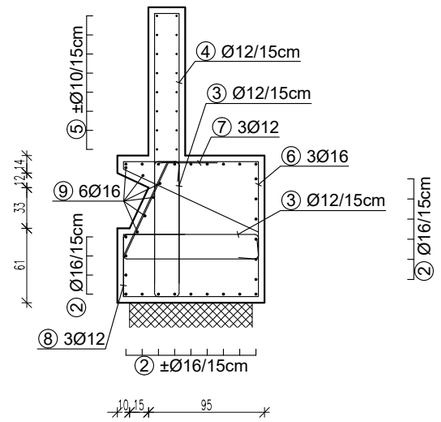
GalG
ARM_vezna greda.dwg


AB VEZNA GREDA 120/120cm, L=6.10m (kampada)











Palice poz. 6, 7 in 8 se vgradi 3kom/utor za sidro
Palico poz. 9 se vgradi 6kom/utor za sidro

Tloris dilatacije grede in zidu



Palico poz. 10 se vgradi 2 kom v gredo in 1 kom v zid

ozn	oblika in mere [cm]	Ø	L [m]	n [kos]
7		12	1.25	6
8		12	1.18	6
9	150	16	1.50	12
10	150	28	1.50	3

Palice - specifikacija				
ozn	oblika in mere [cm]	Ø	L [m]	n [kos]
AB vezna greda (1 kos)				
1		16	4.76	41
2	600	16	6.00	28
3		12	2.86	82
4		12	4.60	41
5	600	10	6.00	16
6		16	5.58	6

Palice - izvleček			
Ø [mm]	L×n [m]	Teža enote [kg/m']	Teža [kg]
S500, Ø <= 12 mm			
10	96.00	0.64	61.25
12	437.70	0.92	402.68
Skupaj (S500, Ø <= 12 mm)			463.93
S500, Ø > 12 mm			
16	414.64	1.62	672.13
28	4.50	4.96	22.30
Skupaj (S500, Ø > 12 mm)			694.43
Skupaj			1158.37

0.420 x 0.297 = 0.125 m2

Sanacija GC 116094 – Cesta Zabernik–Opvazova bajta, plaz "Štaudeker" (ID 1447261)

71 ARMATURNE RISBE
Armaturna risba grede

merilo: 1 : 50

OBČINA RAVNE NA KOROŠKEM, GAČNIKOVA POT 5, 2390 RAVNE NA KOROŠKEM

AC&P inženirski biro d.o.o.
podjetje za geotehniko, infrastrukturo in raziskave
tovarniška c. 26, 5270 ajdovščina | +386(0)5 8500740 | info@acap.si

vodja projekta:	ANDRAŽ CEKET, univ.dipl.inž.grad.	IZS PI G-2435
pooblaščeni inženir:	ANDRAŽ CEKET, univ.dipl.inž.grad.	IZS PI G-2435
izdelal:	GAL GRADIČ	.
investitor:	OBČINA RAVNE NA KOROŠKEM, Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na Koroškem	
vrsta projekta:	PZI	
vrsta načrta:	2.1 Načrt sanacije plazu	
naziv objekta:	Sanacija GC 116094 – Cesta Zabernik–Opvazova bajta, plaz "Štaudeker" (ID 1447261)	
vsebina risbe:	71 ARMATURNE RISBE Armaturna risba grede	

datum:	št. projekta:	št. načrta:	merilo:	št. risbe:
01.2026	095-25	095-25-21	1 : 50	**G.271.2**