




ARMATURNA RISBA
PILOTOV

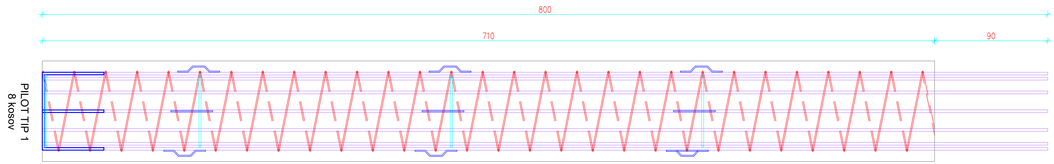


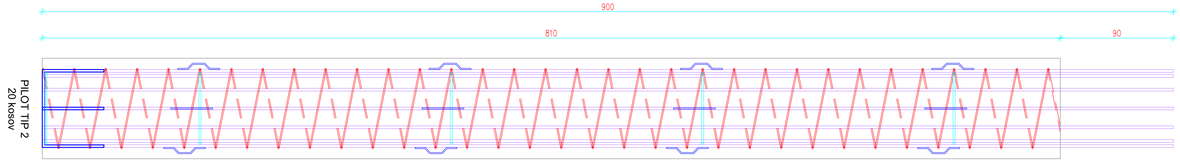

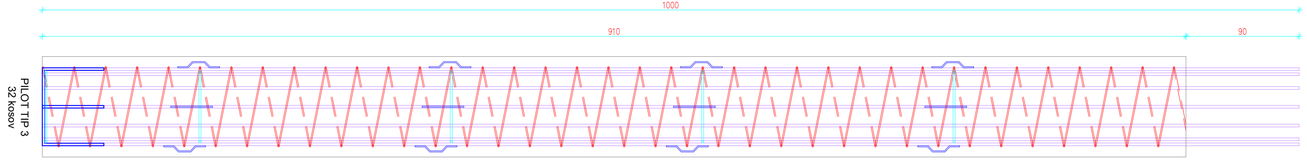



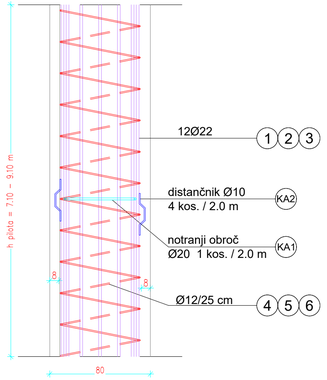



PILOTI:							
Poz	tip ARM	dolžina			Št. kosov	teža / m1(kg)	teža / poz
1	Φ22	L=	8,00	m	96	3,092	2.374,66 kg
2	Φ22	L=	9,00	m	240	3,092	6.678,72 kg
3	Φ22	L=	10,00	m	384	3,092	11.873,28 kg
4	Φ12	L=	58,00	m	8	0,92	426,88 kg
5	Φ12	L=	66,00	m	20	0,92	1.214,40 kg
6	Φ12	L=	74,00	m	32	0,92	2.178,56 kg
KA1	Φ20	L=	2,00	m	292	2,536	1.481,02 kg
KA2	Φ20	L=	1,60	m	120	2,536	486,91 kg
KA3	Φ10	L=	0,37	m	240	0,649	57,63 kg
						Σ =	**26.772,06 kg**

OBLIKA ARMATURE

ARMATURA V PILOTIH:

1	Ø22 8 × 12 = 96 kosov	L=8.00 m
2	Ø20 20 × 12 = 240 kosov	L=9.00 m
3	Ø20 32 × 12 = 384 kosov	L=10.00 m
4	Ø12/25 cm 8 kosov	L=58.00 m
5	Ø12/25 cm 20 kosov	L=66.00 m
6	Ø12/25 cm 32 kosov	L=74.00 m




DODATNA - KONSTRUKTIVNA ARMATURA

KA1:
notranji obroč privarjen
Ø20
1 kos / 2.0 m
l = 2.00 m



KA2:
križ na dnu privarjen
Ø20
2 kos
na dnu pilota
l = 1,60 m



KA3:
distančnik Ø10 privarjen
4 kos. / 2.0 m



l = 0.37 m

LEGENDA:

B500B REBRASTA ARMATURA
C30/37, XC2 (PILOTI)
a = 8 cm (PILOTI)

Spremembe:				Datum:	Podpis:
Spremembe:				Datum:	Podpis:
Naročnik:	Občina Pesnica Pesnica pri Mariboru 43a 2211 Pesnica pri Mariboru			Objekt:	Sanacije plazu na cesti LC 310 071 Vukovski Dol - Polički Vrh, pod hišo Vukovski Vrh 7
Projektant:	GEOING PODJETJE ZA GEOTEHNIČNI IN GRADBENI INŽENIRING d.o.o. Prisojna ul. 10, 2000 MARIBOR ID: 1379			Del objekta:	SIDRANA PILOTNA STENA PS L=96,0m
				Vrsta načrta/projekta:	IzN - Izvedbeni načrt
Naziv:	ime in priimek	Ident. št.:	podpis	Vsebina risbe (dokumenta):	ARMATURNA RISBA PILOTOV
PE:	Stanislav Dokl, u.d.i.g.	G - 1377			
Odgovl:	Leon Sušeec, d.i.g.				
				Vrsta projekta:	IzN — št. proj.: 51 - VI / 23
				Klas. oznake:	št. odtisko:
Datum:	junij 2023/dop. avgust 2024	Merilo:	1 : 25	Ident. oznake:	Priloga: 22