
Kanal P3


M:1:1000/100

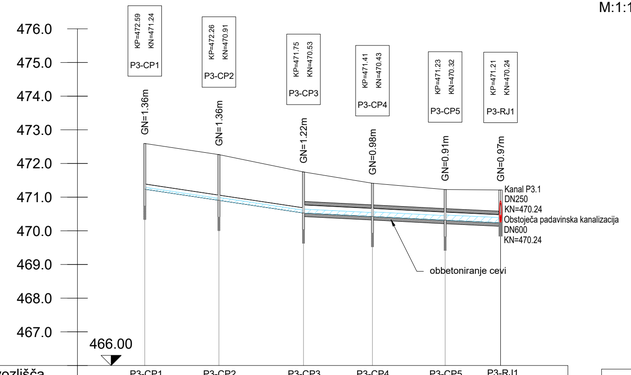

Oznaka vozlišča		P3-CP1		P3-CP2		P3-CP3		P3-CP4		P3-CP5		P3-RJ1	
Oznaka odseka			P3-O1		P3-O2		P3-O3		P3-O4		P3-O5		
Stacionaža		0+000.00		0+022.03		0+047.15		0+067.63		0+089.22		0+105.68	
Kota terena		472.59		472.26		471.75		471.41		471.23		471.21	
Kota nivelete		471.24		470.91		470.53		470.43		470.32		470.24	
Globina nivelete		1.36		1.36		1.22		0.98		0.91		0.97	
Opis jaška		CP betonski Ø500		CP betonski Ø500		CP betonski Ø500		CP betonski Ø500		CP betonski Ø500		Pravokotni jašek 90x90	
Pokrov jaška		NL rešetka 40/40; D400		NL rešetka 40/40; D400		NL rešetka 40/40; D400		NL rešetka 40/40; D400		robniška rešetka; C250		NL Ø600; D400	
Dolžina odseka			L=22.03m		L=25.12m		L=20.48m		L=21.59m		L=16.46m		
Padec				15‰				5‰					
Material cevi		PVC UK SN8											
Profil cevi			DN160				DN250						

Kanal P3.1


M:1:1000/100

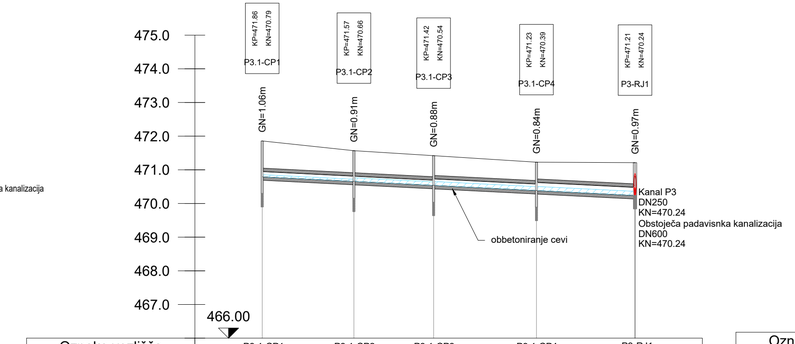

Oznaka vozlišča		P3.1-CP1		P3.1-CP2		P3.1-CP3		P3.1-CP4		P3-RJ1	
Oznaka odseka			P3.1-O1		P3.1-O2		P3.1-O3		P3.1-O4		
Stacionaža		0+000.00		0+027.24		0+050.92		0+081.47		0+110.74	
Kota terena		471.80		471.57		471.42		471.23		471.21	
Kota nivelete		470.79		470.66		470.54		470.39		470.24	
Globina nivelete		1.06		0.91		0.88		0.84		0.97	
Opis jaška		CP betonski Ø500		CP betonski Ø500		CP betonski Ø500		CP betonski Ø500		Pravokotni jašek 90x90	
Pokrov jaška		robniška rešetka; C250		robniška rešetka; C250		robniška rešetka; C250		robniška rešetka; C250		NL Ø600; D400	
Dolžina odseka			L=27.24m		L=23.68m		L=30.55m		L=29.27m		
Padec				5‰							
Material cevi		PVC UK SN8									
Profil cevi			DN160				DN200		DN250		

Kanal P3.2

M:1:1000/100

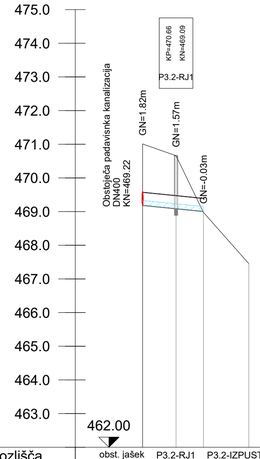

Oznaka vozlišča		obst. jašek		P3.2-RJ1		P3.2-IZPUST	
Oznaka odseka			P3.2-O1		P3.2-O2		
Stacionaža		0+000.00		0+009.94		0+018.07	
Kota terena		471.01		470.66		468.98	
Kota nivelete		469.19		469.09		469.01	
Globina nivelete		1.82		1.57			
Opis jaška		BJ Ø800					
Pokrov jaška		NL Ø600; D400					
Dolžina odseka			L=9.94m		L=8.14m		
Padec			10‰				
Material cevi		PVC UK SN8					
Profil cevi			DN400				

sprememba	opis spremembe	datum

projektant: ACER NOVO MESTO D.O.O.

investitor: Občina Kočevje, Ljubljanska cesta 26, 1330 Kočevje

vodja projektiranja	JERNEJ RADOVAC, univ.dipl.inž.grad., IZS G-3800
pooblaščeni strokovnjak	JERNEJ RADOVAC, univ.dipl.inž.grad., IZS G-3800
sodelavci	GORAN JOTANOVIĆ, dipl.inž.ok.grad.

naziv gradnje	UREDITEV DRŽAVNE KOLESARSKE POVEZAVE R19 KOČEVJE - ČRNOMELJ - VINICA, ODSEK KOČEVJE - SPODNJI CVIŠLERJI	datum	maj 2025
vrsta proj.dokumentacije	PZI	id. ozn. proj. dok.	PR-6/2025
načrt	2.1 NAČRT S PODROČJA GRADBENIŠTVA - CESTA	številka načrta	PR-6-1/2025
grafični prikaz	VZDOLŽNI PROFIL PADAVINSKE KANALIZACIJE KANAL P3 IN P3.1	merilo	1:1000/100
		id. ozn. gr. prikaza	5.6