

● VZDOLŽNI PREREZ
VTOČNE IN IZTOČNE GLAVE

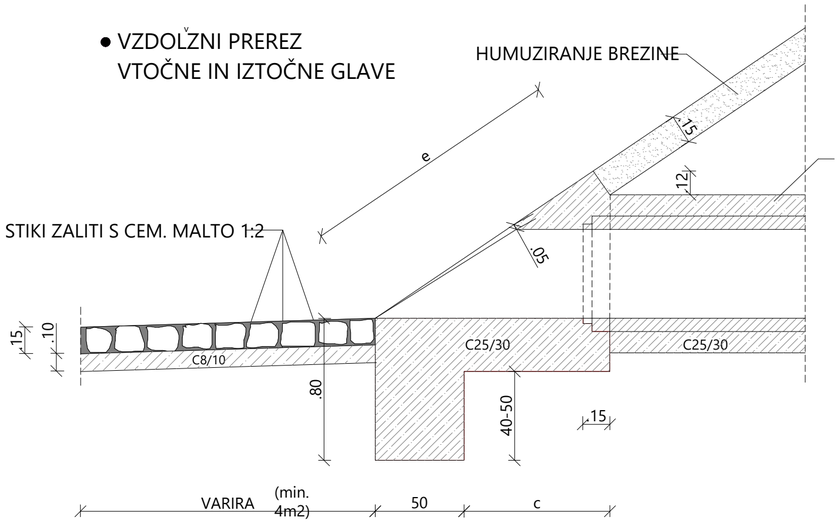

● POGLED

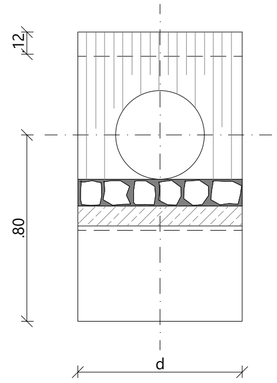

OSNOVNE MERE pri nagibu 0%									PREDIZMERE				
Profil cevi Ø	Temelj glave				Glava				Beton temelja	Beton glave	Odmet vidnih povrsin	Ravni opaz	Okrogli opaz
	Peta temelja	Visina temelja	Dolzina temelja	Sirina temelja	Posevna. glave	Cev in obod	Prerez cevi	Zunanji ob. cevi					
cm	m	m	m	m	m	m	m²	m	m²	m²	m²	m²	m
	a	b	c	d	e	f	E	O	T	G	O	R	P
20	0.50	0.60	0.87	0.60	0.94	0.40	0.058	0.85	0.12	0.26	0.52	0.62	0.37
30	0.50	0.80	1.02	0.70	1.12	0.50	0.116	1.22	0.14	0.37	0.73	0.93	0.63
40	0.50	0.80	1.17	0.80	1.30	0.60	0.199	1.58	0.16	0.50	0.98	1.30	0.94
50	0.50	0.80	1.32	0.90	1.48	0.70	0.299	1.93	0.18	0.66	1.26	1.27	1.29
60	0.50	0.80	1.47	1.00	1.67	0.80	0.420	2.29	0.20	0.84	1.59	2.21	1.72
80	0.50	0.80	1.92	1.40	2.20	1.10	0.739	3.04	0.28	1.73	2.98	4.03	2.96
90	0.50	0.80	2.07	1.50	2.38	1.20	0.933	3.42	0.30	2.05	3.46	4.75	3.59
100	0.50	0.80	2.22	1.60	2.57	1.30	1.150	3.80	0.32	2.40	3.98	5.60	4.26

Faktorji za reduciranje horizontalnih dimenzij in posevne glave C, e in dolzine cevi in osi levo - desno

Nagib ceste %	Faktor za c. e. in dolzine cevi	
	iztocna glava	vtocna glava
1	1.01523	0.88522
2	1.03053	0.97087
3	1.04712	0.95594
4	1.06383	0.94349
5	1.08108	0.93023
6	1.03890	0.91743
7	1.11732	0.90498
8	1.13636	0.89286
9	1.15607	0.88106
10	1.17547	0.85957
11	1.19760	0.85837
12	1.21951	0.84745
13	1.24224	0.83682
14	1.26582	0.82547
15	1.29032	0.81533
16	1.31579	0.80645
17	1.34223	0.79681
18	1.36985	0.78740
19	1.39860	0.77821
20	1.42857	0.75925

sprememba	opis spremembe	datum

projektant: ACER NOVO MESTO D. O. O.

investitor: Občina Kočevje, Ljubljanska cesta 26, 1330 Kočevje

vodja projektiranja	JERNEJ RADOVAC, univ.dipl.inž.grad., IZS G-3800
pooblaščeni strokovnjak	JERNEJ RADOVAC, univ.dipl.inž.grad., IZS G-3800
sodelavci	GORAN JOTANOVIĆ, dipl.inž.ok.grad.

naziv gradnje	UREDITEV DRŽAVNE KOLESARSKE POVEZAVE R19 KOČEVJE - ČRNOMELJ - VINICA, ODSEK KOČEVJE - SPODNJI CVIŠLERJI	datum	maj 2025
vrsta proj.dokumentacije	PZI	id. ozn. proj. dok.	PR-6/2025
načrt	2.1 NAČRT S PODROČJA GRADBENIŠTVA - CESTA	številka načrta	PR-6-1/2025
grafični prikaz	DETAJL VTOČNE IN IZTOČNE GLAVE	merilo: 1:100	id. ozn. gr. prikaza: 6.14