

POLAGANJE CEVOVODA NL NA OBMOČJU ASFALTNE CESTE IN MAKADAMSKE POTI

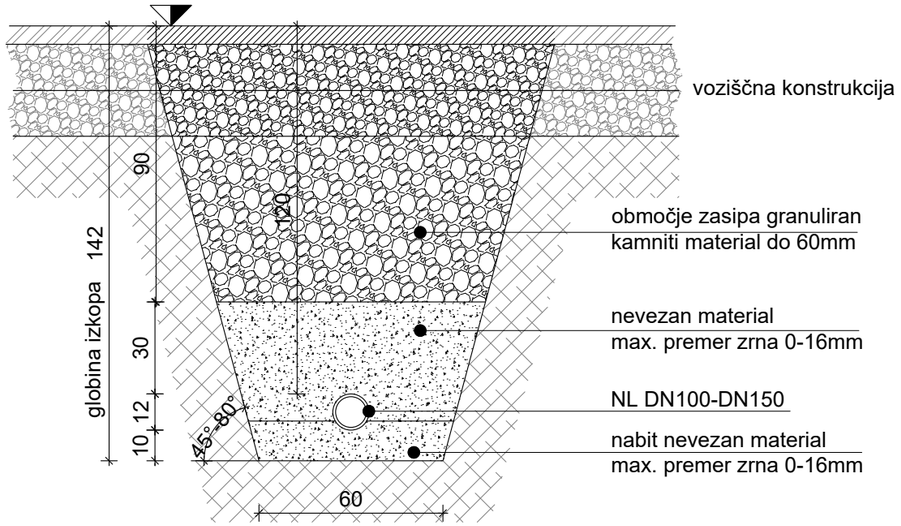

POLAGANJE CEVOVODA NL NA OBMOČJU NEUTRJENIH POVRŠIN

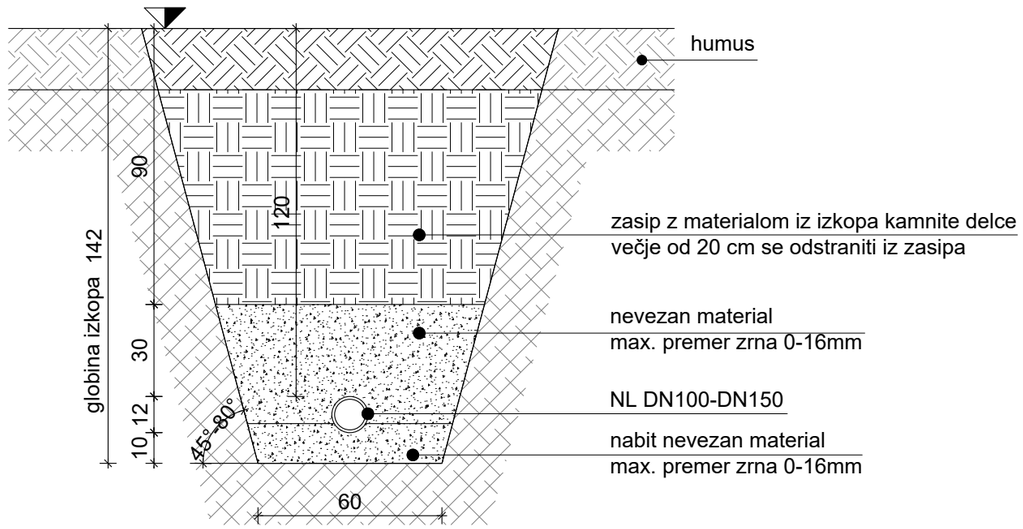

Naklon bočne površine izkopa prilagoditi vrsti zemljine. Informativno se lahko upoštevajo naslednji nakloni bočnih ploskev:

~ nevezljive ali mahke vezljive zemljine β = 45°
~ trde ali polmastne vezljive zemljine β = 60°
~ trdna vezljiva tla ali skala β = 80°

sprememba	opis spremembe	datum

projektant	ACER NOVO MESTO D. O. O.	investitor	Občina Kočevje Ljubljanska cesta 26 1330 Kočevje
vodja projektiranja	JERNEJ RADOVAC, univ.dipl.inž.grad., IZS G-3800		
pooblaščeni strokovnjak	mag. ZORAN GAJSKI, univ.dipl.gosp.inž., IZS G-3043		
sodelavci			

naziv gradnje	UREDITEV DRŽAVNE KOLESARSKE POVEZAVE R19 KOČEVJE-ČRNOMELJ, ODSEK KOČEVJE-SPODNJI CVIŠLERJI	datum	maj 2025
vrsta proj.dokumentacije	PZI	id. ozn. proj. dok.	PR-6/2025
načrt	2.2 NAČRT S PODROČJA GRADBENIŠTVA - VODOVOD	številka načrta	PR-6-2/2025
grafični prikaz	DETAJL IZKOPA JARKA IN POLAGANJA CEVI	merilo: 1:20	id. ozn. gr. prikaza: 4