



RAZVODNO MERILNA OMARA TN-S sistem

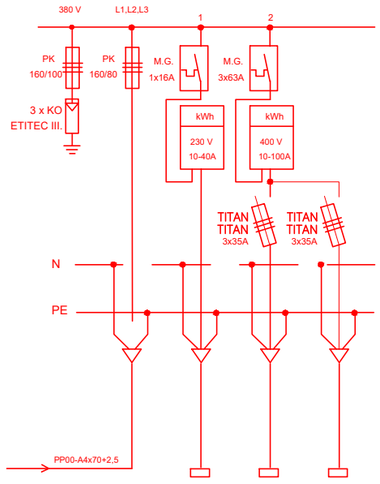

VOD:	DOVOD IZ OBSTOJEČE R-O OMARE	IZVOD JAVNA RAZSVE.	IZVOD E-POLNILNA POSTAJA 1	IZVOD E-POLNILNA POSTAJA 2
VODNIK:	4x35+2,5	NAYY-J 4x16	5X10	5X10
SPONKA:	L1,L2,L3	1	2	3

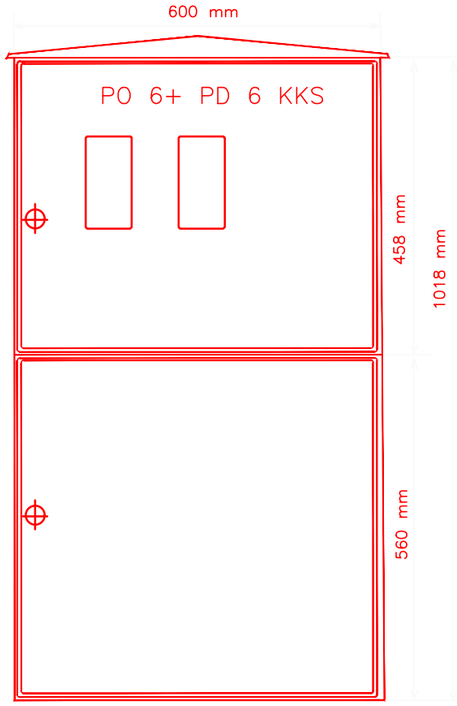

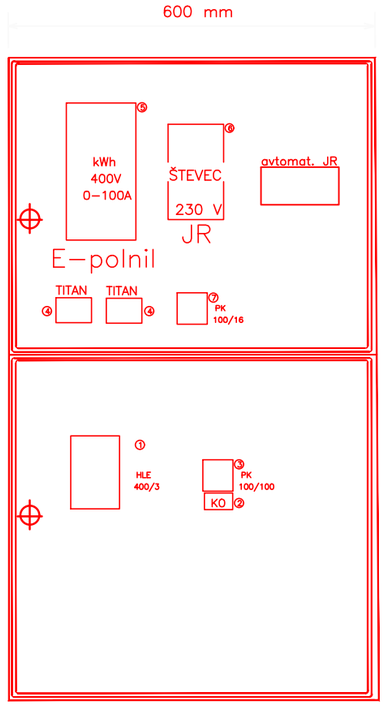

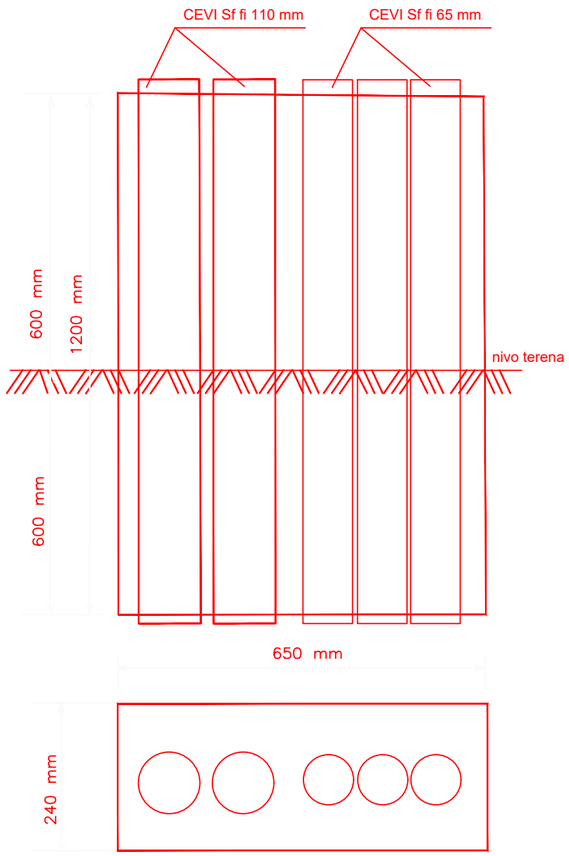

PROSTOSTOJEČA RAZDELILNA OMARA PREBIL–PLAST tip PO 6+PD 6 KKS
DIMENZIJ 1018x600x190 mm

1. Varovalčnio podnožje HLE 400/3
2. Odvodniki prenapetosti ETITEC III.
3. Varovalo podnožje PK 100/00
4. Varovalo podnožje TITANII/3
5. trifazni direktni števec E–polnilnice
6. enofazni števec JR
7. Varovalo podnožje PK 100/16 JR

ELNAP d.o.o. , Pivka

investitor: Občina Žiri, Loška cesta 1, 4226 Žiri	teh. dok.: DGD	št. načrta.: 015/25	št. lista: 2
	datum: april 2025	merilo: 1:100	
objekt: Ureditev centralnega mestega prostora Žiri- faza 2	odgovorni vodja projekta:		
	odgovorni projektant:	I. ČELIGOJ el. ing.:	
nacrt: Razdelilna omara PMO z betonskim temeljem	id. št. E-0993		