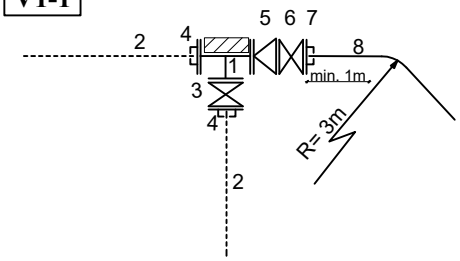
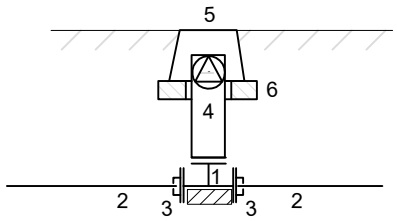


MONTAŽNI NAČRT

Objekt: VODOVOD BERČICE - METLIKA

MONTAŽNA SHEMA	NAZIV MATERIALA	DIMENZIJE	KOL.
V1-1 	1. T - KOS 2. CEV - PE - obstoječa 3. ZASUN Z VGR. GARNITURO 4. SPOJKA ZSPL 5. FFR 6. ZASUN Z VGR. GARNITURO 7. SPOJKA ZSPL	DN 50/50 d 63 DN 50; art. 400, z vgr. garnituro d 63 DN 80/50-200 DN 80; art. 400, z vgr. garnituro d 90	1 2 2 1 1 1
V1-14 	1. T - KOS 2. CEV - PE 3. SPOJKA ZSPL 4. ZRAČNIK 5. LŽ KAPA 6. AB PODLOŽNA PLOŠČA	DN 80/50 d 90 d 90 DN 50; PN10; art. 992-F ø 370; ,,ZRAČNIK"; art. 1790 0,50 x 0,50 x 0,08 m	1 2 1 1 1
KRIVINE V1-13 IN OSTALE 	1. CEV - PE	d 90	
V1-41 	1. CEV - PE 2. SPOJKA ZSPL 3. N-kos 4. FF 5. PODZEMNI HIDRANT 6. LŽ KAPA HIDRANTNA 7. AB PODLOŽNA PLOŠČA	d 90 d 90 DN 80 DN 80/200; L= prilagoditi na terenu DN 80 / 750 OVALNA HIDRANTNA OVALNO HIDRANTNO KAPO	 1 1 1 1 1 1

MONTAŽNI NAČRT

Objekt: VODOVOD BERČICE - METLIKA

MONTAŽNA SHEMA	NAZIV MATERIALA	DIMENZIJE	KOL.
INDIVIDUALNI VODOVODNI PRIKLJUČKI			
Opomba: Izvedba vodovodnih priključkov ni predmet tega projekta. Priključke se izvaja po posebnem postopku, ki ga vodi upravljavec vodovoda Komunala Metlika.	1. CEV PE	d 90	
	2. NAVRTNA OBJEMKA - ,,ZAK"	d (ø) cevi - Z VENTILOM	1
	3. VGRADBENA GAR. MALA	ZA PRIKLJUČEK - MALA	1
	4. AB PODLOŽNA PLOŠČA	ZA KAPO ∅ 125	1
	5. LŽ CESTNA KAPA	∅ 125	1
	6. CEV PE 100-RC - SDR 11	DN 1"	
	7. CEV PE - SIGMAFLEX	d 75	
	8. VENTIL KROGLA	DN 3/4"	1
	9. VENTIL KROGLA S PIPICO	DN 34"	1
	10. NEPOVRATNI VENTIL	DN 3/4"	1
	11. VODOMER	DN 3/4"	1
	12. TERMO - VODOMERNI JAŠEK	ZAGOŽEN Z LŽ POKROVOM	1
	13. SPOJKA DVOJNA ,,ZAK"	DN 1"	1

