PREREZ

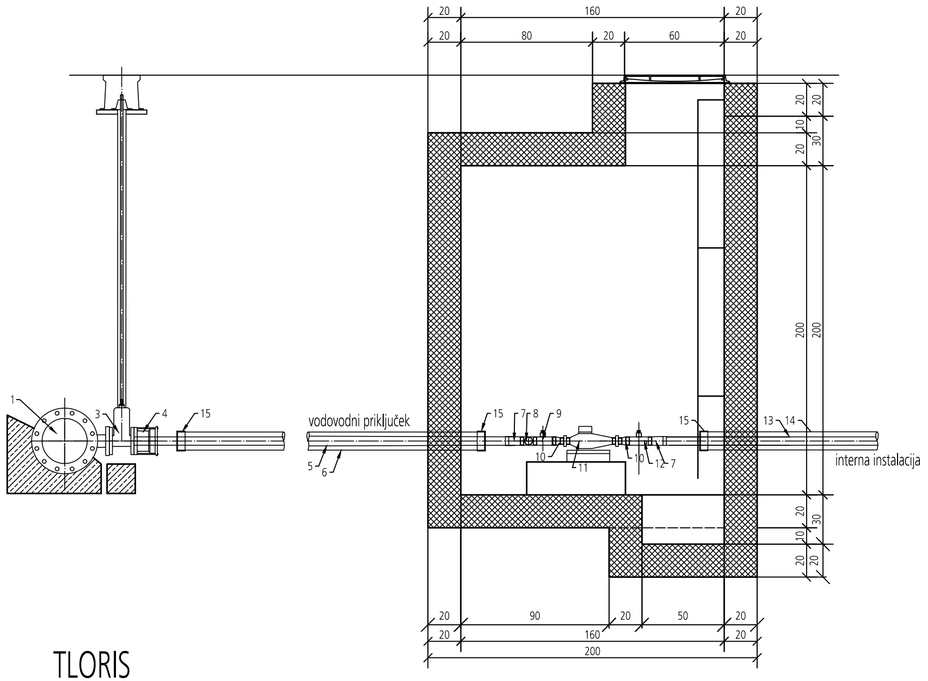

TLORIS

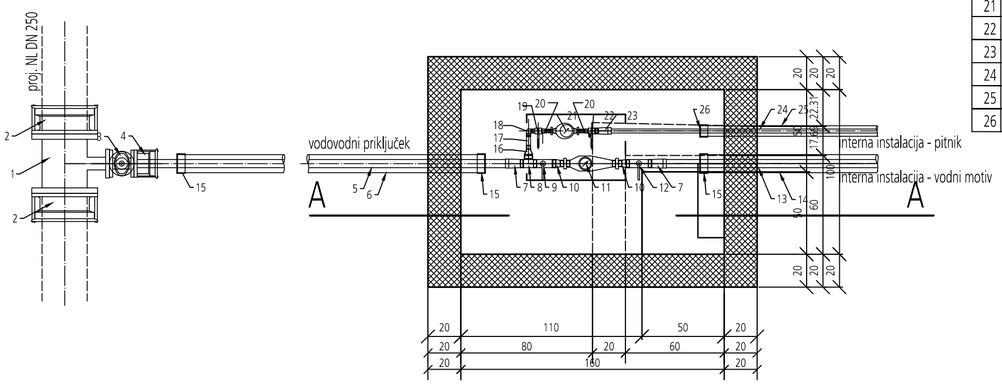

SEZNAM FAZONSKIH KOSOV IN ARMATUR

	element	dimenzija	št. elementov
1	NL T kos, PN 10	250/50	1
2	NL univerzalna spojka za cev NL DN 250, PN 10	250	2
3	zaporni ventil z vgr. gar., cestno kapo in montažno podl. ploščo, PN 10	50	1
4	univerzalna spojka za cev PE d 63, PN 10	50	1
5	priključna cev PE 100, PN 10, d 63	d 63	
6	zaščitna cev PE 80, PN 8, d 110	d 110	
7	prehodna spojka za PE cev d 63	d 63/2"	2
8	navojni razcepni kos	2"/2"	1
9	krogelni ventil	2"	1
10	navojni reducirni kos	2"/1 1/2"	2
11	vodomer s holandcema, montažno konzolo in nepovratnim ventilom	DN 40 (1 1/2")	1
12	krogelni ventil z izpustom	2"	1
13	interna cev PE 100, PN 16 , d 63	d 63	
14	zaščitna cev PE 80, PN 8, d 110	d 110	
15	tesnilni čep	d 110/63	4
16	navojni redcirni kos	2"/1"	1
17	navojni cevni kos, l=100 mm	1"	1
18	navojni ločni kos	1"	1
19	krogelni ventil	1"	1
20	navojni reducirni kos	1"/3/4"	2
21	vodomer s holandcema, montažno konzolo in nepovratnim ventilom	DN 20 (3/4")	1
22	krogelni ventil z izpustom	1"	1
23	prehodna spojka za PE cev d 32	d 32	1
24	interna cev PE 100, PN 16 , d 32	d 32	
25	zaščitna cev PE 80, PN 8, d 63	d 63	
26	tesnilni čep	d 63/32	2

hidro projekt d.o.o.

Hidroprojekt d.o.o.
Vodovodna cesta 109
1000 Ljubljana
tel.:01/3602478
e-mail: info@hidroprojekt.si

OBJEKT	ORMOŽ - KERENČIČEV TRG		
INVESTITOR	Občina Ormož Ptujska cesta 6, 2270 Ormož	VODJA PROJEKTA	Urša KRANJC, univ.dipl.inž.kraj.arh. id štev. ZAPS 1671 PKA
NAROČNIK	Občina Ormož Ptujska cesta 6, 2270 Ormož	POOBLAŠČENI INŽENIR	Elizabeta PEKLAJ, univ.dipl.inž.gradb. id štev. G-1184
VRSTA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE	PZI	PROJEKTANT	
NAČRT	2/2 - NAČRT VODOVODA	ŠT.PROJEKTA	9208
VSEBINA RISBE	VODOMERNI JAŠEK; VODNI MOTIV, PITNIK RISBA VODOVODNIH ARMATUR	MERILO	1:25
		DATUM	julij 2024
		ŠT. NAČRTA	9208_V
		ŠT. RISBE	V.TP.2.1.1