

● VZDOLŽNI PREREZ
VTOČNE IN IZTOČNE GLAVE

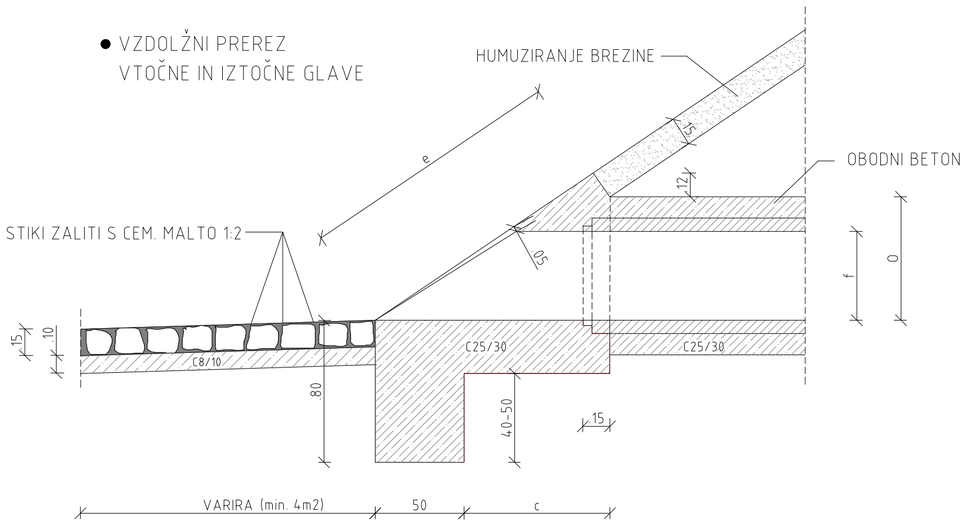

● POGLED

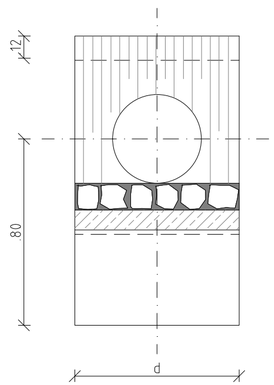

OSNOVNE MERE pri nagibu 0%									PREDIZMERE				
Profil cevi Ø	Temelj glave				Glava				Beton temelja	Beton glave	Odmet vidnih povrsin	Ravni opaz	Okrogli opaz
	Peta temelja	Visina temelja	Dolzina temelja	Sirina temelja	Posevni na. glave	Cev in obod	Prerez cevi	Zunanji ob. cevi					
cm	m	m	m	m	m	m	m²	m	m³	m³	m³	m³	m
	a	b	c	d	e	f	E	O	T	G	O	R	P
20	0.50	0.60	0.87	0.60	0.94	0.40	0.058	0.85	0.12	0.26	0.52	0.62	0.37
30	0.50	0.80	1.02	0.70	1.12	0.50	0.116	1.22	0.14	0.37	0.73	0.93	0.63
40	0.50	0.80	1.17	0.80	1.30	0.60	0.199	1.58	0.16	0.50	0.98	1.30	0.94
50	0.50	0.80	1.32	0.90	1.48	0.70	0.299	1.93	0.18	0.66	1.26	1.27	1.29
60	0.50	0.80	1.47	1.00	1.67	0.80	0.420	2.29	0.20	0.84	1.59	2.21	1.72
80	0.50	0.80	1.92	1.40	2.20	1.10	0.739	3.04	0.28	1.73	2.98	4.03	2.96
90	0.50	0.80	2.07	1.50	2.38	1.20	0.933	3.42	0.30	2.05	3.46	4.75	3.59
100	0.50	0.80	2.22	1.60	2.57	1.30	1.150	3.80	0.32	2.40	3.98	5.60	4.26

Faktorji za reduciranje horizontalnih dimenzij in posevne glave C, e in dolzine cevi in osi levo - desno

Nagib ceste %	Faktor za c. e. in dolzine cevi	
	iztocna glava	vtocna glava
1	1.01523	0.88522
2	1.03053	0.97087
3	1.04712	0.95594
4	1.06383	0.94349
5	1.08108	0.93023
6	1.03890	0.91743
7	1.11732	0.90498
8	1.13636	0.89286
9	1.15607	0.88106
10	1.17547	0.85957
11	1.19760	0.85837
12	1.21951	0.84745
13	1.24224	0.83682
14	1.26582	0.82547
15	1.29032	0.81533
16	1.31579	0.80645
17	1.34223	0.79681
18	1.36985	0.78740
19	1.39860	0.77821
20	1.42857	0.75925

ACER Novo mesto d.o.o.

naziv	ime in priimek	ident. št. IZS	podpis
vodja projekta	mag. Zoran Gajski, univ.dipl.gosp.inž.	G - 3043	
poobl. inženir	Jernej Radovac, univ.dipl.inž.grad.	G - 3800	
sodelavci:			

objekt:	Izgradnja pločnika ob regionalni cesti R3-661/1210 Krmačina – Drašiči – Metlika od km 6+985 do km 7+825 in preplastitev vozišča ceste od km 4+900 do km 7+825	Št. proj.:	PR-R10/2020
		Št. načrta:	PR-R10-1/2020
		Šifra CC:	
faza:	PZI- Projektna dokumentacija za izvedbo	datum:	februar 2021
načrt:	2.1 načrt s področja gradbeništva – cesta	merilo:	1:100
opis risbe:	DETAJL VTOČNE IN IZTOČNE GLAVE		

sprememba:	opis spremembe:	datum:	podpis:

št. odseka:	arhivska št.:	faza/objekt:	šifra risbe:
1210	0018.00	004.2101	G.151

št. priloge:	G.10.20	avtor risbe:	Acer Novo mesto, d.o.o.
		ident. št. risbe:	PR-R10-1/2020-G.10.20