
R3-661/1210 Krmačina - Drašiči - Metlika
od km 4+900 do km 5+540

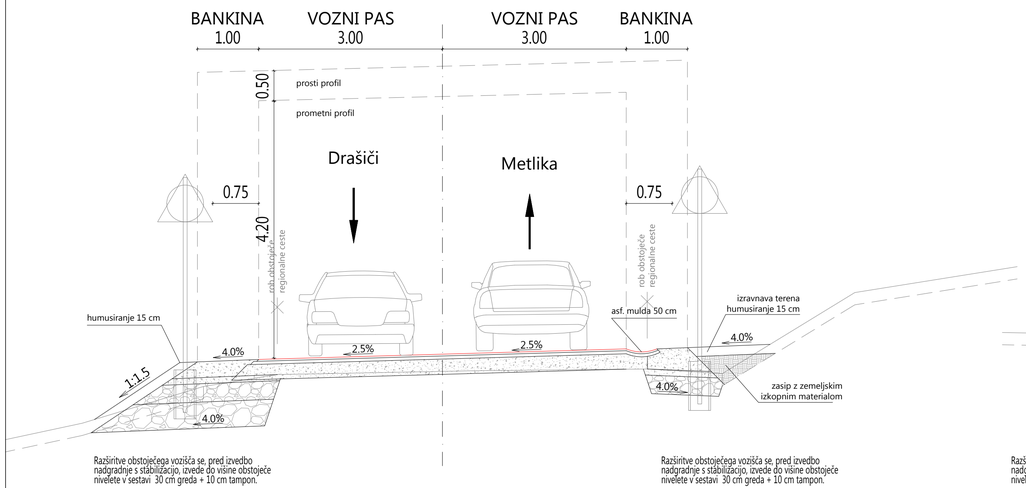


NOVA VOZIŠČNA KONSTRUKCIJA

Izvede se nadgradnja obstoječega vozišča z dvigom nivelete za 30 cm po sistemu:

- nadgradnja obstoječega vozišča v povprečni debelini 20 cm s tamponskim drobljencem
- posip peska in cementa po recepturi
- reciklaža in situ s penjenim bitumnom v skupni debelini 25 cm
- vgradnja nosilne asfaltne plasti iz AC 16 base B50/70 A4 v debelini 5 cm
- vgradnja obrabne asfaltne plasti iz AC 8 surf B70/100 A3 v debelini 3 cm.

Razširitve obstoječega vozišča se, pred nadgradnjo s tamponom in izvedbo stabilizacije, izvede do višine obstoječe nivelete v sestavi 30 cm greda + 10 cm tampon. Na vkopni strani je izvesti odvodnjavanje z vzdolžno drenažo.

R3-661/1210 Krmačina - Drašiči - Metlika
od km 5+540 do km 6+800

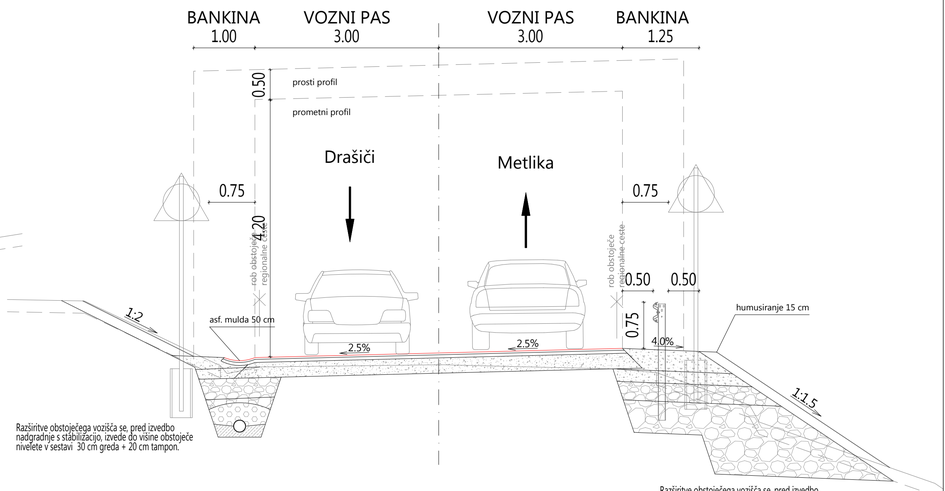


NOVA VOZIŠČNA KONSTRUKCIJA

Izvede se nadgradnja obstoječega vozišča z dvigom nivelete za 20 cm po sistemu:

- nadgradnja obstoječega vozišča v povprečni debelini 10 cm s tamponskim drobljencem
- posip peska in cementa po recepturi
- reciklaža in situ s penjenim bitumnom v skupni debelini 25 cm
- vgradnja nosilne asfaltne plasti iz AC 16 base B50/70 A4 v debelini 5 cm
- vgradnja obrabne asfaltne plasti iz AC 8 surf B70/100 A3 v debelini 3 cm.

Razširitve obstoječega vozišča se, pred nadgradnjo s tamponom in izvedbo stabilizacije, izvede do višine obstoječe nivelete v sestavi 30 cm greda + 20 cm tampon. Na vkopni strani je izvesti odvodnjavanje z vzdolžno drenažo.

R3-661/1210 Krmačina - Drašiči - Metlika
od km 6+800 do km 7+500

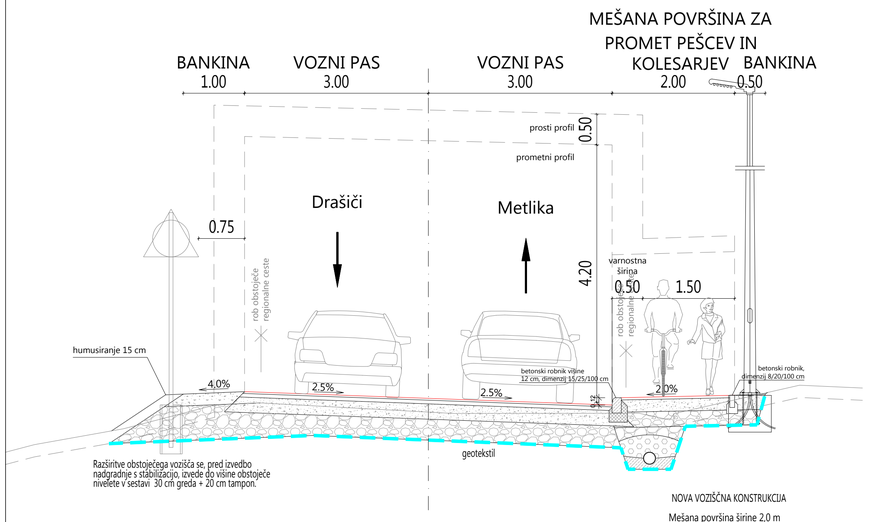

NOVA VOZIŠČNA KONSTRUKCIJA

3 cm obrabna asfaltna plast iz AC 8 surf B 70/100 A3
6 cm nosilna plast iz AC 22 base B 50/70 A4
20 cm tamponski drobljenec
40 cm kaminita posteljica


NOVA VOZIŠČNA KONSTRUKCIJA

Mešana površina širine 2,0 m

4 cm obrabna asfaltna plast iz AC 8 surf B70/100 A5
20 cm tamponski drobljenec
25 cm kaminita posteljica

Na območju uvozov hišnih priključkov se pod obrabno plast na hodniku vgradi še nosilni asfalt AC 16 base B50/70 A4 v debelini 5 cm.

R3-661/1210 Krmačina - Drašiči - Metlika
od km 7+500 do km 7+820

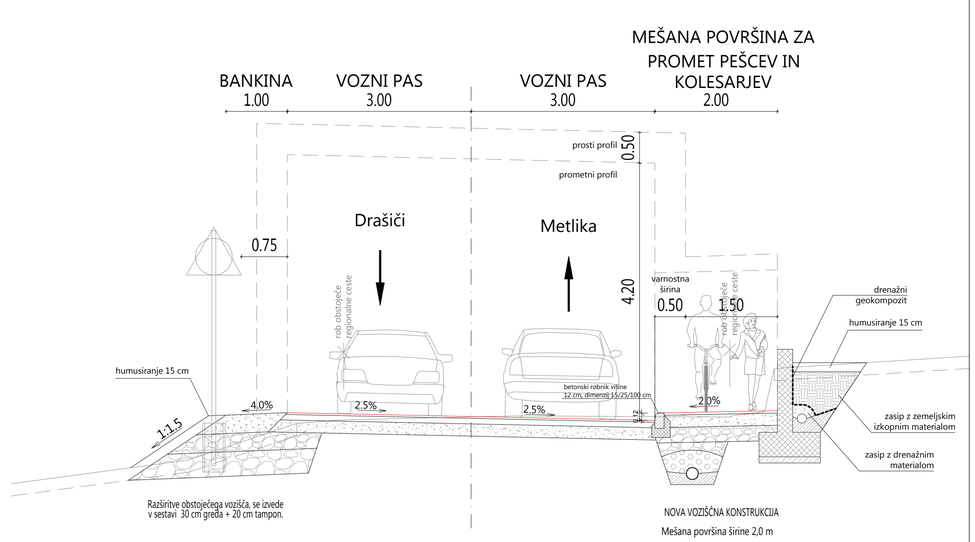

NOVA VOZIŠČNA KONSTRUKCIJA

3 cm obrabna asfaltna plast iz AC 8 surf B70/100 A3
9 cm nosilna asfaltna plast iz AC 22 base B50/70 A4
20 cm tamponski drobljenec

Na desnem voznem pasu od km 7+680 dalje je na obnovljenem desnem voznem pasu variantno možno izvesti zgolj lokalne sanacije na območju razpok okoli jaškov in preplastitev z obrabno asfaltno plastjo.

NOVA VOZIŠČNA KONSTRUKCIJA

Mešana površina širine 2,0 m

4 cm obrabna asfaltna plast iz AC 8 surf B70/100 A5
20 cm tamponski drobljenec
25 cm kaminita posteljica

Na območju uvozov hišnih priključkov se pod obrabno plast na hodniku vgradi še nosilni asfalt AC 16 base B50/70 A4 v debelini 5 cm.

ACER Novo mesto d.o.o.

	naziv	ime in priimek	ident. št. IZS	podpis
	vodja projekta	mag. Zoran Gajski, univ.dipl.gosp.inž.	G - 3043	
	poobl. inženir	Jernej Radovac, univ.dipl.inž.grad.	G - 3800	
	sodelavci:			

objekt:	Izgradnja pločnika ob regionalni cesti R3-661/1210 Krmačina – Drašiči – Metlika od km 6+985 do km 7+825 in preplastitev vozišča ceste od km 4+900 do km 7+825	št. proj.:	PR-R10/2020
		št. načrta:	PR-R10-1/2020
		šifra CC:	
faza:	PZI- Projektna dokumentacija za izvedbo	datum:	februar 2021
načrt:	2.1 načrt s področja gradbeništva – cesta	merilo:	1:50
opis risbe:	KARAKTERISTIČNI PREČNI PREREZI		

sprememba:	opis spremembe:	datum:	podpis:

št. odseka:	arhivska št.:	faza/objekt:	šifra risbe:	
1211	0018.00	008.2101	G.131	
št. priloge:	G.7	avtor risbe:	Acer Novo mesto, d.o.o.	
		ident. št. risbe:	PR-R10/2020-G.7	