

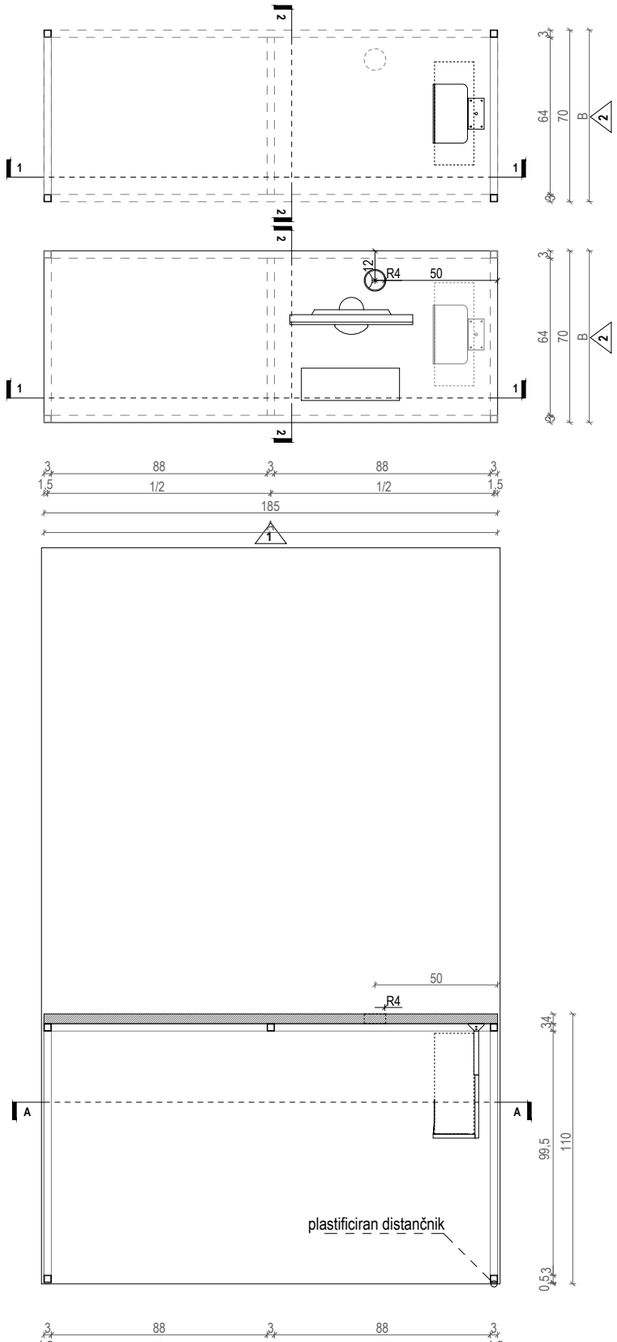


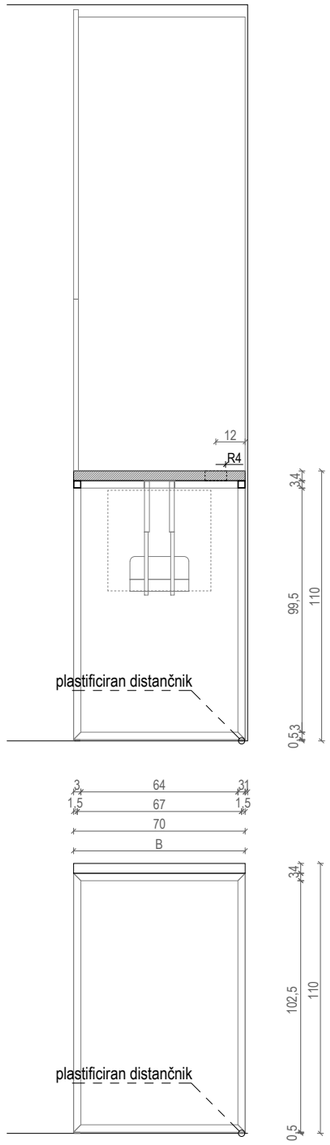

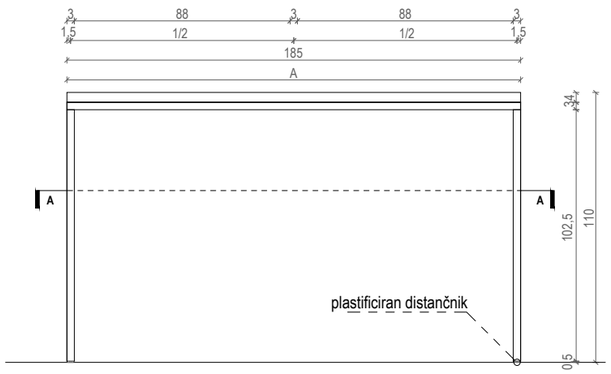

DOBAVA, IZDELAVA IN MONTAŽA MIZARSKEGA IZDELKA, IZDELANEGA PO PRILOŽENEM NAČRTU

Pult je mizarski izdelek, izdelan po priloženem načrtu. Nujno upoštevati v uvodu navedene standarde in opombe. Pred serijsko izdelavo je potrebno izdelek testirati in izkazati skladnost z v uvodu navedenimi standardi in opombami. Testiranje mora biti vključeno v ceno. Vsi robovi so ostri, maksimalni radij 2mm, v kolikor ni v postavki drugače specificirano.

PULT DIMENZIJ:

A / B

1.7.1 185 / 70 / 110 cm 1X
1.7.2. 198 / 50 / 110 cm 3X
1.7.3 150 / 50 / 110 cm 1X
1.7.4 100 / 50 / 110 cm 2X

Pult je samostoječ na višini 105cm.

Nosilna konstrukcija

Nosilna konstrukcija pulta je izdelana iz jeklenih kvadratnih profilov dim 30/30/4mm, medsebojno varjeni po priloženem detajlu. Jeklena konstrukcija je 2 x zaščitena s temeljno barvo in barvana v barvo po izboru poob.arh (enaka barva kot ultrapas.
Na vseh kovinskih nogah je predviden višinsko nastavljiv distančnik oz. plastificiran drsnik (črne barve).

Delovna površina

Delovna površina je izdelana iz oplemenitene vodoodporne iverne plošče, obojestransko laminirane v skupni deb 40mm. Laminat deb.min 1,0mm. Laminat mora zagotavljati trdnost na udarce, raze in ostale poškodbe, laminat z visoko zaščito proti vlagi in odporen na čistila, skladno z veljavno zakonodajo, standardi in pravilniki. Sprednji rob pulta je izveden po sistemu "postforming". Barva laminata je enaka barvi kot fronte barve, kot npr. Fundermax Max ali enakovredno. Pred izdelavo mora barvo dokončno potrditi poobl. arh.

Barve:

Barve prilagojene barvni študiji in po potrditvi odgovornega projektanta

V ceno je potrebno vključiti še:

V ceno vključiti ves pritrditveni in montažni material za izdelavo, dobavo in montažo pohištva, vključno s kitanjem in silikoniziranjem na stikih med posameznimi kosi pohištva in na stikih ob stenah in stropovih

OPREMA

V zgornjo delovno ploščo mize je izveden okrogel izrez fi8cm za uvodnico, Izrez mora biti prilagojen tipu izbrane uvodnice. Uvodnica je kovinska, mat prašno barvana v barvo po izboru pooblaščenega arh. z vrtljivim pokrovom, pod pokrovom črne ščetine, kot npr: BACHMANN LOOP ROUND ali enakovredni. Pred izvedbo je potrebno preveriti pozicije pokrovov na miznih ploščah in jih uskladiti z arhitektom.

Pod zgornjo ploščo je s spodnje strani pritrjena polica za kable, iz pločevine, vroče cinkana in barvana v barvo po izboru poobla. arh., s pokrovom. Vijačena na spodnjo stran mizne plošče, prilagodljive širine. kot npr. HERMI kabelska polica KP 60/100 ali enakovredni. Kabli so speti s kačo za kable iz tekstila, ki se zapenja z zadrgo. Kača in zadrga sta črne barve, dolžine prilagojeni dolžini kablov. Kot npr. GOTESSONS Cable Collector in fabric with zip in black, ali enakovredni.

Pod mizno ploščo je s spodnje strani vijačena konzola/nosilec za računalnik. Kovinski, višinsko in širinsko nastavljiv z vrtljivo drsno ploščo, mat prašno barvan v barvo po izboru projektanta arhitekture. Višina cca od-do: 34 - 54 cm / širina cca od-do: 13,4 - 23,4 cm / kot npr. JEKOPLAN Nosilec za računalnik PC RACK ali enakovredni

OPOMBA:

- Vse kote in dimenzije je potrebno preveriti na gradbišču in prilagoditi izvedenemu stanju.

PROSTORI: PROSTOR Z OPREMO; MED. IN STERIL. PRIP. - A143_06, A513_05, A163_02, B117_03, B117_06, D210_01

PULT DELOVNI, KONZOLNI,1X

1.7.1, 1.7.2, 1.7.3, 1.7.4

Projektant:
ARHITEKTURA KRUŠEC
ark arhitektura krušec d.o.o.
vrtača 8
1000 ljubljana
tel_01/4251543

Naziv objekta / lokacija:
DOGRADITEV INFEKCIJSKE KLINIKE UKC LJUBLJANA
(dograditev Klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja v Univerzitetnem kliničnem centru v Ljubljani)

Investitor:
REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE
Urad Republike Slovenije za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu
Ulica Ambrožiča Novljana 7, 1000 Ljubljana

NOO NAČRT ZA OKREVANJE IN ODPORNOST | Funded by the European Union NextGenerationEU

Vsebina načrta:		Št. proj.:	**226/2022**
Vrsta proj. dokumentacije:	NAČRT OPREME	Datum:	NOVEMBER 2024
Merilo:	1:25		