


HORIZONTALNI PREREZ A-A

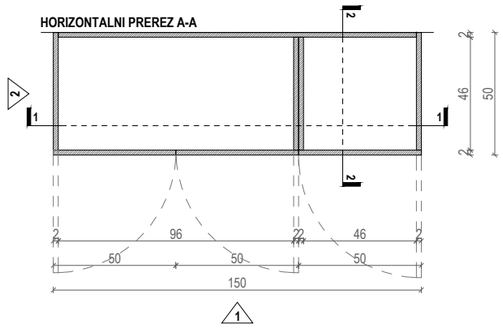


VERTIKALNI PREREZ 1-1

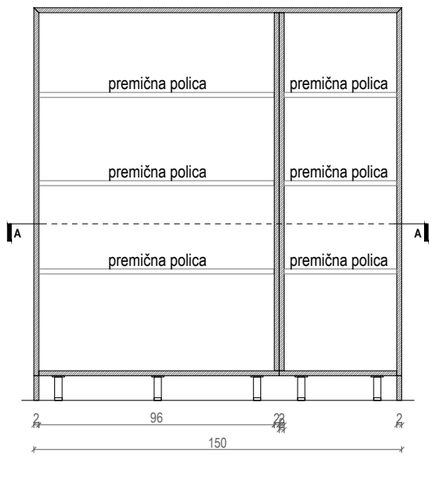


VERTIKALNI PREREZ 2-2

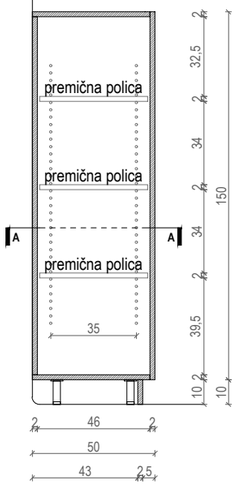


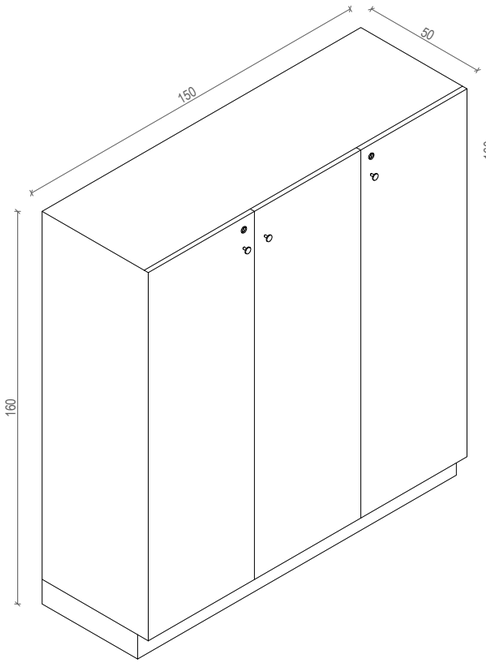


POGLED 1

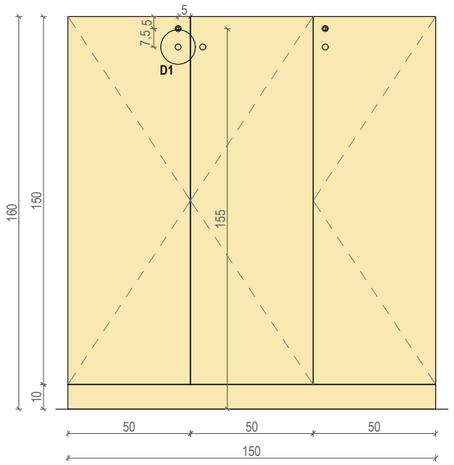

POGLED 2

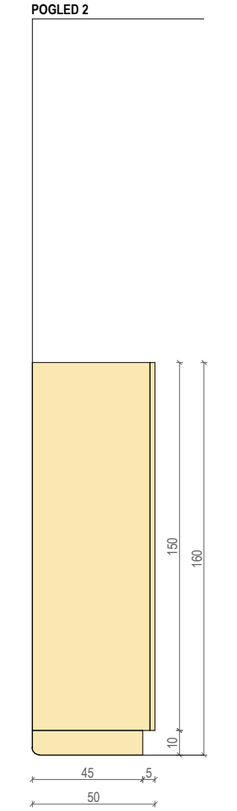

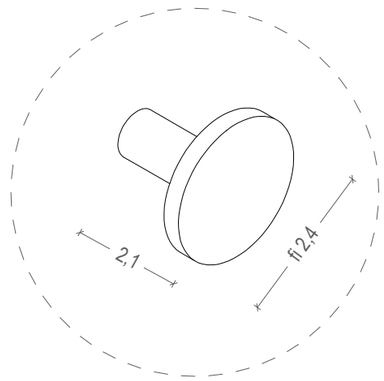

DETAJL 1: SHEMA ROČAJA

DOBAVA, IZDELAVA IN MONTAŽA MIZARSKEGA IZDELKA, IZDELENEGA PO PRILOŽENEM NAČRTU
PISARNIŠKA OMARA IZ ULTRAPASA DIMENZIJ 150 / 50 / 160 cm

Omara je mizarski izdelek, izdelan po priloženem načrtu. Nujno upoštevati v uvodu navedene standarde in opombe. Pred serijsko izdelavo je potrebno omaro testirati in izkazati skladnost z v uvodu navedenimi standardi in opombami. Testiranje mora biti vključeno v ceno. Vsi robovi so ostri, maksimalni radij 2mm, v kolikor ni v postavki drugače specificirano.

Vsi deli omare (korpus, vratna krila, cokli, police) so izdelani iz oplemenitene, vodoodporne iverne plošče d=18mm, obojestransko laminirane v skupni deb 20mm. Laminat deb.min 0,8mm. Laminat mora zagotavljati trdnost na udarce, raze in ostale poškodbe, laminat z visoko zaščito proti vlagi in odporen na čistila, skladno z veljavno zakonodajo, standardi in pravilniki. Rob je izdelan z ultrapas traku "multicolor" - barvan v masi, v enaki barvi kot ploskve. Laminat in multicolor trak v kvaliteti npr. Funder Max ali enakovredno. Pred izdelavo mora barvo dokončno potrditi poobl. arh. Notranjsot omare je izdelana iz iverala v enaki barvi in obdelavi kot ultrapas. na fiksnih stranicah omare so predvdiene izvrtine za možnost nastavitve polic na različne višine. Predvidene so 4 police dim 96x46cm. Police so izdelane iz oplemenitene vodoodporne iverne plošče, obojestransko laminirane z iveralom v skupni deb 25mm in zaščitene z ABS robnim trakom deb. 0.6mm. Iveral in abs trak v enaki barvi in teksturi kot zunanjost omare.

Na vratnem krilu je pritrjen tipski ročaj, okrogle oblike fi30mm, dolžine 30mm. Ročaj je barvan v barvo pohištva, barvo potrdi poobl. arhitekt. Kot naprimer Rujzdesign 807.24 ali enakovredni.

Vratna krila so polna in opremljena z odmičnimi kovinskimi sponami najvišje kvalitete kot npr.: BLUM CLIP TOP 110 z blažilcem zapiranja BLUMOTION (mehko zapiranje) ali enakovredno. Smer odpiranja je potrebno preveriti v načrtu! Povsod vgrajeni blažilci zapiranja.

Na vratnem krilu je predvidena pohištvena cilindrična ključavnica fi18mm, minimalna rozeta, nikljana kot npr. Hettich prestige 2000 ali enakovredno. Število ključavnic se preveri v načrtu.

Omara stoji na višinsko nastavljivih nogicah, ki morajo omogočit niveliranje iz notranjosti omare. Spredaj je montiran cokel, ki je zamaknjen iz nivoja omare, skladno z načrtom. Cokel je prav tako izdelan iz obojestransko laminirane iverne plošče v skupni deb 20mm, enak ultrapas kot na vratih omare.

V ceno vključiti ves pritrditveni in montažni material za izdelavo, dobavo in montažo pohištva, vključno s kitanjem in silikoniziranjem na stikih med posameznimi kosi pohištva in na stikih ob stenah in stropovih

BARVA
Barve prilagojene barvni študiji in po potrditvi odgovornega projektanta.

OPOMBA:
- Vse kote in dimenzije je potrebno preveriti na gradbišču in prilagoditi izvedenemu stanju.

PROSTORI: X200_05, F140_01

PISARNIŠKA OMARA — 3X — 2.3.5.4

Projektant: ARHITEKTURA KRUŠEC
ark arhitektura krušec d.o.o.
vrtača 8
1000 ljubljana
tel_01/4251543

Naziv objekta / lokacija: DOGRADITEV INFEKCIJSKE KLINIKE UKC LJUBLJANA
(dograditev Klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja v Univerzitetnem kliničnem centru v Ljubljani)

Investitor: REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE
Urad Republike Slovenije za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu
Ulica Ambrožiča Novljana 7, 1000 Ljubljana

NOO NAČRT ZA OKREVANJE IN ODPORNOST
Funded by the European Union NextGenerationEU

Vsebina načrta:	**PISARNIŠKA OMARA**	Št. proj.:	226/2022
Vrsta proj. dokumentacije:	NAČRT OPREME	Datum:	NOVEMBER 2024
Merilo:	1:25		