


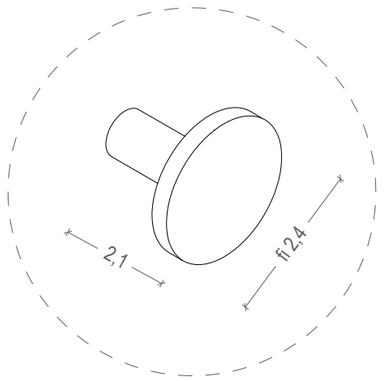

DETAJL 3: SHEMA ROČAJA

DOBAVA, IZDELAVA IN MONTAŽA MIZARSKEGA IZDELKA, IZDELANEGA PO PRILOŽENEM NAČRTU
OMARA DIMENZIJ 50 / 50 / 177,2 cm

Omara je mizarski izdelek, izdelan po priloženem načrtu. Nujno upoštevati v uvodu navedene standarde in opombe. Pred serijsko izdelavo je potrebno izdelek testirati in izkazati skladnost z v uvodu navedenimi standardi in opombami. Testiranje mora biti vključeno v ceno. Vsi robovi so ostri, maksimalni radij 2mm, v kolikor ni v postavki drugače specificirano.

Vsi deli omare (korpus, vratna krila, police, zapora) so izdelani iz kompaktne, duromerne visokotlačne plošče iz slojnega materiala (HPL), d=12mm, v barvi po izbiri pooblašč.arh., kot npr Fundermax max compact interior ali enakovredno. Pred izdelavo mora barvo dokončno potrditi poobl. arh.. Vsi spoji med sestavnimi deli omare morajo bit togi, saj je omara premična.

Vratna krila so polna in opremljena z odmičnimi kovinskimi sponami najvišje kvalitete kot npr.: BLUM CLIP TOP 110 za tanka vrata z blažilcem zapiranja BLUMOTION (mehko zapiranje) ali enakovredno.

Na vratnem krilu je pritrjen tipski aluminijast ročaj, cilindrične oblike fi13mm, dolžine 30mm. Ročaj je barvan v barvo pohištva, barvo potrdi arhitekt. Kot naprimer Rujzdesign 807.24 ali enakovredni. Smer odpiranja je potrebno preveriti v načrtu!

1. kos omare ima predvideno vodilo za obešanje, kromirana cev fi 30mm, ustrezne dolžine, krom mat izgleda ali enakovredni in 1 fiksna polica izdelana iz HPL v enakem izgledu in kvaliteti kor korpus omare, d=12mm. Glej načrt.

Omara stoji na štirih vrtljivih koleščkih z zavoro, kot npr. DÖRNER + HELMER Design Top ali enakovredni.

V ceno je poleg zgoraj navedenega opisa potrebno vključiti:
V omaro je vgrajen varnostni sef 13,0l, dim 19,1x35,4x27,0cm s polnilno vtičnico npr. Assa Abloy Zenith 27 ali enakovredno. Debelino police na kateri sef stoji, je potrebno prilagoditi glede na težo sefa.
Za vsak kos omare je potrebno dobaviti 2x obešalnik za oblačila, kot npt. Ikea Stajlig ali enakovredni.
V ceno vključiti ves pritrditveni in montažni material za izdelavo, dobavo in montažo pohištva, vključno s kitanjem in silikoniziranjem na stikih med posameznimi kosi pohištva in na stikih ob stenah in stropovih.

OPOMBA:
- Vse kote in dimenzije je potrebno preveriti na gradbišču in prilagoditi izvedenemu stanju.

PROSTORI: BOLNIŠKE SOBE ODDELKA ZA ZELO NALEZLJIVE BOLEZNI - 4. NADSTROPJE

GARDEROBNA OMARA NA KOLESIH 18X

2.4.3.1

Projektant: ARHITEKTURA KRUŠEC
ark arhitektura krušec d.o.o.
vrtača 8
1000 ljubljana
tel_01/4251543

Naziv objekta / lokacija: **DOGRADITEV INFEKCIJSKE KLINIKE UKC LJUBLJANA**
(dograditev Klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja v Univerzitetnem kliničnem centru v Ljubljani)

Investitor: **REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE**
Urad Republike Slovenije za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu
Ulica Ambrožiča Novljana 7, 1000 Ljubljana

NOO NAČRT ZA OKREVANJE IN ODPORNOST | Funded by the European Union NextGenerationEU

Vsebina načrta:	**GARDEROBNA OMARA NA KOLESIH**	Št. proj.:	**226/2022**
Vrsta proj. dokumentacije:	NAČRT OPREME	Datum:	NOVEMBER 2024
Merilo:	1:25		