


PREREZ 1-1

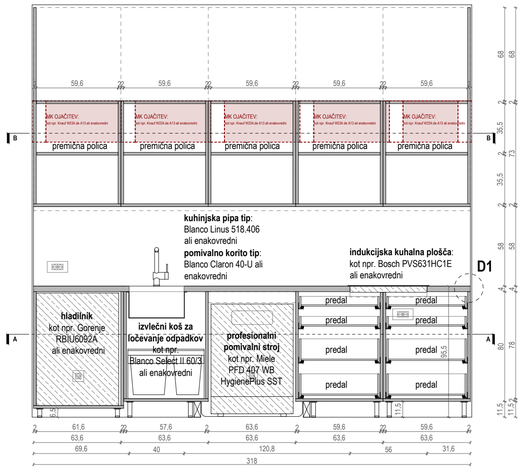


PREREZ 2-2

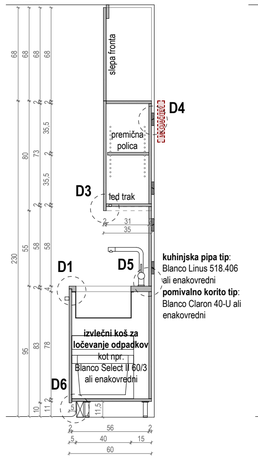


PREREZ 3-3

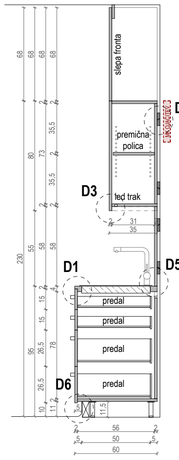


TLORIS

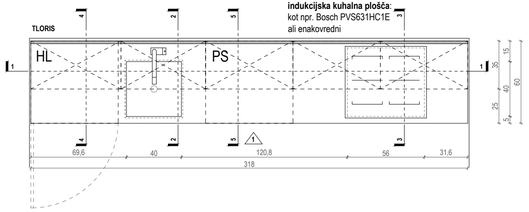


HORIZONTALNI PREREZ A-A

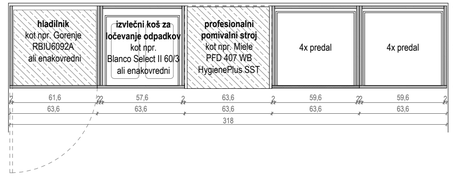


POGLED 1

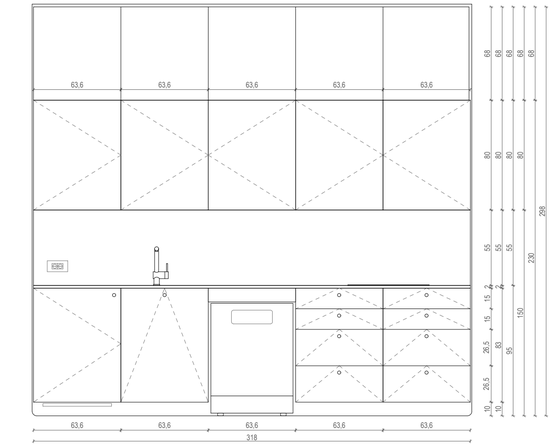


PREREZ 4-4

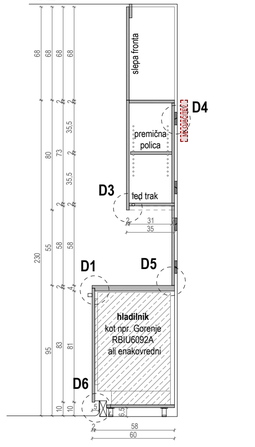


PREREZ 5-5

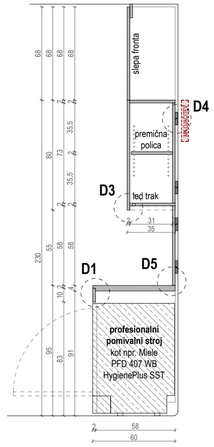


HORIZONTALNI PREREZ B-B

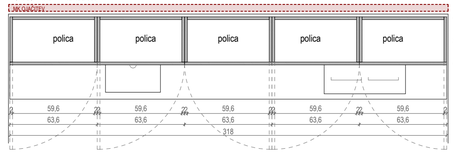

D6_DETAJL COKLA_M 1:5
(kotirano v cm)



D1_DETAJL STIKA FRONTE S PULTOM_M 1:5
(kotirano v cm)




D2_DETAJL STIKA S STENO_M 1:5
(kotirano v cm)




D3_DETAJL ROČAJA ZA ODPIRANJE VISEČIH OMARIC_M 1:5
(kotirano v cm)



D4_SISTEM OBEŠANJA VISEČIH OMARIC_M 1:5
(kotirano v cm)



D5_STIK MED PULTOM IN VERTIKALNO OBLOGO_M 1:5
(kotirano v cm)



DOBAVA, IZDELAVA IN MONTAŽA MIZARSKEGA IZDELKA, IZDELANEGA PO PRILOŽENEM NAČRTU
OMARA DIMENZIJ 318 / 60 / 300 cm

Omara je mizarski izdelek, izdelan po priloženem načrtu. Nujno upoštevati v uvodu navedene standarde in opombe. Pred serijsko izdelavo je potrebno izdelek testirati in izkazati skladnost z v uvodu navedenimi standardi in opombami. Testiranje mora biti vključeno v ceno. Vsi robovi so ostri, maksimalni radij 2mm, v kolikor ni v postavki drugače specificirano.

Vsi deli omare (korpus, vratna krila, cokli, police) so izdelani iz vodoodporne iverne plošče d = 18 mm, obojestransko laminirane v skupni deb 20 mm. Laminat deb. min 1,0mm. Laminat mora zagotavljati trdnost na udarce, raze in ostale poškodbe skladno z veljavno zakonodajo, standardi in pravilniki. Barva laminata in "multicolor" traku je enaka enake barve kot fronte barve, kot npr. Fundermax Max ali enakovredno. Rob je izdelan z ultrapas traku "multicolor" - barvan v masi, v enaki barvi kot ploskve. Laminat in multicolor trak v kvaliteti npr. Funder Max ali enakovredno. Pred izdelavo mora barvo dokončno potrditi poobl. arh.

Notranjost omare, vključno z vmesnimi vertikalnimi delitvami ter hrbtiščem je izdelana iz oplemenitene iverne plošče in dvostransko obdelane z iveralom v skupni debelini 20 mm in zaščitene z ABS robnim trakom deb. 0.6 mm. Iveral je v kvaliteti npr. Funder Max ali enakovredno. Barvo iverala in zaključnih ABS trakov po izboru poobl. arh.. Končno barvo pred izdelavo potrdi poobl.arh.

Zgornji cokel je izveden iz iverne plošče, ki je obdelana enako kot drugi sestavni deli omare in je zamaknjen iz nivoja omare. Skladno z načrtom. Omare stojijo na višinsko nastavljivih pohištvenih nogicah za povečano nosilnost (min. 150kg). Višina nogice je 10cm. Območje nastavitve je od -15mm do +30mm. Nogicah, ki morajo omogočiti niveliranje iz notranjosti omare. Pred montažo tlaka je potrebno montirati moral dim.: 115 x 5 cm, na katerega se zaključi PVC tlak z zaokrožnico. Cokel je za 5 cm pomaknjen v notranjost. V delu cokla je potrebno izvesti izvrtino za zajem zraka hladilnika.

PULT
Delovna površina je izdelana iz vodoodporne iverne plošče, obojestransko obdelane z laminatom v skupni deb. 40 mm. Rob je izdelan po sistemu "postforming. Ostali robovi so izdelani z ultrapas trakom "multicolor" - barvan v masi, v enaki barvi kot ploskve. Laminat in multicolor trak v kvaliteti npr. Funder Max ali enakovredno. Laminat mora zagotavljati trdnost na udarce, raze in ostale poškodbe skladno z veljavno zakonodajo, standardi in pravilniki.

Vertikalna stenska obloga je izdelana iz obojestransko laminirane vodoodporne iverne plošče v skupni deb.20 mm. Stk z delovno površino je izveden s trajno elastičnim kitom. Skladno s detaljom D5.

NADPULTNE OMARICE
V zgornjih omaricah je predvidena ena premična polica na omarico, z možnostjo nastavljanja na različne višine. S tem namenom so v stranicah omaric odprtine za nastavljanje polic na različne višine. Zgornje omarice so konzolno obešene na MK steno preko vešal izvedenih iz lesenih pasnic, d = 2,0 cm, ki so prirezane pod kotom, na način da se zatikniejo ena v drugo, skladno s priloženim detaljem. V MK steni morajo biti izvedene ojačitve.

Po celotni dolžini spodnje stranice omarice se vgradi LED svetilo, d = 310 cm v profilu zunanjih dimenzij profila 17,5 / 7,0 m.m. Ohišje je iz aluminija, sivo eloksirano. Stopnja zaščite je IP: 64, Svetilobni tok svetilke je 1820 LM / M, moč 10 W / M Colour rendering index (CRI): 80. S temperaturo svetlobe 3000 K. Simetrična porazdelitev svetlobe. S svetlobno učinkovitostjo, npr.: 150 LM / W. Za uporabo z DALI napajalnikom, z zaščito proti pregretju, kratkemu stiku, preobremenitvi in prenapetosti, z napajanjem 230 V, 50 Hz. Povprečna doba vzdrževanja: 50000h L90 B10 pri 25°C. Razred energijske učinkovitosti: D, kot npr.: BMLED, tip: LED FLEX ali enakovredni.

Vratna krila so polna in opremljena z odmičnimi kovinskimi sponami najvišje kvalitete kot npr.: BLUM CLIP TOP 110 z blažilcem zapiranja BLUMOTION (mehko zapiranje) ali enakovredno. Na vratnem krilu je pritrjen tipski ročaj, okrogle oblike Ø 24 mm, dolžine 30 mm, kot na primer Ruzdesign 807.24 ali enakovredni. Ročaj je barvan v barvo pohištva, barvo potrdi poobl. arhitekt. Povsod so vgrajeni blažilci zapiranja. Smer odpiranja vrat je potrebno preveriti v načrtu!
Vratna krila zgornjih omaric zaradi odpiranja segajo 3 cm preko spodnjega roba omarice.

PODPULTNE OMARICE
V spodnjih elementih so predvideni predali. Vodila predalov s popolnim izvlekom, dolžine 550-600mm, teža vodil do 40kg, mehko zapiranje, npr. Legrabox pure Blumotion ali enakovredno. Višine predalov so 2 x 905 mm in 2 x 177 mm / omarico.

Vratna krila so polna in opremljena z odmičnimi kovinskimi sponami najvišje kvalitete kot npr.: BLUM CLIP TOP 110 z blažilcem zapiranja BLUMOTION (mehko zapiranje) ali enakovredno. Na vratnem krilu je pritrjen tipski ročaj, okrogle oblike Ø 24 mm, dolžine 30 mm, kot na primer Ruzdesign 807.24 ali enakovredni. Ročaj je barvan v barvo pohištva, barvo potrdi poobl. arhitekt. Povsod so vgrajeni blažilci zapiranja. Smer odpiranja vrat je potrebno preveriti v načrtu!

Za odpiranje spodnjih omaric in predalov so predvideni tipski ročaji okrogle oblike Ø 24 mm, dolžine 30 mm, kot na primer Ruzdesign 807.24 ali enakovredni. Ročaj je barvan v barvo pohištva, barvo potrdi poobl. arhitekt.

V ceno je potrebno vključiti še:
- univerzalno traverzo za ojačitev MK stene, kot naprimer Knauf W234.de A13 ali enakovredni, količina skladna s načrtom,
- podpultno korito iz nerjavečega jekla, dim 40 x 40 cm, kot npr.: Blanco Claron 40-U ali enakovredno,
- nadpultna armatura, kot npr. Blanco Linus 518.406 ali enakovredno,
- 1x izvlečni koš za odpadke kot npr. Blanco Select II 60/3 ali enakovredni,
- vgradnjo kuhinjskih aparatov (aparati zajeti pod ločeno postavko),
- izreze za montažo sanitarne armature in druge opreme,
- ves pritrditveni in montažni material za izdelavo, dobavo in montažo pohištva, vključno s kitanjem in silikoniziranjem na stikih med posameznimi kosi pohištva in na stikih ob stenah in stropovih.

OPOMBA:
- Vse kote in dimenzije je potrebno preveriti na gradbišču in prilagoditi izvedenemu stanju.

PROSTORI: C016_15

PRIPRAVA ČAJEV - 1. KLET

1X

2.5.1.1

Projektant:
ARHITEKTURA KRUŠEC
ark arhitektura krušec d.o.o.
vrtača 8
1000 ljubljana
tel_01/4251543

Naziv objekta / lokacija:
DOGRADITEV INFEKCIJSKE KLINIKE UKC LJUBLJANA
(dograditev Klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja v Univerzitetnem kliničnem centru v Ljubljani)

Investitor:
REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE
Ureš Republike Slovenije za nalože, subvencij in investicije v zdravstvu
Ulica Ambrožiča Novljana 7, 1000 Ljubljana

Vsebina načrta: **NAČRT KUHINJE - PRIPRAVA ČAJEV 1K**
Št. proj.: **226/2022**
Vrsta proj. dokumentacije: NAČRT OPREME
Datum: NOVEMBER 2024
Merilo: 1:25
Številka strani: