


HORIZONTALNI PREREZ A-A

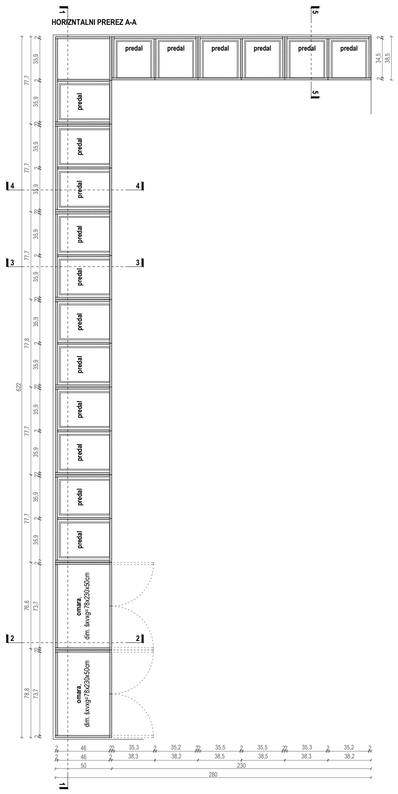


HORIZONTALNI PREREZ B-B

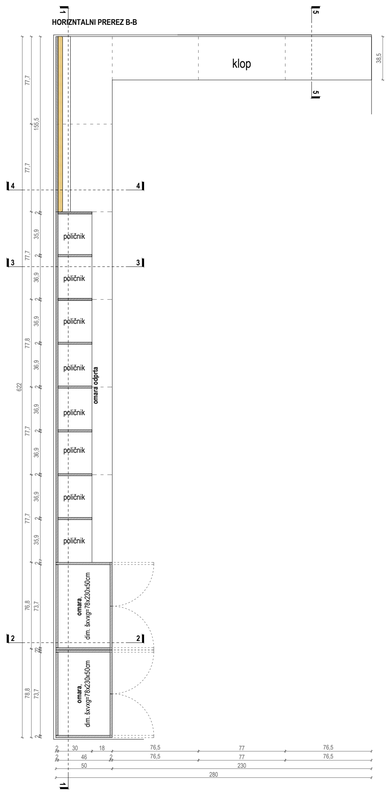


POGLED 1

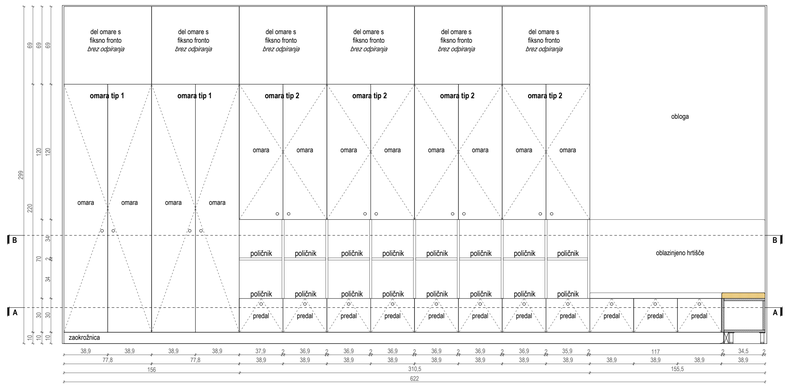


VERTIKALNI PREREZ 1-1

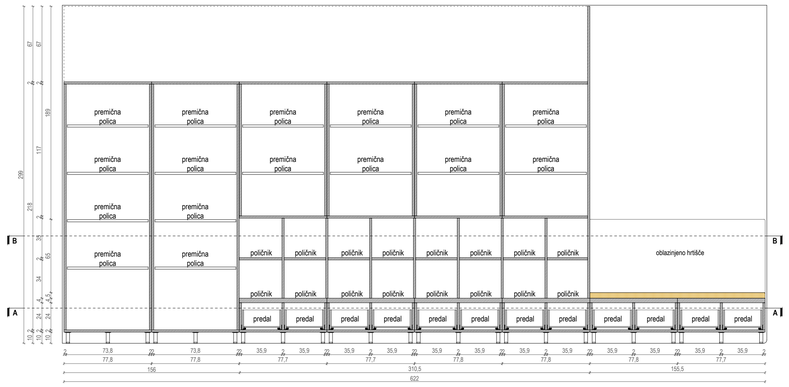


VERTIKALNI PREREZ 2-2

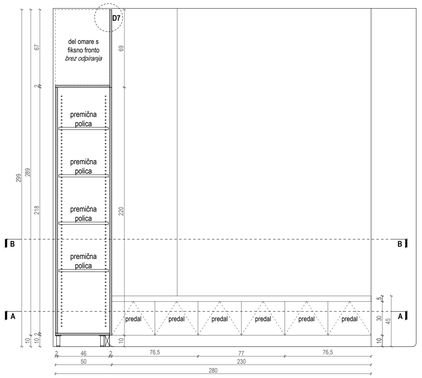


VERTIKALNI PREREZ 3-3

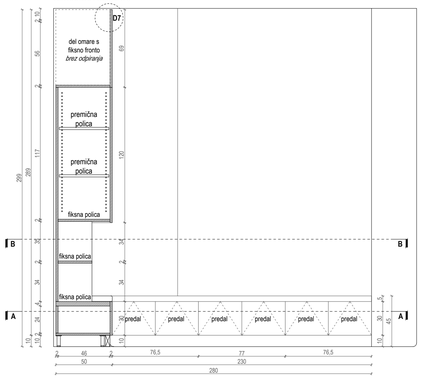

VERTIKALNI PREREZ 4-4

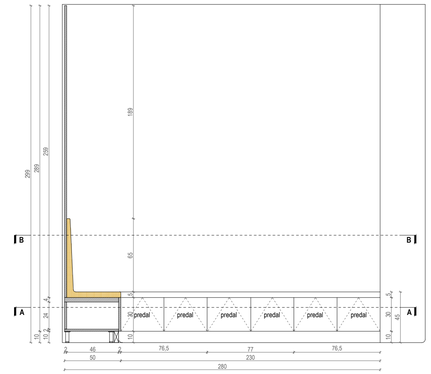

VERTIKALNI PREREZ 5-5

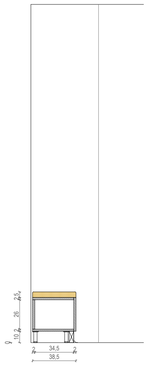

DOBAVA, IZDELAVA IN MONTAŽA MIZARSKEGA IZDELKA, IZDELANEGA PO PRILOŽENEM NAČRTU
dim.: OMARA, S POLIČNIKOM IN KLOPJO: 622x50x299cm + 230x38,5x45cm

Omara je mizarski izdelek, izdelan po priloženem načrtu. Nujno upoštevati v uvodu navedene standarde in opombe. Pred serijsko izdelavo je potrebno izdelek testirati in izkazati skladnost z v uvodu navedenimi standardi in opombami. Testiranje mora biti vključeno v ceno. Vsi robovi so ostri, maksimalni radij 2mm, v kolikor ni v postavki drugače specificirano.

VSI VIDNI DELI OMAR, VIDNIH DELOV PREDALOV, POLIČNIK IN STENSKA OBLOGA:
Vsi vidni deli omare (korpus, vratna krila, fiksne fronte, zgornja površina in stenske obloge) so izdelani iz oplemenitene, vodoodporne iverne plošče d=18mm, obojestransko laminirane v skupni deb 20mm. Laminat je ultrapas, deb. 1mm, v kvaliteti kot npr. Fundermax Max HPL ali enakovredni. Laminat mora zagotavljati trdnost na udarce, raze in ostale poškodbe, laminat z visoko zaščito proti vlagi in odporen na čistila, skladno z veljavno zakonodajo, standardi in pravilniki. Rob je izdelan z ultrapas traku "multicolor" - barvan v masi, v enaki barvi kot ploskve. Laminat in multicolor trak v kvaliteti npr. Funder Max ali enakovredni. Laminat mora zagotavljati trdnost na udarce, raze in ostale poškodbe skladno z veljavno zakonodajo, standardi in pravilniki.
Vratna krila so polna in opremljena z odmičnimi kovinskimi sponami najvišje kvalitete kot npr.: BLUM CLIP TOP 110 z blažilcem zapiranja BLUMOTION (mehko zapiranje) ali enakovredni. Smer odpiranja je potrebno preveriti v načrtu! Povsod vgrajeni blažilci zapiranja.
Zgornja površina (pult) izdelana v enem kosu (brez delitev).
Fronta omare je razdeljena na dva dela. Spodnji del se odpira krilno, zgornji je fiksno pritrjen - brez odpiranja (glej načrt). Na vratnem krilu so pritrjeni tipski ročaji, okrogle oblike fi24mm, dolžine 21mm, kot npr. Rujzdesign 807.24 ali enakovredni. Ročaj je barvan v barvo pohištva, barvo potrdi poobl. arhitekt.

Omare stojijo na višinsko nastavljivih pohištvenih nogicah za povečano nosilnost (min 150kg). Višina nogice je 10cm. Območje nastavitve je od -15mm do +30mm. Pred montažo tlaka je ob nosilno konstrukcijo omare, na notranji in zunanji strani potrebno montirati moral dim. 10,5 x 5cm, na katerega se zaključi PVC tlak z zakrožnico.

Vertikalna stenska obloga je izdelana iz obojestransko laminirane vodoodporne iverne plošče v skupni deb.20mm. Stik z delovno površino je izveden s trajno elastičnim kitom.

OMARA, TIP 1: dim. 77,8x50x299cm, kom: 2x
OMARA, TIP 2: dim. 77,8x50x189cm, kom: 4x
POLIČNIK, dim. 311x32x70, sestavljen z 16 moduli
PREDALI, dim. 38,9x32x40, kom: 17x

NOTRANJOST OMAR:
Notranjost omare, vključno z vmesnimi vertikalnimi delitvami ter hrbtiščem je izdelana iz oplemenitene iverne plošče in dvostransko obdelane z iveralom v skupni debelini 20mm in zaščitene z ABS robnim trakom deb. 0.6mm. Polico so izdelane iz oplemenitene vodoodporne iverne plošče, obojestransko laminirane z iveralom v skupni deb. 25mm. Iveral je v kvaliteti npr. Funder Max ali enakovredno. Barvo iverala in zaključnih ABS trakov po izboru poobl. arh. Končno barvo pred izdelavo potrdi poobl.arh.
V obloji je potrebno predvideti odprtine za stikala in vtičnice, ter podkonstrukcijo iz lesenih moralov.

V notranjosti omar so predvidene police z možnostjo nastavljanja na različne višine. S tem namenom so v stranicah omaric odprtine za nastavljanje polic na različne višine.

Omare stojijo na višinsko nastavljivih pohištvenih nogicah za povečano nosilnost (min 150kg). Višina nogice je 10cm. Območje nastavitve je od -15mm do +30mm. Pred montažo tlaka je ob nosilno konstrukcijo omare, na notranji in zunanji strani potrebno montirati moral dim. 10,5 x 5cm, na katerega se zaključi PVC tlak z zakrožnico.

OBLAZINJENO SEDIŠČE:
Sedišče mora imeti minimalno 5cm kvalitetne pene, hrbtni naslon pa minimalno 3 cm kvalitetne pene. Sedalo oblikovano tako da zagotavlja kvalitetno in udobno sedenje. Preko vseh pen sloj 200g sintetične vate (npr. kombinacija pen kot npr. HR4036 zadaj in HR3535 spredaj ali enakovredni). Izvedba detajlov prešitij in šivov po dogovoru in potrditvi projektantov. Tkanina je iz umetnega usnja kot npr. Mercis, Clinic ali enakovredni, ki je odporno na UV žarke, znoju, urinu, krvi in slini. Je elastično ne prepušča vode, je oljeodpojno in zaščiteno pred madeži, plesnijo in bakterijami kot npr. Clinic outdoor ali enakovredni.

DODATNA OPREMA:
Univerzalne traverze za ojačitev MK stene, kot naprimer Knauf W234.de A13 ali enakovredni za pritrditev omare na steno.
V ponudbo je potrebno vključiti tudi podkonstrukcijo iz lesenih moralov (različne dimenzije!), po načrtu oprema.
V ceno vključiti ves pritrdilveni in montažni material za izdelavo, dobavo in montažo pohištva, vključno s kitanjem in silikonizranjem na stikih med posamezimi kosi pohištva in na stikih ob stenah in stropovih.

OPOMBA:
- Vse kote in dimenzije je potrebno preveriti na gradbišču in prilagoditi izvedenemu stanju.

PROSTORI: A163_17

OMARA, IGRALNICA

1X

2.5.3

Projektant:	ARHITEKTURA KRUŠEC ark arhitektura krušec d.o.o. vrtača 8 1000 ljubljana tel_ 01/4251543	Naziv objekta / lokacija:	DOGRADITEV INFEKCIJSKE KLINIKE UKC LJUBLJANA (dograditev Klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja v Univerzitetnem kliničnem centru v Ljubljani)
		Investitor:	REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE Ured Republike Slovenije za razvoj, koheziji in investicije v zdravstvu Ulica Antonička Nordjeva 7, 1000 Ljubljana
Vsebina načrta:	**OMARA, IGRALNICA**	Št. proj.:	226/2022
Vrsta proj. dokumentacije:	NAČRT OPREME	Datum:	NOVEMBER 2024
Merilo:	1:25		